



AR دليل الاستخدام / تعليمات التجميع
EN Instructions for use / Assembly instructions

2

3



Focus E
31940009



Focus E
31960009



وصف الرمز

هام! لا تستخدم السليكون الذي يحتوي على أمضاض! 

الضبط (راجع صفحة 6) 

ضبط تحديد المياه الدافئة. لا ينصح باستخدام محدّد المياه الدافئة مع سخان المياه الوقّي.

أبعاد (راجع صفحة 7) 

رسم للصرف (راجع صفحة 7) 

قطع الغيار (راجع صفحة 8) 

التنظيف (راجع صفحة 10) 

التشغيل (راجع صفحة 9) 

تنبيهات الأمان

⚠ يجب إرتداء قفازات اليد أثناء التركيب لتجنب حدوث أخطار الإنحشار أو الجروح.

⚠ لا يجب استخدام المنتج إلا في أغراض الاستحمام والأغراض الصحية وأغراض تنظيف الجسم.

⚠ يجب أن يكون تيار الماء الساخن والماء البارد متعادلين في الضغط.

تعليمات التركيب

- قبل القيام بعملية التركيب، يجب فحص المنتج للتأكد من خلوّه من أية تلفيات ناتجة عن النقل. بعد القيام بعملية التركيب، لن يتم الاعتراف بوجود أية تلفيات سطحية أو تلفيات ناتجة عن عملية النقل.
- يجب تركيب وغسيل واختبار التوصيلات وخلطات المياه طبقاً للمعايير السارية.
- يجب مراعاة القواعد الخاصة بالتركيب وأعمال السباكة وفقاً للوائح الخاصة بكل بلد.
- المحول من طراز (HC) المركب في خلط البانيو عبارة عن تجهيزة لضمان عدم الشفط المضاد. لذا يلزم أن تكون المسافة بين الحد الأسفل للمحول وأعلى نقطة لمستوى الماء المتسخ 25 مم بحد أدنى.

المواصفات الفنية

ضغط التشغيل: الحد الأقصى 1 ميجاباسكال
ضغط التشغيل الموصى به: 0,1 - 0,5 ميجاباسكال
ضغط الاختبار: 1,6 ميجاباسكال
(1 ميجاباسكال = 10 بار = 147 PSI)
درجة حرارة الماء الساخن: الحد الأقصى 60°C
تعتيم حراري: 70°C / 4 الدقيقة
المنتج مخصص فقط لماء الشرب!

العطل	السبب	العلاج والإصلاح
الماء غير كافٍ	- صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك - سداة مصفاة الدش متسخة	- قم بتغيير صمام منع الرجوع - نظف سداة المصفاة بين الدش والخرطوم
الخلط ثقيل الحركة	- الخرطوشة تالفة، تراكم عليها الجير - الخرطوشة تالفة	- قم بتغيير الخرطوشة - قم بتغيير الخرطوشة
تساقط قطرات مياه من الخلط	- محدد حرارة الماء الساخن منخفضة - خلطي	- قم بضبط محدّد الماء الساخن
درجة حرارة الماء الساخن منخفضة للغاية	- محدد الماء الساخن مضبوط بشكل خاطيء	- قم بضبط محدّد الماء الساخن
السخان الفوري لا يعمل	- سداة مصفاة الدش متسخة - صمام منع الرجوع ثابت ولا يتحرك	- نظف سداة المصفاة بين الدش والخرطوم - قم بتغيير صمام منع الرجوع
	- محدد التدفق غير مخلوع من الدش	- انزع محدّد التدفق من الدش



Safety Notes

- ⚠ Gloves should be worn during installation to prevent crushing and cutting injuries.
- ⚠ The product may only be used for bathing, hygienic and body cleaning purposes.
- ⚠ The hot and cold supplies must be of equal pressures.

Installation Instructions

- Prior to installation, inspect the product for transport damages. After it has been installed, no transport or surface damage will be honoured.
- The pipes and the fixture must be installed, flushed and tested as per the applicable standards.
- The plumbing codes applicable in the respective countries must be observed.
- The diverter (type HC) installed in the bath mixer is designed as an anti-retraction device. For this reason, the lower edge of the diverter must be at least 25 mm above the highest possible dirty water level.

Technical Data

Operating pressure: max. 1 MPa
 Recommended operating pressure: 0,1 - 0,5 MPa
 Test pressure: 1,6 MPa
 (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)

Hot water temperature: max. 60 °C
 Thermal disinfection: 70 °C / 4 min

The product is exclusively designed for drinking water!

Symbol description



Do not use silicone containing acetic acid!



Adjustment (see page 6)

To adjust the hot water limiter. Using a hot water limiter in combination with a continuous flow water heater is not recommended.



Dimensions (see page 7)



Flow diagram (see page 7)



Spare parts (see page 8)















Cleaning (see page 10)



Operation (see page 9)


Fault	Cause	Remedy
Insufficient water	- check valve hasn't moved back - Shower filter seal dirty	- Exchange check valves - Clean filter seal between shower and hose
Mixer stiff	- Cartridge defective, calcified	- Exchange cartridge
Mixer dripping	- Cartridge defective	- Exchange cartridge
Hot water temperature too low	- Hot water limiter incorrectly set	- Set hot water limiter
Instantaneous heater didn't work	- Shower filter seal dirty - check valve hasn't moved back - Flow limiter in handshower isn't removed	- Clean filter seal between shower and hose - Exchange check valves - Remove flow limiter

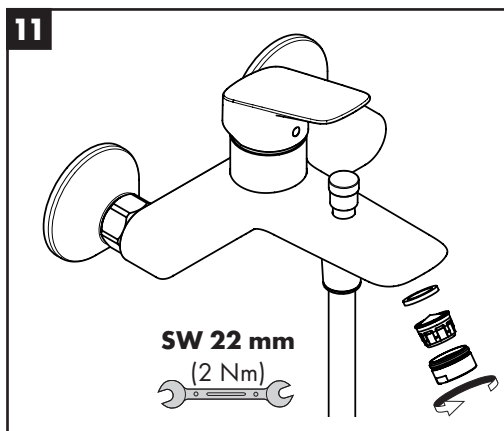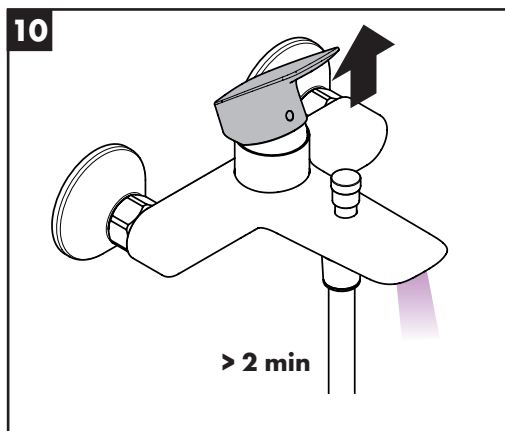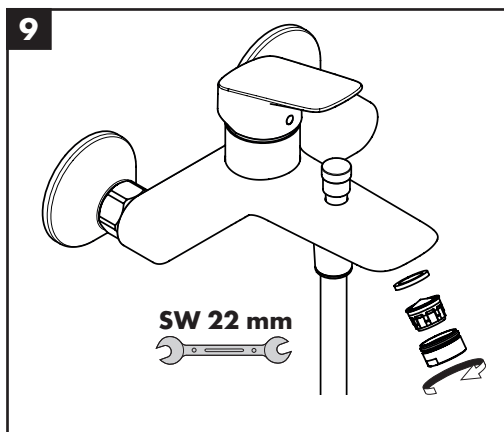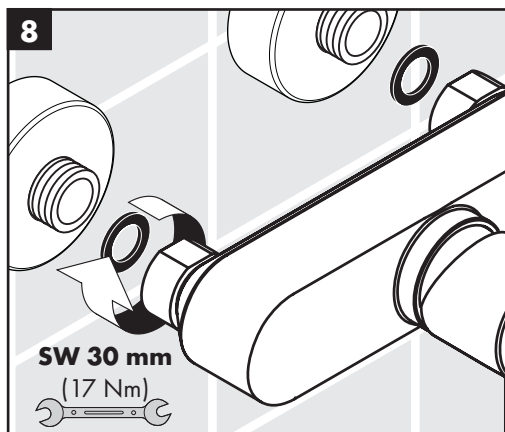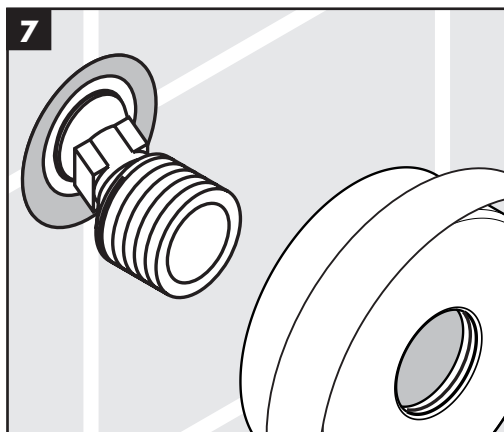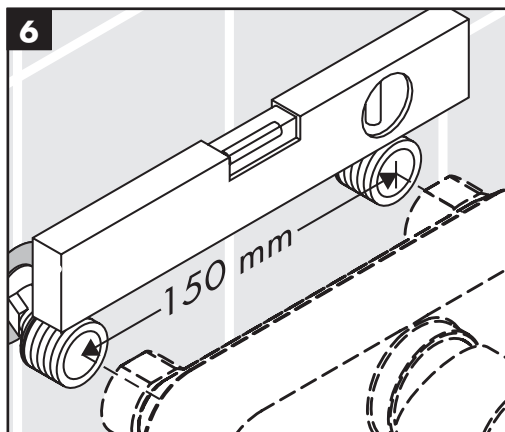

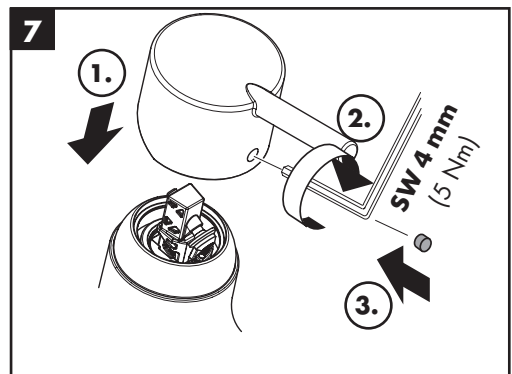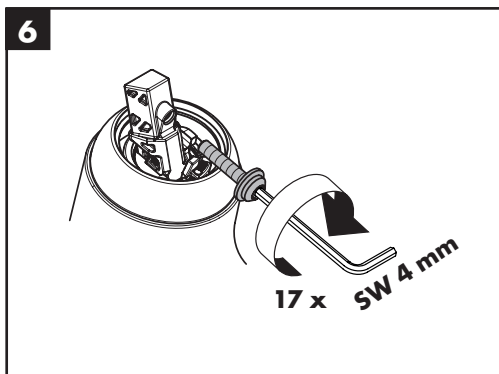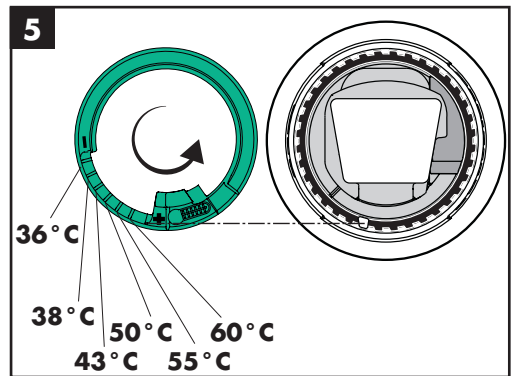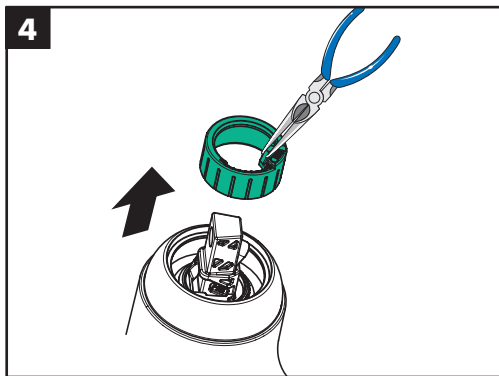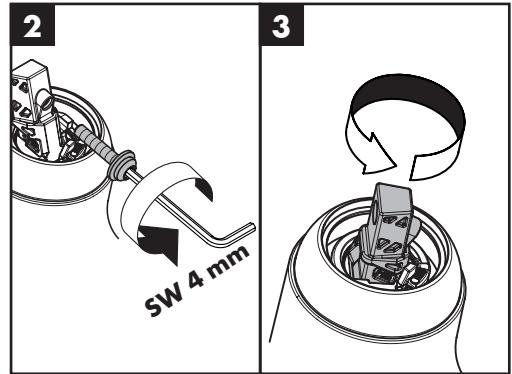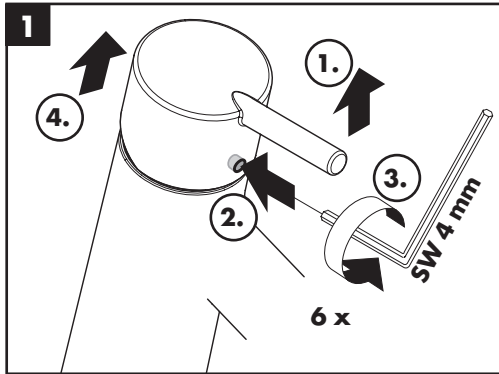




Focus E

31940009

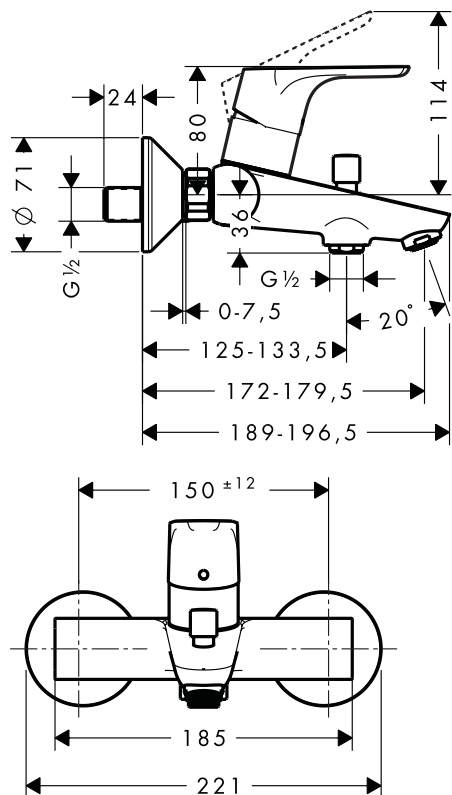

Focus E


31960009

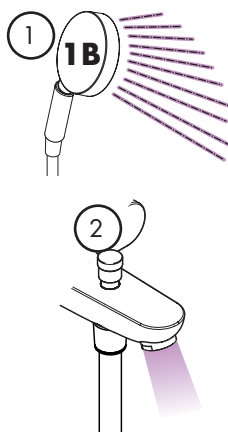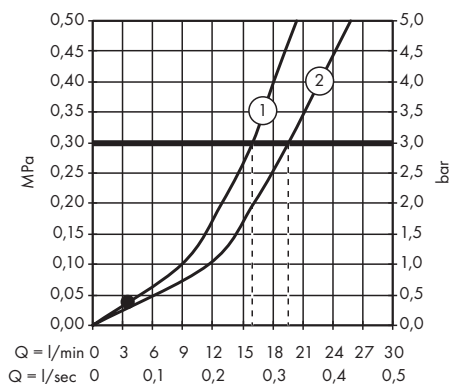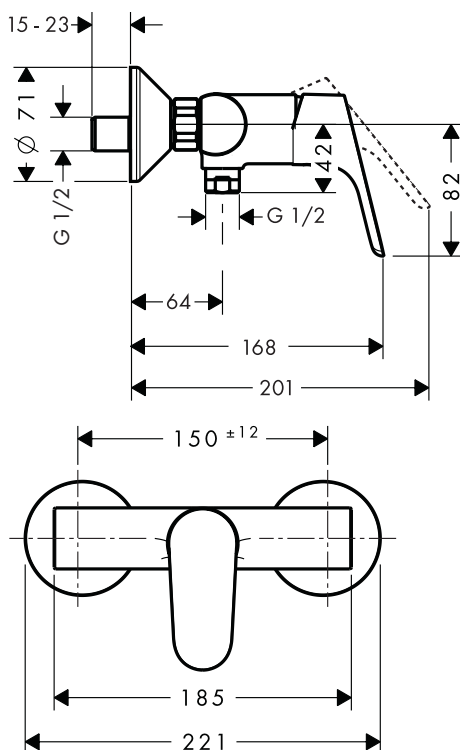




Focus


31940009

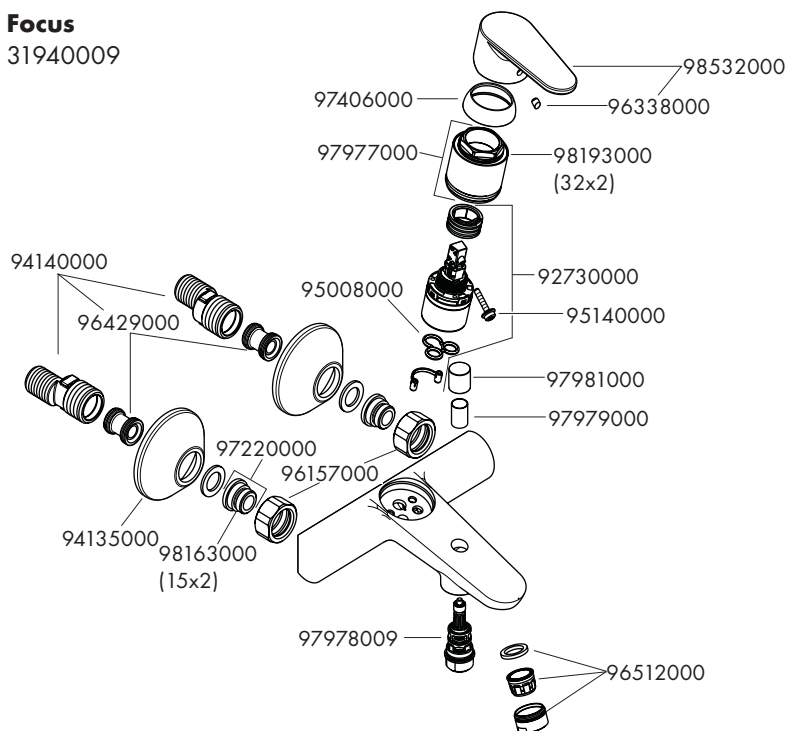


Focus

31960009

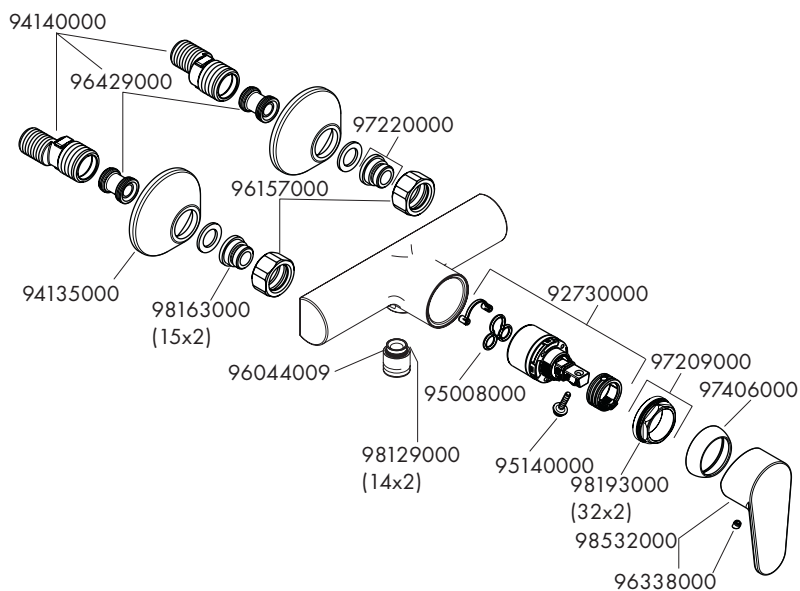





فتح / open




إغلاق / close

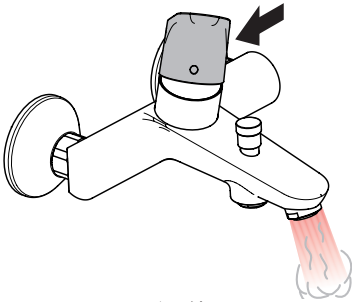


ساخن / hot



بارد / cold

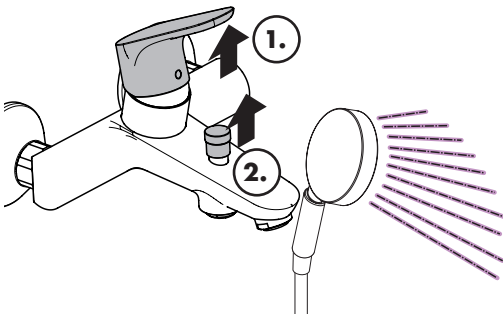


فتح / open

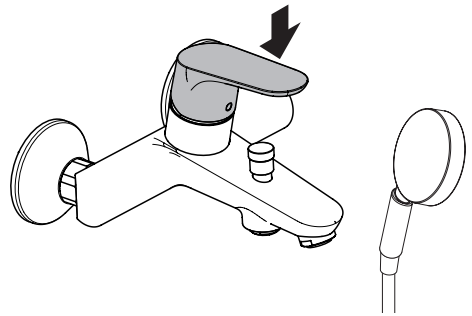

إغلاق / close



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)



[www.hansgrohe.com/
cleaning-recommendation](http://www.hansgrohe.com/cleaning-recommendation)

AR توصيات التنظيف / الضمان (الولايات المتحدة الأمريكية) / اتصال

EN Cleaning recommendation / Warranty / Contact

