


承認図

製品名称:クロマ シャワーパイプ 220 スパウト付

製品品番:27223000

SCALE:FREE

hansgrohe

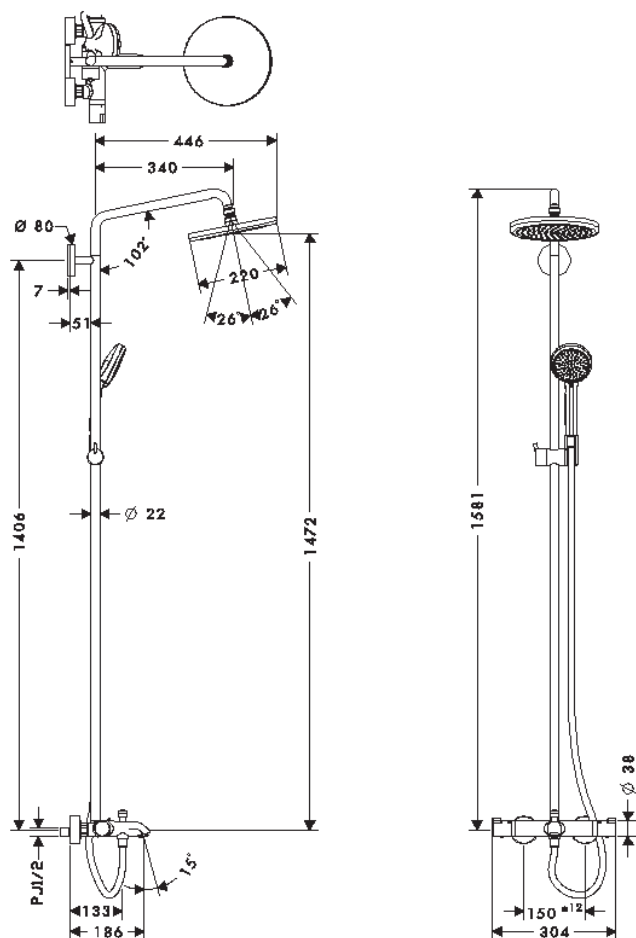

特記事項

- ハンドシャワー:クロマ 100 ヴァリオ 4 ジェット
- シャワーホース:イシフレックス B2.0m
- サーモスタットシャワー混合水栓(切替/温度セーフティーロック付(40℃)、ハンドシャワー/オーバーシャワー切替ロック付/バススパウト切替ノブ付/切替自動復帰ダイバーター)
- 偏心脚を使用する際は、シャワーパイプ延長部材(52054608)を手配してください。
- シャワーパイプの長さは変えられませんので、取付位置については注意してください。
(取付推奨位置は施工説明書をご参照下さい。)
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください。
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- 流量(0.2MPa):約 13L/分(ハンドシャワー:ノーマルモード)、約 13.5L/分(オーバーヘッドシャワー)
約 14L/分(バススパウト)
※施工環境によって流量は変動しますので、ご注意ください。
- 本製品のパイプ部は手すりとしての機能を備えておりません。
- 止水後、しばらくの間シャワーから水滴が落ち続けることがあります。シャワー内部の残水が無くなれば止まります。

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.15MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1～40℃
用途		一般住宅用(屋内)

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2 番 4 号
天王洲ファーストタワー2階

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

22.02.2013