

承認図

製品名称:フォーカス シングルレバー単水栓


製品品番:31130000

SCALE:FREE

hansgrohe



水栓取付穴: $\varnothing = 35\text{mm}$

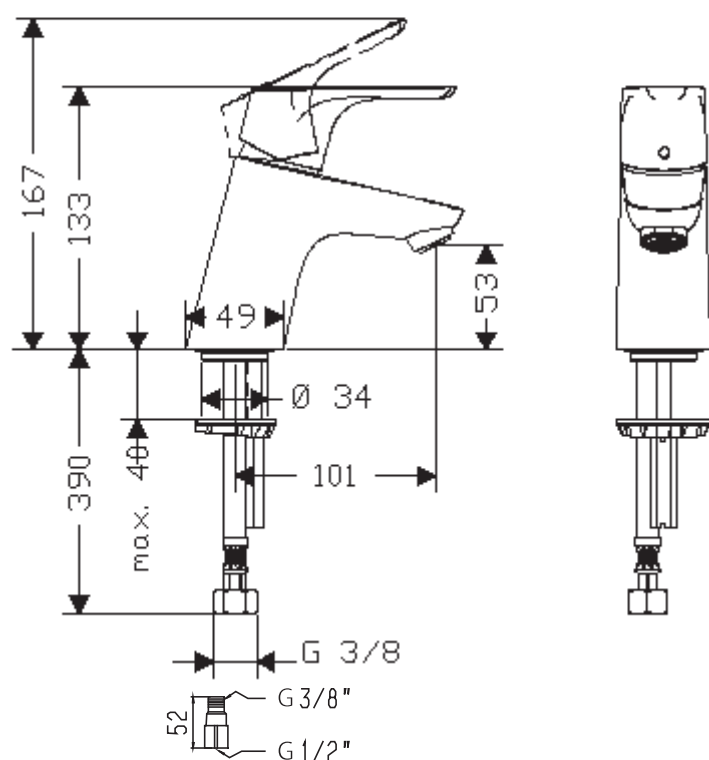

特記事項

- 表面仕上げ:クロム
- 逆流防止弁付接続ジョイント付き(1 個)
- 水栓取付穴: $\varnothing 35\text{mm}$
- 流量(0.2MPa 時): 上限約 5L/分 (定量節水仕様)
- 水流: 泡沫仕様

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2 番 4 号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.1MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		80℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1～40℃
用途		一般住宅用(屋内)

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku,
Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

22.02.2013