


承認図

製品名称: シャワータレット 350 サーモスタットバス・シャワー混合水栓
 製品品番: 13107000

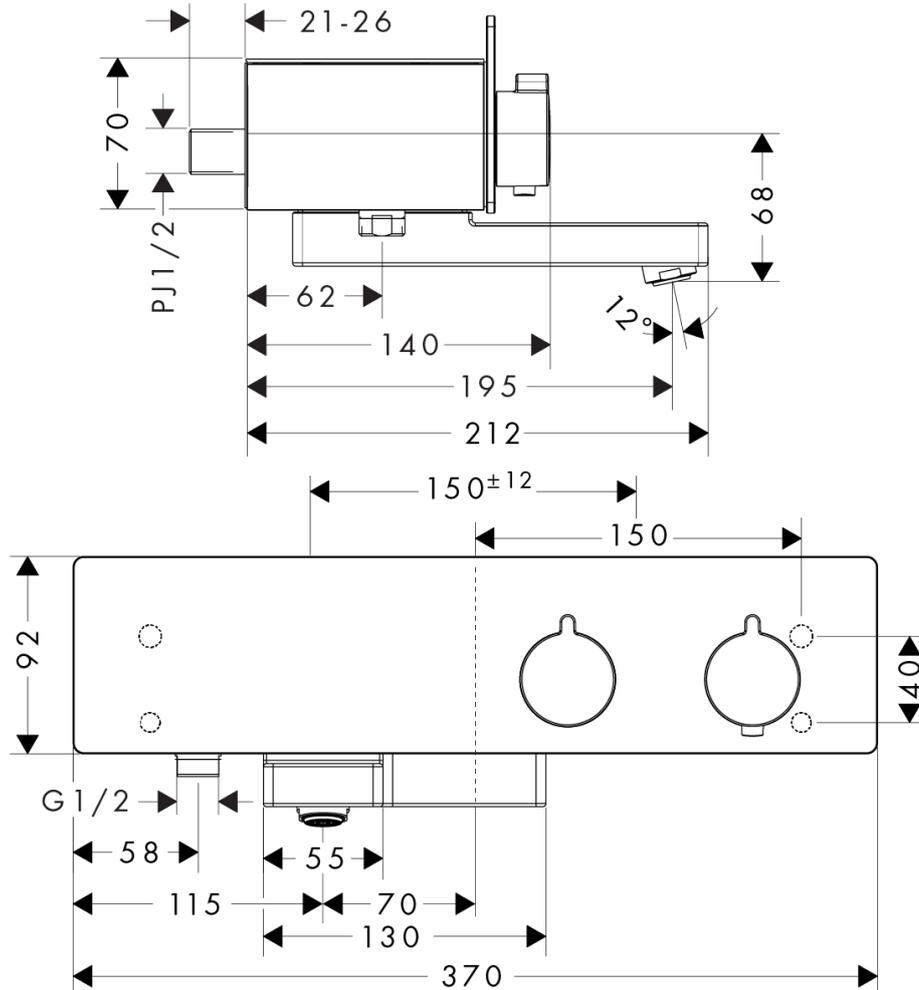

特記事項

- 温度 (40℃) セーフティロック付き
- 表面仕上げ: 側面: クロム、天板: アルマイト、前面: 強化ガラス
- 逆流防止機能付き
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧 (差圧許容範囲 0.1MPa 以下) であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差があるとサーモスタット異常などの不具合につながります。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。
- 偏芯脚はお使いいただけません
- 壁面から本体固定用のボルトを突出させるなどご注意ください点がございましたので、施工・取扱説明書をご確認いただき不明点は弊社までお問い合わせ下さい

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.15MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用 (屋内)

ハンスグローエジャパン株式会社
 〒140-0002 東京都品川区東品川
 2-2-4 天王洲ファーストタワー2F
 TEL 03-5715-3054
 Fax 03-5715-3088