承認図

製品名称: タリス S シングルレバーキッチン混合水栓 ハイスパウト 260

製品品番:72810000

SCALE:FREE

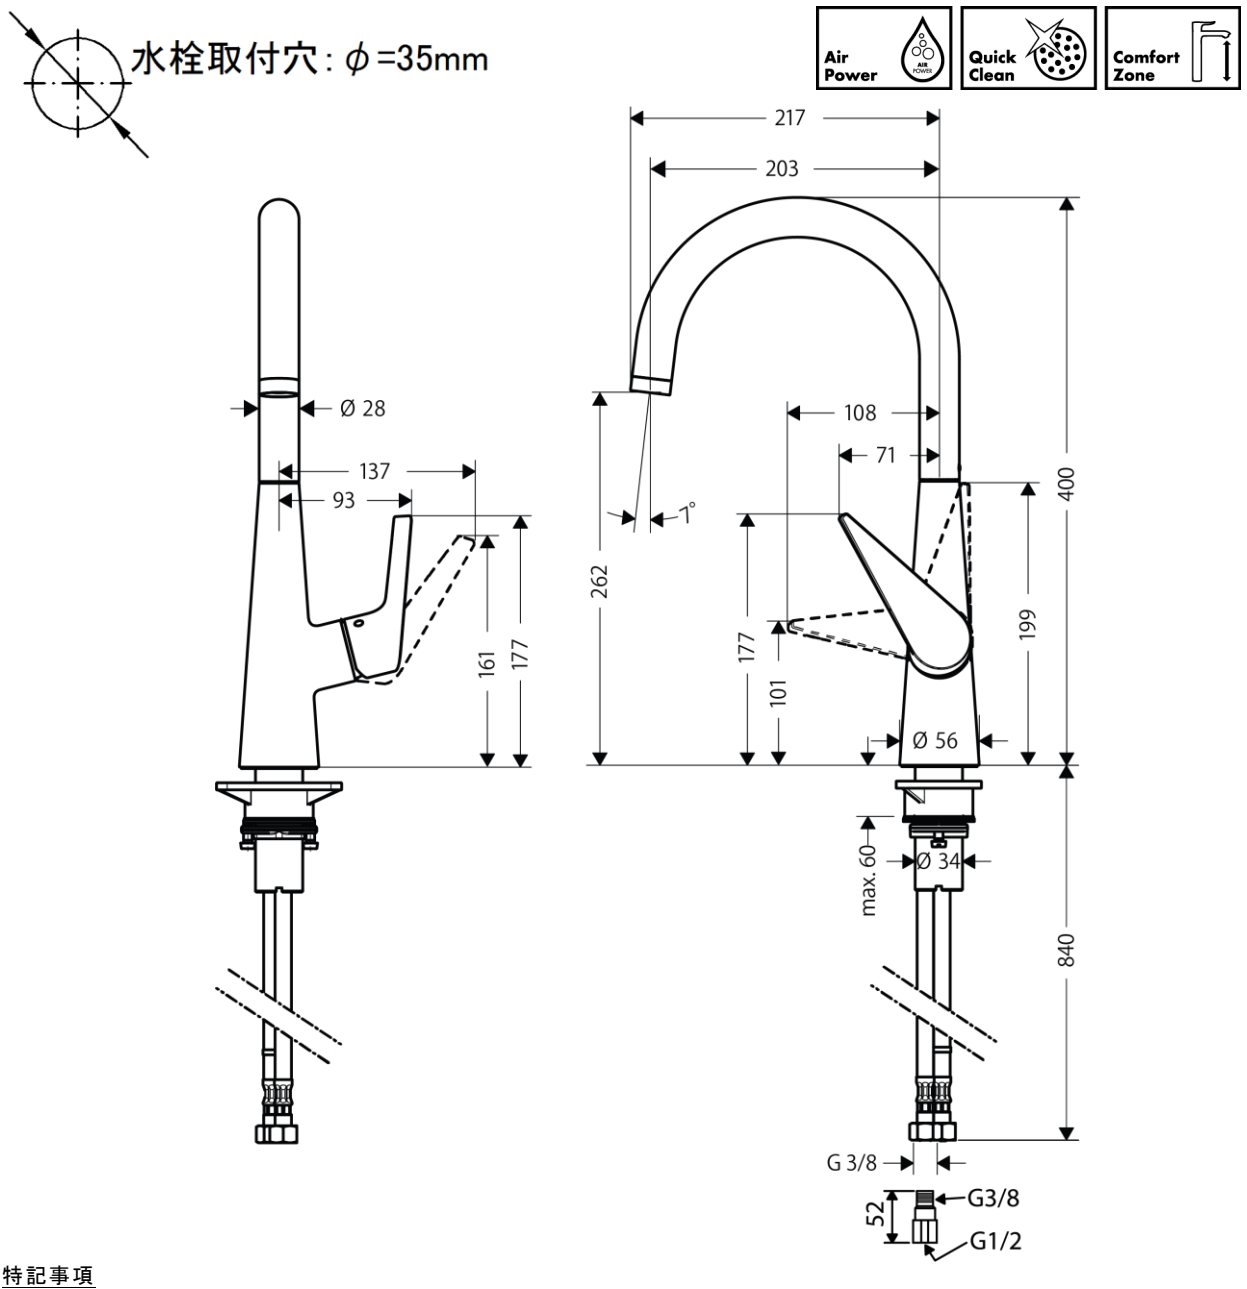

特記事項

- 吐水口回転角度:360 度, 150 度, 110 度(15 度刻みで旋回中心の調整可能)
- 逆流防止弁付接続ジョイント付き(2 個)
- 弊社製以外の接続金具を使用した場合の漏水は、保証致しかねます。
- 樹脂製台座は、取付不可時には取外してもかまいません。ただし、同等の補強材が取付けられている時に限ります。
- 泡沫吐水

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1～40℃
用途		一般住宅用(屋内)

ハンスグローエジャパン株式会社　07.06.2019