


承認図

製品名称:埋込部 止水栓用 セラミックバルブ 40L/min "1/2 90° 回転規制

製品品番:15974180

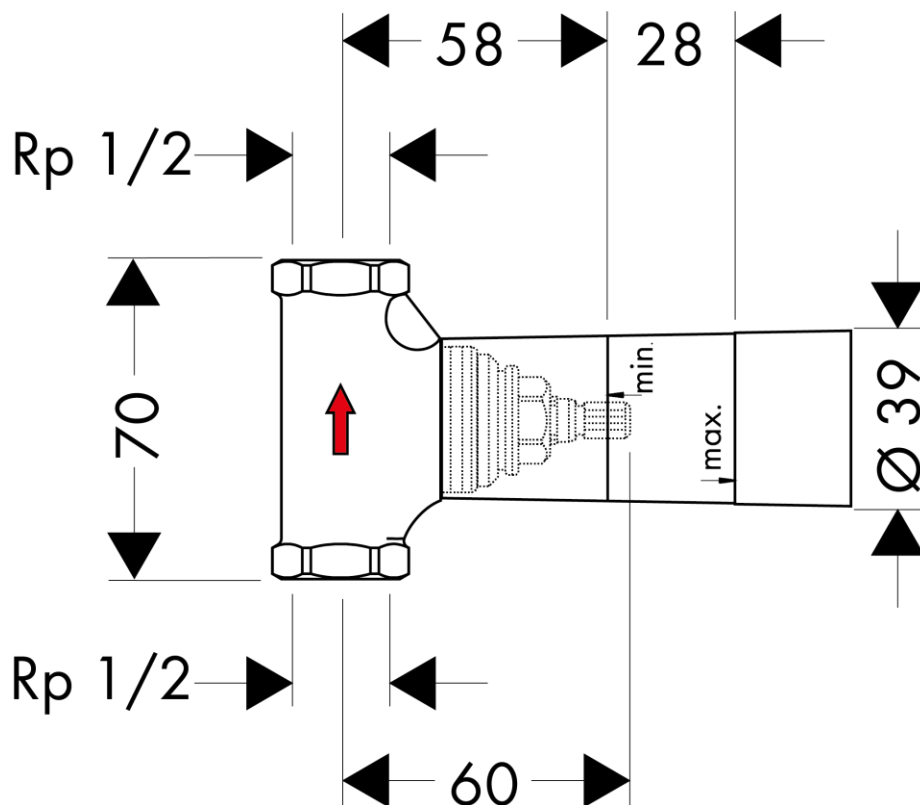

特記事項

- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- ※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

技術仕様

※化粧部の仕様も合わせてご確認ください

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa (器具 1 次側、静水圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)