


承認図

製品名称: タリス E 4 ホールリム付式バス混合水栓 (化粧部)

製品品番: 71748XXX

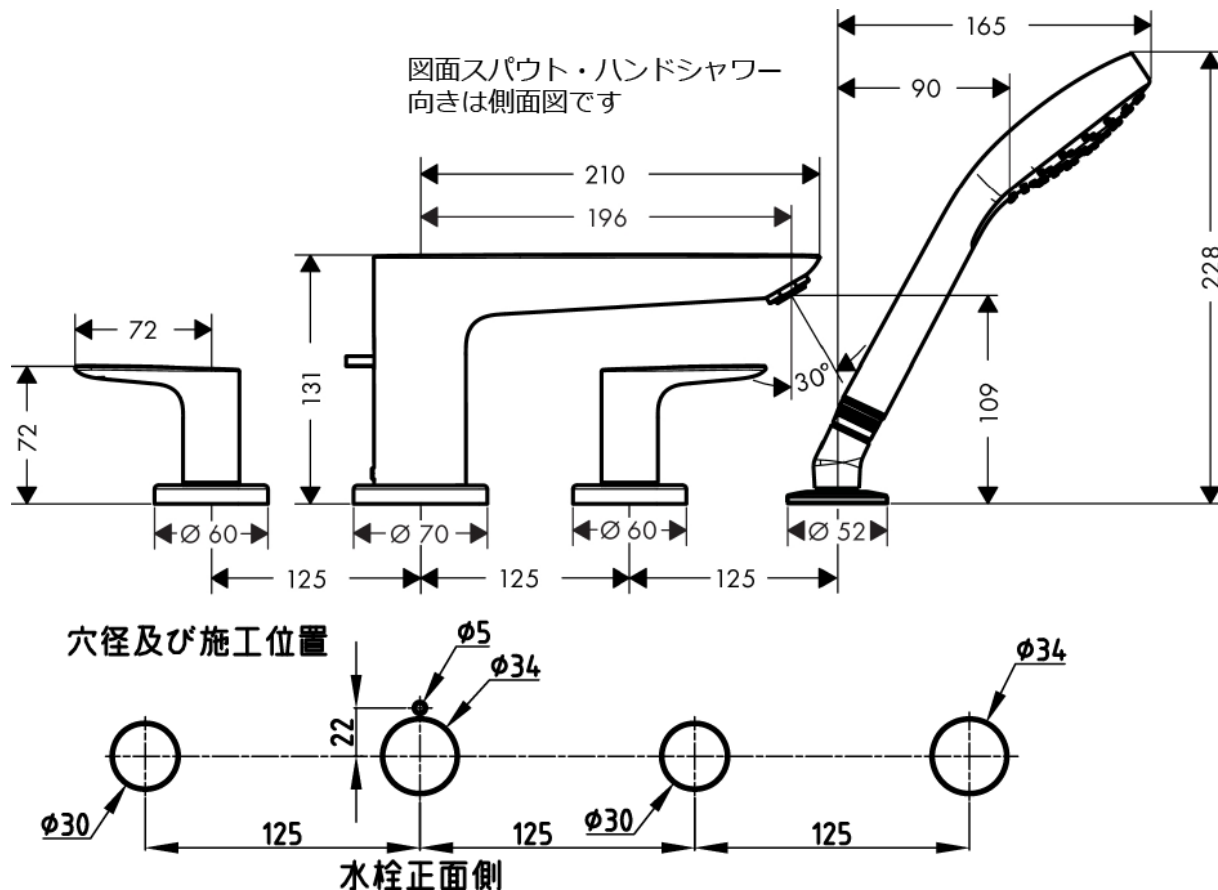

特記事項

- 表面仕上げ: 下三折 000 クロム、140 ブラッシュドブロンズ、340 ブラッシュドブラッククロム、670 マットブラック
- スパウトの首は振りません(施工時に任意向きで固定します)
- 埋込部(13244180)と合わせてご使用ください
- 設置後の埋込部メンテナンスには点検口等が必要です
- 取付間隔は給水・湯接続用銅管を切断して 100-125mm の範囲内にて調整できます
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

※製品の仕様は予告なしに変更されることがありますので、ご検討の際は常に最新の情報をご確認いただきますようお願いいたします。

技術仕様

※埋込部の仕様も併せてご確認ください

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、静水圧)
使用最高温度		65°C以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)