

hansgrohe

Life is waterful.



Tuotekuvasto 2025

Kylpyhuone & Keittiö

hansgrohe.fi

Yhteystiedot Suomessa

Puhelin ammattiasiakkaille ma-pe
klo 9.00-11.00 ja 13.00-15.00

020 793 1340
S-posti info@hansgrohe.fi

Sähköiset varaosaluettelo, asennus- ja
huolto-ohjeet, sekä mittapiirrustukset
löytyvät osoitteesta
pro.hansgrohe.com

Yleistä

Hansgrohe Aquademie ja The WATER STUDIÖ HELSINKI

The WATER STUDIÖ HELSINKI on avoinna ammattiasiakkaille ajanvarauksella.

info@hansgrohe.fi

Suunnittelutiedot / sähköinen varaosaluettelo

Jaamme verkossa käyttöösi paljon tietoa, kuten. Vara- ja erikoisosat, mittapiirrustukset ja 3D-tiedot. Building Information Modeling (BIM) toimii tehokkaasti kattaen eri ohjelmat, Hansgrohe toimittaa kaikki tärkeät BIM-tiedot tärkeimpiin ohjelmistosovelluksiin mm. MagiCad, SparkVision ja bimobject.

pro.hansgrohe.com/service
[https://pro.hansgrohe.com/hansgrohe/](https://pro.hansgrohe.com/hansgrohe/spare-parts)
[spare-parts](https://pro.hansgrohe.com/hansgrohe/spare-parts)
[spares.hansgrohe.com](https://pro.hansgrohe.com/hansgrohe/spares)

Sisältö

	hansgrohe	6
Suihkut	Käsisuihkut	27
	Suihkusetit	41
	Suihkutangot	65
	Bidette-käsisuihkut	77
	Suihkupidikkeet	81
	Suihkuletkut	87
	Yläsuihkut	91
	Sadesuihkuhanat ja suihkupaneelit	115
	Viemäröinti ja ylivuoto	135
	Termostaattihana pinta-asennukseen	153
	Termostaattihanat piiloasennukseen	161
Asennus	Runko-osat	177
Pesuallashanat	Finoris	197
	Tecturis	205
	Vivenis	211
	Talis	217
	Focus	221
	Rebris	225
	Logis	235
	Vernis	239
	Elektroniset pesuallashanat	247
Kylpyhuonetarvikkeet	Kylpyhuonetarvikkeet	250
Keittiö	Keittiöhanat	285
	Keittiöaltaat	315
Suunnittelu & Asennus	Suunnittelu & Asennus	331
Varaosat	Varaosat	339





Ainutlaatuisia kokemuksia veden parissa

Innovatiivisen teknologian avulla käyttäjä voi nauttia vedestä vastuullisesti, kyse on ergonomisesta mukavuudesta ja esteettisestä nautinnosta. Siksi kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita. Suunnittele asiakkaillesi täydellinen hyvinvointikeidas, aistilliseen suihkuun tarkoitettusta PowderRain-suihkumuodosta uudesta iBox universal 2:esta ja selkeälinjaisesta Tecturis-hanavalikoimasta.




Meidän arvomme – sinun etusi



Edistyksellinen

Intuiitiivinen käyttö, pienemmät vesi- ja sähkölaskut tai helpompi puhdistus. Kaikki nämä asiat ilahduttavat asiakasta. Entä mikä ilahduttaa ammattilaista? Edistykselliset innovaatiot ja suuri asiakashyöty ovat asioita, joiden varaan voi rakentaa. Juuri tätä varten asiantuntijamme työskentelevät tutkimusosastoilla sekä ääni- ja suihkulaboratorioissa. He kehittelevät korkealaatuisia tuotteita, joissa on se jokin ekstra – energiatehokkaat suihkumuodot, turvallisuus ja integroidut toiminnot.

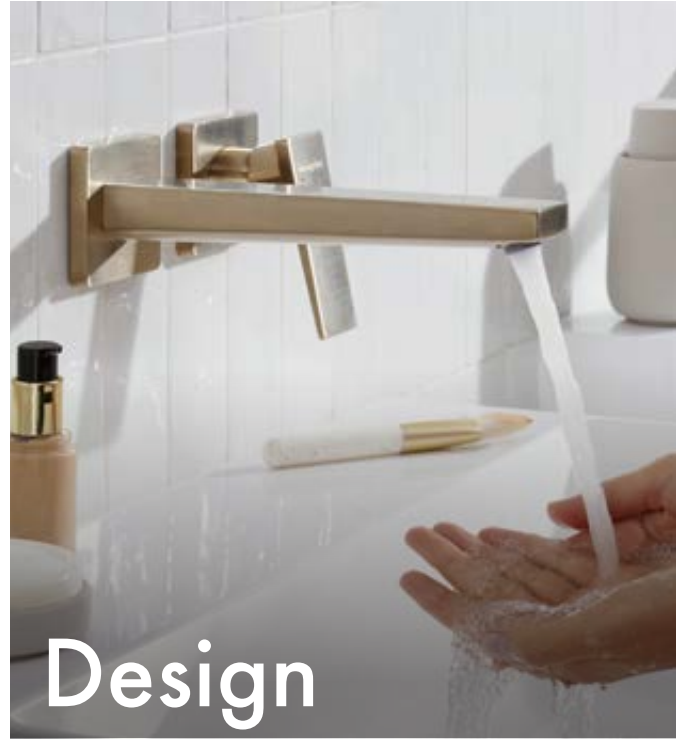

Palkitut tuotteet

Kaunis muotoilu ja toiminnallisuus vakuuttaa sydämen ja järjen. hansgrohella tämä pitää paikkansa, sillä designtuomaristojen toistuvasti palkitsemat tuotteemme kestävät kauemmin, kuin nopeasti vaihtuvat trendit. Lisäksi tuotteet ovat varmoja sijoituksia. Tämä näkyy maailmanlaajuisesti ainutlaatuisissa projekteissa. Hyvä muotoilu erottuu ja takaa paremman käyttökokoemuksen. hansgrohe on tehnyt yhteistyötä yli 30 vuotta PHOENIX Designin kanssa, mikä on tuottanut yli 700 palkittua huippusuoritusta. hansgrohe onkin alansa muotoilujohtaja.





Laatu

Korkea vaatimustaso

hansgrohe yritysfilosofian olennainen osa on tarjota asiakkaillemme aina parasta mahdollista laatua. Valmistamme yli 120 vuoden ajan korkealaatuisia saniteetti- ja keittiöprojekteja, joille asetetut korkeat standardit varmistetaan kattavalla laadunhallinnalla. Monet tuotteemme ylittävät reippaasti vaaditut normit.

Annamme loppukäyttäjillemme vapaaehtoisesti 5 vuoden takuun* sekä 15 vuoden saatavuustakuun.

Korkealaatuisen tukemme ansiosta sinulla on luotettava kumppani. Mestaripalvelumme auttaa myös monimutkaisissa kysymyksissä. Vielä helpommin tämä onnistuu digitaalisen PRO-videotuen** ansiosta, jolla voit ottaa helposti yhteyttä mestaripalveluun.



Vastuullisuus

Ota vastuu ja toimi

Veden ja energian säästäminen ovat kaksi asiaa, jotka ovat lähellä hansgrohen sydäntä. Siksi kehitämme tuotteita, jotka tarjoavat upeita vesielämyksiä ja jotka vähentävät resurssien kulutusta, teemme näin, koska emme halua pakottaa asiakkaitamme valitsemaan hyvinvoinnin ja kestävyys välillä.

Koska ihmisten koteihin asennettujen hanojen ja suihkujen käyttövaihe on kaikkein hiilidioksidipäästöisin muutamme koko vettä käyttävän tuotevalikoimamme vesi- ja energiansäästöteknologioihin vuoteen 2030 mennessä. Joissakin tuotteissamme on jo näitä tekniikoita, kuten Pulsify-suihkuissamme, jotka kuluttavat jopa 40 prosenttia vähemmän vettä, kuin suihkut, joissa ei ole tätä teknologiaa EcoSmart-järjestelmän ja integroidun virtauksenrajoittimen ansiosta. Tuotteemme ovat myös kestäviä, pitkäikäisiä ja helposti korjattavia.

* Lisätietoja osoitteessa hansgrohe.fi/takuu

** Käytettävissä tietyissä maissa

Miten määrittelemme "premiumin"?

Tuotemerkin laatu – tinkimättömän korkeatasoinen

Asiakkaamme voivat odottaa korkeinta laatua materiaalien, muotojen, toiminnallisuuden, ja vastuullisuuden suhteen. He näkevät ja käyttävät kylpyhuonetuotteitaan päivittäin. Kaikki pitäisi aina näyttää ainutlaatuiselta, olla helppokäyttöinen ja säästää resursseja. Siksi me otamme aina kuluttajat ja putkimiehet mukaan konseptien, prototyyppien ja tuotteiden testaukseen. Lupauksemme: Kun valitset hansgrohen, saat pitkäaikaista merkkilaatua.

Tuotteen laatu – turvallinen, luotettava, yksinkertaisesti paras



Terveys on meille etusijalla: hansgrohe tuotteet täyttävät tiukimmatkin juomavesivaatimukset määräykset, ja niillä on kaikki tärkeimmät hyväksynnät, ja ne on helppo asentaa. Standardimme ovat paljon korkeammat kuin normit. Siksi me valmistamme mieluummin pääkomponentit itse, ja meillä on oma suihkulaboratorio ja äänilaboratoriota. Jokaisen tuotteen on todistettava arvonsa yhä uudelleen ja uudelleen testeissä, rasitustesteissä ja laadunvarmistuksessa. Kun on kyse tutkimuksesta, kehittämisestä ja valmistuksesta, vain paras kelpaa.

hansgrohe luottaa ensiluokkaiseen laatuun. Asiakkaamme näkevät ja tuntevat tämän – ja nauttivat laadukkaista tuotteista pitkään.

Palvelun laatu – A* palvelussa

Hansgrohe Master Service tarjoaa asiakkaille ammattitaitoista tietoa ja neuvontaa kaikkiin kysymyksiin ja ongelmiin. Asiakkaat voivat keskustella kanssamme myös messuilla ja tapahtumissa. Hansgrohe tarjoaa vapaaehtoisen viiden vuoden valmistajan takuun. Varaosia voi ostaa osoitteesta meiltä verkossa, ja takaamme 15 vuoden saatavuuden kyseisille osille. Asiantuntijakumppanimme vaihtelevat ammattilaisista jälleenmyyjiin, suunnittelijoihin ja arkkitehteihin. Heillä on pääsevät käyttämään asiantuntemustamme 24/7 verkkotuen, seminaarien ja koulutuksen kautta. Olemme säännöllisesti LVI-, lämmitys- ja jäähdytysalan asiantuntijakumppaneidemme myöntämiä Best of -palkintoja.



"Me hansgroheilla ajattelemme myös ratkaisujen näkökulmasta kun kyse on palvelusta, ja meillä on yksi tavoite: haluamme tehdä asiakkaista brändimme faneja. Siksi tuemme heitä nopeasti ja kattavasti kaikissa kanavissa."

Danny Stahl, Professional Service & Support -yksikön päällikkö, Hansgrohe Group.



HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
01			
HG	01500180	6352039	179
HG	01800180	6350300	182
HG	01850180	6350307	182
06			
HG	06010000	6559853	151
10			
AX	10452180	6350115	187
13			
HG	13085000		343
HG	13186000	6350920	158
HG	13186670	6350921	158
HG	13193000	6350922	158
HG	13193670	6350923	158
HG	13352000	6352040	159
HG	13352670	6352041	159
HG	13353000	6352042	159
HG	13353670	6352043	159
HG	13560180		185
HG	13588000		179
HG	13595000	6350116	183
HG	13597000	6350475	183
HG	13597140		183
HG	13597340		183
HG	13597670		183
HG	13597700		183
HG	13612000		180
HG	13612140		180
HG	13612340		180
HG	13612670		180
HG	13612700		180
HG	13614000		181
HG	13614140		181
HG	13614340		181
HG	13614670		181
HG	13614700		181
HG	13617000		181
HG	13617140		181
HG	13617340		181
HG	13617670		181
HG	13617700		181
HG	13617990		181
HG	13618000		181
HG	13622180	6150094	187
HG	13624000		181
HG	13624140		181
HG	13624340		181
HG	13624670		181
HG	13624700		181
HG	13632000		180
HG	13637000		180
HG	13638000		180
HG	13913000	6552801	344
HG	13913800		344
HG	13952000		343
HG	13964000	6454102	343
14			
HG	14095000	6454103	342
HG	14096000	6454104	342
HG	14495000	6557002	224

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
15			
HG	15310180	6350881	188
HG	15311180	6350882	188
HG	15312180	6350883	188
HG	15313180	6350884	188
HG	15355000	6350886	167
HG	15355400	6350887	167
HG	15355600	6350888	167
HG	15356000	6350889	167
HG	15356400	6350890	167
HG	15356600	6350891	167
HG	15357000	6350892	167
HG	15357400	6350893	167
HG	15357600	6350894	167
HG	15358000	6350895	168
HG	15358400	6350896	168
HG	15358600	6350897	168
HG	15380000	6350972	165
HG	15380140	6350973	165
HG	15380340	6350974	165
HG	15380670	6350975	165
HG	15380700	6350976	165
HG	15380990	6350987	165
HG	15381000	6350977	165
HG	15381140	6352008	165
HG	15381340	6352009	165
HG	15381670	6352010	165
HG	15381700	6350978	165
HG	15381990	6352011	165
HG	15382000	6350979	166
HG	15382140	6350980	166
HG	15382340	6350981	166
HG	15382670	6350982	166
HG	15382700	6350983	166
HG	15382990	6350984	166
HG	15384000	6350985	166
HG	15384140	6352012	166
HG	15384340	6352013	166
HG	15384670	6352014	166
HG	15384700	6350986	166
HG	15384990	6352015	166
HG	15553003	6352045	169
HG	15553143	6352046	169
HG	15553343	6352047	169
HG	15553673	6352048	169
HG	15553703	6352049	169
HG	15554003	6352050	170
HG	15554143	6352051	170
HG	15554343	6352052	170
HG	15554673	6352053	170
HG	15554703	6352054	170
HG	15558003	6352055	172
HG	15558143	6352056	172
HG	15558343	6352057	172
HG	15558673	6352058	172
HG	15558703	6352059	172
HG	15559003	6352060	171
HG	15559143	6352061	171
HG	15559343	6352062	171
HG	15559673	6352063	171

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	15559703	6352064	171
HG	15562003	6352065	172
HG	15562143	6352066	172
HG	15562343	6352067	172
HG	15562673	6352068	172
HG	15562703	6352069	172
HG	15571003	6352070	173
HG	15571143	6352071	173
HG	15571343	6352072	173
HG	15571673	6352073	173
HG	15571703	6352074	173
HG	15572003	6352075	174
HG	15572143	6352076	174
HG	15572343	6352077	174
HG	15572673	6352078	174
HG	15572703	6352079	174
HG	15573003	6352080	176
HG	15573143	6352081	176
HG	15573343	6352082	176
HG	15573673	6352083	176
HG	15573703	6352084	176
HG	15574003	6352085	175
HG	15574143	6352086	175
HG	15574343	6352087	175
HG	15574673	6352088	175
HG	15574703	6352089	175
HG	15575003	6352090	176
HG	15575143	6352091	176
HG	15575343	6352092	176
HG	15575673	6352093	176
HG	15575703	6352094	176
HG	15956000	6350148	183
24			
HG	24100000	6550064	36
HG	24100670	6550065	36
HG	24100700	6550166	36
HG	24101000	6550066	36
HG	24101670	6550067	36
HG	24101700	6550167	36
HG	24110000	6550068	35
HG	24110140	6550225	35
HG	24110670	6550069	35
HG	24110700	6550168	35
HG	24111000	6550070	35
HG	24111140	6550226	35
HG	24111670	6550071	35
HG	24111700	6550169	35
HG	24120000	6550072	36
HG	24120670	6550073	36
HG	24120700	6550170	36
HG	24121000	6550074	36
HG	24121670	6550075	36
HG	24121700	6550171	36
HG	24125000	6550227	37
HG	24125140	6550228	37
HG	24125340		37
HG	24125670	6550229	37
HG	24125700	6550230	37
HG	24125990		37
HG	24126000	6550231	36

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	24126140	6550232	36
HG	24126340		36
HG	24126670	6550233	36
HG	24126700	6550234	36
HG	24126990		36
HG	24130000	6550076	105
HG	24130140		105
HG	24130670	6550077	105
HG	24130700	6550172	105
HG	24132000	6550078	105
HG	24132140		105
HG	24132670	6550079	105
HG	24132700	6550173	105
HG	24139000	6550080	109
HG	24139140	6550339	109
HG	24139670	6550081	109
HG	24139700	6550174	109
HG	24140000	6550082	104
HG	24140140	6550340	104
HG	24140670	6550083	104
HG	24140700	6550175	104
HG	24141000	6550084	104
HG	24141140	6550341	104
HG	24141670	6550085	104
HG	24141700	6550176	104
HG	24149000	6550086	109
HG	24149140	6550342	109
HG	24149670	6550087	109
HG	24149700	6550177	109
HG	24150000	6550088	103
HG	24150670	6550089	103
HG	24150700	6550178	103
HG	24151000	6550090	103
HG	24151670	6550091	103
HG	24151700	6550179	103
HG	24160000	6550092	53
HG	24160670	6550093	53
HG	24160700	6550180	53
HG	24161000	6550094	53
HG	24161670	6550095	53
HG	24161700	6550181	53
HG	24170000	6550096	53
HG	24170670	6550097	53
HG	24170700	6550182	53
HG	24171000	6550098	53
HG	24171670	6550099	53
HG	24171700	6550183	53
HG	24220000	6352044	123
HG	24220140	6352016	123
HG	24220670	6352017	123
HG	24220700	6352018	123
HG	24221000	6352095	123
HG	24221140	6352019	123
HG	24221670	6352020	123
HG	24221700	6352021	123
HG	24228000	6352096	125
HG	24228670	6352097	125
HG	24229000	6352098	126
HG	24229670	6352099	126
HG	24230000	6352100	124

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	24235000	6352101	126
HG	24240000	6352102	122
HG	24240140	6352022	122
HG	24240670	6352103	122
HG	24240700	6352104	122
HG	24241000	6352105	122
HG	24241140	6352023	122
HG	24241670	6352106	122
HG	24241700	6352107	122
HG	24260000	6352004	61
HG	24263000	6352111	60
HG	24264000	6352113	60
HG	24270000	6352005	61
HG	24291670	6550184	281
HG	24291700		281
HG	24320000	6550235	37
HG	24320140	6550236	37
HG	24320340		37
HG	24320670	6550237	37
HG	24320700	6550238	37
HG	24320990		37
HG	24321000	6550239	37
HG	24321140	6550240	37
HG	24321340		37
HG	24321670	6550241	37
HG	24321700	6550242	37
HG	24321990		37
HG	24330000		106
HG	24330140		106
HG	24330670		106
HG	24330700		106
HG	24331000		106
HG	24331140		106
HG	24331670		106
HG	24331700		106
HG	24333000		106
HG	24333140		106
HG	24333670		106
HG	24333700		106
HG	24340000	6352108	157
HG	24340140	6352024	157
HG	24340670	6352109	157
HG	24340700	6352110	157
HG	24350000		106
HG	24350670		106
HG	24350700		106
HG	24351000		106
HG	24351670		106
HG	24351700		106
HG	24360000	6352006	157
HG	24360140	6352025	157
HG	24360670	6352007	157
HG	24360700	6352026	157
HG	24370000	6550243	54
HG	24370670	6550244	54
HG	24370700	6550245	54
HG	24371000	6550246	54
HG	24371670	6550247	54
HG	24371700	6550248	54
HG	24372000	6550249	52

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	24372670	6550250	52
HG	24372700	6550251	52
HG	24373000	6550252	52
HG	24373670	6550253	52
HG	24373700	6550254	52
HG	24380000		54
HG	24380670		54
HG	24380700		54
HG	24381000		54
HG	24381670		54
HG	24381700		54
HG	24382000		52
HG	24382670		52
HG	24382700		52
HG	24383000		51
HG	24383670		51
HG	24383700		51
HG	24400000	6550106	71
HG	24400670	6550255	71
HG	24400700	6550256	71
HG	24402000	6550257	69
HG	24402140	6550258	69
HG	24402670	6550259	69
HG	24402700	6550260	69
HG	24404000	6550261	68
HG	24404140	6550262	68
HG	24404670	6550263	68
HG	24404700	6550264	68
26			
HG	26014000	6559845	34
HG	26014140	6550265	34
HG	26014340	6550266	34
HG	26014670	6550108	34
HG	26014700	6550267	34
HG	26014990	6550268	34
HG	26090000	6550110	38
HG	26093000	6550111	107
HG	26094000	6550112	108
HG	26099000	6550113	132
HG	26099670	6550114	132
HG	26226000	6559879	96
HG	26226140		96
HG	26226340		96
HG	26226670		96
HG	26226700	6550000	96
HG	26226990		96
HG	26227000	6550001	96
HG	26227140		96
HG	26227340		96
HG	26227670		96
HG	26227700	6550002	96
HG	26227990		96
HG	26228000	6550003	97
HG	26228140	6550004	97
HG	26228340	6550005	97
HG	26228670	6550006	97
HG	26228700	6550007	97
HG	26228990	6550008	97
HG	26229000		97
HG	26229140		97

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	26229340		97
HG	26229670		97
HG	26229700		97
HG	26229990		97
HG	26230000	6550009	96
HG	26230140	6550010	96
HG	26230340	6550011	96
HG	26230670	6550012	96
HG	26230700	6550013	96
HG	26230990	6550014	96
HG	26231000	6550015	97
HG	26231140	6550016	97
HG	26231340	6550017	97
HG	26231670	6550018	97
HG	26231700	6550019	97
HG	26231990	6550020	97
HG	26232000	6550021	95
HG	26232140		95
HG	26232340		95
HG	26232670		95
HG	26232700	6550022	95
HG	26232990		95
HG	26233000		95
HG	26233140		95
HG	26233340		95
HG	26233670		95
HG	26233700		95
HG	26233990		95
HG	26234000	6550023	95
HG	26234140	6550024	95
HG	26234340	6550025	95
HG	26234670	6550026	95
HG	26234700	6550027	95
HG	26234990	6550028	95
HG	26238000	6559790	100
HG	26238140	6559928	100
HG	26238340	6559929	100
HG	26238670	6559930	100
HG	26238700	6559931	100
HG	26238990	6559932	100
HG	26239000	6559791	100
HG	26239140		100
HG	26239340		100
HG	26239670		100
HG	26239700		100
HG	26239990		100
HG	26243000	6559933	114
HG	26243140	6550345	114
HG	26243340	6550346	114
HG	26243670	6550347	114
HG	26243700	6559934	114
HG	26243990	6550348	114
HG	26250000	6559792	101
HG	26250140	6559935	101
HG	26250340	6559936	101
HG	26250670	6559937	101
HG	26250700	6559938	101
HG	26250990	6559939	101
HG	26251000	6559793	101
HG	26251140		101

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	26251340		101
HG	26251670		101
HG	26251700		101
HG	26251990		101
HG	26252000	6559794	102
HG	26252140		102
HG	26252340		102
HG	26252670		102
HG	26252700		102
HG	26252990		102
HG	26253000	6559795	102
HG	26253140		102
HG	26253340		102
HG	26253670		102
HG	26253700		102
HG	26253990		102
HG	26254180	6559796	188
HG	26271000	6550117	107
HG	26271670	6550118	107
HG	26272000	6550119	132
HG	26272670	6550120	132
HG	26277000	6550123	107
HG	26277670	6550124	107
HG	26279000	6550126	57
HG	26281000	6550127	108
HG	26281670	6550128	108
HG	26282000	6550129	133
HG	26282670	6550130	133
HG	26283000	6550131	108
HG	26283670	6550132	108
HG	26289000	6550133	133
HG	26289670	6550134	133
HG	26328400	5773871	50
HG	26329000	5773872	51
HG	26333400	6559757	38
HG	26334400	6559758	38
HG	26340000	6550135	38
HG	26340670	6550136	38
HG	26371000	6550163	59
HG	26401000	6559773	75
HG	26402000	6559774	75
HG	26403400	6559775	74
HG	26404400	6559776	74
HG	26405000	6550137	111
HG	26405670	6550138	111
HG	26406000	6550139	113
HG	26406670	6550140	113
HG	26407000	6550141	113
HG	26407670	6550142	113
HG	26423670	6550144	58
HG	26453000	6559565	85
HG	26453140	6550269	85
HG	26453340	6550270	85
HG	26453670	6550185	85
HG	26453700	6550271	85
HG	26453990	6550272	85
HG	26455000	6559566	86
HG	26455140	6559941	86
HG	26455340	6559942	86
HG	26455670	6559943	86

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	26455700	6559944	86
HG	26455990	6559945	86
HG	26456000	6559777	83
HG	26456400	6559778	83
HG	26457000	6559567	86
HG	26457140	6550030	86
HG	26457340	6550031	86
HG	26457670	6550032	86
HG	26457700	6550033	86
HG	26457990	6550034	86
HG	26471181		189
HG	26472000	6559485	103
HG	26481000	6559486	103
HG	26505000	6559857	72
HG	26515000	6550186	34
HG	26515140		34
HG	26515340		34
HG	26515670		34
HG	26515700		34
HG	26515990		34
HG	26516000	6550187	34
HG	26516140		34
HG	26516340		34
HG	26516670		34
HG	26516700		34
HG	26516990		34
HG	26535400	6559762	56
HG	26554400	6559764	56
HG	26559000	6350929	127
HG	26596000	6350930	130
HG	26640540	6550057	40
HG	26640560	6550058	40
HG	26640670	6550059	40
HG	26640700	6550060	40
HG	26843000	6559946	83
HG	26843140	6550349	83
HG	26843340	6550350	83
HG	26843670	6550351	83
HG	26843700	6559947	83
HG	26843990	6550352	83
HG	26844000	5773895	263
HG	26844140	6550353	263
HG	26844340	6550354	263
HG	26844670	6550355	263
HG	26844700	5773896	263
HG	26844990	6550356	263
HG	26858000	6559948	83
HG	26858140	6550357	83
HG	26858340	6550358	83
HG	26858670	6550359	83
HG	26858700	6559949	83
HG	26858990	6550360	83
HG	26864000	6559881	32
HG	26864140	6559896	32
HG	26864340	6559897	32
HG	26864670	6559898	32
HG	26864700	6559899	32
HG	26864990	6559900	32
HG	26865000	6559901	32
HG	26865140	6559902	32

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	26865340	6559903	32
HG	26865670	6559904	32
HG	26865700	6559905	32
HG	26865990	6559906	32
HG	26866000	6559882	33
HG	26866140	6559907	33
HG	26866340	6559908	33
HG	26866670	6559909	33
HG	26866700	6559910	33
HG	26866990	6559911	33
HG	26867000	6559912	33
HG	26867140	6559913	33
HG	26867340	6559914	33
HG	26867670	6559915	33
HG	26867700	6559916	33
HG	26867990	6559917	33
HG	26887000	6550194	84
HG	26887140		84
HG	26887340		84
HG	26887670	6550195	84
HG	26887700		84
HG	26887990		84
HG	26888000	6550196	84
HG	26888140	6550280	84
HG	26888340	6550281	84
HG	26888670	6550197	84
HG	26888700	6550282	84
HG	26888990	6550283	84
HG	26889000	6550198	84
HG	26889140	6550284	84
HG	26889340	6550285	84
HG	26889670	6550199	84
HG	26889700	6550286	84
HG	26889990	6550287	84
27			
HG	27355000	6550288	73
HG	27388000	6559742	112
HG	27389000	6559743	111
HG	27389140	6559950	111
HG	27389340	6559951	111
HG	27389670	6559952	111
HG	27389700	6559953	111
HG	27389990	6559954	111
HG	27393000	6559744	112
HG	27393140	6559955	112
HG	27393340	6559956	112
HG	27393670	6559957	112
HG	27393700	6559958	112
HG	27393990	6559959	112
HG	27411000	6556011	110
HG	27412000	6556012	110
HG	27413000	6556013	109
HG	27413140	6550040	109
HG	27413340	6550041	109
HG	27413670	6550042	109
HG	27413700	6550043	109
HG	27413990	6550044	109
HG	27414000	6559080	86
HG	27418000	6559022	113
HG	27438000	6550202	110

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	27446000	6559568	111
HG	27454000	6551001	85
HG	27454140	6559960	85
HG	27454340	6559961	85
HG	27454670	6559962	85
HG	27454700	6559963	85
HG	27454990	6559964	85
HG	27458000	6559027	85
HG	27467000	6559569	112
HG	27505000	6559394	85
HG	27506000	6559395	85
HG	27521000	6555701	82
HG	27615000	6556015	72
HG	27623000	6559848	99
HG	27623140		99
HG	27623340		99
HG	27623670		99
HG	27623700		99
HG	27623990		99
HG	27636000	6556016	67
HG	27654000	6559849	50
HG	27671000	6559883	49
HG	27672000	6559965	49
HG	27673000	6559966	49
HG	27674000	6559967	49
HG	27694000	6559968	109
HG	27694140	6559969	109
HG	27694340	6559970	109
HG	27694670	6559971	109
HG	27694700	6559972	109
HG	27694990	6559973	109
HG	27772000	6559305	55
HG	27776000	6559368	55
HG	27804000	6550145	112
HG	27804670	6550146	112
HG	27805000	6550147	112
HG	27805670	6550148	112
HG	27809000	6550149	110
HG	27809670	6550150	110
HG	27845000	6350939	62
HG	27846000	6350940	62
HG	27847000	6350941	121
HG	27866000	6350945	127
HG	27867000	6350946	120
HG	27867670	6350947	120
HG	27869000	6350949	131
HG	27892000	6350951	129
HG	27902670	5773898	274
HG	27902700	5773899	274
HG	27904670	5773900	274
HG	27904700	5773901	274
HG	27912670	5773902	274
HG	27912700	5773903	274
HG	27913670	5773904	274
HG	27913700	5773905	274
HG	27914670	5773906	275
HG	27914700	5773907	275
HG	27915670	5773908	275
HG	27915700	5773909	275
HG	27916670	5773910	276

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	27916700	5773911	276
HG	27917670	5773912	277
HG	27917700	5773913	277
HG	27921670	5773914	278
HG	27921700	5773915	278
HG	27925670	5773916	277
HG	27925700	5773917	277
HG	27926670	5773918	276
HG	27926700	5773919	276
HG	27927670	5773920	279
HG	27927700	5773921	279
HG	27928670	5773922	278
HG	27928700	5773923	278
HG	27929670	5773924	275
HG	27929700	5773925	275
HG	27932000	6350954	130
HG	27937000	6350955	128
HG	27966670	5773926	280
HG	27966700	5773927	280
HG	27967670	5773928	279
HG	27967700	5773929	279
HG	27968670	5773930	280
HG	27968700	5773931	280
HG	27969670	5773932	280
HG	27969700	5773933	280
28			
HG	28010000		184
HG	28010140		184
HG	28010340		184
HG	28010670		184
HG	28010700		184
HG	28010990		184
HG	28016000		185
HG	28020000		184
HG	28020140		184
HG	28020670	6550151	184
HG	28020700		184
HG	28020990		184
HG	28021000		186
HG	28132000	6555300	89
HG	28134000	6555301	89
HG	28136000	6555302	89
HG	28220000	6550289	88
HG	28220140	6550290	88
HG	28220340	6550291	88
HG	28220670	6550292	88
HG	28220700	6550293	88
HG	28221210	6550294	89
HG	28230000	6550295	88
HG	28230140	6550296	88
HG	28230340	6550297	88
HG	28230670	6550298	88
HG	28230700	6550299	88
HG	28230990	6550301	88
HG	28240000		88
HG	28240140		88
HG	28240340		88
HG	28240670		88
HG	28240700		88
HG	28240990		88

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	28250210	6550302	89
HG	28260000	6550303	88
HG	28260140	6550304	88
HG	28260340	6550305	88
HG	28260670	6550306	88
HG	28260700	6550307	88
HG	28260990	6550309	88
HG	28262000	6555318	90
HG	28264000	6555430	90
HG	28266000	6555431	90
HG	28272000	6555432	90
HG	28272140	6550047	90
HG	28272340	6550048	90
HG	28272670	6550049	90
HG	28272700	6550050	90
HG	28272990	6550051	90
HG	28274000	6555433	90
HG	28276000	6555434	90
HG	28276140	6559974	90
HG	28276340	6559975	90
HG	28276670	6559976	90
HG	28276700	6559977	90
HG	28276990	6559978	90
HG	28328000	6559865	82
HG	28331000	6555703	82
HG	28331140	6550313	82
HG	28331340	6550314	82
HG	28331670	6550164	82
HG	28331700	6550315	82
HG	28331990	6550316	82
HG	28346000	6559866	40
HG	28387000	6559884	82
HG	28387140	6559979	82
HG	28387340	6559980	82
HG	28387670	6559981	82
HG	28387700	6559982	82
HG	28387990	6559983	82
HG	28466000	6559867	114
HG	28467000	6559868	114
HG	28537000	6555609	37
HG	28632000	6556005	70
HG	28632140	6559984	70
HG	28632340	6559985	70
HG	28632670	6559885	70
HG	28632700	6559986	70
HG	28632990	6559987	70
HG	28672000	6556006	340
HG	28728000		35
HG	28728140		35
HG	28728340		35
HG	28728670		35
HG	28728700		35
HG	28728990		35
HG	28729000		35
HG	28729140		35
HG	28729340		35
HG	28729670		35
HG	28729700		35
HG	28729990		35
HG	28743000		47

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	28743140		47
HG	28743340		47
HG	28743670		47
HG	28743700		47
HG	28743990		47
HG	28744000		47
HG	28744140		47
HG	28744340		47
HG	28744670		47
HG	28744700		47
HG	28744990		47
HG	28745000	6550317	48
HG	28745140	6550318	48
HG	28745340	6550319	48
HG	28745670	6550320	48
HG	28745700	6550321	48
HG	28745990	6550322	48
HG	28746000	6550323	47
HG	28746140	6550324	47
HG	28746340	6550325	47
HG	28746670	6550326	47
HG	28746700	6550327	47
HG	28746990	6550328	47
HG	28760210	6550061	39
HG	28787640	6550062	39
HG	28788570	6550063	39
HG	28821000		98
HG	28821140		98
HG	28821340		98
HG	28821670		98
HG	28821700		98
HG	28821990		98
HG	28911210	5774075	270
HG	28912210	5774076	270
HG	28913210	5774077	272
HG	28915210	5774078	271
HG	28916210	5774079	273
HG	28917210	5774080	271
HG	28918210	6550329	272
29			
HG	29238000		79
HG	29238140		79
HG	29238340		79
HG	29238670		79
HG	29238700		79
HG	29238990		79
HG	29338000		79
HG	29338140		79
HG	29338340		79
HG	29338670		79
HG	29338700		79
HG	29338990		79
31			
HG	31100000	6150120	248
HG	31101000	6150130	248
HG	31102000	6150140	248
HG	31103000	6150150	248
HG	31171000	6150108	223
HG	31172000	6150109	223
HG	31173000	6150128	223

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemerkki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	31174000	6150129	223
HG	31518000	6150282	222
HG	31532000	6150557	222
HG	31543000	6150724	236
HG	31806000	6250368	302
HG	31815000	6250385	301
HG	31815670	6250435	301
HG	31815800	6250386	301
HG	31831000	6250437	302
HG	31834000	6250439	301
HG	31834670	6250440	301
HG	31842000	6250441	303
HG	31926000	6150091	223
HG	31927000	6150377	223
HG	31944000	6350956	224
HG	31962000	6350957	224
HG	31975000	6150783	222
HG	31979000	6150784	222
40			
HG	40068000	5773894	269
HG	40088000	5773892	269
HG	40089000		268
HG	40418000	5773893	313
HG	40418800		313
HG	40952800		330
HG	40960000		314
HG	40961000		314
HG	40963000		314
41			
HG	41710000	5773873	264
HG	41711000	5773874	265
HG	41712000	5773875	266
HG	41713000	5773876	265
HG	41714000	5773877	264
HG	41715000	5773878	264
HG	41716000	5773879	266
HG	41717000	5773880	266
HG	41718000	5773881	264
HG	41720000	5773882	266
HG	41722000	5773883	267
HG	41723000	5773884	267
HG	41724000	5773885	265
HG	41725000	5773886	265
HG	41726000	5773887	266
HG	41727000	5773888	268
HG	41728000	5773889	268
HG	41741000	5773934	256
HG	41741140	5773935	256
HG	41741340	5773936	256
HG	41741670	5773937	256
HG	41741700	5773938	256
HG	41741990	5773939	256
HG	41742000	5773940	257
HG	41742140	5773941	257
HG	41742340	5773942	257
HG	41742670	5773943	257
HG	41742700	5773944	257
HG	41742990	5773945	257
HG	41743000	5773946	258
HG	41743140	5773947	258

tuotemerkki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	41743340	5773948	258
HG	41743670	5773949	258
HG	41743700	5773950	258
HG	41743990	5773951	258
HG	41744000	5773952	256
HG	41744140	5773953	256
HG	41744340	5773954	256
HG	41744670	5773955	256
HG	41744700	5773956	256
HG	41744990	5773957	256
HG	41745000	5773958	255
HG	41745140	5773959	255
HG	41745340	5773960	255
HG	41745670	5773961	255
HG	41745700	5773962	255
HG	41745990	5773963	255
HG	41746000	5773964	255
HG	41746140	5773965	255
HG	41746340	5773966	255
HG	41746670	5773967	255
HG	41746700	5773968	255
HG	41746990	5773969	255
HG	41747000	5773970	258
HG	41747140	5773971	258
HG	41747340	5773972	258
HG	41747670	5773973	258
HG	41747700	5773974	258
HG	41747990	5773975	258
HG	41748000	5773976	260
HG	41748140	5773977	260
HG	41748340	5773978	260
HG	41748670	5773979	260
HG	41748700	5773980	260
HG	41748990	5773981	260
HG	41749000	5773982	255
HG	41749140	5773983	255
HG	41749340	5773984	255
HG	41749670	5773985	255
HG	41749700	5773986	255
HG	41749990	5773987	255
HG	41751000	5773988	258
HG	41751140	5773989	258
HG	41751340	5773990	258
HG	41751670	5773991	258
HG	41751700	5773992	258
HG	41751990	5773993	258
HG	41752000	5773994	261
HG	41752140	5773995	261
HG	41752340	5773996	261
HG	41752670	5773997	261
HG	41752700	5773998	261
HG	41752990	5773999	261
HG	41753000	5774000	260
HG	41753140	5774001	260
HG	41753340	5774002	260
HG	41753670	5774003	260
HG	41753700	5774004	260
HG	41753990	5774005	260
HG	41754000	5774006	257
HG	41754140	5774007	257

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemerkki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	41754340	5774008	257
HG	41754670	5774009	257
HG	41754700	5774010	257
HG	41754990	5774011	257
HG	41755000	5774012	257
HG	41755140	5774013	257
HG	41755340	5774014	257
HG	41755670	5774015	257
HG	41755700	5774016	257
HG	41755990	5774017	257
HG	41756000	5774018	260
HG	41756140	5774019	260
HG	41756340	5774020	260
HG	41756670	5774021	260
HG	41756700	5774022	260
HG	41756990	5774023	260
HG	41759000	5774024	259
HG	41759140	5774025	259
HG	41759340	5774026	259
HG	41759670	5774027	259
HG	41759700	5774028	259
HG	41759990	5774029	259
HG	41770000	5774030	257
HG	41770140	5774031	257
HG	41770340	5774032	257
HG	41770670	5774033	257
HG	41770700	5774034	257
HG	41770990	5774035	257
HG	41771000	5774036	259
HG	41771140	5774037	259
HG	41771340	5774038	259
HG	41771670	5774039	259
HG	41771700	5774040	259
HG	41771990	5774041	259
HG	41772000	5774042	259
HG	41772140	5774043	259
HG	41772340	5774044	259
HG	41772670	5774045	259
HG	41772700	5774046	259
HG	41772990	5774047	259
HG	41773000	5774048	261
HG	41773140	5774049	261
HG	41773340	5774050	261
HG	41773670	5774051	261
HG	41773700	5774052	261
HG	41773990	5774053	261
HG	41774000	5774054	256
HG	41774140	5774055	256
HG	41774340	5774056	256
HG	41774670	5774057	256
HG	41774700	5774058	256
HG	41774990	5774059	256
HG	41775000	5774060	261
HG	41775670	5774061	261
HG	41775700	5774062	261
HG	41790000	5774063	262
HG	41790140	5774064	262
HG	41790340	5774065	262
HG	41790670	5774066	262
HG	41790700	5774067	262

tuotemerkki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	41790990	5774068	262
HG	41791000	5774069	262
HG	41791140	5774070	262
HG	41791340	5774071	262
HG	41791670	5774072	262
HG	41791700	5774073	262
HG	41791990	5774074	262
43			
HG	43301800		319
HG	43302800		319
HG	43303800		321
HG	43305800		319
HG	43306800		320
HG	43307800		320
HG	43308800		319
HG	43309800		321
HG	43310800		321
HG	43311800		321
HG	43312170		324
HG	43312290		324
HG	43312380		324
HG	43313170		324
HG	43313290		324
HG	43313380		324
HG	43314170		325
HG	43314290		325
HG	43314380		325
HG	43315170		326
HG	43315290		326
HG	43315380		326
HG	43316170		326
HG	43316290		326
HG	43316380		326
HG	43330170		325
HG	43330290		325
HG	43330380		325
HG	43331800		320
HG	43332800		320
HG	43333000		330
HG	43425800		322
HG	43426800		322
HG	43427800		322
HG	43428800		322
HG	43429800		323
HG	43430800		323
HG	43431170		326
HG	43431290		326
HG	43431380		326
HG	43432170		327
HG	43432290		327
HG	43432380		327
HG	43433170		327
HG	43433290		327
HG	43433380		327
HG	43434170		327
HG	43434290		327
HG	43434380		327
HG	43921800		328
HG	43922800		328
HG	43927000		328

tuotemerkki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	43928000		328
HG	43931800		329
HG	43932800		329
HG	43937000		329
HG	43938000		329
50			
HG	50001000	6552001	147
HG	50001140	6550330	147
HG	50001340	6550331	147
HG	50001670	6550332	147
HG	50001700	6550333	147
HG	50001990	6550334	147
HG	50100000	6552002	147
HG	50100140	6559918	147
HG	50100340	6559919	147
HG	50100670	6559920	147
HG	50100700	6559921	147
HG	50100990	6559922	147
HG	50105000	6559522	147
HG	50107000		138
52			
HG	52010000		149
HG	52053000	6552003	148
HG	52100000	6552004	148
HG	52105000	6552005	148
HG	52105140	6559989	148
HG	52105340	6559990	148
HG	52105670	6559991	148
HG	52105700	6559992	148
HG	52105990	6559993	148
53			
HG	53002000		149
HG	53010000		149
HG	53428000		150
HG	53555000		150
HG	53646000	6552006	151
HG	53971000		349
HG	53985000		349
HG	53990000		151
55			
HG	55213000		149
HG	55237000		150
56			
HG	56373000		140
58			
HG	58112000		142
HG	58113000		145
HG	58115180		144
HG	58116180		145
HG	58117000		142
HG	58117140		142
HG	58117340		142
HG	58117670		142
HG	58117700		142
HG	58117990		142
HG	58123000		144
HG	58125180		143
HG	58126180		143
HG	58127000		141
HG	58128000		141

tuotemerkki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	58140180		138
HG	58141180		139
HG	58142000		139
HG	58143000		140
HG	58150000		140
HG	58185000		137
HG	58185140		137
HG	58185340		137
HG	58185670		137
HG	58185700		137
HG	58185990		137
HG	58186000		137
HG	58192000		146
71			
HG	71215000	6150850	243
HG	71216000	6150851	246
HG	71220000	6150398	237
HG	71258000	6150950	237
HG	71290000	6150383	238
HG	71330000	6150806	236
HG	71420000	6550155	243
HG	71420670	6550156	243
HG	71460000	6550157	246
HG	71460670	6550158	246
HG	71501000	6150852	242
HG	71502000	6150853	242
HG	71503000	6150854	242
HG	71504000	6150855	242
HG	71554000	6150856	241
HG	71558000	6150857	240
HG	71558670	6150858	240
HG	71564000	6150859	245
HG	71567000	6150860	244
HG	71567670	6150861	244
HG	71569000	6150862	244
HG	71569670	6150863	244
HG	71576000	6150867	241
HG	71576670	6150868	241
HG	71578000	6150869	245
HG	71578670	6150870	245
HG	71580000	6150871	240
HG	71580670	6150872	240
HG	71582000	6150873	240
HG	71582670	6150874	240
HG	71591000	6150879	244
HG	71591670	6150880	244
HG	71717000	6150409	219
HG	71717140	6150809	219
HG	71717340	6150810	219
HG	71717670	6150811	219
HG	71717700	6150812	219
HG	71717990	6150813	219
HG	71729000	6150410	220
HG	71732000	6150411	220
HG	71734000	6150412	220
HG	71734140	6150767	220
HG	71734340	6150768	220
HG	71734670	6150769	220
HG	71734700	6150770	220
HG	71734990	6150771	220

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	71784000	6150791	219
HG	71784140	6150792	219
HG	71784340	6150793	219
HG	71784670	6150794	219
HG	71784700	6150795	219
HG	71832000	6250398	309
HG	71833000	6250465	309
HG	71859000	6250445	310
HG	71870000	6250466	311
HG	71870670	6250467	311
HG	71871000	6250468	311
HG	71871670	6250469	311
72			
HG	72021000	6150416	218
HG	72215000	6150927	227
HG	72215670	6150928	227
HG	72216000	6150929	231
HG	72290000	6150449	218
HG	72430000	6550204	228
HG	72430670	6550205	228
HG	72431000	6550206	232
HG	72431670	6550207	232
HG	72466000	6352027	228
HG	72466670	6352028	228
HG	72468000	6352029	232
HG	72468670	6352030	232
HG	72528000	6150930	227
HG	72528670	6150931	227
HG	72540000	6150932	226
HG	72540670	6150933	226
HG	72541000	6150934	226
HG	72541670	6150935	226
HG	72542000	6150936	226
HG	72542670	6150937	226
HG	72543000	6150938	230
HG	72543670	6150939	230
HG	72544000	6150940	230
HG	72544670	6150941	230
HG	72545000	6150942	230
HG	72545670	6150943	230
HG	72568000	6150944	231
HG	72568670	6150945	231
HG	72582000	6150957	226
HG	72583000	6150958	230
HG	72667000	6352031	229
HG	72667670	6352032	229
HG	72668000	6352033	233
HG	72668670	6352034	233
HG	72805000	6250450	299
HG	72805670	6250451	299
HG	72805800	6250452	299
HG	72807000	6250453	299
HG	72807670	6250454	299
HG	72807800	6250455	299
HG	72827000	6250456	300
HG	72827670	6250457	300
HG	72827800	6250458	300
HG	72841000	6250459	313
HG	72841670	6250460	313
HG	72841800	6250461	313

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	72847000	6250462	298
HG	72848000	6250463	298
HG	72849000	6250464	300
73			
HG	73001000	6150959	208
HG	73001140	6150960	208
HG	73001670	6150961	208
HG	73001700	6150962	208
HG	73004000	6150967	208
HG	73004140	6150968	208
HG	73004670	6150969	208
HG	73004700	6150970	208
HG	73012000	6150971	208
HG	73012140	6150972	208
HG	73012670	6150973	208
HG	73012700	6150974	208
HG	73016000	6150979	208
HG	73016140	6150980	208
HG	73016670	6150981	208
HG	73016700	6150982	208
HG	73210000	6150987	209
HG	73210670	6150988	209
HG	73211000	6150989	207
HG	73211670	6150990	207
HG	73305000	6150991	206
HG	73305140	6150992	206
HG	73305670	6150993	206
HG	73305700	6150994	206
HG	73311000	6150999	206
HG	73311140	6151000	206
HG	73311670	6151001	206
HG	73311700	6151002	206
HG	73317000	6151003	206
HG	73317140	6151004	206
HG	73317670	6151005	206
HG	73317700	6151006	206
HG	73410000	6550217	209
HG	73410140	6550218	209
HG	73410670	6550219	209
HG	73410700	6550220	209
HG	73411000	6550221	207
HG	73411140	6550222	207
HG	73411670	6550223	207
HG	73411700	6550224	207
HG	73561000	5773891	267
HG	73818000	6250492	297
HG	73818340	6250495	297
HG	73818670	6250493	297
HG	73818800	6250494	297
74			
HG	74800000	6250470	305
HG	74800670	6250471	305
HG	74800800	6250472	305
HG	74801000	6250473	305
HG	74801670	6250474	305
HG	74801800	6250475	305
HG	74802000	6250476	306
HG	74802670	6250477	306
HG	74802800	6250478	306
HG	74803000	6250479	305

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	74803670	6250480	305
HG	74803800	6250481	305
HG	74804000	6250482	305
HG	74804670	6250483	305
HG	74804800	6250484	305
HG	74805000	6250485	307
HG	74807000	6250486	308
HG	74808000	6250487	307
HG	74813000	6250488	306
HG	74813670		306
HG	74813800		306
HG	74816000	6250489	305
HG	74820000	6250535	304
HG	74820670	6250536	304
HG	74820800	6250537	304
HG	74821000	6250538	304
HG	74821670	6250539	304
HG	74821800	6250540	304
HG	74822000	6250541	304
HG	74822670	6250542	304
HG	74822800	6250543	304
HG	74823000	6250544	304
HG	74823670	6250545	304
HG	74823800	6250546	304
75			
HG	75012000	6150887	212
HG	75012670	6150888	212
HG	75012700	6151016	212
HG	75022000	6150891	212
HG	75022670	6150892	212
HG	75022700	6151018	212
HG	75024000	6150895	212
HG	75024670	6150896	212
HG	75024700	6151020	212
HG	75032000	6150899	213
HG	75032670	6150900	213
HG	75032700	6151022	213
HG	75042000	6150903	212
HG	75042670	6150904	212
HG	75042700	6151024	212
HG	75050000	6150905	213
HG	75050670	6150906	213
HG	75050700	6151025	213
HG	75210000	6150907	214
HG	75410000	6550160	215
HG	75410670	6550159	215
HG	75410700	6550335	215
HG	75415003	6350988	215
HG	75415673	6350989	215
HG	75415703	6352035	215
HG	75445000		214
HG	75445670		214
HG	75445700		214
HG	75615003	6350990	216
HG	75615673	6350991	216
HG	75615703	6352036	216
76			
HG	76010000	6150908	198
HG	76010670	6150909	198
HG	76010700	6151026	198

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	76023000	6150910	198
HG	76023670	6150911	198
HG	76023700	6151027	198
HG	76024000	6150912	198
HG	76024670	6150913	198
HG	76024700	6151028	198
HG	76050000	6150914	199
HG	76050670	6150915	199
HG	76050700	6151029	199
HG	76051000	6150916	199
HG	76051670	6150917	199
HG	76051700	6151030	199
HG	76065000	6150924	199
HG	76065670	6150925	199
HG	76065700	6150926	199
HG	76070000	6150918	198
HG	76070670	6150919	198
HG	76070700	6151031	198
HG	76210000	6150920	200
HG	76210670	6150921	200
HG	76220000	6150922	200
HG	76220670	6150923	200
HG	76410000	6550161	202
HG	76410670	6550162	202
HG	76410700	6151032	202
HG	76415003	6350992	202
HG	76415673	6350993	202
HG	76415703	6352037	202
HG	76445000		201
HG	76445670		201
HG	76445700		201
HG	76615003	6350994	203
HG	76615673	6350995	203
HG	76615703	6352038	203
HG	76800000	6250496	295
HG	76800670	6250497	295
HG	76800800	6250498	295
HG	76801000	6250499	295
HG	76801670	6250500	295
HG	76801800	6250501	295
HG	76802000	6250502	296
HG	76802670	6250503	296
HG	76802800	6250504	296
HG	76803000	6250505	295
HG	76803670	6250506	295
HG	76803800	6250507	295
HG	76804000	6250508	296
HG	76804670	6250509	296
HG	76804800	6250510	296
HG	76806000	6250511	292
HG	76806670	6250512	292
HG	76806800	6250513	292
HG	76810000	6250514	294
HG	76810670	6250515	294
HG	76810800	6250516	294
HG	76814000	6550208	312
HG	76815000	6550209	312
HG	76818000	6550210	312
HG	76826000	6250517	295
HG	76826670	6250518	295

HG-nro hakemisto (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	76826800	6250519	295
HG	76827000	6550211	312
HG	76828000	6550212	312
HG	76829000	6550213	312
HG	76830000	6550214	312
HG	76836000	6250527	291
HG	76836670	6250528	291
HG	76836800	6250529	291
HG	76837000	6250530	293
HG	76837670	6250531	293
HG	76837800	6250532	293
92			
HG	92175000		350
HG	92211000	6454172	350
HG	92219000		349
HG	92259000	6454173	350
HG	92317000		350
HG	92366000	6559748	350
HG	92373000		344
HG	92517000	6559871	314
HG	92529000	6454181	351
HG	92530000	6454182	351
HG	92594000		349
HG	92601000	6454110	344
HG	92631000	6454111	345
HG	92646000	6454168	347
HG	92730000	6454112	342
HG	92950000	6454193	351
HG	92996000		344
93			
HG	93136000	6454194	351
HG	93146000	6559872	351
HG	93432000		351
HG	93433000		352
HG	93434000		352
HG	93435000		352
HG	93436000		352
HG	93500000	6550165	183
HG	93518000	6454200	352
HG	93527000	6454201	353
HG	93658000	6454202	353
HG	93740000	6454203	353
HG	93760000	6454204	353
HG	93895000		353
HG	93897000		353
94			
HG	94008000	6454211	346
HG	94009000	6454183	345
HG	94074000	6454184	348
HG	94077000	6454115	346
HG	94102000	6454117	353
HG	94121000	6454118	354
HG	94139000	6559456	147
HG	94139140		147
HG	94139340		147
HG	94139670		147
HG	94139700		147
HG	94139990		147
HG	94149000	6454120	345
HG	94246000	6454121	346

tuotemer- ki	HG-nro	LVI-nro	sivu
HG	94282000	6454122	344
HG	94849000	6454195	354
95			
HG	95160000	6559749	354
HG	95239000	6454159	348
HG	95282000	6559873	343
HG	95290000		354
HG	95400000	6559874	354
HG	95455000		343
HG	95730000	6454186	354
HG	95758000	6454187	346
HG	95824000	6550216	355
HG	95836000		355
HG	95839000		355
HG	95840000		355
HG	95843000	6454188	355
HG	95928000	6559876	355
HG	95986000	6559519	356
96			
HG	96157000	6551005	356
HG	96189000	6559520	348
HG	96190000	6556007	340
HG	96339000	6454126	342
HG	96370000	6454158	187
HG	96509000	6454127	346
HG	96512000		356
HG	96633000	6454189	345
HG	96737000	6454142	356
HG	96783000	6454175	342
HG	96907670	6550338	356
HG	96922000	6454143	348
97			
HG	97109000	6552007	357
HG	97204000		348
HG	97205000		348
HG	97651000	6556010	340
HG	97685000	6454161	342
HG	97978000	6454140	357
HG	97981000	6454129	357
98			
HG	98058000	6454198	347
HG	98127000	6454191	349
HG	98189000	6454174	349
HG	98282000	6454144	345
HG	98283000	6454145	346
HG	98459000	6559751	357
HG	98492000	6559753	357
HG	98520000		341
HG	98702000	6454141	347
HG	98722000	6454199	357
HG	98753000	6559752	341
HG	98802000		357
HG	98811000	6559375	358
HG	98817000	6454206	358
HG	98913000	6454146	358
HG	98914000	6551008	358
HG	98915000	6551009	358
HG	98916000	6551010	358
HG	98996000	6454192	349

Suihkut

Suihkut	Käsisuihkut	27
	Suihkusetit	41
	Suihkutangot	65
	Bidette-käsisuihkut	77
	Suihkupidikkeet	81
	Suihkuletkut	87
	Yläsuihkut	91
	Sadesuihkuhanat ja suihkupaneelit	115
	Viemäröinti ja ylivuoto	135
Termostaattiset amme- ja suihkuhanat	Termostaattihanat pinta-asennukseen	153
	Termostaattihanat piiloasennukseen	161
Asennus	Runko-osat	177



Käsisiuhkut

	Rainfinity		Raindance Select S	Raindance Select E	Pulsify Select S / Pulsify S
					
Värit					
Suihkun koko	130		120	120	105
Virtaama	8,5/14		5,7 - 11	6/8	5,7 - 13,5
EcoSmart+	–		■ / –	■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –		■ / –	■ / –	■ / –
Select	■		■	■	■ / –
QuickClean	■		■	■	■
AirPower	–		–	–	–
Suihkumuotojen määrä	3		3	3	1/3
PowderRain	■		■	■	■ / –
IntensePowderRain	■		–	–	–
Rain	–		■	■	–
IntenseRain	–		–	–	■ / –
MonoRain	■		–	–	■ / –
alkaen sivulta	32		33	34	35

	Jocolino		DogShower
			
Värit			
Suihkun koko	27	27	150
Virtaama	11	11	7,6
EcoSmart+	–	–	–
EcoSmart	–	–	■
Select	–	–	■
QuickClean	–	–	–
AirPower	–	–	–
Suihkumuotojen määrä	2	2	3
PowderRain	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–
Rain	■	■	–
IntenseRain	–	–	–
MonoRain	■	■	–
alkaen sivulta	39	39	40

	Pulsify S / Pulsify E	Croma 100	Crometta	Vernis Blend	Jocolino
					
Värit					
Suihkun koko	100	100	100	100	27
Virtaama	5 - 8	9	5,7/6,7	5,4/6,7	11
EcoSmart+	■ / –	–	■ / –	■ / –	–
EcoSmart	■ / –	■	■ / –	■ / –	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	–
AirPower	–	–	–	–	–
Suihkumuotojen määrä	1	4	1	2	2
PowderRain	■	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	■	■	■	■
IntenseRain	–	–	–	■	–
MonoRain	–	–	–	–	■
alkaen sivulta	36	37	38	38	39

Kohokohdat

Erikoisominaisuus



Suihku kuluttaa jopa 40 % vähemmän vettä kuin tavalliset suihkumme ja laskee näin myös energiakuluja.



Tämä säästäväinen suihku kuluttaa jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavallinen suihku. Tämä vähentää energiakustannuksia.


Teknologiat



Kalkkikertymät ja lika voidaan hieroa helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.



Kalkki katoaa käden käännteessä – kääntämällä suihku suihkuuodon valinnan yhteydessä.



Veden jakautuminen suihkussa laajalle alueelle niin, että koko vartalo kietoutuu hyvän olon pisaroihin.



Helppo tapa ohjata veden virtaamaa, suihkua tai suihkuuotoa pelkällä painikkeen painalluksella.

Suihkumuodot



Rentouttavat mikropisarat hellivät vartaloa pehmeästi ja hiljaisesti. Aistillisesti suihkuun.



Voimakas suihku, joka koostuu tuhansista hienoista mikropisaroista. Perusteellinen, rauhoittava ja vähäroiskeinen.



Tehokas, stimuloiva vesisuihku, joka huuhtoo pois väsymyksen ja saa olon tuntumaan virkeältä.



Virkistävä ja energisoiva jokapäiväinen suihkunautinto täyteläisen sadesuihkun ansiosta.



Virkistävä, kohdistettu ja tehokas suihkuuoto kotikylpylään antaa päivän stressit huuhtoutua pois.



Täyteläinen sadesuihku, joka tekee päivittäisestä suihkukokemuksestasi hemmottelevan. Sopii täydellisesti shampooon huuhtelemiseen.



Kohdistettu ja erittäin hellävarainen suihku rauhoittaviin hyvinvointihetkiin ja hydroterapeuttiseen suihkuun.



Erittäin pehmeä suihku koirille, puhdistaa hellävaraisesti ja nopeasti likaiset tassut. Stressitön rutiini sekä sinulle että koirallesi.



Voimakas vesisuihku, joka huuhtelee shampooon pois hetkessä ja on myös energisoiva ja virkistävä.



Erikoissuihkuuoto koiran turkin perusteelliseen huuhteluun aina pohjavillaa myöten.



Kohdistettu hierova suihku, joka auttaa hellävaraisesti pesemään pois arjen rasituksia ja stressiä.



Rauhoittava suihkuuoto koirallesi. Puhdistaa hellävaraisesti koiran jalat ja muut herkäät kehon osat.

Värit



Harjattu Musta
Kromi

-340



Harjattu Pronssi

-140



Kiillotettu Kulta

-990




Kromi

-000



Mattamusta

-670




Mattavalkoinen

-700




Musta

-000



Pinkki

-560



Taivaansininen

-540



Valkoinen/Kromi


-400

Rainfinity Käsisuihkut 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkuuoto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- kätevä suihkuuodon valinta Select-painikkeella
- suihkulevyn pinta: helposti puhdistettava alumiininen suihkulevy, grafiitti
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava siivilän tiiviste
- liitoskierre: G 1/2

130

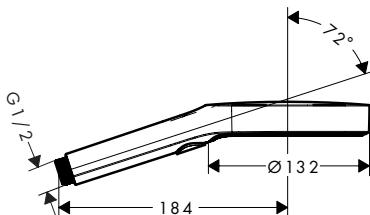

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1,5	Kromi	6559901	26865000
						Harjattu Pronssi	6559902	26865140
						Harjattu Musta Kromi	6559903	26865340
						Mattamusta	6559904	26865670
						Mattavalkoinen	6559905	26865700
						Kiillotettu Kulta	6559906	26865990
130	3	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Kromi	6559881	26864000
						Harjattu Pronssi	6559896	26864140
						Harjattu Musta Kromi	6559897	26864340
						Mattamusta	6559898	26864670
						Mattavalkoinen	6559899	26864700
						Kiillotettu Kulta	6559900	26864990

Rainfinity Puikkokäsisuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkuuoto: PowderRain
- suihkulevyn pinta: helposti puhdistettava alumiininen suihkulevy, grafiitti
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava siivilän tiiviste
- liitoskierre: G 1/2

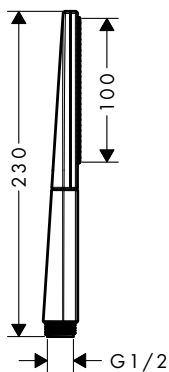

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot




Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
100	1	PowderRain	5,6	9	1	Kromi	6559912	26867000
						Harjattu Pronssi	6559913	26867140
						Harjattu Musta Kromi	6559914	26867340
						Mattamusta	6559915	26867670
						Mattavalkoinen	6559916	26867700
						Kiillotettu Kulta	6559917	26867990
100	1	PowderRain	5,5	13,8	1	Kromi	6559882	26866000
						Harjattu Pronssi	6559907	26866140
						Harjattu Musta Kromi	6559908	26866340
						Mattamusta	6559909	26866670
						Mattavalkoinen	6559910	26866700
						Kiillotettu Kulta	6559911	26866990

Raindance Select S Käsisuihkut 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 125 mm
- suihkuuoto: PowderRain, Rain, Whirl
- kätevä suihkuuodon valinta Select-painikkeella
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava siivilän tiiviste
- liitoskierre: G 1/2

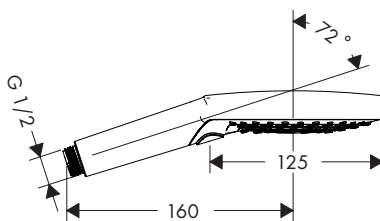

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Raindance Select S Käsisuihkut 3jet

Vaihtoehdot


Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5	5,7	1,5	 Kromi	6550187	26516000
							 Harjattu Pronssi		26516140
							 Harjattu Musta Kromi		26516340
							 Mattamusta		26516670
							 Mattavalkoinen		26516700
							 Kiillotettu Kulta		26516990
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	8	1,4	 Kromi	6550186	26515000
							 Harjattu Pronssi		26515140
							 Harjattu Musta Kromi		26515340
							 Mattamusta		26515670
							 Mattavalkoinen		26515700
							 Kiillotettu Kulta		26515990
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	5,6	11	1,2	 Kromi	6559845	26014000
							 Harjattu Pronssi		26014140
							 Harjattu Musta Kromi		26014340
							 Mattamusta		26014670
							 Mattavalkoinen		26014700
							 Kiillotettu Kulta		26014990

Raindance Select E Käsisuihkut 3jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 120 mm
 - suihkumuoto: PowderRain, Rain, Whirl
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
 - sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava siivilän tiiviste
 - liitoskierre: G 1/2

120

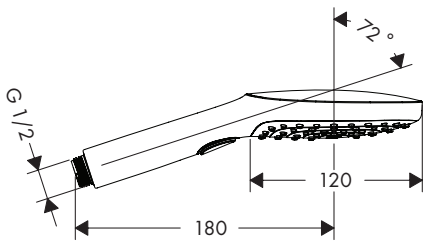

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Raindance Select E Käsisuihkut 3jet

Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	HG-nro
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	6	1,5	 Kromi	Q2/2025 28729000
						 Harjattu Pronssi	Q2/2025 28729140
						 Harjattu Musta Kromi	Q2/2025 28729340
						 Mattamusta	Q2/2025 28729670
						 Mattavalkoinen	Q2/2025 28729700
						 Kiillotettu Kulta	Q2/2025 28729990
	120	3	PowderRain, Rain, Whirl	8	1,5	 Kromi	Q2/2025 28728000
						 Harjattu Pronssi	Q2/2025 28728140
						 Harjattu Musta Kromi	Q2/2025 28728340
						 Mattamusta	Q2/2025 28728670
						 Mattavalkoinen	Q2/2025 28728700
						 Kiillotettu Kulta	Q2/2025 28728990

Pulsify Select S / Pulsify S Käsisuihkut 3jet, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 105 mm
- suihkulevyn pinta: grafiitti

- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava suihkusiivilä

- liitoskierre: G 1/2


Relaxation



Aktivointi




1jet

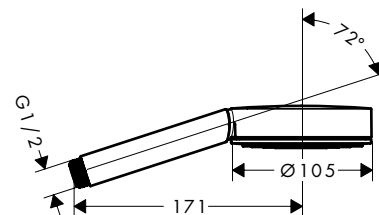

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkuvaikutelma	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Select	Värit	LVI-nro	HG-nro
	105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	6,9	1,6		 Kromi	6550070 24111000
								 Harjattu Pronssi	6550226 24111140
								 Mattamusta	6550071 24111670
								 Mattavalkoinen	6550169 24111700
	105	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	11,4	0,9		 Kromi	6550068 24110000
								 Harjattu Pronssi	6550225 24110140
								 Mattamusta	6550069 24110670
								 Mattavalkoinen	6550168 24110700

Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Käsisuihkut

Pulsify Select S / Pulsify S Käsisuihkut 3jet, 1jet

Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkuvaikutelma	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Select	Värit	LVI-nro	HG-nro
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	6,9	1,6	■	Kromi	6550066	24101000
							Mattamusta	6550067	24101670
							Mattavalkoinen	6550167	24101700
105	Activation	3	PowderRain, IntenseRain, MonoRain	11,5	0,8	■	Kromi	6550064	24100000
							Mattamusta	6550065	24100670
							Mattavalkoinen	6550166	24100700
105	1jet	1	PowderRain	5,7	1	-	Kromi	6550074	24121000
							Mattamusta	6550075	24121670
							Mattavalkoinen	6550171	24121700
105	1jet	1	PowderRain	13,5	0,6	-	Kromi	6550072	24120000
							Mattamusta	6550073	24120670
							Mattavalkoinen	6550170	24120700


Pulsify S / Pulsify E Puikkokäsisuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkuuoto: PowderRain
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava suihkusiivilä
- liitoskierre: G 1/2

pyöreä

neliö

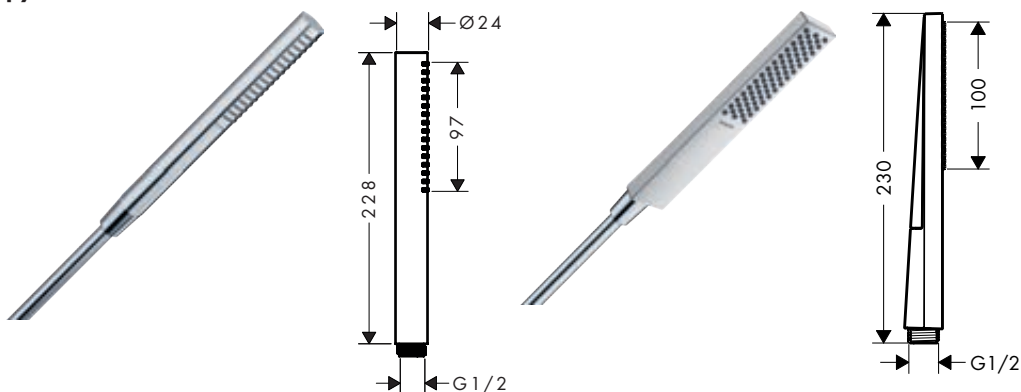

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Muoto	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
100	1	PowderRain	5,4	0,5	pyöreä	Kromi		6550231	24126000
						Harjattu Pronssi		6550232	24126140
						Harjattu Musta Kromi	Q1/2025		24126340
						Mattamusta		6550233	24126670
						Mattavalkoinen		6550234	24126700
						Kiillotettu Kulta	Q1/2025		24126990

Pulsify S / Pulsify E Puikkokäsisuihkut 1jet


Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Muoto	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
	100	1	PowderRain	7,9	0,5	pyöreä	 Kromi	6550227	24125000
							 Harjattu Pronssi	6550228	24125140
							 Harjattu Musta Kromi	Q1/2025	24125340
							 Mattamusta	6550229	24125670
							 Mattavalkoinen	6550230	24125700
							 Kiillotettu Kulta	Q1/2025	24125990
	100	1	PowderRain	5	0,9	neliö	 Kromi	6550239	24321000
							 Harjattu Pronssi	6550240	24321140
							 Harjattu Musta Kromi	Q1/2025	24321340
							 Mattamusta	6550241	24321670
							 Mattavalkoinen	6550242	24321700
							 Kiillotettu Kulta	Q1/2025	24321990
	100	1	PowderRain	8	0,8	neliö	 Kromi	6550235	24320000
							 Harjattu Pronssi	6550236	24320140
							 Harjattu Musta Kromi	Q1/2025	24320340
							 Mattamusta	6550237	24320670
							 Mattavalkoinen	6550238	24320700
							 Kiillotettu Kulta	Q1/2025	24320990

Croma 100 käsisuihku Vario EcoSmart

Ominaisuudet

- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuoto: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkulevyn pinta: harmaa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 9 l/min
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava siivilän tiiviste
- liitoskierre: G 1/2

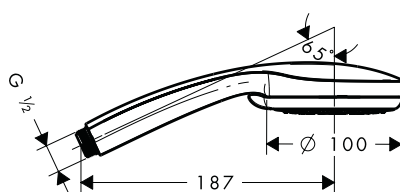

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6555609	28537000


Käsisuihkut

Crometta Käsisuihkut Vario, 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 100 mm
- suihkuuoto: Rain
- suihkulevyn pinta: helposti puhdistettava muovinen suihkusiivilä
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava siivilän tiiviste
- liitoskierre: G 1/2

1jet



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot

Versio	Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
1jet	100	1	Rain	5,7	1	Valkoinen/Kromi	6559758	26334400
1jet	100	1	Rain	6,7	1	Valkoinen/Kromi	6559757	26333400

Vernis Blend Käsisuihkut Vario

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 100 mm
- suihkuuoto: Rain, IntenseRain
- suihkuuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- suihkulevyn pinta: helposti puhdistettava muovinen suihkusiivilä
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava siivilän tiiviste
- liitoskierre: G 1/2



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
100	2	Rain, IntenseRain	3,8	5,4	1	Kromi	6550110	26090000
100	2	Rain, IntenseRain	4	6,7	1	Kromi	6550135	26340000
						Mattamusta	6550136	26340670

Jocolino Lasten käsisuihkut 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 27 mm
- suihkumuoto: Rain, MonoRain
- suihkumuodon valinta kääntämällä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11 l/min
- toiminto kohteesta: 5 l/min
- pienille käsille sopiva ergonominen kahva
- Liikkuvat silmät, jotka ovat vuorovaikutuksessa lapsen kanssa
- Suihkujen kalkkijäämät poistetaan kiertämällä suihkumuotoa vaihdettaessa
- sisäisellä vesikanavalla
- huuhdeltava siivilän tiiviste
- liitoskierre: G 1/2


Leijona



Seepra



Krokotiili

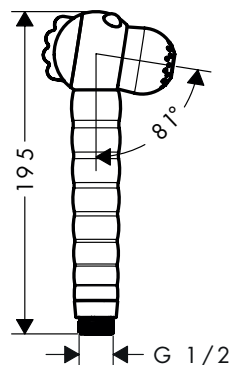

Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Versio	Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	LVI-nro	HG-nro
Lion	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	6550061	28760210
Seepra	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	6550062	28787640
Krokotiili	27	2	Rain, MonoRain	11	0,8	6550063	28788570

valinnaiset osat:



Pikaliitin setti käsisuihkuille

Värit



Musta

HG-nro

28346000


DogShower Käsisuihku koiralle 150 3jet Select

Ominaisuudet

- suihkun koko: 150 x 63 mm
- suihkumuoto: fur spray, leg spray, paw spray
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 7,6 l/min
- toiminto kohteesta: 5,7 l/min
- toimintapaine: väh. 1 baaria / enint. 6 baaria

- vähimmäisvirtauspaine: 1 bar
- pitkät, harjamaiset suuttimet (1,5 cm) perusteelliseen puhdistukseen, jossa on hierova vaikutus
- ergonominen muotoilu
- sopii käytettäväksi läpivirtauslämmittimen kanssa

- liitoskoko: DN15
- huuhdeltava roskasihti
- takaiskuventtiili
- EU taksonomia: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

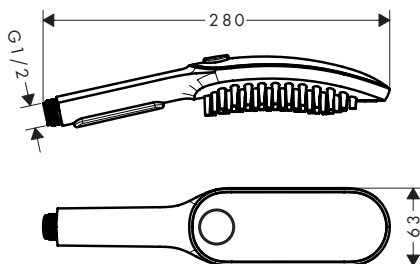

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
Mattavalkoinen	6550060	26640700
Mattamusta	6550059	26640670
Taivaansininen	6550057	26640540
Pinkki	6550058	26640560

valinnaiset osat:



Pikaliitin setti käsisuihkuille


Värit	HG-nro
Musta	28346000

Pikaliitin setti käsisuihkuille

Ominaisuudet

- mahdollistaa nopean ja helpon käsisuihkun vaihdon

- materiaali: muovi



Värit	LVI-nro	HG-nro
Musta	6559866	28346000



Suihkusetit

	Rainfinity		Raindance Select S	Pulsify Select S	Pulsify S
					
Värit					
Versio	65/90	90/150	65	65/90	65/90
Suihkun koko	130	130	120	105	98/24
Virtaama	8,5/14	8,5/14	11	6,9/11,4	5,4/8,5
EcoSmart+	–	–	–	–	■ / –
EcoSmart	■ / –	■ / –	–	■ / –	■ / –
QuickClean	■	■	■	■	■
Suihkumuotojen määrä	3	3	3	3	1
PowderRain	■	■	■	■	■
IntensePowderRain	■	■	–	–	–
Rain	–	–	■	–	–
RainAir	–	–	–	–	–
alkaen sivulta	47	48	50	52	51

	Pulsify E	Croma 100	Crometta	Vernis Blend	
					
Värit					
Versio	65/90	65 Vario	65 1jet	65	65
Suihkun koko	100	100	100	100	100
Virtaama	5/8	9/18	5,7/6,7	6,7	6,7
EcoSmart+	■ / –	–	■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –	■ / –	■ / –	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Suihkumuotojen määrä	1	4	1	2	2
PowderRain	■	–	–	–	–
IntensePowderRain	–	–	–	–	–
Rain	–	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–	–
alkaen sivulta	54	55	56	57	58

Amme- ja suihkuhanasetit

	Pulsify Select S		Croma 100
			
Värit			
Versio	65	65/90	null
Suihkun koko	105	105	100
Virtaama	6,9	11,4	9
EcoSmart+	—	—	—
EcoSmart	■	—	■
QuickClean	■	■	■
Suihkumuotojen määrä	3	3	4
PowderRain	■	■	—
IntensePowderRain	—	—	—
Rain	—	—	■
RainAir	—	—	—
Yksiote pesuallashana	—	—	—
Termostaatti	■	■	■
alkaen sivulta	60	61	62

Erikoisominaisuus



Yksinkertainen ja tarkka säätö veden säästämiseksi. EcoStop+-toiminto säätölee veden virtaamaa enintään 6 l/min.



Veden virtaamaa voi säätää helposti.



Suihku kuluttaa jopa 40 % vähemmän vettä kuin tavalliset suihkumme ja laskee näin myös energiakuluja.



Tämä säästäväinen suihku kuluttaa jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavallinen suihku. Tämä vähentää energiakustannuksia.

Teknologiat



Termostaatin integroitu lämpötilan säätely takaa tasaisen veden lämpötilan.




Kalkkikertymät ja lika voidaan hiora helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.




Turvalukko yli 40 asteen lämpötiloille – lämpötilarajaus estää liian kuuman veden tulon.




Termostaattihanavan innovatiivinen jäähdytystekniikka ehkäisee pinnan liiallista kuumenemistä.



Käsisuihkun korkeutta voidaan muuttaa yhdellä kädellä sujuvasti pelkällä painikkeen painalluksella.



Veden jakautuminen suihkussa laajalle alueelle niin, että koko vartalo kietoutuu hyvän olon pisaroihin.



Helppo tapa ohjata veden virtaamaa, suihkua tai suihkumuotoa pelkällä painikkeen painalluksella.

Suihkumuodot



Rentouttavat mikropisarat hellivät vartaloa pehmeästi ja hiljaisesti. Aistilliseen suihkuun.



Voimakas suihku, joka koostuu tuhansista hienoista mikropisaroista. Perusteellinen, rauhoittava ja vähäroiskeinen.



Tehokas, stimuloiva vesisuihku, joka huuhtoo pois väsymyksen ja saa olon tuntumaan virkeältä.



Virkistävä ja energisoiva jokapäiväinen suihkunautinto täyteläisen sadesuihkun ansiosta.



Virkistävä, kohdistettu ja tehokas suihkumuoto kotikylpylään antaa päivän stressit huuhtoutua pois.



Täyteläinen sadesuihku, joka tekee päivittäisestä suihkokokemuksestasi hemmottelevan. Sopii täydellisesti shampooon huuhtelemiseen.



Kohdistettu ja erittäin hellävarainen suihku rauhoittaviin hyvinvointitietoihin ja hydroterapeuttiseen suihkuun.



Voimakas vesisuihku, joka huuhtelee shampooon pois hetkessä ja on myös energisoiva ja virkistävä.



Kohdistettu hierova suihku, joka auttaa hellävaraisesti pesemään pois arjen rasituksia ja stressiä.

Värit



Harjattu Musta
Kromi

-340



Harjattu Pronssi

-140



Kiillotettu Kulta

-990




Kromi

-000



Mattamusta

-670



Mattavalkoinen

-700



Valkoinen/Kromi


-400

Rainfinity Suihkusetit 3jet S Puro -suihkutangolla


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkuletku, liukusäädin, suihkutanko
- suihkun koko: 130 mm
- suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

90

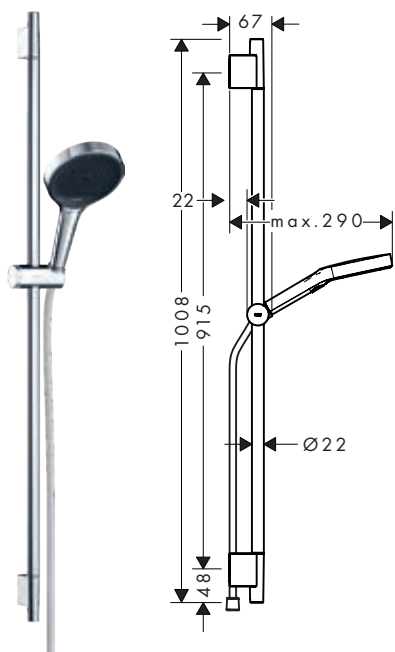

65

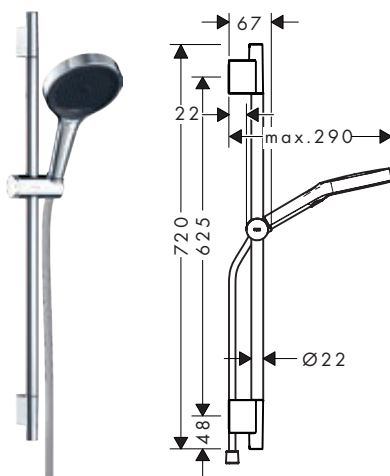

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Versio	Porausetäisyys (mm)	Suihkun koko	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Kromi		28744000
							Harjattu Pronssi		28744140
							Harjattu Musta Kromi		28744340
							Mattamusta		28744670
							Mattavalkoinen		28744700
							Kiillotettu Kulta		28744990
90	915	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	Kromi		28743000
							Harjattu Pronssi		28743140
							Harjattu Musta Kromi		28743340
							Mattamusta		28743670
							Mattavalkoinen		28743700
							Kiillotettu Kulta		28743990
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	6,6	8,5	1	Kromi	6550323	28746000
							Harjattu Pronssi	6550324	28746140
							Harjattu Musta Kromi	6550325	28746340
							Mattamusta	6550326	28746670
							Mattavalkoinen	6550327	28746700
							Kiillotettu Kulta	6550328	28746990

Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.

Rainfinity Suihkusetit 3jet S Puro -suihkutangolla

Vaihtoehdot


Versio	Porausetäisyys (mm)	Suihkun koko	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
65	625	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	5,7	14	1,1	 Kromi	6550317	28745000
							 Harjattu Pronssi	6550318	28745140
							 Harjattu Musta Kromi	6550319	28745340
							 Mattamusta	6550320	28745670
							 Mattavalkoinen	6550321	28745700
							 Kiillotettu Kulta	6550322	28745990

koostuu:		Tuote	HG-nro
	Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min	28744XXX 28746XXX	26865XXX
	Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain	28743XXX 28745XXX	26864XXX
	Designflex tekstiilisuihkuletku 160cm	28744XXX 28743XXX 28746XXX 28745XXX	28260XXX

Rainfinity Suihkusetit 3jet Unica E -suihkutangolla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 130 mm
 - suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain
 - kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
 - suihkulevyn pinta: grafiitti
 - hyllyn pintamateriaali: kromi
- turvalasista valmistettu hylly
 - 90° säädettävä käsisuihkun pidike, kääntyy vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas
 - muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
 - seinätangon malli: matala alumiiniprofiili turvalasisella pinnalla
- suihkutangon väri: kromi
 - putken profiili: neliö
 - tangon halkaisija 41 mm
 - kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

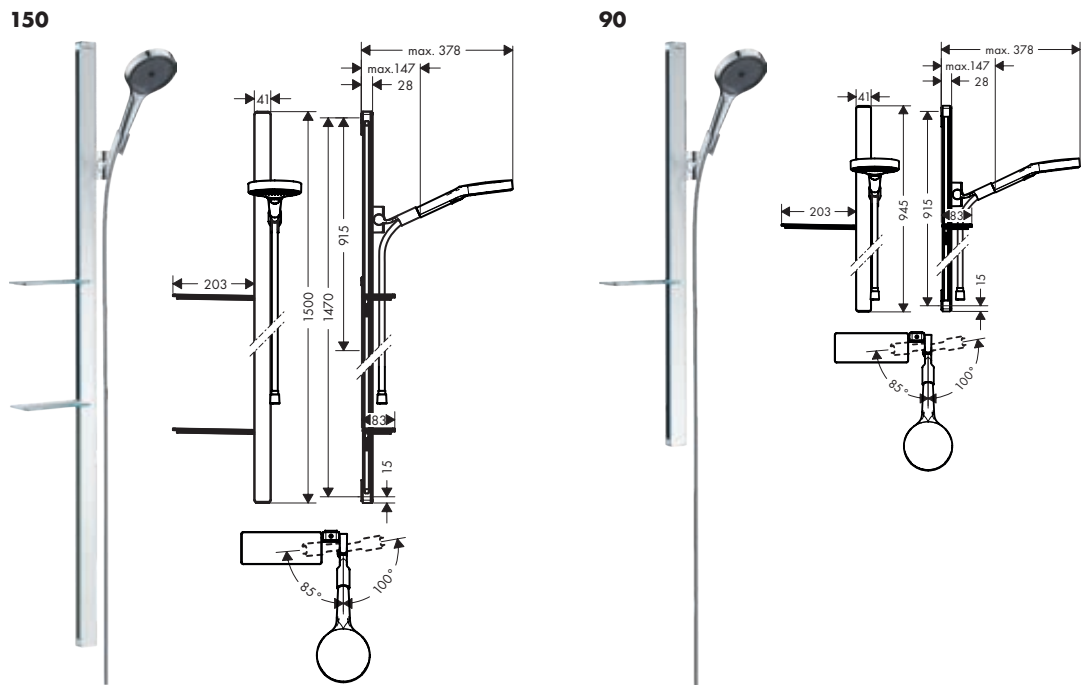

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Rainfinity Suihkusetit 3jet Unica E -suihkutangolla

Vaihtoehdot

Versio	Suihkutangan pituus (mm)	Suihkun koko	Suihkumuodot	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Hylly	Värit	LVI-nro	HG-nro	
	150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	2	 Kromi	6559967	27674000
	150	1500	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	2	 Kromi	6559966	27673000
	90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	8,5	1,5	1	 Kromi	6559965	27672000
	90	945	130	PowderRain, Intense PowderRain, MonoRain	14	1	1	 Kromi	6559883	27671000


koostuu:

		Tuote	HG-nro
	Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain EcoSmart 9 l/min	27674000 27672000	26865000
	Rainfinity käsisuihku 130 3jet PowderRain	27673000 27671000	26864000
	Isiflex suihkuletku 160 cm	27674000 27673000 27672000 27671000	28276000

Raindance Select S suihkuseti 120 3jet PowderRain tanko 65 cm, saippuakuppi

Ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku,
- liukusäädin, saippua-alusta
- suihkumuoto: PowderRain, Rain, Whirl
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
- 90° säädettävä käsisuihkun pidike, kääntyy vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11 l/min
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon pituus: 718 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

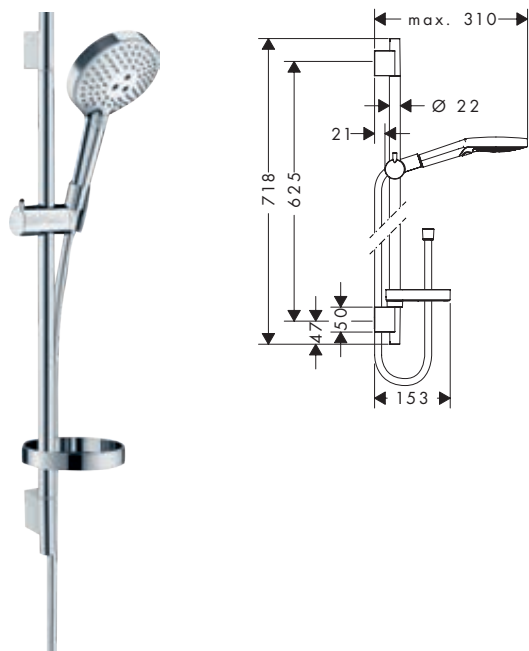

Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6559849	27654000

koostuu:



Raindance Select S käsisuihku 120 3jet PowderRain

Tuote	HG-nro
27654000	26014000



Unica suihkutanko S Puro 65 cm suihkuletkulla

Tuote	HG-nro
27654000	28632000

valinnaiset osat:




Korotuskappale Unica/Croma suihkutankoon

Värit	HG-nro
● Kromi	97450000

Unica tartuntakahva Comfort säilytyshyllällä ja suihkun pidikkeellä

Ominaisuudet

- koostuu: tartuntakahva, hylly, suihkupidike
- suihkun pidike voidaan asentaa kummallekin puolelle
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- muovista valmistettu hylly
- hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
- kiinteä käsisuihkunpidike
- tangon halkaisija: 25 mm
- materiaali: messinki

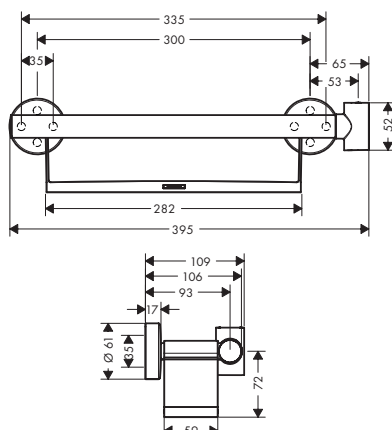

Värit	LVI-nro	HG-nro
● Valkoinen/Kromi	5773871	26328400

Unica tartuntakahva Comfort säilytshyllyllä ja suihkun pidikkeellä

valinnaiset osat:



Unica jalkatuki Comfort

Värit

HG-nro

Kromi

26329000


Unica jalkatuki Comfort

Ominaisuudet

- luistamaton jalkatuki
- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen

- pituus: 284 mm
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausetäisyys: 192 mm



Värit

LVI-nro

HG-nro

Kromi

5773872

26329000

Pulsify S Suihkusetit 1 jet S Puro -suihkutangolla


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: puikkokäsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
- suihkun koko: 98 x 24 mm
- suihkumuoto: PowderRain


- käsisuihkun pidike oikea- tai vasenkätiseen asennukseen
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- seinätangon malli: kääntyvä suihkutanko

- putken profiili: kuutio
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- käsisuihkun pidike muovia/metallia

90

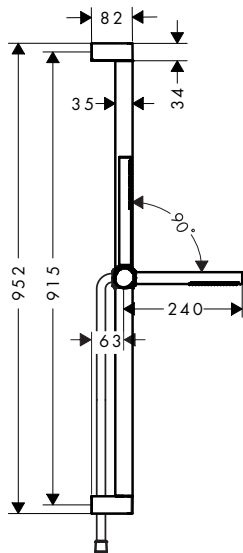

65

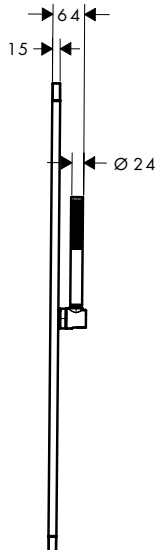

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Versio	Suihkutangon pituus (mm)	Suihkun koko	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Värit	LVI-nro	HG-nro
90	950	98/24	PowderRain	5,4	Kromi		24383000
					Mattamusta		24383670
					Mattavalkoinen		24383700

Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Suihkusetit

Pulsify S Suihkusetit 1jet S Puro -suihkutangolla

Vaihtoehdot

Versio	Suihkutangon pituus (mm)	Suihkun koko	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Värit	LVI-nro	HG-nro
	90	950	98/24	PowderRain	8,5	 Kromi	24382000
						 Mattamusta	24382670
						 Mattavalkoinen	24382700
	65	663	98/24	PowderRain	5,4	 Kromi	6550252 24373000
						 Mattamusta	6550253 24373670
						 Mattavalkoinen	6550254 24373700
	65	663	98/24	PowderRain	8,5	 Kromi	6550249 24372000
						 Mattamusta	6550250 24372670
						 Mattavalkoinen	6550251 24372700


koostuu:

	Pulsify S suihkukäsisuihku 100 1jet EcoSmart+	Tuote	HG-nro
		24383XXX	24126XXX
		24373XXX	
	Pulsify S suihkukäsisuihku 100 1jet EcoSmart	24382XXX	24125XXX
		24372XXX	
	Unica suihkutanko S Puro 65 cm easy slide liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm	24373XXX	24402XXX
		24372XXX	

Pulsify Select S Suihkusetit 3jet Unica S -suihkutangolla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkuletku, liukusäädin, suihkutanko
- suihkun koko: 105 mm
- suihkumuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- käsisuihkun pidike muovia/metallia

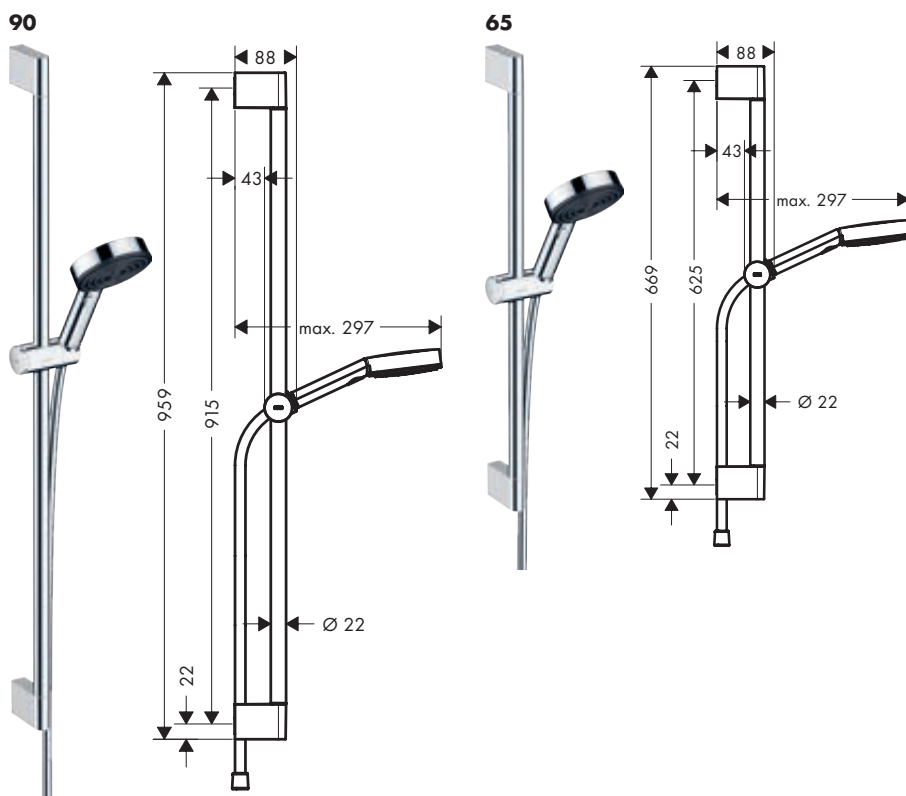

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Pulsify Select S Suihkusetit 3jet Unica S -suihkutangolla


Vaihtoehdot

Versio	Suihkutangan pituus (mm)	Suihkun koko	Suihkuvai- telma	Suihkumu- dot	Maksimi- virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. vir- tauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro	
	90	959	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	6,9	1,6	 Kromi	6550098	24171000
								 Mattamusta	6550099	24171670
								 Mattavalkoinen	6550183	24171700
	90	959	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	11,4	1	 Kromi	6550096	24170000
								 Mattamusta	6550097	24170670
								 Mattavalkoinen	6550182	24170700
	65	669	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	6,9	1,6	 Kromi	6550094	24161000
								 Mattamusta	6550095	24161670
								 Mattavalkoinen	6550181	24161700
	65	669	105	Relaxation	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	11,4	1	 Kromi	6550092	24160000
								 Mattamusta	6550093	24160670
								 Mattavalkoinen	6550180	24160700
koostuu:									Tuote	HG-nro
		Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart							24171XXX 24161XXX	24111XXX
		Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation							24170XXX 24160XXX	24110XXX
		Unica Suihkutanko Pulsify S 65 cm push slider liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm							24161000 24160000	24400000

Pulsify E Suihkusetit 1jet Unica E -suihkutangolla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin, puikkokäsisuihku
- suihkun koko: 100 x 25 mm
- suihkumuoto: PowderRain
- käsisuihkun pidike oikea- tai vasenkätiseen asennukseen
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- seinätangon malli: kääntyvä suihkutanko
- putken profiili: kuutio
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymistä
- metallinen käsisuihkun pidike

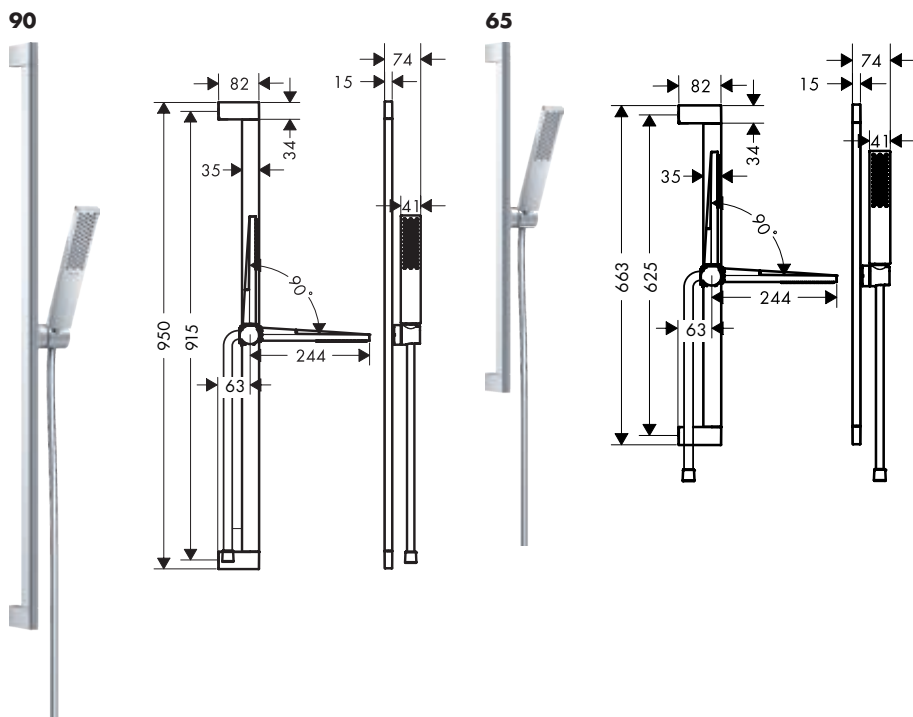

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Versio	Porausäisyys (mm)	Suihkun koko	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
	90	915	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Kromi	24381000
								Mattamusta	24381670
								Mattavalkoinen	24381700
	90	915	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Kromi	24380000
								Mattamusta	24380670
								Mattavalkoinen	24380700
	65	625	100	PowderRain	3,4	5	0,9	Kromi	6550246 24371000
								Mattamusta	6550247 24371670
								Mattavalkoinen	6550248 24371700
	65	625	100	PowderRain	4,8	8	0,8	Kromi	6550243 24370000
								Mattamusta	6550244 24370670
								Mattavalkoinen	6550245 24370700

koostuu:



Pulsify E puikkokäsisuihku 100 1jet EcoSmart+

Tuote
24381XXX
24371XXX

HG-nro
24321XXX



Pulsify E puikkokäsisuihku 100 1jet EcoSmart

24380XXX
24370XXX

24320XXX

Unica suihkutanko E Puro 65 cm easy slide liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm

24371XXX
24370XXX


24404XXX

Croma 100 Suihkusetit Vario Unica -suihkutangolla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku,
- liukusäädin, saippua-alusta
- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuoto: Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- 90° säädettävä käsisuihkun pidike, kääntyy vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon pituus: 668 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

65

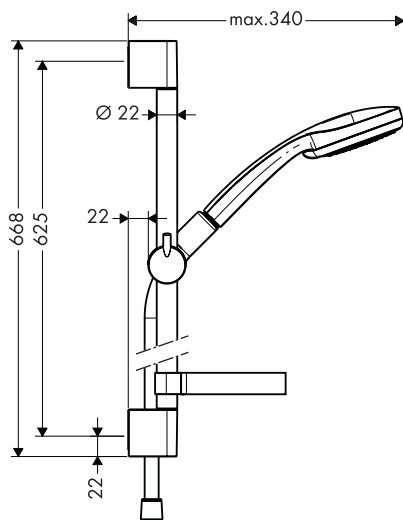

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Versio	Suihkun koko	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
65 Vario	100	Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray	9	1	Kromi	6559368	27776000
65 Vario	100	Rain, Shampoo spray, normal spray, Massage spray	18	1	Kromi	6559305	27772000

koostuu:



Croma 100 käsisuihku Vario EcoSmart

Tuote
27776000

HG-nro
28537000



Isiflex suihkuletku 160 cm

27776000

28276000

valinnaiset osat:



Korotuskappale Unica/Croma suihkutankoon


Värit
Kromi

HG-nro
97450000

Crometta Suihkusetit Vario 1jet Unica Croma-suihkutangolla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuoto: Rain
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon pituus: 669 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

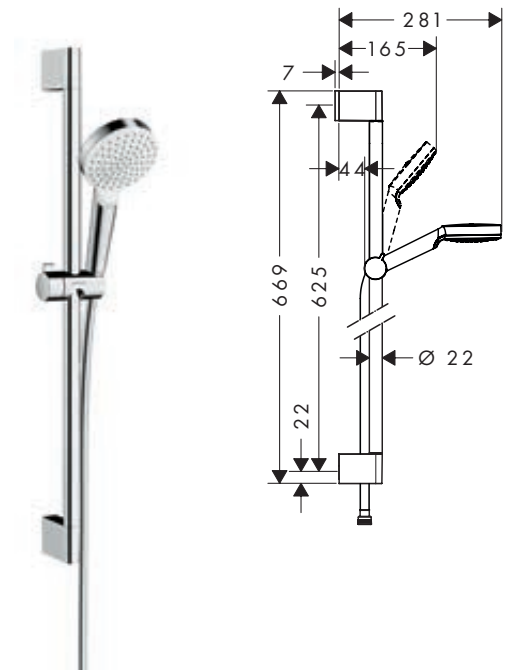

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Versio	Suihkutangon pituus (mm)	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspainne (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
65 1jet	669	1	Rain	5,7	1	Valkoinen/Kromi	6559764	26554400
65 1jet	669	1	Rain	6,7	1	Valkoinen/Kromi	6559762	26535400

koostuu:

		Tuote	HG-nro
	Crometta käsisuihku 1jet EcoSmart+	26554400	26334400
	Crometta käsisuihku 1jet EcoSmart	26535400	26333400
	Unica suihkutanko Croma 65 cm	26554400 26535400	26505000
	Isiflex suihkuletku 160 cm	26554400 26535400	28276000


valinnaiset osat:

	Värit	HG-nro
Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	Kromi	97450000

Vernis Blend Suihkuseti Vario EcoSmart suihkutanko 65 cm.

Ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuoto: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,7 l/min
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon pituus: 669 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

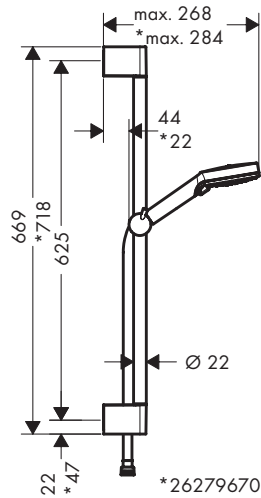

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550126	26279000

koostuu:



Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario EcoSmart

Tuote	HG-nro
26279000	26340000




Unica suihkutanko Crometta 65 cm suihkuletkulla

26279000	27615000
----------	----------

Vernis Blend Suihkuseti Vario EcoSmart suihkutanko Puro S 65 cm

Ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuoto: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,7 l/min
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon pituus: 718 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

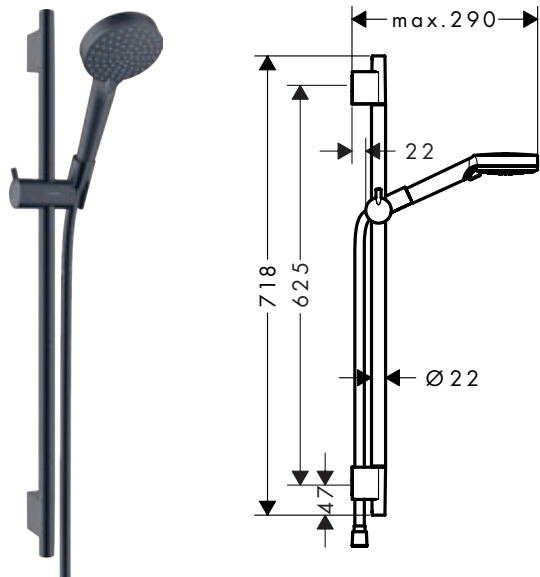

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Mattamusta	6550144	26423670

koostuu:


	Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario EcoSmart	Tuote	HG-nro
		26423670	26340670
	Unica suihkutanko S Puro 65 cm suihkuletkulla	26423670	28632670

Vernis Blend Suihkuseti Vario suihkutanko 65 cm

Ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
- suihkun koko: 100 mm
- suihkumuoto: Rain, IntenseRain
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 15,2 l/min
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon pituus: 669 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- pakkauskoko: 6 kpl

6x

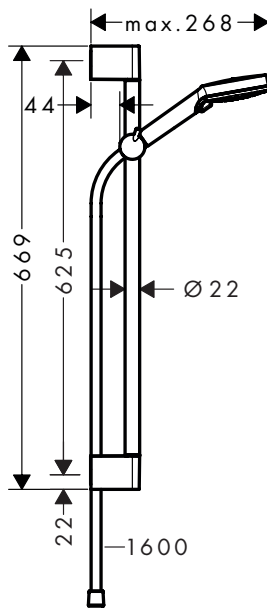

Teknologiat



Suihkumuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550163	26371000

Pulsify Select S Combisetti Pulsify EcoSmart 8 l/min, tanko 65 cm, Ecostat FineTermostaattinen suihkuhana juoksuputkella Nordic

Ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, Amme- ja suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- suihkun koko: 105 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,9 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1,6 bar
- maksimikäyttöpaine: 6 bar
- kätevä suihkuuodon valinta Select-painikkeella
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö, Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen
- termostaatti: Ecostat Fine
- Ecostop+-painike rajoittaa vedenkulutuksen 6 litraan/minuutti
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- putken profiili: pyöreä


- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- suihkutangon pituus: 669 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

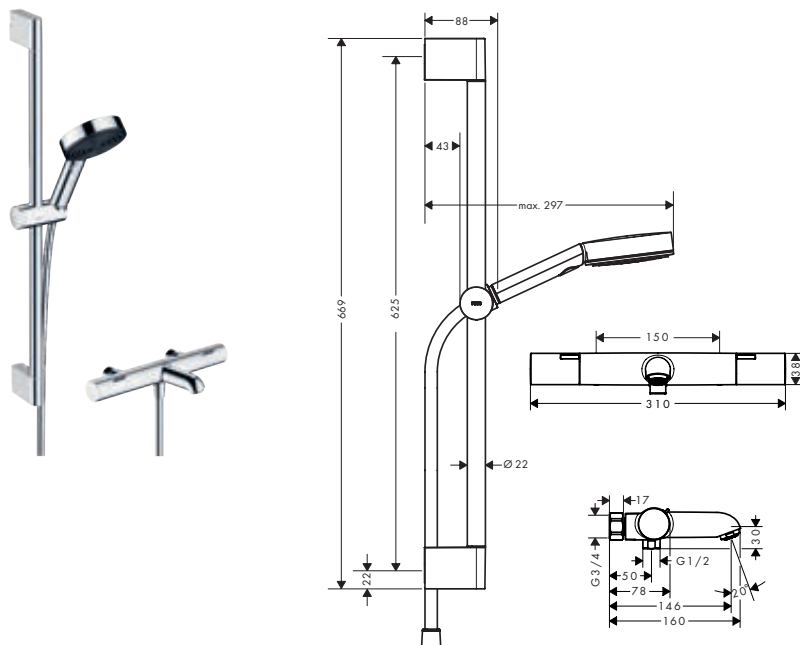

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkuuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352113	24264000

Pulsify Select S Combisetti Pulsify EcoSmart, tanko 65 cm, Ecostat Fine termostaattinen suihkuhana Nordic

Ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- suihkun koko: 105 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,9 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1,6 bar
- maksimikäyttöpaine: 6 bar
- kätevä suihkuuodon valinta Select-painikkeella
- termostaatti: Ecostat Fine
- Ecostop+-painike rajoittaa vedenkulutuksen 6 litraan/minuutti
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- putken profiili: pyöreä


- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- suihkutangon pituus: 669 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen

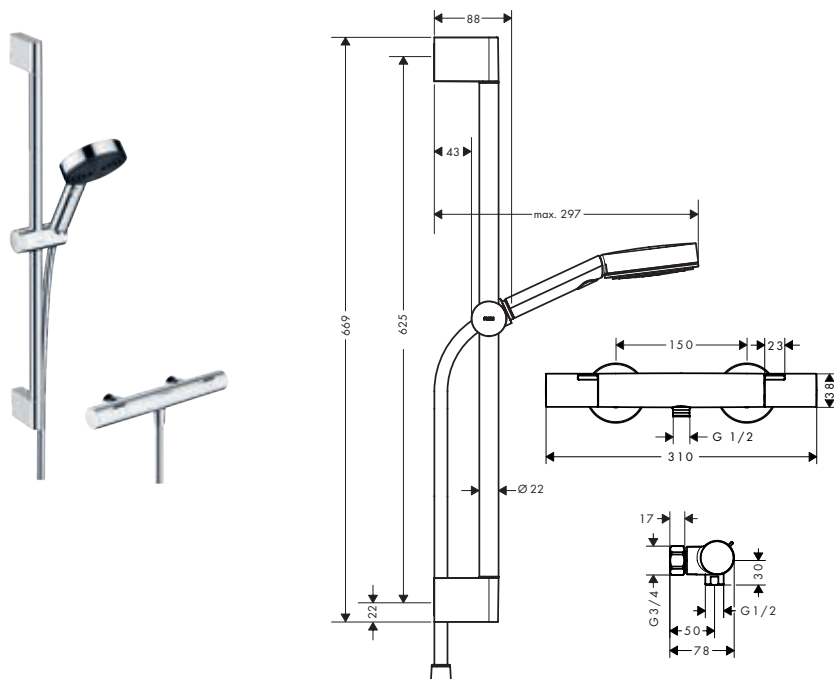

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkuuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352111	24263000

Pulsify Select S Suihkujärjestelmät termostaattilla 3jet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- suihkun koko: 105 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,4 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 6 bar
- kätevä suihkumuodon valinta Select-painikkeella
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö, Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen, hyllyyn integroitu käsisuihkun pidike
- termostaatti: ShowerTablet Select 400
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymistä
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumentamasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa

90

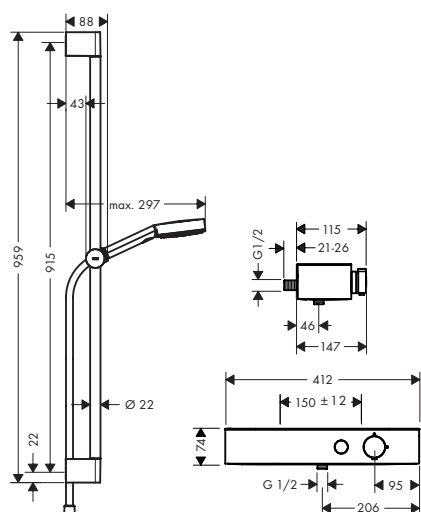

65

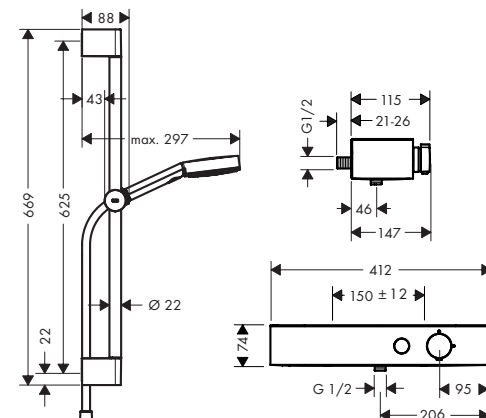

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Versio	Suihkutangon pituus (mm)	Suihkuvaikutelma	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Värit	LVI-nro	HG-nro
90	959	Relaxation	3		11,4	Kromi	6352005	24270000
65	669	Relaxation	3	PowderRain, IntenseRain, Massage spray	11,4	Kromi	6352004	24260000

koostuu:



Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation

Tuote

HG-nro

24270000
24260000

24110000



ShowerTablet Select suihkutermostaatti 400

24270000
24260000

24360000



Unica Suihkutanko Pulsify S 65 cm push slider liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm


24260000 24400000

Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort amme/suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutanko, Amme- ja suihkutermostaatti, liukusäädin, saippua-alusta, suihkuletku
- suihkun koko: 100 mm
- käsisuihkun suihkuvoito: Rain, Massage spray, normal spray, Shampoo spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 13,2 l/min
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- termostaatti: Ecostat Comfort
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- suihkutangon pituus: 668 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- suihkuletkun pituus: 1600 mm


- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- 90° säädettävä käsisuihkun pidike, kääntyy vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa

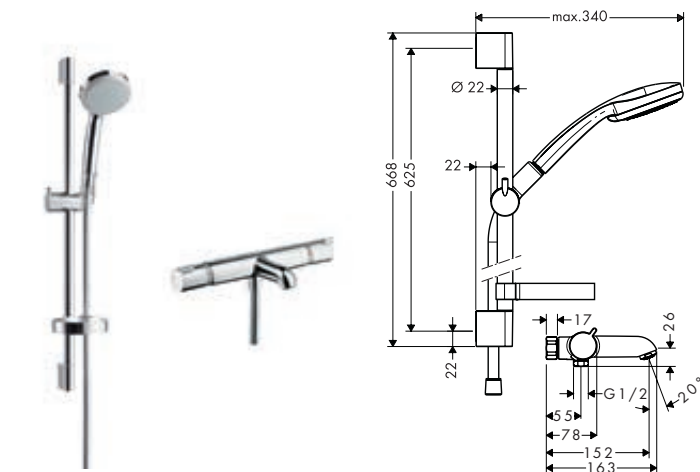

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350939	27845000

koostuu:



Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus

Tuote	HG-nro
27845000	13186000

Croma 100 suihkuseti Vario EcoSmart tanko 65 cm, saippuakuppi


27845000 27776000

Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- koostuu: käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, saippua-alusta, liukusäädin, suihkuletku
- suihkun koko: 100 mm
- käsisuihkun suihkuvoito: Rain, Massage spray, normal spray, Shampoo spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 9 l/min
- suihkumuotoa säädetään suihkusiivilää kääntämällä
- termostaatti: Ecostat Comfort
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- putken profiili: pyöreä
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- suihkutangon pituus: 668 mm
- porausetäisyys: 625 mm
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- suihkuletkun pituus: 1600 mm


- suihkuletku, jossa on kartiomutteri molemmissa päissä
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- 90° säädettävä käsisuihkun pidike, kääntyy vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 160 kPa

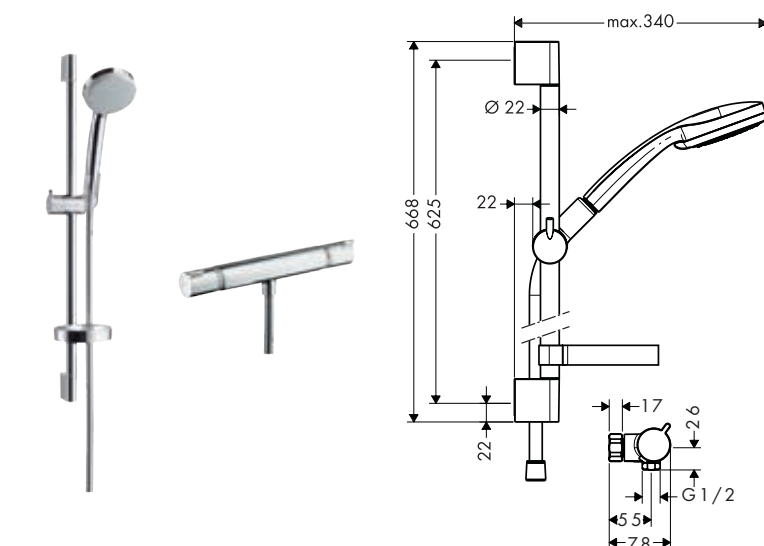

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350940	27846000

Croma 100 Combisetti Vario EcoSmart 9 l/min, tanko 65 cm, Ecostat Comfort suihkutermostaatti

koostuu:		Tuote	HG-nro
	Ecostat suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus	27846000	13193000
	Croma 100 suihkuseti Vario EcoSmart tanko 65 cm, saippuakuppi	27846000	27776000




Suihkutangot

Teknologiat



Helppo asentaa muunneltavien kiinnikkeiden avulla.



Käsisiuhkun korkeutta voidaan muuttaa yhdellä kädellä sujuvasti pelkällä painikkeen painalluksella.

Värit




Harjattu Musta
Kromi

-340



Harjattu Pronssi

-140



Kiillotettu Kulta

-990




Kromi

-000



Mattamusta

-670



Mattavalkoinen

-700




Valkoinen/Kromi

-400

Unica suihkutanko Raindance 90 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, suihkuletku, liikusäädin
- litteä alumiiniprofiili
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- suihkutangon pituus: 995 mm
- tangon halkaisija 45 mm
- putken profiili: neliö
- porausetäisyys: 915 mm
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- itselukittuva liuku
- portaattomasti säädettävä liuku
- käsisuihkun pidikkeen materiaali: metallinen
- käsisuihkun pidike

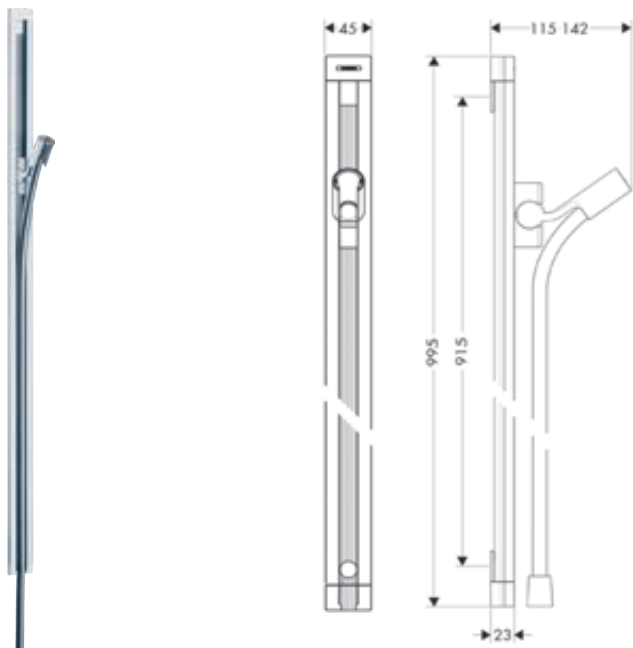

Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6556016	27636000

koostuu:




Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote	HG-nro
27636000	28276000

Unica suihkutanko E Puro 65 cm easy slide liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm

Ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- kääntyvä suihkutanko
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- suihkutangon pituus: 663 mm
- putken profiili: kuutio
- porausetäisyys: 625 mm
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- käsisuihkun pidike oikea- tai vasenkätiseen asennukseen
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
- portaattomasti säädettävä liuku
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- käsisuihkun pidikkeen materiaali: metallinen
- käsisuihkun pidike

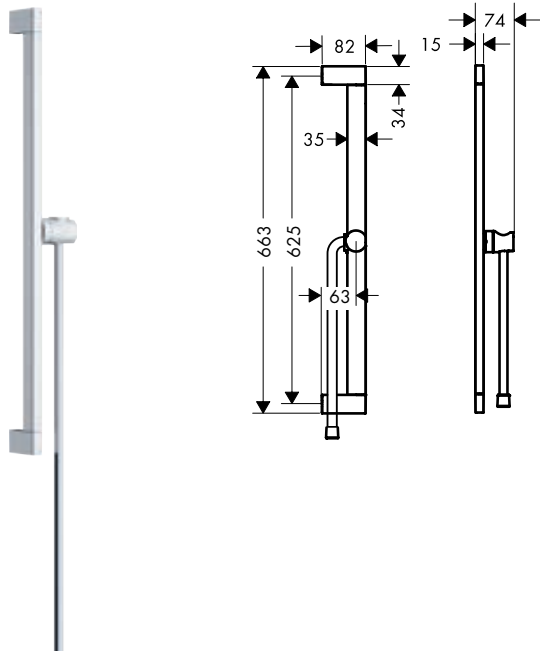

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6550261	24404000
 Harjattu Pronssi	6550262	24404140
 Mattamusta	6550263	24404670
 Mattavalkoinen	6550264	24404700

koostuu:



Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote

HG-nro


24404XXX

28276XXX

Unica suihkutanko S Puro 65 cm easy slide liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm

Ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- kääntyvä suihkutanko
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri
- suihkutangon pituus: 663 mm
- putken profiili: pyöreä
- porausetäisyys: 625 mm
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- käsisiuhkun pidike oikea- tai vasenkätiseen asennukseen
- käsisiuhkun pidike lukitusmekanismilla
- portaattomasti säädettävä liuku
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
- käsisiuhkun pidikkeen materiaali: käsisiuhkun pidike muovia/metallia

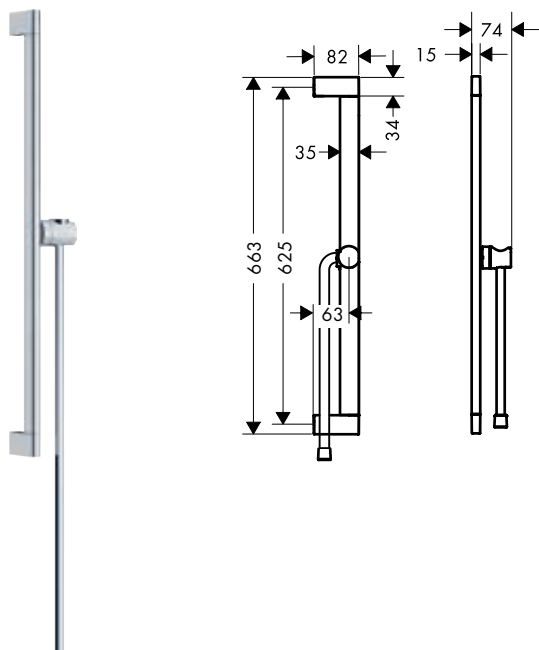

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6550257	24402000
 Harjattu Pronssi	6550258	24402140
 Mattamusta	6550259	24402670
 Mattavalkoinen	6550260	24402700

koostuu:




Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote	HG-nro
24402XXX	28276XXX

Unica suihkutanko S Puro 65 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
 - kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
 - suihkutangon pituus: 718 mm
 - suihkutangon halkaisija: 22 mm
 - putken profiili: pyöreä
- porausetäisyys: 625 mm
 - suihkuletkun pituus: 1600 mm
 - käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
 - portaattomasti säädettävä liuku
 - kallistuskulman säätö portaittain
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet
 - käsisuihkun pidikkeen materiaali: metallinen
 - käsisuihkun pidike

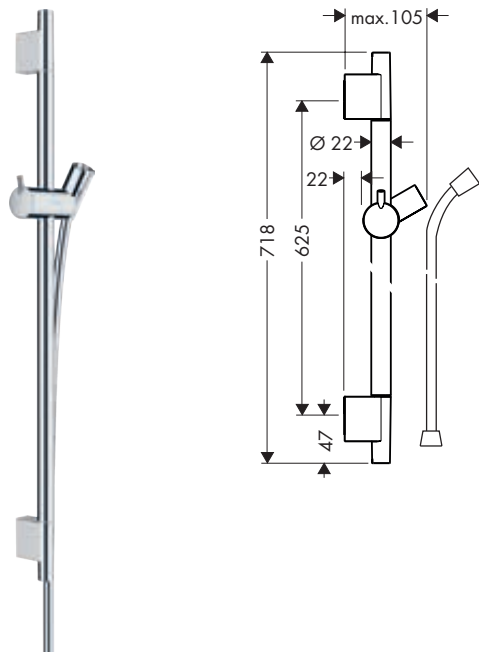

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6556005	28632000
 Harjattu Pronssi	6559984	28632140
 Harjattu Musta Kromi	6559985	28632340
 Mattamusta	6559885	28632670
 Mattavalkoinen	6559986	28632700
 Kiillotettu Kulta	6559987	28632990


koostuu:	Tuote	HG-nro
 Isiflex suihkuletku 160 cm	28632XXX	28276XXX

valinnaiset osat:	Värit	HG-nro
 Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon	 Kromi	97450000

Unica Suihkutanko Pulsify S 65 cm push slider liu'ulla ja isiflex suihkuletkulla 160 cm

Ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- suihkutangon pituus: 669 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- putken profiili: pyöreä
- porausetäisyys: 625 mm
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
- portaattomasti säädettävä liuku
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet

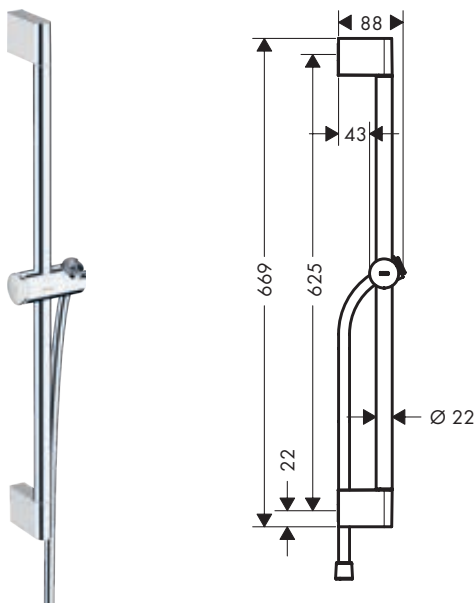

Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6550106	24400000
 Mattamusta	6550255	24400670
 Mattavalkoinen	6550256	24400700

koostuu:



Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote	HG-nro
24400XXX	28276XXX


Suihkutangot

Unica suihkutanko Croma 65 cm

Ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- suihkutangon pituus: 669 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- putken profiili: pyöreä
- porausetäisyys: 625 mm
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla

- liu'un kallistuskulma säädettävissä kahteen asentoon
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet

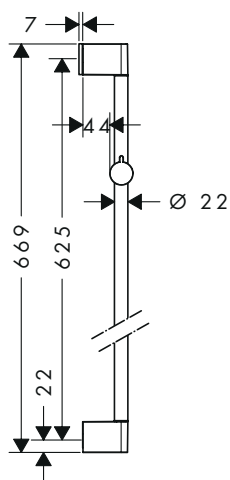

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559857	26505000

valinnaiset osat:

Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon


Värit	HG-nro
Kromi	97450000

Unica suihkutanko Crometta 65 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, suihkuletku, liukusäädin
- suihkutangon pituus: 669 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- putken profiili: pyöreä
- porausetäisyys: 625 mm
- suihkuletkun pituus: 1600 mm
- läpikuultava muovinen suihkuliuku
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla

- liu'un kallistuskulma säädettävissä kahteen asentoon
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet

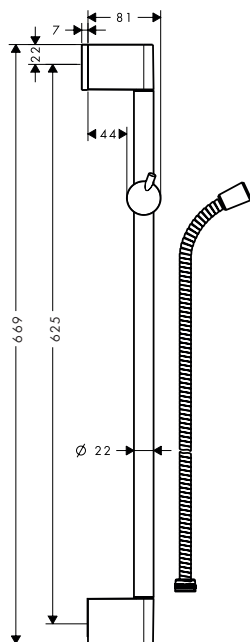

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6556015	27615000

Unica suihkutanko Crometta 65 cm suihkuletkulla

koostuu:



Metaflex suihkuletku 160 cm

Tuote

27615000

HG-nro

28266000

valinnaiset osat:

Korotuskappale Unica'Croma suihkutankoon

Värit



Kromi


HG-nro

97450000

Unica suihkutanko Varia 72 cm

Ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin
- suihkutangon pituus: 714 mm
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- putken profiili: pyöreä
- muunneltava porausreiän etäisyys: 400 - 660 mm
- muunneltava seinäkiinnitys
- liu'un kallistuskulma säädettävissä kahteen asentoon
- muovista valmistetut seinäkiinnikkeet

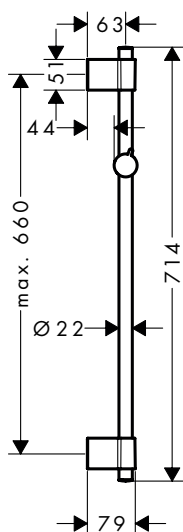

Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550288	27355000

Unica Comfort-suihkutangot

- koostuu: suihkutanko, säilytyskori, liukusäädin
- suihkutanko toimii myös tartuntakahvana
- Suihkun pidike voidaan irroittaa
- 90° säädettävä käsisuihkun pidike, kääntyy vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas

- hylly valkoista muovia
- hylly voidaan poistaa puhdistamista varten
- suihkutangon pituus: 1100 mm
- suihkutangon halkaisija: 25 mm
- putken profiili: pyöreä

- porausetäisyys: 335 mm
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
- metalliset seinäpidikkeet
- käsisuihkun pidikkeen materiaali: metallinen käsisuihkun pidike

Technical drawing of a vertical pipe assembly with a horizontal branch. The drawing includes a perspective view on the left and two orthographic views (front and side) on the right. Dimensions are provided in millimeters.

Orthographic Views:

- Front View (Right):** Shows the vertical pipe with a horizontal branch. The total height is 1100 mm. The horizontal branch has a length of 335 mm. The vertical pipe has a diameter of $\varnothing 61$. The horizontal branch has a diameter of $\varnothing 25$. The branch is connected via a 90-degree elbow. The distance from the bottom of the vertical pipe to the center of the elbow is 109 mm. The distance from the center of the elbow to the end of the horizontal branch is 93 mm. The distance from the bottom of the vertical pipe to the center of the elbow is 59 mm. The distance from the center of the elbow to the end of the horizontal branch is 79 mm. The distance from the bottom of the vertical pipe to the center of the elbow is 17 mm.
- Side View (Left):** Shows the vertical pipe with a horizontal branch. The total height is 1100 mm. The horizontal branch has a length of 335 mm. The vertical pipe has a diameter of $\varnothing 61$. The horizontal branch has a diameter of $\varnothing 25$. The branch is connected via a 90-degree elbow. The distance from the bottom of the vertical pipe to the center of the elbow is 109 mm. The distance from the center of the elbow to the end of the horizontal branch is 93 mm. The distance from the bottom of the vertical pipe to the center of the elbow is 59 mm. The distance from the center of the elbow to the end of the horizontal branch is 79 mm. The distance from the bottom of the vertical pipe to the center of the elbow is 17 mm.

Dimensions:

- Overall height: 1100 mm
- Horizontal branch length: 335 mm
- Vertical pipe diameter: $\varnothing 61$
- Horizontal branch diameter: $\varnothing 25$
- Distance from bottom of vertical pipe to center of elbow: 109 mm
- Distance from center of elbow to end of horizontal branch: 93 mm
- Distance from bottom of vertical pipe to center of elbow: 59 mm
- Distance from center of elbow to end of horizontal branch: 79 mm
- Distance from bottom of vertical pipe to center of elbow: 17 mm
- Distance from center of elbow to end of horizontal branch: 35 mm
- Distance from bottom of vertical pipe to center of elbow: 64 mm
- Distance from center of elbow to end of horizontal branch: 53 mm
- Distance from bottom of vertical pipe to center of elbow: 52 mm
- Distance from center of elbow to end of horizontal branch: 282 mm
- Distance from bottom of vertical pipe to center of elbow: 78 mm

Versio	Pystysuora porausväli	Vaakaporausetäisyys	Värit	LVI-nro	HG-nro
oikea	1100	335	Valkoinen/Kromi	6559776	26404400
vasen	1100	335	Valkoinen/Kromi	6559775	26403400

Unica jalkatuki Comfort

Värit

HG-nro

 Kromi

26329000

Unica Comfort-suihkutangot


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: suihkutanko, liukusäädin
- 90° säädettävä käsisuihkun pidike, kääntyy vasemmalle ja oikealle sekä ylös ja alas
- suihkutangon halkaisija: 25 mm
- putken profiili: pyöreä
- käsisuihkun pidike lukitusmekanismilla
- metalliset seinäpidikkeet
- käsisuihkun pidikkeen materiaali: metallinen
- käsisuihkun pidike

90



65

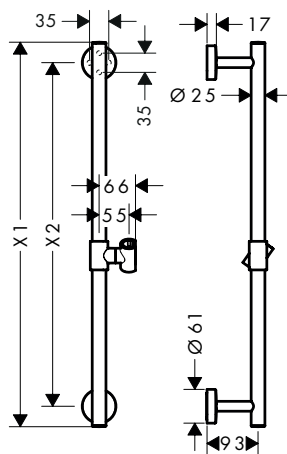

Vaihtoehdot

Versio	X1 Suihkutangon pituus (mm)	X2 Porausetäisyys (mm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
90	990	915	Kromi	6559774	26402000
65	700	625	Kromi	6559773	26401000

valinnaiset osat:



Unica tartuntakahva Comfort säilytyshyllyllä ja suihkun pidikkeellä

Värit

HG-nro



Valkoinen/Kromi

26328400



Unica jalkatuki Comfort



Kromi

26329000



Bidette-käsisuihkut

Erikoisominaisuus



Suihku kuluttaa jopa 40 % vähemmän vettä kuin tavalliset suihkumme ja laskee näin myös energiakuluja.

Värit



Harjattu Musta
Kromi

-340



Harjattu Pronssi

-140



Kiillotettu Kulta

-990




Kromi

-000



Mattamusta

-670




Mattavalkoinen

-700

Bidette-käsisuihku EcoSmart seinäpidikkeellä ja suihkuletkulla 125 cm

Ominaisuudet

- koostuu: bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- suihkun koko: 28 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,2 l/min
- suosittelemme tuotteen käyttöä vain bidette hanan kanssa
- ei sovellu käytettäväksi maissa, joissa EN 1717 on voimassa
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymistä
- suihkuletkun pituus: 1250 mm
- takaiskuventtiilin kanssa
- integroitu tukitoiminto
- muovinen suihkupidike
- seinäasennus: ruuvikiinnitys
- huuhdeltava siivilän tiiviste
- tuotteessa ei ole suojausta takaisinvirtausta vastaan
- EU taksonomia: max. 8 l/min – Do No Significant Harm (DNSH)

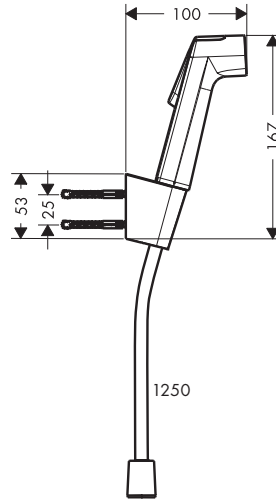

Erikoisominaisuus




Värit	HG-nro
Kromi	29238000
Harjattu Pronssi	29238140
Harjattu Musta Kromi	29238340
Mattamusta	29238670
Mattavalkoinen	29238700
Kiillotettu Kulta	29238990

Bidette-käsisuihku EcoSmart

Ominaisuudet

- suihkun koko: 28 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,2 l/min
- toiminto kohteesta: 4,8 l/min
- ei sovellu käytettäväksi maissa, joissa EN 1717 on voimassa
- liitoskierre: G 1/2
- huuhdeltava siivilän tiiviste



Erikoisominaisuus



Värit	Saatavilla	HG-nro
Kromi	Q1/2025	29338000
Mattavalkoinen	Q1/2025	29338700
Mattamusta	Q1/2025	29338670
Harjattu Pronssi	Q1/2025	29338140
Harjattu Musta Kromi	Q1/2025	29338340
Kiillotettu Kulta	Q1/2025	29338990



Suihkupidikkeet

Suihkupidikkeet


Käsisuihkun pidike Porter E

Ominaisuudet

- kiinteä käsisuihkunpidike
- lle kartiomaisilla muttereilla

- materiaali: metallinen
- mitat: 30 x 48 x 78 mm (KxLxS)

- porausreiän halkaisija: 6 mm
- 2 porausreikää



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559884	28387000
Harjattu Pronssi	6559979	28387140
Harjattu Musta Kromi	6559980	28387340
Mattamusta	6559981	28387670
Mattavalkoinen	6559982	28387700
Kiillotettu Kulta	6559983	28387990


Käsisuihkun pidike Porter C

Ominaisuudet

- kiinteä käsisuihkunpidike
- materiaali: muovi

- mitat: 71 x 45 x 63 mm (KxLxS)
- porausreiän halkaisija: 25 mm

- 2 porausreikää



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6555701	27521000


Käsisuihkun pidike Porter S

Ominaisuudet

- kiinteä käsisuihkunpidike
- lle kartiomaisilla muttereilla

- materiaali: muovi
- mitat: 53 x 37 x 50 mm (KxLxS)

- porausreiän halkaisija: 6 mm
- 2 porausreikää



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6555703	28331000
Harjattu Pronssi	6550313	28331140
Harjattu Musta Kromi	6550314	28331340
Mattamusta	6550164	28331670
Mattavalkoinen	6550315	28331700
Kiillotettu Kulta	6550316	28331990


Käsisuihkun pidike Porter Vario, säädettävä

Ominaisuudet

- suihkupidikkeen kulmaa voidaan säätää portaattomasti

- materiaali: metallinen
- mitat: 75 x 59 x 81 mm (KxLxS)

- porausreiän halkaisija: 6 mm
- 2 porausreikää



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559865	28328000

Rainfinity Seinäliitin käsisuihkupidikkeellä



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri
- 500 mm säilytushylly
- integroitu tukitoiminto
- metallinen liitäntäkulma
- turvalasista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- takaiskuventtiili
- liitostyyppi: G 1/2

suihkupidike, oikea



suihkupidike, vasen

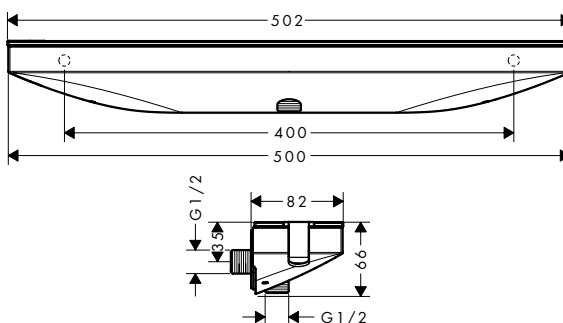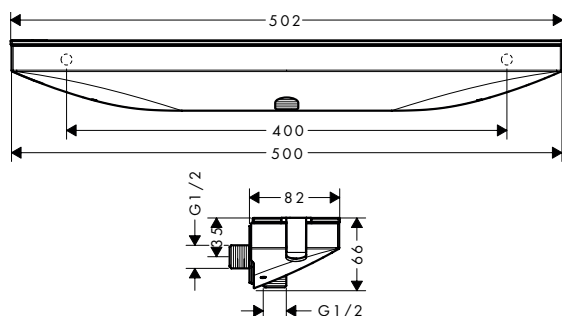

Vaihtoehdot

Suihkupidike	Muoto	Takaiskuventtiili	Värit	LVI-nro	HG-nro
oikea	neliö	takaiskuventtiilin kanssa	Kromi	6559948	26858000
			Harjattu Pronssi	6550357	26858140
			Harjattu Musta Kromi	6550358	26858340
			Mattamusta	6550359	26858670
			Mattavalkoinen	6559949	26858700
			Kiillotettu Kulta	6550360	26858990
vasen	neliö	takaiskuventtiilin kanssa	Kromi	6559946	26843000
			Harjattu Pronssi	6550349	26843140
			Harjattu Musta Kromi	6550350	26843340
			Mattamusta	6550351	26843670
			Mattavalkoinen	6559947	26843700
			Kiillotettu Kulta	6550352	26843990


26843000
26858000

Hyllyn pintamateriaali: peililasi.

FixFit Porter seinäliitin 300 lasipinta suihkupidikkeellä ja säilytushyllyllä, piiloasennus

Ominaisuudet

- suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri
- 300 mm säilytushylly
- integroitu tukitoiminto molemmilla puolilla
- metallinen liitäntäkulma
- takaiskuventtiili
- liitostyyppi: G 1/2
- asennuskohta säädettävissä vasemmalle tai oikealle 77.5 mm
- valkoisen ja kromin väriset turvalasit
- toimii piiloasenteisissa suihkuissa suihkuletkun ulostulona ja käsisuihkun pidikkeenä
- käsisuihkun pidike kummallakin puolella
- päällä kätevä 300 mm leveä hylly suihkutarvikkeille

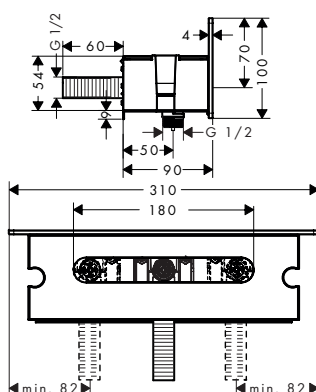

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559777	26456000
Valkoinen/Kromi	6559778	26456400


Mittakaavapiirroksien mittayksikkö on mm.

Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: seinäliitin, peitelaippa
- muovikotelo, jossa on muovista valmistettu sisäinen veden syöttö
- kiinteä käsisuihkupidike
- lle kaikki Hansgrohen käsisuihkut
- suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri
- integroitu tukitoiminto
- muovi
- takaiskuventtiili
- liitostyyppi: G 1/2


pyöreä

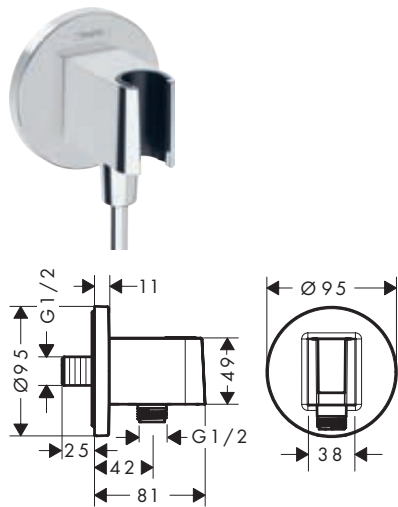

neliö

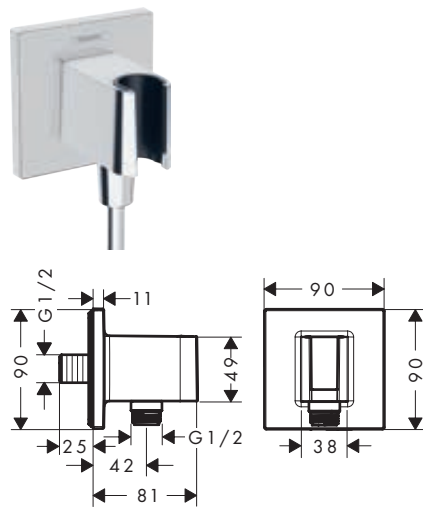

softsquare

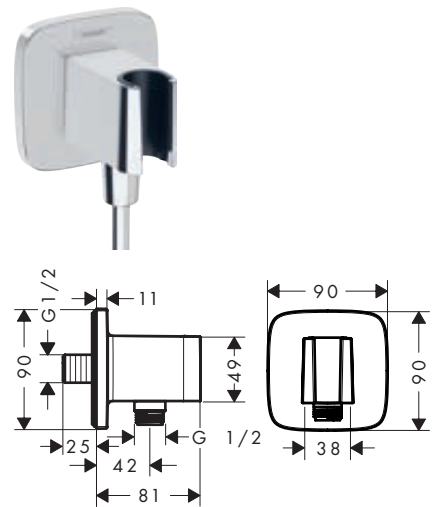

Vaihtoehdot


Muoto	Takaiskuventtiili	Värit	LVI-nro	HG-nro
pyöreä	takaiskuventtiili	 Kromi	6550196	26888000
		 Harjattu Pronssi	6550280	26888140
		 Harjattu Musta Kromi	6550281	26888340
		 Mattamusta	6550197	26888670
		 Mattavalkoinen	6550282	26888700
		 Kiillotettu Kulta	6550283	26888990
neliö	takaiskuventtiili	 Kromi	6550198	26889000
		 Harjattu Pronssi	6550284	26889140
		 Harjattu Musta Kromi	6550285	26889340
		 Mattamusta	6550199	26889670
		 Mattavalkoinen	6550286	26889700
		 Kiillotettu Kulta	6550287	26889990
softsquare	takaiskuventtiili	 Kromi	6550194	26887000
		 Harjattu Pronssi		26887140
		 Harjattu Musta Kromi		26887340
		 Mattamusta	6550195	26887670
		 Mattavalkoinen		26887700
		 Kiillotettu Kulta		26887990

FixFit Seinäliittimet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkuletkuille joiden molemmissa päässä kartio- tai sylinteri/lieriömutteri
- kannen materiaali: muovi
- liittostyyppi: G 1/2

ilman kääntyvää liittosta



kääntyvällä liittoksella



Vaihtoehdot


Kuulanivel	Muoto	Takaiskuventtiili	Värit	LVI-nro	HG-nro
ilman kääntyvää liittosta	pyöreä		- Kromi - Harjattu Pronssi - Harjattu Musta Kromi - Mattamusta - Mattavalkoinen - Kiillotettu Kulta	6551001 6559960 6559961 6559962 6559963 6559964	27454000 27454140 27454340 27454670 27454700 27454990
ilman kääntyvää liittosta	pyöreä	takaiskuventtiili	Kromi	6559027	27458000
kääntyvällä liittoksella	pyöreä	takaiskuventtiili	Kromi	6559394	27505000

FixFit Seinäliittimet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- kannen materiaali: muovi
- takaiskuventtiili
- liittostyyppi: G 1/2

kääntyvällä liittoksella



synteettisellä liittoskumalla




Vaihtoehdot

Erityistä	Muoto	Takaiskuventtiili	Värit	LVI-nro	HG-nro
synteettisellä liittoskumalla	pyöreä	takaiskuventtiili	- Kromi - Harjattu Pronssi - Harjattu Musta Kromi - Mattamusta - Mattavalkoinen - Kiillotettu Kulta	6559565 6550269 6550270 6550185 6550271 6550272	26453000 26453140 26453340 26453670 26453700 26453990
ilman kääntyvää liittosta ja muovista liittokiinnikettä	pyöreä	takaiskuventtiili	Kromi	6559395	27506000

FixFit seinäliitin neliö takaiskuventtiilillä, piiloasennus

Ominaisuudet

- muovinen kulmaliitin
- kannen materiaali: muovi
- takaiskuventtiili
- liitostyyppi: G 1/2




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559566	26455000
Harjattu Pronssi	6559941	26455140
Harjattu Musta Kromi	6559942	26455340
Mattamusta	6559943	26455670
Mattavalkoinen	6559944	26455700
Kiillotettu Kulta	6559945	26455990

FixFit Seinäliittimet takaiskuventtiilillä


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- muovinen kulmaliitin
- kannen materiaali: muovi
- takaiskuventtiili
- liitostyyppi: G 1/2

kääntyvällä liitoksella



ilman kääntyvää liitosta

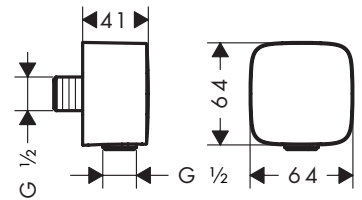

Vaihtoehdot

Soveltuu	Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
kääntyvällä liitoksella	softsquare	Kromi	6559080	27414000
ilman kääntyvää liitosta	softsquare	Kromi	6559567	26457000
		Harjattu Pronssi	6550030	26457140
		Harjattu Musta Kromi	6550031	26457340
		Mattamusta	6550032	26457670
		Mattavalkoinen	6550033	26457700
		Kiillotettu Kulta	6550034	26457990




Suihkuletkut

Designflex Tekstiili suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- laadukas tekstiililetku punoksella
 - kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
 - taitumissuojattu
 - vedenkestävä ja vettähylkivä materiaali
- langat on valmistettu kierrätetystä PET-muovista
 - ainutlaatuinen muotoilu monivärisillä punotuilla langoilla
- lämmin, puuvillaa muistuttava materiaali tuntuu hyvältä iholle
 - astianpesukoneen kestävä 60 °C asti
 - liitoskierre: G 1/2

200/160/125



Vaihtoehdot


Pituus (cm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
200	Kromi	6550295	28230000
	Harjattu Pronssi	6550296	28230140
	Harjattu Musta Kromi	6550297	28230340
	Mattamusta	6550298	28230670
	Mattavalkoinen	6550299	28230700
	Kiillotettu Kulta	6550301	28230990
175	Kromi		28240000
	Harjattu Pronssi		28240140
	Harjattu Musta Kromi		28240340
	Mattamusta		28240670
	Mattavalkoinen		28240700
	Kiillotettu Kulta		28240990
160	Kromi	6550303	28260000
	Harjattu Pronssi	6550304	28260140
	Harjattu Musta Kromi	6550305	28260340
	Mattamusta	6550306	28260670
	Mattavalkoinen	6550307	28260700
	Kiillotettu Kulta	6550309	28260990
125	Kromi	6550289	28220000
	Harjattu Pronssi	6550290	28220140
	Harjattu Musta Kromi	6550291	28220340
	Mattamusta	6550292	28220670
	Mattavalkoinen	6550293	28220700

Designflex Planet Edition Tekstiili suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- laadukas tekstiililetku punoksella
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- taitumissuojattu
- vedenkestävä ja vettä hylkivä materiaali
- langat on valmistettu kierrätetystä PET-muovista
- ainutlaatuinen muotoilu monivärisillä punotuilla langoilla
- lämmin, puuvillaa muistuttava materiaali tuntuu hyvältä iholle
- astianpesukoneen kestävä 60 °C asti
- liitoskierre: G 1/2

160/125



Vaihtoehdot


	Pituus (cm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
	160	 Hiekka (kierrätetty)	6550302	28250210
	125	 Hiekka (kierrätetty)	6550294	28221210

Sensoflex Metalliset suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- metallinen suihkuletku
- muovisella pinnoitteella, helppo puhdistaa
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- taitumissuojattu
- suihkuletkun mutterit: kartiomainen mutteri molemmin puolin
- kartiomutteri
- liitoskierre: G 1/2

200/160/125



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

	Pituus (cm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
	200	 Kromi	6555301	28134000
	160	 Kromi	6555302	28136000
	125	 Kromi	6555300	28132000


Suihkuletkut

Isiflex Suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- korkealaatuinen suihkuletku
 - muovisella pinnoitteella, helppo puhdistaa
 - kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- taittumisuoja
 - suihkuletkun mutterit: kartiomainen mutteri molemmin puolin
- kartiomutteri
 - liitoskierre: G ½

200/160/125



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot


Pituus (cm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
200	Kromi	6555433	28274000
160	Kromi	6555434	28276000
	Harjattu Pronssi	6559974	28276140
	Harjattu Musta Kromi	6559975	28276340
	Mattamusta	6559976	28276670
	Mattavalkoinen	6559977	28276700
	Kiillotettu Kulta	6559978	28276990
125	Kromi	6555432	28272000
	Harjattu Pronssi	6550047	28272140
	Harjattu Musta Kromi	6550048	28272340
	Mattamusta	6550049	28272670
	Mattavalkoinen	6550050	28272700
	Kiillotettu Kulta	6550051	28272990

Metaflex Suihkuletkut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkuletku muovia kierrepunos metallitehosteella
 - muovisella pinnoitteella, helppo puhdistaa
 - ilman kääntyviä liitoksia
- taittumisuoja
 - suihkuletkun mutterit: 1 x kartiomutteri, 1 x lieriömutteri
- kartiomutteri
 - liitoskierre: G ½

200/160/125



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot



Pituus (cm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
200	Kromi	6555430	28264000
160	Kromi	6555431	28266000
125	Kromi	6555318	28262000



Yläsuihkut

	Rainfinity		Raindance S	Raindance E	
					
Värit					
Suihkun koko	250/360		240	300	300/300
Virtaama	9 - 28,1		5,8/18,1	7,4/17	7,4/17
EcoSmart+	–		■ / –	–	–
EcoSmart	■ / –		–	■ / –	■ / –
Select	–		–	–	–
QuickClean	■		■	■	■
AirPower	–		–	■	■
Seinäasennus	■		■	■	–
Kattoasennus	–		■	–	■
Suihkumuotojen määrä	1/3		1	1	1
PowderRain	■		■	–	–
IntensePowderRain	■ / –		–	–	–
Rain	–		–	–	–
RainAir	–		–	■	■
alkaen sivulta	95		98	100	101

	Pulsify E		Vernis Blend	Vernis Shape
				
Värit				
Suihkun koko	260		200	230/170
Virtaama	8/10,8		5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	–		■ / –	■ / –
EcoSmart	■ / –		■ / –	■ / –
Select	–		–	–
QuickClean	■		■	■
AirPower	–		–	–
Seinäasennus	■		■	■
Kattoasennus	–		■	■
Suihkumuotojen määrä	2		1	1
PowderRain	■ / –		–	–
IntensePowderRain	■ / –		–	–
Rain	–		■	■
RainAir	–		–	–
alkaen sivulta	105		107	108

	Raindance E	Raindance	Pulsify S		
					
Värit					
Suihkun koko	400/400	260/260	260	260	105
Virtaama	8/20	8/15	7,8/11,3	8,4/12,3	6/11,7
EcoSmart+	–	–	–	–	■/–
EcoSmart	■/–	■/–	■/–	■/–	–
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	–	–	–
Seinäasennus	–	–	■	■	■
Kattoasennus	■	■	–	■	–
Suihkumuotojen määrä	1	1	2	1	1
PowderRain	–	–	■/–	■	■
IntensePowderRain	–	–	■/–	–	–
Rain	–	–	–	–	–
RainAir	■	■	–	–	–
alkaen sivulta	102	103	103	104	105

Erikoisominaisuus



Suihku kuluttaa jopa 40 % vähemmän vettä kuin tavalliset suihkumme ja laskee näin myös energiakuluja.



Tämä säästäväinen suihku kuluttaa jopa 60 % vähemmän vettä kuin tavallinen suihku. Tämä vähentää energiakustannuksia.

Teknologiat



Kalkkikertymät ja lika voidaan hieroa helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.



Yläsuihkun kulmaa voidaan säätää, ja suihkua voidaan säätää yksilöllisesti.



Suihkun nopea ja tehokas tyhjennystoiminto vähentää tippumisaikaa suihkun jälkeen.



Veteen sekoitetaan ilmaa. Tasainen vähäroiskeinen vesisuihku ja kevyet mutta täyteläiset vesipisarot.



Veden jakautuminen suihkussa laajalle alueelle niin, että koko vartalo kietoutuu hyvän olon pisaroihin.

Suihkumuodot



Rentouttavat mikropisarot hellivät vartaloa pehmeästi ja hiljaisesti. Aistilliseen suihkuun.



Voimakas suihku, joka koostuu tuhansista hienoista mikropisaroista. Perusteellinen, rauhoittava ja vähäroiskeinen.



Virkistävä ja energisoiva jokapäiväinen suihkunautinto täyteläisen sadesuihkun ansiosta.



Runsas yksittäisistä helmimäisistä pisaroista koostuva kaatosade virkistää mieltä, kehoa ja sielua.



Täyteläinen sadesuihku ilmalla rikastettuine pisaroineen, jotka tekevät suihkusta pehmeän, mutta tehokkaan ja hemmottelävän.


Värit



Harjattu Musta Kromi
-340



Harjattu Pronssi
-140




Kiillotettu Kulta
-990



Kromi
-000



Mattamusta
-670




Mattavalkoinen
-700

Rainfinity Yläsuihkut 3jet suihkuputkella


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, seinäliitin
- suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain, RainStream
- kehys: metallinen
- suihkulevy, materiaali: alumiini
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
- suihku kallistettavissa 10-30°
- 3 eri suihkua, joiden ohjauksen tulee tapahtua 3 käyttöventtiilin tai 3-tie vaihtimen avulla
- asennus: seinäasennettava – perustuu iBoxiin
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 01800180.
- Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteissa hanoissa.

360

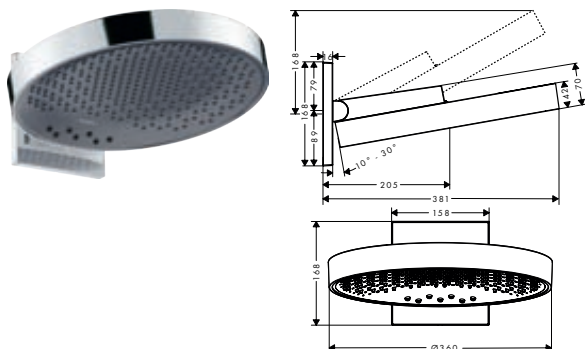

250

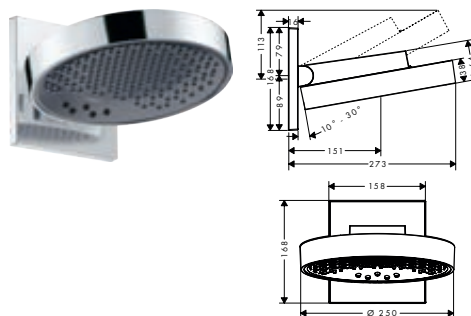

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
360	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12,2	28,1	1,7	Kromi Harjattu Pronssi Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta		6550023	26234000
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	8,9	9	1,9	Kromi Harjattu Pronssi Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	Q4/2025		26233000
250	3	PowderRain, Intense PowderRain, RainStream	12	20	1,7	Kromi Harjattu Pronssi Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	Q4/2025	6550021	26232000
							Q4/2025		26232140
							Q4/2025		26232340
							Q4/2025		26232670
								6550022	26232700
							Q4/2025		26232990

! tarvittavat osat (valitse yksi):

			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
+		Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180

Rainfinity Yläsuihkut 1jet suihkuputkella



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, seinäliitin
- suihkumuoto: PowderRain
- kehys: metallinen
- suihkulevy, materiaali: alumiini
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
- suihku kallistettavissa 10-30°
- asennus: seinä
- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15

360



250

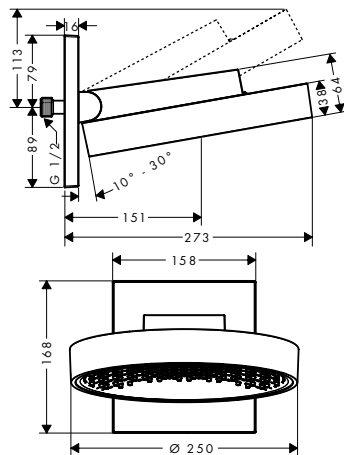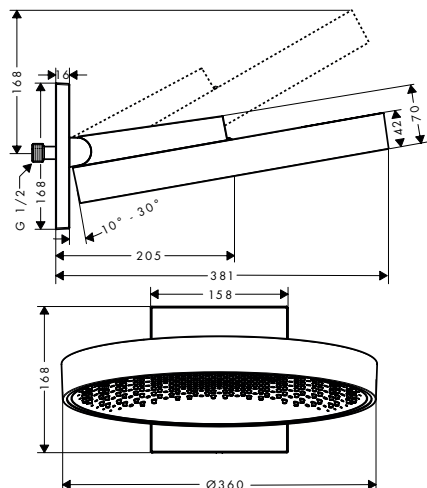

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot


Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
360	1	PowderRain	16,5	21	2	Kromi		6550009	26230000
						Harjattu Pronssi		6550010	26230140
						Harjattu Musta Kromi		6550011	26230340
						Mattamusta		6550012	26230670
						Mattavalkoinen		6550013	26230700
						Kiillotettu Kulta		6550014	26230990
250	1	PowderRain	8,5	9,4	1,8	Kromi		6550001	26227000
						Harjattu Pronssi	Q4/2025		26227140
						Harjattu Musta Kromi	Q4/2025		26227340
						Mattamusta	Q4/2025		26227670
						Mattavalkoinen		6550002	26227700
						Kiillotettu Kulta	Q4/2025		26227990
250	1	PowderRain	11,5	19	1,4	Kromi		6559879	26226000
						Harjattu Pronssi	Q4/2025		26226140
						Harjattu Musta Kromi	Q4/2025		26226340
						Mattamusta	Q4/2025		26226670
						Mattavalkoinen		6550000	26226700
						Kiillotettu Kulta	Q4/2025		26226990

Rainfinity Yläsuihkut 1jet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkuuoto: PowderRain
- yläsuihkun kulma säädettävissä (2 x 5°)
- kehys: metallinen
- suihkulevy, materiaali: alumiini
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15

360



250



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
360	1	PowderRain	17,3	20,3	2	Kromi Harjattu Pronssi Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550015	26231000
250	1	PowderRain	7,4	9	1,1	Kromi Harjattu Pronssi Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550016	26231140
						Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550017	26231340
						Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550018	26231670
						Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550019	26231700
						Kiillotettu Kulta	6550020	26231990
250	1	PowderRain	7,9	16	1	Kromi Harjattu Pronssi Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550003	26228000
						Harjattu Pronssi Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550004	26228140
						Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550005	26228340
						Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550006	26228670
						Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	6550007	26228700
						Kiillotettu Kulta	6550008	26228990

! tarvittavat osat (valitse yksi):



suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään

Värit	HG-nro
Kromi	27694000
Harjattu Pronssi	27694140
Harjattu Musta Kromi	27694340
Mattamusta	27694670
Mattavalkoinen	27694700
Kiillotettu Kulta	27694990

Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Rainfinity Yläsuihkut 1jet

! tarvittavat osat (valitse yksi):



Kattoputki S 100 mm DN15



Kattoputki S 300 mm DN15

Värit	HG-nro
	Kromi 27393000
	Harjattu Pronssi 27393140
	Harjattu Musta Kromi 27393340
	Mattamusta 27393670
	Mattavalkoinen 27393700
	Kiillotettu Kulta 27393990
	Kromi 27389000
	Harjattu Pronssi 27389140
	Harjattu Musta Kromi 27389340
	Mattamusta 27389670
	Mattavalkoinen 27389700
	Kiillotettu Kulta 27389990


Raindance S Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 240 mm
- suihkumuoto: PowderRain
- säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: metallinen
- suihkulevy irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä

- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15

PowderRain

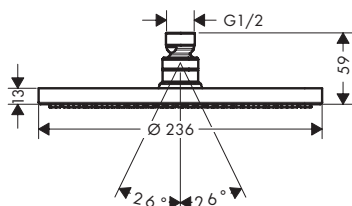

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
240	1	PowderRain	5,7	5,8	1,5	Kromi Harjattu Pronssi Harjattu Musta Kromi Mattamusta Mattavalkoinen Kiillotettu Kulta	Q1/2025 Q1/2025 Q1/2025 Q1/2025 Q1/2025 Q1/2025		28821000 28821140 28821340 28821670 28821700 28821990

Raindance S Yläsuihkut 1-jet

Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toimintokohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
240	1	PowderRain	11,8	18,1	1,1	 Kromi		6559848	27623000
						 Harjattu Pronssi	Q1/2025		27623140
						 Harjattu Musta Kromi	Q1/2025		27623340
						 Mattamusta			27623670
						 Mattavalkoinen			27623700
						 Kiillotettu Kulta	Q1/2025		27623990

tarvittavat osat (valitse yksi):



suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus seinään

Värit	HG-nro
 Kromi	27413000
 Harjattu Pronssi	27413140
 Harjattu Musta Kromi	27413340
 Mattamusta	27413670
 Mattavalkoinen	27413700
 Kiillotettu Kulta	27413990



Kattoputki S 100 mm DN15

 Kromi	27393000
 Harjattu Pronssi	27393140
 Harjattu Musta Kromi	27393340
 Mattamusta	27393670
 Mattavalkoinen	27393700
 Kiillotettu Kulta	27393990




Kattoputki S 300 mm DN15

 Kromi	27389000
 Harjattu Pronssi	27389140
 Harjattu Musta Kromi	27389340
 Mattamusta	27389670
 Mattavalkoinen	27389700
 Kiillotettu Kulta	27389990

Raindance E Yläsuihku suihkuvarrella 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, suihkuputki
 - suihkun koko: 300 x 300 mm
 - suihkumuoto: RainAir
 - säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: metallinen
 - suihkulevy irrotettavissa puhdistusta varten
 - suihkuputken pituus: 390 mm
 - asennus: seinä
- liitoskierre: G 1/2
 - liitoskoko: DN15

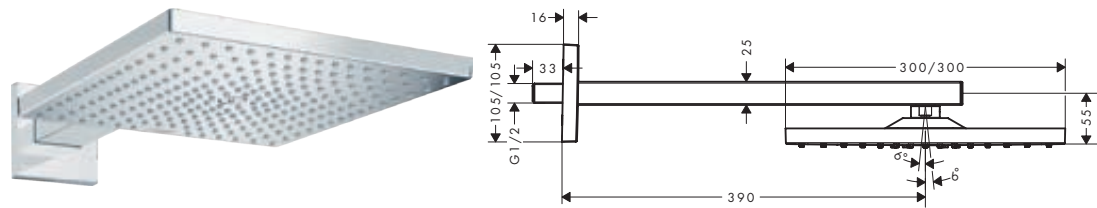

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toimintokohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
300	1	RainAir	5,7	7,4	1,3	Kromi		6559791	26239000
						Harjattu Pronssi	Q2/2025		26239140
						Harjattu Musta Kromi	Q2/2025		26239340
						Mattamusta	Q2/2025		26239670
						Mattavalkoinen	Q2/2025		26239700
						Kiillotettu Kulta	Q2/2025		26239990
300	1	RainAir	12,5 l/min	17	1,6	Kromi		6559790	26238000
						Harjattu Pronssi		6559928	26238140
						Harjattu Musta Kromi		6559929	26238340
						Mattamusta		6559930	26238670
						Mattavalkoinen		6559931	26238700
						Kiillotettu Kulta		6559932	26238990

Raindance E Yläsuihkut kattoputkella 1-jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, kattoliitäntä
- suihkun koko: 300 x 300 mm
- suihkumuoto: RainAir
- säädettävä yläsuihkon kulma
- suihkulevy, materiaali: metallinen
- suihkulevy irrotettavissa puhdistusta varten
- messinkinen kattoliitin
- asennus: katto
- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15

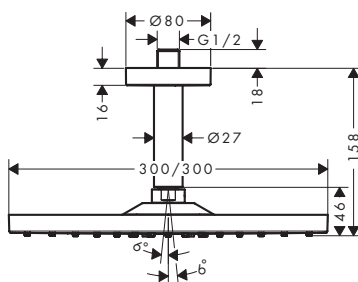

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia





Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
300/300	1	RainAir	5,7	7,4	1,3	Kromi		6559793	26251000
						Harjattu Pronssi	Q2/2025		26251140
						Harjattu Musta Kromi	Q2/2025		26251340
						Mattamusta	Q2/2025		26251670
						Mattavalkoinen	Q2/2025		26251700
						Kiillotettu Kulta	Q2/2025		26251990
300/300	1	RainAir	12,3	17	1,4	Kromi		6559792	26250000
						Harjattu Pronssi		6559935	26250140
						Harjattu Musta Kromi		6559936	26250340
						Mattamusta		6559937	26250670
						Mattavalkoinen		6559938	26250700
						Kiillotettu Kulta		6559939	26250990

Raindance E Yläsuihkut 1-jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 400 x 400 mm
- suihkumuoto: RainAir
- suihkulevy, materiaali: metallinen
- suihkulevy irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: kattoon upotettu
- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15
- liitostyyppi: runko-osa
- ei sisälly: runko-osa

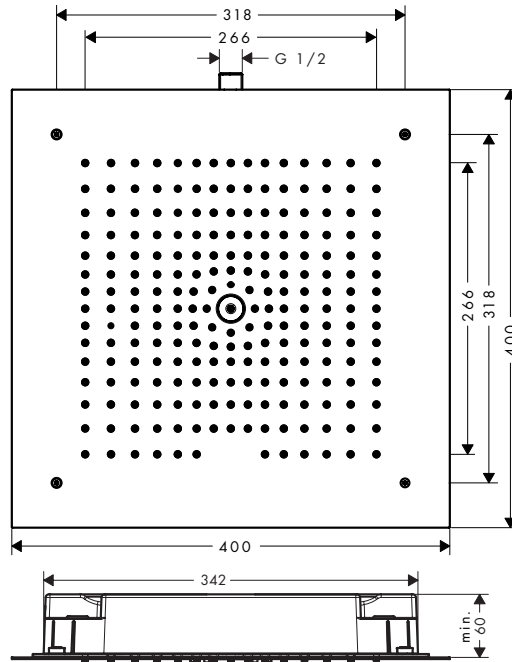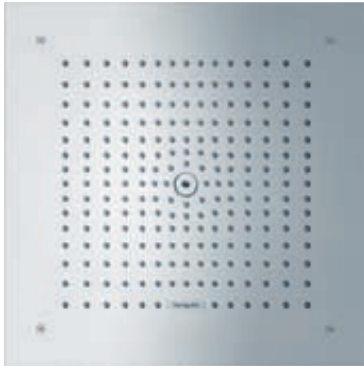

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
400/400	1	RainAir	6,5	8	2	Kromi		6559795	26253000
						Harjattu Pronssi	Q2/2025		26253140
						Harjattu Musta Kromi	Q2/2025		26253340
						Mattamusta	Q2/2025		26253670
						Mattavalkoinen	Q2/2025		26253700
						Kiillotettu Kulta	Q2/2025		26253990
400/400	1	RainAir	12	20	1,2	Kromi		6559794	26252000
						Harjattu Pronssi	Q2/2025		26252140
						Harjattu Musta Kromi	Q2/2025		26252340
						Mattamusta	Q2/2025		26252670
						Mattavalkoinen	Q2/2025		26252700
						Kiillotettu Kulta	Q2/2025		26252990

tarvittavat osat:



Raindance E Runko-osa yläsuihkulle 400/400 Air 1-jet, piiloasennus



HG-nro

26254180

Raindance Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet


- suihkun koko: 260 x 260 mm
- suihkumuoto: RainAir
- suihkulevy, materiaali: metallinen
- suihkulevy irrotettavissa puhdistusta varten
- asennus: kattoon upotettu
- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15
- ei sisälly: runko-osa

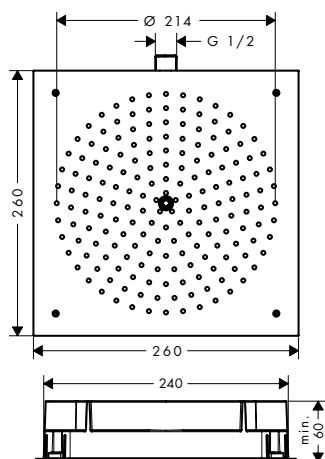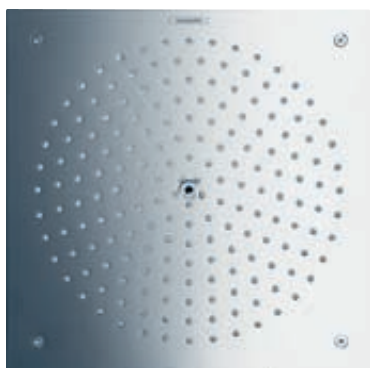

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
260/260	1	RainAir	7	8	1,2	Kromi	6559486	26481000
260/260	1	RainAir	11,5	15	1,7	Kromi	6559485	26472000

Pulsify S Yläsuihkut 2jet seinäputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, seinäliitin
- suihkun koko: 260 mm
- suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- pallonivel tekee suihkun kulman säätämisen helpoksi
- suihkulevy, materiaali: muovi
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennettava – perustuu iBoxiin
- liitostyyppi: runko-osa
- ei sisälly: runko-osa

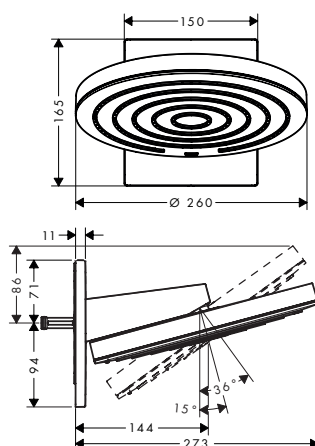

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6	7,8	1,6	Kromi	6550090	24151000
						Mattamusta	6550091	24151670
						Mattavalkoinen	6550179	24151700
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,3	11,3	1,4	Kromi	6550088	24150000
						Mattamusta	6550089	24150670
						Mattavalkoinen	6550178	24150700

Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Yläsuihkut


Pulsify S Yläsuihkut 2jet seinäputkella

! tarvittavat osat (valitse yksi):			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
	+ 	Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180

Pulsify S Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 260 mm
- suihkumuoto: PowderRain
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: muovi
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15
- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)

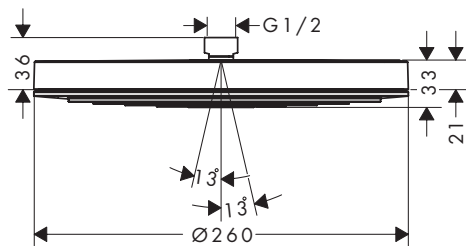

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot


Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
260	1	PowderRain	7	8,4	0,8	 Kromi	6550084	24141000
						 Harjattu Pronssi	6550341	24141140
						 Mattamusta	6550085	24141670
						 Mattavalkoinen	6550176	24141700
						 Kromi	6550082	24140000
260	1	PowderRain	6,9	12,3	1	 Harjattu Pronssi	6550340	24140140
						 Mattamusta	6550083	24140670
						 Mattavalkoinen	6550175	24140700

! tarvittavat osat (valitse yksi):		Värit	HG-nro
	Pulsify Seinäliitin piiloasennus yläsuihkulle 260	 Kromi	24149000
		 Harjattu Pronssi	24149140
		 Mattamusta	24149670
		 Mattavalkoinen	24149700
	Kattoputki S 100 mm DN15	 Kromi	27393000
		 Harjattu Pronssi	27393140
		 Mattamusta	27393670
		 Mattavalkoinen	27393700
	Kattoputki S 300 mm DN15	 Kromi	27389000
		 Harjattu Pronssi	27389140
		 Mattamusta	27389670
		 Mattavalkoinen	27389700

Pulsify S Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 105 mm
- suihkumuoto: PowderRain
- säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: muovi
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	Saatavilla	LVI-nro	HG-nro
105	1	PowderRain	4,8	6	1	Kromi	Q1/2025	6550078	24132000
						Harjattu Pronssi			24132140
						Mattamusta		6550079	24132670
						Mattavalkoinen		6550173	24132700
105	1	PowderRain	5,6	11,7	0,8	Kromi		6550076	24130000
						Harjattu Pronssi			24130140
						Mattamusta		6550077	24130670
						Mattavalkoinen		6550172	24130700

! tarvittavat osat:




Pulsify Seinäliitin piiloasennus yläsuihkulle 105

Värit	HG-nro
Kromi	24139000
Harjattu Pronssi	24139140
Mattamusta	24139670
Mattavalkoinen	24139700

Pulsify E Yläsuihkut 2jet seinäputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, seinäliitin
- suihkun koko: 260 x 260 mm
- suihkumuoto: PowderRain, Intense PowderRain
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: muovi
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
- asennus: seinäasennettava – perustuu iBoxiin
- liitostyyppi: runko-osa
- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)
- ei sisälly: runko-osa

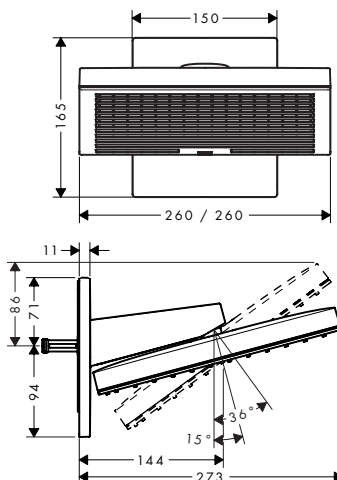

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Pulsify E Yläsuihkut 2jet seinäputkella

Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	HG-nro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7,7	8	1,3	Kromi	24351000
						Mattamusta	24351670
						Mattavalkoinen	24351700
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,5	10,8	1,3	Kromi	24350000
						Mattamusta	24350670
						Mattavalkoinen	24350700

! tarvittavat osat (valitse yksi):

			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
	+		
		Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180



Pulsify E Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 260 x 260 mm
- suihkumuoto: PowderRain
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa

- suihkulevy, materiaali: muovi
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- asennus: katto tai seinä

- liitoskierre: G 1/2

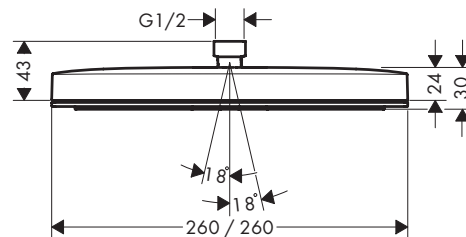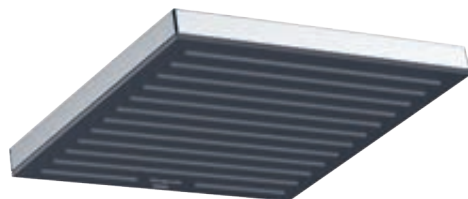

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	HG-nro
260/260	1	PowderRain	4,5	5,5	0,9	Kromi	24333000
						Harjattu Pronssi	24333140
						Mattamusta	24333670
						Mattavalkoinen	24333700
260/260	1	PowderRain	7	8,4	0,9	Kromi	24331000
						Harjattu Pronssi	24331140
						Mattamusta	24331670
						Mattavalkoinen	24331700
260/260	1	PowderRain	7,6	11,7	0,9	Kromi	24330000
						Harjattu Pronssi	24330140
						Mattamusta	24330670
						Mattavalkoinen	24330700

Vernis Blend Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 205 mm
- suihkumuoto: Rain
- säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: muovi
- yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
- asennus: katto tai seinä
- liitoskierre: G 1/2
- liitoskoko: DN15



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
200	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Kromi	6550111	26093000
200	1	Rain	4,8	6,5	1	Kromi	6550123	26277000
						Mattamusta	6550124	26277670
200	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Kromi	6550117	26271000
						Mattamusta	6550118	26271670

! tarvittavat osat (valitse yksi):


		Värit	HG-nro
	Vernis Blend Kattoputki 30 cm	Kromi	27805000
		Mattamusta	27805670
	Vernis Blend Kattoputki 10 cm	Kromi	27804000
		Mattamusta	27804670
	Vernis Blend suihkuputki 24 cm	Kromi	27809000
		Mattamusta	27809670

Yläsuihkut

Vernis Shape Yläsuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet


- suihkun koko: 230 x 170 mm
 - suihkumuoto: Rain
 - säädettävä yläsuihkun kulma
- suihkulevy, materiaali: muovi
 - yläsuihku voidaan irrottaa puhdistusta varten
 - asennus: katto tai seinä
- liitoskierre: G 1/2
 - liitoskoko: DN15

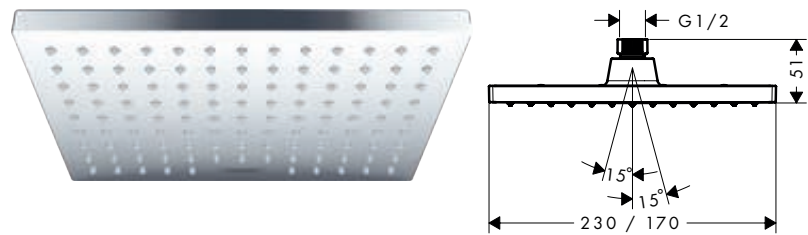

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot


Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
230/170	1	Rain	3,5	5,4	0,6	Kromi	6550112	26094000
230/170	1	Rain	4,8	6,5	0,6	Kromi	6550131	26283000
						Mattamusta	6550132	26283670
230/170	1	Rain	5,2	12,4	0,6	Kromi	6550127	26281000
						Mattamusta	6550128	26281670

tarvittavat osat (valitse yksi):	Värit	HG-nro
Vernis Shape suihkuputki 24 cm	Kromi	26405000
	Mattamusta	26405670
Vernis Shape Kattoputki 10 cm	Kromi	26406000
	Mattamusta	26406670
Vernis Shape Kattoputki 30 cm	Kromi	26407000
	Mattamusta	26407670

suihkuputki kulmikas 38,9 cm, piiloasennus seinään

Ominaisuudet

- pituus: 390 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki
- liitostyyppi: G 1/2

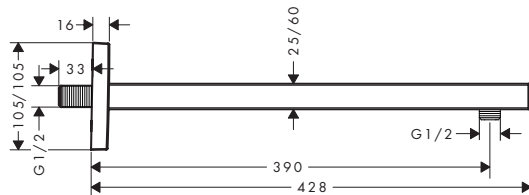


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559968	27694000
Harjattu Pronssi	6559969	27694140
Harjattu Musta Kromi	6559970	27694340
Mattamusta	6559971	27694670
Mattavalkoinen	6559972	27694700
Kiillotettu Kulta	6559973	27694990

Pulsify Seinäliittimet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- asennusmuoto: pinta-asennus
- liitostyyppi: G 1/2

yläsuihkulle 260

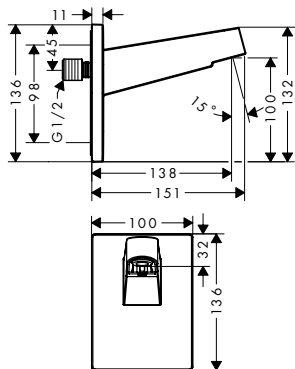

yläsuihkulle 105

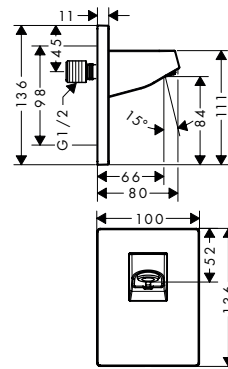


Vaihtoehdot

Soveltuu	Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
yläsuihku {v}	neliö	Kromi	6550086	24149000
		Harjattu Pronssi	6550342	24149140
		Mattamusta	6550087	24149670
		Mattavalkoinen	6550177	24149700
yläsuihku 105	neliö	Kromi	6550080	24139000
		Harjattu Pronssi	6550339	24139140
		Mattamusta	6550081	24139670
		Mattavalkoinen	6550174	24139700

suihkuputki 38,9 cm, piiloasennus seinään

Ominaisuudet

- pituus: 389 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki
- liitostyyppi: G 1/2
- versio: kulma 90°

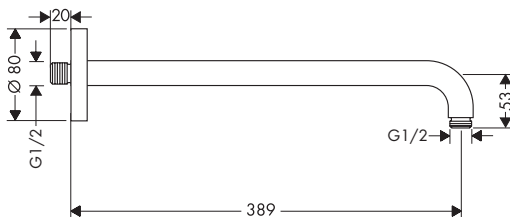

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6556013	27413000
Harjattu Pronssi	6550040	27413140
Harjattu Musta Kromi	6550041	27413340
Mattamusta	6550042	27413670
Mattavalkoinen	6550043	27413700
Kiillotettu Kulta	6550044	27413990


Vernis Blend suihkuputki 24 cm

Ominaisuudet

- pituus: 240 mm
- varsi Ø: 26 mm

- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki

- liitostyyppi: G 1/2
- versio: kulma 90°

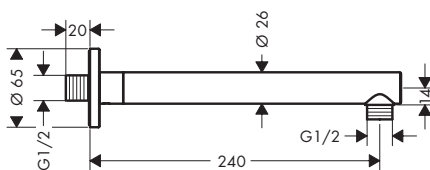


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550149	27809000
Mattamusta	6550150	27809670

suihkuputki 10 cm, piiloasennus seinään

Ominaisuudet

- pituus: 100 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus

- materiaali: messinki
- liitostyyppi: G 1/2



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550202	27438000

Suihkuputket vakio


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- asennusmuoto: pinta-asennus


- materiaali: messinki

- liitostyyppi: G 1/2

230 mm



128 mm

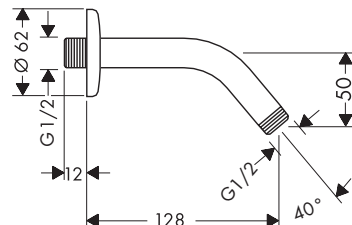

Vaihtoehdot

Pituus (mm)	Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
230	pyöreä	Kromi	6556012	27412000
128	pyöreä	Kromi	6556011	27411000


suihkuputki E 38,9 cm, piiloasennus seinään

Ominaisuudet

- pituus: 389 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus

- materiaali: messinki
- liitostyyppi: G 1/2

- versio: kulma 90°

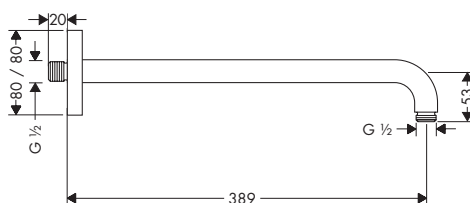

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559568	27446000


Vernis Shape suihkuputki 24 cm

Ominaisuudet

- pituus: 240 mm
- varsi Ø: 26 mm

- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki

- liitostyyppi: G 1/2
- versio: kulma 90°



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550137	26405000
Mattamusta	6550138	26405670


Kattoputket S

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet


- varsi Ø: 27 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus

- materiaali: messinki
- liitostyyppi: G 1/2

300 mm

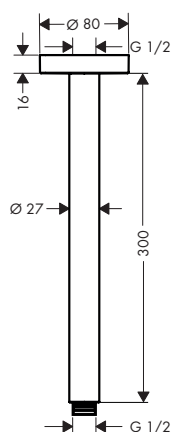

100 mm



Vaihtoehdot

Pituus (mm)	Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
300	pyöreä	Kromi	6559743	27389000
		Harjattu Pronssi	6559950	27389140
		Harjattu Musta Kromi	6559951	27389340
		Mattamusta	6559952	27389670
		Mattavalkoinen	6559953	27389700
		Kiillotettu Kulta	6559954	27389990

Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Kattoputket S

Vaihtoehdot


Pituus (mm)	Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
100	pyöreä	 Kromi	6559744	27393000
		 Harjattu Pronssi	6559955	27393140
		 Harjattu Musta Kromi	6559956	27393340
		 Mattamusta	6559957	27393670
		 Mattavalkoinen	6559958	27393700
		 Kiillotettu Kulta	6559959	27393990

Vernis Blend Kattoputket


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- varsi Ø: 26 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki
- liittostyyppi: G 1/2

300 mm

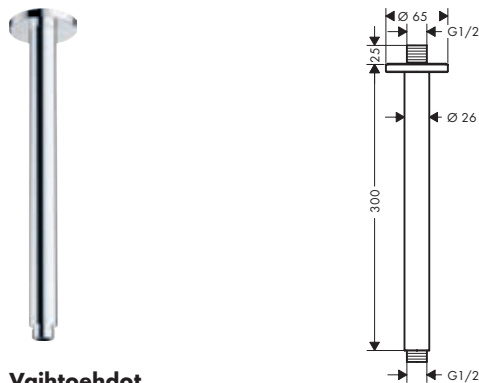

100 mm

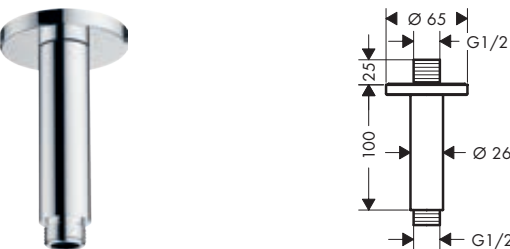

Vaihtoehdot


Pituus (mm)	Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
300	pyöreä	 Kromi	6550147	27805000
		 Mattamusta	6550148	27805670
100	pyöreä	 Kromi	6550145	27804000
		 Mattamusta	6550146	27804670

Q kattoputket


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- varsi Ø: 27 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki
- liittostyyppi: G 1/2

300 mm

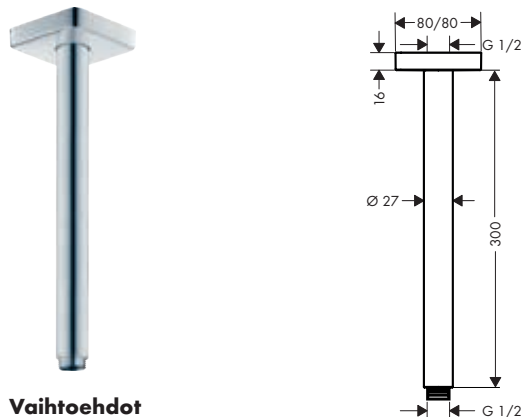

100 mm

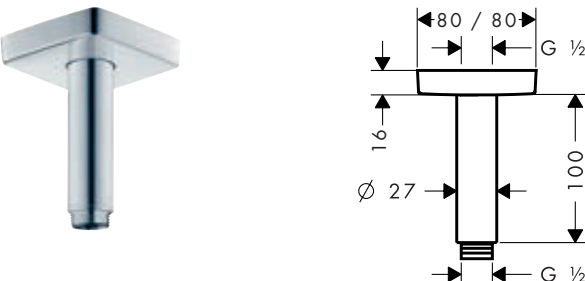

Vaihtoehdot


Pituus (mm)	Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
300	neliö	 Kromi	6559742	27388000
100	neliö	 Kromi	6559569	27467000

Vernis Shape Kattoputket


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- varsi Ø: 26 mm
- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki
- liitostyyppi: G 1/2

300 mm



100 mm




Vaihtoehdot

Pituus (mm)	Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
300	neliö	Kromi	6550141	26407000
		Mattamusta	6550142	26407670
100	neliö	Kromi	6550139	26406000
		Mattamusta	6550140	26406670

Kattoputki 100 mm DN20

Ominaisuudet

- pituus: 100 mm
- käyttötarkoitus: käytettävissä myös jatko-osana
- asennusmuoto: pinta-asennus
- materiaali: messinki
- liitostyyppi: G 3/4




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559022	27418000

Rainfinity hartiasuihku 500 1jet PowderRain, säilytyshylly

Ominaisuudet

- suihkun koko: 502 x 80 mm
- suihkumuoto: PowderRain
- suihkutusalve: 309 x 28 mm
- toimii ylä-, hartia- tai sivusuihkuna
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 14,5 l/min
- virtaama, PowderRain (3 bar): 14,5 l/min
- liitoskierre: G 1/2
- materiaali: metallinen
- turvalasista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti

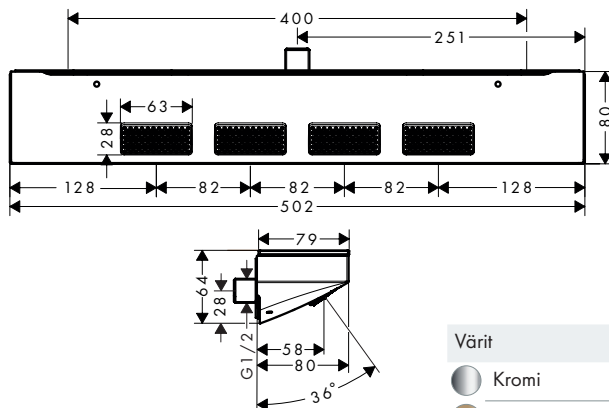

Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559933	26243000
Harjattu Pronssi	6550345	26243140
Harjattu Musta Kromi	6550346	26243340
Mattamusta	6550347	26243670
Mattavalkoinen	6559934	26243700
Kiillotettu Kulta	6550348	26243990

i 26243000 Hyllyn pintamateriaali: peililasi.

Bodyvette Sivusuihkut 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- suihkun koko: 60 mm
- suihkumuoto: Rain
- suihkulevyn pinta: harmaa
- sivusuihkun kulma säädettävissä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- liitoskierre: G 1/2
- sopii käytettäväksi läpivirtauslämmittimen kanssa
- materiaali: metallinen
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen
- virtaama: Rain (3 bar): 5 l/min



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Erityistä	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	toiminto kohteesta (l/min)	Värit	LVI-nro	HG-nro
60	ilman veden pysäytystä	1	Rain	5	1,4	3,3	Kromi	6559867	28466000
60	veden pysäytyksellä	1	Rain	5	1,4	3,5	Kromi	6559868	28467000



**Sadesuihkuhanat ja
suihkupaneelit**

Sadesuihkuhanat ja suihkupaneelit

	Raindance Select S	Raindance S	Pulsify S		Croma
					
Värit					
Suihkun koko	240	240	260	260	220
Virtaama	16	17	7,5/13,3	7,5 - 21,8	9/15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	■/–	■/–	■/–
CoolContact	–	–	■	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Kylpyammeen juoksuputki	–	–	–	■/–	–
Yksiote pesuallashana	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
Putken korkeutta voidaan lyhentää	■	–	■	■	■
Suihkumuotojen määrä	1	1	2	1	1
PowderRain	■	–	■/–	■	–
Sade	–	–	–	–	–
RainAir	–	■	–	–	■
alkaen sivulta	120	121	122	123	127

	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
				
Värit				
Suihkun koko	240	240	200	230/170
Virtaama	15/20	7,6 - 20	6,8/15,2	6,8/15,2
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	–	■ / –	■ / –	■ / –
CoolContact	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■
Kylpyammeen juoksuputki	■ / –	■ / –	–	–
Yksiote pesuallashana	–	–	–	–
Reno	–	–	■	■
Putken korkeutta voidaan lyhentää	■	■	–	–
Suihkumuotojen määrä	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–
Sade	■	■	■	■
RainAir	–	–	–	–
alkaen sivulta	128	130	132	133

Erikoisominaisuus



Veden virtaamaa voi säätää helposti.



Suihku kuluttaa jopa 40 % vähemmän vettä kuin tavalliset suihkumme ja laskee näin myös energiakuluja.

Teknologiat



Termostaatin integroitu lämpötilan säätely takaa tasaisen veden lämpötilan.



Kalkkikertymät ja lika voidaan hieroa helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.



Turvalukko yli 40 asteen lämpötiloille – lämpötilarajoitus estää liian kuuman veden tulon.



Yläsuihkun kulmaa voidaan säätää, ja suihkua voidaan säätää yksilöllisesti.




Suihkun nopea ja tehokas tyhjennystoiminto vähentää tippumisaikaa suihkun jälkeen.



Termostaattihanauksen innovatiivinen jäähdytystekniikka ehkäisee pinnan liiallista kuumenemistä.




Veteen sekoitetaan ilmaa. Tasainen vähäroiskeinen vesisuihku ja kevyet mutta täyteläiset vesipisarot.




Käsisiuhkun korkeutta voidaan muuttaa yhdellä kädellä sujuvasti pelkällä painikkeen painalluksella.



Juoksupuutken voi kääntää termostaattihanauksen alle, kun sitä ei käytetä. Kätevää ja siistiä.



Veden jakautuminen suihkussa laajalle alueelle niin, että koko vartalo kietoutuu hyvän olon pisaroihin.



Helppo tapa ohjata veden virtaamaa, suihkua tai suihkumuotoa pelkällä painikkeen painalluksella.

Suihkumuodot



Rentouttavat mikropisarot hellivät vartaloa pehmeästi ja hiljaisesti. Aistilliseen suihkuun.



Voimakas suihku, joka koostuu tuhansista hienoista mikropisaroista. Perusteellinen, rauhoittava ja vähäroiskeinen.



Tehokas, stimuloiva vesisuihku, joka huuhtoo pois väsymyksen ja saa olon tuntumaan virkeältä.



Virkistävä ja energisoiva jokapäiväinen suihkunautinto täyteläisen sadesuihkun ansiosta.



Virkistävä, kohdistettu ja tehokas suihkumuoto kotikylpylään antaa päivän stressit huuhtoutua pois.



Kohdistettu hierova suihku, joka auttaa hellävaraisesti pesemään pois arjen rasituksia ja stressiä.



Täyteläinen sadesuihku ilmalla rikastettuine pisaroineen, jotka tekevät suihkusta pehmeän, mutta tehokkaan ja hemmotteluvan.

Värit



Harjattu Pronssi

-140




Kromi

-000



Mattamusta

-670



Mattavalkoinen

-700


Raindance Select S Showerpipe 240 PowderRain 1jet, suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liukusäädin
- yläsuihku Raindance S 240 PowderRain
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkuvoima: PowderRain
- virtaama, PowderRain (3 bar): 16 l/min
- käsisuihkun suihkuvoima: PowderRain, Rain, Whirl
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 16 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar

- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm
- kääntyvä suihkutanko
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvapäätys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskoko: DN15
- liitoskierre: G 1/2

- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- 2 toimintoa

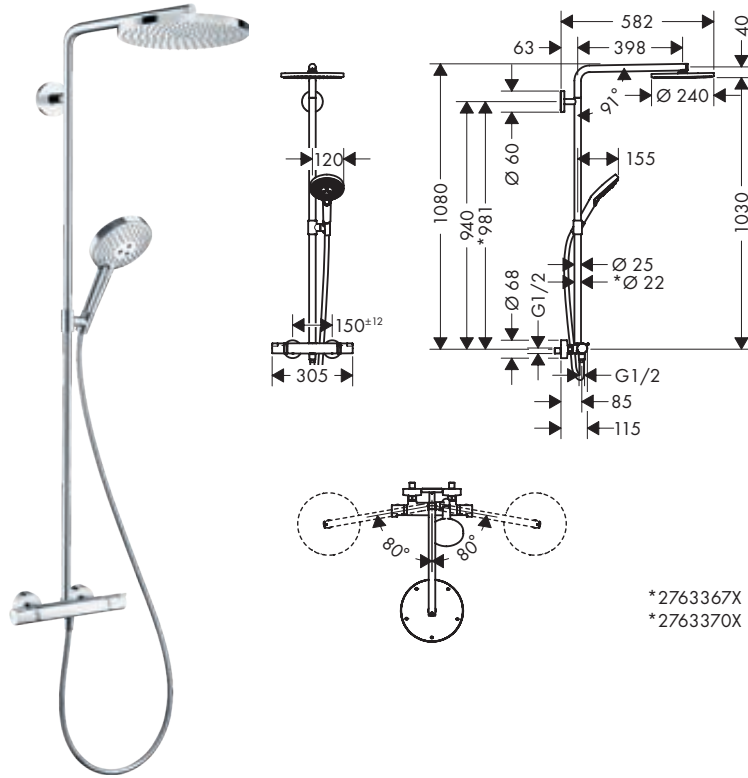

*2763367X
*2763370X

Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350946	27867000
Mattamusta	6350947	27867670

koostuu:



Raindance Select S käsisuihku 120 3jet PowderRain

Tuote	HG-nro
27867DZR	26014XXX



Raindance S Yläsuihku 240 1jet PowderRain

27867DZR	27623XXX
----------	----------



Isiflex suihkuletku 160 cm

27867DZR	28276XXX
----------	----------

valinnaiset osat:




Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Värit	HG-nro
Kromi	95239000


Raindance S Showerpipe 240 Air 1jet, suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> · koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liukusäädin · yläsuihku Raindance S 240 Air · yläsuihkun koko: 240 mm · yläsuihkun suihkumuoto: RainAir · virtaama: RainAir (3 bar): 17 l/min · käsisuihkun suihkumuoto: Rain, RainAir, Whirl · Showerpipesuihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 17 l/min | <ul style="list-style-type: none"> · vähimmäiskäyttöpaine: 2 bar · maksimikäyttöpaine: 10 bar · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike · yläsuihkun suihkuputken pituus: 460 mm · termostaatti Ecostat Comfort · turvapsäytys 40 °C:ssa · säädettävä kuuman veden rajoitus · asennustapa: pinta-asennus · liitoskoko: DN15 | <ul style="list-style-type: none"> · liitoskierre: G ¾ · keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm · luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaippoja · pystyputki voidaan lyhentää sopivan mittaiseksi · 0,2 l/s 175 kPa (yläsuihku); 0,2 l/s 160 kPa (käsisuihku) · ääniluokka: I · 2 toimintoa |
|---|---|---|

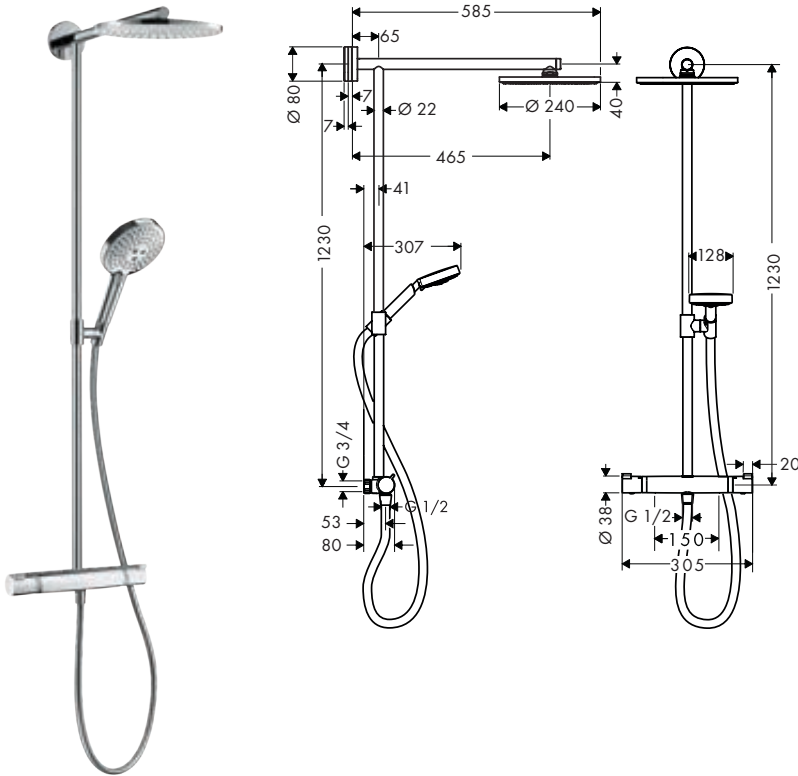

Teknologi



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350941	27847000

koostuu:



Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote	HG-nro
27847000	28276000

Pulsify S Showerpipe-suihkujärjestelmät termostaattilla 2jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihku-termostaatti, suihkutanko, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 2jet
- yläsuihkon koko: 260 mm
- yläsuihkon suihku-tyyppi: PowderRain, Intense PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkon 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti

- käsisuihkon suihku-tyyppi: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: yläsuihku kallistettavissa 13–39°
- yläsuihkon suihkuputken pituus: 233 mm
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- termostaatti ShowerTablet Select 400
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- asennustapa: pinta-asennus

- liitoskierre: G 1/2
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- tangon leveys: 48 mm
- Termostaatti on varustettu käsisuihku-, PowderRain- ja Intense PowderRain -painikkeilla
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- 2 toimintoa



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Suihkon koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	7	7,5	1,7	● Kromi ● Harjattu Pronssi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6352105	24241000
260	2	PowderRain, Intense PowderRain	6,7	13,3	1,3	● Kromi ● Harjattu Pronssi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6352102	24240000
							6352023	24241140
							6352106	24241670
							6352107	24241700
							6352102	24240000
							6352022	24240140
							6352103	24240670
							6352104	24240700

koostuu:



Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart

Tuote
24241XXX 24111XXX



Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation

24240XXX 24110XXX




Isiflex suihkuletku 160 cm

24241XXX 28276XXX
24240XXX

Pulsify S Showerpipe-suihkujärjestelmät termostaattilla 1jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet


- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihku-termostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkon koko: 260 mm
- yläsuihkon suihkuvalo: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkon 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- käsisuihkon suihkuvalo: PowderRain, IntenseRain, Massage spray
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkon kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- yläsuihkon suihkuputken pituus: 398 mm
- kääntyvä suihkutanko
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- termostaatti ShowerTablet Select 400
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuumen veden rajoitus
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre: G 1/2
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- Termostaatti on varustettu käsisuihku- ja yläsuihkupainikkeilla
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- 2 toimintoa

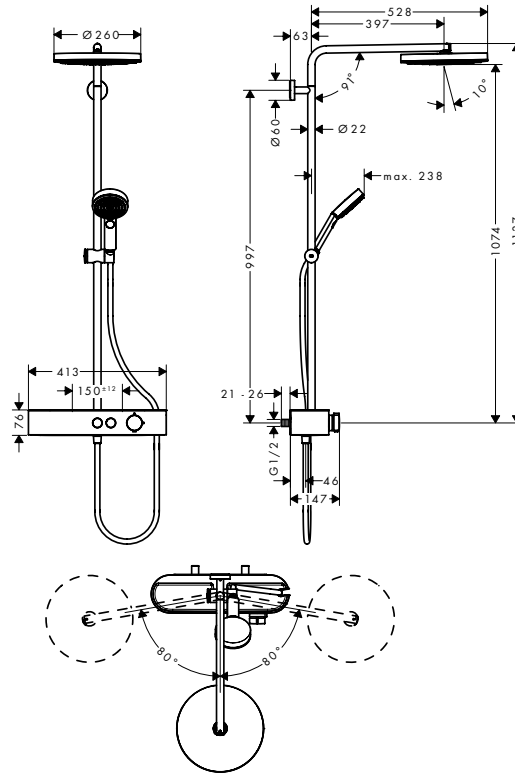

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Suihkon koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
260	1	PowderRain	5,8	7,5	0,9	Kromi	6352095	24221000
						Harjattu Pronssi	6352019	24221140
						Mattamusta	6352020	24221670
						Mattavalkoinen	6352021	24221700
260	1	PowderRain	5,8	10,9	1,2	Kromi	6352044	24220000
						Harjattu Pronssi	6352016	24220140
						Mattamusta	6352017	24220670
						Mattavalkoinen	6352018	24220700

koostuu:



Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation EcoSmart

Tuote HG-nro
24221XXX 24111XXX



Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation

24220XXX 24110XXX



Isiflex suihkuletku 160 cm

24221XXX 28276XXX
24220XXX

Lisätietoja tästä tuotteesta on seuraavalla sivulla.

Sadesuihkuhanat ja suihkupaneelit

Pulsify S Showerpipe-suihkujärjestelmät termostaattilla 1jet

valinnaiset osat:



Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Värit

Kromi

HG-nro

95239000


Pulsify S Showerpipe 260 1jet, ShowerTablet Select 400 amme/suihkutermostaatti (Huom! Tuote ei sovellu kohteisiin, joissa on pintaan asennetut vesijohdot)

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, kylpytermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkon koko: 260 mm
- yläsuihkon suihkuvoima: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkon 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- virtaama, PowderRain (3 bar): 11,5 l/min
- käsisuihkon suihkuvoima: PowderRain, IntenseRain, Massage spray

- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 21,8 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 0,7 bar
- maksimikäyttöpaine: 5 baaria
- pallonivel: säädettävä yläsuihkon kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- yläsuihkon suihkutankon pituus: 398 mm
- kääntyvä suihkutanko
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- termostaatti ShowerTablet Select 400

- turvapsäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuumen veden rajoitus
- 3 toiminnon samanaikainen käyttö
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre: G 1/2
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisvirtausta vastaan
- suihkutankon halkaisija: 22 mm
- Termostaatti on varustettu yläsuihku-, kylpyamme- ja käsisuihkupainikkeilla
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- 3 toimintoa

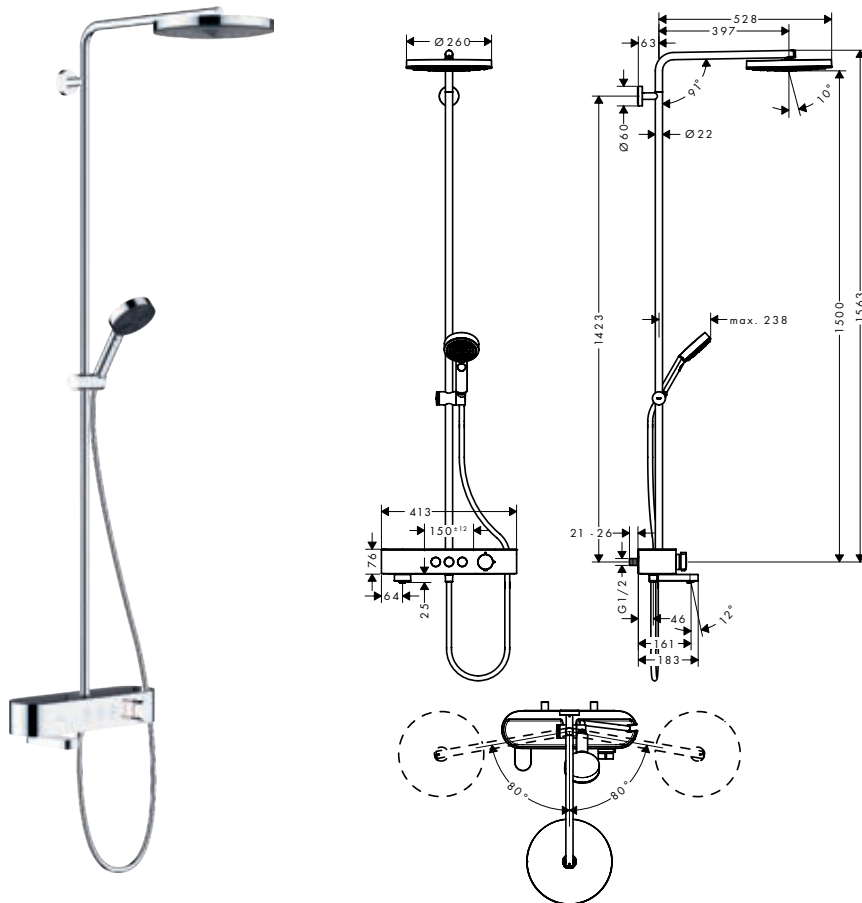

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkuvoimat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352100	24230000

koostuu:



Pulsify Select S käsisuihku 105 3jet Relaxation

Tuote

24230000

HG-nro

24110000



Isiflex suihkuletku 160 cm


24230000

28276000

Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet Ecostat Fine suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- virtaama, PowderRain (3 bar): 12,6 l/min
- käsisuihkun suihkuuoto: PowderRain
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 6 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 12,6 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- kääntyvä suihkutanko
- termostaatti Ecostat Fine
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- ei käytä kahta ulostuloa samanaikaisesti
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre: G 3/4
- keskipisteen etäisyys: 150 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- 2 toimintoa

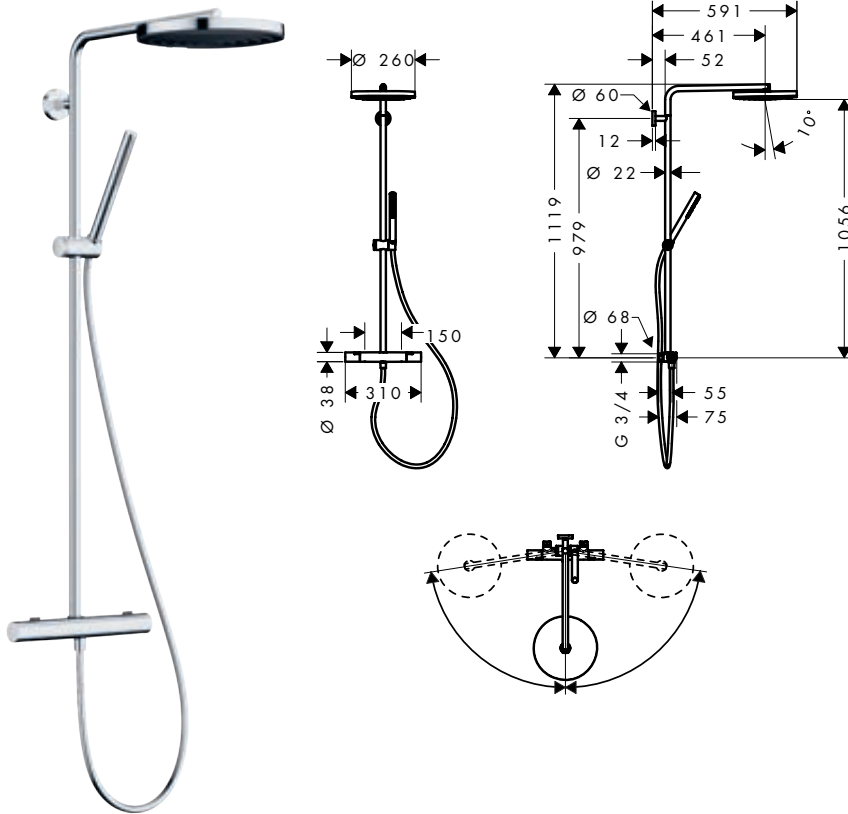

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352096	24228000
Mattamusta	6352097	24228670

koostuu:



Pulsify S Yläsuihku 260 1jet

Tuote

24228FIN

HG-nro

24140XXX



Pulsify S puikkokäsisuihku 100 1jet EcoSmart

24228FIN

24125XXX



Ecostat Fine Termostaattinen suihkuhana Nordic

24228FIN

13352FIN



Isiflex suihkuletku 160 cm

24228FIN

28276XXX


Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart Ecostat Fine

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- virtaama, PowderRain (3 bar): 8,1 l/min
- käsisuihkun suihkuuoto: PowderRain

- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 6 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 8,1 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- kääntyvä suihkutanko
- termostaatti Ecostat Fine


- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- ei käytä kahta ulostuloa samanaikaisesti
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre: G 3/4
- keskipisteen etäisyys: 150 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- 2 toimintoa

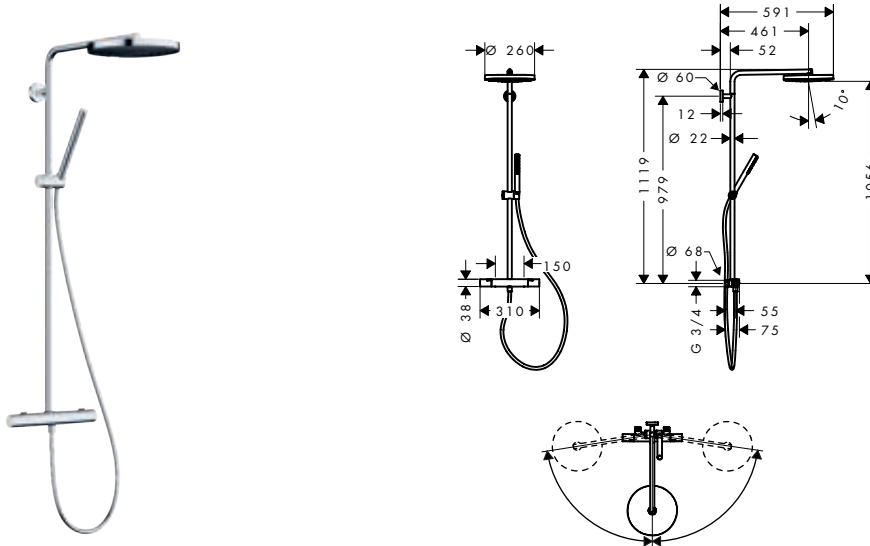

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352098	24229000
Mattamusta	6352099	24229670


Pulsify S Puro Showerpipe 260 1jet EcoSmart Ecostat Fine amme/suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, kylpytermostaatti, suihkutanko, liukusäädin, suihkuletku
- yläsuihku Pulsify 260 1jet
- yläsuihkun koko: 260 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: PowderRain
- suihkulevyn pinta: grafiitti
- Fast Drain tyhjentää yläsuihkun 10° kulmassa
- irrotettava suihku
- virtaama, PowderRain (3 bar): 8 l/min
- käsisuihkun suihkuuoto: PowderRain

- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 5,7 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 18,9 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- kääntyvä suihkutanko
- termostaatti Ecostat Fine


- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- ei käytä kahta ulostuloa samanaikaisesti
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskierre: G 3/4
- keskipisteen etäisyys: 150 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- 3 toimintoa

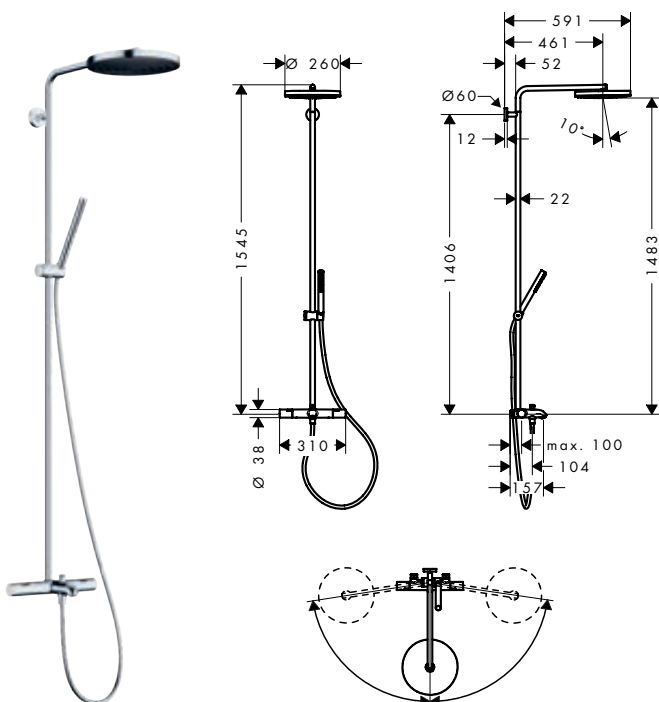

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352101	24235000

Croma Showerpipe-suihkujärjestelmät termostaattilla 1 jet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- | | | |
|--|--|---|
| · koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liukusäädin | · yläsuihkun suihkuputken pituus: 400 mm | · keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm |
| · yläsuihku Croma 220 | · kääntövä suihkutanko | · putken korkeutta voidaan lyhentää |
| · yläsuihkun koko: 220 mm | · termostaatti Ecostat Comfort | · luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan |
| · yläsuihkun asennus: RainAir | · turvapsäytys 40 °C:ssa | · suihkutangan halkaisija: 22 mm |
| · maksimikäyttöpaine: 10 bar | · säädettävä kuumien veden rajoitus | · Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale |
| · pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma | · asennustapa: pinta-asennus | · Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000 |
| · korkeussäädettävä käsisuihkun pidike | · liitoskoko: DN15 | · 2 toimintoa |
| | · liitoskierre: G 1/2 | |

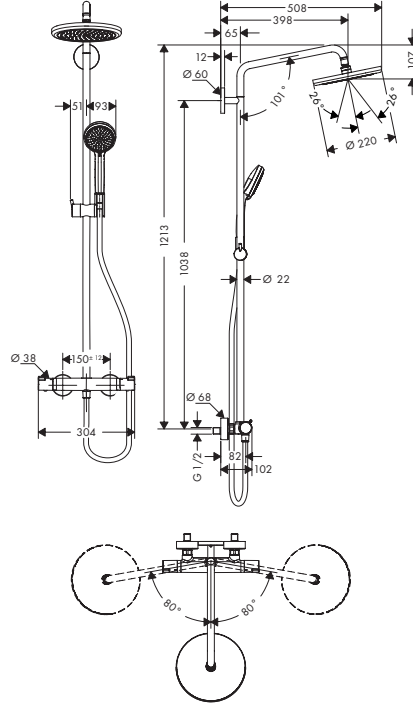

Erikoisominaisuus



Teknologi



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
 220	1	RainAir	9	1,7	 Kromi	6350929	26559000
220	1	RainAir	15	1	 Kromi	6350945	27866000

koostuu:

	Isiflex suihkuletku 160 cm	26559000 27866000	28276000
	Croma 100 käsisuihku Vario EcoSmart	26559000	28537000


valinnaiset osat:

	Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm	 Kromi	95239000
---	---	---	----------

Crometta S Showerpipe 240 1jet, suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liukusäädin
- yläsuihku Crometta S 240
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkumuoto: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 16 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 15 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1,2 baaria
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat 1001 CL
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskoko: DN15
- liitoskierre: G 1/2
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- suihkutangon halkaisija: 22 mm
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- 2 toimintoa

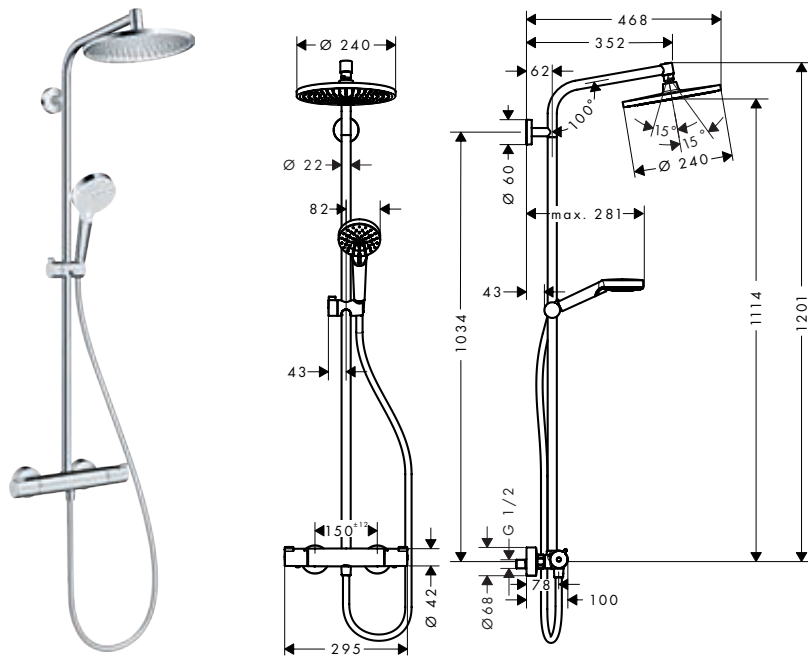

Teknologiat



Suihkumuodot




Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350955	27937000


koostuu:



Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote	HG-nro
27937000	28276000

valinnaiset osat:



Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Värit	HG-nro
Kromi	95239000


Crometta S Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, kylpytermostaatti, suihkuletku, liukusäädin
- yläsuihku Crometta S 240
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkuvalo: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 20 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar

- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- asennustapa: pinta-asennus

- liitoskoko: DN15
- liitoskierre: G 1/2
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulallisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- 3 toimintoa

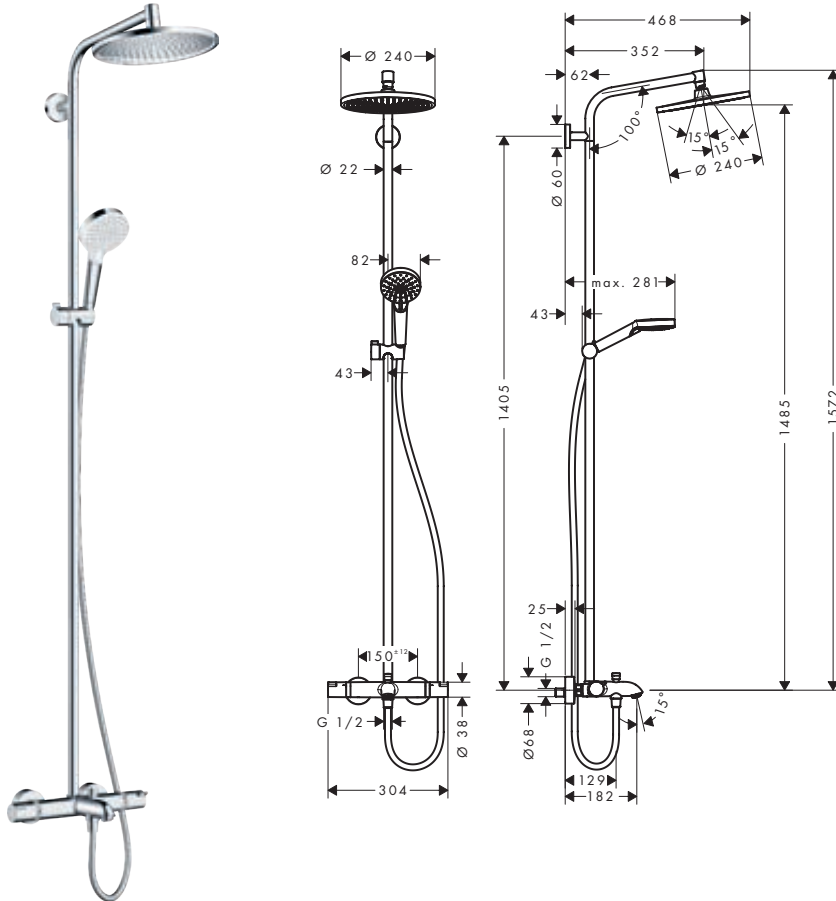

Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350951	27892000

koostuu:



Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote

27892000

HG-nro

28276000

valinnaiset osat:



Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Värit

Kromi

HG-nro


95239000

Crometta E Showerpipe-suihkujärjestelmät termostaatilla 1 jet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkutermostaatti, suihkuletku, liukusäädin
- yläsuihku Crometta E 240
- yläsuihkon koko: 240 x 240 mm
- yläsuihkon suihkumoto: Rain
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkon kulma
- käsisuihkon pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran

- korkeussäädettävä käsisuihkon pituude
- yläsuihkon suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat 1001 CL
- turvapäysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskoko: DN15
- liitoskierre: G ½
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm

- putken korkeutta voidaan lyhentää luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- suihkutangan halkaisija: 22 mm
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerperipin yläkiinnitykseen #95239000
- 2 toimintoa

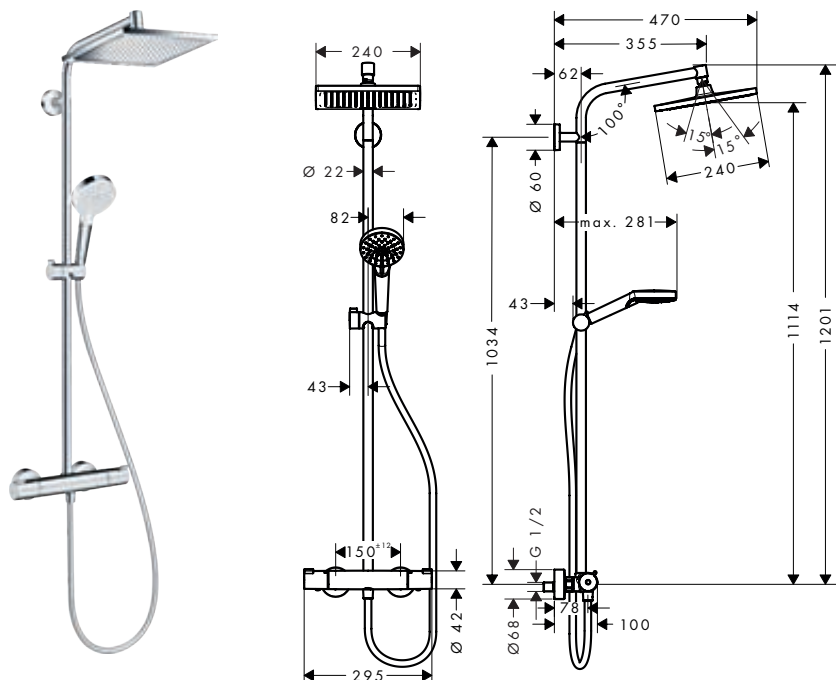

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspain (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
240	1	Rain	6,4	7,6	1,3	Kromi	6350930	26596000
240	1	Rain	8,5	15	1,2	Kromi	6350954	27932000

Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote	HG-nro
26596000 27932000	28276000

Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Värit	HG-nro
 Kromi	95239000


Crometta E Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, kylpytermostaatti, suihkuletku, liukusäädin
- yläsuihku Crometta E 240
- yläsuihkun koko: 240 x 240 mm
- yläsuihkun suihkuvoito: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 20 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar

- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvapäätys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskoko: DN15
- liitoskierre: G 1/2

- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- sisältää erikoispiikän pystyputken, jonka ansiosta voidaan asentaa ammeen yhteyteen (putki lyhennettävissä)
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- 3 toimintoa

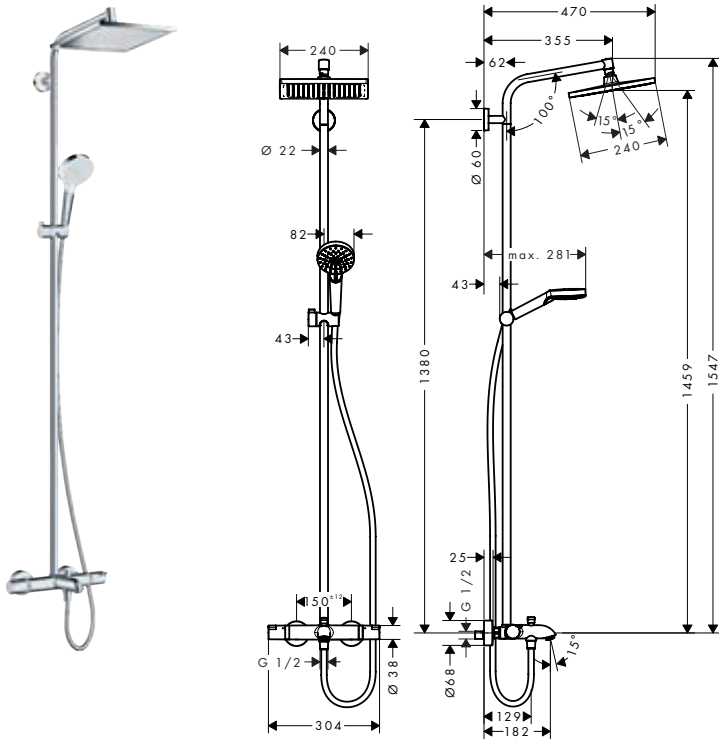

Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350949	27869000

koostuu:



Isiflex suihkuletku 160 cm

Tuote	HG-nro
27869000	28276000

valinnaiset osat:



Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm

Värit	HG-nro
Kromi	95239000


Sadesuihkuhanat ja suihkupaneelit

Vernis Blend Showerpipe-suihkut, 1jet Reno

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkuletku, liukusäädin
- yläsuihku Vernis Blend 200 1jet
- suihkupään koko, yläsuihku: 205 mm
- yläsuihkun suihkuuoto: Rain
- käsisuihkun suihkuuoto: Rain, IntenseRain
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- asennustapa: pinta-asennus
- suihkutangan halkaisija: 19 mm
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike

- suihkuputken pituus: 400 mm
- vesiliitäntä: Metaflex suihkuletku 80 cm ja 160 cm
- liitoskierre: G 1/2
- soveltuu sopii käytettäväksi läpivirtauslämmittimen kanssa joissa on 18 kW:n syöttö

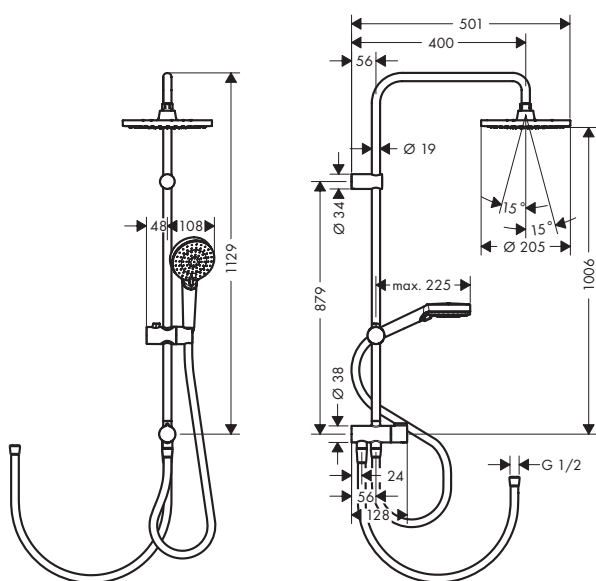

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto kohteesta (l/min)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
200	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Kromi	6550113	26099000
						Mattamusta	6550114	26099670
200	1	Rain	6,8	15,2	1	Kromi	6550119	26272000
						Mattamusta	6550120	26272670

koostuu:


	Tuote	HG-nro
 Vernis Blend Yläsuihku 200 1jet EcoSmart	26099XXX	26277XXX
 Vernis Blend Yläsuihku 200 1jet	26272XXX	26271XXX
 Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario EcoSmart	26099XXX	26340XXX
 Metaflex suihkuletku 160 cm	26099000 26272000	28266000
 Isiflex suihkuletku 160 cm	26099670 26272670	28276670

Vernis Shape Showerpipe-suihku, 1 jet Reno

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, suihkuletku, liukusäädin
- yläsuihku Vernis Shape 230 1jet
- suihkupään koko, yläsuihku: 230 x 170 mm
- yläsuihkun suihkumuoto: Rain
- käsisuihkun suihkumuoto: Rain, IntenseRain
- maksimikäyttöpain: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- asennustapa: pinta-asennus
- suihkutangon halkaisija: 19 mm
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike

- suihkuputken pituus: 400 mm
- vesiliitäntä: Metaflex suihkuletku 80 cm ja 160 cm
- liitoskierre: G 1/2
- soveltuu sopii käytettäväksi läpivirtauslämmittimen kanssa joissa on 18 kW:n syöttö

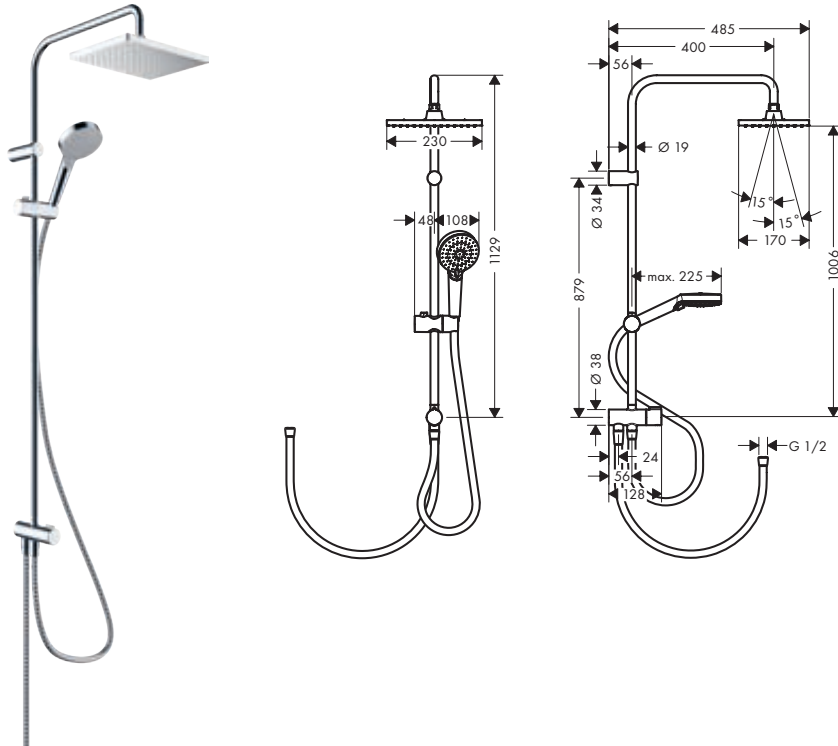

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot



Vaihtoehdot

Suihkun koko	Suihkumuotojen määrä	Suihkumuodot	toiminto koh-teesta (l/min)	Maksimivirtaa- ma 3 baarin paineessa: 5 l/min	min. virtauspaine (bar)	Värit	LVI-nro	HG-nro
230/170	1	Rain	5,7	6,8	0,8	Kromi	6550133	26289000
						Mattamusta	6550134	26289670
230/170	1	Rain	6,8	15,2	1	Kromi	6550129	26282000
						Mattamusta	6550130	26282670

koostuu:



Vernis Shape Yläsuihku 230 1jet EcoSmart

Tuote	HG-nro
26289XXX	26283XXX



Vernis Shape Yläsuihku 230 1jet

26282XXX	26281XXX
----------	----------



Vernis Blend Käsisuihku 100 Vario EcoSmart

26289XXX	26340XXX
----------	----------



Metaflex suihkuletku 160 cm

26289000	28266000
26282000	



Isiflex suihkuletku 160 cm

26289670	28276670
26282670	



Viemäröinti ja ylivuoto

Suihkumuodot



Voimakas suihku pesee koko vartalon ja tuntuu ihanan rentouttavalta vesiputoukselta.

Värit



Harjattu Musta
Kromi

-340



Harjattu Pronssi

-140



Kiillotettu Kulta

-990




Kromi

-000



Mattamusta

-670




Mattavalkoinen

-700

Flexaplus pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti**Ominaisuudet**

- koostuu: kiertokahva, turvatulppa
- soveltuunormaali ja erikoisammeet



Värit	HG-nro
Kromi	58185000
Harjattu Pronssi	58185140
Harjattu Musta Kromi	58185340
Mattamusta	58185670
Mattavalkoinen	58185700
Kiillotettu Kulta	58185990

! tarvittavat osat (valitse yksi):

HG-nro



Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin

58140180




Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti erikoisammeisiin

58141180

Flexaplus S pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti**Ominaisuudet**

- koostuu: kiertokahva, turvatulppa
- soveltuunormaali ja erikoisammeet



Värit	HG-nro
Kromi	58186000

! tarvittavat osat (valitse yksi):

HG-nro



Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti erikoisammeisiin


58141180



Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin

58140180

pohjajaventiili PushOpen, ammeille




Värit	HG-nro
Kromi	50107000

! tarvittavat osat:	Värit	HG-nro
Exafill pintaosat ammeentäyttö- ja ylivuotosetti	Kromi	58112000
valinnaiset osat:	HG-nro	
ammeen vesilukko	56373000	

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin

Ominaisuudet		
· soveltuu standardin mukaiset kylpyammeet	· joustava ylivuotoletku	· bowden-kaapelin pituus 520 mm
· PE-putkiliitin G 1 1/2 x 40/50 mm	· vesilukon – padotuskorkeus on 50 mm	

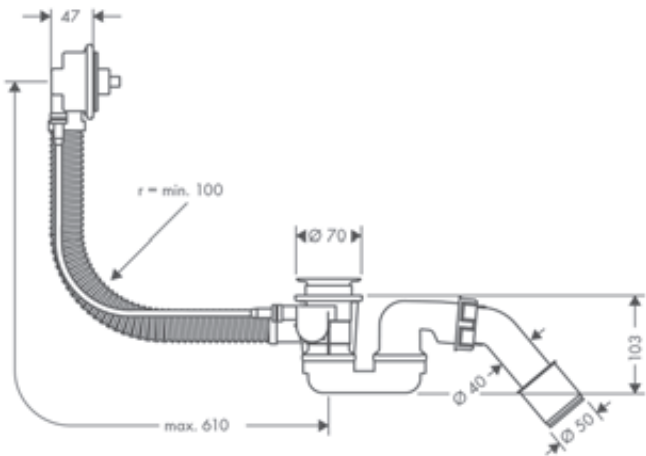


HG-nro
58140180

! tarvittavat osat (valitse yksi):	Värit	HG-nro
	Kromi	58185000
	Harjattu Pronssi	58185140
	Harjattu Musta Kromi	58185340
	Mattamusta	58185670
	Mattavalkoinen	58185700
	Kiillotettu Kulta	58185990
Flexaplus S pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti	Kromi	58186000

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin ja suihkukaukaloihin

Ominaisuudet

- soveltuu standardin mukaiset kylpyammeet
- PE-putkiliitin G 1 1/2 x 40/50 mm
- joustava ylivuotoletku
- vesilukon – padotuskorkeus on 50 mm
- bowden-kaapelin pituus 520 mm

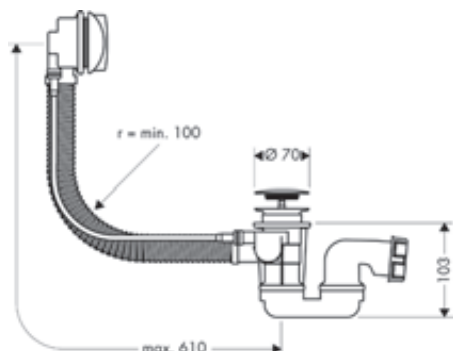


Värit	HG-nro
Kromi	58142000

Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti erikoisammeisiin

Ominaisuudet

- soveltuu erikoisammeet
- PE-putkiliitin G 1 1/2 x 40/50 mm
- joustava ylivuotoletku
- vesilukon – padotuskorkeus on 50 mm
- bowden-kaapelin pituus 780 mm

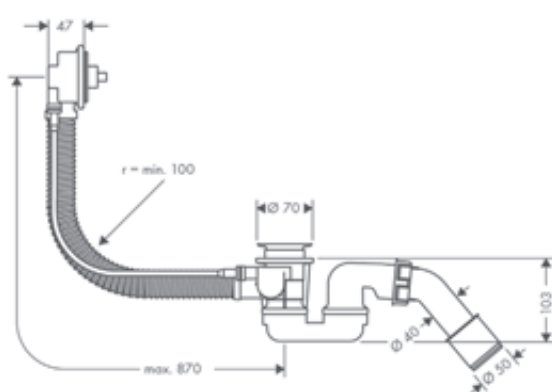

Värit	HG-nro
Kromi	58141180

! tarvittavat osat (valitse yksi):



Flexaplus pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti

Värit	HG-nro
Kromi	58185000
Harjattu Pronssi	58185140
Harjattu Musta Kromi	58185340
Mattamusta	58185670
Mattavalkoinen	58185700
Kiillotettu Kulta	58185990
Kromi	58186000




Flexaplus S pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti

Flexaplus Runko- ja pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeille

Ominaisuudet

- koostuu: runko-osa, pintaosa
 - soveltuu standardin mukaiset kylpyammeet
- PE-putkiliitin G 1 1/2 x 40/50 mm
 - joustava ylivuotoletku
- vesilukon – padotuskorkeus on 50 mm
 - bowden-kaapelin pituus 520 mm

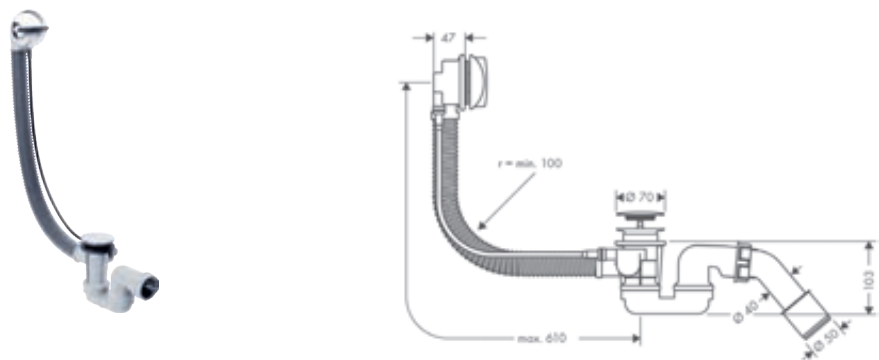


Värit	HG-nro
 Kromi	58143000

koostuu:	Tuote	HG-nro
 Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin	58143000	58140180
 Flexaplus pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti	58143000	58185000

Flexaplus S Runko- ja pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeille

Ominaisuudet

- koostuu: runko-osa, pintaosa
 - soveltuu standardin mukaiset kylpyammeet
- PE-putkiliitin G 1 1/2 x 40/50 mm
 - joustava ylivuotoletku
- vesilukon – padotuskorkeus on 50 mm
 - bowden-kaapelin pituus 520 mm

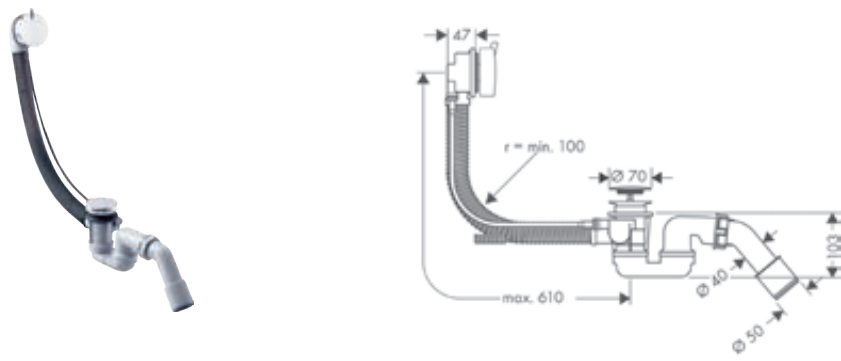


Värit	HG-nro
 Kromi	58150000

koostuu:	Tuote	HG-nro
 Flexaplus Runko-osa viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeisiin	58150XXX	58140180
 Flexaplus S pintaosat viemäröinti- ja ylivuotosetti	58150XXX	58186XXX

ammeen vesilukko

Ominaisuudet


- PE-putkiliitin G 1 1/2 x 40/50 mm
- vesilukon – padotuskorkeus on 50 mm

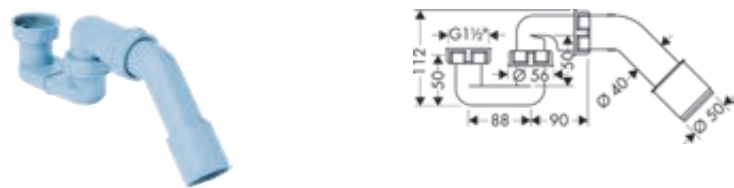

HG-nro
56373000

Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti**Ominaisuudet**

- koostuu: kansi, turvatulppa
- soveltuunormaali ja erikoisammeet
- kolminkertainen poresuutin
- suutin säädettävissä 20°
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 23 l/min



Värit	HG-nro
Kromi	58127000

! tarvittavat osat (valitse yksi):

HG-nro



Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

58125180



Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille

58126180

valinnaiset osat:

HG-nro




Joustava täyttöletku DN20, 800 mm

58192000

Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti plus**Ominaisuudet**

- koostuu: kansi, turvatulppa
- soveltuunormaali ja erikoisammeet, ammeet, joissa on upotettu ylivuotoaukko
- kolminkertainen poresuutin
- suutin säädettävissä 20°
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 23 l/min



Värit	HG-nro
Kromi	58128000

! tarvittavat osat (valitse yksi):

HG-nro



Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti plus, perusammeille

58125180



Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti plus, erikoisammeille

58126180

valinnaiset osat:

HG-nro




Joustava täyttöletku DN20, 800 mm

58192000

Exafill S pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti

Ominaisuudet

- koostuu: kansi, turvatulppa
- soveltuu normaali ja erikoisammeet
- laaja vesiputous-suutin
- suutin säädettävissä 30°
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 19 l/min



Suihkumuodot



Värit	HG-nro
Kromi	58117000
Harjattu Pronssi	58117140
Harjattu Musta Kromi	58117340
Mattamusta	58117670
Mattavalkoinen	58117700
Kiillotettu Kulta	58117990

! tarvittavat osat (valitse yksi):



Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

HG-nro

58115180



Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille

58116180

valinnaiset osat:



Joustava täyttöletku DN20, 800 mm


HG-nro

58192000

Exafill pintaosat ammeentäyttö- ja ylivuotosetti

Ominaisuudet

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 26 l/min
- ylivuoto säädettävissä 25 mm

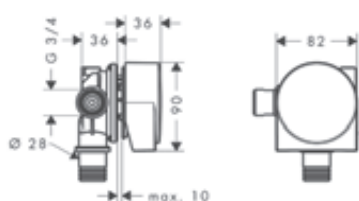

Värit	HG-nro
Kromi	58112000

! tarvittavat osat:



pohjaventtiili PushOpen, ammeille

Värit

HG-nro

Kromi

50107000

valinnaiset osat:




ammeen vesilukko

HG-nro

56373000

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille**Ominaisuudet**

- koostuu: runko-osa, ammeen vesilukko
- syöttöletkun vesiliitäntä vasen ja oikea DN20
- bowden-kaapelin pituus 520 mm
- soveltuu standardin mukaiset kylpyammeet
- vesilukon – padotuskorkeus on 50 mm

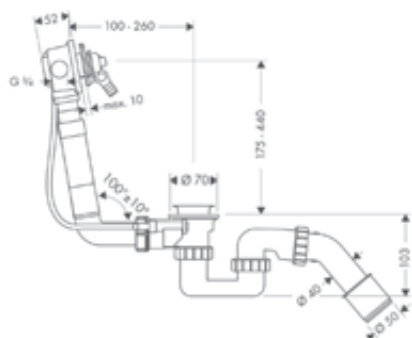

HG-nro
58125180

! tarvittavat osat (valitse yksi):

Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti plus

Värit



HG-nro
58128000



Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti



HG-nro
58127000


valinnaiset osat:

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm

HG-nro
58192000

Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille**Ominaisuudet**

- koostuu: runko-osa, ammeen vesilukko
- syöttöletkun vesiliitäntä vasen ja oikea DN20
- bowden-kaapelin pituus 780 mm
- soveltuu erikoisammeet, kylpyammeille palkeilla ja vinolla ammeen reunalla
- vesilukon – padotuskorkeus on 50 mm

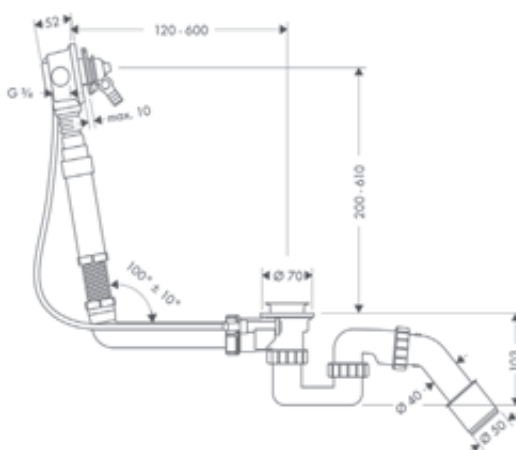

HG-nro
58126180

! tarvittavat osat (valitse yksi):

Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti plus

Värit



HG-nro
58128000



Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti



HG-nro
58127000

valinnaiset osat:


Joustava täyttöletku DN20, 800 mm

HG-nro
58192000

Exafill Runko- ja pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeille

Ominaisuudet

- koostuu: ammeen vesilukko, runko-osa, pintaosa
 - soveltuu standardin mukaiset kylpyammeet
- syöttöletkun vesiliitäntä vasen ja oikea DN20
 - vesilukon - padotuskorkeus on 50 mm
- bowden-kaapelin pituus 520 mm
 - materiaali: muovi

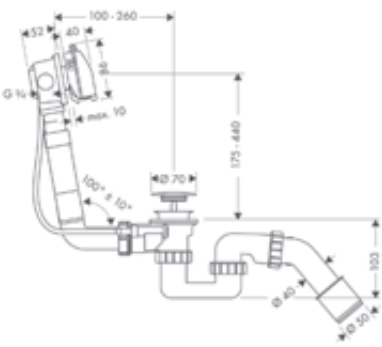

Värit	HG-nro
Kromi	58123000


koostuu:	Tuote	HG-nro
ammeen vesilukko	58123XXX	56373000
Exafill Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille	58123XXX	58125180
Exafill pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti	58123XXX	58127XXX

valinnaiset osat:	HG-nro
Joustava täyttöletku DN20, 800 mm	58192000

Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

Ominaisuudet

- koostuu: runko-osa, ammeen vesilukko
- soveltuu standardin mukaiset kylpyammeet, kylpyammeille palkeilla ja vinolla ammeen reunalla
- syöttöletkun vesiliitäntä vasen DN20
 - vesilukon - padotuskorkeus on 50 mm
 - bowden-kaapelin pituus 520 mm

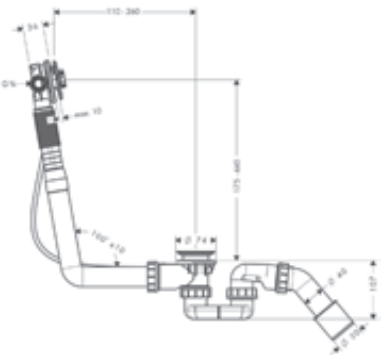


HG-nro
58115180

! tarvittavat osat:	Värit	HG-nro
Exafill S pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti	Kromi	58117000
	Harjattu Pronssi	58117140
	Harjattu Musta Kromi	58117340
	Mattamusta	58117670
	Mattavalkoinen	58117700
	Kiillotettu Kulta	58117990

valinnaiset osat:	HG-nro
Joustava täyttöletku DN20, 800 mm	58192000

Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, erikoisammeille**Ominaisuudet**

- koostuu: runko-osa, ammeen vesilukko
- soveltuu erikoisammeet, kylpyammeille palkeilla ja vinolla ammeen reunalla
- syöttöletkun vesiliitäntä vasen DN20
- vesilukon - padotuskorkeus on 50 mm
- bowden-kaapelin pituus 780 mm

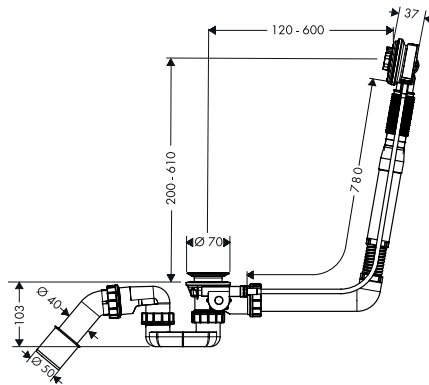

HG-nro

58116180

! tarvittavat osat:

Exafill S pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti

Värit

HG-nro



Kromi

58117000



Harjattu Pronssi

58117140



Harjattu Musta Kromi

58117340



Mattamusta

58117670



Mattavalkoinen

58117700



Kiillotettu Kulta

58117990

valinnaiset osat:


Joustava täyttöletku DN20, 800 mm

HG-nro

58192000

Exafill S Runko- ja pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti perusammeille**Ominaisuudet**

- koostuu: ammeen vesilukko, runko-osa, pintaosa
- soveltuu standardin mukaiset kylpyammeet, kylpyammeille palkeilla ja vinolla ammeen reunalla
- syöttöletkun vesiliitäntä vasen DN20
- vesilukon - padotuskorkeus on 50 mm
- bowden-kaapelin pituus 520 mm

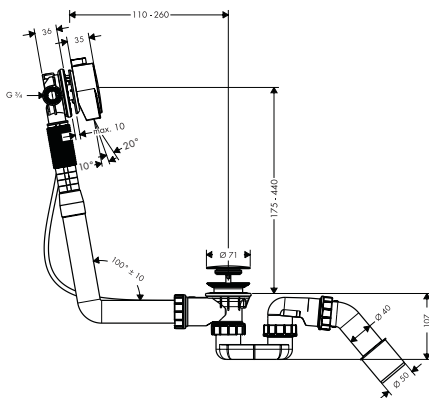

Värit

HG-nro



Kromi

58113000

koostuu:

ammeen vesilukko

Tuote

HG-nro

58113000

56373000



Exafill S Runko-osa ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti, perusammeille

58113000

58115180



Exafill S pintaosat ammeentäyttö-, viemäröinti- ja ylivuotosetti

58113000

58117XXX

valinnaiset osat:

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm

HG-nro

58192000

Joustava täyttöletku DN20, 800 mm

Ominaisuudet

· pituus 800 mm

· versio: kulma 90°




HG-nro

58192000

pohjaventtiili vipu, pesualtaille ja pesuistuimille

Ominaisuudet

- toiminta: vetotanko
- pesualtaille ylivuotoaukolla
- tyhjennystulpan materiaali: messinki
- liitoskoko: G 1 1/4
- ylivuodolla




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559456	94139000
Harjattu Pronssi		94139140
Harjattu Musta Kromi		94139340
Mattamusta		94139670
Mattavalkoinen		94139700
Kiillotettu Kulta		94139990

pohjaventtiili PushOpen, metallirungolla

Ominaisuudet

- toiminta: painettava tulppa
- pesualtaille ylivuotoaukolla
- tyhjennystulpan materiaali: messinki
- liitoskoko: G 1 1/4
- ylivuodolla




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6552002	50100000
Harjattu Pronssi	6559918	50100140
Harjattu Musta Kromi	6559919	50100340
Mattamusta	6559920	50100670
Mattavalkoinen	6559921	50100700
Kiillotettu Kulta	6559922	50100990

pohjaventtiili PushOpen, muovirungolla

Ominaisuudet

- toiminta: painettava tulppa
- pesualtaille ylivuotoaukolla
- tyhjennystulpan materiaali: synteettinen
- liitoskoko: G 1 1/4
- ylivuodolla




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559522	50105000

pohjaventtiili sulkeutumaton

Ominaisuudet

- sulkeutumaton venttiili
- pesualtaille ilman ylivuotoa
- tyhjennystulpan materiaali: ruostumaton teräs
- liitoskoko: G 1 1/4




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6552001	50001000
Harjattu Pronssi	6550330	50001140
Harjattu Musta Kromi	6550331	50001340
Mattamusta	6550332	50001670
Mattavalkoinen	6550333	50001700
Kiillotettu Kulta	6550334	50001990

Design-vesilukko Flowstar

Ominaisuudet

- säätöalue 65–165 mm
- etäisyys seinään 330 mm
- vesilukko – padotuskorkeus on 70 mm
- liitäntämitan merkintä: G 1 ¼

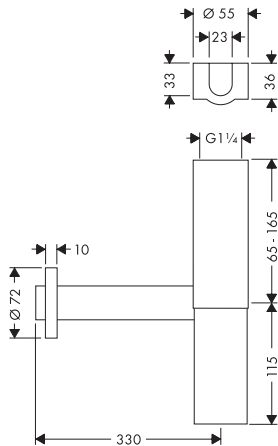


Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6552004	52100000

Design-vesilukko Flowstar S

Ominaisuudet

- säätöetäisyys 60–165 mm
- etäisyys seinään 330 mm
- vesilukko – padotuskorkeus on 75 mm
- liitäntämitan merkintä: G 1 ¼
- ulostulon liitäntämita: DN32
- liitos seinään 32 mm




Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6552005	52105000
 Harjattu Pronssi	6559989	52105140
 Harjattu Musta Kromi	6559990	52105340
 Mattamusta	6559991	52105670
 Mattavalkoinen	6559992	52105700
 Kiillotettu Kulta	6559993	52105990

pullovesilukko standardi

Ominaisuudet

- runkomateriaali: messinki
- säätöalue 35–95 mm
- etäisyys seinään 225 mm
- vesilukko – padotuskorkeus on 50 mm
- liitäntämitan merkintä: G 1 ¼
- ulostulon liitäntämita: DN32




Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6552003	52053000

pullovesilukko helppoasenteinen

Ominaisuudet

- säätöalue 35–140 mm
- etäisyys seinään 285 mm
- vesilukko – padotuskorkeus on 50 mm
- liitäntämitan merkintä: G 1 1/4




Värit	HG-nro
Kromi	52010000

pullovesilukko standardi pesuistimelle

Ominaisuudet

- säätöalue 35–95 mm
- etäisyys seinään 220 mm
- vesilukko – padotuskorkeus on 30 mm
- liitäntämitan merkintä: G 1 1/4




Värit	HG-nro
Kromi	55213000

putkivesilukko standardi

Ominaisuudet

- säätöalue 35-85mm
- etäisyys seinään 250 mm
- vesilukko – padotuskorkeus on 50 mm
- liitäntämitan merkintä: G 1 1/4




Värit	HG-nro
Kromi	53002000

putkivesilukko helppoasenteinen

Ominaisuudet

- säätöalue 30–120 mm
- etäisyys seinään 300 mm
- vesilukko – padotuskorkeus on 50 mm
- liitäntämitan merkintä: G 1 1/4




Värit	HG-nro
Kromi	53010000

putkivesilukko standardi pesuistuille

Ominaisuudet

- säätöalue 30–55 mm
- etäisyys seinään 275 mm
- vesilukko – padotuskorkeus on 50 mm
- liitäntämitan merkintä: G 1 1/4



Värit	HG-nro
Kromi	55237000

Kaareva putki 30cm

Ominaisuudet

- pituus 300 mm
- materiaali: messinki



Värit	HG-nro
Kromi	53555000

Putki 5/4- x 300mm reunuksella kromi

Ominaisuudet

- pituus 300 mm
- materiaali: messinki




Värit	HG-nro
Kromi	53428000

Lattiaputki 90°

Ominaisuudet

· materiaali: messinki




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6552006	53646000

Jatkoputki 12.5 cm

Ominaisuudet

· pituus 125 mm

· materiaali: messinki



Värit	HG-nro
Kromi	53990000

Pyöreä peitelaippa matala Ø 62 mm

Ominaisuudet

· materiaali: messinki

· pakkauskoko: 100 kpl

· Hinta yhdelle kappaleelle



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559853	06010000



Termostaattihanat
pinta-asennukseen

Termostaattihanat pinta-asennukseen

	ShowerTablet Select		Ecostat		Ecostat Fine
					
Värit					
Select	■	■	–	–	–
CoolContact	■	■	null	null	–
Turvalukko 40 asteessa	■	■	null	null	■
Lämpötilarajoitus sää- dettävissä	■	■	■	■	■
Water Flow Control	■	■	null	null	■
Kylpyammeen juoksuputki	–	■	–	–	–
alkaen sivulta	157	157	158	158	159

Ecostat Fine



Värit

Select

—

CoolContact

—

Turvalukko 40 asteessa

■

Lämpötilarajoitus säädettävissä

■

Water Flow Control

■

Kylpyammeen juoksuputki

—

alkaen sivulta

159

Kohokohdat

Erikoisominaisuus



Yksinkertainen ja tarkka säätö veden säästämiseksi. EcoStop+-toiminto säätelee veden virtaamaa enintään 6 l/min.



Veden virtaamaa voi säätää helposti.



Hana käyttää vain 5 l/min vettä ja pienentää siten vesi- ja energiakustannuksia. Ympäristö- ja lompa-koostävällinen.

Teknologiat



Termostaatin integroitu lämpötilan säätely takaa tasaisen veden lämpötilan.



Turvalukko yli 40 asteen lämpötiloille – lämpötilarajoitus estää liian kuuman veden tulon.



Termostaattihanavan innovatiivinen jäähdytystekniikka ehkäisee pinnan liiallista kuumentumista.



Kalkkikertymät ja lika voidaan hieroa helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.



Juoksuputken voi kääntää termostaattihanavan alle, kun sitä ei käytetä. Kätevää ja siistiä.



Helppo tapa ohjata veden virtaamaa, suihkua tai suihkumuotoa pelkällä painikkeen painalluksella.

Värit



Harjattu Pronssi

-140




Kromi

-000



Mattamusta

-670



Mattavalkoinen

-700


ShowerTablet Select suihkutermostaatti 400

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö
- Select-nappi 1 toiminnon ohjaamiseen
- hyllyyn integroitu käsisuihkun pidike
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa

- termostaattinen säätöosa, Pälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 16,3 l/min
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- eristetyillä vesikanavilla
- takaiskuventtiili
- äänenvaimentimella

- sopii käytettäväksi läpivirtauslämmittimen kanssa
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- kahvan materiaali: muovi
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- mukana roskasihti
- termostaatti toimitetaan painikkeellisella käsisuihkulla

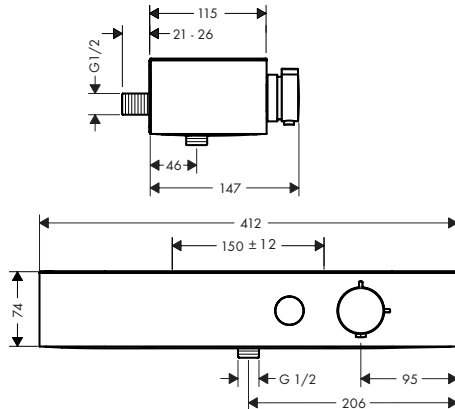

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352006	24360000
Harjattu Pronssi	6352025	24360140
Mattamusta	6352007	24360670
Mattavalkoinen	6352026	24360700


ShowerTablet Select Termostaattinen amme- ja suihkuhana 400

Ominaisuudet

- kääntyvä juoksuputki
- 2 toimintoa
- 2 toiminnon samanaikainen käyttö
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö
- Select-painike päälle/pois 2 ulostulolle
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- CoolContact termostaatti: Estää termostaattia kuumenemasta ja tekee suihkussa käymisestä turvallisempaa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 20,9 l/min

- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 20,9 l/min
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 15,8 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- eristetyillä vesikanavilla
- takaiskuventtiili
- takaisinvirtauksenesto EN 1717 mukaan

- kahvan materiaali: muovi
- muovista valmistettu hylly
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- mukana roskasihti
- termostaatti on varustettu käsisuihku- ja kylpyammepainikkeilla
- ääniluokka: I*

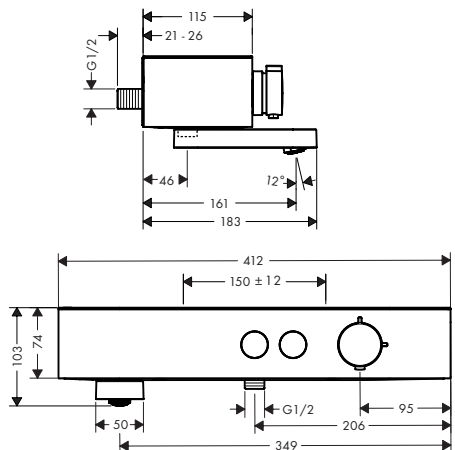

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352108	24340000
Harjattu Pronssi	6352024	24340140
Mattamusta	6352109	24340670
Mattavalkoinen	6352110	24340700


Ecostat suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- Ecostop-painike rajoittaa vedenkulutuksen 10 litraan/minuutti
- keraaminen venttiili 180°, termostaattinen säätöosa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 16,5 l/min

- sisältää valinnaisen lisäosan tarvittaessa virtaaman rajoittamiseen 2.0 GPM
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- äänenvaimentimella

- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- mukana roskasihti
- 0,2 l/s 160 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- Ääniluokka: I

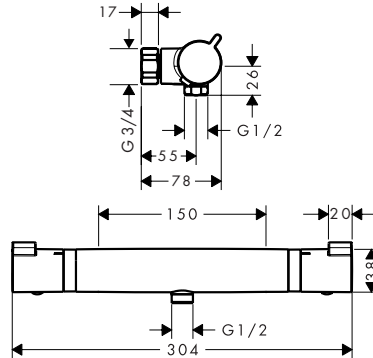

Erikoisominaisuus



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350922	13193000
Mattamusta	6350923	13193670


Ecostat amme- ja suihkutermostaatti Comfort Nordic, pinta-asennus

Ominaisuudet

- ulottuma 152 mm
- 2 toimintoa
- käyttöventtiili/vaihdin, termostaatti säätöosa
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 17 l/min
- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 17 l/min

- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 13 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- takaiskuventtiili
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm

- mukana roskasihti
- 0,2 l/s 160 kPa; 0,3 l/s 300 kPa
- ei sisällä epäkeskoliittimiä eikä peitelaiippoja
- Ääniluokka: I
- sisältää valinnaisen lisäosan tarvittaessa virtaaman rajoittamiseen 2.0 GPM

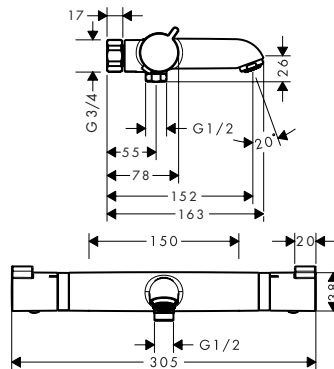

Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350920	13186000
Mattamusta	6350921	13186670


Ecostat Fine Termostaattinen suihkuhana Nordic

Ominaisuudet


- 1 toiminto
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö
- Ecostop+-painike rajoittaa vedenkulutuksen 6 litraan/minuutti
- termostaattinen säätöosa

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 16,5 l/min
- sisältää valinnaisen lisäosan tarvittaessa virtaaman rajoittamiseen 2.0 GPM
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä

- takaiskuventtiili
- kahvan materiaali: metallinen
- keskipisteen etäisyys: 150 mm
- mukana roskasihti



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352040	13352000
Mattamusta	6352041	13352670


Ecostat Fine Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella Nordic

Ominaisuudet

- ulottuma 152 mm
- 2 toimintoa
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö
- termostaatti
- suihkuhanan suihkuuoto: normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 17 l/min

- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 17 l/min
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 13 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- takaiskuventtiili

- takaisinvirtauksenesto EN 1717 mukaan
- kahvan materiaali: metallinen
- keskipisteen etäisyys: 150 mm
- mukana roskasihti
- sisältää valinnaisen lisäosan tarvittaessa virtaaman rajoittamiseen 2.0 GPM

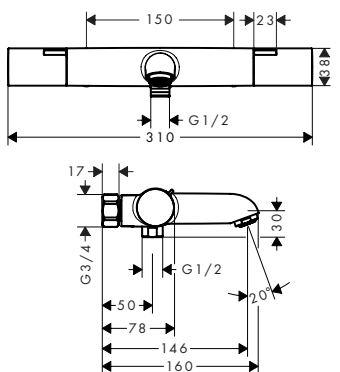

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352042	13353000
Mattamusta	6352043	13353670



**Termostaattihanat
piiloasennukseen**

Termostaattihanat piiloasennukseen

	RainSelect		ShowerSelect Comfort S		
					
Värit					
Select	■	■	–	■	■
Turvalukko 40 asteessa	■	■	■	■	–
Lämpötilarajaus sää- dettävissä	■	■	■	■	–
Termostaatti	■	■	■	■	–
Toimintojen määrä	2 - 5	2 - 5	1	1	3
alkaen sivulta	165	167	171	172	172

ShowerSelect Comfort E			
			
Värit			
Select	—	■	■
Turvalukko 40 asteessa	■	■	—
Lämpötilarajoitus säädettävissä	■	■	—
Termostaatti	■	■	—
Toimintojen määrä	1	1	3
alkaen sivulta	175	176	176

Kohokohdat

Erikoisominaisuus



Veden virtaamaa voi säätää helposti.

Teknologiat



Termostaatin integroitu lämpötilan säätely takaa tasaisen veden lämpötilan.



Turvalukko yli 40 asteen lämpötiloille – lämpötila-rajotus estää liian kuuman veden tulon.




Helppo tapa ohjata veden virtaamaa, suihkua tai suihkumuotoa pelkällä painikkeen painalluksella.

Värit



Harjattu Musta
Kromi

-340



Harjattu Pronssi

-140



Kiillotettu Kulta

-990




Kromi

-000



Mattamusta

-670



Mattavalkoinen

-700



Musta/Kromi

-600



Valkoinen/Kromi


-400

RainSelect Termostaatit, piiloasennus


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- n. 50 % virtaaman vähennys ja turvatoiminto, riippuen virtaamasta, asennustavasta
- termostaattisäätöosa, Pääille/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 7,8 l/min
- virtaama per ulostulo: 26 l/min
- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 38 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 38 l/min
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili

2 toimintoa

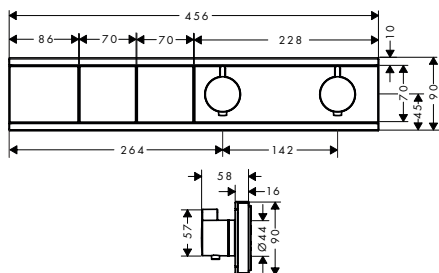

3 toimintoa

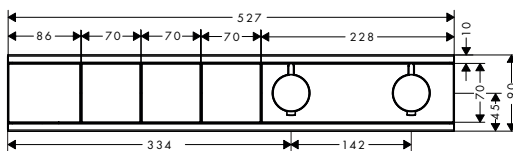

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Toimintojen määrä	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Virtaama käyttäjää kohden	Värit	LVI-nro	HG-nro
2 toimintoa	38	26	Kromi	6350972	15380000
			Harjattu Pronssi	6350973	15380140
			Harjattu Musta Kromi	6350974	15380340
			Mattamusta	6350975	15380670
			Mattavalkoinen	6350976	15380700
			Kiillotettu Kulta	6350987	15380990
3 toimintoa	38	26	Kromi	6350977	15381000
			Harjattu Pronssi	6352008	15381140
			Harjattu Musta Kromi	6352009	15381340
			Mattamusta	6352010	15381670
			Mattavalkoinen	6350978	15381700
			Kiillotettu Kulta	6352011	15381990

! tarvittavat osat:

			HG-nro
	RainSelect Runko-osa 2 toiminnon termostaatille, piiloasennus	15380XXX	15310180
	RainSelect Runko-osa 3 toiminnon termostaatille, piiloasennus	15381XXX	15311180

RainSelect Termostaatit, piiloasennus



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- n. 50 % virtaaman vähennys ja turvatoiminto, riippuen virtaamasta, asennustavasta
- termostaattisäätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 7,8 l/min
- virtaama per ulostulo: 26 l/min
- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 38 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 38 l/min
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili

4 toimintoa



5 toimintoa

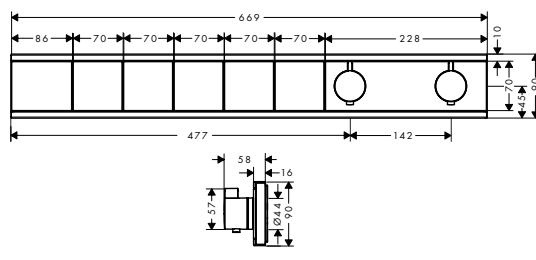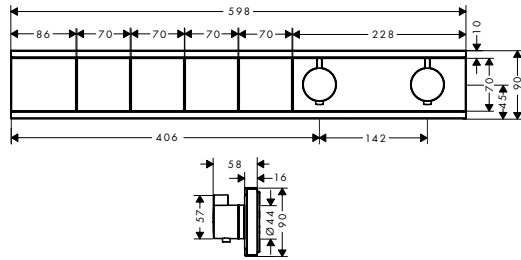

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Toimintojen määrä	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Virtaama käyttäjää kohden	Värit	LVI-nro	HG-nro
4 toimintoa	38	26	Kromi	6350979	15382000
			Harjattu Pronssi	6350980	15382140
			Harjattu Musta Kromi	6350981	15382340
			Mattamusta	6350982	15382670
			Mattavalkoinen	6350983	15382700
			Kiillotettu Kulta	6350984	15382990
5 toimintoa	38	26	Kromi	6350985	15384000
			Harjattu Pronssi	6352012	15384140
			Harjattu Musta Kromi	6352013	15384340
			Mattamusta	6352014	15384670
			Mattavalkoinen	6350986	15384700
			Kiillotettu Kulta	6352015	15384990

! tarvittavat osat:

			HG-nro
	RainSelect Runko-osa 4 toiminnon termostaatile, piiloasennus	15382XXX	15312180
	RainSelect Runko-osa 5 toiminnon termostaatile, piiloasennus	15384XXX	15313180


RainSelect Termostaatit, piiloasennus

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet


- koostuu: Termostaatti, suihkupidike
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- n. 50 % virtaaman vähennys ja turvatoiminto, riippuen virtaamasta, asennustavasta
- termostaattisäätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- virtaama per ulostulo: 26 l/min
- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 38 l/min

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 38 l/min
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri

2 toimintoa

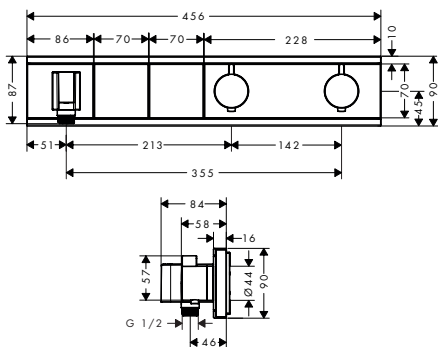

3 toimintoa

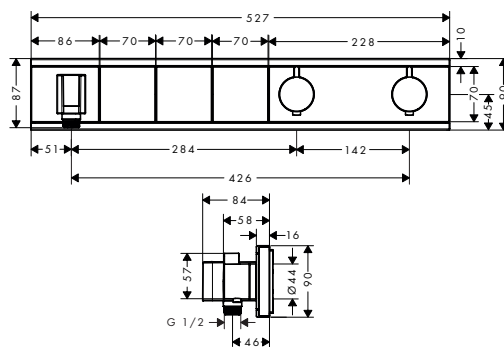

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Toimintojen määrä	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Virtaama käyttäjää kohden	Värit	LVI-nro	HG-nro
2 toimintoa	38	26	● Kromi ● Valkoinen/Kromi ● Musta/Kromi	6350886	15355000
3 toimintoa	38	26	● Kromi ● Valkoinen/Kromi ● Musta/Kromi	6350889	15356000
				6350890	15356400
				6350891	15356600

! tarvittavat osat:



RainSelect Runko-osa 2 toiminnon termostaatille, piiloasennus

15355XXX

HG-nro

15310180



RainSelect Runko-osa 3 toiminnon termostaatille, piiloasennus

15356XXX


15311180

RainSelect Termostaatit, piiloasennus


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: Termostaatti, suihkupidike
 - useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
 - n. 50 % virtaaman vähennys ja turvatoiminto, riippuen virtaamasta, asennustavasta
- termostaattisäätöosa, Pälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
 - virtaama per ulostulo: 26 l/min
 - virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 38 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 38 l/min
 - Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
 - lämpötilarajoitus säädettävissä
 - takaiskuventtiili
 - suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri

4 toimintoa

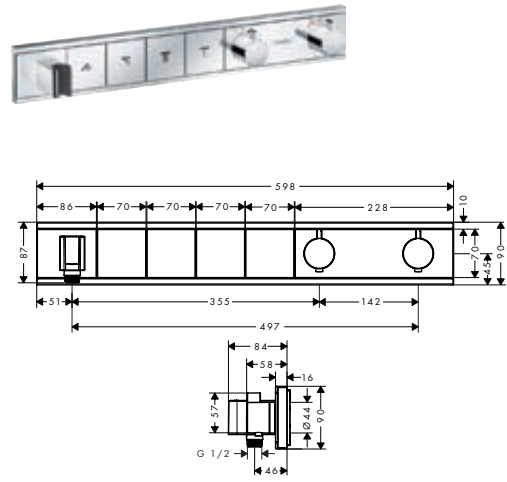

5 toimintoa

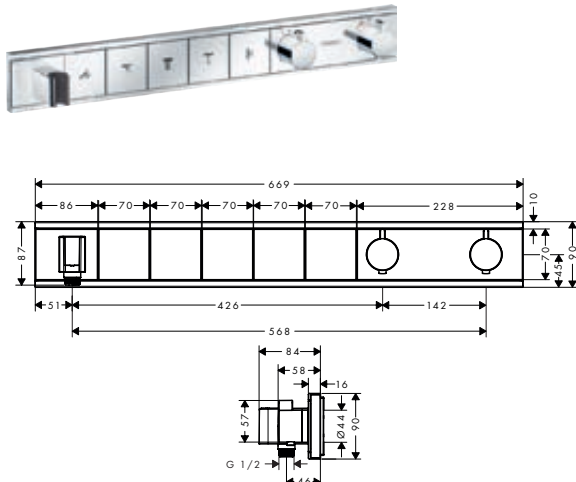

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Toimintojen määrä	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Virtaama käyttäjää kohden	Värit	LVI-nro	HG-nro
4 toimintoa	38	26	Kromi	6350892	15357000
			Valkoinen/Kromi	6350893	15357400
			Musta/Kromi	6350894	15357600

RainSelect Termostaatit, piiloasennus


Vaihtoehdot

Toimintojen määrä	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Virtaama käyttäjää kohden	Värit	LVI-nro	HG-nro
5 toimintoa	38	26	Kromi	6350895	15358000
			Valkoinen/Kromi	6350896	15358400
			Musta/Kromi	6350897	15358600

tarvittavat osat:			HG-nro
RainSelect Runko-osa 4 toiminnon termostaatille, piiloasennus		15357XXX	15312180
RainSelect Runko-osa 5 toiminnon termostaatille, piiloasennus		15358XXX	15313180

ShowerSelect Comfort S Termostaatti 1:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2**Ominaisuudet**

- 1 toiminto
- miellyttävä kytkeä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- Termostaatissa mukana On/Off-painike

**Erikoisominaisuus****Teknologiat**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352045	15553003
Harjattu Pronssi	6352046	15553143
Harjattu Musta Kromi	6352047	15553343
Mattamusta	6352048	15553673
Mattavalkoinen	6352049	15553703

! tarvittavat osat:

iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon


HG-nro

01500180

ShowerSelect Comfort S Termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 2 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- miellyttävä ulostulojen kytkentä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 12,7 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22,1 l/min
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatissa seuraavat painikkeet: Rain small, Rain large, käsisuihku, Waterfall, kylpyamme



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6352050	15554003
 Harjattu Pronssi	6352051	15554143
 Harjattu Musta Kromi	6352052	15554343
 Mattamusta	6352053	15554673
 Mattavalkoinen	6352054	15554703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon


HG-nro

01500180

ShowerSelect Comfort S Termostaatti, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattisäätöosa
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 19,5 l/min
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 32 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 32 l/min
- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 34,8 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 34,8 l/min
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- kahvan materiaali: metallinen



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352060	15559003
Harjattu Pronssi	6352061	15559143
Harjattu Musta Kromi	6352062	15559343
Mattamusta	6352063	15559673
Mattavalkoinen	6352064	15559703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro

01500180


ShowerSelect Comfort S Termostaatti, piiloasennukseen 1 toiminnolle ja yhdelle lisäulosotolle iBox universal 2

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- miellyttävä kytkeä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattisäätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 22 l/min

- virtaama, alempi ulostulo: 28 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta

- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfiointin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- Termostaatissa mukana On/Off-painike



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352065	15562003
Harjattu Pronssi	6352066	15562143
Harjattu Musta Kromi	6352067	15562343
Mattamusta	6352068	15562673
Mattavalkoinen	6352069	15562703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro

01500180


ShowerSelect Comfort S Käyttöventtiili 3:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 3 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- miellyttävä ulostulojen kytkentä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 26 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 26 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella

- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- lämpötilarajoitus ei säädettävissä
- venttiili on varustettu Rain Small-, Rain large-, käsisuihku-, Waterfall- ja kylpyamme painikkeilla



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352055	15558003
Harjattu Pronssi	6352056	15558143
Harjattu Musta Kromi	6352057	15558343
Mattamusta	6352058	15558673
Mattavalkoinen	6352059	15558703

! tarvittavat osat:




iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro

01500180

ShowerSelect Comfort E Termostaatti 1:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2**Ominaisuudet**

- 1 toiminto
- miellyttävä kytkeä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 10,8 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 20,3 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen

**Erikoisominaisuus****Teknologiat**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352070	15571003
Harjattu Pronssi	6352071	15571143
Harjattu Musta Kromi	6352072	15571343
Mattamusta	6352073	15571673
Mattavalkoinen	6352074	15571703

! tarvittavat osat:

iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon


HG-nro

01500180

ShowerSelect Comfort E Termostaatti 2:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet


- 2 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- miellyttävä ulostulojen kytkentä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattinen säätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 12,7 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22,1 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- termostaatissa seuraavat painikkeet: Rain small, Rain large, käsisuihku, Waterfall, kylpyamme



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352075	15572003
Harjattu Pronssi	6352076	15572143
Harjattu Musta Kromi	6352077	15572343
Mattamusta	6352078	15572673
Mattavalkoinen	6352079	15572703

! tarvittavat osat:




iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro

01500180

ShowerSelect Comfort E Termostaatti, piiloasennus iBox universal 2**Ominaisuudet**

- 1 toiminto
- lämpötilan ja veden virtaaman säätö
- termostaattinen säätöosa
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 19,5 l/min
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 32 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 32 l/min
- virtaama, kun käytetään kaikkia ulostuloja samanaikaisesti: 34,8 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 34,8 l/min
- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa +/- 3°:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta
- Turvapysäytystoiminto 40 °C:ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- kahvan materiaali: metallinen

**Erikoisominaisuus****Teknologiat**

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6352085	15574003
 Harjattu Pronssi	6352086	15574143
 Harjattu Musta Kromi	6352087	15574343
 Mattamusta	6352088	15574673
 Mattavalkoinen	6352089	15574703

! tarvittavat osat:

iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro

01500180


ShowerSelect Comfort E Termostaatti, piiloasennukseen 1 toiminnolle ja yhdelle lisäulosotolle iBox universal 2

Ominaisuudet

- 1 toiminto ja 1 lisäulostulo
- miellyttävä kytkeä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- veden virtaaman säätö pysäytystoiminnolla
- termostaattisäätöosa, Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten

- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- peitelevy voidaan kohdistaa $\pm 3^\circ$:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- kahvat ovat aina samalla korkeudella runko-osan asennussyvyydestä riippumatta

- Turvapysäytystoiminto 40°C :ssa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- termostaatti mahdollistaa lämpödesinfioinnin
- painikkeen materiaali: metallinen
- kahvan materiaali: metallinen
- Termostaatissa mukana On/Off-painike



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352090	15575003
Harjattu Pronssi	6352091	15575143
Harjattu Musta Kromi	6352092	15575343
Mattamusta	6352093	15575673
Mattavalkoinen	6352094	15575703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro

01500180


ShowerSelect Comfort E Käyttöventtiili 3:lle toiminnolle, piiloasennus iBox universal 2

Ominaisuudet

- 3 toimintoa
- useiden ulostulojen samanaikainen käyttö
- miellyttävä ulostulojen kytkentä päälle/pois suurella Select-painikkeella
- Päälle/pois-venttiili toimintojen käyttämistä varten
- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 26 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 26 l/min

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 32 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- peitelevy voidaan kohdistaa $\pm 3^\circ$:n tarkkuudella
- helppo asennus esiasennetun toimintayksikön ansiosta
- lämpötilarajoitus ei säädettävissä

- litteä peitelevy lisää tilaa suihkussa
- venttiili on varustettu Rain Small-, Rain large-, käsisuihku-, Waterfall- ja kylpyammepainikkeilla
- painikkeen materiaali: metallinen



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352080	15573003
Harjattu Pronssi	6352081	15573143
Harjattu Musta Kromi	6352082	15573343
Mattamusta	6352083	15573673
Mattavalkoinen	6352084	15573703

! tarvittavat osat:



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

HG-nro

01500180



Runko-osat

Kohokohdat

Teknologiat



Nopea ja turvallinen asennus – useat ominaisuudet varmistavat helpon asennuksen.

Asennus



Korkealaatuisessa asennussarjassa on esiasennettu tiiviste, joka on täysin vedenpitävä.

Värit



Harjattu Musta
Kromi

-340



Harjattu Pronssi

-140



Kiillotettu Kulta

-990




Kromi

-000



Mattamusta

-670




Mattavalkoinen

-700

iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon**Ominaisuudet**

- soveltuu kaikkiin uusiin suihku-, kylpyamme- ja termostaatti pinta-osiin piiloasennusta varten (ShowerSelect Comfort, DuoTurn)
- yhdessä sovitinlevyn (# 13588000) kanssa, yhteensopiva muiden piiloasennettujen suihku-, amme- ja termostaattipinta-osien kanssa
- materiaali: sinkkikadonkestävä messinki, EPP-vaaho, lämpöä ja ääntä eristävä
- liitoskierre: Rp 1/2
- rotaatiosymmetrinen asennus
- äänieristetty asennus
- mukautuva asennusringas erilaisiin asennustilanteisiin
- kiinnitysrenkas säädettävissä 5 mm:n välein
- kiinnitysrenkas sopii eteen ja taakse asennettavaksi
- liukuhyölsyn ansiosta lyhentämistä ei tarvita
- paikka vesivaa'alle
- integroitu vesivaaka oikeaa vaaka- ja pystysuoraa kohdistusta varten
- pysyvästi kiinnitetty tiivistekalvo
- virtalähde: Liitäntä: kaapelinsuojaputkelle M16
- vähimmäisasennussyvyys: 80 mm
- suurin asennussyvyys: 108 mm

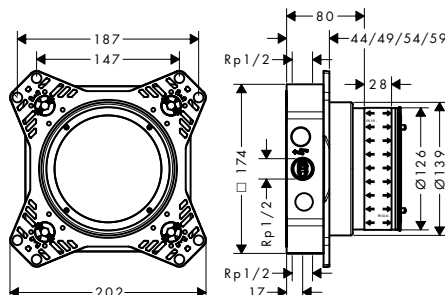**Teknologiat****Asennus**

LVI-nro	HG-nro
6352039	01500180

valinnaiset osat:

		HG-nro
	Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
	Jatko-osa iBox universal 2 runko-osa 25 mm	13637000
	Jatko-osat pintaosille 25 - 75 mm	13632000
	Jatko-osat pintaosille 25 mm	13638000
	iBox universal + iBox universal 2 asennusapu vesivaaka	93500000

Adapteri iBox universal 2:lle**Ominaisuudet**

- asennettaessa tarvitaan iBox universal (# 01800180, # 01700180)-yhteensopivia yläsuihkuja, suihkuja, kylpyammeita ja termostaatin pintaosia piiloasennusta varten yhdessä iBox universal 2:n (# 01500180, # 01400180) kanssa



HG-nro
13588000

Jatko-osa iBox universal 2 runko-osa 25 mm

Ominaisuudet

- runko-osan jatke
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu liian syvälle
- ulosvetopituus: 25 mm



HG-nro
13637000

Jatko-osat pintaosille 25 - 75 mm

Ominaisuudet

- jatko pintaosiin ShowerSelect Comfort, DuoTurn ja AXOR ShowerSelect ID
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu liian syvälle
- ulosvetopituus: 25 - 75 mm



HG-nro
13632000

Jatko-osat pintaosille 25 mm

Ominaisuudet

- jatko pintaosiin ShowerSelect Comfort, DuoTurn ja AXOR ShowerSelect ID
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu liian syvälle
- ulosvetopituus: 25 mm




HG-nro
13638000

Korotusosa 5 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja pintaosan väliin
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyteen
- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- mitoitus: 170 x 170 mm
- ulosvetopituus: 5 mm



Värit	HG-nro
 Kromi	13612000
 Harjattu Pronssi	13612140
 Harjattu Musta Kromi	13612340
 Mattamusta	13612670
 Mattavalkoinen	13612700


Korotusosa 22 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja pintaosan väliin
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyys

- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- mitoitus: 170 x 170 mm

- ulosvetopituus: 22 mm



Värit	HG-nro
Kromi	13617000
Harjattu Pronssi	13617140
Harjattu Musta Kromi	13617340
Mattamusta	13617670
Mattavalkoinen	13617700
Kiillotettu Kulta	13617990


Korotusosa 22 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja pintaosan väliin
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyys

- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- mitoitus: 170 x 170 mm

- ulosvetopituus: 22 mm



Värit	HG-nro
Kromi	13618000


Korotusosa 5 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja pintaosan väliin
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyys

- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- halkaisija: 170 mm

- ulosvetopituus: 5 mm



Värit	HG-nro
Kromi	13614000
Harjattu Pronssi	13614140
Harjattu Musta Kromi	13614340
Mattamusta	13614670
Mattavalkoinen	13614700


Korotusosa 22 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja pintaosan väliin
- tarvitaan, jos runko-osa on asennettu väärin
- suurempaan laattojen peittävyys

- soveltuu ShowerSelect Comfort ja DuoTurn (DuoTurniin on tilattava adapteri lisävarusteista).
- halkaisija: 170 mm

- ulosvetopituus: 22 mm




Värit	HG-nro
Kromi	13624000
Harjattu Pronssi	13624140
Harjattu Musta Kromi	13624340
Mattamusta	13624670
Mattavalkoinen	13624700

iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon

Ominaisuudet

- soveltuu kaikki suihkujen, kylpyammeiden ja termostaattien pintaosat piiloasennusta varten
- liittoskierre: Rp 3/4
- rotaatiosymmetrinen asennus
- äänieristetty asennus
- vähimmäisasennussyvyys: 80 mm
- suurin asennussyvyys: 108 mm

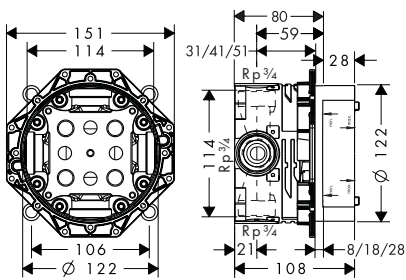

Todistukset/julistuksia




LVI-nro	HG-nro
6350300	01800180

valinnaiset osat:		HG-nro
	Jatkoholkki 25 mm iBox universal	13595000
	iBox universal + iBox universal 2 asennusapu vesivaaka	93500000
	HG Reduction coupling iBox universal	97759000

iBox universal Runko-osa sululla DN20, piiloasennus

Ominaisuudet

- soveltuu kaikki suihkujen, kylpyammeiden ja termostaattien pintaosat piiloasennusta varten
- liittoskierre: Rp 3/4
- äänieristetty asennus

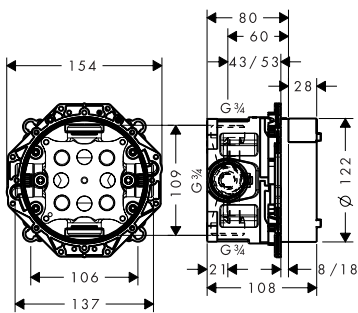

Todistukset/julistuksia



LVI-nro	HG-nro
6350307	01850180

valinnaiset osat:		HG-nro
	Jatkoholkki 25 mm iBox universal	13595000
	iBox universal + iBox universal 2 asennusapu vesivaaka	93500000
	HG Reduction coupling iBox universal	97759000

iBox universal + iBox universal 2 asennusapu vesivaaka

Ominaisuudet

- iBox universal runko-osan asettamiseen suoraan pysty- ja vaakasuunnassa
- kiinnittyy helposti iBox universal runko-osaan
- 4 kiinnitysapua ympärillä pyörimisen estämiseksi
- merkinnät korotuskappaleelle




LVI-nro	HG-nro
6550165	93500000

Jatkoholkki 25 mm iBox universal

Ominaisuudet

- runko-osan jatke
- ulosvetopituus: 25 mm



LVI-nro	HG-nro
6350116	13595000

Huuhtelylevy iControl




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350148	15956000

Korotusosa Ø 150 mm

Ominaisuudet

- asennettavaksi laattojen ja pintaosan väliin
- soveltuu kaikki suihku-, amme- ja termostaattipintaosat Ø 150 mm
- halkaisija: 152 mm
- ulosvetopituus: 22 mm

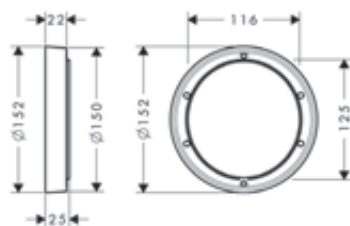


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350475	13597000
Harjattu Pronssi		13597140
Harjattu Musta Kromi		13597340
Mattamusta		13597670
Mattavalkoinen		13597700


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: letkukotelo, suihkuletku, peitelaippa
- soveltuu asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- 1 toiminto
- sBoxilla hiljainen, vakaa ja koteloitu letkun ohjaus
- erillistä huoltoluukkua ei tarvita
- kylpyammeen reunan leveys vähintään 80 mm
- puristusalue: 0–30 mm
- käsisuihkun ulosvetopituus enimmillään: 1,45 m
- irrotettavissa huoltoa varten
- integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 9,5 l/min

neliö

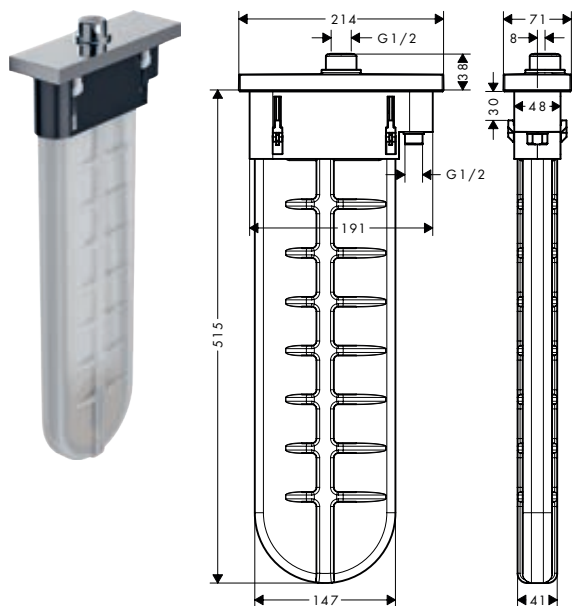

ovaali

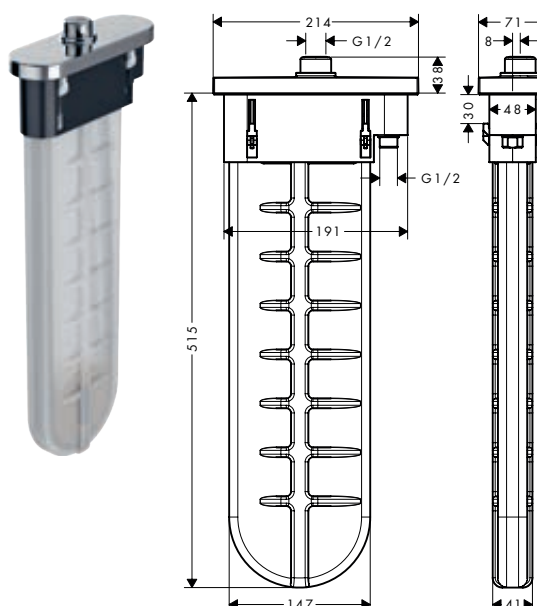

Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Muoto	Värit	LVI-nro	HG-nro
neliö	Kromi		28010000
	Harjattu Pronssi		28010140
	Harjattu Musta Kromi		28010340
	Mattamusta		28010670
	Mattavalkoinen		28010700
	Kiillotettu Kulta		28010990
ovaali	Kromi		28020000
	Harjattu Pronssi		28020140
	Mattamusta	6550151	28020670
	Mattavalkoinen		28020700
	Kiillotettu Kulta		28020990

tarvittavat osat:



sBox Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

HG-nro

13560180

valinnaiset osat:



sBox amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen

HG-nro

28016000




sBox amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

28021000

sBox Runko-osa sBox amme letkukotelo, ammeen reunaan ja laattatasoon

Ominaisuudet

- soveltuu asennus ammeen reunaan tai laattatasoon
- 1 toiminto
- liitoskierre: G 1/2
- liitosletkun pituus: 600 mm
- kylpyammeen reunan leveys vähintään 80 mm
- kylpyammeen poraushalkaisija: kaksi porattua reikää, halk. 50/51 mm, ja liitos sahaamalla (huomioi malli)
- puristusalue: 0–30 mm

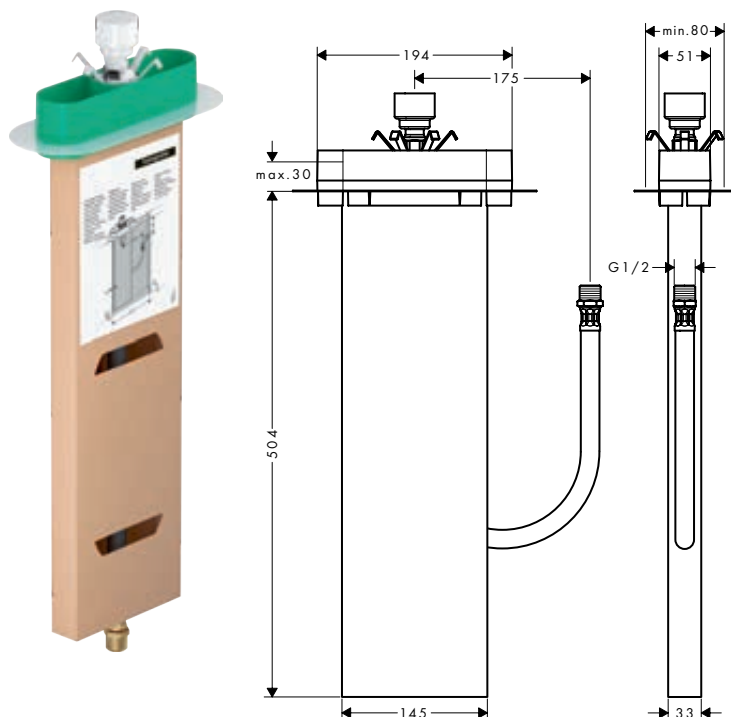
Todistukset/julistuksia


HG-nro
13560180

valinnaiset osat:


sBox amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen

HG-nro
28016000




sBox amme letkukotelo asennusapu laattatasoasennukseen

28021000

sBox amme letkukotelo asennuslevy laattatasoasennukseen

Ominaisuudet

- mitoitus: 350 x 120 mm

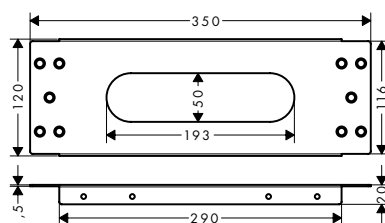

HG-nro
28016000

Ominaisuuudet


· maksimi asennuskorkeus: 750 mm

· minimi asennuskorkeus: 400 mm

· pakkauskoko: 2 kappaletta

HG-nro

28021000

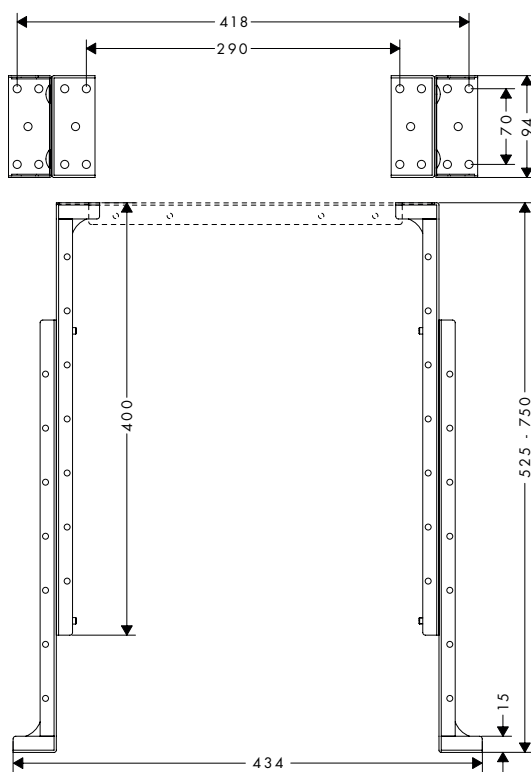


Runko-osa yksioite pesuallashanalle, piiloasennus seinään

Ominaisuudet

- helppo suuntaaminen vesivaa'an tukipintojen ansiosta
- rakennussuojapeitteellä likaantumista vastaan asennuksen aikana
- mittamerkintä asennussyvyyden tarkkaa määrittämistä varten
- esiasennetuilla kiinnityslenkillä kipsi- ja massiiviseinään kiinnittämistä varten.

- äänieristetty asennus
- ääniluokka: I*
- vähimmäisasennussyvyys: 44 mm
- suurin asennussyvyys: 72 mm



Todistukset/julistuksia



LVI-nro	HG-nro
6150094	13622180

valinnaiset osat:



Jatkoholkki 25 mm


HG-nro

31971000

Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille

Ominaisuudet

- asennus lattiaan rakennusvaiheessa
- soveltuu yksioite ammehana, yksioite pesuallashana ja lattiaan asennettava ammeputki
- ääniluokka: II
- vähimmäisasennussyvyys: 53 mm
- suurin asennussyvyys: 133 mm



Todistukset/julistuksia



LVI-nro	HG-nro
6350115	10452180

valinnaiset osat:



Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus


HG-nro

96441000


Jatkoholkki

Ominaisuudet


- ulosvetopituus: 25 mm



LVI-nro	HG-nro
6454158	96370000

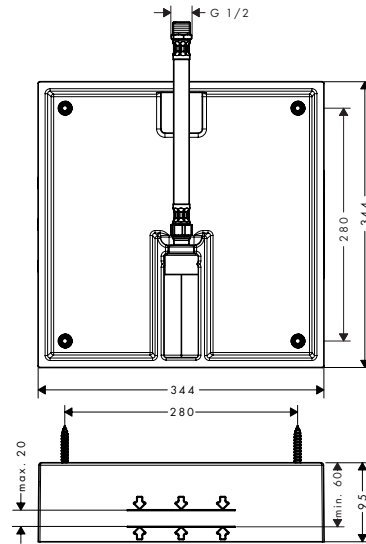
Raindance E Runko-osa yläsuihkulle 400/400 Air 1jet, piiloasennus**Todistukset/julistuksia**

LVI-nro	HG-nro
6559796	26254180

valinnaiset osat:

Raindance E yläsuihku 400/400 Air 1jet, piiloasennus kattoon

Värit	HG-nro
Kromi	26252000



Raindance E Raindance E yläsuihku 400/400 Air 1jet EcoSmart piiloasennus kattoon


Kromi	26253000
-------	----------

Raindance**Todistukset/julistuksia**

HG-nro
26471181

Pesuallashanat

Pesuallashanat	Finoris	197
	Tecturis	205
	Vivenis	211
	Talis	217
	Focus	221
	Rebris	225
	Logis	235
	Vernis	239
	Elektroniset pesuallashanat	247

	Finoris			Tecturis S	Tecturis E
					
Värit					
ComfortZone	100 - 260	230	–	80/110	80/110
Uloottuma (mm)	126 - 208	191	168/228	108/116	122/144
CoolStart	■ / –	–	–	■ / –	■
EcoSmart+	–	–	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	■	■	■	■ / –	■ / –
QuickClean	–	■	–	–	–
AirPower	–	–	–	■	■
Poista ja puhdisti	–	–	–	–	–
Kylmävesihana	–	–	–	–	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–	–	–
Kääntyvä juoksuputki	–	–	–	–	–
Seinäasennus	–	–	■	–	–
Elektroninen pesuallashana	–	–	–	–	–
alkaan sivulta	198	199	199	206	208

	Talis E	Focus	Rebris S		Rebris E
					
Värit					
ComfortZone	–	70 - 230	80 - 240	–	80 - 240
Uloottuma (mm)	165/225	101 - 185	121 - 169	200	121 - 169
CoolStart	–	–	■ / –	–	■ / –
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Poista ja puhdisti	–	–	■	■	■
Kylmävesihana	–	–	–	–	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–	–	–
Kääntyvä juoksuputki	–	–	–	–	–
Seinäasennus	■	–	–	■	–
Elektroninen pesuallashana	–	–	–	–	–
alkaan sivulta	220	226	226	227	230

	Vivenis			Talis S	Talis E
					
Värit	  	  	  		    
ComfortZone	80 - 250	210	–	100	110/240
Uloottuma (mm)	133 - 191	139	192	93	112/183
CoolStart	■ / –	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Poista ja puhdistaa	–	–	–	–	–
Kylmävesihana	–	–	–	–	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–	–	–
Kääntyvä juoksuputki	–	■	–	–	–
Seinäasennus	–	–	■	–	–
Elektroninen pesuallashana	–	–	–	–	–
alkaan sivulta	212	213	213	218	219

	Rebris E	Logis		Vernis Blend	
					
Värit	 				 
ComfortZone	–	70	240	–	70 - 190
Uloottuma (mm)	200	107	172	195	89 - 169
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Poista ja puhdistaa	–	–	■	–	–
Kylmävesihana	–	–	–	–	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–	–	–
Kääntyvä juoksuputki	–	–	–	–	–
Seinäasennus	■	–	–	■	–
Elektroninen pesuallashana	–	–	–	–	–
alkaan sivulta	231	236	237	237	240

	Vernis Blend		Vernis Shape		
					
Värit		 	 		 
ComfortZone	200	—	70 - 190	200	—
Ulottuma (mm)	166	207	89 - 181	166	207
CoolStart	—	—	—	—	—
EcoSmart+	—	—	—	—	—
EcoSmart					
QuickClean	—	—	—	—	—
AirPower	—			—	
Poista ja puhdisti	—	—	—	—	—
Kylmävesihana	—	—	—	—	—
Avoimille vedenlämmittimille	—	—	—	—	—
Kääntyvä juoksuputki		—	—		—
Seinäasennus	—		—	—	
Elektroninen pesuallashana	—	—	—	—	—
alkaen sivulta	241	241	244	245	245

	Metris S	Focus	Vernis Blend	
				
Värit				
ComfortZone	150	130	100	100
Uloottuma (mm)	128	127	112	112
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Poista ja puhdistaa	–	–	–	–
Kylmävesihana	–	–	■	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–	–
Kääntyvä juoksuputki	–	–	–	–
Seinäasennus	–	–	–	–
Elektroninen pesuallashana	■	■	■	■
alkaen sivulta	248	248	249	249

Kohokohdat

Erikoisominaisuus



Energiaa säästävä hana, joka tukee tärkeiden resurssien säästämistä, CO₂-päästöjen vähentämistä ja kustannusten alentamista.



Se säästää jopa 20 % enemmän vettä kuin tavalliset mallit ja näin ollen myös energiaa.



Hana käyttää vain 5 l/min vettä ja pienentää siten vesi- ja energiakustannuksia. Ympäristö- ja lomppakkoystävällinen.

Teknologiat



Kaiken korkuisiin tiloihin – hana sopii täydellisesti valitun pesualtaan kanssa.



Kalkkikertymät ja lika voidaan hieroa helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.



Irrota ja puhdista poresuutin hetkessä kolikon avulla ilman työkaluja.



Sekoittaa ilmaa veteen. Pehmeä, vähäroiskeinen vesisuihku ja täyteläiset, kevyet pisarat.



Infrapunasäteisiin reagoiva kosketusvapaa hana. Vesi alkaa virrata vasta, kun hana tunnistaa käsien lämmön.

Suihkumuodot



Virkistävä ja energisoiva jokapäiväinen suihkunautinto täyteläisen sadesuihkun ansiosta.



Kohdistettu ja erittäin hellävarainen suihku rauhoittaviin hyvinvointihetkiin ja hydroterapeuttiseen suihkuun.

Värit



Harjattu Musta
Kromi
-340



Harjattu Pronssi
-140




Kiillotettu Kulta
-990



Kromi
-000



Mattamusta
-670



Mattavalkoinen
-700



Finoris

Finoris Yksiote pesuallashanat



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min



- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4

- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen



100



110



260

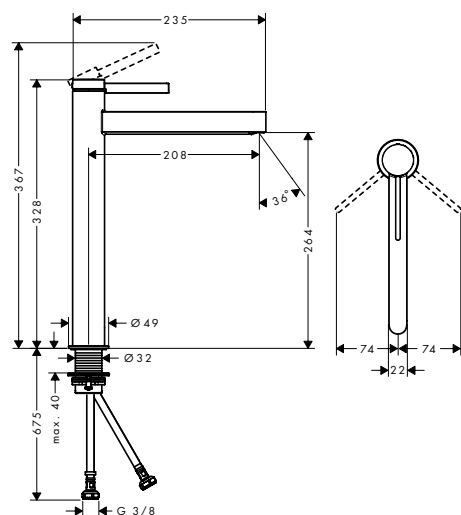

Erikoisominaisuus



Teknologiat




Vaihtoehdot

ComfortZone	Uloittuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	CoolStart	Malja-altaille	Värit	LVI-nro	HG-nro
100	126	92	PushOpen	—	—	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150908	76010000
110	139	113	PushOpen	■	—	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150912	76024000
110	139	113	PushOpen	—	—	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150913	76024670
110	139	113	PushOpen	—	—	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6151026	76010700
110	139	113	PushOpen	—	—	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150910	76023000
110	139	113	PushOpen	—	—	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150911	76023670
110	139	113	PushOpen	—	—	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6151027	76023700
260	208	264	PushOpen	—	■	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150918	76070000
260	208	264	PushOpen	—	■	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150919	76070670
260	208	264	PushOpen	—	■	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6151031	76070700

Finoris yksiotte pesuallashana 230 ulosvedettävä juoksuputki, 2jet PushOpen pohjaventtiilillä FIN**Ominaisuudet**



- koostuu: yksiotte pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone: 230
- ulottuma: 191 mm
- juoksuputken korkeus: 229 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4,7 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

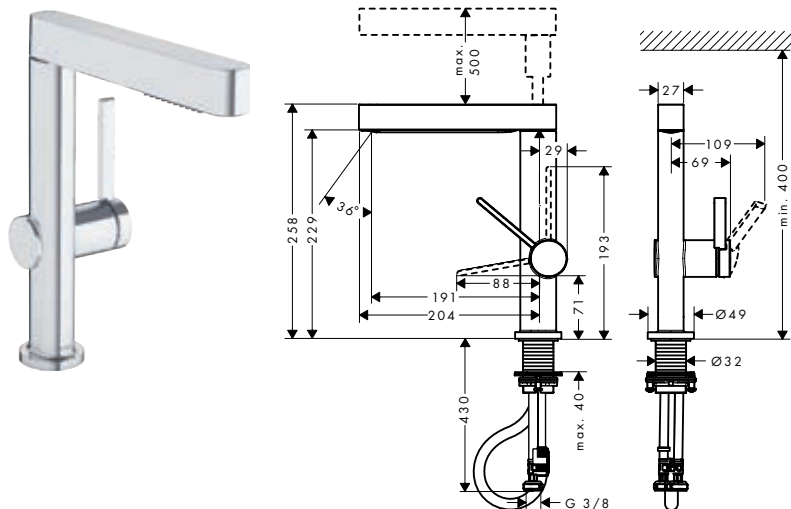**Erikoisominaisuus****Teknologiat**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150924	76065000
Mattamusta	6150925	76065670
Mattavalkoinen	6150926	76065700

Finoris Yksiotte pesuallashanat, piiloasennus seinään**Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet**

- koostuu: yksiotte pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

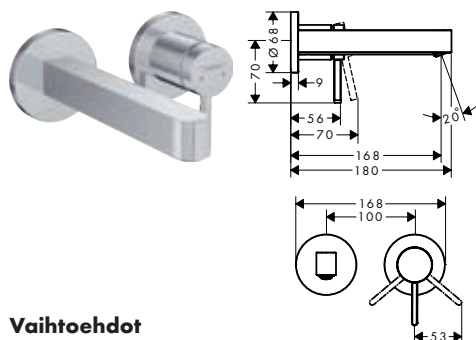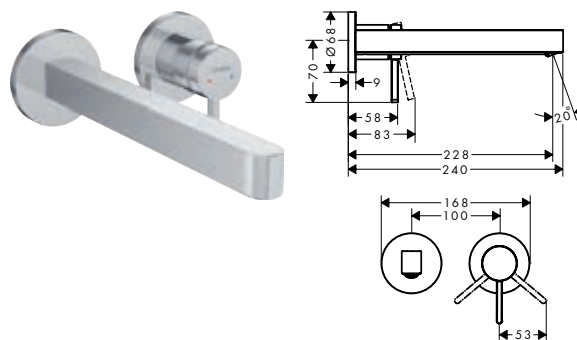168**228****Erikoisominaisuus****Vaihtoehdot**

Uloottuma (mm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
168	Kromi	6150916	76051000
	Mattamusta	6150917	76051670
	Mattavalkoinen	6151030	76051700
228	Kromi	6150914	76050000
	Mattamusta	6150915	76050670
	Mattavalkoinen	6151029	76050700

! tarvittavat osat:

Runko-osa yksiotte pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro

13622180

Finoris Yksiotte pesuallashanat Bidette-käsisuihkulla ja suihkuletkulla 160 cm

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

110





260



Erikoisominaisuus



Teknologiat

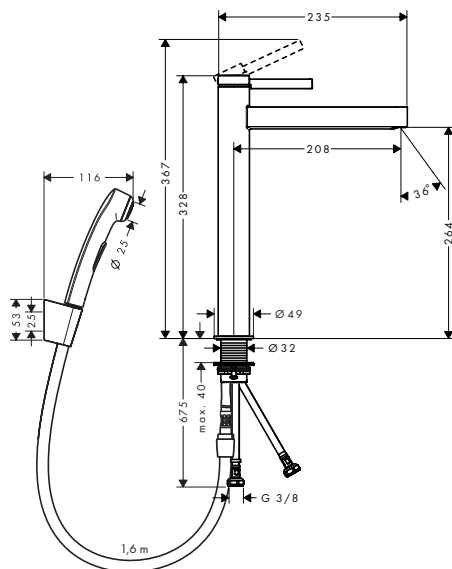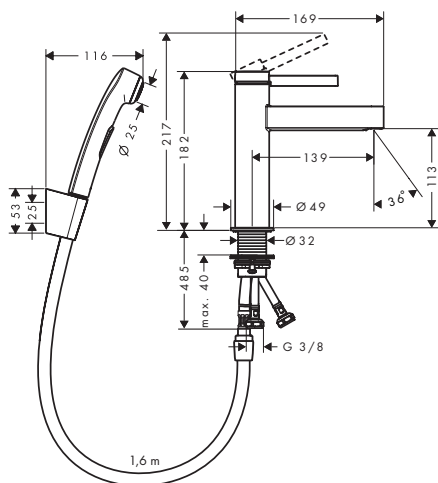

Vaihtoehdot

ComfortZone	Uloittuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Malja-altaille	Värit	LVI-nro	HG-nro
110	139	113	–	● Kromi ● Mattamusta	6150920 6150921	76210000 76210670
260	208	264	■	● Kromi ● Mattamusta	6150922 6150923	76220000 76220670


Finoris Yksioite amme- ja suihkuhana, piiloasennus iBox universal

Ominaisuudet

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 21 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 29 l/min

- keraaminen säätöosa
- vaihdin automaattisella palautuksella

- seinään kiinnitettävä

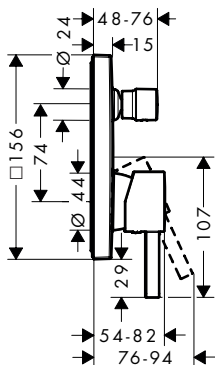

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350992	76415003
Mattamusta	6350993	76415673
Mattavalkoinen	6352037	76415703

! tarvittavat osat (valitse yksi):

Vaihtoehto 1



+



iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon

Adapteri iBox universal 2:lle

HG-nro

01500180

13588000

Vaihtoehto 2



iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon

01800180


Finoris Ammeputki G $\frac{1}{2}$ piiloasennus

Ominaisuudet

- peitelaiapalla
- ulottuma: 174 mm

- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 20,3 l/min

- suihkumuoto: normal spray



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550161	76410000
Mattamusta	6550162	76410670
Mattavalkoinen	6151032	76410700

valinnaiset osat:




Kytkenä nippa G3/4

HG-nro

92504000

Finoris Yksiotte suihkuhana, piiloasennus iBox universal**Ominaisuuudet**

- 1 toiminto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 31 l/min
- keraaminen säätöosa
- liittostyyppi: runko-osa

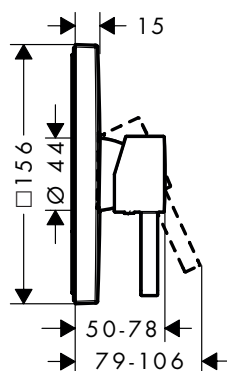

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350994	76615003
Mattamusta	6350995	76615673
Mattavalkoinen	6352038	76615703

! tarvittavat osat (valitse yksi):

			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
	+		13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180



Tecturis

Tecturis S Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
 - keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
 - ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

80



110





Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia

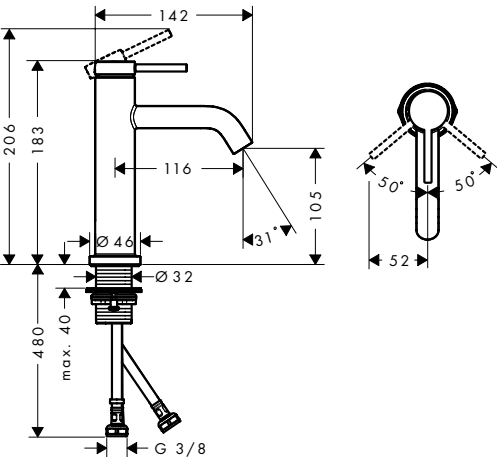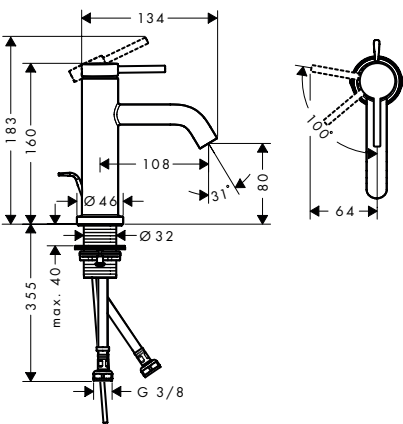


Vaihtoehdot

ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Pohjaventtiilin materiaali	CoolStart	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Värit	LVI-nro	HG-nro
80	108	80	vipu	metallinen	■	5	Kromi Harjattu Pronssi Mattamusta Mattavalkoinen	6150991 6150992 6150993 6150994	73305000 73305140 73305670 73305700
110	116	105	ilman	-	-	4	Kromi Harjattu Pronssi Mattamusta Mattavalkoinen	6150999 6151000 6151001 6151002	73311000 73311140 73311670 73311700
110	116	105	ilman	-	■	5	Kromi Harjattu Pronssi Mattamusta Mattavalkoinen	6151003 6151004 6151005 6151006	73317000 73317140 73317670 73317700

Tecturis S Yksiotte pesuallashana 1 10 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä 160 cm suihkuletkulla**Ominaisuudet**


- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku,
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- ComfortZone: 110
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- ulottuma: 116 mm
- keraaminen säätöosa
- juoksuputken korkeus: 105 mm
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: II
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

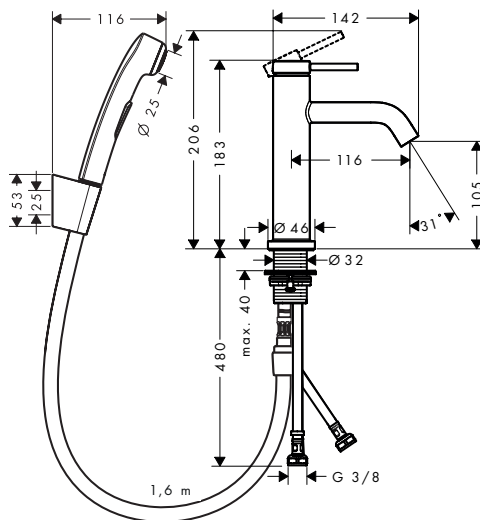**Erikoisominaisuus****Teknologiat****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150989	73211000
Mattamusta	6150990	73211670

Tecturis S Ammeputki G 1/2 / DN20, piiloasennus**Ominaisuudet**

- peitelaiapalla
- ulottuma: 198 mm
- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22,5 l/min
- suihkumuoto: normal spray

**Teknologiat****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550221	73411000
Harjattu Pronssi	6550222	73411140
Mattamusta	6550223	73411670
Mattavalkoinen	6550224	73411700

valinnaiset osat:

Nippa G 3/4 ammeputken G 1/2 (DN15) asennukseen (31494,32542,36425,38411, 45410,71410,72410)

HG-nro


95626000

Tecturis E Yksiote pesuallashanat


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
 - keraaminen säätöosa
 - lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I
 - kylmä vesi keskiasennossa
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

80

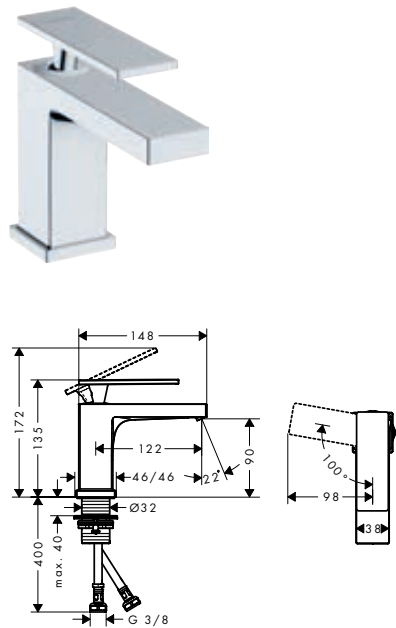

110

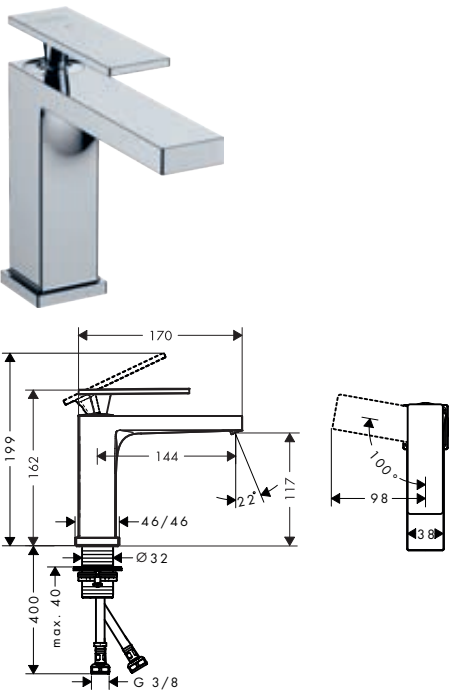

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot

ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Pohjaventtiilin materiaali	CoolStart	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Värit	LVI-nro	HG-nro	
	80	122	90	ilman	-	■	4	 Kromi	6150959	73001000
								 Harjattu Pronssi	6150960	73001140
								 Mattamusta	6150961	73001670
								 Mattavalkoinen	6150962	73001700
	80	122	90	vipu	metallinen	■	5	 Kromi	6150967	73004000
								 Harjattu Pronssi	6150968	73004140
								 Mattamusta	6150969	73004670
								 Mattavalkoinen	6150970	73004700
	110	144	117	ilman	-	■	4	 Kromi	6150971	73012000
								 Harjattu Pronssi	6150972	73012140
								 Mattamusta	6150973	73012670
								 Mattavalkoinen	6150974	73012700
	110	144	117	ilman	-	■	5	 Kromi	6150979	73016000
								 Harjattu Pronssi	6150980	73016140
								 Mattamusta	6150981	73016670
								 Mattavalkoinen	6150982	73016700

Tecturis E Yksioite pesuallashana 110 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä 160 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: yksioite pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone: 110
- ulottuma: 144 mm
- juoksuputken korkeus: 117 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5,8 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- takaiskuventtiili
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

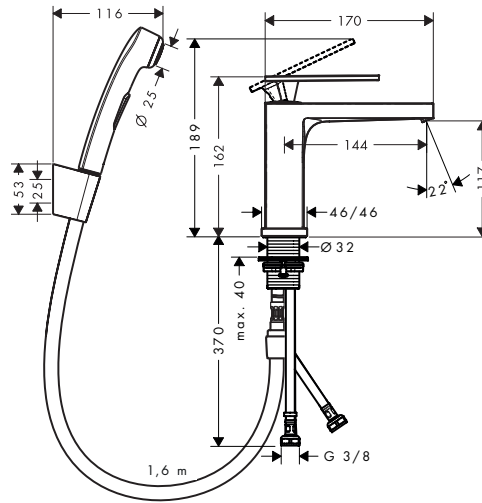

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150987	73210000
Mattamusta	6150988	73210670

Tecturis E Ammeputki G1/2 / DN20, piiloasennus

Ominaisuudet

- ulottuma: 210 mm
- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22 l/min
- suihkumuoto: WaterfallStream

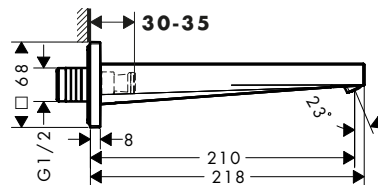

Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550217	73410000
Harjattu Pronssi	6550218	73410140
Mattamusta	6550219	73410670
Mattavalkoinen	6550220	73410700

valinnaiset osat:



Nippa G³/₄ ammeputken G¹/₂ (DN15) asennukseen (31494,32542,36425,38411,45410,71410,72410)

HG-nro

95626000



Vivenis

Vivenis Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen






80



110



250

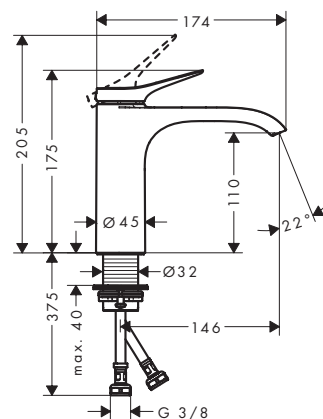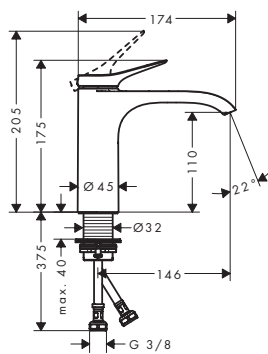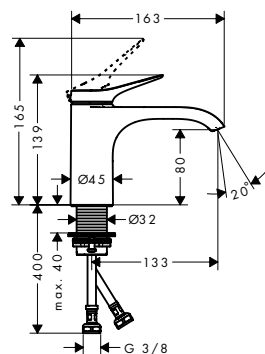

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot

ComfortZone	Uloittuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	CoolStart	Malja-altaille	Värit	LVI-nro	HG-nro
80	133	80	ilman	–	–	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150887	75012000
110	146	110	ilman	■	–	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150895	75024000
110	146	110	ilman	–	–	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150896	75024670
110	146	110	ilman	–	–	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6151016	75012700
110	146	110	ilman	–	–	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150891	75022000
110	146	110	ilman	–	–	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150892	75022670
110	146	110	ilman	–	–	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6151020	75024700
110	146	110	ilman	–	–	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6151018	75022700
250	191	251	ilman	–	■	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150903	75042000
250	191	251	ilman	–	■	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6150904	75042670
250	191	251	ilman	–	■	● Kromi ● Mattamusta ○ Mattavalkoinen	6151024	75042700

Vivenis Yksiote pesuallashana 210 ilman pohjaventtiiliä, kääntyvä juoksuputki**Ominaisuudet**


- ComfortZone: 210
- ulottuma: 139 mm
- juoksuputken korkeus: 209 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- kääntymiskulma 120°
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

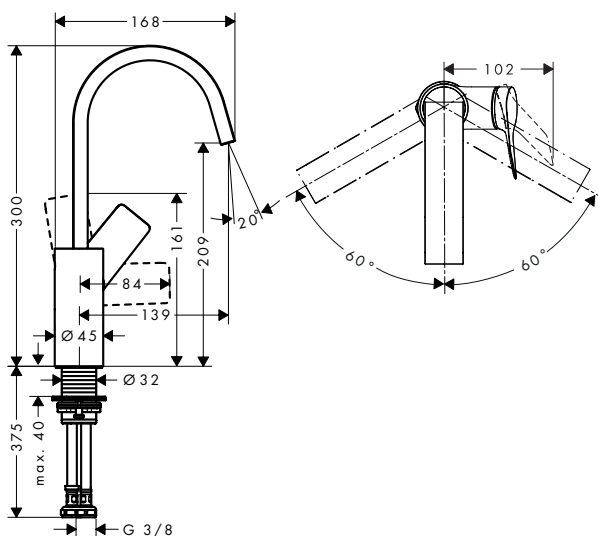**Erikoisominaisuus****Teknologiat****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150899	75032000
● Mattamusta	6150900	75032670
○ Mattavalkoinen	6151022	75032700

Vivenis Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 19,2 cm**Ominaisuudet**

- koostuu: yksiote pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- ulottuma: 192 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- sulkeutunut pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

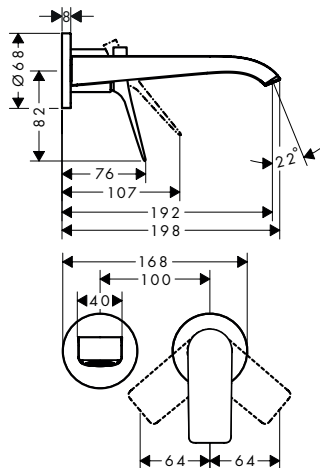**Erikoisominaisuus****Teknologiat****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150905	75050000
● Mattamusta	6150906	75050670
○ Mattavalkoinen	6151025	75050700

! tarvittavat osat:

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro

13622180


Vivenis Yksiote pesuallashana 1 10 Bidette pohjaventtiilillä

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone: 110
- ulottuma: 146 mm
- juoksuputken korkeus: 110 mm

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4,4 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä

- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

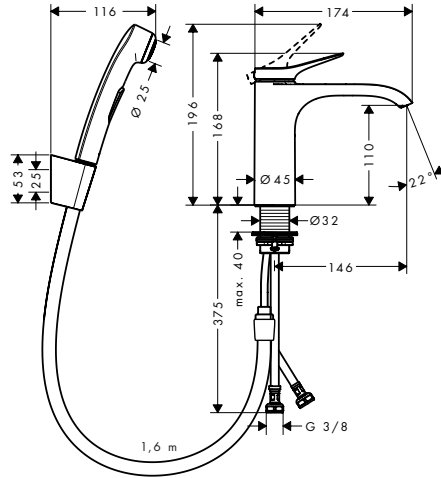

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150907	75210000


Vivenis Yksiote ammehana lattia-asennukseen

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote ammehana, lattialla seisova, puikkokäsisuihku, suihkuletku, suihkupidike
- ulottuma: 236 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 21,3 l/min

- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 21,3 l/min
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 13,4 l/min
- keraaminen säätöosa

- vaihdin automaattisella palautuksella
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: I
- tasolle asennettava

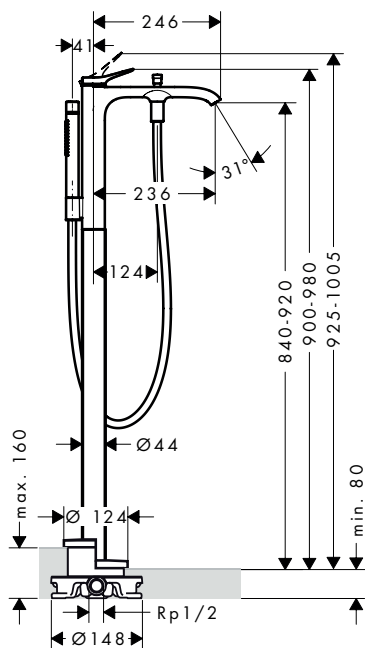

Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia



Värit	HG-nro
Kromi	75445000
Mattamusta	75445670
Mattavalkoinen	75445700

koostuu:



Isiflex suihkuletku 125 cm


Tuote	HG-nro
75445XXX	28272XXX

Vivenis Yksiote ammehana lattia-asennukseen

! tarvittavat osat:		HG-nro
	Runko-osa lattia-asennus amme- ja suihkuhanoille	10452180
valinnaiset osat:		HG-nro
	Tiivistyskalvo runko-osa ammehana lattia-asennus	96441000

Vivenis Yksiote amme- ja suihkuhana, piiloasennus iBox universal**Ominaisuudet**

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 21 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 29 l/min
- keraaminen säätöosa
- vaihdin automaattisella palautuksella
- seinään kiinnitettävä




Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6350988	75415003
 Mattamusta	6350989	75415673
 Mattavalkoinen	6352035	75415703

! tarvittavat osat (valitse yksi):			HG-nro	
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180	
	+		Adaptteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180	

Vivenis Ammeputki**Ominaisuudet**

- peitelaiapalla
- ulottuma: 202 mm
- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 24,3 l/min
- suihkumuoto: WaterfallStream

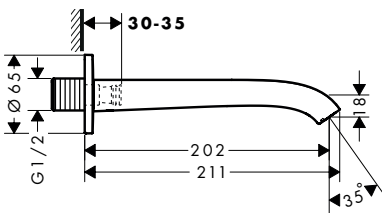**Teknologiat****Todistukset/julistuksia**


Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6550160	75410000
 Mattamusta	6550159	75410670
 Mattavalkoinen	6550335	75410700

valinnaiset osat:		HG-nro
	Kytentä nippa G3/4	92504000

Vivenis Yksiote suihkuhana, piiloasennus iBox universal

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 31 l/min
- liitostyyppi: runko-osa



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350990	75615003
Mattamusta	6350991	75615673
Mattavalkoinen	6352036	75615703

! tarvittavat osat (valitse yksi):			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
+		Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180



Talis


Talis S yksiote pesuallashana 100 ilman pohjaventtiiliä

Ominaisuudet

- ComfortZone: 100
- ulottuma: 93 mm
- juoksuputken korkeus: 98 mm
- vaihtoehtoinen kahva: puikkokahva

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I

- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

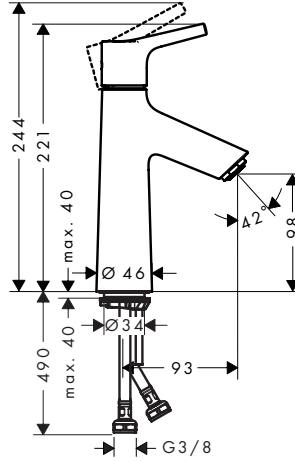

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150416	72021000


Talis S yksiote pesuallashana 100 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone: 100
- ulottuma: 93 mm
- juoksuputken korkeus: 98 mm

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5,7 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4

- juoksuputken ulottuma 93 mm
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

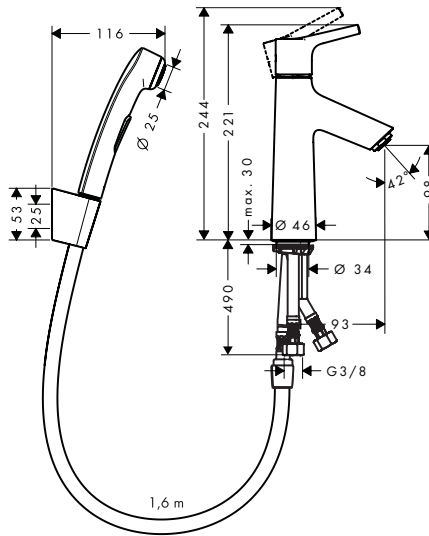

Erikoisominaisuus



Teknologiat





Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150449	72290000

Talis E Yksioite pesuallashanat**Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet**

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

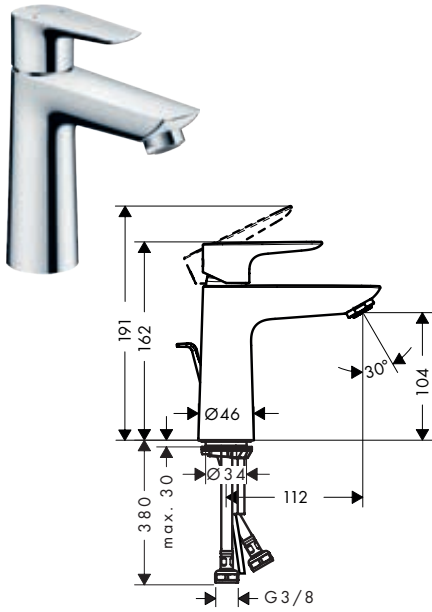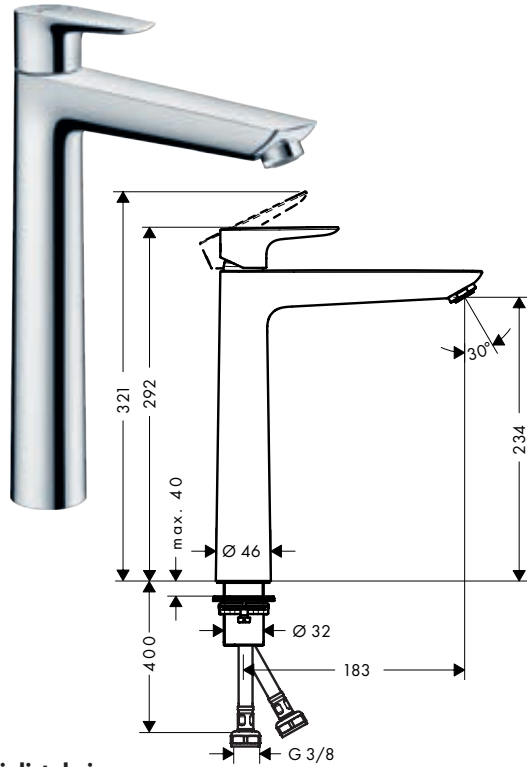110**240****Erikoisominaisuus****Teknologiat****Todistukset/julistuksia****Vaihtoehdot**


ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Malja-altaille	Värit	LVI-nro	HG-nro
240	183	234	ilman	■	- Kromi - Harjattu Pronssi - Harjattu Musta Kromi - Mattamusta - Mattavalkoinen - Kiillotettu Kulta	6150409	71717000
110	112	104	ilman	–	- Kromi - Harjattu Pronssi - Harjattu Musta Kromi - Mattamusta - Mattavalkoinen	6150809	71717140
						6150810	71717340
						6150811	71717670
						6150812	71717700
						6150813	71717990
						6150791	71784000
						6150792	71784140
						6150793	71784340
						6150794	71784670
						6150795	71784700

Talis E Yksiotte pesuallashanat, piiloasennus seinään


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: yksiotte pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

165

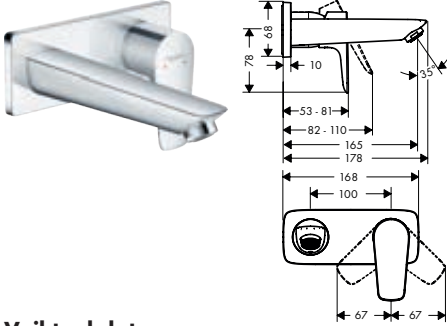

225

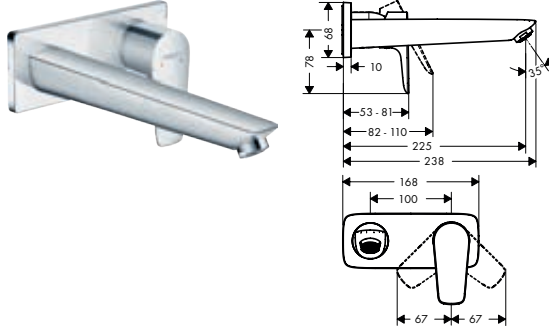

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehtot

Uloittuma (mm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
165	Kromi	6150411	71732000
225	Kromi	6150412	71734000
	Harjattu Pronssi	6150767	71734140
	Harjattu Musta Kromi	6150768	71734340
	Mattamusta	6150769	71734670
	Mattavalkoinen	6150770	71734700
	Kiillotettu Kulta	6150771	71734990

tarvittavat osat:



Runko-osa yksiotte pesuallashanalle, piiloasennus seinään


HG-nro

13622180

Talis E yksiotte pesuallashana 80 Bidette PushOpen-pohjaventtiilillä

Ominaisuudet

- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku, pohjaventtiili
- ComfortZone: 80
- ulottuma: 96 mm
- juoksuputken korkeus: 71 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5,7 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- push-open pohjaventtiili G 1 1/4
- juoksuputken ulottuma 96 mm
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

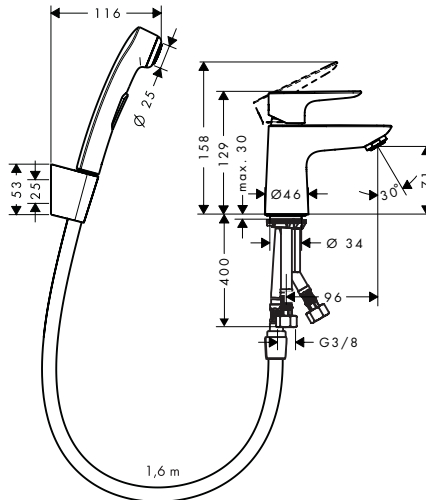

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150410	71729000



Focus

Focus Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min

- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä

- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

70







100



190



230

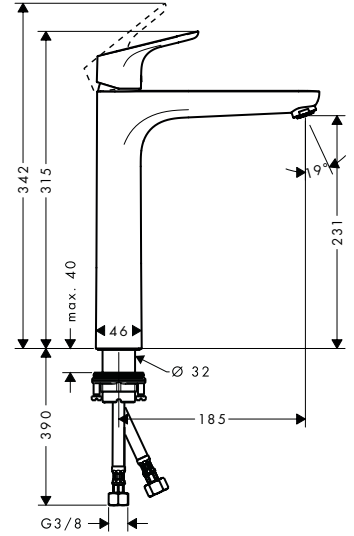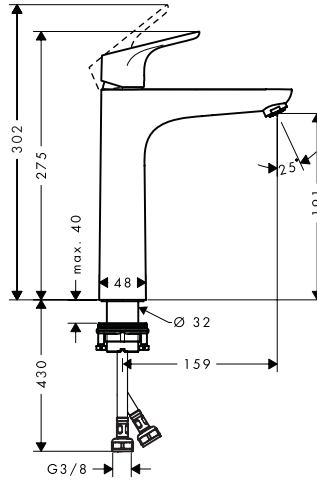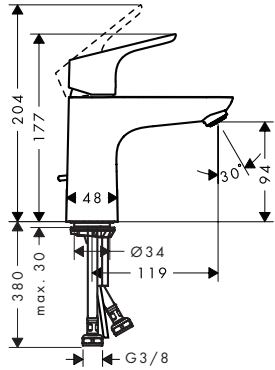

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Malja-altaille	Värit	LVI-nro	HG-nro
190	159	191	ilman	–	● Kromi	6150282	31518000
230	185	231	ilman	■	● Kromi	6150557	31532000
70	101	53			● Kromi	6150783	31975000
100	119	94		–	● Kromi	6150784	31979000


Focus yksioite amme- ja suihkuhana, pinta-asennus

Ominaisuudet

- ulottuma: 172 mm - 179,5 mm
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 19,8 l/min
- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 19,8 l/min

- käsिसuihkun virtaama 3 baarin paineella: 15,4 l/min
- keraaminen säätöosa
- vaihdin automaattisella palautuksella
- integroidulla takaisinvirtauksenesto EN 1717

- seinään kiinnitettävä
- 0,2 l/s 140 kPa; 0,3 l/s 250 kPa
- ääniluokka: I

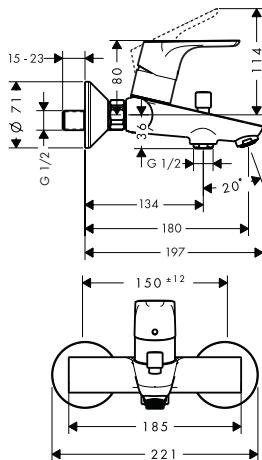

Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350956	31944000


Focus yksioite suihkuhana, pinta-asennus

Ominaisuudet

- 1 toiminto
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 15 l/min

- käsisisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 15 l/min
- keraaminen säätöosa
- takaiskuventtiili

- letkun liitäntä DN15
- 0,2 l/s 140 kPa
- ääniluokka: I

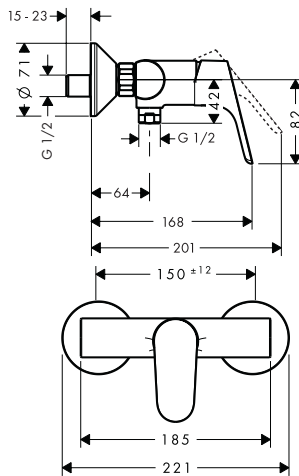

Todistukset/julistuksia




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6350957	31962000

Kääntyvä juoksuputki vaihtimella 300 mm

Ominaisuudet

- pituus 300 mm
- yksioite-suihkuhanan asennukseen

- sisältää G 1/2 muunnosnipan
- sopii yksioite- ja termostaattisuihkuhanoihin

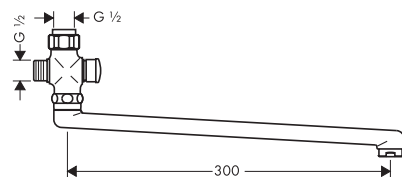

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6557002	14495000



Rebris

Rebris S Yksiote pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa

- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I

- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen




80



110



240

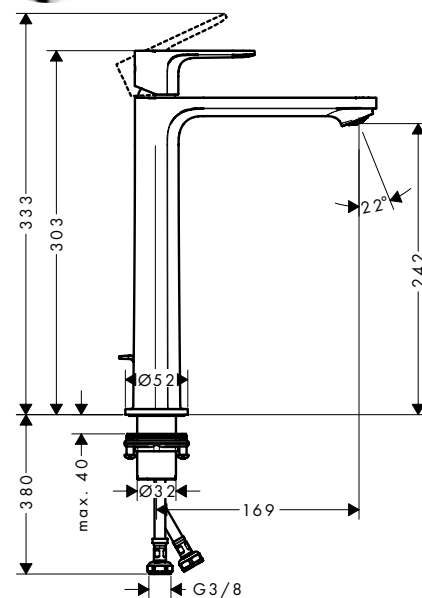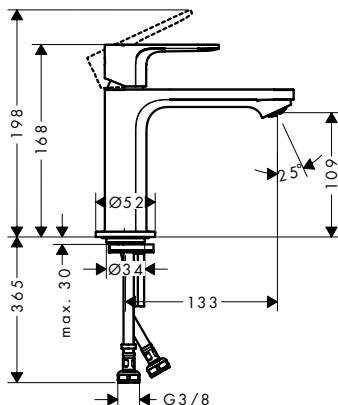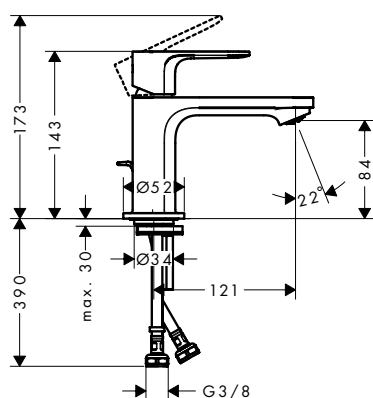

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Vaihtoehdot



ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	CoolStart	Malja-altaille	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Värit	LVI-nro	HG-nro
240	169	242	ilman	■	■	5	● Kromi	6150957	72582000
80	121	84	ilman	–	–	5	● Kromi	6150932	72540000
							● Mattamusta	6150933	72540670
110	133	109	ilman	–	–	5	● Kromi	6150934	72541000
							● Mattamusta	6150935	72541670
240	169	242	ilman	–	■	5	● Kromi	6150936	72542000
							● Mattamusta	6150937	72542670

Rebris S yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20 cm**Ominaisuudet**

- koostuu: yksiote pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- ulottuma: 200 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min

- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta

- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

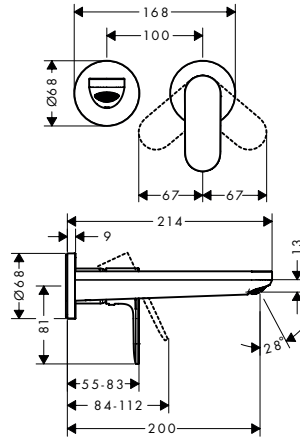**Erikoisominaisuus****Teknologiat****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150930	72528000
Mattamusta	6150931	72528670

! tarvittavat osat:

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro


13622180

Rebris S Yksiote pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla**Ominaisuudet**

- koostuu: yksiote pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- ComfortZone: 110
- ulottuma: 133 mm
- juoksuputken korkeus: 109 mm

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4,7 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä

- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

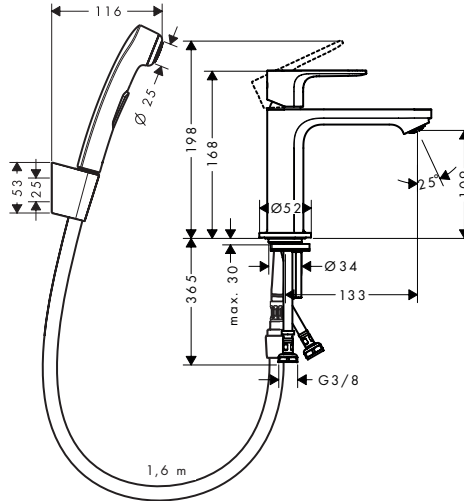
**Erikoisominaisuus****Teknologiat****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150927	72215000
Mattamusta	6150928	72215670

Rebris S yksiote amme-ja ja suihkuhana, piiloasennus

Ominaisuudet

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 21 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 29 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 27,6 l/min
- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 27,6 l/min
- käsisuihkun virtaama 3 baarin paineella: 21,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- vaihdin automaattisella palautuksella
- ääniluokka: II
- seinään kiinnitettävä
- erillistä huoltoluukkua ei tarvita

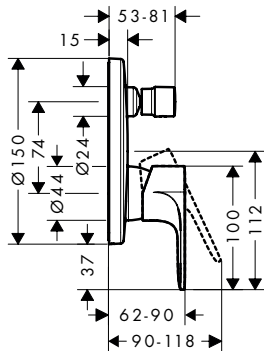

Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352027	72466000
Mattamusta	6352028	72466670


! tarvittavat osat (valitse yksi):

Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
+		Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180

Rebris S Ammeputki G 1/2 / DN20, piiloasennus

Ominaisuudet

- peitelaiipalla
- ulottuma: 200 mm
- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22 l/min
- suihkumuoto: normal spray




Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550204	72430000
Mattamusta	6550205	72430670

Rebris S yksiotte suihkuhana, piiloasennus**Ominaisuuudet**

- 1 toiminto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 31 l/min
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 13,4 l/min
- liitostyyppi: runko-osa
- keraaminen säätöosa

**Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352031	72667000
Mattamusta	6352032	72667670

! tarvittavat osat (valitse yksi):


			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
+		Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180

Rebris E Yksiotte pesuallashanat


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
 - maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
 - keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
 - ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen


80

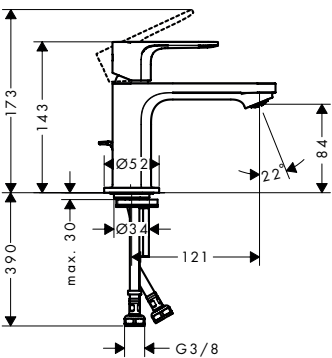

110

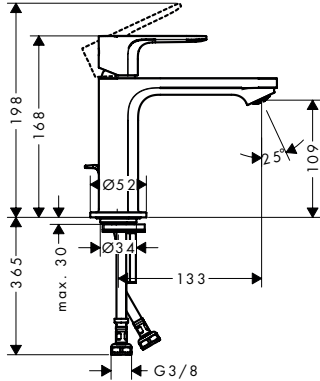

240

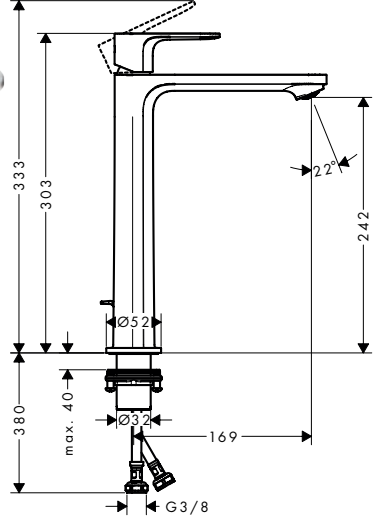

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Vaihtoehdot



ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	CoolStart	Malja-altaille	Maksimi-virtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Värit	LVI-nro	HG-nro
240	169	242	ilman	■	■	5	● Kromi	6150958	72583000
80	121	84	ilman	–		5	● Kromi	6150938	72543000
							● Mattamusta	6150939	72543670
110	133	109	ilman	–		5	● Kromi	6150940	72544000
							● Mattamusta	6150941	72544670
240	169	242	ilman	–	■	5	● Kromi	6150942	72545000
							● Mattamusta	6150943	72545670

Rebris E yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20 cm

Ominaisuudet

- koostuu: yksiotte pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- ulottuma: 200 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- sulkeutumaton pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta

- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

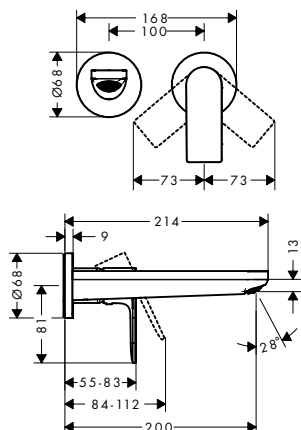

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150944	72568000
Mattamusta	6150945	72568670

! tarvittavat osat:



Runko-osa yksiotte pesuallashanalle, piiloasennus seinään


HG-nro

13622180

Rebris E Yksiotte pesuallashana 110 Bidette ilman pohjaventtiiliä 160 cm suihkuletkulla

Ominaisuudet

- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- ComfortZone: 110
- ulottuma: 133 mm
- juoksuputken korkeus: 109 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 4,7 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

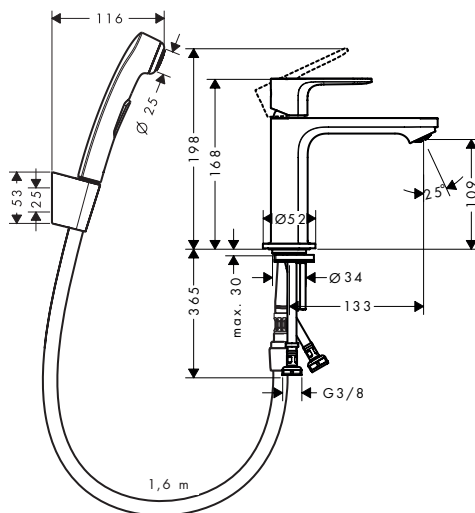

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150929	72216000

Rebris E yksiote amme-ja ja suihkuhana, piiloasennus

Ominaisuudet

- virtausnopeus, ylempi ulostulo: 21 l/min
- virtaama, alempi ulostulo: 29 l/min
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 27,6 l/min
- virtaama kylpyammeen juoksuputkelle 3 baarin paineella: 27,6 l/min
- käsिसuihkun virtaama 3 baarin paineella: 21,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- vaihdin automaattisella palautuksella
- takaiskuventtiili
- ääniluokka: II
- seinään kiinnitettävä
- erillistä huoltoluukkua ei tarvita



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352029	72468000
Mattamusta	6352030	72468670


! tarvittavat osat (valitse yksi):

			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
+		Adapteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180

Rebris E Ammeputki G 1/2 / DN20, piiloasennus

Ominaisuudet

- peitelaiipalla
- ulottuma: 200 mm
- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 22 l/min
- suihkumuoto: normal spray

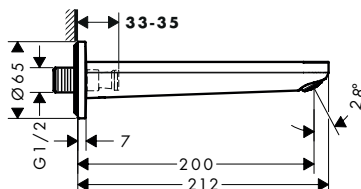


Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550206	72431000
Mattamusta	6550207	72431670

Rebris E yksiote suihkuhana, piiloasennus**Ominaisuuudet**

- 1 toiminto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 31 l/min
- maksimivirtaama 1 baarin paineessa: 13,4 l/min
- liitostyyppi: runko-osa
- keraaminen säätöosa

**Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6352033	72668000
Mattamusta	6352034	72668670

! tarvittavat osat (valitse yksi):

			HG-nro
Vaihtoehto 1		iBox universal 2 Runko-osa DN20, piiloasennus Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30011 kotelon	01500180
+		Adaptteri iBox universal 2:lle	13588000
Vaihtoehto 2		iBox universal Runko-osa DN20, piiloasennus. Huom. Runko-osa tarvitsee aina Joramark 30010 kotelon	01800180



Logis


Logis yksiote pesuallashana 70 ilman pohjaventtiiliä

Ominaisuudet

- ComfortZone: 70
- ulottuma: 107 mm
- juoksuputken korkeus: 67 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ääniluokka: I

- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen



Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150806	71330000


Logis yksiote pesuallashana Bidette pesukoneventtiilillä, ilman pohjaventtiiliä

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku
- ComfortZone: 190
- juoksuputken korkeus: 191 mm

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- kääntymiskulma 120°
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 9,7 l/min
- keraaminen säätöosa

- lämpötilarajoitus säädettävissä
- ei sisällä pohjaventtiiliä
- ääniluokka: I
- 0,1 l/s 280 kPa

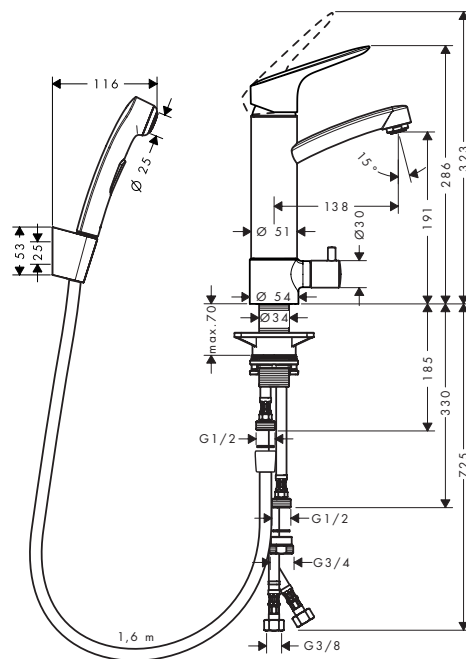

Teknologiat



Todistukset/julistuksia




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150724	31543000

Logis Yksiote pesuallashana 240 Fine ilman pohjaventtiiliä**Ominaisuudet**

- ComfortZone: 240
- ulottuma: 172 mm
- juoksuputken korkeus: 232 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajitus säädettävissä
- ääniluokka: I

- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

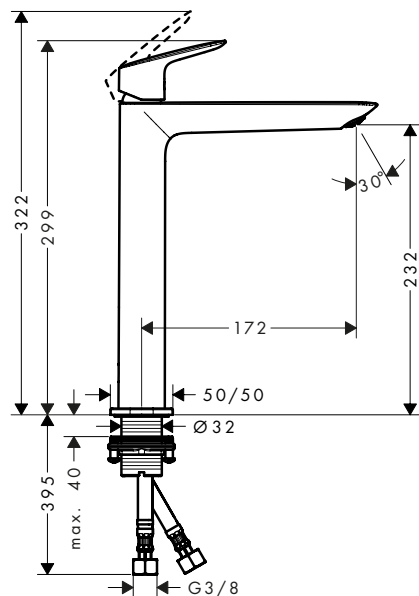**Erikoisominaisuus****Teknologiat**


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150950	71258000

Logis yksiote pesuallashana piiloasennus seinään, juoksuputki 19,5 cm**Ominaisuudet**

- koostuu: yksiote pesuallashana, piiloasennus, asennus seinään, pohjaventtiili
- ulottuma: 195 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajitus säädettävissä

- sulkeutumaton pohjaventtiili
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta
- ääniluokka: I*
- Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa 13622180. Otathan asennuksessa huomioon Suomen rakentamismääräykset piiloasenteisissa hanoissa.

- Huom! Tuotteen lisäksi tilattava runko-osa (katso oikea runko-osa kohdasta tarvittavat osat) ja Joramark Box 300 -järjestelmä (katso Joramark.fi)
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

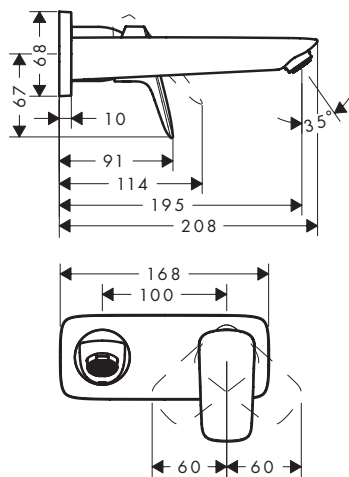**Erikoisominaisuus****Teknologiat****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150398	71220000


! tarvittavat osat:

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro

13622180

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> · koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku, suihkupidike, suihkuletku · ComfortZone: 70 · juoksuputken korkeus: 67 mm · vaihtoehtoinen kahva: vipukahva | <ul style="list-style-type: none"> · suihkumuoto Bidette: suihkumuoto · maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min · keraaminen säätöosa · lämpötilarajoitus säädettävissä | <ul style="list-style-type: none"> · Bidette-käsisuihku ja letku kestävät desinfektiopesun · EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen |
|---|---|--|

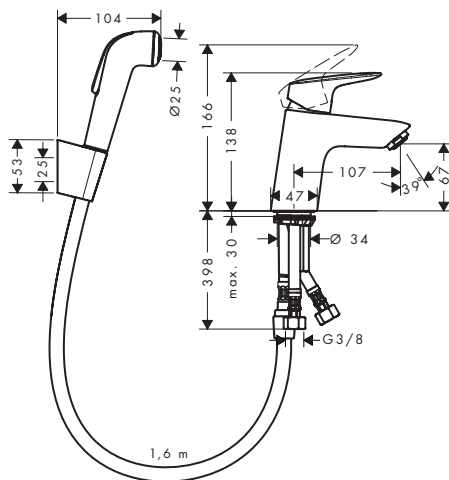

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150383	71290000




Vernis

Vernis Blend Yksiote pesuallashanat


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
 - säädettävä poresuutin
 - maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
 - ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen


70



100

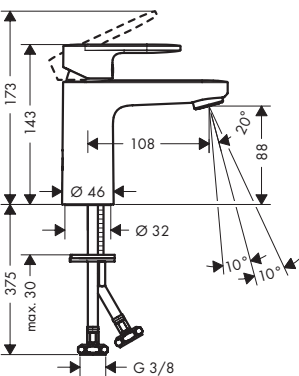

190

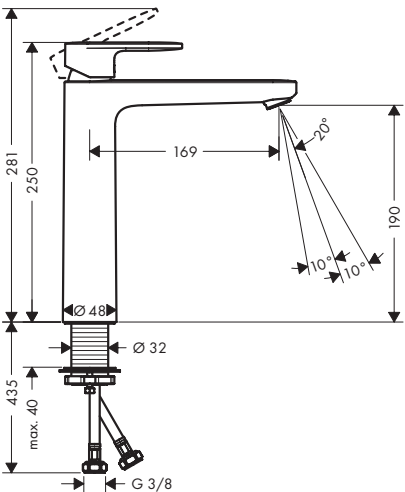

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot


ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Värit	LVI-nro	HG-nro
70	89	71	ilman	Kromi Mattamusta	6150857 6150858	71558000 71558670
100	108	88	ilman	Kromi Mattamusta	6150871 6150872	71580000 71580670
190	169	190	ilman	Kromi Mattamusta	6150873 6150874	71582000 71582670

Vernis Blend Yksiote pesuallashana kääntyvä juoksuputki, vipupohjaventtiili**Ominaisuudet**

- koostuu: yksiote pesuallashana, pohjaventtiili
- ComfortZone: 200
- ulottuma: 166 mm
- juoksuputken korkeus: 200 mm

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- kääntymiskulma 120° tai 360°
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa

- vipupohjaventtiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

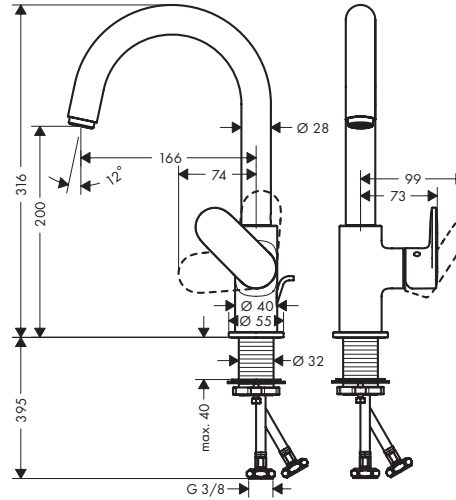**Erikoisominaisuus****Teknologiat**


Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150856	71554000

Vernis Blend Yksiote pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20,7 cm**Ominaisuudet**

- ulottuma: 207 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min

- keraaminen säätöosa
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta

- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

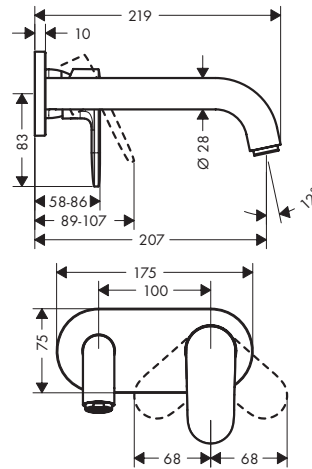**Erikoisominaisuus****Teknologiat**

Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150867	71576000
● Mattamusta	6150868	71576670

! tarvittavat osat:

Runko-osa yksiote pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro
13622180


Vernis Blend Elektroniset pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- ComfortZone 100
- ulottuma: 112 mm
- säädettävä poresuutin
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- lämpötila esisäädettävä
- eristetyillä vesikanavilla – ilman kosketusta nikkeliin tai lyijyyn
- takaiskuventtiili
- infrapuna-anturitekniikka
- infrapunasektorin automaattinen säätö

- käyttöaika säädettävissä
- käyttöaika: 10 s, 20 s, 30 s
- aktivoitava hygieniahuuhtelu (automaattinen veden virtaus)
- hygieniahuuhtelun tiheys: 24 t, 48 h, 72 h
- huuhtelu-aika, hygieniahuuhtelu: 10 s, 20 s, 30 s
- kestohuuhtelu aktivoitavissa (yksittäinen veden virtaama 200 sekunnin ajan, soveltuu lämpödesinfiointiin)

- puhdistustila: manuaalinen vedenpysäytys pesualtaan puhdistusta varten
- ääniluokka: I
- likasuodattimet liitosletkuissa
- Hygieniahuuhtelun tiheys ja huuhtelu-aika ovat riippuvaisia toisistaan (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

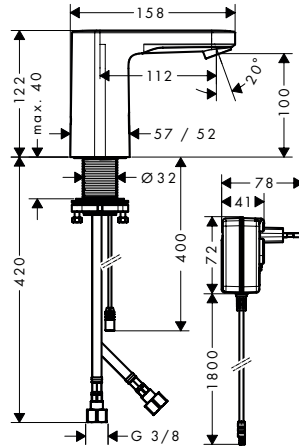

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Vaihtoehtot

Virtalähde	Lämpötilansäätö	Värit	LVI-nro	HG-nro
akkukäyttö	esisäädettävä	Kromi	6150853	71502000
syötön kytkentä	esisäädettävä	Kromi	6150852	71501000


Vernis Blend Elektroniset pesuallashanat kylmälle tai esisäädettävälle vedelle

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- ComfortZone 100
- ulottuma: 112 mm
- säädettävä poresuutin
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- kylmälle vedelle tai esisäädetylle vedelle
- eristetyillä vesikanavilla – ilman kosketusta nikkeliin tai lyijyyn
- infrapuna-anturitekniikka
- infrapunasektorin automaattinen säätö

- käyttöaika säädettävissä
- käyttöaika: 10 s, 20 s, 30 s
- aktivoitava hygieniahuuhtelu (automaattinen veden virtaus)
- hygieniahuuhtelun tiheys: 24 t, 48 h, 72 h
- huuhtelu-aika, hygieniahuuhtelu: 10 s, 20 s, 30 s
- kestohuuhtelu aktivoitavissa (yksittäinen veden virtaama 200 sekunnin ajan, soveltuu lämpödesinfiointiin)

- puhdistustila: manuaalinen vedenpysäytys pesualtaan puhdistusta varten
- ääniluokka: I
- roskasidit liitosletkuissa
- Hygieniahuuhtelun tiheys ja huuhtelu-aika ovat riippuvaisia toisistaan (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

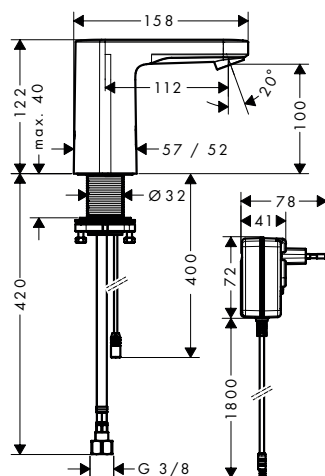

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Vaihtoehtot

Virtalähde	Lämpötilansäätö	Värit	LVI-nro	HG-nro
akkukäyttö	kylmälle vedelle tai esisäädetylle vedelle	Kromi	6150854	71503000
syötön kytkentä	kylmälle vedelle tai esisäädetylle vedelle	Kromi	6150855	71504000


Vernis Blend Yksiotte pesuallashana 100 Bidette ilman pohjaventtiiliä

Ominaisuudet

- koostuu: yksiotte pesuallashana, bidette-käsisuihku,
- suihkupidike, suihkuletku
- ComfortZone: 100
- ulottuma: 108 mm
- juoksuputken korkeus: 88 mm

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä

- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

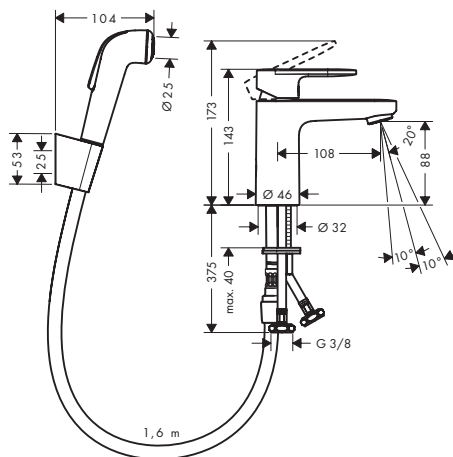

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150850	71215000


Vernis Blend Ammeputki

Ominaisuudet

- peitelaipalla
- ulottuma: 204 mm

- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 21,7 l/min

- suihkumuoto: normal spray

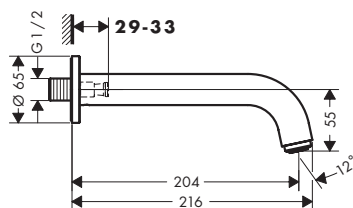

Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550155	71420000
Mattamusta	6550156	71420670

valinnaiset osat:



Kytentä nippa G3/4

HG-nro
92504000

Vernis Shape Yksiote pesuallashanat eristetyllä vesikanavalla

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- eristetyillä vesikanavilla – ilman kosketusta nikkeliin tai lyijyyn
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen




70



100



190

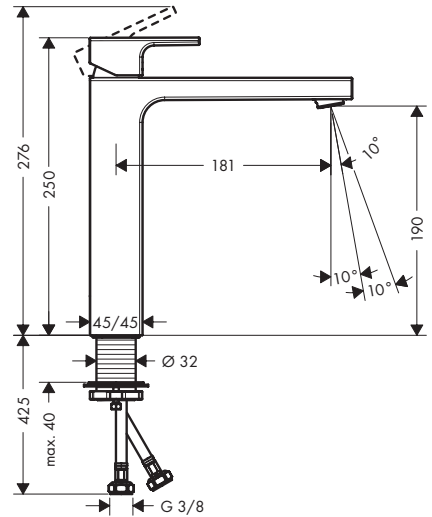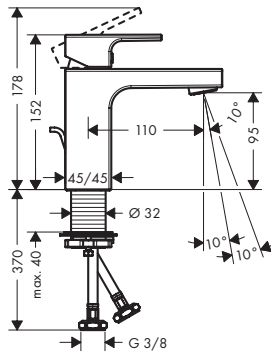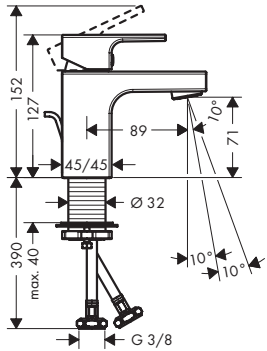

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia




Vaihtoehdot

ComfortZone	Uloottuma (mm)	Juoksuputken korkeus (mm)	Pohjaventtiili	Värit	LVI-nro	HG-nro
70	89	71	ilman	● Kromi ● Mattamusta	6150860 6150861	71567000 71567670
100	110	95	ilman	● Kromi ● Mattamusta	6150862 6150863	71569000 71569670
190	181	190	ilman	● Kromi ● Mattamusta	6150879 6150880	71591000 71591670

Vernis Shape Yksiotte pesuallashana kääntyvä juoksuputki, vipupohjajaventiili**Ominaisuudet**


- koostuu: yksiotte pesuallashana, pohjajaventiili
- ComfortZone: 200
- ulottuma: 166 mm
- juoksuputken korkeus: 200 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- kääntymiskulma 120°
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- vipupohjajaventiili G 1 1/4
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

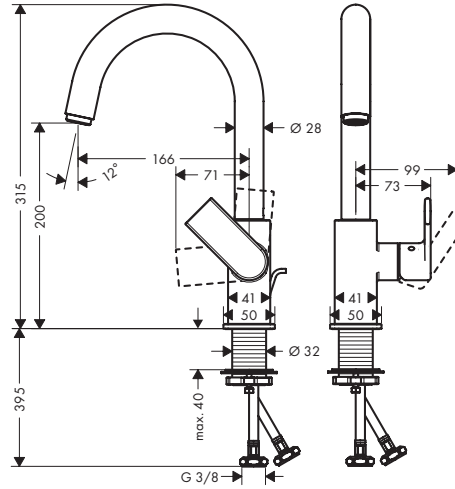**Erikoisominaisuus****Teknologiat**

Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150859	71564000

Vernis Shape Yksiotte pesuallashana piiloasennus seinään juoksuputki 20,7 cm**Ominaisuudet**

- ulottuma: 207 mm
- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- kahva voidaan sijoittaa oikealle tai vasemmalle, riippuen runko-osan asennuksesta
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

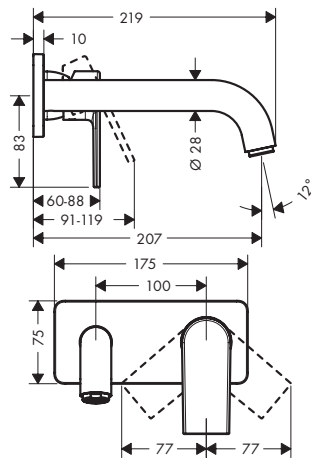**Erikoisominaisuus****Teknologiat**

Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6150869	71578000
● Mattamusta	6150870	71578670

! tarvittavat osat:

Runko-osa yksiotte pesuallashanalle, piiloasennus seinään

HG-nro

13622180


Vernis Shape Yksiote pesuallashana 100 Bidette ilman pohjaventtiiliä

Ominaisuudet

- koostuu: yksiote pesuallashana, bidette-käsisuihku,
- suihkupidike, suihkuletku
- ComfortZone: 100
- ulottuma: 110 mm
- juoksuputken korkeus: 92 mm

- vaihtoehtoinen kahva: vipukahva
- suihkumuoto Bidette: suihkumuoto
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- keraaminen säätöosa
- lämpötilarajoitus säädettävissä

- eristetyillä vesikanavilla – ilman kosketusta nikkeliin tai lyijyyn
- ääniluokka: I
- EU taksonomia: max. 6 l/min – Substantial Contribution (SC) mahdollinen

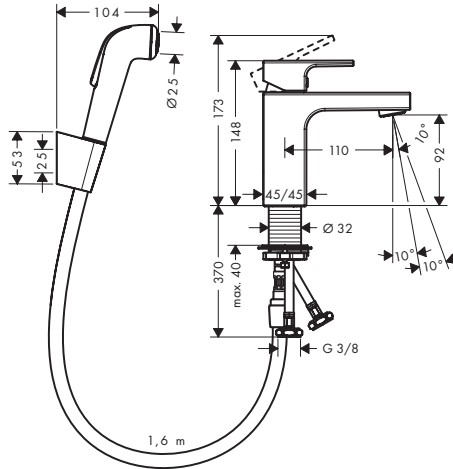

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6150851	71216000


Vernis Shape Ammeputki

Ominaisuudet

- peitelaipalla
- ulottuma: 204 mm

- seinään kiinnitettävä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 21,7 l/min

- suihkumuoto: normal spray



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550157	71460000
Mattamusta	6550158	71460670

valinnaiset osat:



Kytentä nippa G3/4

HG-nro
92504000




Elektroniset pesuallashanat

Metris S Elektroniset pesuallashanat


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- ComfortZone 150
- ulottuma: 128 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- infrapuna-anturiteknikka
- infrapunasensorin automaattinen säätö
- infrapuna-anturin säädettävä optinen kantama (2 asetusta)
- käyttöaika: 10 s
- aktivoitava hygieniahuuhtelu (automaattinen veden virtaus)
- hygieniahuhtelun tiheys: 24 t
- huuhdelaika, hygieniahuuhtelu: 10 s
- kestohuuhtelu aktivoitavissa (yksittäinen veden virtaama 180 sekunnin ajan, soveltuu lämpödesinfiointiin)
- puhdistustila: manuaalinen vedenpysäytys pesualtaan puhdistusta varten
- ääniluokka: I
- likasuodattimet liitosletkuissa

esisäädettävä

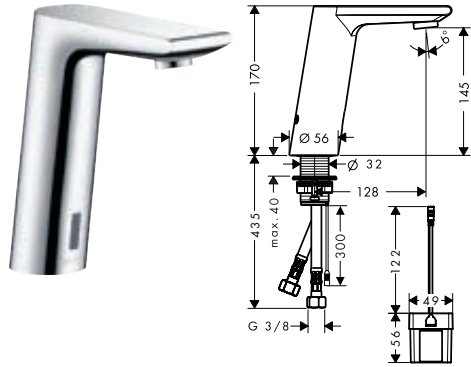

säädettävä

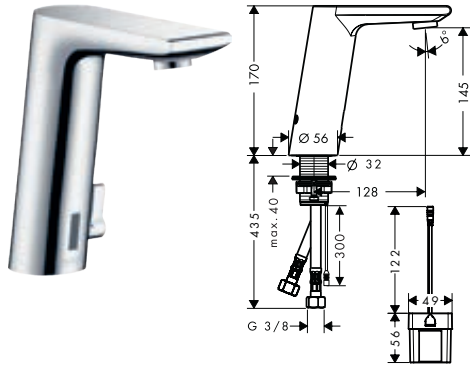

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot


Virtalähde	Lämpötilansäätö	Värit	LVI-nro	HG-nro
akkukäyttö	esisäädettävä	● Kromi	6150130	31101000
akkukäyttö	säädettävä	● Kromi	6150120	31100000
syötön kytkentä	esisäädettävä	● Kromi	6150150	31103000
syötön kytkentä	säädettävä	● Kromi	6150140	31102000

Focus Elektroniset pesuallashanat


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- ComfortZone 130
- ulottuma: 127 mm
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- lämpötilarajoitus säädettävissä
- takaiskuventtiili
- infrapuna-anturiteknikka
- infrapunasensorin automaattinen säätö
- infrapuna-anturin säädettävä optinen kantama (2 asetusta)
- käyttöaika: 10 s
- aktivoitava hygieniahuuhtelu (automaattinen veden virtaus)
- hygieniahuhtelun tiheys: 24 t
- huuhdelaika, hygieniahuuhtelu: 10 s
- kestohuuhtelu aktivoitavissa (yksittäinen veden virtaama 180 sekunnin ajan, soveltuu lämpödesinfiointiin)
- puhdistustila: manuaalinen vedenpysäytys pesualtaan puhdistusta varten
- ääniluokka: I
- likasuodattimet liitosletkuissa

esisäädettävä

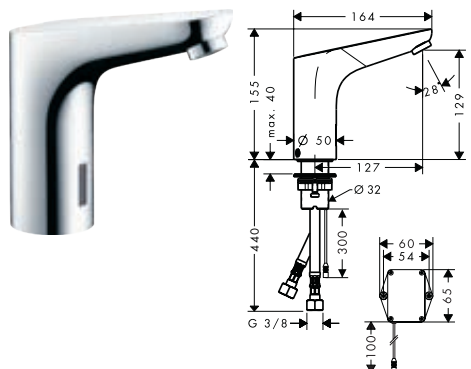

säädettävä

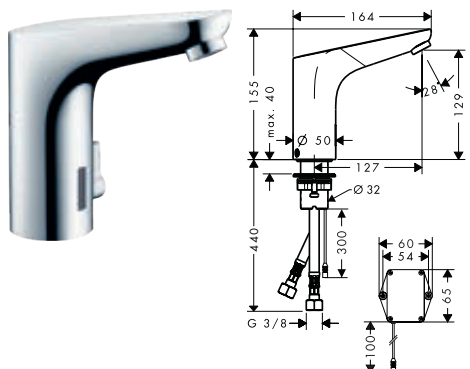

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Todistukset/julistuksia



Vaihtoehdot

Virtalähde	Lämpötilansäätö	Värit	LVI-nro	HG-nro
akkukäyttö	esisäädettävä	● Kromi	6150109	31172000
akkukäyttö	säädettävä	● Kromi	6150108	31171000
syötön kytkentä	esisäädettävä	● Kromi	6150129	31174000
syötön kytkentä	säädettävä	● Kromi	6150128	31173000


Vernis Blend Elektroniset pesuallashanat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- ComfortZone 100
- ulottuma: 112 mm
- säädettävä poresuutin
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- lämpötila esisäädettävä
- eristetyillä vesikanavilla – ilman kosketusta nikkeliin tai lyijyyn
- takaiskuventtiili
- infrapuna-anturiteknikka
- infrapunasektorin automaattinen säätö

- käyttöaika säädettävissä
- käyttöaika: 10 s, 20 s, 30 s
- aktivoitava hygieniahuuhtelu (automaattinen veden virtaus)
- hygieniahuuhtelun tiheys: 24 t, 48 h, 72 h
- huuhtelu-aika, hygieniahuuhtelu: 10 s, 20 s, 30 s
- kestohuuhtelu aktivoitavissa (yksittäinen veden virtaama 200 sekunnin ajan, soveltuu lämpödesinfiointiin)

- puhdistustila: manuaalinen vedenpysäytys pesualtaan puhdistusta varten
- ääniluokka: I
- likasuodattimet liitosletkuissa
- Hygieniahuuhtelun tiheys ja huuhtelu-aika ovat riippuvaisia toisistaan (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

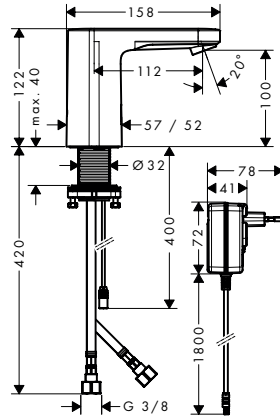

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Vaihtoehtot

Virtalähde	Lämpötilansäätö	Värit	LVI-nro	HG-nro
akkukäyttö	esisäädettävä	Kromi	6150853	71502000
syötön kytkentä	esisäädettävä	Kromi	6150852	71501000


Vernis Blend Elektroniset pesuallashanat kylmälle tai esisäädettävälle vedelle

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- ComfortZone 100
- ulottuma: 112 mm
- säädettävä poresuutin
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min
- kylmälle vedelle tai esisäädetylle vedelle
- eristetyillä vesikanavilla – ilman kosketusta nikkeliin tai lyijyyn
- infrapuna-anturiteknikka
- infrapunasektorin automaattinen säätö

- käyttöaika säädettävissä
- käyttöaika: 10 s, 20 s, 30 s
- aktivoitava hygieniahuuhtelu (automaattinen veden virtaus)
- hygieniahuuhtelun tiheys: 24 t, 48 h, 72 h
- huuhtelu-aika, hygieniahuuhtelu: 10 s, 20 s, 30 s
- kestohuuhtelu aktivoitavissa (yksittäinen veden virtaama 200 sekunnin ajan, soveltuu lämpödesinfiointiin)

- puhdistustila: manuaalinen vedenpysäytys pesualtaan puhdistusta varten
- ääniluokka: I
- roskasidit liitosletkuissa
- Hygieniahuuhtelun tiheys ja huuhtelu-aika ovat riippuvaisia toisistaan (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)

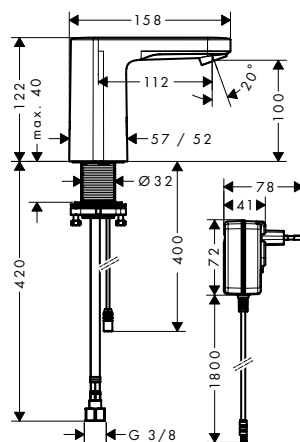

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Vaihtoehtot

Virtalähde	Lämpötilansäätö	Värit	LVI-nro	HG-nro
akkukäyttö	kylmälle vedelle tai esisäädetylle vedelle	Kromi	6150854	71503000
syötön kytkentä	kylmälle vedelle tai esisäädetylle vedelle	Kromi	6150855	71504000

Kylpyhuonotarvikkeet

Kylpyhuonotarvikkeet	AddStoris	255
	Rainfinity	263
	Logis	264
	Planet Edition	270
	WallStoris	274



Kylpyhuonetarvikkeet


Kohokohdat

Erikoisominaisuus



Suihku kuluttaa jopa 40 % vähemmän vettä kuin tavalliset suihkumme ja laskee näin myös energiakuluja.

Teknologiat



Käsisuihkun korkeutta voidaan muuttaa yhdellä kädellä sujuvasti pelkällä painikkeen painalluksella.

Asennus



Koukkuja, koreja yms. on helppo kiinnittää seinäkiskoon ja irrottaa siitä milloin tahansa.



Lisävaruste voidaan kiinnittää tuotteen mukana toimitettavalla liimalla tai se voidaan ruuvata kiinni.

Suihkumuodot



Rentouttavat mikropisarat hellivät vartaloa pehmeästi ja hiljaisesti. Aistilliseen suihkuun.



Tehokas, stimuloiva vesisuihku, joka huuhtoo pois väsymyksen ja saa olon tuntumaan virkeältä.



Kohdistettu ja erittäin hellävarainen suihku rauhoittaviin hyvinvointihetkiin ja hydroterapeuttiseen suihkuun.


Värit




Harjattu Musta
Kromi
-340



Harjattu Pronssi
-140



Hiekka (kierätetty)
-210




Kiillotettu Kulta
-990




Kromi
-000



Mattamusta
-670



Mattavalkoinen
-700




Valkoinen
-000

AddStoris hammasharjamuki, seinäasennus

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen, mattalasi
- pidikkeen materiaali: metallinen
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773982	41749000
Harjattu Pronssi	5773983	41749140
Harjattu Musta Kromi	5773984	41749340
Mattamusta	5773985	41749670
Mattavalkoinen	5773986	41749700
Kiillotettu Kulta	5773987	41749990

AddStoris saippua-annostelija, seinäasennus

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- pidikkeen materiaali: metallinen
- säiliön materiaali: mattalasi
- saippuatyyppi: nestesaippua
- täyttötilavuus 200 ml
- annostuskoko 2 ml
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773958	41745000
Harjattu Pronssi	5773959	41745140
Harjattu Musta Kromi	5773960	41745340
Mattamusta	5773961	41745670
Mattavalkoinen	5773962	41745700
Kiillotettu Kulta	5773963	41745990

AddStoris saippuateline

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaalisyvennys: mattalasi
- pidikkeen materiaali: metallinen
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773964	41746000
Harjattu Pronssi	5773965	41746140
Harjattu Musta Kromi	5773966	41746340
Mattamusta	5773967	41746670
Mattavalkoinen	5773968	41746700
Kiillotettu Kulta	5773969	41746990

AddStoris Kulmahylly

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- pidikkeen materiaali: metallinen
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 40 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
- voidaan käyttää myös hyllynä

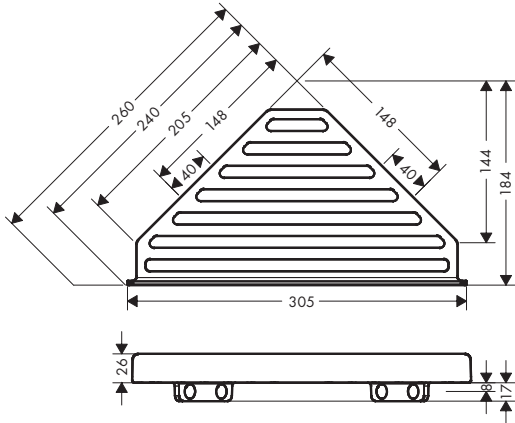


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773934	41741000
Harjattu Pronssi	5773935	41741140
Harjattu Musta Kromi	5773936	41741340
Mattamusta	5773937	41741670
Mattavalkoinen	5773938	41741700
Kiillotettu Kulta	5773939	41741990

AddStoris kasvopaperiteline

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- tarrakiinnitys, ruuvikiinnitys
- materiaali: muovi
- soveltuu soveltuu yleisimmille kasvopaperipaketeille
- kansi on helppo irrottaa täyttämistä varten
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 200 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
- asennussuunta: asennus vaakatasoon tai pystysuoraan

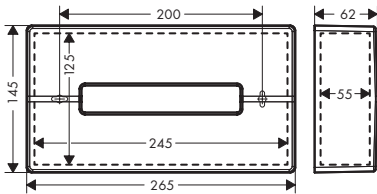


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5774054	41774000
Harjattu Pronssi	5774055	41774140
Harjattu Musta Kromi	5774056	41774340
Mattamusta	5774057	41774670
Mattavalkoinen	5774058	41774700
Kiillotettu Kulta	5774059	41774990

AddStoris tartuntakahva

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen
- pituus: 348 mm
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 326 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm

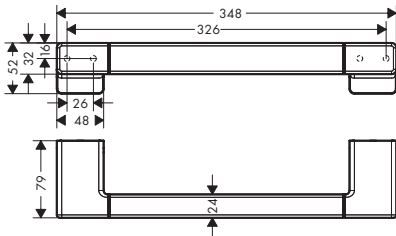

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773952	41744000
Harjattu Pronssi	5773953	41744140
Harjattu Musta Kromi	5773954	41744340
Mattamusta	5773955	41744670
Mattavalkoinen	5773956	41744700
Kiillotettu Kulta	5773957	41744990


AddStoris pyyheteline kahdella tangolla

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen
- pidikkeen materiaali: muovi

- kiinteä
- pituus: 445 mm
- kiinnitysmateriaalilla

- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
- upotettu kiinnitys

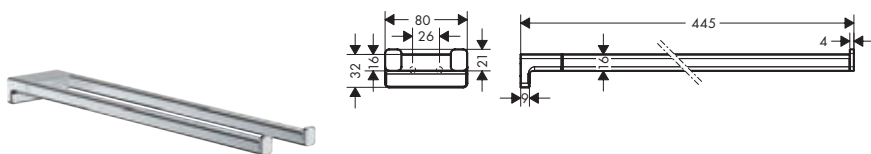

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5774030	41770000
Harjattu Pronssi	5774031	41770140
Harjattu Musta Kromi	5774032	41770340
Mattamusta	5774033	41770670
Mattavalkoinen	5774034	41770700
Kiillotettu Kulta	5774035	41770990


AddStoris Pyyhekoukku

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen
- kääntyvä

- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm

- porausreiän halkaisija: 6 mm

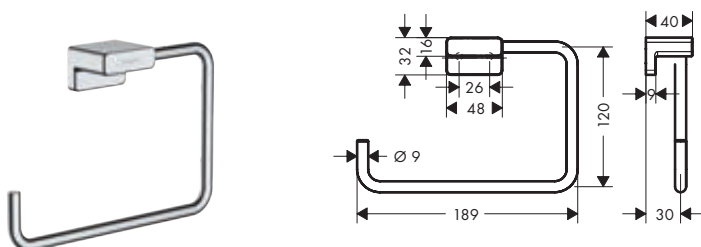

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5774006	41754000
Harjattu Pronssi	5774007	41754140
Harjattu Musta Kromi	5774008	41754340
Mattamusta	5774009	41754670
Mattavalkoinen	5774010	41754700
Kiillotettu Kulta	5774011	41754990

AddStoris Pyyhekoukut

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen

- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausreiän halkaisija: 6 mm



Vaihtoehdot


Koukkujen määrä	Värit	LVI-nro	HG-nro
1 koukku	Kromi	5773940	41742000
	Harjattu Pronssi	5773941	41742140
	Harjattu Musta Kromi	5773942	41742340
	Mattamusta	5773943	41742670
	Mattavalkoinen	5773944	41742700
	Kiillotettu Kulta	5773945	41742990
2 koukku	Kromi	5774012	41755000
	Harjattu Pronssi	5774013	41755140
	Harjattu Musta Kromi	5774014	41755340
	Mattamusta	5774015	41755670
	Mattavalkoinen	5774016	41755700
	Kiillotettu Kulta	5774017	41755990

AddStoris Pyyhetangot


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
 - materiaali: metallinen
 - pidikkeen materiaali: metallinen
- pituus: 648 mm
 - kiinnitysmateriaalilla
 - porausetäisyys: 626 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
 - upotettu kiinnitys

yksittäinen

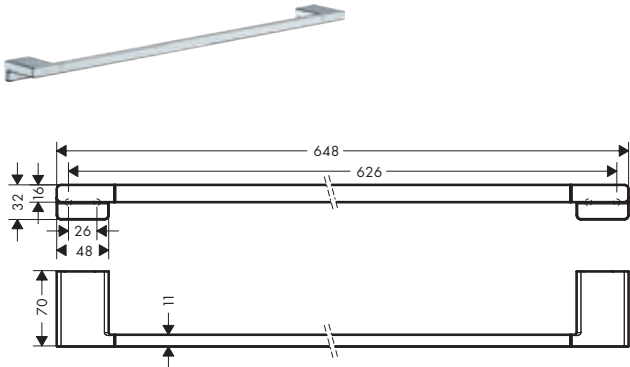

kaksois

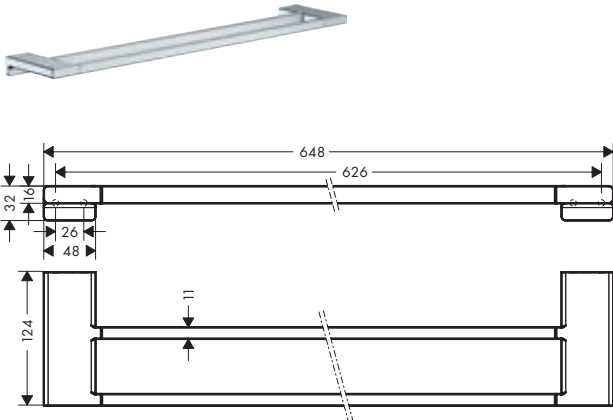


Vaihtoehdot

Pidikkeiden määrä	Värit	LVI-nro	HG-nro
1 pidike	Kromi	5773970	41747000
	Harjattu Pronssi	5773971	41747140
	Harjattu Musta Kromi	5773972	41747340
	Mattamusta	5773973	41747670
	Mattavalkoinen	5773974	41747700
	Kiillotettu Kulta	5773975	41747990
2 pidikettä	Kromi	5773946	41743000
	Harjattu Pronssi	5773947	41743140
	Harjattu Musta Kromi	5773948	41743340
	Mattamusta	5773949	41743670
	Mattavalkoinen	5773950	41743700
	Kiillotettu Kulta	5773951	41743990

AddStoris kylpypyyhenaulakko tangolla

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
 - materiaali: metallinen
 - pidikkeen materiaali: muovi
- pituus: 648 mm
 - kiinnitysmateriaalilla
 - upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 626 mm
 - porausreiän halkaisija: 6 mm

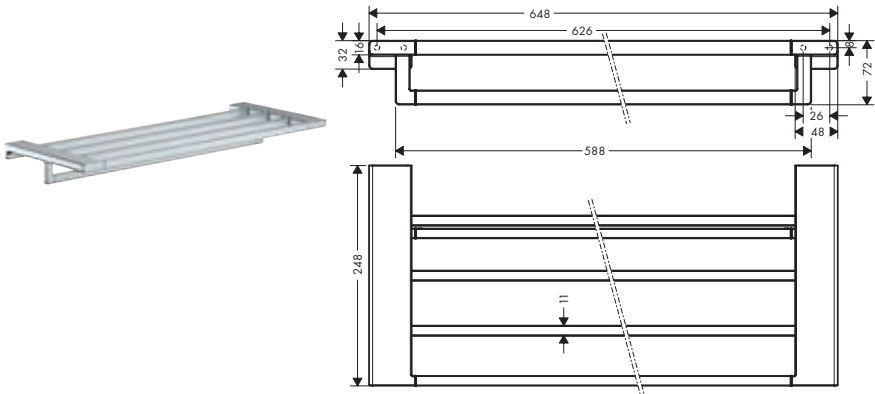

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773988	41751000
Harjattu Pronssi	5773989	41751140
Harjattu Musta Kromi	5773990	41751340
Mattamusta	5773991	41751670
Mattavalkoinen	5773992	41751700
Kiillotettu Kulta	5773993	41751990


AddStoris suihkuoven kahva

Ominaisuudet

- materiaali: metallinen
- pidikkeen materiaali: metallinen
- pituus: 398 mm

- kiinnitysmateriaalilla
- lasin paksuus: 6 - 12 mm
- porausetäisyys: 350 mm

- porausreiän halkaisija: 6 mm
- voidaan käyttää samalla pyyhätankona
- upotettu kiinnitys

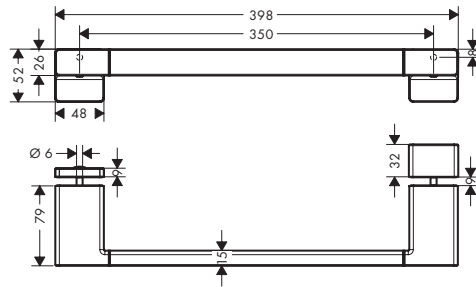

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5774024	41759000
Harjattu Pronssi	5774025	41759140
Harjattu Musta Kromi	5774026	41759340
Mattamusta	5774027	41759670
Mattavalkoinen	5774028	41759700
Kiillotettu Kulta	5774029	41759990

AddStoris WC-paperitelineet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen


- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm


ilman kantta

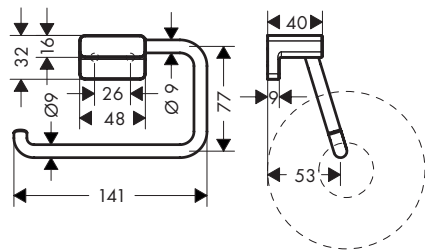

hyllyllä

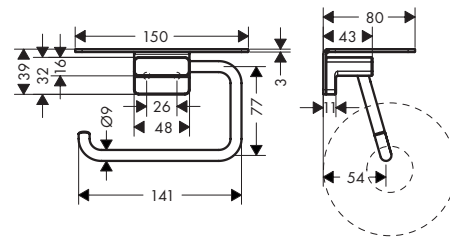

kannella

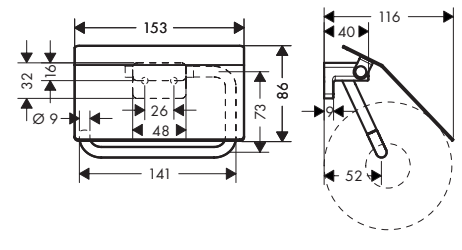

Vaihtoehdot

Versio	Värit	LVI-nro	HG-nro
ilman kantta	Kromi	5774036	41771000
	Harjattu Pronssi	5774037	41771140
	Harjattu Musta Kromi	5774038	41771340
	Mattamusta	5774039	41771670
	Mattavalkoinen	5774040	41771700
	Kiillotettu Kulta	5774041	41771990
hyllyllä	Kromi	5774042	41772000
	Harjattu Pronssi	5774043	41772140
	Harjattu Musta Kromi	5774044	41772340
	Mattamusta	5774045	41772670
	Mattavalkoinen	5774046	41772700
	Kiillotettu Kulta	5774047	41772990

AddStoris WC-paperitelineet


Vaihtoehdot

Versio	Värit	LVI-nro	HG-nro
kannella	 Kromi	5774000	41753000
	 Harjattu Pronssi	5774001	41753140
	 Harjattu Musta Kromi	5774002	41753340
	 Mattamusta	5774003	41753670
	 Mattavalkoinen	5774004	41753700
	 Kiillotettu Kulta	5774005	41753990

AddStoris WC-paperiteline kahdelle rullalle

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
 - materiaali: metallinen
- kiinnitysmateriaalilla
 - upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm
 - porausreiän halkaisija: 6 mm




Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	5773976	41748000
 Harjattu Pronssi	5773977	41748140
 Harjattu Musta Kromi	5773978	41748340
 Mattamusta	5773979	41748670
 Mattavalkoinen	5773980	41748700
 Kiillotettu Kulta	5773981	41748990

AddStoris WC-paperiteline

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
 - materiaali: metallinen
- kiinnitysmateriaalilla
 - upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm
 - porausreiän halkaisija: 6 mm

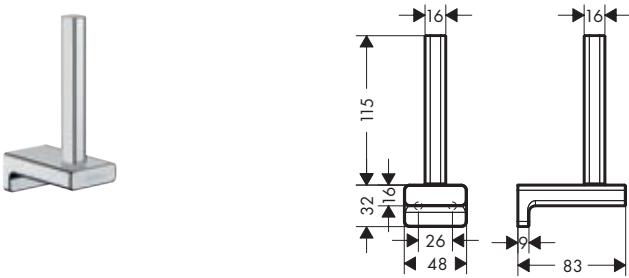

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	5774018	41756000
 Harjattu Pronssi	5774019	41756140
 Harjattu Musta Kromi	5774020	41756340
 Mattamusta	5774021	41756670
 Mattavalkoinen	5774022	41756700
 Kiillotettu Kulta	5774023	41756990


AddStoris WC-harja, seinäasennus

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen, materiaali: lasi
- materiaalisivennys: mattalasi

- irrotettavalla sisäkkeellä
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm

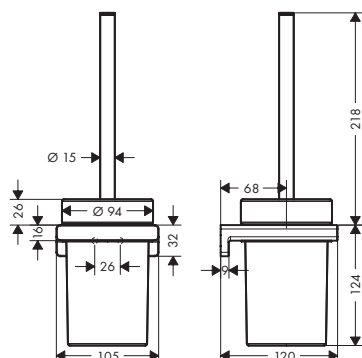

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773994	41752000
Harjattu Pronssi	5773995	41752140
Harjattu Musta Kromi	5773996	41752340
Mattamusta	5773997	41752670
Mattavalkoinen	5773998	41752700
Kiillotettu Kulta	5773999	41752990

valinnaiset osat:



vaihtoharja WC-harjaan varrella

Värit

HG-nro

Kromi

93286000


AddStoris Saniteettipussiteline

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- tarrakiinnitys, ruuvikiinnitys
- materiaali: muovi

- soveltuu: soveltuu yleisimmille saniteettipussipaketeille
- kansi on helppo irrottaa täyttämistä varten
- kiinnitysmateriaalilla

- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 90 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
- asennus vaakatasoon tai pystysuoraan



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5774048	41773000
Harjattu Pronssi	5774049	41773140
Harjattu Musta Kromi	5774050	41773340
Mattamusta	5774051	41773670
Mattavalkoinen	5774052	41773700
Kiillotettu Kulta	5774053	41773990


AddStoris Poljinroska-astia

Ominaisuudet

- lattia-asenteinen
- materiaali: metallinen, muovi
- materiaalisivennys: muovi

- tilavuus: 3 l
- irrotettavalla sisäkkeellä

- hitaasti sulkeutuva kansi takaa kannen hiljaisen sulkeutumisen

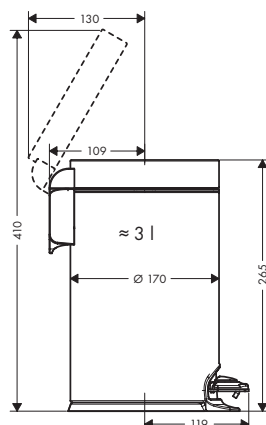


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5774060	41775000
Mattamusta	5774061	41775670
Mattavalkoinen	5774062	41775700

AddStoris meikkipeili

Ominaisuuudet

- materiaali: peililasi
- kehyksen materiaali: metallinen
- peili on kallistettava
- kääntyvä
- suurennus: suurentaa 1-kertaiseksi, suurentaa 3-kertaiseksi
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausetäisyys: 31 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
- seinään kiinnitettävä

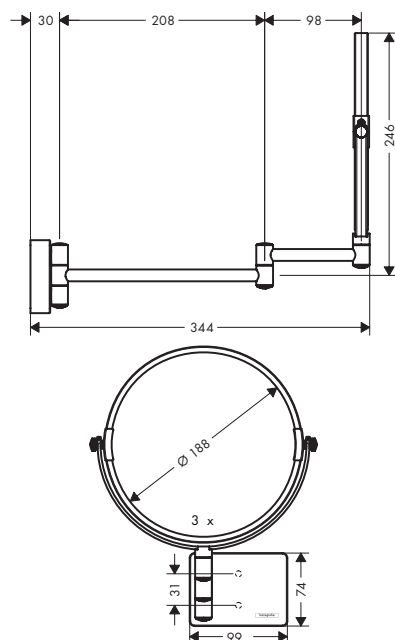


Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	5774069	41791000
 Harjattu Pronssi	5774070	41791140
 Harjattu Musta Kromi	5774071	41791340
 Mattamusta	5774072	41791670
 Mattavalkoinen	5774073	41791700
 Kiillotettu Kulta	5774074	41791990

AddStoris meikkipeili LED-valolla

Ominaisuuudet

- materiaali: peililasi
- kehyksen materiaali: metallinen
- peili on kallistettava
- kääntyvä
- suurennus: suurentaa 3-kertaiseksi
- valonlähde: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- sisäänmenojännite: 100–240 V AC / 50/60 Hz
- ulostulojännite: 21 V - DC
- degree of protection: IP20
- kiinnitysmateriaalilla

- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 48 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
- seinään kiinnitettävä
- upotettava asennusrasia

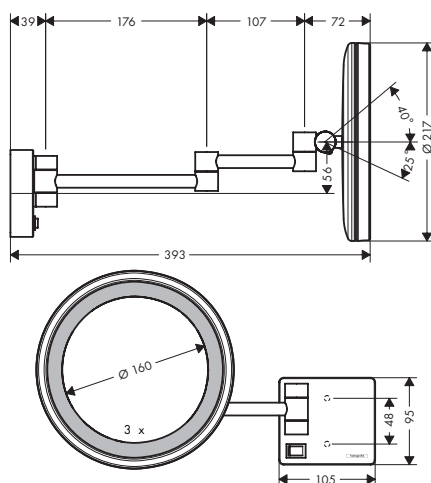


Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	5774063	41790000
 Harjattu Pronssi	5774064	41790140
 Harjattu Musta Kromi	5774065	41790340
 Mattamusta	5774066	41790670
 Mattavalkoinen	5774067	41790700
 Kiillotettu Kulta	5774068	41790990

Rainfinity säilytyshylly 500

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- kehyksen materiaali: metallinen
- hyllyn materiaali: turvalasi
- hyllyn pintamateriaali: grafiitti
- pituus: 500 mm
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 400 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	5773895	26844000
 Harjattu Pronssi	6550353	26844140
 Harjattu Musta Kromi	6550354	26844340
 Mattamusta	6550355	26844670
 Mattavalkoinen	5773896	26844700
 Kiillotettu Kulta	6550356	26844990

 26844000 Hyllyn pintamateriaali: peililasi.


Logis Universal hammasharjamuki

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: mattalasi, metallinen
- pidikkeen materiaali: metallinen

- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm

- porausreiän halkaisija: 6 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773881	41718000


Logis Universal nestemäisen saippuan annostelija

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- pidikkeen materiaali: metallinen
- säiliön materiaali: mattalasi
- saippuatyyppi: nestesaippua

- täyttötilavuus 200 ml
- annostuskoko 2 ml
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773877	41714000


Logis Universal saippua-alusta

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaalisyvennys: mattalasi
- pidikkeen materiaali: metallinen

- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm

- porausreiän halkaisija: 6 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773878	41715000


Logis Universal kulmakori

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- pidikkeen materiaali: metallinen

- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausreiän halkaisija: 6 mm




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773873	41710000

Logis Universal tartuntakahva 30 cm**Ominaisuudet**

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: messinki
- pidikkeen materiaali: metallinen

- pituus: 345 mm
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausetäisyys: 300 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm

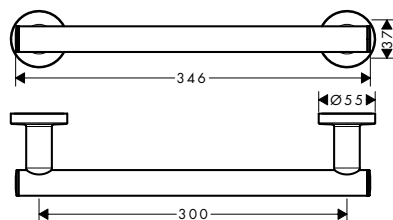


Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	5773876	41713000

Logis Universal pyyherengas**Ominaisuudet**

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: messinki
- pidikkeen materiaali: metallinen

- kiinteä
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm

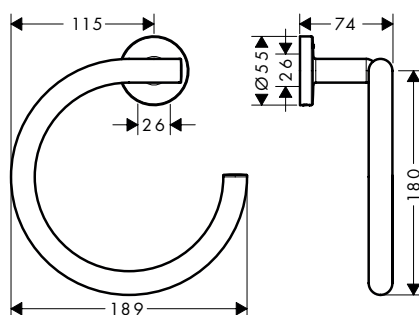



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	5773885	41724000

Logis Universal Pyyhekoukut**Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet**

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: metallinen

- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys

- porausreiän halkaisija: 6 mm

**Vaihtoehdot**


Koukkujen määrä	Värit	LVI-nro	HG-nro
1 koukku	● Kromi	5773874	41711000
2 koukku	● Kromi	5773886	41725000

Logis Universal Pyyhetangot


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: messinki
- pidikkeen materiaali: metallinen
- pituus: 644 mm
- kiinnitysmateriaalilla
- porausetäisyys: 600 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
- upotettu kiinnitys

yksittäinen



kaksois




Vaihtoehdot

Pidikkeiden määrä	Värit	LVI-nro	HG-nro
1 pidike	Kromi	5773879	41716000
2 pidikettä	Kromi	5773875	41712000

Logis Universal kylpypyyhenaulakko tangolla

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: messinki
- pidikkeen materiaali: metallinen
- pituus: 600 mm
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 600 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm

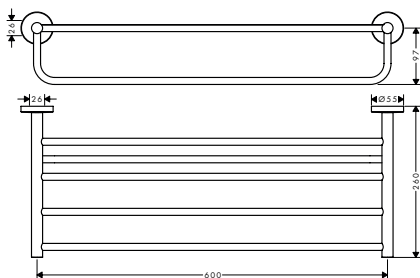


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773882	41720000

Logis Universal WC-paperitelineet


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: messinki
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm


ilman kantta



kaksois



kannella



Vaihtoehdot


Versio	Värit	LVI-nro	HG-nro
ilman kantta	Kromi	5773887	41726000
kaksois	Kromi	5773880	41717000

Logis Universal WC-paperitelineet**Vaihtoehdot**

Versio	Värit	LVI-nro	HG-nro
kannella	 Kromi	5773884	41723000

Logis Universal WC-harja, seinäasennus**Ominaisuudet**

- seinään kiinnitettävä
- materiaali: messinki
- materiaalisyyvenys: mattalasi
- irrotettavalla sisäkkeellä
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 26 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm

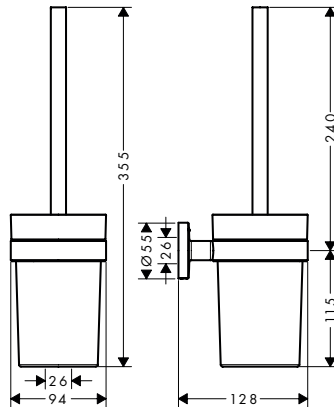

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	5773883	41722000


valinnaiset osat:

vaihtoharja WC-harjaan varrella

Värit	HG-nro
 Kromi	93286000

Logis Universal parranajopeili ilman valoa**Ominaisuudet**

- materiaali: peililasi
- kehyksen materiaali: metallinen
- peili on kallistettava
- kääntyvä
- suurenus: suurentaa 1-kertaiseksi, suurentaa 3-kertaiseksi
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 50 mm
- porausreiän halkaisija: 6 mm
- seinään kiinnitettävä

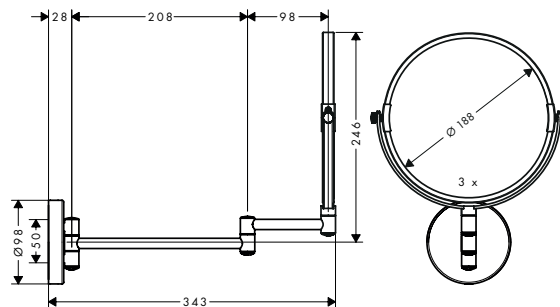

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	5773891	73561000

Logis Universal Kylpyhuoneen varustesetit

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

· materiaali: messinki

3-osainen



5-osainen




Vaihtoehdot

	Setti	Värit	LVI-nro	HG-nro
	3 in 1	Kromi	5773888	41727000
	5 in 1	Kromi	5773889	41728000

koostuu:

		Tuote	HG-nro
	Logis Universal tuplapyyhetanko	41727000	41712000
	Logis Universal pyyhetanko 60 cm	41728000	41716000
	Logis Universal WC-harja, seinäasennus	41727000 41728000	41722000
	Logis Universal WC-paperiteline kannella	41727000 41728000	41723000
	Logis Universal kylpypyyhenaulakko tangolla	41728000	41720000
	Logis Universal tuplapyyhekoukku	41728000	41725000

vaihtoharja WC-harjaan varrella

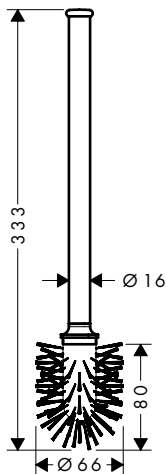


Värit	HG-nro
Kromi	40089000

Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

Ominaisuudet

· materiaali: muovi




Värit	LVI-nro	HG-nro
☒ Valkoinen	5773892	40088000

Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

Ominaisuudet

· materiaali: muovi




Värit	LVI-nro	HG-nro
☒ Musta	5773894	40068000

WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Ominaisuudet

- koostuu: seinätanko, sisustustanko
- seinään kiinnitettävä
- soveltuu vaak- ja pystyasennukseen
- vaak-asennus sopii seinätangolle
- ihanteellinen laatoille, lasille, metallille
- kiinnitys - liima tai pora
- pitovoima: 5 kg
- seinätangon materiaali: metallinen
- materiaali, sisustustanko: muovi
- pituus: 0,70 m
- upotettu kiinnitys
- porausetäisyys: 312 mm

Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	5774075	28911210

valinnaiset osat:

HG-nro



Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa)


94268000

WallStoris Planet Edition Säilytyskori

Ominaisuudet

- materiaali: läpivärjätty muovi
- syvennys vedenpoistoa varten
- mitat: 250 x 39 mm
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- lasinkuivaimen säilytys
- ihanteellinen shampoon, suihkugeelin ja partaterien säilytykseen
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa

Asennus

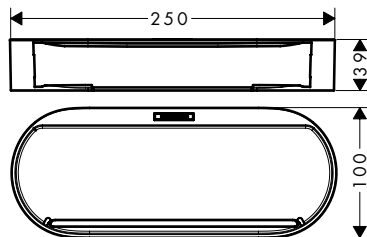

Värit	LVI-nro	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	5774076	28912210

! tarvittavat osat:



WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Värit

HG-nro

Hiekka (kierrätetty)

28911210

valinnaiset osat:



WallStoris Planet Edition Kuivauslasta

Värit

HG-nro


Hiekka (kierrätetty)

28913210

WallStoris Planet Edition Hylly

Ominaisuudet

- hyllyn materiaali: läpivärjätty muovi
- mitat: 200 x 169 mm
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- ihanteellinen partaterien, mukien ja kynttilöiden säilytykseen
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa



Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	5774080	28917210

! tarvittavat osat:




WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Värit	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

WallStoris Planet Edition Pyyhekoukku leveä

Ominaisuudet

- materiaali: läpivärjätty muovi
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- ihanteellinen pyyhkeiden, kasvopyyhkeiden, pesusienien ja vaatteiden ripustamiseen
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa
- pakkauskoko: 2 kappaletta



Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	5774078	28915210

! tarvittavat osat:




WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Värit	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

WallStoris Planet Edition Kuivauslasta

Ominaisuudet

- materiaali: muovi
- säilytysmahdollisuus säilytyskorissa
- sopii lasille
- helppo puhdistaa
- ergonominen muotoilu
- mitat: 195 x 44 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	5774077	28913210

valinnaiset osat:




WallStoris Planet Edition Säilytyskori

Värit	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28912210

WallStoris Planet Edition Push slider liuku

Ominaisuudet

- materiaali: muovi
- letkumutteri: suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- liukua voidaan kääntää – voidaan käyttää pystysuorassa ja vaakasuorassa seinätangossa



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	6550329	28918210

tarvittavat osat:




WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm

Värit	HG-nro
Hiekka (kierrätetty)	28911210

WallStoris Planet Edition Säilytysmuki

Ominaisuudet

- koostuu: kuppi, väliseinä
- materiaali: läpivärjätty muovi
- syvennys vedenpoistoa varten
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- ihanteellinen shampoon, partaterien ja hammastahnan säilytykseen
- siirrettävällä tai irrotettavalla osiolla
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa

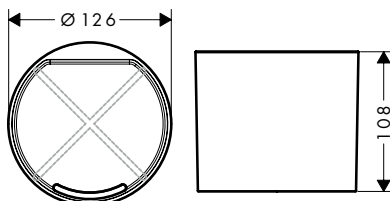

Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Hiekka (kierrätetty)	5774079	28916210

! tarvittavat osat:



WallStoris Planet Edition Seinätanko 70 cm


Värit	HG-nro
 Hiekka (kierrätetty)	28911210

WallStoris Suihkutangot



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: seinätanko, sisustustanko
 - seinään kiinnitettävä
 - soveltuu vaak- ja pystyasennukseen
 - vaak-asennus sopii seinätangolle
- ihanteellinen laatoille, lasille, metallille
 - kiinnitys – liima tai pora
 - pitovoima: 5 kg
 - seinätangon materiaali: metallinen
- materiaali, sisustustanko: muovi
 - upotettu kiinnitys

500



700



Asennus



Vaihtoehdot

	Pituus (mm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
	500	 Mattamusta	5773898	27902670
		 Mattavalkoinen	5773899	27902700
	700	 Mattamusta	5773900	27904670
		 Mattavalkoinen	5773901	27904700


valinnaiset osat:	HG-nro
 Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa)	94268000

WallStoris Säilytyskorit


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: läpivärijätetty muovi
 - syvennys vedenpoistoa varten
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
 - lasinkuivaimen säilytys
- ihanteellinen shampoon, suihkugeelin ja partaterien säilytykseen
 - konepesun kestävä, helppo puhdistaa

71



39



Asennus



Vaihtoehdot

	Korkeus (mm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
	71	 Mattamusta	5773902	27912670
		 Mattavalkoinen	5773903	27912700
	39	 Mattamusta	5773904	27913670
		 Mattavalkoinen	5773905	27913700

! tarvittavat osat (valitse yksi):		Värit	HG-nro
	WallStoris Seinätanko 70 cm	 Mattamusta	27904670
		 Mattavalkoinen	27904700
	WallStoris Seinätanko 50 cm	 Mattamusta	27902670
		 Mattavalkoinen	27902700
valinnaiset osat:		Värit	HG-nro
	WallStoris kuivauslasta	 Mattamusta	27916670
		 Mattavalkoinen	27916700
	WallStoris kansi säilytyskorille	 Mattamusta	27925670
		 Mattavalkoinen	27925700


WallStoris hylly

Ominaisuudet

- hyllyn materiaali: läpivärjätty muovi
- mitat: 200 x 169 mm

- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon

- ihanteellinen partaterien, mukien ja kynttilöiden säilytykseen
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa



Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
Mattamusta	5773908	27915670
Mattavalkoinen	5773909	27915700

! tarvittavat osat (valitse yksi):



WallStoris Seinätanko 50 cm



WallStoris Seinätanko 70 cm

Värit	HG-nro
Mattamusta	27902670
Mattavalkoinen	27902700
Mattamusta	27904670
Mattavalkoinen	27904700

WallStoris Pyyhekoukut


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: läpivärjätty muovi
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon


- ihanteellinen pyyhkeiden, kasvopyyhkeiden, pesusienien ja vaatteiden ripustamiseen
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa

- pakkauskoko: 2 kappaletta

18 mm



10 mm



Asennus



Vaihtoehdot

Lleveys (mm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
18	Mattamusta	5773906	27914670
	Mattavalkoinen	5773907	27914700
10	Mattamusta	5773924	27929670
	Mattavalkoinen	5773925	27929700

! tarvittavat osat (valitse yksi):



WallStoris Seinätanko 70 cm



WallStoris Seinätanko 50 cm


Värit	HG-nro
Mattamusta	27904670
Mattavalkoinen	27904700
Mattamusta	27902670
Mattavalkoinen	27902700

WallStoris Pyyhetanko

Ominaisuudet

- koostuu: sisustustanko, seinätanko
- seinään kiinnitettävä
- ihanteellinen laatoille, lasille, metallille
- kiinnitys – liima tai pora
- pitovoima: 5 kg
- seinätangon materiaali: metallinen
- materiaali, sisustustanko: läpivärjätty muovi
- kiinteä

- pituus: 581 mm
- upotettu kiinnitys
- sisältää liimaussarjan

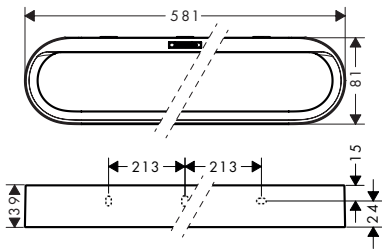

Asennus




Värit	LVI-nro	HG-nro
● Mattamusta	5773918	27926670
○ Mattavalkoinen	5773919	27926700

valinnaiset osat:	HG-nro
Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa)	94268000

WallStoris kuivauslasta

Ominaisuudet

- materiaali: muovi
- säilytysmahdollisuus säilytyskorissa
- sopii lasille
- helppo puhdistaa
- ergonominen muotoilu
- mitat: 195 x 44 mm




Värit	LVI-nro	HG-nro
● Mattamusta	5773910	27916670
○ Mattavalkoinen	5773911	27916700

valinnaiset osat:	Värit	HG-nro
WallStoris Säilytyskori, syvä	● Mattamusta	27912670
	○ Mattavalkoinen	27912700
WallStoris Säilytyskori	● Mattamusta	27913670
	○ Mattavalkoinen	27913700


WallStoris liuku, painettava

Ominaisuudet

- materiaali: muovi
- letkumutteri: suihkuletkuille, joissa on kartiomutteri
- korkeussäädettävä liukusäädin, jossa on lukittava työntöpainike
- liukua voidaan kääntää – voidaan käyttää pystysuorassa ja vaakasuorassa seinätangossa



Teknologiat



Värit	LVI-nro	HG-nro
☒ Mattamusta	5773912	27917670
☐ Mattavalkoinen	5773913	27917700

! tarvittavat osat (valitse yksi):



WallStoris Seinätanko 70 cm




WallStoris Seinätanko 50 cm

Värit	HG-nro
☒ Mattamusta	27904670
☐ Mattavalkoinen	27904700
☒ Mattamusta	27902670
☐ Mattavalkoinen	27902700

WallStoris kansi säilytyskorille

Ominaisuudet

- materiaali: läpivärjätty muovi
- sulkee säilytyskorin
- lisää säilytystilaa
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa
- pituus: 250 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
☒ Mattamusta	5773916	27925670
☐ Mattavalkoinen	5773917	27925700

! tarvittavat osat (valitse yksi):



WallStoris Säilytyskori




WallStoris Säilytyskori, syvä

Värit	HG-nro
☒ Mattamusta	27913670
☐ Mattavalkoinen	27913700
☒ Mattamusta	27912670
☐ Mattavalkoinen	27912700

WallStoris Säilytysmuki

Ominaisuudet

- koostuu: kuppi, väliseinä
- materiaali: läpivärjätty muovi
- syvennys vedenpoistoa varten
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- ihanteellinen shampoon, partaterien ja hammastahnan säilytykseen
- siirrettävällä tai irrotettavalla osiolla
- konepesun kestävä, helppo puhdistaa

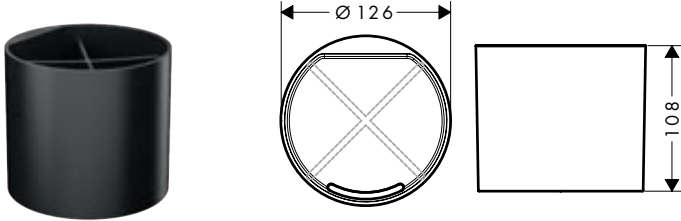

Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Mattamusta	5773914	27921670
○ Mattavalkoinen	5773915	27921700

! tarvittavat osat (valitse yksi):


	WallStoris Seinätanko 50 cm
	WallStoris Seinätanko 70 cm

Värit	HG-nro
● Mattamusta	27902670
○ Mattavalkoinen	27902700
● Mattamusta	27904670
○ Mattavalkoinen	27904700

WallStoris WC-paperiteline hyllyllä

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- kiinnitys – liima tai pora
- materiaali: läpivärjätty muovi
- kiinnitysmateriaalilla
- upotettu kiinnitys
- paperi on helppo ripustaa
- sopii jopa 122 mm rullalle
- säilytystilalla
- pituus 230 mm
- sisältää liimaussarjan

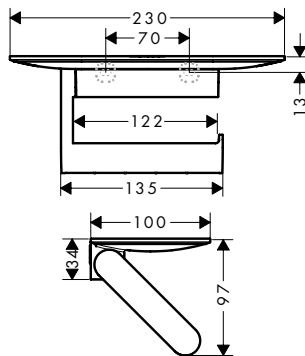

Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Mattamusta	5773922	27928670
○ Mattavalkoinen	5773923	27928700

valinnaiset osat:


	Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa)	HG-nro
		94268000

WallStoris WC-harjateline

Ominaisuudet

- seinään kiinnitettävä
- kiinnitys - liima tai pora
- materiaali: läpivärjätty muovi
- materiaalisyvennys: mattamuovi
- irrotettavalla sisäkkeellä
- upotettu kiinnitys
- irroitettava säiliö, helppo puhdistaa
- sisältää WC-harjan

- musta harja
- ergonominen kahva
- sisältää liimaussarjan

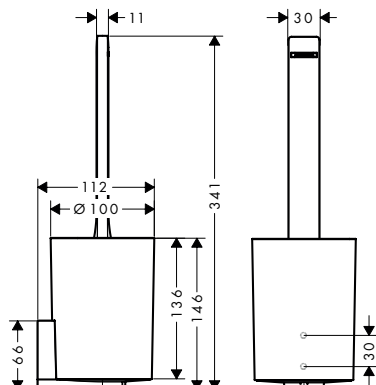

Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Mattamusta	5773920	27927670
○ Mattavalkoinen	5773921	27927700


valinnaiset osat:

	Värit	HG-nro
 Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta	● Musta	40068000
 Asennussarja (3 ruuvia, 3 tulppaa)		94268000

WallStoris kylpyhuonetarvikesetti

Ominaisuudet

- koostuu: seinätanko, säilytyskori, ikkunankuivain, pyyhkekoukku
- materiaali: läpivärjätty muovi
- seinään kiinnitettävä
- ihanteellinen laatoille, lasille, metallille
- kiinnitys - liima tai pora
- lisävaruste voidaan napsauttaa kiinni seinätankoon
- lasinkuivaimen säilytys
- ihanteellinen pyyhkeiden, kasvopyyhkeiden, pesusienien ja vaatteiden ripustamiseen
- ihanteellinen shampoon, suihkugeelin ja partaterien säilytykseen
- helppo puhdistaa
- upotettu kiinnitys
- syvennys vedenpoistoa varten
- sisältää liimaussarjan

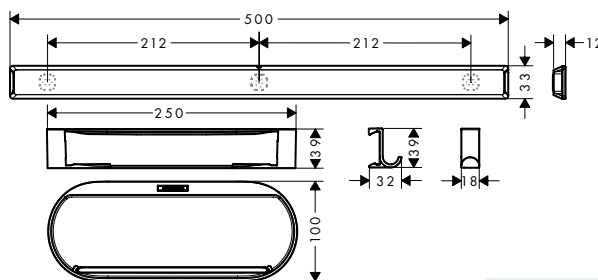

Asennus



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Mattamusta	5773928	27967670
○ Mattavalkoinen	5773929	27967700

koostuu:


	Tuote	HG-nro
 WallStoris Seinätanko 50 cm	27967XXX	27902XXX
 WallStoris Säilytyskori	27967XXX	27913XXX
 WallStoris Pyyhekoukku leveä	27967XXX	27914XXX
 WallStoris kuivauslasta	27967XXX	27916XXX

WallStoris Kylpyhuoneen varustesetit

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: läpivärjätty muovi
 - kiinnitys – liima tai pora
- upotettu kiinnitys
 - sisältää liimaussarjan


kylpyhuonesetti




Asennus



kylpyammesetti

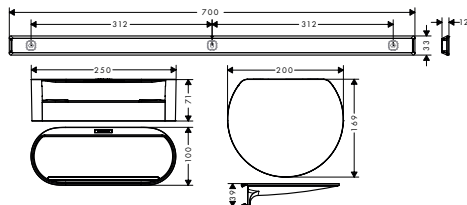

WC-setti

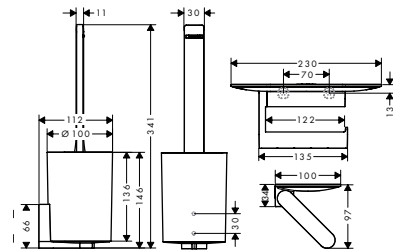

Vaihtoehdot

Setti	Värit	LVI-nro	HG-nro
kylpyhuonesetti	● Mattamusta	5773930	27968670
	○ Mattavalkoinen	5773931	27968700
ammesetti	● Mattamusta	5773926	27966670
	○ Mattavalkoinen	5773927	27966700
WC-setti	● Mattamusta	5773932	27969670
	○ Mattavalkoinen	5773933	27969700

koostuu:	Tuote	HG-nro
WallStoris Seinätanko 50 cm	27968XXX	27902XXX
WallStoris Seinätanko 70 cm	27966XXX	27904XXX
WallStoris hylly	27966XXX	27915XXX
WallStoris Säilytyskori	27968XXX	27913XXX
WallStoris Säilytyskori, syvä	27966XXX	27912XXX
WallStoris Säilytysmuki	27968XXX	27921XXX
WallStoris kansi säilytyskorille	27968XXX	27925XXX
WallStoris WC-harjateline	27969XXX	27927XXX
WallStoris WC-paperiteline hyllyllä	27969XXX	27928XXX

valinnaiset osat:	Värit	HG-nro
Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta	27969XXX ● Musta	40068000

WallStoris Suihkuasetti käsisuihku 105 3jet Activation EcoSmart, suihkutanko 70 cm säilytyshyllällä

- pitovoima: 5 kg
- kiinnitys – liima tai pora
- suihkumuotojen määrä: 3 suihkumuotoa
- suihkun koko: 105 mm
- roskasihti: huuhdeltava suihkusiivilä
- sisältää liimaussarjan

281

Keittiö

Keittiöhanat

SodaSystem I FilterSystem Aqittura M91	291
Metris Select M71	297
Talis M54	298
Focus M41	301
Zesis M33	304
Logis M3	309
Vernis Blend M35 I Vernis Shape M35	311
Filters & accessories	312

Keittiöaltaat

S71 I S51	319
Waste sets sinks	328



Keittiöhanat

	Aqittura M91				Metris Select M71
					
Värit	  	  	  	  	   
ComfortZone	210	210	240	240	200
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	–
Suihkumuotojen määrä	1	1	1	1	2
Select	–	–	–	■	■
Pull-out	■	■	–	–	■
sBox	■	■ / –	–	–	■
sBox lite	–	–	–	–	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–	–	–
Asennus ikkunan eteen	–	–	–	–	–
Pesukoneventtiilillä	–	–	–	–	–
Juomavesijärjestelmät	■	■	■	■	–
alkaen sivulta	291	295	293	296	297

	Focus M41			Zesis M33	
					
Värit				  	
ComfortZone	260	160	200	150/160	200
CoolStart	–	–	–	■ / –	■ / –
EcoSmart	–	–	–	–	■ / –
EcoSelection	null	–	null	■ / –	–
Suihkumuotojen määrä	1	1	null	1/2	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	–	–	■ / –	–
sBox	–	–	–	■ / –	–
sBox lite	–	–	–	■ / –	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–	–	–
Asennus ikkunan eteen	–	–	–	■ / –	–
Pesukoneventtiilillä	■	–	■	–	■
Juomavesijärjestelmät	–	–	–	–	–
alkaen sivulta	302	302	303	304	307

Talis M54

Focus M41

					
Värit	  	  	  	  	 
ComfortZone	220	220	270	240	260
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	null
Suihkumuotojen määrä	1	1	1	2	1
Select	–	–	–	–	–
Pull-out	–	–	–	■	–
sBox	–	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–	–	–
Asennus ikkunan eteen	–	–	–	–	–
Pesukoneventtiilillä	■	■	■	–	–
Juomavesijärjestelmät	–	–	–	–	–
alkaen sivulta	299	299	300	301	301

Logis M31

Vernis Blend M35

Vernis Shape M35

			
Värit		 	 
ComfortZone	160	210	210
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	–	–
Suihkumuotojen määrä	1	1	1
Select	–	–	–
Pull-out	–	–	–
sBox	–	–	–
sBox lite	–	–	–
Avoimille vedenlämmittimille	–	–	–
Asennus ikkunan eteen	■ / –	–	–
Pesukoneventtiilillä	–	–	–
Juomavesijärjestelmät	–	–	–
alkaen sivulta	309	311	311

Erikoisominaisuus



Energiaa säästävä hana, joka tukee tärkeiden resurssien säästämistä, CO₂-päästöjen vähentämistä ja kustannusten alentamista.



Eco-säättöosa indikoi pienellä vastustuksella, kun 50 % virtaamasta on saavutettu.



Hana käyttää vain 6 l/min vettä ja pienentää siten vesi- ja energiakustannuksia. Hyväksi ympäristölle ja lompakolle.

Teknologiat



Varmistaa maksimaalisen liikkumavaran tiskialtaalla sekä korkeus, että sivusuunnassa.



Sovellus tarjoaa tärkeitä tietoja keittiöhanasta, kuten kapasiteettitasot ja paljon muuta.



Toiminnolla voidaan täyttää tarkasti erilaisia juomastioita. Veden virtaama katkeaa automaattisesti.



Ulosvedettävä juoksuputki laajentaa toimintasädettä tiskialtaalla.



Saat tästä käyttäjäystävällisestä hanasta suodatettua tai mineralisoitua vettä koskettamalla painiketta.



Kalkkikertymät ja lika voidaan hieroa helposti pois sormella, mikä vähentää puhdistustarvetta.



Tasainen, hiljainen ja suojattu letkun ohjaus. Ul-osvedettävä juoksuputki on vedettävissä aina 76 cm:iin asti.




Kompakti ratkaisu pehmeään ja turvalliseen letkun ohjaukseen. Soveltuu mihin tahansa keittiön kaappiin.



Vain napin painallus riittää, ja suodatettu vesi virtaa hanasta hiilihapottomana, miedosti hiilihapotettuna tai hiilihapotettuna.



Sekoittaa ilmaa veteen. Pehmeä, vähäroiskainen vesisuihku ja täyteläiset, kevyet pisarat.



Keittiöhanan käyttö helposti napin painalluksella: avaa ja sulje vedentulo tai vaihda suihkumuotoa painamalla.



Onko tiskiallas ikkunan edessä? Tämä keittiöhana voidaan helposti irrottaa pidikkeestään ja asettaa kyljelleen.



Erilliset vesikanavat suodatetulle ja tavalliselle vesijohtovedelle tuovat varmuutta kaatamiseen.

Asennus



Suihkuletku kääntyy takaisin käytön jälkeen ja pysyy paikoillaan hanan edessä olevien magneettien avulla.

Suihkumuodot



Täyteläinen ilmalla rikastettu suihkumuoto, joka tuntuu mukavalta ja auttaa kaikissa rutiineissa tiskialtaalla.



Resurssia säästävä ja tehokas suihkumuoto keittiöön, jota voidaan käyttää myös ruoan nopeaan huuhteluun.



Kristallinkirkas suihkumuoto keittiöaltaaseen ei sisällä ilmaa, sopii erinomaisesti astioiden nopeaan täyttämiseen.

Värit



Harjattu Musta
Kromi

-340




Kromi

-000



Mattamusta

-670



Ruostumaton
Teräspinta

-800

	Aktiivihiilisuo- datin	Ioninvaihdin ja aktiivihiilisuo- datin	Harmony-mine- ralisaatio ja suodatin	Life mineralisaatio ja suodatin	Sport- mineralisaatio ja suodatin
					

Suodattimet

Suojaa kalkkeutumiselta	—	■	—	—	—
Rikastuttaa vähämineraalista vettä	—	—	—	—	—
Optimoi makua	■	■	■	■	■
Suodattaa hiukkasia	■	■	■	■	■
Vähentää orgaanisia epäpuhtauksia	■	■	■	■	■
Vähentää raskasmetalleja	■	■	■	■	■
Suodattaa mikromuovia (5µ)	■	■	—	—	—
Tilavuus (ca.)	4000 litraa	800 or 1100 litraa	300 litraa	300 litraa	300 litraa
Suosittelava käyttöikä	12 kuukautta	12 kuukautta	6 kuukautta	6 kuukautta	6 kuukautta
Suosittelaan kovalle vedelle	Yleiskäyttöön	Alkaen 14°dH	Yleiskäyttöön	Alle 10°dH	Yleiskäyttöön
Ainesosat	Aktiivihiili	Aktiivihiili, ioninvaihtoharts	Magnesium, kalium, aktiivihiili	Magnesium, kalsium, kalium, aktiivihiili.	Magnesium, natrium, kalium, aktiivihiili.


Mineralisaatio

Lisätty magnesium	—	—	60 mg/l	30 mg/l	55 mg/l
Lisätty kalium	—	—	25 mg/l	15 mg/l	40 mg/l
Lisätty kalsium	—	—	—	70 mg/l	—
Lisätty natrium	—	—	—	—	50 mg/l

■ Saattaa olla saatavilla mallista riippuen
 — Ei saatavilla

Aqittura M91 SodaSystem 210, ulosvedettävä juoksuputki, 1jet, sBox**Ominaisuudet**

- koostuu: yksite keittiöhana, letkukotelo, suodatin pää, mineralisaatiopatrune Harmony suodattimella, SodaBase
- ei sisälly: CO₂-pullo
- ComfortZone 210
- kääntymiskulma 60°, 110° tai 150°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaus 3 baarin paineessa: 6,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän juoksuputken letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- ulosvetopituus enimmillään 76 cm
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle
- jäähdytettyä, suodatettua hiilihapotonta, miedosti hiilihapotettua tai vahvasti hiilihapotettua juomavettä, juoksuputksessa olevan valintanapin avulla.
- kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe home App -sovelluksen kautta
- suodattimen kapasiteetti: 300 l
- jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
- push-ilmoitus suodattimen tai CO₂-kapasiteetin vähyydestä (hansgrohe home App).
- sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W (valmiustila).
- virtalähde: 230V ±10 %
- enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu vesi): 2 l/min
- degree of protection: IP21

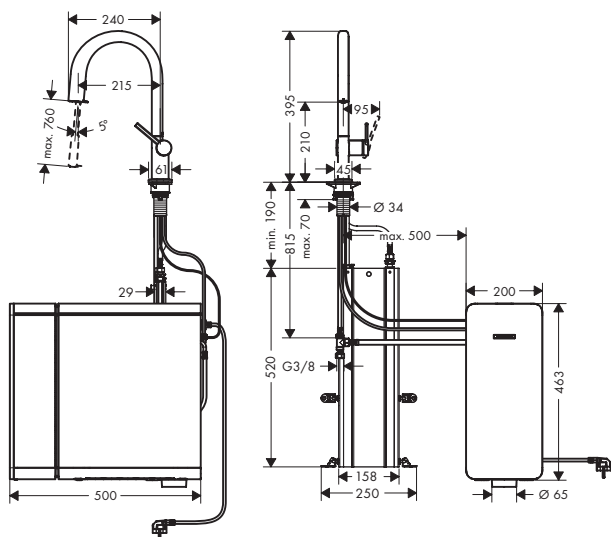**Teknologiat****Suihkumuodot**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250527	76836000
Mattamusta	6250528	76836670
Ruostumaton Teräspinta	6250529	76836800

valinnaiset osat:

	HG-nro
Suodatinpatruuna aktiivihiilellä	76814000
Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihiili	76815000
Suodatinpatruuna aktiivihiilellä	76827000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000

Aqittura M91 SodaSystem 210, Ulosvedettävä juoksuputki, 1jet, sBox, aloitussarja


Ominaisuudet

- koostuu: yksite keittiöhana, letkukotelo, suodatin pää, mineralisaatiopatrune Harmony suodattimella, CO₂-pullo, SodaBase
- ComfortZone 210
- kääntymiskulma 60°, 110° tai 150°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän juoksuputken letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- ulosvetopituus enimmillään 76 cm
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle
- jäähdytettyä, suodatettua hiilihapotonta, miedosti hiilihapotettua tai vahvasti hiilihapotettua juomavettä, juoksuputksessa olevan valintanapin avulla.
- kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe home App -sovelluksen kautta
- 425 g CO₂-pullo noin 60 litraa hiilihapotettua vettä varten.
- suodattimen kapasiteetti: 300 l


- jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
- push-ilmoitus suodattimen tai CO₂-kapasiteetin vähydestä (hansgrohe home App).
- sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W (valmiustila).
- virtalähde: 230V ±10 %
- enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu vesi): 2 l/min
- degree of protection: IP21



Teknologiat



Suihkumuodot

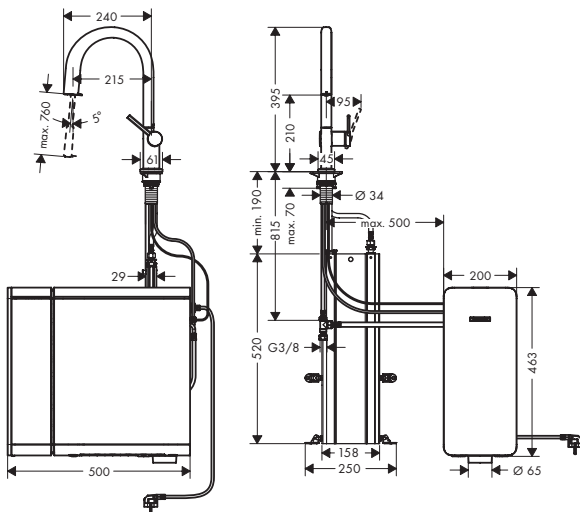

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250511	76806000
Mattamusta	6250512	76806670
Ruostumaton Teräspinta	6250513	76806800


valinnaiset osat:

		HG-nro
	Suodatinpatruuna aktiivihiilellä	76814000
	Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihiili	76815000
	Suodatinpatruuna aktiivihiilellä	76827000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000


Aqittura M91 SodaSystem 240, 1jet

Ominaisuudet

- koostuu: yksite keittiöhana, suodatin pää, mineralisaatiopatrune Harmony suodattimella, SodaBase
- ei sisälly: CO₂-pullo
- ComfortZone 240
- L-juoksuputki
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- laminaarivirtaus
- laitteen liitäntä DN20
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle
- jäähdytettyä, suodatettua hiilihapotonta, miedosti hiilihapotettua tai vahvasti hiilihapotettua juomavettä, juoksuputksessa olevan valintanapin avulla.
- kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe home App -sovelluksen kautta
- suodattimen kapasiteetti: 300 l
- jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
- push-ilmoitus suodattimen tai CO₂-kapasiteetin vähydestä (hansgrohe home App).
- sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W (valmiustila).
- virtalähde: 230V ±10 %
- enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu vesi): 2 l/min
- degree of protection: IP21

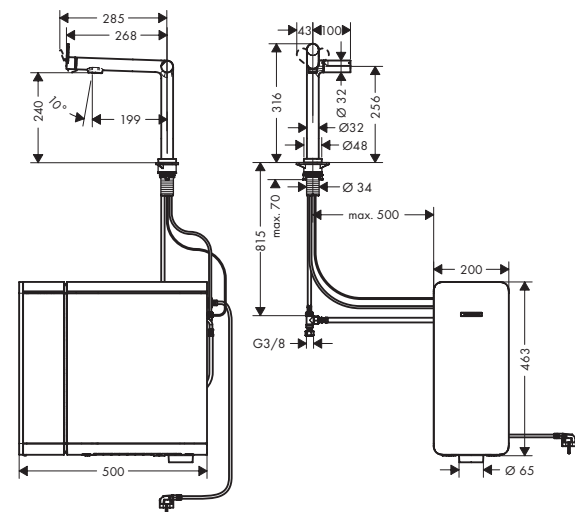

Teknologiat



Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250530	76837000
Mattamusta	6250531	76837670
Ruostumaton Teräspinta	6250532	76837800

valinnaiset osat:



	HG-nro
Suodatinpatruuna aktiivihiilellä	76814000
Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihiili	76815000
Suodatinpatruuna aktiivihiilellä	76827000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000

Aqittura M91 SodaSystem 210, Ulosvedettävä juoksuputki, 1 jet, aloitussarja**Ominaisuudet**

- koostuu: yksiote keittiöhana, suodatin pää, mineralisaatiopatruneita Harmony suodattimella, CO₂-pullo, SodaBase
- ComfortZone 240
- L-juoksuputki
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 6,5 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili

- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle
- jäähdytettyä, suodatettua hiilihapotonta, miedosti hiilihapotettua tai vahvasti hiilihapotettua juomavettä, juoksuputksessa olevan valintanapin avulla.
- kulutustietojen hallinta ja seuranta hansgrohe home App -sovelluksen kautta
- 425 g CO₂-pullo noin 60 litraa hiilihapotettua vettä varten.
- suodattimen kapasiteetti: 300 l

- jäähdytysteho: 7 l/h jäähdytettyä vettä
- push-ilmoitus suodattimen tai CO₂-kapasiteetin vähydestä (hansgrohe home App).
- sähkönkulutus: 180 W (jäähdytysvaihe), 3 W (valmiustila).
- virtalähde: 230V ±10 %
- enimmäisnostomäärä (jäähdytetty/hiilihapotettu vesi): 2 l/min
- degree of protection: IP21

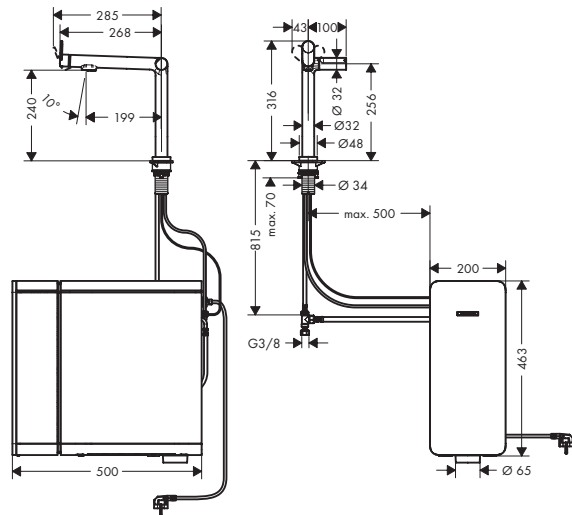**Teknologiat****Suihkumuodot**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250514	76810000
Mattamusta	6250515	76810670
Ruostumaton Teräspinta	6250516	76810800

valinnaiset osat:

		HG-nro
	Suodatinpatruuna aktiivihiilellä	76814000
	Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihiili	76815000
	Suodatinpatruuna aktiivihiilellä	76827000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
	Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000

Aqittura M91 FilterSysteme kääntyvällä juoksuputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet



- ComfortZone 240
- L-juoksuputki
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 7 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- vaatii Ø 35 mm hanareiän
- erilliset ulostulot suodatetulle ja suodattamattomalle vedelle
- suodatettua juomavettä Select-painikkeella
- suodatinliitäntä: G 3/8 tulo ja lähtö liitäntä



Teknologiat



Suihkumuodot

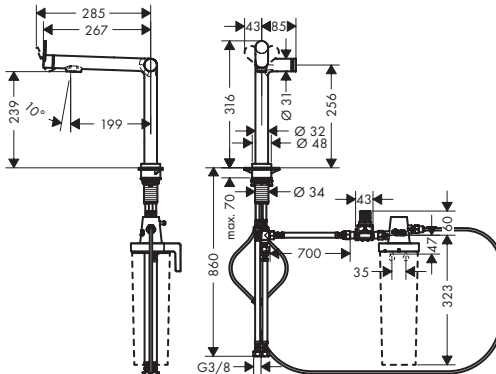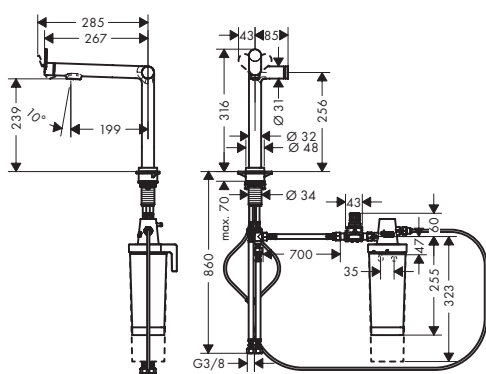

Vaihtoehdot

ComfortZone	Setti	Värit	LVI-nro	HG-nro
240	Harmony-suodattimella	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250502	76802000
240	ilman suodatinta	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250508	76804000
			6250509	76804670
			6250510	76804800



valinnaiset osat:

	HG-nro
Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76814000
Suodatinpatruuna, jossa on ioninvaihto ja aktiivihieili	76815000
Suodatinpatruuna aktiivihieillä	76827000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Harmony	76828000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Life	76829000
Suodatinpatruuna mineralisaatiolla, Sport	76830000
F23 Virtausmittari	76818000

Metris Select M71 2-osainen yksioite keittiöhana 200 2jet, ulosvedettävä juoksuputki, sBox letkukotelo**Ominaisuudet**

- koostuu: 2-osainen keittiöhana, säätöyksikkö, letkukotelo
- ComfortZone 200
- kääntymiskulma 110° tai 150°
- kahvan sijoittelu valittavissa, porattava 2 kpl Ø 35 mm reikää
- laminaarivirtaus, suihkumuoto
- lukittava suihkumuoto, suihku palautuu painamalla suihkun vaihdinta ja suihku palautuu automaattisesti sulkemalla kahva
- Select-painike miellyttävä vedentulon avaus ja sulkeminen
- MagFit magneettinen suihkupidike
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 8 l/min
- keraaminen säätöosa

- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän juoksuputken letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- ulosvetopituus enimmillään 76 cm
- sBoxin toimivuuden varmistamiseksi keittiön alakaapin sisäkorkeuden tulee olla väh. 74 cm

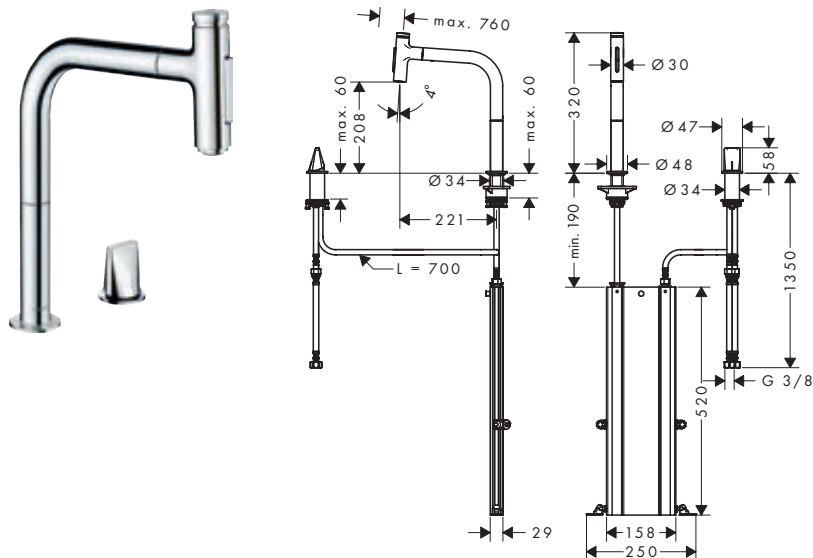**Teknologiat****Suihkumuodot****Asennus**



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250492	73818000
Harjattu Musta Kromi	6250495	73818340
Mattamusta	6250493	73818670
Ruostumaton Teräspinta	6250494	73818800

Talis M54 yksiotte keittiöhana 210 2jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

Ominaisuuudet

- koostuu: yksiotte keittiöhana, letkukotelo
- ComfortZone 210
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain: 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus, suihkumuoto
- lukittava suihkumuoto, suihku palautuu painamalla suihkun vaihdinta ja suihku palautuu automaattisesti sulkemalla kahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 7 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

- integroitu takaiskuventtiili
- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän juoksuputken letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- ulosvetopituus enimmillään 76 cm

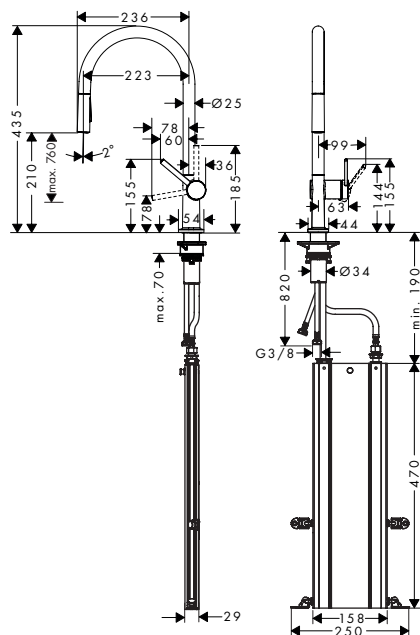

Teknologiat

Suihkumuodot





Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250462	72847000

Talis M54 yksiotte keittiöhana 210 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

Ominaisuuudet

- koostuu: yksiotte keittiöhana, letkukotelo
- ComfortZone 210
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain: 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 7 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili

- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän juoksuputken letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti takertumatta kaapin tavaroihin
- ulosvetopituus enimmillään 76 cm

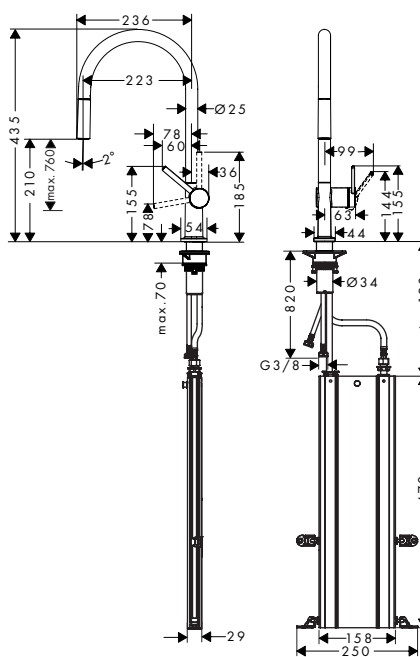

Teknologiat


Suihkumuodot



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250463	72848000

Talis M54 yksioite keittiöhana 220 1jet, pesukoneventtiili**Ominaisuuudet**


- ComfortZone 220
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain: 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 9 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- vaatii Ø 35 mm hanareiän

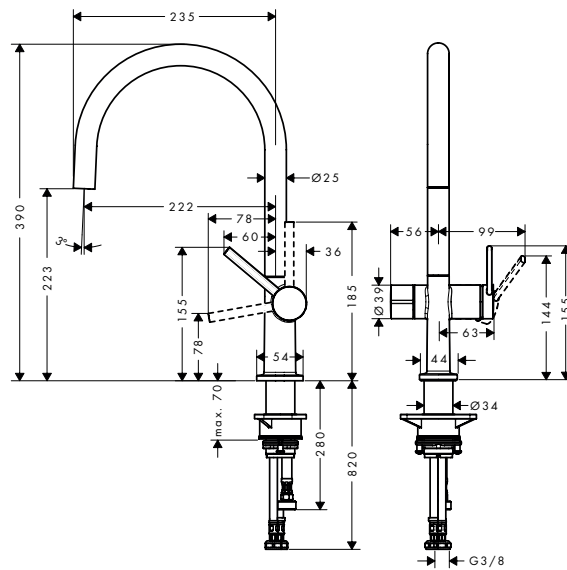**Teknologiat****Suihkumuodot**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250450	72805000
Mattamusta	6250451	72805670
Ruostumaton Teräspinta	6250452	72805800

Talis M54 yksioite keittiöhana U 220 1jet, pesukoneventtiili**Ominaisuuudet**

- ComfortZone 220
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain: 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilillä
- laitteen liitäntä DN20
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- vaatii Ø 35 mm hanareiän

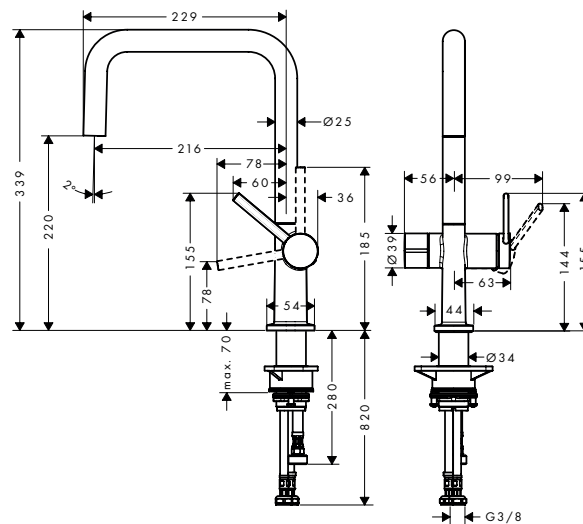**Teknologiat****Suihkumuodot**


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250453	72807000
Mattamusta	6250454	72807670
Ruostumaton Teräspinta	6250455	72807800

Talis M54 yksiotte keittiöhana 270 1jet, ulosvedettävä juoksuputki, Nordic sBox letkukotelo

Ominaisuudet

- koostuu: yksiotte keittiöhana, letkukotelo
- ComfortZone 270
- L-juoksuputki
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain: 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 7 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili

- allaskaappiin asennettava sBox letkukotelo, jossa ulosvedettävän juoksuputken letku kulkee sujuvasti ja hiljaisesti taketumatta kaapin tavaroihin
- ulosvetopituus enimmillään 76 cm

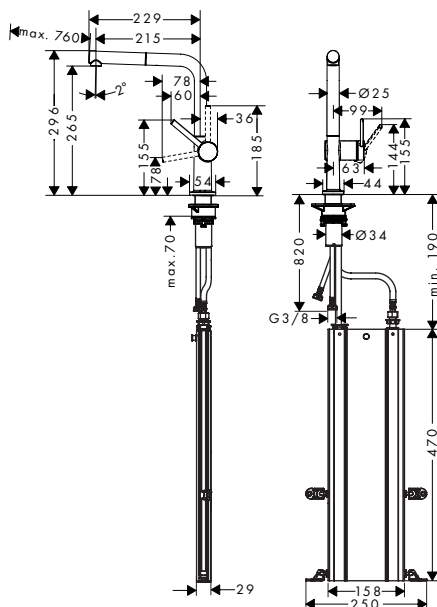

Teknologiat



Suihkumuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6250464	72849000

Talis M54 yksiotte keittiöhana 270 1jet, pesukoneventtiili

Ominaisuudet

- ComfortZone 270
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain: 60°, 110°, 150° tai 360°
- laminaarivirtaus
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 8 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- vaatii Ø 35 mm hanareiän

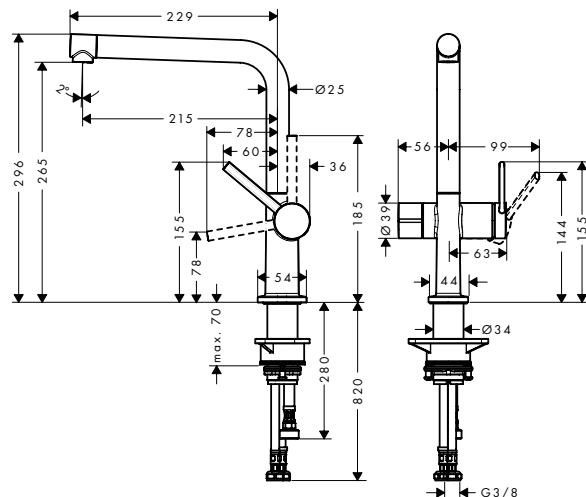

Teknologiat



Suihkumuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6250456	72827000
● Mattamusta	6250457	72827670
● Ruostumaton Teräspinta	6250458	72827800

Focus M41 yksiote keittiöhana 240 2jet, ulosvedettävä juoksuputki**Ominaisuudet**

- ComfortZone 240
- kääntymiskulma 110° tai 150°
- laminaarivirtaus, suihkumuoto
- lukittava suihkumuoto, suihku palautuu painamalla suihkun vaihdinta ja suihku palautuu automaattisesti sulkemalla kahva
- MagFit magneettinen suihkupidike
- pikaliitinletku


- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 10 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- ulosvetopituus enimmillään 50 cm

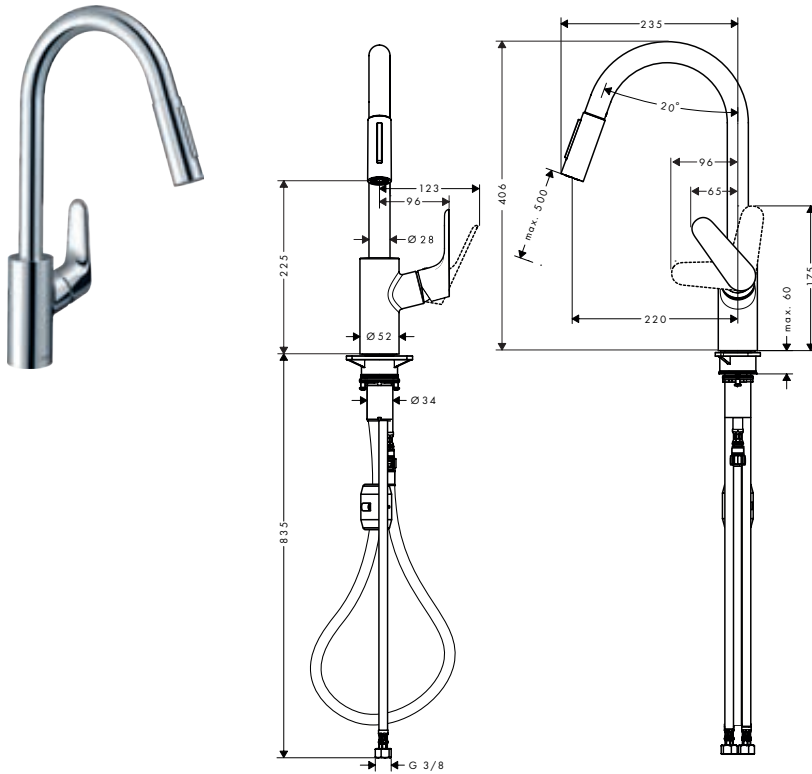**Teknologiat****Suihkumuodot****Asennus****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250385	31815000
Mattamusta	6250435	31815670
Ruostumaton Teräspinta	6250386	31815800

Focus M41 yksiote keittiöhana 260 1jet**Ominaisuudet**

- ComfortZone 260
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 110°, 150° tai 360°.
- normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- 0,2 l/s 290 kPa

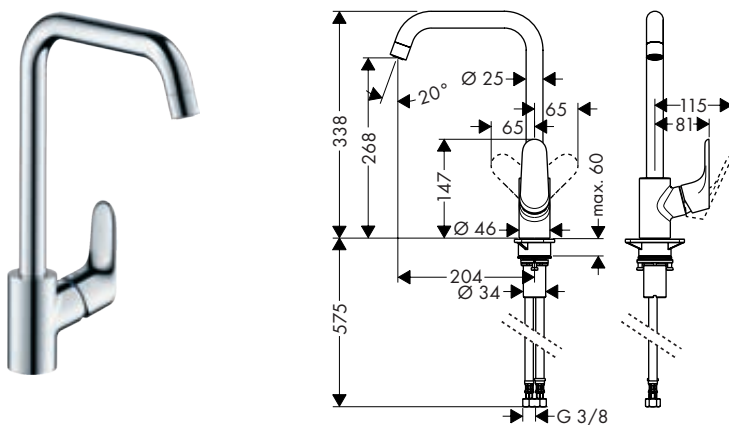
**Teknologiat****Suihkumuodot****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250439	31834000
Mattamusta	6250440	31834670

Focus M41 yksiotte keittiöhana 260 1jet, pesukoneventtiili

Ominaisuudet

- ComfortZone 260
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 110°, 150° tai 360°.
- normal spray
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- Varaosana saatavana lisärajoitinsetti, sis. rajoittimet 60° ja 80° (# 92259000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa

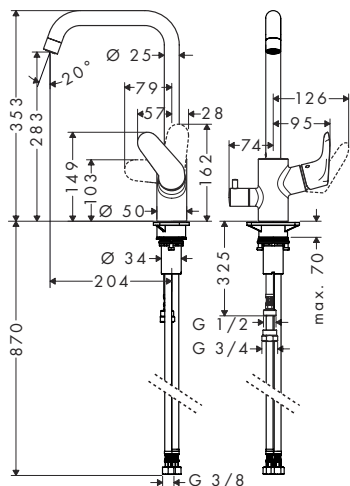

Teknologiat



Suihkumuodot



Todistukset/julistuksia




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250437	31831000

Focus M41 yksiotte keittiöhana 160 1jet, 360° kääntyvä juoksuputki

Ominaisuudet

- ComfortZone 160
- kääntymiskulma 360°
- normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

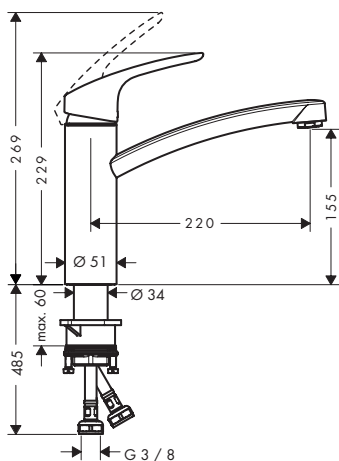

Teknologiat



Suihkumuodot




Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250368	31806000

Focus M41 yksiotte keittiöhana 200 l/jet, pesukoneventtiili**Ominaisuudet**

- ComfortZone 200
- kääntymiskulma 120°
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 290 kPa

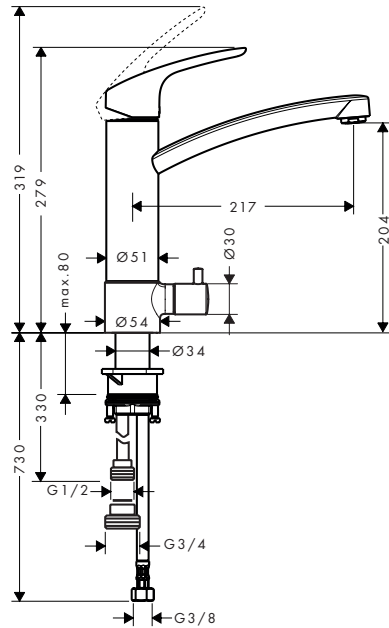**Teknologiat****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6250441	31842000

Zesis M33 Yksiotekeittiöhana metallisella ulosvedettävällä juoksuputkella

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- kääntymiskulma 150°
- laminaarivirtaus, suihkumuoto
- lukittava suihkumuoto, suihku palautuu painamalla suihkun vaihdinta ja suihku palautuu automaattisesti sulkemalla kahva
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 8,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- Metallinen ulosvedettävä juoksuputki

150



160






Teknologiat



Suihkumuodot



Asennus

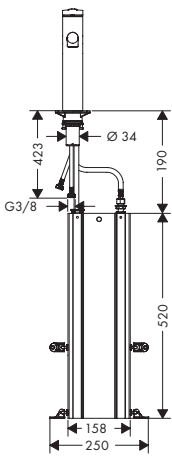
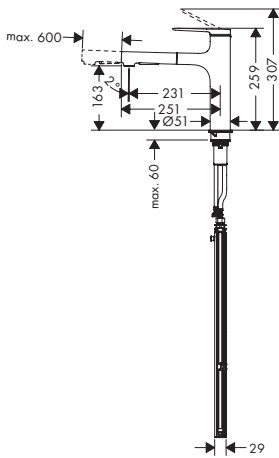
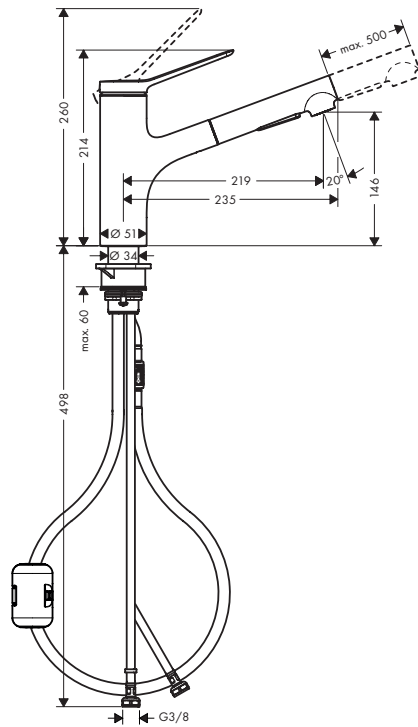


Vaihtoehdot

ComfortZone	Letkun sisäänveto	Jatkeen pituus (cm)	Värit	LVI-nro	HG-nro
150	sBox-letkukotelo	enimmillään 76 cm	Kromi Mattamusta Ruostumaton Teräspinta	6250538 6250539 6250540	74821000 74821670 74821800
150	paino	enimmillään 50 cm	Kromi Mattamusta Ruostumaton Teräspinta	6250535 6250536 6250537	74820000 74820670 74820800
160	sBox-letkukotelo	enintään 60 cm	Kromi Mattamusta Ruostumaton Teräspinta	6250544 6250545 6250546	74823000 74823670 74823800
160	paino	enimmillään 50 cm	Kromi Mattamusta Ruostumaton Teräspinta	6250541 6250542 6250543	74822000 74822670 74822800

Zesis M33 Yksioite keittiöhanat, ulosvedettävällä juoksuputkella, 2jet**Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet**

- laminaarivirtaus, suihkumuoto
- lukittava suihkumuoto, suihku palautuu painamalla suihkun vaihdinta ja suihku palautuu automaattisesti sulkemalla kahva
- pikaliitinletku
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 8,2 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- integroitu takaiskuventtiili
- ulosvetopituus enimmillään 50 cm

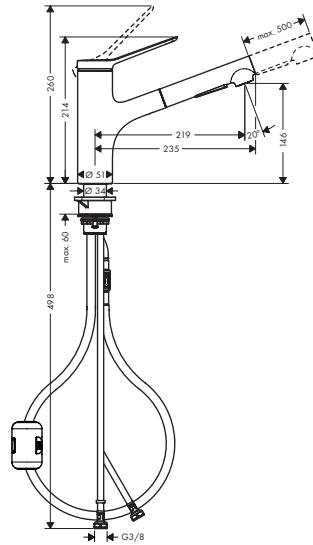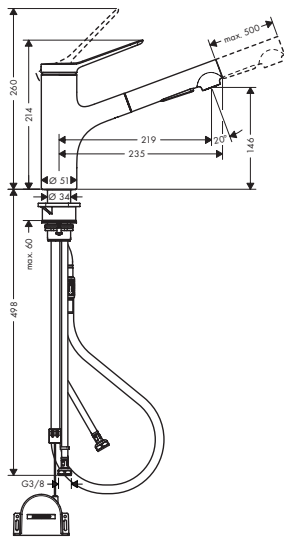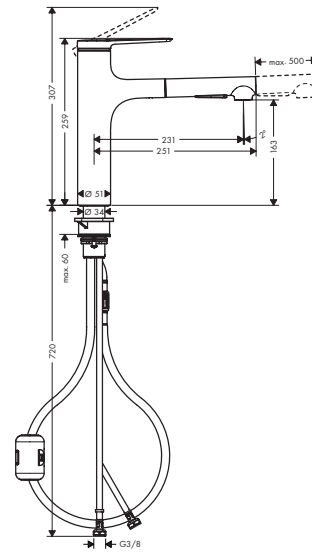
150**160****Teknologiat****Suihkumuodot****Asennus****Vaihtoehdot**

ComfortZone	Letkun sisäänveto	Jatkeen pituus (cm)	Maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 5 l/min	Värit	LVI-nro	HG-nro
150	sBox lite	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250479	74803000
150	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250480	74803670
150	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250481	74803800
160	sBox lite	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250470	74800000
160	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250471	74800670
160	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250472	74800800
160	sBox lite	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250482	74804000
160	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250483	74804670
160	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250484	74804800
160	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250473	74801000
160	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250474	74801670
160	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi ● Mattamusta ● Ruostumaton Teräspinta	6250475	74801800
150	paino	enimmillään 50 cm	8,2	● Kromi	6250489	74816000

Zesis M33 Yksiotte keittiöhana 150, 1jet

Ominaisuudet

- ComfortZone 150
- kääntymiskulma säädettävissä kolmeen eri vaiheeseen: 60°, 110° tai 360°
- normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,6 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

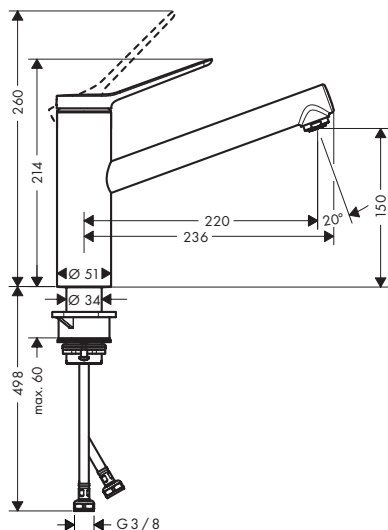

Teknologiat



Suihkumuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250476	74802000
Mattamusta	6250477	74802670
Ruostumaton Teräspinta	6250478	74802800

Zesis M33 Yksiotte keittiöhana 150, CoolStart, EcoSelection, 1jet

Ominaisuudet

- ComfortZone 150
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 7,6 l/min
- keraaminen säätöosa Eco-kahva-asennolla, joka vähentää virtaamaa jopa 50 %.
- G 3/8 -liitännät

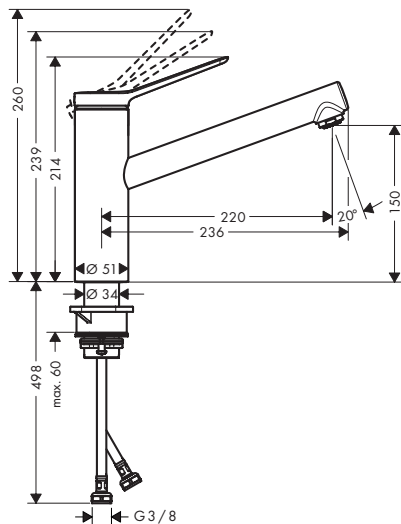

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250488	74813000
Mattamusta		74813670
Ruostumaton Teräspinta		74813800

Zesis M33 Yksiotte keittiöhana 150, ikkunan eteen, 1 jet**Ominaisuudet**

- ComfortZone 160
- kääntymiskulma 150°
- hana voidaan nostaa paikoiltaan ja kääntää alas ikkunan avaamista varten, rungon korkeus lappeellaan 51 mm rungon korkeus lappeellaan 51 mm

- normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,6 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

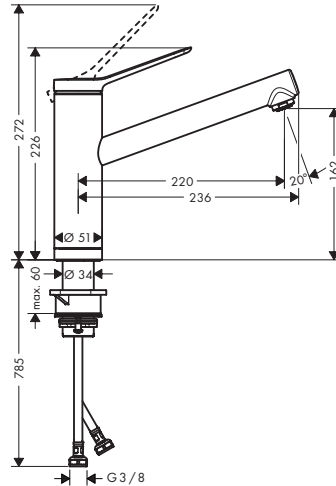
**Teknologiat****Suihkumuodot**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250485	74805000

Zesis M33 Yksiotte keittiöhana 200, pesukoneventtiili, 1 jet**Ominaisuudet**

- ComfortZone 200
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- normal spray
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,4 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

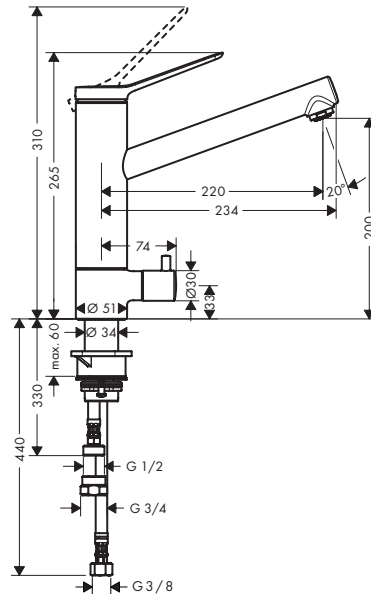
**Teknologiat****Suihkumuodot**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250487	74808000

Zesis M33 Yksiote keittiöhana 200, pesukoneventtiili, CoolStart, 1 jet

Ominaisuudet

- ComfortZone 200
- kääntymiskulma säädettävissä portaittain 60° tai 110°
- normal spray
- pesukoneventtiilillä
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,4 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

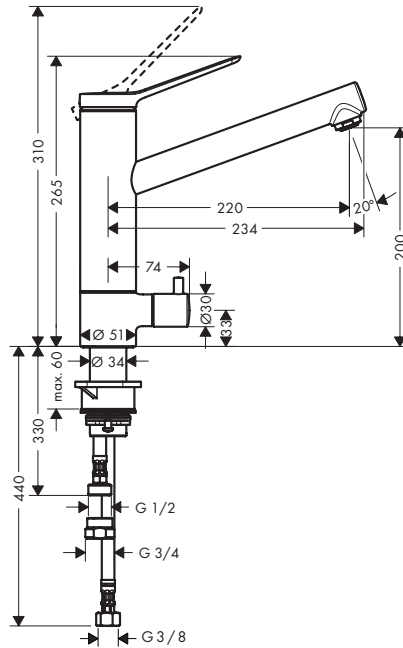

Erikoisominaisuus



Teknologiat



Suihkumuodot




Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6250486	74807000

Logis M31 yksiotte keittiöhana 160 ljet, 360° kääntyvä juoksuputki**Ominaisuudet**

- ComfortZone 160
- kääntymiskulma 360°
- normal spray

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)

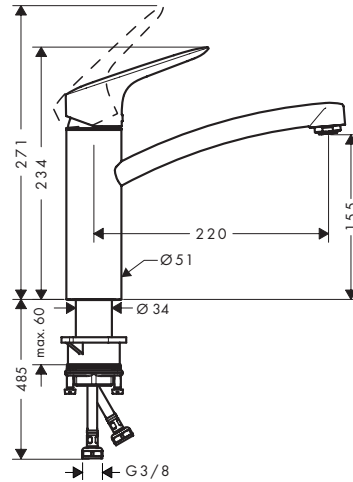**Teknologiat****Suihkumuodot****Todistukset/julistuksia**


Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6250398	71832000

Logis M31 yksiotte keittiöhana 160 ljet, ikkunan eteen sopiva**Ominaisuudet**

- ComfortZone 160
- kääntymiskulma 150°

- hana voidaan nostaa paikoiltaan ja kääntää alas ikkunan avaamista varten, rungon korkeus lappeellaan 51 mm rungon korkeus lappeellaan 51 mm
- normal spray

- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)

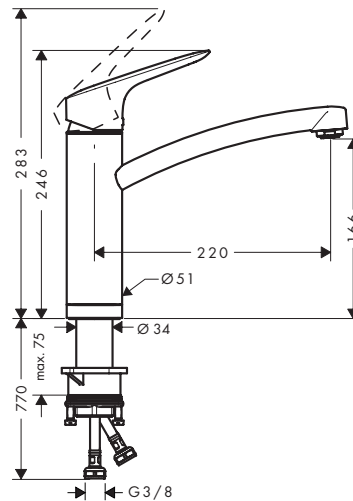
**Teknologiat****Suihkumuodot****Todistukset/julistuksia**

Värit	LVI-nro	HG-nro
● Kromi	6250465	71833000

Logis M31 yksiote keittiöhana 220 l/jet, pesukoneventtiili

Ominaisuudet

- ComfortZone 220
- kääntymiskulma 120°
- normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 12 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät
- Varaosana saatavana lisärajoitin 120°, lyhennettävissä (# 92211000)
- ääniluokka: I
- 0,2 l/s 300 kPa

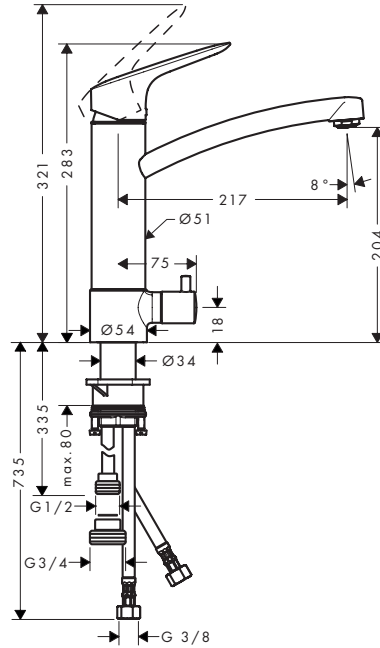

Teknologiat



Suihkumuodot




Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250445	71859000

Vernis Blend M35 Yksiotte keittiöhana 210 1 jet kääntyvä juoksuputki**Ominaisuudet**


- ComfortZone 210
- kääntymiskulma 120° tai 360°
- normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,1 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät

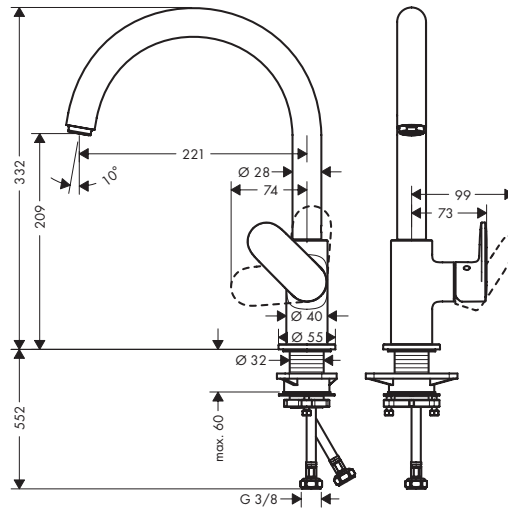**Teknologiat****Suihkumuodot**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250466	71870000
Mattamusta	6250467	71870670

Vernis Shape M35 Yksiotte keittiöhana 210 1 jet kääntyvä juoksuputki**Ominaisuudet**

- ComfortZone 210
- kääntymiskulma 120° tai 360°
- normal spray
- maksimivirtaama 3 baarin paineessa: 11,1 l/min
- keraaminen säätöosa
- G 3/8 -liitännät



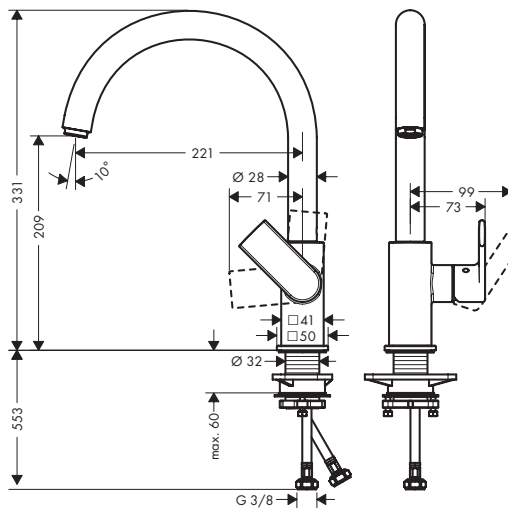
**Teknologiat****Suihkumuodot**

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250468	71871000
Mattamusta	6250469	71871670

Suodattimet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- soveltuu: SodaSystem, FilterSystem
- suositeltu elinkaari: 12 kuukautta
- liitostyyppi: 60° kierre- ja lukitusliitäntä, joka sopii hansgrohe-suodatinpäättyyn.






Vaihtoehdot

Suodatintyyppi	LVI-nro	HG-nro
aktiivihiili	6550208	76814000
ioninvaihdin	6550209	76815000
pro-ioninvaihdin	6550211	76827000

Mineralisaatio ja suodattimet

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- soveltuu: SodaSystem, FilterSystem
- käyttö: rikastuttaa vettä mineraaleilla, vähentää haitallisia aineita, pahaa hajua ja makua
- suodattimen kapasiteetti: 300 l
- suositeltu elinkaari: 6 kuukautta
- liitostyyppi: 60° kierre- ja lukitusliitäntä, joka sopii hansgrohe-suodatinpäättyyn.




Vaihtoehdot

Suodatintyyppi	LVI-nro	HG-nro
Harmony	6550212	76828000
Life	6550213	76829000
Sport	6550214	76830000

F23 Virtausmittari

Ominaisuudet

- liitoskoko: G 3/8
- mittaa virtausta ja antaa äänimerkin kun suodatin pitää vaihtaa
- seinäkiinnitys tai kiinnitys suodattimeen
- virtalähde: 2 Mignon AA paristoa




LVI-nro	HG-nro
6550210	76818000

nestemäisen saippuan annostelija asennus pöytätasoon

Ominaisuudet


- saippuatyyppi: nestesaippua
- täyttötilavuus 300 ml
- kosketusvapaa
- kiinnitysmateriaalilla



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	5773893	40418000
Ruostumaton teräs optiikka		40418800

Talis M54 F21 erillinen pesukoneventtiili pöytätasoon**Ominaisuudet**

- liitoskoko: G 1/2, sisältää adapterin G 3/4 liitokselle
- puristusalue: 0 - 60 mm
- porausreiän halkaisija: 35 mm
- erillinen pesukoneventtiili asennettavaksi keittiöaltaaseen tai pöytätasoon
- halkaisija: 48.0 mm

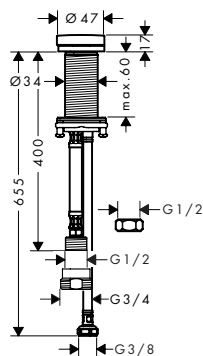


Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6250459	72841000
Mattamusta	6250460	72841670
Ruostumaton Teräspinta	6250461	72841800

Leikkuulaudat

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- soveltuu S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä

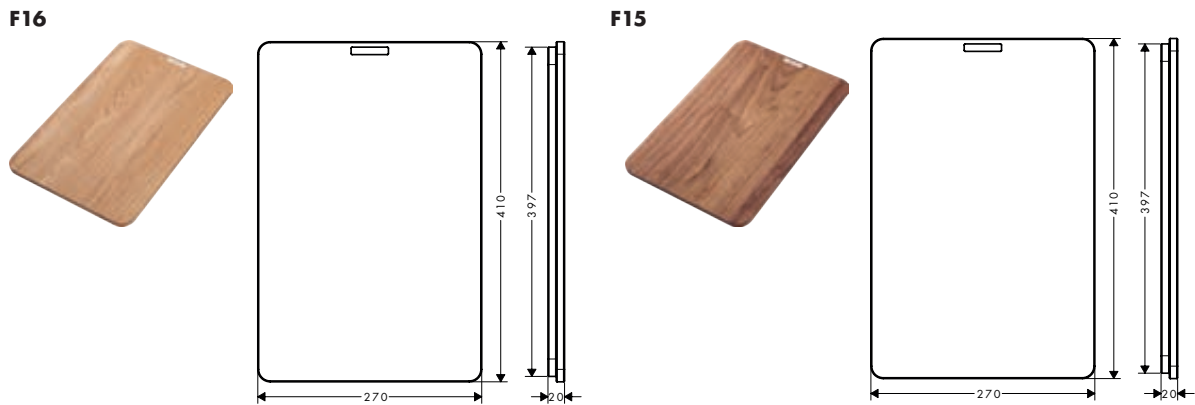


Vaihtoehdot

Versio	Värit	HG-nro
tammi	Luonnontammi	40961000
saksanpähkinä	Tumma saksanpähkinä	40960000

F14 valutussiivilä altaan päälle

Ominaisuudet

- sopii hedelmien ja kasvien huuhteluun tai valuttamiseen
- soveltuu S51 SilicaTec altaat, S71 altaat ruostumattomasta teräksestä, keittiöaltaat 400 mm ja 406 mm syvyydellä
- materiaali: muovi

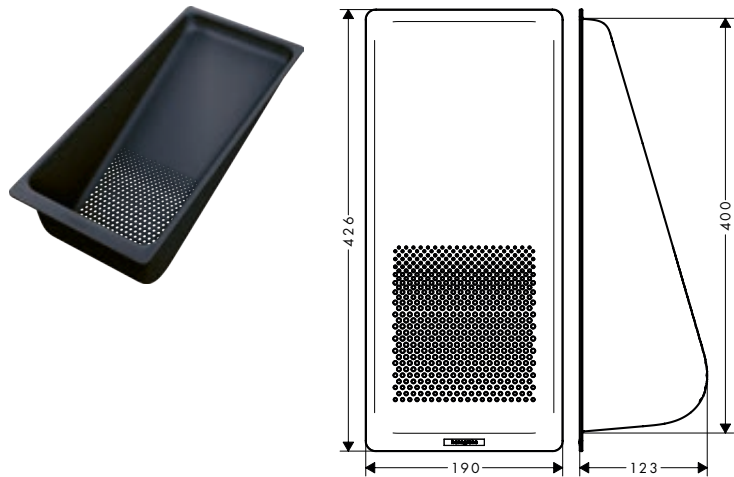

Värit	HG-nro
Mattamusta	40963000

SoftStart poresuutin keittiöhanoille 15 l/min M24x1

Ominaisuudet


- kierrekoko: M24x1
- virtaama: 15 l/min
- käyttö: keittiöhana




Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559871	92517000



Keittiöaltaat

S71					
					
Värit					
Kaapin koko (cm)	60/80	80/90	60	50/60	60/80
Hanareikä	■	■	■	–	–
Pohjaventtiili	–	–	–	–	–
Tasoallas	■	■	■	■	■
Huullosasennus	■	■	■	■	■
Alta-asennettava	–	–	–	■	■
alkaen sivulta	319	321	320	322	322

S51	
	
Värit	  
Kaapin koko (cm)	80/90
Hanareikä	–
Pohjaventtiili	–
Tasoallas	–
Huullosasennus	–
Alta-asennettava	■
alkaen sivulta	327

	S71	S51			
					
Värit		  	  	  	  
Kaapin koko (cm)	80/90	60/80	60	80/90	60/80
Hanareikä	–	–	–	–	–
Pohjaventtiili	–	–	–	–	–
Tasoaallas	■	■	■	■	–
Huullosasennus	■	–	–	–	–
Alta-asennettava	■	–	–	–	■
alkaen sivulta	323	324	325	326	326

Asennus



Pesuallas asennetaan ylhäältä työtasoon leikatun reiän kautta.



Keittiöallas asennetaan tason aukon alle. Siksi se on hyvin huomaamaton, mikä tekee keittiöstä tilavamman tuntuisen.



Tiskiallas asennetaan samaan tasoon työtason kanssa, jotta työtason ja tiskialtaan välinen siirtymä on tasainen.

Värit



Betoninharmaa

-380



Grafiitinmusta

-170



Kivenharmaa

-290



Ruostumaton Teräs

-800

571 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- hanareikä valmiina
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- hanareian vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja vakaaseen asennukseen
- kulman aste: 10 mm
- altaan syvyys: 185 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
60	530 x 480 mm	1	Ruostumaton Teräs	43301800
80	740 x 480 mm	1	Ruostumaton Teräs	43302800

tarvittavat osat:



D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotoasetti yksialtaiselle teräsaltaalle

Värit	HG-nro
Ruostumaton Teräs	43921800

571 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- hanareian vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja vakaaseen asennukseen
- kulman aste: 10 mm
- altaan syvyys: 185 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
60	530 x 480 mm	1	Ruostumaton Teräs	43305800
80	740 x 480 mm	1	Ruostumaton Teräs	43308800

tarvittavat osat:



D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotoasetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)


Värit	HG-nro
Ruostumaton Teräs	43931800

S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumattomasta teräksestä kuivaustelineellä



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- viemäröinnillä
- hanareikä valmiina
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitason (tehdään kivitason tehtaalla)
- hanareian vahvistus keittiöhanaan tarkkaan ja vakaaseen asennukseen
- asennettavaksi työtasoille alkaen 25 mm
- kulman aste: 10 mm
- altaan syvyys: 184 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili

450 valutaso, vasen



450 valutaso, oikea



Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Kuivausteline	Värit	HG-nro
60	1025 x 490 mm	1	vasen	Ruostumaton Teräs	43306800
60	1025 x 490 mm	1	oikea	Ruostumaton Teräs	43331800

! tarvittavat osat:



D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle

Värit

Ruostumaton Teräs

HG-nro


43921800

S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumattomasta teräksestä kuivaustelineellä


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- tasoon tehtävän aukon mitat: 1025 x 490 mm
- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- viemäröinnillä
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitason (tehdään kivitason tehtaalla)
- hanareian vahvistus keittiöhanaan tarkkaan ja vakaaseen asennukseen
- asennettavaksi työtasoille alkaen 25 mm
- kulman aste: 10 mm
- altaan syvyys: 184 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili

450 valutaso, vasen



450 valutaso, oikea



Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Kuivausteline	Värit	HG-nro
60	1025 x 490 mm	1	vasen	Ruostumaton Teräs	43307800
60	1025 x 490 mm	1	oikea	Ruostumaton Teräs	43332800

! tarvittavat osat:



D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)

Värit

Ruostumaton Teräs

HG-nro


43931800

S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: ruostumaton teräs
- hanareikä valmiina
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- hanareian vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja vakaaseen asennukseen
- kulman aste: 10 mm
- altaan syvyys: 185 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

180/450



370/370



Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
80	735 x 480 mm	2	Ruostumaton Teräs	43309800
90	845 x 480 mm	2	Ruostumaton Teräs	43303800

tarvittavat osat:



D15-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle


Värit	HG-nro
Ruostumaton Teräs	43922800

S71 Upotettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: ruostumaton teräs
- esiporatut hanan ja pohjaventtiilin avaajan reiät
- asennustapa: asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- hanareian vahvistus keittiöhanan tarkkaan ja vakaaseen asennukseen
- kulman aste: 10 mm
- altaan syvyys: 185 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

180/450



370/370



Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
80	735 x 480 mm	2	Ruostumaton Teräs	43310800
90	845 x 480 mm	2	Ruostumaton Teräs	43311800

tarvittavat osat:



D15-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)


Värit	HG-nro
Ruostumaton Teräs	43932800

S71 Alta-asennettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- ilman hanareikää
- asennustapa: alta-asennettava, asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili

400

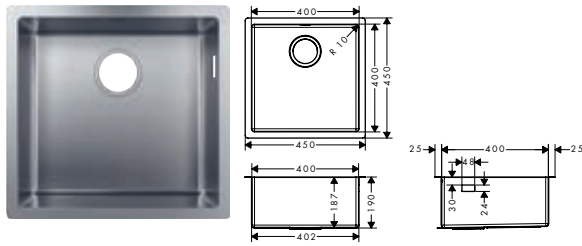

450

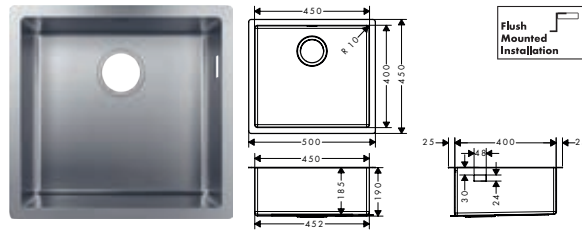

Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
50	398 x 398 mm	1	Ruostumaton Teräs	43425800
60	448 x 398 mm	1	Ruostumaton Teräs	43426800

! tarvittavat osat (valitse yksi):


	D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle	Ruostumaton Teräs	43921800
	D14-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)	Ruostumaton Teräs	43931800

S71 Alta-asennettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: ruostumaton teräs
- altaiden määrä: 1 iso allas
- ilman hanareikää
- asennustapa: alta-asennettava, asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- kulman aste: 10 mm
- altaan syvyys: 185 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili

500

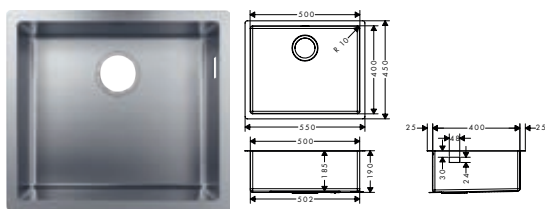

660

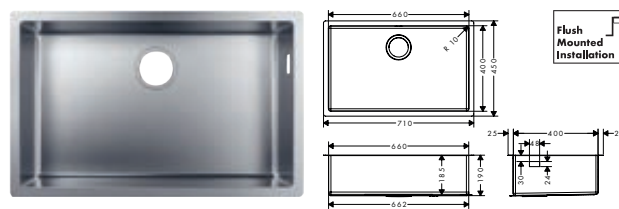

Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
60	498 x 398 mm	1	Ruostumaton Teräs	43427800
80	658 x 398 mm	1	Ruostumaton Teräs	43428800

! tarvittavat osat (valitse yksi):

	D14-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle	Ruostumaton Teräs	43921800
--	--	-------------------	----------

571 Alta-asennettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä


! tarvittavat osat (valitse yksi):		Värit	HG-nro
	D14-11 automaattinen pohjacenttiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)	 Ruostumaton Teräs	43931800

571 Alta-asennettavat tiskialtaat ruostumatonta terästä


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: ruostumaton teräs
- ilman hanareikää
- asennustapa: alta-asennettava, asennus tason päälle tai huullettuna, huullosasennus vain kivitasoon (tehdään kivitasotehtaalla)
- kulman aste: 10 mm
- pohjacenttiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjacenttiili

180/450

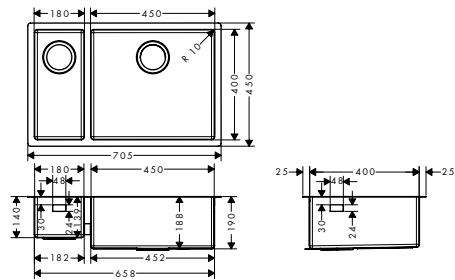

370/370

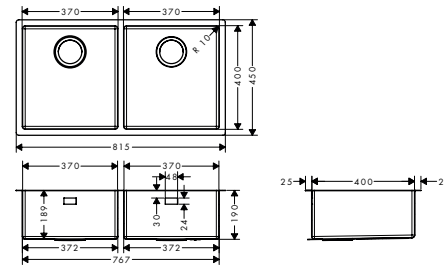

Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
80	653 x 398 mm	2	 Ruostumaton Teräs	43429800
90	763 x 398 mm	2	 Ruostumaton Teräs	43430800



! tarvittavat osat (valitse yksi):		Värit	HG-nro
	D15-10 manuaalinen pohjacenttiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle	 Ruostumaton Teräs	43922800
	D15-11 automaattinen pohjacenttiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle teräsaltaalle (tarvitsee reiän tasoon tai altaaseen)	 Ruostumaton Teräs	43932800

S51 Integroidut SilicaTec-tiskialtaat


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: SilicaTec
- altaiden määrä: 1 iso allas
- porausreikä hanalle on määritelty (ks. mittakaavapiirros), timanttipora sisältyy toimitukseen.
- asennustapa: päältä asennettava
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- altaan syvyys: 190 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta



450





a, b, c, d, e = Ø 35



660

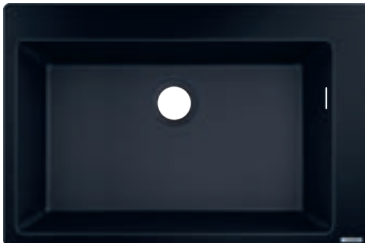

a, b, c, d, e = Ø 35



Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
60	540 x 490 mm	1	Grafiitinmusta Kivenharmaa Betoninharmaa	43312170 43312290 43312380
80	750 x 490 mm	1	Grafiitinmusta Kivenharmaa Betoninharmaa	43313170 43313290 43313380

! tarvittavat osat (valitse yksi):



D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

Värit

 Kromi

HG-nro

43927000



D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

 Kromi



43937000

551 Upotettavat SilicaTec-altaat valutustasolla


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- tasoon tehtävän aukon mitat: 1030 x 490 mm
- materiaali: SilicaTec
- altaiden määrä: 1 iso allas
- viemäröinnillä
- porausreikä hanalle on määritelty (ks. mittakaavapiirros), timanttipora sisältyy toimitukseen.
- kaapin koko: 60 cm
- asennustapa: päältä asennettava
- asennettavaksi työtasolle alkaen 25 mm
- altaan syvyys: 190 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

450 valutaso, vasen

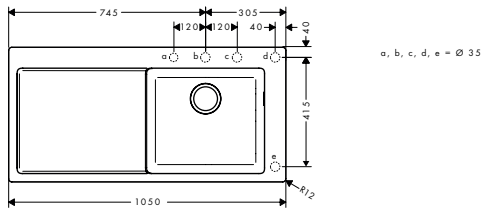

450 valutaso, oikea

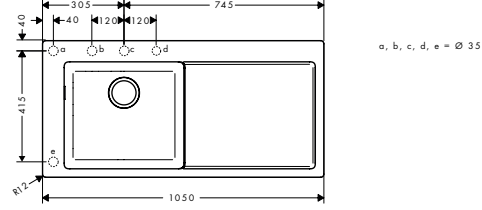

Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Kuivausteline	Värit	HG-nro
60	1030 x 490 mm	1	vasen	● Grafiitinmusta ● Kivenharmaa ● Betoninharmaa	43314170 43314290 43314380
60	1030 x 490 mm	1	oikea	● Grafiitinmusta ● Kivenharmaa ● Betoninharmaa	43330170 43330290 43330380

! tarvittavat osat (valitse yksi):



	Värit	HG-nro
D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle	● Kromi	43927000
D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle	● Kromi	43937000

S51 Integroidut SilicaTec-tiskialtaat


Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: SilicaTec
- porausreikä hanalle on määritelty (ks. mittakaavapiirros), timanttipora sisältyy toimitukseen.
- asennustapa: päältä asennettava
- ylivuotoaukon paikka: päältäan oikealla puolella
- altaan syvyys: 190 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta


180/450




a, b, c, d, e = Ø 35



370/370



a, b, c, d, e = Ø 35



Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
80	750 x 490 mm	2	- Grafiitinmusta - Kivenharmaa - Betoniharmaa	43315170 43315290 43315380
90	860 x 490 mm	2	- Grafiitinmusta - Kivenharmaa - Betoniharmaa	43316170 43316290 43316380

! tarvittavat osat (valitse yksi):



D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle

Värit HG-nro



Kromi 43928000



D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle





Kromi 43938000

S51 Alta-asennettavat SilicaTec-altaat



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: SilicaTec
- altaiden määrä: 1 iso allas
- ilman hanareikää
- asennustapa: alta-asennettava
- ylivuotoaukon paikka: altaan oikealla puolella
- altaan syvyys: 190 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

450



660



Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
60	448 x 398 mm	1	- Grafiitinmusta - Kivenharmaa - Betoniharmaa	43431170 43431290 43431380

S51 Alta-asennettavat SilicaTec-altaat

Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
80	658 x 398 mm	1	Grafiitinmusta	43432170
			Kivenharmaa	43432290
			Betoninharmaa	43432380


! tarvittavat osat (valitse yksi):			Värit	HG-nro
	D16-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle		Kromi	43927000
	D16-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti yksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle		Kromi	43937000

S51 Alta-asennettavat SilicaTec-altaat



Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- materiaali: SilicaTec
- ilman hanareikää
- asennustapa: alta-asennettava
- altaan syvyys: 190 mm
- pohjaventtiili ei sisälly tuotteeseen - tilaa lisäksi yksi pohjaventtiili
- Tarkista altaan asennuksen sopivuus aina ensin tasovalmistajalta

180/450



370/370



Asennus



Vaihtoehdot

Kaapin koko (cm)	Aukon mitat (mm)	Altaiden määrä	Värit	HG-nro
80	658 x 398 mm	2	Grafiitinmusta	43433170
			Kivenharmaa	43433290
			Betoninharmaa	43433380
90	768 x 398 mm	2	Grafiitinmusta	43434170
			Kivenharmaa	43434290
			Betoninharmaa	43434380

! tarvittavat osat (valitse yksi):			Värit	HG-nro
	D17-10 manuaalinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle		Kromi	43928000
	D17-11 automaattinen pohjaventtiili- ja ylivuotosetti kaksialtaiselle SilicaTec keittiöaltaalle		Kromi	43938000

Manuaaliset viemäri- ja ylivuotosetit yhteen altaaseen

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: viemäri- ja ylivuotosarja, roskasihti, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla roskasihtiä
- halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja vesilukolla
- roskasihti: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Vaihtoehdot

Versio	Värit	HG-nro
ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin keittiöaltaisiin	 Ruostumaton Teräs	43921800
graniitista valmistettuihin keittiöaltaisiin	 Kromi	43927000

Manuaaliset viemäri- ja ylivuotosetit kaksoisaltaisiin

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: viemäri- ja ylivuotosarja, roskasihti, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan ja lisäaltaan pohjaventtiiliä käytetään painamalla/nostamalla roskasihtiä
- halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja vesilukolla
- roskasihti: 3 1/2"

D15-10



D17-10



Vaihtoehdot

Versio	Värit	HG-nro
ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin keittiöaltaisiin	 Ruostumaton Teräs	43922800
graniitista valmistettuihin keittiöaltaisiin	 Kromi	43928000

Automaattiset pohjacenttiili- ja ylivuotosetit yksittäisille altaalle

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: viemäri- ja ylivuotosarja, pop-up pohjacenttiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: pohjacenttiilin avaaminen ja sulkeminen vivusta
- halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja vesilukolla
- roskasihti: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Vaihtoehtot

Versio	Värit	HG-nro
ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin keittiöaltaisiin	 Ruostumaton Teräs	43931800
graniitista valmistettuihin keittiöaltaisiin	 Kromi	43937000

Automaattiset pohjacenttiili- ja ylivuotosetit tupla altaalle

Kaikkien vaihtoehtojen ominaisuudet

- koostuu: viemäri- ja ylivuotosarja, pop-up pohjacenttiili, vesilukko
- viemäröintijärjestelmä: ison altaan pohjacenttiiliä käytetään kääntämällä kahvaa, lisäaltaan painamalla/nostamalla roskasihtiä
- halkaisija 40 / 50
- 1 1/2" tilaa säästävällä viemäriputkella ja vesilukolla
- roskasihti: 3 1/2"

D15-11



D17-11



Vaihtoehtot

Versio	Värit	HG-nro
ruostumattomasta teräksestä valmistettuihin keittiöaltaisiin	 Ruostumaton Teräs	43932800
graniitista valmistettuihin keittiöaltaisiin	 Kromi	43938000

A10 keittiöaltaan pohjaventtiilin kansi

Ominaisuudet

- soveltuu allas ruostumatonta terästä, 3 1/2"
- materiaali: muovi roskasihti



Värit	HG-nro
 Ruostumaton Teräspinta	40952800

F12 varaosa sBoxille

Ominaisuudet

- sBoxin korkeudensäätöön 100 mm asti



HG-nro
43333000




Suunnittelu & Asennus

Piiloasennus 1 toiminto

- (A) Raindance Select S**
 suihkusetti 120 3jet tanko 90 cm,
 saippuakuppi
 # 26631, -000
- (B) ShowerSelect Comfort E**
 termostaatti 1:lle toiminnolle,
 piiloasennus iBox universal
 # 15571, -000


 iBox universal 2 Runko-osa
 (ei shwon)
 # 01500180
- (C) FixFit**
 seinäliitin neljää takaiskuventtiilillä,
 piiloasennus
 # 26455, -000
- (D) Staro**
 Runko- ja pintaosat 90 viemäröinti- ja
 pohjaventtiilisetä
 # 60056, -000

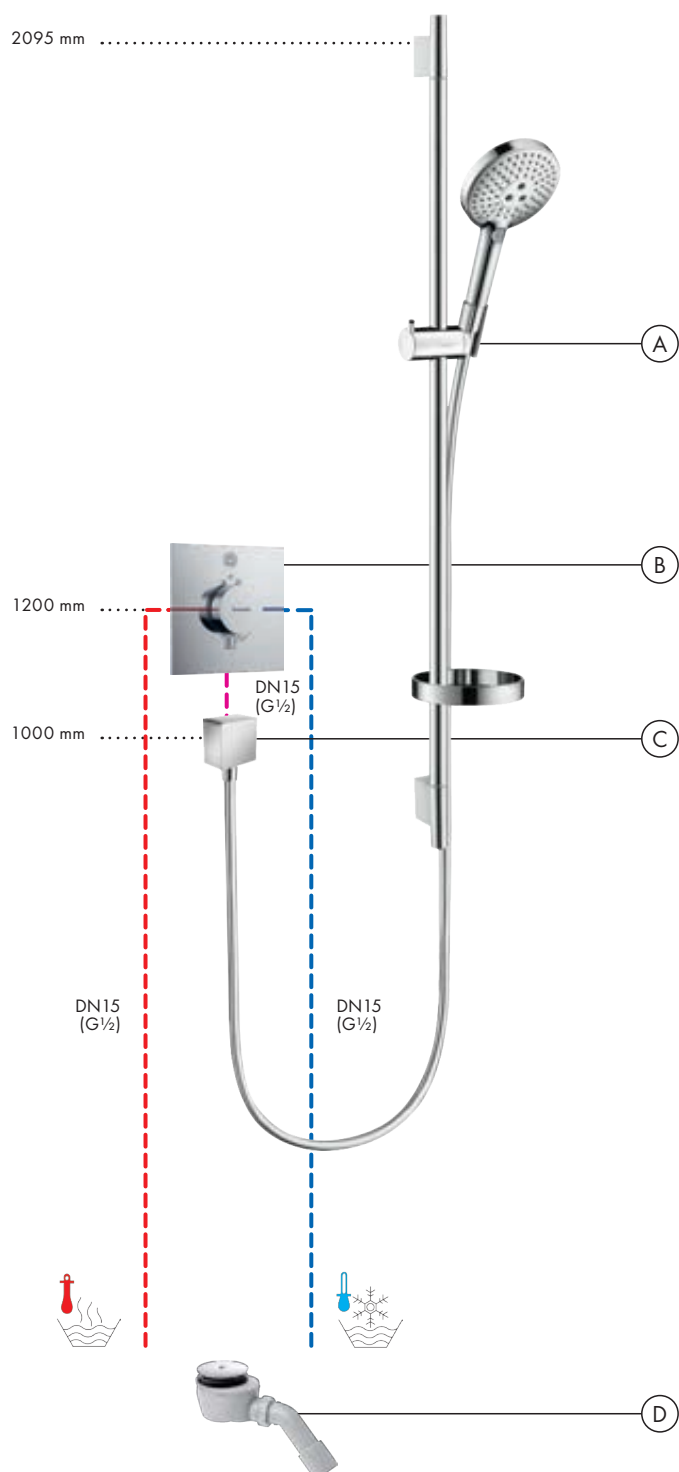

Piiloasennus 2 toimintoa


- (A) Rainfinity**
 yläsuihku 360 1jet PowderRain,
 piiloasennus seinään
 # 26230, -000
- (B) Rainfinity**
 Suihkupidikeseitti 100 1jet
 suikuletku 160 cm
 # 26856, -000
- (C) ShowerSelect Comfort E**
 Termostaatti 2:lle toiminnolle
 # 15572, -000

 iBox universal 2 Runko-osa
 (ei shwon)
 # 01500180
- (D) FixFit**
 seinäliitin neliö takaiskuventtiilillä,
 piiloasennus
 # 26455, -000
- (D) Staro**
 Runko- ja pintaosat 90 viemäröinti- ja
 pohjajäventtiiliseti
 # 60056, -000

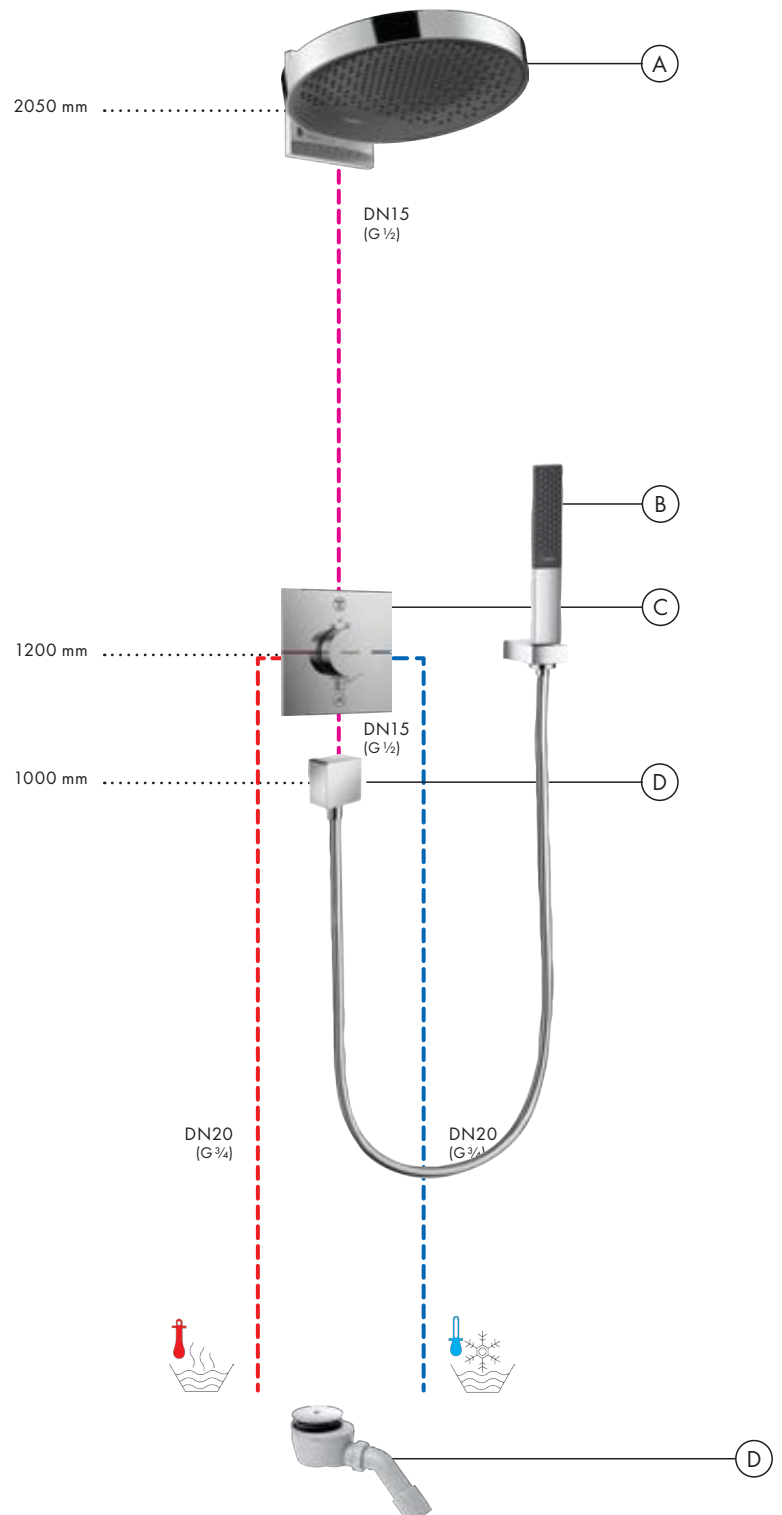

Piiloasennus 3 toimintoa

- A Rainmaker Select**
yläsuihku lasipinnalla 460 2jet,
seinäsuihkuputki, piiloasennus
24005, -400
Runko-osa DN20, piiloasennus.
Huom. Runko-osa tarvitsee aina
Joramark 30010 kotelon (ei shwon)
01800180
- B Raindance Select S**
käsisuihku 120 3jet
26530, -400
- C RainSelect**
termostaatti 3:lle toiminnolle,
FixFit Porter, piiloasennus
15356, -400
Runko-osa 3 toiminnon termostaateille,
piiloasennus (ei shwon)
15311180
- D Isiflex**
suihkuletku 125 cm
28272, -000
- E Raindrain**
Runko- ja pintaosat 90 XXL
viemäröinti- ja pohjaventtiilisetä
60067, -000

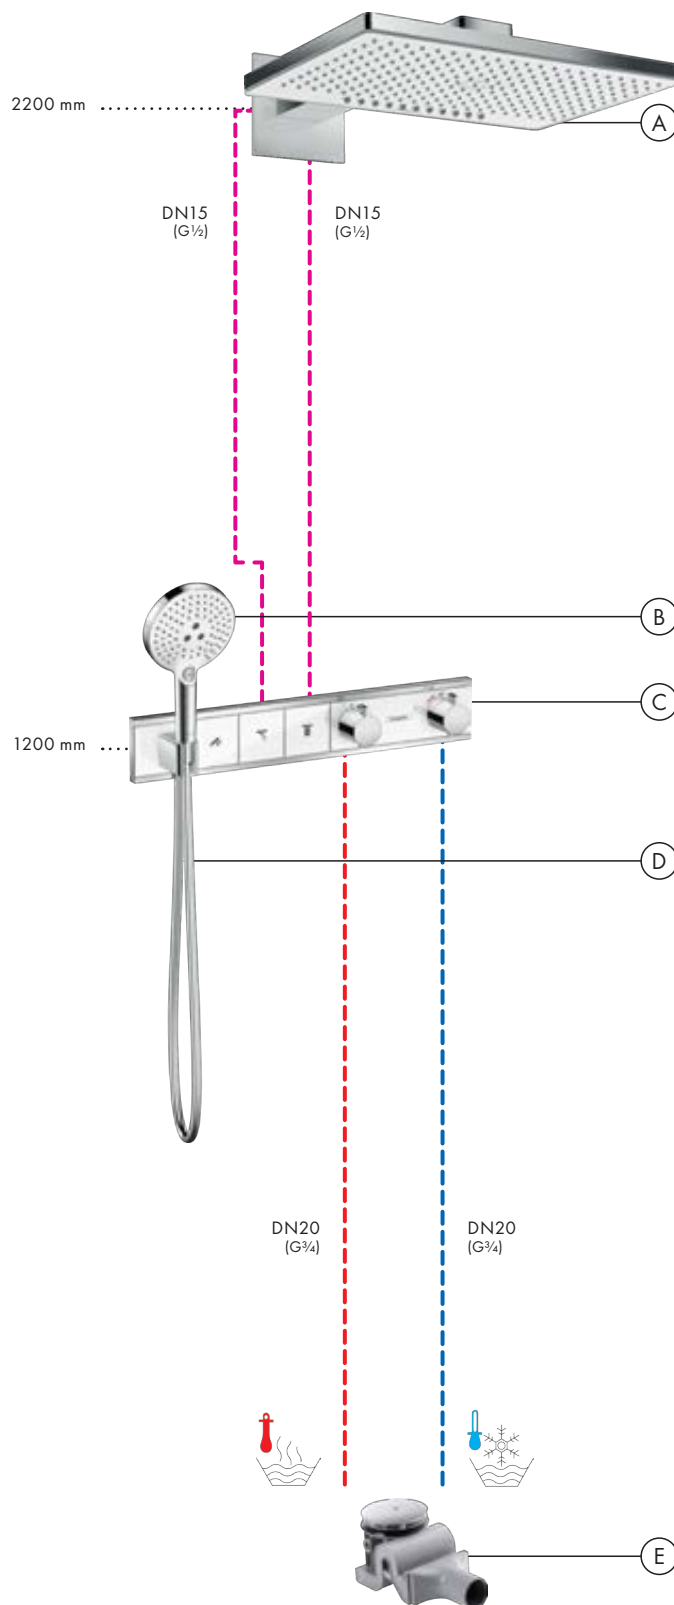


Piiloasennus 4 toimintoa

- A Rainmaker Select**
yläsuihku lasipinnalla 460 3jet,
seinäsuihkuputki, piiloasennus
24007, -400

Runko-osa DN20, piiloasennus.
Huom. Runko-osa tarvitsee aina
Joramark 30010 kotelon (ei shwon)
01800180
- B Raindance Select S**
käsisuihku 120 3jet
26530, -000


Isiflex
suihkuletku 125 cm
28272, -000
- C RainSelect**
termostaatti 4:lle toiminnolle,
FixFit Porter, piiloasennus
15357, -400

Runko-osa 4 toiminnon termostaatile,
piiloasennus (ei shwon)
15312180
- D Raindrain**
Runko- ja pintaosat 90 XXL
viemäröinti- ja pohjajänttiiliseti
60067, -000

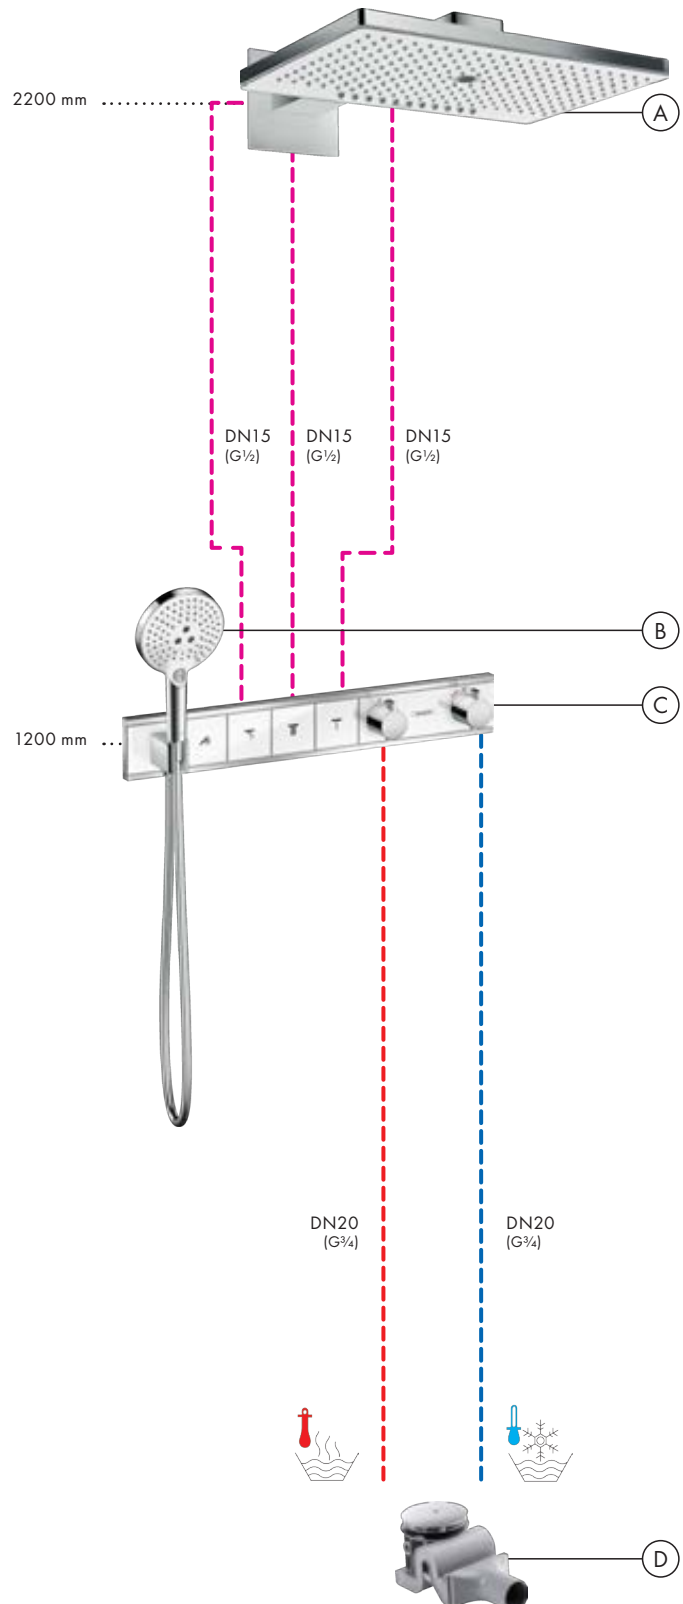


Piiloasennus 4 toimitoa

- A Rainmaker Select**
yläsuihku lasipinnalla 580 3jet,
piiloasennus iBoxilla seinään
24001, -400
Runko-osa DN20, piiloasennus.
Huom. Runko-osa tarvitsee aina
Joramark 30010 kotelon (ei shwon)
01800180
- B Raindance Select S**
käsisiuhku 120 3jet
26530, -400
Käsisiuhkun pidike Porter S
28331, -000
Isiflex
suihkuletku 160 cm
28276, -000
- C ShowerSelect Comfort E**
käyttöventtiili 3:lle toiminnolle
15573, -000
iBox universal 2 Runko-osa
(ei shwon)
01500180
- D ShowerSelect Comfort E**
termostaatti, piiloasennukseen 1
toiminnolle ja yhdelle lisäulosotolle
iBox universal 2
15575, -000
iBox universal 2 runko-osa
(ei shwon)
01500180
- E FixFit**
seinäliitin neliö takaiskuventtiilillä,
piiloasennus
26455, -000
- F Raindrain**
runko- ja pintaosat 90 XXL
viemäröinti- ja pohjajäventtiiliseti
60067, -000

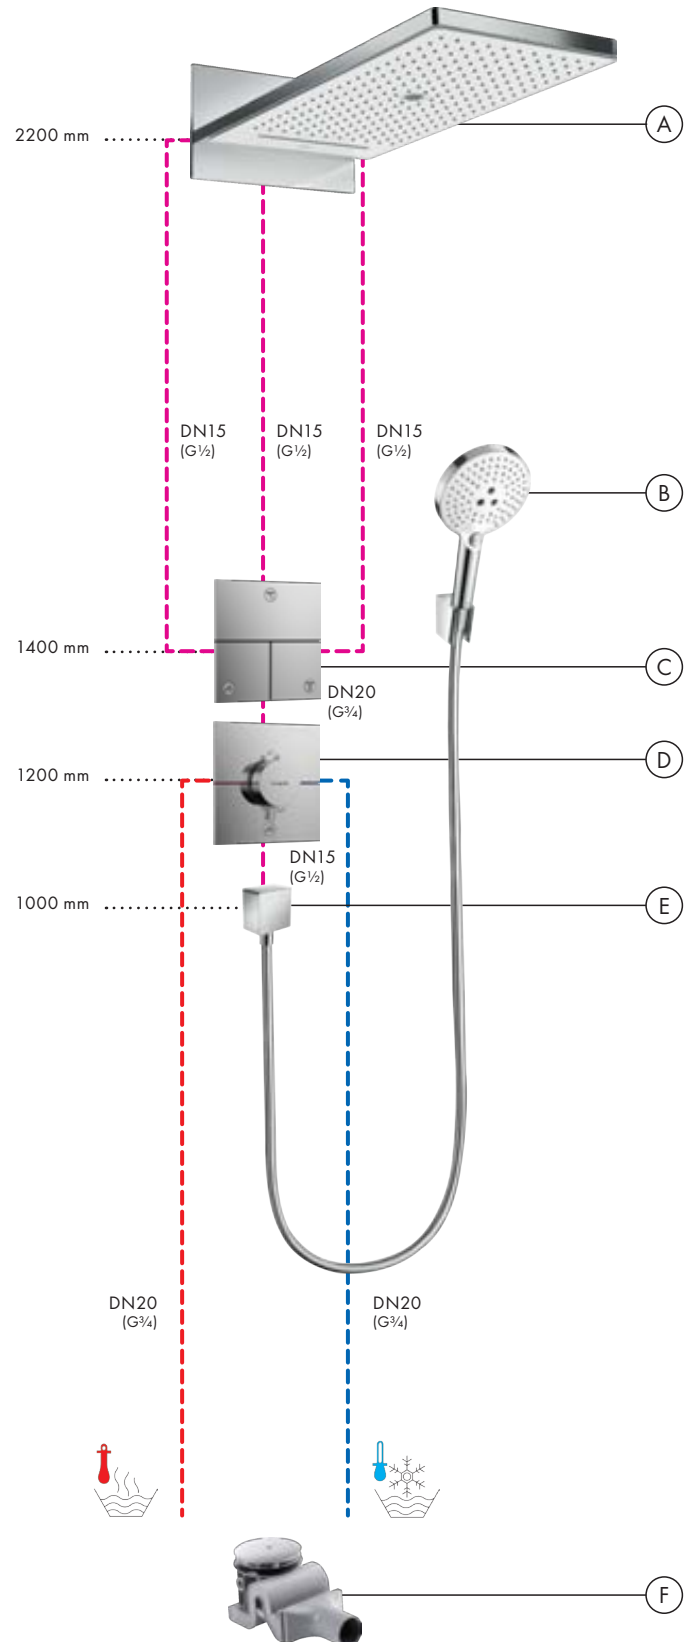

Piiloasennus 5 toimintoa

- A Rainfinity**
yläsuihku 360 3jet PowderRain,
piiloasennus seinään iBoxilla
26234, -700
Runko-osa DN20, piiloasennus.
Huom. Runko-osa tarvitsee aina
Joramark 30010 kotelon (ei shwon)
01800180
- B Rainfinity**
hartiasuihku 500 1jet PowderRain,
säilytyshylly
26243, -700
- C Rainfinity**
käsisuihku 130 3jet PowderRain
26864, -700
- FixFit**
FixFit Porter seinäliitin 500,
suihkupidike vasen, säilytyshylly,
piiloasennus
26843, -700
- Isiflex**
suihkuletku 125 cm
28272, -700
- D RainSelect**
termostaatti 5:lle toiminnolle, piiloa-
sennus
15384, -700
Runko-osa 5 toiminnon termostaatille,
piiloasennus (ei shwon)
15313180
- E Raindrain**
runko- ja pintaosat 90 XXL
viemäröinti- ja pohjaventtiilisetti
60067, -000

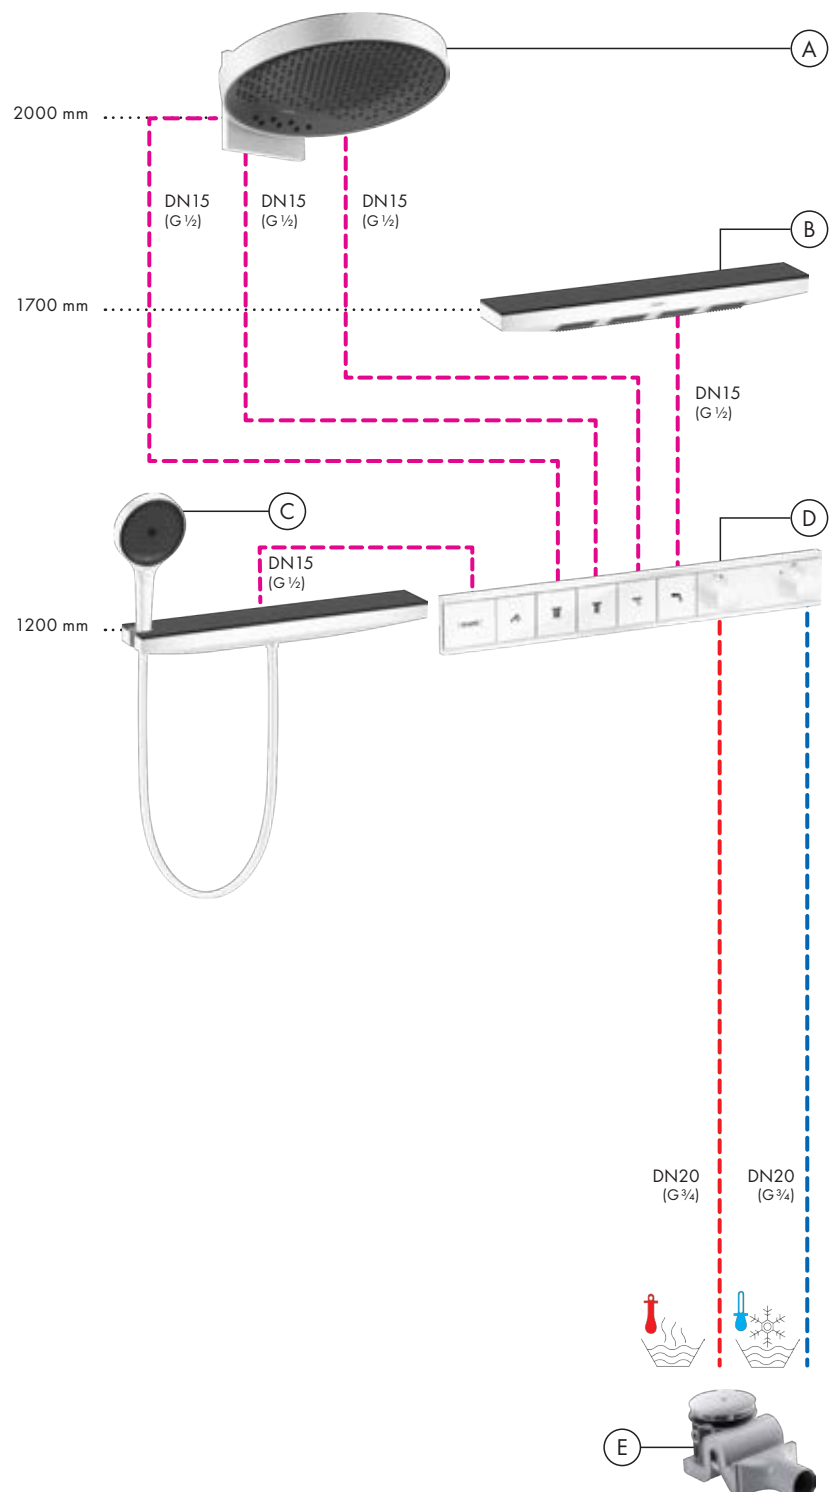




Varaosat

Isiflex suihkuletku 160 cm

Ominaisuudet

- korkealaatuinen suihkuletku
- muovisella pinnoitteella, helppo puhdistaa
- suihkuletkun pituus: 1,60 m
- kääntyvä liitin estää letkun kiertymisen
- taittumissuojattu
- suihkuletkun mutterit: kartiomainen mutteri molemmin puolin
- kartiomutteri
- liitoskierre: G ½



Todistukset/julistuksia



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6555434	28276000
Harjattu Pronssi	6559974	28276140
Harjattu Musta Kromi	6559975	28276340
Mattamusta	6559976	28276670
Mattavalkoinen	6559977	28276700
Kiillotettu Kulta	6559978	28276990

Unica'88 ja Unica'S suihkutangon liuku

Ominaisuudet

- halkaisija: 22 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6556006	28672000

Unica'S Puro suihkutangon liuku

Ominaisuudet

- halkaisija: 22 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6556010	97651000

Unica'D suihkutangon liuku

Ominaisuudet

- halkaisija: 25 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6556007	96190000

HG support Raindance Unica'S chrome



Värit	HG-nro
 Kromi	98520000

Unica'C suihkutangon liuku

Ominaisuudet

- halkaisija: 22 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6559752	98753000

Hanavaraosat ja varusteet

Säätöosa M3/M2

	LVI-nro	HG-nro
	6454112	92730000

Säätöosa M1

 	LVI-nro	HG-nro
	6454161	97685000

RST-säätöosa 38 astetta

Ominaisuudet

- amme- ja suihkuhanoille

	LVI-nro	HG-nro
	6454104	14096000

RST-säätöosa täydellinen

Ominaisuudet

- pesuallas-, bidet- ja yksiote keittiöhanoille

	LVI-nro	HG-nro
	6454103	14095000

Joystick keraaminen säätöosa työkaluilla

	LVI-nro	HG-nro
	6454175	96783000

Joystick keraaminen säätöosa

	LVI-nro	HG-nro
	6454126	96339000

Huoltosarja

Ominaisuudet

- huoltotyökalu mukana toimituksessa
- hanoille, joissa RST-säätöosa



HG-nro

13952000

RST-säätöosa yksiotehanoihin

Ominaisuudet

- hanoille, joissa RST-säätöosa



LVI-nro

6454102

HG-nro

13964000

Poresuutin pesuallashanaan 7 l/min M24x1

Ominaisuudet

- QuickClean
- vähäroiskeinen virtaama
- kierrekoko: M24x1
- virtaama: 7 l/min
- käyttö: kylpyhuonehana
- pakkauskoko: 1 kpl



Värit

Kromi

HG-nro

13085000

Aerator basin mixer 5 l/min



Värit

Kromi

HG-nro

95455000

Poresuutin ja avain PuraVida ja AXOR Citterio -pesuallashanoille

Ominaisuudet

- kierrekoko: M24x1
- virtaama: 5 l/min
- lisätoiminnolla: kääntyvä
- käyttö: kylpyhuonehana



LVI-nro

6559873

HG-nro

95282000

Hanavaraosat ja varusteet

Poresuutin M24 x 1 pesuallashana

Ominaisuudet

- kierrekoko: M24x1
- virtaama: 5 l/min
- käyttö: kylpyhuonehana



Värit	HG-nro
Kromi	92996000

QuickClean poresuutin keittiöhanoille ilman virtauksen rajoitinta 24x1

Ominaisuudet

- kierrekoko: M24x1
- virtaama: 15 l/min
- käyttö: keittiöhana
- pakkauskoko: 10 kpl



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6552801	13913000
Ruostumaton teräs optiikka		13913800

Termostaattinen säätöosa MTC

Ominaisuudet

- vahakapseli



	LVI-nro	HG-nro
	6454122	94282000

Säätöosa termostaatti DN15

Ominaisuudet

- DN15
- vahakapseli



	LVI-nro	HG-nro
	6454110	92601000

Termostaatti-säätöosa vaihdettua syöttöä varten



	HG-nro
	92373000

Säätöosa termostaatti DN20

Ominaisuudet

- DN20
- vahakapseli



LVI-nro	HG-nro
6454111	92631000

Termostaattinen säätöosa SMTc

Ominaisuudet

- vahakapseli



LVI-nro	HG-nro
6454144	98282000

Termostaattinen säätöosa T42(BTC)

Ominaisuudet

- vahakapseli



LVI-nro	HG-nro
6454189	96633000

Käyttöventtiili G1/2 180°

Ominaisuudet

- keraaminen
- DN15
- oikea sulkija
- sulkeutumiskulma: 180°



LVI-nro	HG-nro
6454120	94149000

Keraaminen käyttöventtiili oikealle (2-otehanat)

Ominaisuudet

- keraaminen
- DN15
- oikea sulkija
- sulkeutumiskulma: 90°



LVI-nro	HG-nro
6454183	94009000

Hanavaraosat ja varusteet

Keraaminen käyttöventtiili vasemmalle (2-otehanat)

Ominaisuudet

- keraaminen
- DN15
- vasen sulkija
- sulkeutumiskulma: 90°



LVI-nro	HG-nro
6454211	94008000

Käyttöventtiili vaihtimella AUV32

Ominaisuudet

- keraaminen



LVI-nro	HG-nro
6454145	98283000

Käyttöventtiili vaihtimella AUV26



LVI-nro	HG-nro
6454127	96509000

Käyttöventtiili AV-P DN9

Ominaisuudet

- DN9



LVI-nro	HG-nro
6454187	95758000

Vaihdin täydellinen ammehanoille (seinäasennus)



LVI-nro	HG-nro
6454115	94077000

Sihtitiiviste suihkuun

Ominaisuudet

- pakkauskoko=5 kpl



LVI-nro	HG-nro
6454121	94246000

Huuliivistesetti (sopii esim. 72827, 14875, 31823, 14865)




LVI-nro	HG-nro
6454168	92646000

Valkoinen vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

Ominaisuudet

- materiaali: muovi




Värit	LVI-nro	HG-nro
○ Valkoinen	5773892	40088000

Musta vaihtoharja WC-harjaan ilman vartta

Ominaisuudet

- materiaali: muovi



Värit	LVI-nro	HG-nro
● Musta	5773894	40068000

Tiiviste suihkuletkuihin



LVI-nro	HG-nro
6454198	98058000

Keittiöhanan huuliivisteet



LVI-nro	HG-nro
6454141	98702000

Hanavaraosat ja varusteet

Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen Ø 60 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6454159	95239000

HG seal pop-up waste Push-open



HG-nro
97205000

Sihtitiivisteet 2 kpl



LVI-nro	HG-nro
6454143	96922000

Cassetta saippuakupin pidike Ø 22mm kirkas

Ominaisuudet

- halkaisija: 22 mm
- pakkauskoko: 1 kpl



LVI-nro	HG-nro
6559520	96189000

Takaiskuventtiili 2 kpl, DW15/DN10

Ominaisuudet

- pakkauskoko: 2 kappaletta



LVI-nro	HG-nro
6454184	94074000

HG plug for Push-Open pop-up waste



Värit	HG-nro
 Kromi	97204000

HG SEAL DN32 (REPLACEMENT)



HG-nro
53971000

HG O-Ring 14x2,5mm



LVI-nro HG-nro
6454174 98189000

O-rengas 11x2mm 2 kpl



LVI-nro HG-nro
6454191 98127000

Select adapteri



HG-nro
92219000

Asennusrengas pesuallashanoille (käytetään jos reikä altaassa liian suuri)



LVI-nro HG-nro
6454192 98996000

Kiilamainen tiiviste DN32



HG-nro
53985000

Takaisinvirtauksen esto CV15S



HG-nro
92594000

Hanavaraosat ja varusteet

Muovisen pohjaventtiilin tulppa




Värit	HG-nro
Kromi	92175000

Keittiöhanan rajoitin 120° (lyhennettävissä)



LVI-nro	HG-nro
6454172	92211000

Keittiöhanan rajoitinsetti (sis. rajoittimet 60° ja 80°)



LVI-nro	HG-nro
6454173	92259000


Bidette käsisuihku valkoinen (Logis-hanat)

Värit	HG-nro
Valkoinen/Kromi	92317000

Unica Croma suihkutangon liuku

Ominaisuudet

· halkaisija: 22 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559748	92366000

SoftStart poresuutin keittiöhanoille 15 l/min M24x1

Ominaisuudet

· kierrekoko: M24x1

· virtaama: 15 l/min

· käyttö: keittiöhana



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559871	92517000

Keraaminen säätöosa Select-pesuallashanoihin

LVI-nro	HG-nro
6454181	92529000

Keraaminen säätöosa M2 EcoR

LVI-nro	HG-nro
6454182	92530000

Korotuskappale Varia Showerpipen yläkiinnitykseen

Ominaisuudet

· korkeus: 7 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6454193	92950000

Takaikuventtiili 2 kpl, painesuojaus 2 MPa

LVI-nro	HG-nro
6454194	93136000

korotuskappale suihkutankoon

Ominaisuudet

· korkeus: 7 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6559872	93146000

Jatkopala iBox universaali runo-osaan 2,5 cm

Ominaisuudet

· pituus: 25 mm

HG-nro
93432000

Hanavaraosat ja varusteet

Jatkopala iBox universaali runo-osaan 2,5 cm

Ominaisuudet

· pituus: 25 mm

HG-nro
93433000

Jatkopala iBox universaali runo-osaan 2,5 cm

Ominaisuudet

· pituus: 25 mm

HG-nro
93434000

Jatkopala iBox universaali runo-osaan 2,5 cm

Ominaisuudet

· pituus: 25 mm

HG-nro
93435000

Jatkopala iBox universaali runo-osaan 2,5 cm

Ominaisuudet


· pituus: 25 mm

HG-nro
93436000

peitelaippa 68x68 mm (suihkuhanat)

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6454200	93518000

Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen, neliö (27630, 27687, 27909, 27907)



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6454201	93527000

Käyttöventtiili integroituun pesukoneventtiiliin

Ominaisuudet

- keraaminen
- oikea sulkija
- sulkeutumiskulma: 90°

LVI-nro	HG-nro
6454202	93658000

Säätöosa M25XS



LVI-nro	HG-nro
6454203	93740000

Säätöosa M25LXS

LVI-nro	HG-nro
6454204	93760000

Säätöosa M35 XS



HG-nro
93895000

Säätöosa M35 LXS

HG-nro
93897000

Vaihtimen nuppi

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6454117	94102000

Hanavaraosat ja varusteet

Vaihdin

LVI-nro	HG-nro
6454118	94121000


Käyttöventtiili Elastop (keittiöhanan pesukoneventtiili)

LVI-nro	HG-nro
6454195	94849000

Unica Lift suihkutangon liuku

Ominaisuudet

· halkaisija: 22 mm



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559749	95160000

Poresuuttimen avain

HG-nro
95290000

Poresuutin 7 l/min pesuallashanoille M24x1, kääntyvä

Ominaisuudet

· kierrekoko: M24x1

· virtaama: 7 l/min

· lisätoiminnolla: kääntyvä



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559874	95400000

Keraaminen säätöosa M2 ECO



LVI-nro	HG-nro
6454186	95730000

Poresuutin M22x1 (15l/min)



Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6550216	95824000

Kahva Ecostat Comfort termostaattiin

Ominaisuudet

· kiinnitystapa: napsautettu



Värit	HG-nro
Kromi	95836000


Harmaa turvaosa lämpötilan säätöön Ecostat Comfort termostaattiin

HG-nro
95839000

Ecostop-rajoitin käyttökahvaan (esim. Ecostat Comfort)

Värit	HG-nro
Kromi	95840000

Kahvan kiinnitysosa (Ecostat Comfort)



LVI-nro	HG-nro
6454188	95843000

Poresuutin 5 l/min pesuallashanoille M24x1, suunnattava

Ominaisuudet

· kierrekoko: M24x1

· virtaama: 5 l/min

· lisätoiminnolla: kääntyvä

Värit	LVI-nro	HG-nro
Kromi	6559876	95928000

Hanavaraosat ja varusteet

Pystyputki suojakuorella 950mm esim. Raindance 360 Showerpipeen

Ominaisuudet

- pituus: 950 mm
- putkea ei voi lyhentää

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6559519	95986000

Liitosmutteri DN20

Ominaisuudet

- kiintoavainkoko: 30 mm

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6551005	96157000

Harmaa kumitulppa hanan kahvan ruuvitreikään

Värit
!!no finish maintained!!

Poresuutin M24x1 C ammehanoille

Ominaisuudet

- kierrekoko: M24x1
- virtaama: 30 l/min
- käyttö: kylpyhuonehana

Värit	HG-nro
 Kromi	96512000

Takaiskuventtiili 1 kpl

	LVI-nro	HG-nro
	6454142	96737000

Kelautuva tulppaketju

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6552007	97109000

Vaihdin



LVI-nro	HG-nro
6454140	97978000

Vaihtimen nuppi

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6454129	97981000

Ulosvedettävä käsisuihku Focus kromi



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6559751	98459000

Ulosvedettävä käsisuihku Metris kromi

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6559753	98492000

Hanan pohjatiiviste 42 mm

LVI-nro	HG-nro
6454199	98722000

HG aerator M24x1 6 l/min thief-proof

Ominaisuudet

· kierrekoko: M24x1

· virtaama: 5 l/min



Värit	HG-nro
 Kromi	98802000

Hanavaraosat ja varusteet

Lyhyt suihkuputki vaaka

Ominaisuudet

· ulottuma 350 mm

Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6559375	98811000

Keraaminen käyttöventtiilin 3/8 oikealle, pesukoneventtiili

Ominaisuudet

· keraaminen

· oikea sulkija

· sulkeutumiskulma: 90°

LVI-nro	HG-nro
6454206	98817000

Lukitusruuvi Ecostat E/S

LVI-nro	HG-nro
6454146	98913000

Termostaatin säätökahva rajoitinpainikkeella (Ecostat E)



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6551008	98914000

Termostaatin säätökahva rajoitinpainikkeella (Ecostat S)



Värit	LVI-nro	HG-nro
 Kromi	6551009	98915000

Rajoitinrenkas Ecostat E/S

LVI-nro	HG-nro
6551010	98916000

hansgrohe

Life is waterful.

hansgrohe hinnasto 2025 Tuotevalikoima kylpyhuoneeseen ja keittiöön FI-FI
Pidätämme oikeuden muutoksiin teknisissä ominaisuuksissa ja hinnoissa.

Hansgrohe SE

Hämeentie 133D
00560 Helsinki
Puh. 020 1931 340
info@hansgrohe.fi
www.hansgrohe.fi



Löydä hansgrohe netistä ja sosiaalisesta mediasta.
Lue lisää hansgrohen maailmasta osoitteessa www.hansgrohe.fi