


Hansgrohe puhastussoovitused

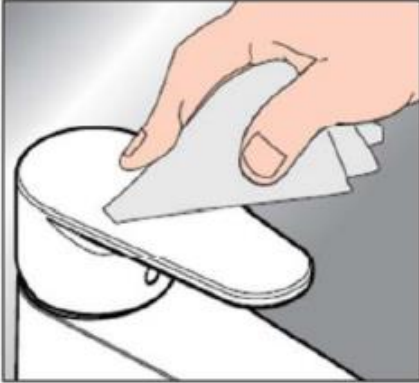

Moodsad vannitoa- ja köögisegistid, dušid, tarvikud, valamud, vannid ja radiaatorid koosnevad tänapäeval väga erinevatest materjalidest, et rahuldada turu nõudlust disaini ja funktsionaalsuse osas.

Et vältida kahjustusi ja pretensioone, tuleb niihästi kasutamisel kui hilisemal puhastamisel järgida teatud tingimusi.

Hansgrohe tooteid hooldades tuleb põhimõtteliselt silmas pidada järgmist:

- Kasutada tohib ainult puhastusvahendeid, mis on otseselt selle kasutusvaldkonna jaoks ette nähtud.
- Puhastusvahendeid, mis sisaldavad **soolhapet, sipelghapet, kontsentreeritud naatriumhüdroksiidi, klooripõhiseid pleegitusvahendeid või äädikhapet ei tohi kasutada**, sest need võivad tekitada märkimisväärset kahju.
- Fosforhapet sisaldavaid puhastusvahendeid võib kasutada ainult teatud tingimustes.
- Puhastusvahendite segamine ei ole põhimõtteliselt lubatud.
- Ka ei tohi kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ja -materjale, nt sobimatuid küürimispulbreid, -käsnu ja mikrokiudlappe.
- Kindlasti tuleb järgida puhastusvahendi tootja kasutusjuhiseid.
- Puhastamine on tõhusam, kui puhastusvahendit manustatakse ettenähtud koguses, lastakse mõjuda ettenähtud aja jooksul ning viiakse puhastamine läbi vastavalt konkreetsele objektile ja vajadusele.
- Katlakivi ladestumise vastu aitab regulaarne puhastamine.
- Pihustiga puhastusvahendi puhul ei tohi puhastusainet pihustada otse Hansgrohe toodetele, vaid puhastuslapile ja siis sellega tooteid puhastada, sest pihustamisel tekkivad aurud ja pritsmed võivad sattuda toodete avaustesse ja pragudesse ning põhjustada kahjustusi.
- Pärast puhastamist tuleb loputada rohke puhta veega, et puhastusvahendi jäägid lõplikult eemaldada.
- Aurupuhastite kasutamine ei ole lubatud, kõrged temperatuurid võivad tooteid kahjustada.

Tähelepanu!

Kahjustusi võivad põhjustada ka hügieenivahendite jäägid, nt vedelseep, šampoonid, dušigeelid, juuksevärv, parfüümid, raseerimisvesi ja küünelakk. Ka siin tuleb meele pidada: pärast kasutamist loputage jäägid veega hoolikalt maha. Samuti ei tohi toodete all säilitada puhastusvahendeid ega kemikaale, nt valamukapis. Vastasel korral võivad aurud tooteid kahjustada.

QuickClean



QuickClean - katlakivi jäägid eemaldatakse lihtsalt näpuga silikoondüüse hõõrudes.



Vigastatud pinnaga tooted tuleb välja vahetada, vastasel korral on oht end nendega vigastada. Kahjustustele, mis on tekkinud valest hooldamisest, meie garantii ei laiene.