

Hansgrohe
Teknisk information

Planlægning og installation – nu med nyt Rainmaker® Select-sortiment

Brusebad i nye dimensioner

Indholdsfortegnelse

4	Oversigt installationsvarianter
6	Installation med 2 forbrugere
10	Installation med 3 forbrugere
14	Installation med 4 forbrugere
20	Rainmaker® Select hovedbruser væg- og loftsmontage
22	Rainmaker® Select vægmontering og installation af ShowerTablet® Select
24	Installation iBox® universal – fordele og montage
28	Frembygget installation Showerpipes
35	Installation på kar
37	Afløbssystemer
38	Sortiment hovedbrugere, håndbrugere og frembyggede termostater
40	Sortiment Showerpipes
42	Sortiment termostater med skjult montage, armaturer og ventiler

Rainmaker® Select: Unikke løsninger til høje krav

Der hersker en tydelig tendens inden for det moderne bad: Bruseområdet bliver større og forvandles til badets centrum. På samme tid stiger kravene til æstetik og det hyggelige islæt. Med det nye Rainmaker Select-sortiment kan du opfylde dine kunders stigende krav. Store glasflader skaber et elegant design – uanset om der er tale om hovedbrusere eller styreenheder med frembygget og skjult montering. Glasset er af høj kvalitet og skaber et harmonisk udtryk, samtidig med at materialet understreger de funktionelle fordele i form af hygiejne, ridsefasthed og nem rengøring.



Rainmaker Select-sortimentet vækker begejstring med de innovative løsninger, herunder den første termostat til frembygning der styrer en 1-strålet hovedbruser via en ledning skjult i væggen.



Glasfladernes glansfulde æstetik understreges af den højeste forarbejdningskvalitet. Alle stråledyser skæres præcist ud med laser.

Brusefornøjelse har mange ansigter

I Hansgrohes verden for brusesystemer findes der en rigtig løsning til enhver kunde – lige fra Showerpipes som enkel frembygget løsning, der anbefales til hurtige badrenoveringer, til individuelle systemer med flerstrålede, store hovedbrusere.

Denne brochure indeholder alle de tekniske oplysninger vedrørende brugen af brusesystemerne: mål, gennemstrømningsdiagrammer og planlægnings- og installationsanvisninger, herunder monteringstips fra vores teknikere. De Hansgrohe-produkter, der er anvendt i brochuren, er eksempler og kan udskiftes med andre alternative produkter fra Hansgrohe-sortimentet. Se altid den gældende monteringsvejledning.



Indbygget/frembygget installation, 2 forbrugere – eksempel: Rainmaker Select 460 1jet hovedbruser med Raindance Select S 120 3jet håndbruser, ShowerTablet Select 700 termostat, s. 8



Indbygget installation, 2 forbrugere – eksempel: Rainmaker Select 300 1jet hovedbruser med Raindance Select S 120 3jet håndbruser, ShowerSelect glastermostat til indbygning, s. 9



Indbygget installation, 3 forbrugere – eksempel: Rainmaker Select 460 2jet hovedbruser med Raindance Select S 120 3jet håndbruser, ShowerSelect glastermostat og -ventil til indbygning, s. 12



Indbygget installation, 4 forbrugere – eksempel: Rainmaker Select 580 3jet hovedbruser med Raindance Select S 120 3jet håndbruser, ShowerSelect glastermostat og -ventil til indbygning, s. 16



Frembygget installation med Showerpipe, perfekt til renovering – eksempel: Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe, s. 30




Frembygget installation ved badekar – eksempel: ShowerTablet Select 700 kar-/brusetermostat med Raindance Select S 120 3jet håndbruser, s. 36




Installation med 2 forbrugere

Den innovative måde at styre fornøjelse på: Den nye ShowerTablet Select 700 gør en helt ny installationsform mulig: den kombinerede indbyggede og frembyggede installation. Her styres den énstrålede hovedbruser via en indbygget ledning fra den frembyggede termostat. Hovedbruseren kan placeres frit i bruseområdet.

Rainmaker® Select 460 1jet Hovedbruser

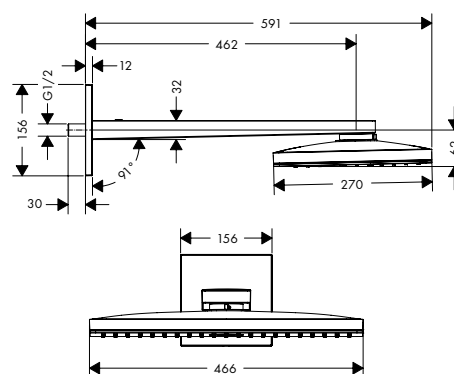

Raindance® Select S 300 2jet Hovedbruser

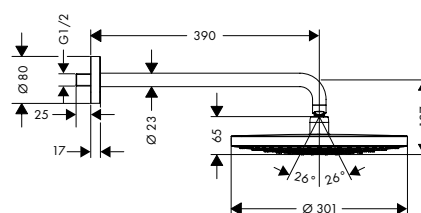



Rainmaker® Select 460 1jet

Komponenter

Armaturer


- Ⓑ ShowerTablet Select 700 termostat
13184, -400

Brusere

- Ⓐ Rainmaker Select 460 1jet Hovedbruser
24003, -400
- Ⓒ Raindance Select S 120 3jet Håndbruser
26530, -400
- Bruserholder Porter'S
28331, -000
- Ⓓ Isiflex Bruserslange
28276, -000
- Ⓔ Raindrain XXL Afløbssæt
60067, -000

Gennemløbsdiagram

Hovedbruser Rainmaker Select 460 1jet
24003, -400

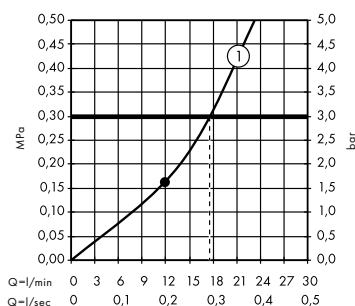


Forklaring

- ① Rain XL

Gennemløbsdiagram


Håndbruser Raindance Select S 120 3jet
26530, -400

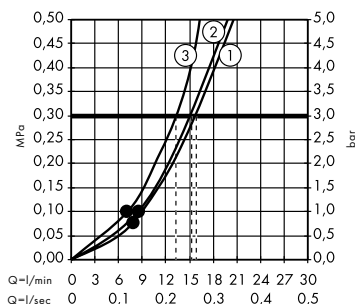

Forklaring

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Funktionen er sikret fra *

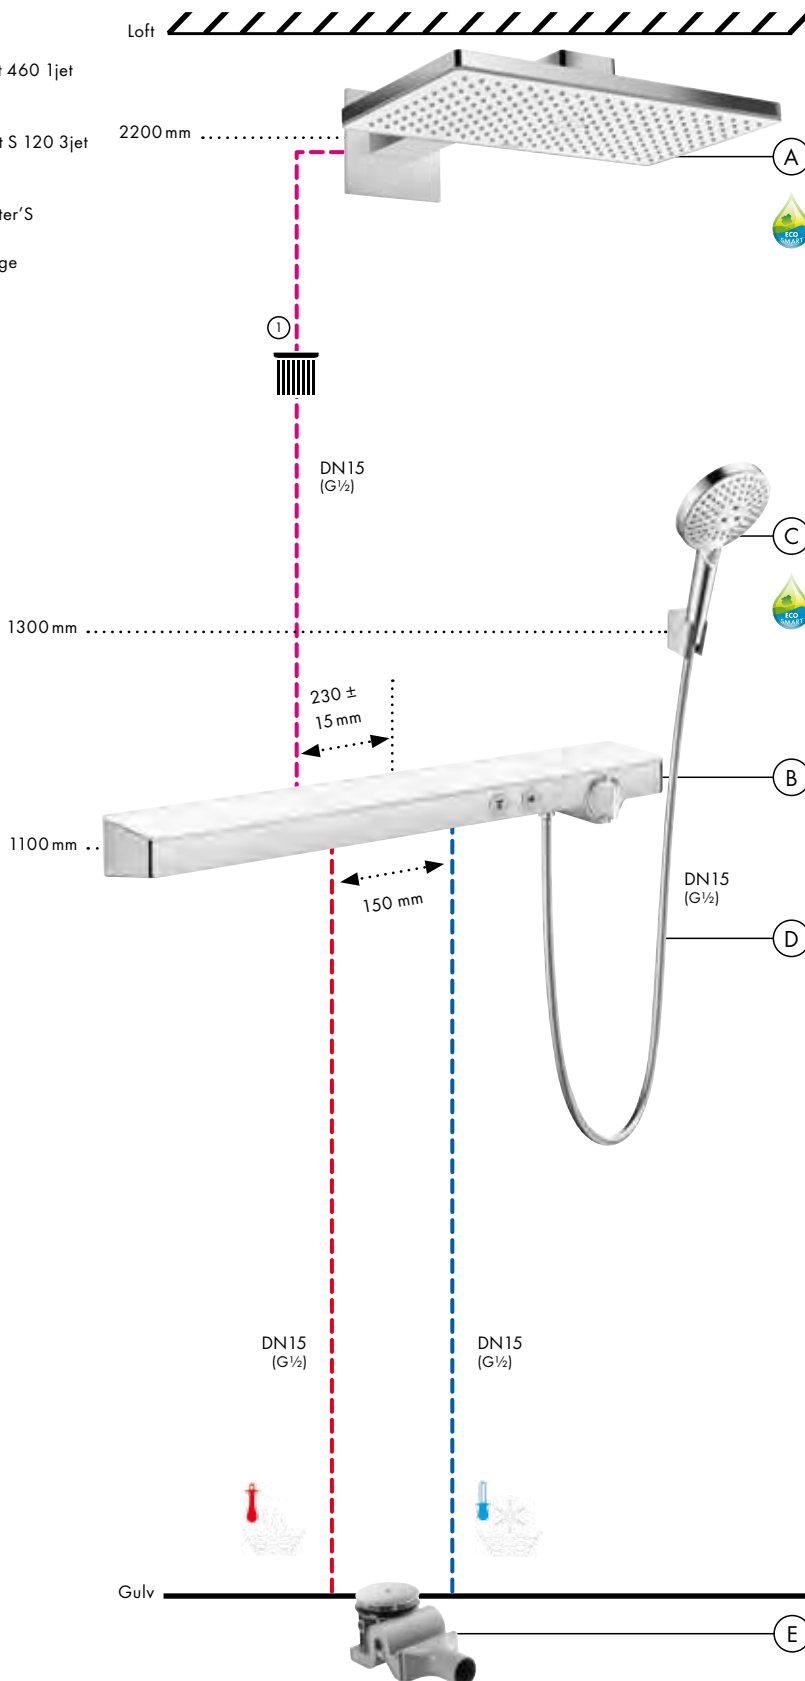

Raindance® Select S 300 2jet



2 forbrugere

Komponenter

Armaturer

- Ⓑ Indbygningsdel iBox universal med lækagesikringer
01810180
ShowerSelect glæsternostat til 2 funktioner
15738, -400

Alternativ:


- ShowerSelect S termostat
15743, -000
- ShowerSelect armatur
15768, -000
- ShowerSelect S armatur
15748, -000
- Ecostat E termostat
15708, -000
- Ecostat S termostat
15758, -000

Brusere

- Ⓐ Raindance Select S 300 2jet Hovedbruser
27378, -000
- Ⓒ Raindance Select S 120 3jet Håndbruser
26530, -000
- Bruserholder Porter'S
28331, -000
- Bruserslange Isiflex
28276, -000
- Ⓓ Slangetilslutning Fixfit Square
26455, -000
- Ⓔ Afløbssæt Staro 90
60056, -000

Gennemløbsdiagram

Hovedbruser Raindance Select S 300 2jet
27378, -000

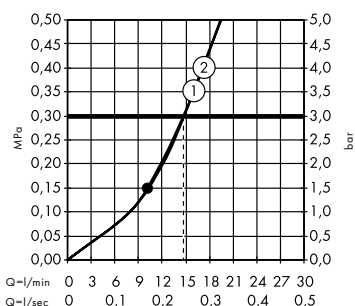


Forklaring

- ① Rain
- ② RainAir

Gennemløbsdiagram


Håndbruser Raindance Select S 120 3jet
26530, -000

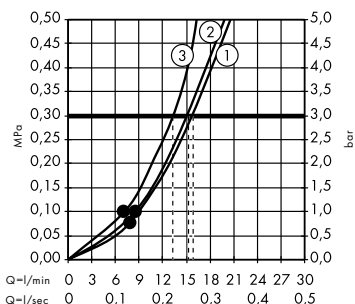

Forklaring

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Funktionen er sikret fra •.

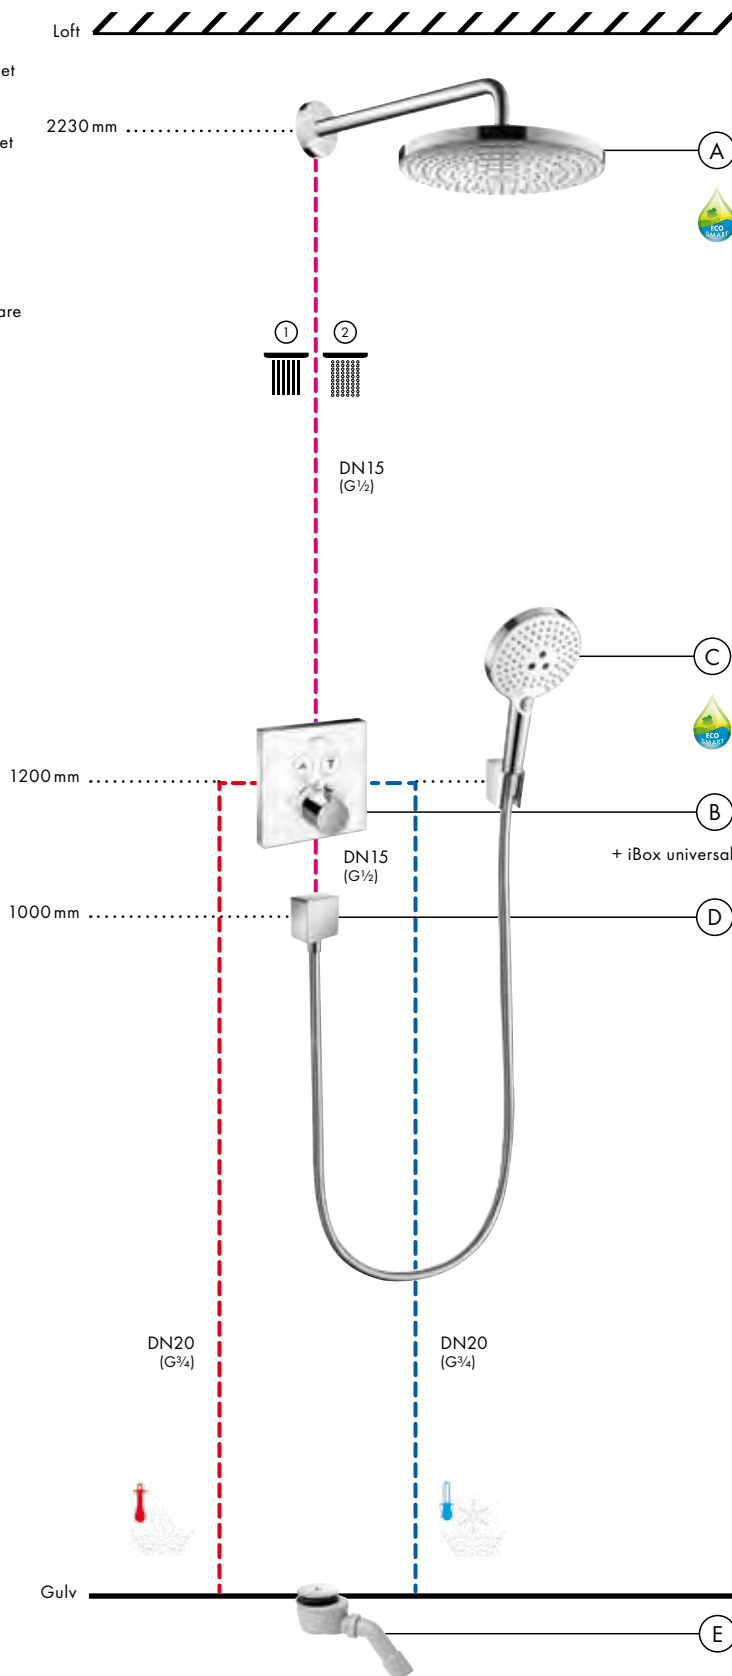





Installation med 3 forbrugere

Highlights i form og funktion: Brusebadet skal være ren nydelse for kroppen. Vores hovedbruseres mange forskellige stråletyper opfylder dette ønske hos kunderne, samtidig med at Select-teknologien giver komfortabel betjening med et tryk på knappen. Men øjet bruser også med. Kombinationen af Rainmaker Select hovedbrusere og ShowerSelect kappesæt med glasoverflade er skabt til at tiltrække alles blikke. Her er formsprog og materialer perfekt tilpasset hinanden. For en bruseoplevelse ud af én støbning, der vækker begejstring hele vejen rundt.


Rainmaker® Select 460 2jet Hovedbruser

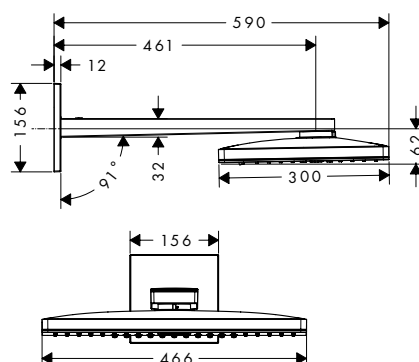

Raindance® Select E 300 3jet Hovedbruser



Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet Hovedbruser



Raindance® Select E 300 3jet

3 forbrugere

Komponenter

Armaturer

- (C) Indbygningsdel iBox universal
01800180
ShowerSelect ventil til 3 funktioner
15764, -000
- (D) Indbygningsdel iBox universal
01800180
ShowerSelect termostat Highflow
15760, -000

Brusere


- (A) Indbygningsdel iBox universal
01800180
Raindance Select E
300 3jet Hovedbruser
26468, -000

Alternativ:
Hovedbruser Raindance Rainfall 2jet
28433, -000

- (B) Raindance Select S 120 3jet
Håndbruser
26530, -400
FixFit Porter Square bruserholder/
slangeudtag
26486, -000
Bruserslange Isiflex
28276, -000
- (E) Afløbssæt Raindrain XXL
60067, -000

Gennemløbsdiagram

Hovedbruser Raindance Select E 300 3jet
26468, -000

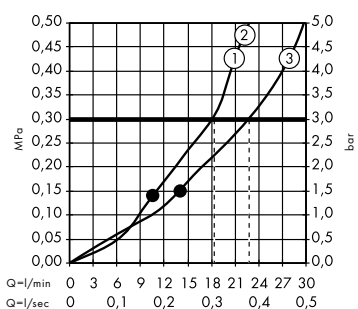


Forklaring

- (1) Rain
(2) RainAir
(3) RainStream

Gennemløbsdiagram


Håndbruser Raindance Select S 120 3jet
26530, -400

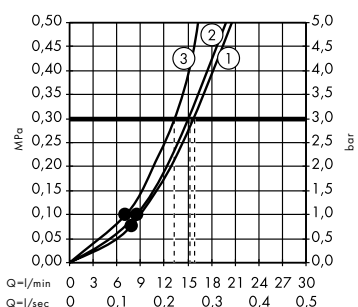





Forklaring

- (1) RainAir
(2) Rain
(3) Whirl

Funktionen er sikret fra •.

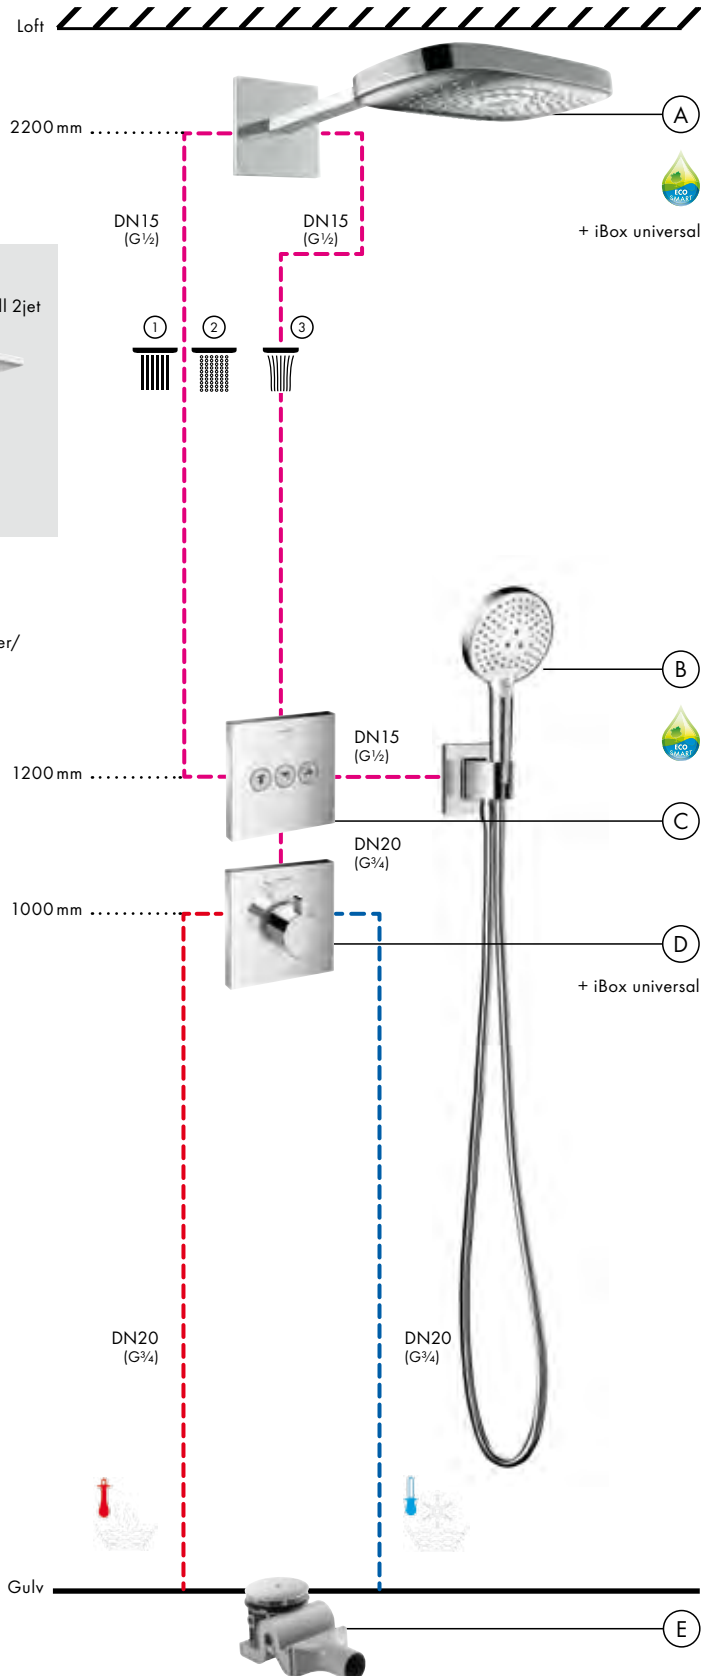

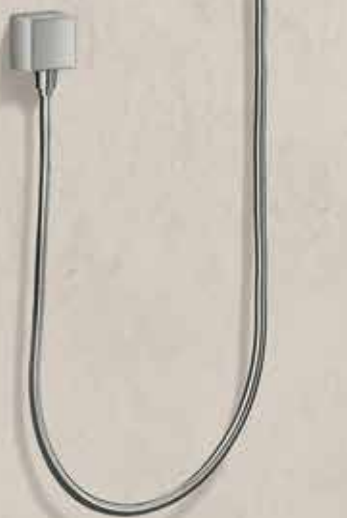

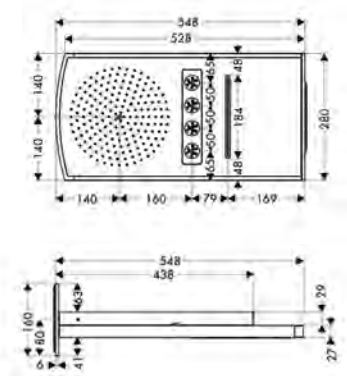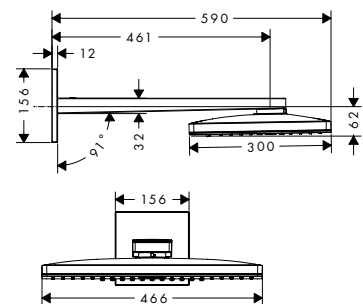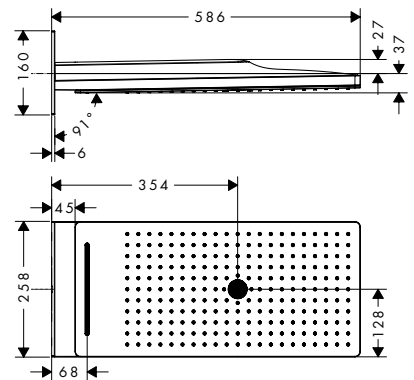



Rainmaker® Select 580 3jet

Komponenter

Armaturer

- (C) Indbygningsdel iBox universal
01800180
ShowerSelect Glas ventil
til 3 funktioner
15736, -400
- (D) Indbygningsdel iBox universal
01800180
ShowerSelect Glas termostat
Highflow med afspærring
15735, -400

Alternativ:
ShowerSelect ventil til 3 funktioner
15764, -000
ShowerSelect termostat Highflow
med afspærring
15761, -000

Brusere


- (A) Indbygningsdel iBox universal
01800180
Rainmaker Select 580 3jet
Hovedbruser
24001, -400

Alternativ:
Hovedbruser Rainmaker Select
460 3jet
24007, -400

- (B) Raindance Select S 120 3jet
Håndbruser
26530, -400
Bruserholder Porter'S
28331, -000
Bruserslange Isiflex
28276, -000
- (E) Slangetilslutning
Fixfit Square
26455, -000
- (F) Afløbssæt Raindrain XXL
60067, -000

Gennemløbsdiagram

Hovedbruser Rainmaker Select 580 3jet
24001, -400

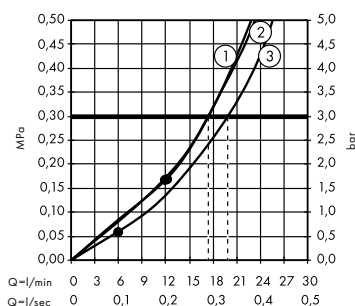


Forklaring

- (1) Rain XL
(2) RainFlow
(3) Mono

Gennemløbsdiagram


Håndbruser Raindance Select S 120 3jet
26530, -400

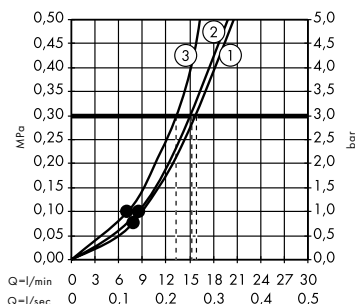

Forklaring

- (1) RainAir
(2) Rain
(3) Whirl

Funktionen er sikret fra *

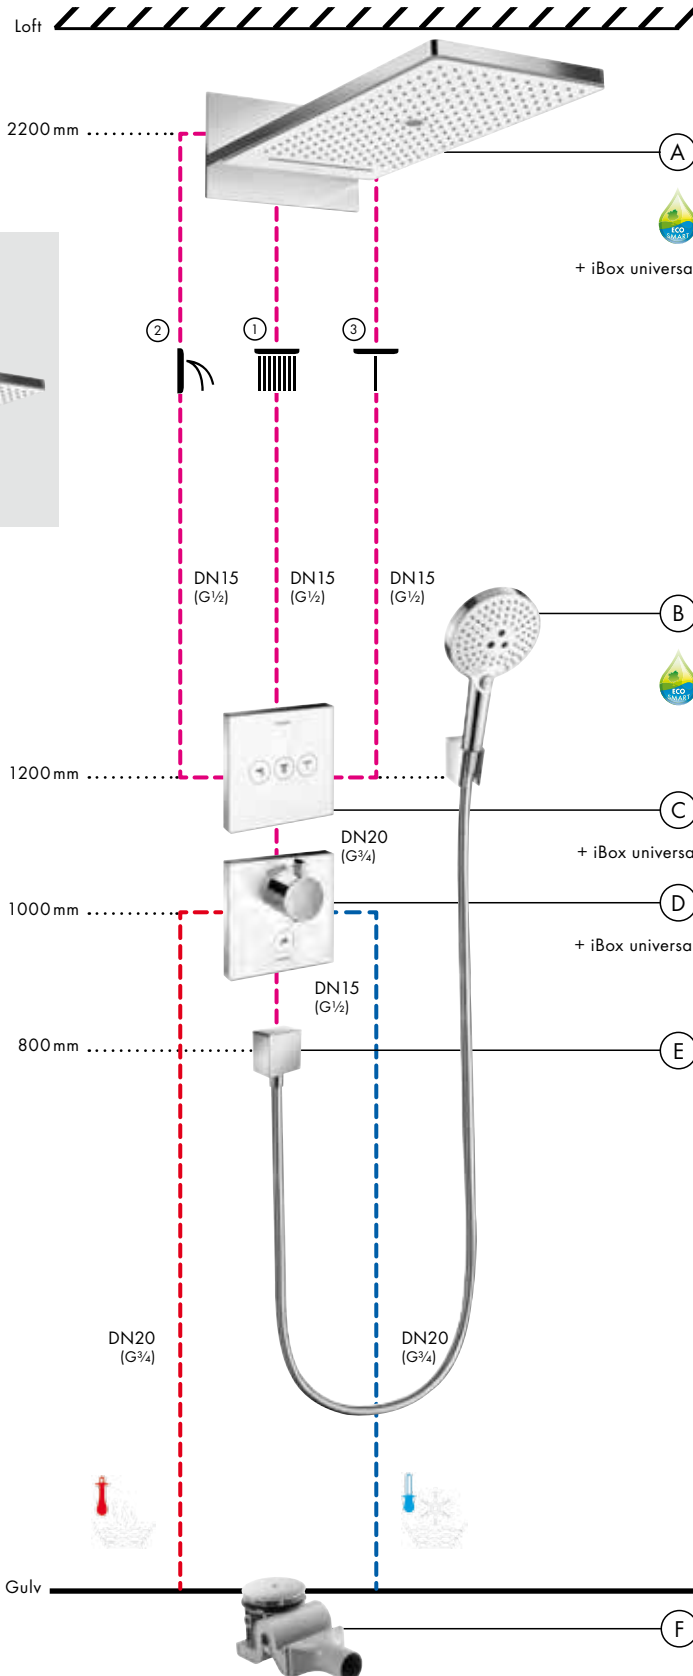

Raindance® Rainfall® 240 3jet



4 forbrugere

Komponenter

Armaturer

- (C) Indbygningsdel iBox universal
01800180
ShowerSelect Glas (sort) ventil
til 3 funktioner
15736, -600
- (D) Indbygningsdel iBox universal
01800180
ShowerSelect Glas (sort) termostat
Highflow med afspærring
15735, -600

Alternativ:


ShowerSelect S ventil til
3 funktioner
15745, -000
ShowerSelect S termostat
Highflow med afspærring
15742, -000

Brusere

- (A) Indbygningsdel iBox universal
01800180
Raindance Rainfall 240 3jet
Hovedbruser
28411, -000
- (B) Raindance Select S 120 3jet
Håndbruser
26530, -000
Bruserholder Porter 'S
28331, -000
Bruserslange Isiflex
28276, -000
- (E) Slangetilslutning
Fixfit Square
26455, -000
- (F) Afløbssæt Raindrain XXL
60067, -000


Gennemløbsdiagram

Hovedbruser Raindance Rainfall 240 3jet
28411, -000

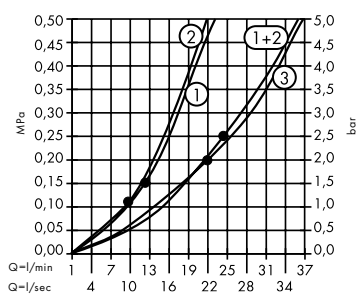


Gennemløbsdiagram

Håndbruser Raindance Select S 120 3jet
26530, -000

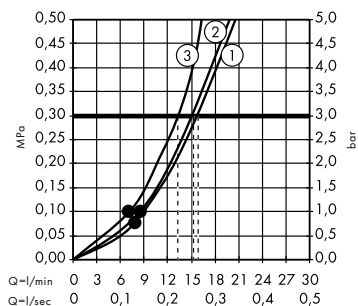

Funktionen er sikret fra •.

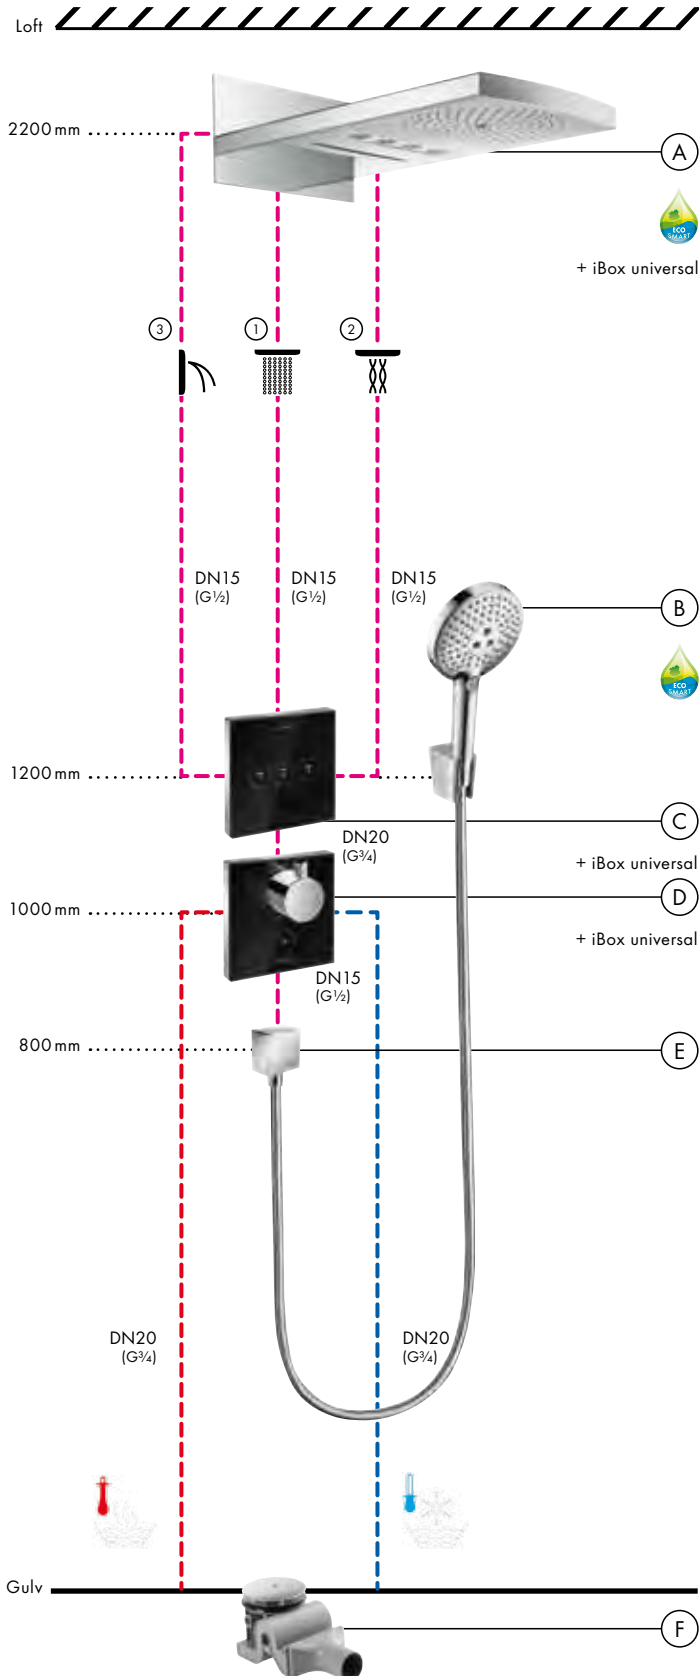

Raindance® Rainfall® 240 3jet

4 forbrugere

Komponenter

Armaturer

- (C) Indbygningsdel Quattro
15930180
Trio/Quattro ventilgreb
15932, -000
- (D) Indbygningsdel
15970180
Afspærringsventil S DN15/DN20
15972, -000
- (E) Indbygningsdel iBox universal
01800180
Ecostat S termostat Highflow
15715, -000
- (F) Indbygningsdel
15974180
Afspærringsventil S DN15/DN20
15972, -000


Mulighed for andre alternativer.

Brusere

- (A) Indbygningsdel iBox universal
01800180
Hovedbruser Raindance
Rainfall 240 3jet
28411, -000
- (B) Håndbruser Raindance
Select S 120 3jet
26530, -000
Bruserholder Porter'S
28331, -000
Bruserslange Isiflex
28276, -000
- (G) Slangetilslutning Fixfit S
27453, -000
- (H) Afløbsæt Raindrain XXL
60067, -000

Gennemløbsdiagram

Hovedbruser Raindance Rainfall 240 3jet
28411, -000

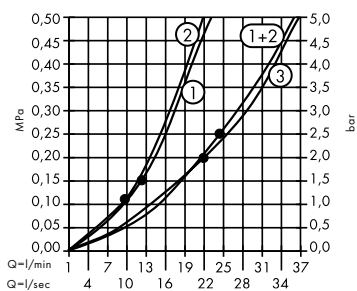


Forklaring

- ① RainAir
- ② Whirl
- ③ RainFlow

Gennemløbsdiagram


Håndbruser Raindance Select S 120 3jet
26530, -000

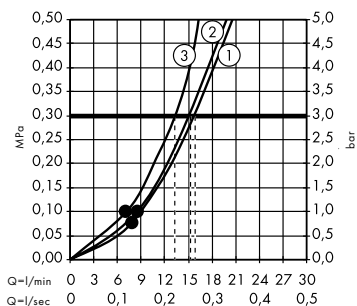

Forklaring

- ① RainAir
- ② Rain
- ③ Whirl

Funktionen er sikret fra •.



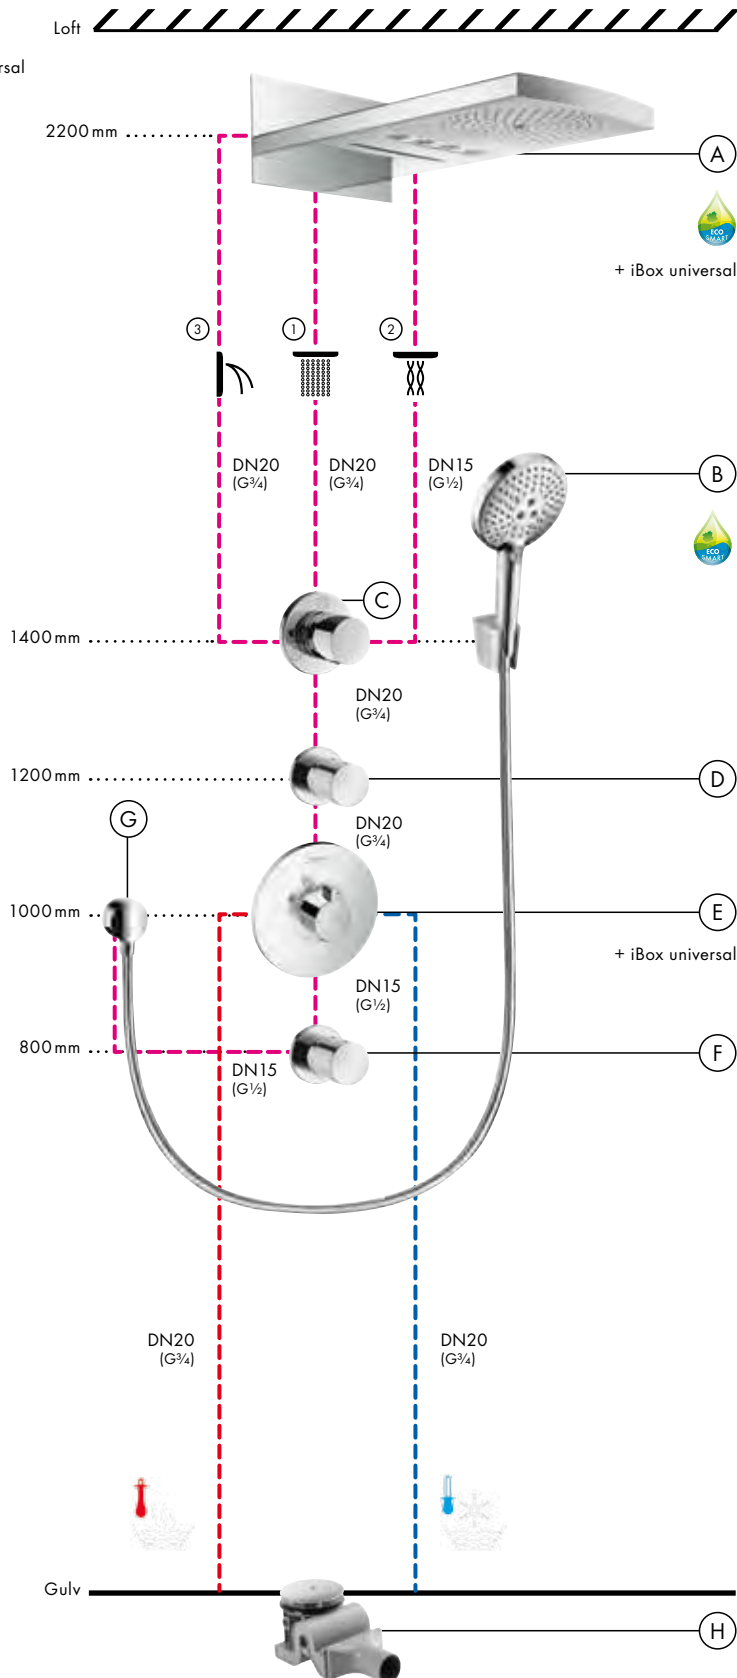


Rainmaker® Select 460 3jet Hovedbruser

Vægmontering

Montering

Husk i forbindelse med planlægningen at tage højde for brusekabinens størrelse og opbygning og de enkelte stråletypers strålevinkel og -rækkevidde.

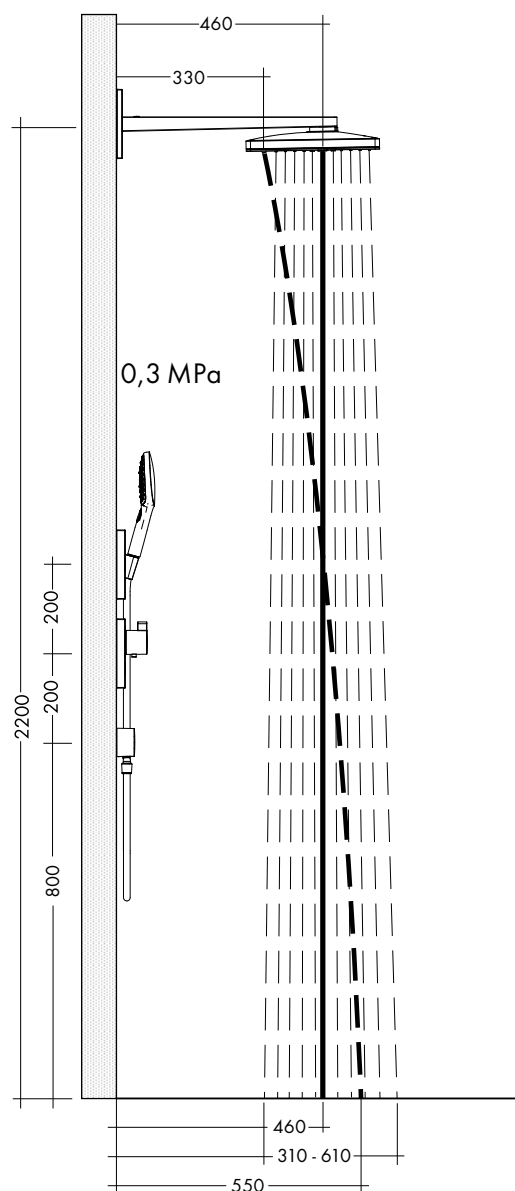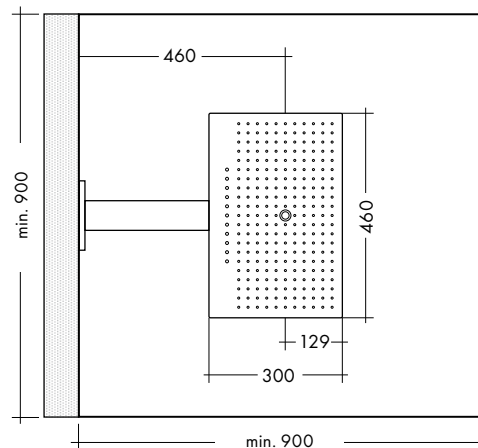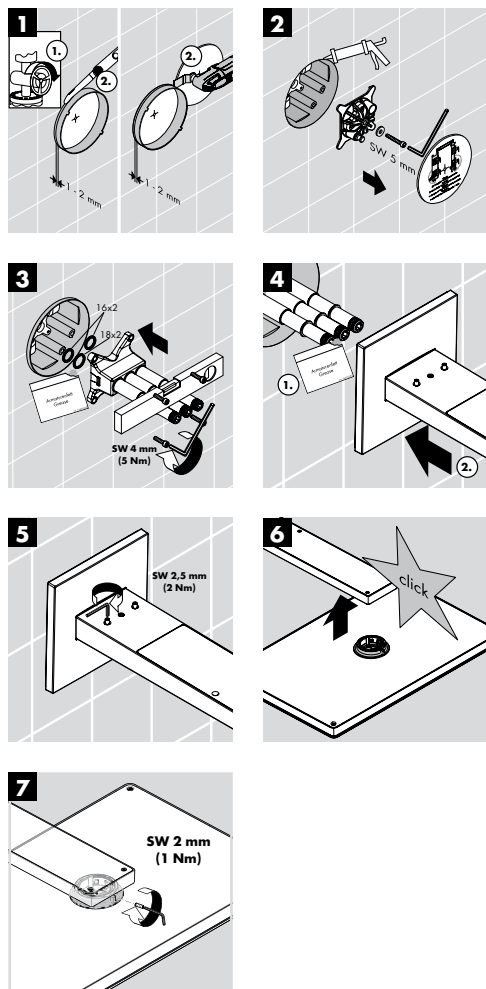

Alle mål i mm


Rainmaker® Select 460 3jet Hovedbruser

Loftsmontering



Monteringsvarianter

Montering

Husk i forbindelse med planlægningen at tage højde for brusekabinens størrelse og opbygning og de enkelte stråletypers strålevinkel og -rækkevidder.

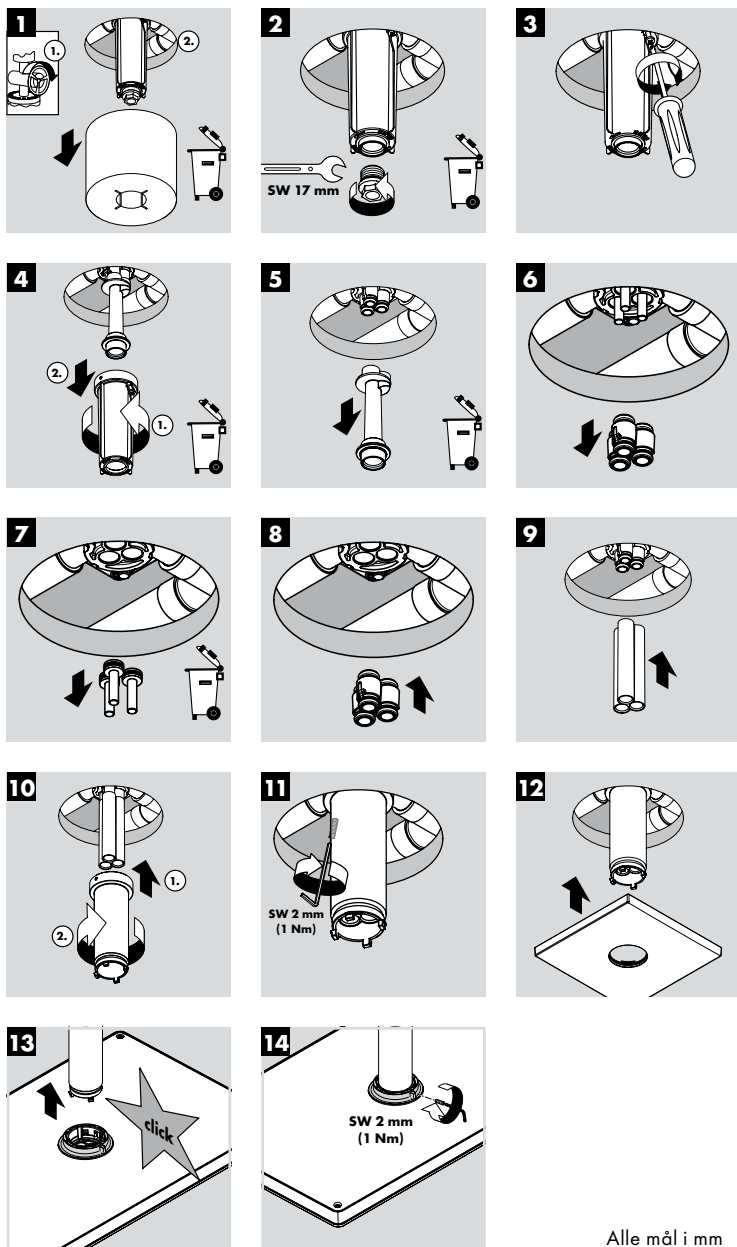

Alle mål i mm


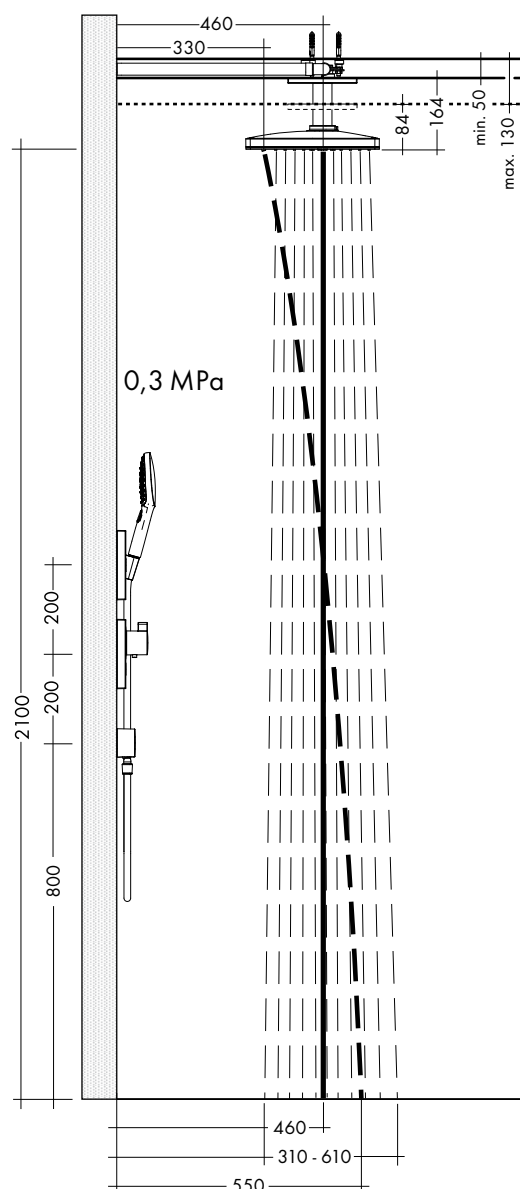
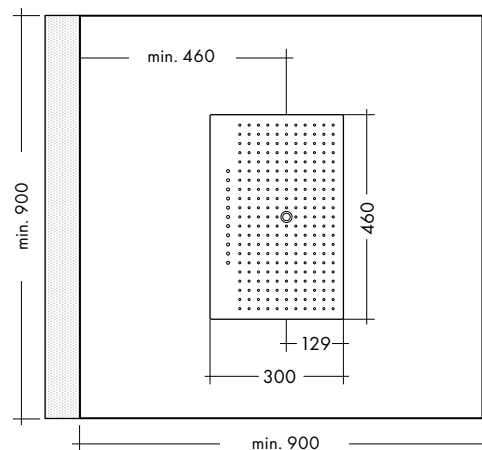


Rainmaker® Select 580 3jet Hovedbruser

Vægmontering

Montering

Husk i forbindelse med planlægningen at tage højde for brusekabinsens størrelse og opbygning og de enkelte stråletypers strålevinkel og -rækkevidde.

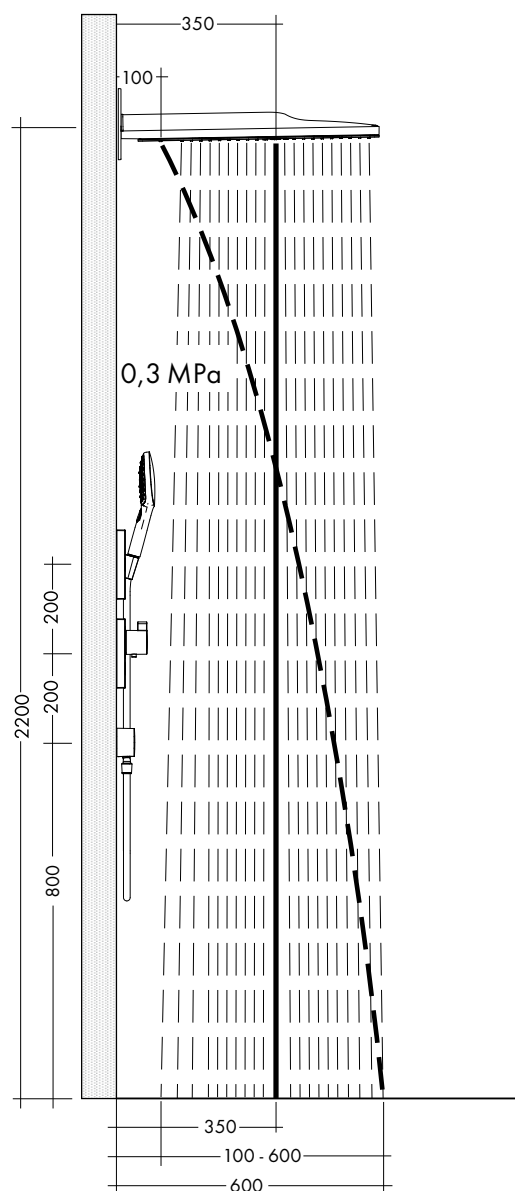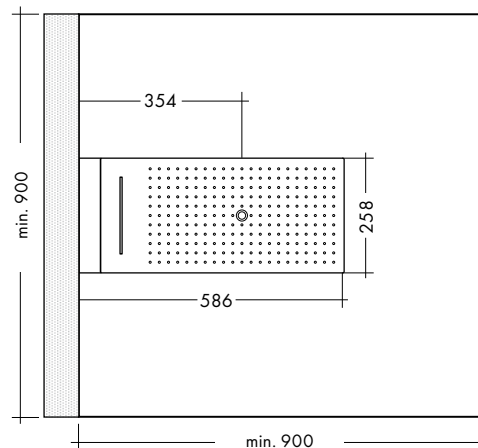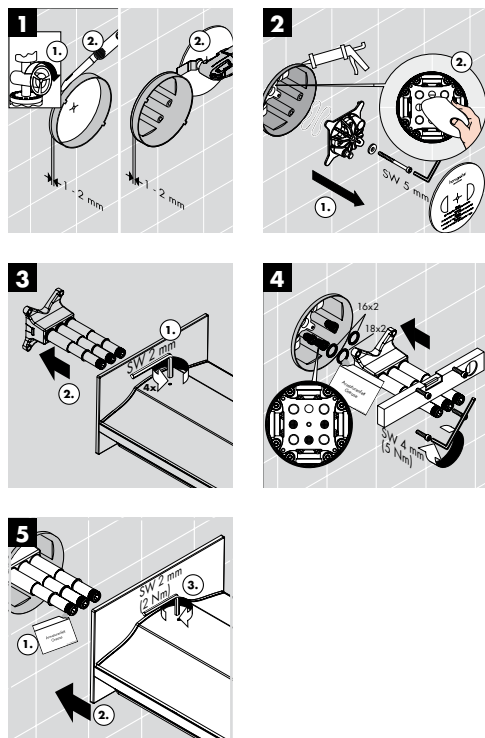

Alle mål i mm

ShowerTablet® Select 700

Termostat til 2 forbrugere

Monteringsvarianter


Den nye form for brusefølelse: Den nye ShowerTablet Select 700 er den første frembyggede Hansgrohe-termostat, der også kan styre en indbygget hovedbruser med én stråletype. Og det foregår helt intuitivt med et tryk på en knap. Den innovative frembyggede/indbyggede installation er et ægte highlight – både teknisk og visuelt. Den 700 mm brede hylde giver tilmed plads til sæbeflasker og er let at rengøre takket være glasfladen.



ShowerTablet® Select 700
Termostat
13184, -000, -400


Montering

ShowerTablet Select 700 monteres på almindelige tilslutninger (G $\frac{1}{2}$) med standardafstand. Hovedbruseren kan placeres frit i bruseområdet.

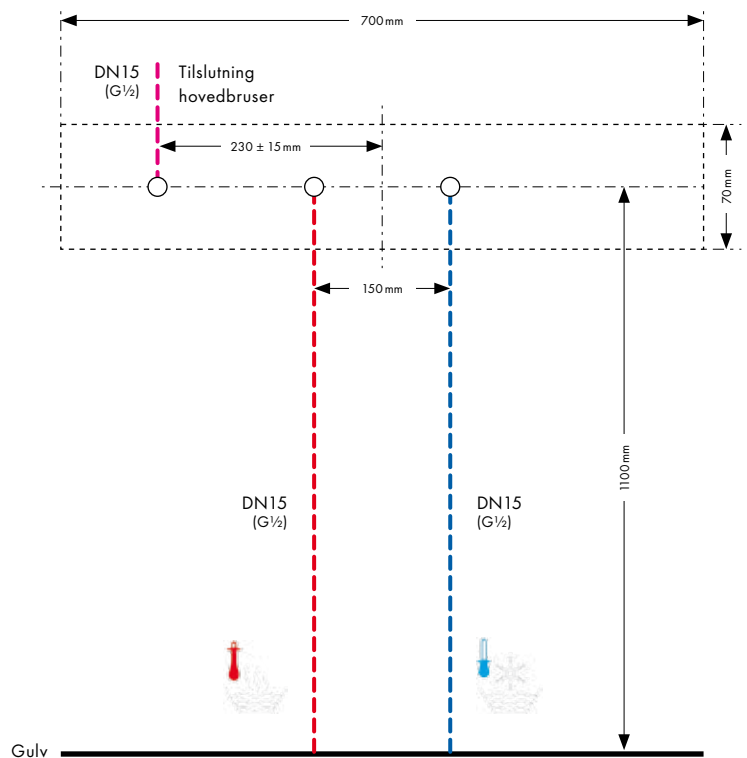

Mere komfort – lige fra installationen


Alle Hansgrohe- og Axor-standardløsninger til indbygning er utroligt nemme at installere ved hjælp af iBox universal. Uanset om der er tale om kar- eller brusearmatur, termostat, ventil, hovedbruser eller Showerpipe: Indbygningsdelen er altid den samme. Man monterer blot funktionsblokken inde i indbygningsdelen og sætter derefter det valgte kappesæt på – helt enkelt. iBox universal gør det også let at renovere eller modernisere – udskift blot funktionsblok og kappesæt for at give badet ny glans – helt uden at bryde væggen op.

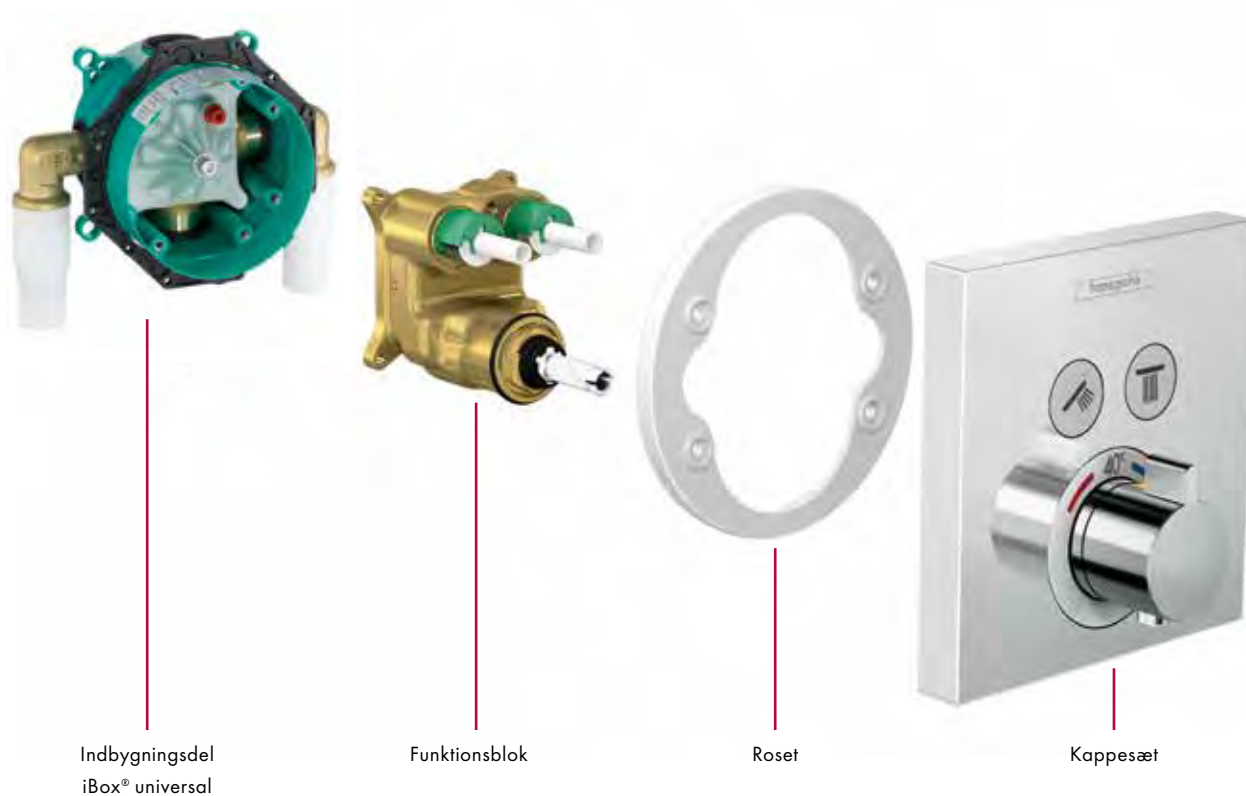


iBox® universal: overbevisende hele vejen rundt

iBox® universal

iBox er dit førstevalg, når det gælder indbygning. Med sine mange fordele overbeviser den fra alle vinkler. Se de næste sider for at se, hvad iBox universal har at tilbyde dig og dine kunder.

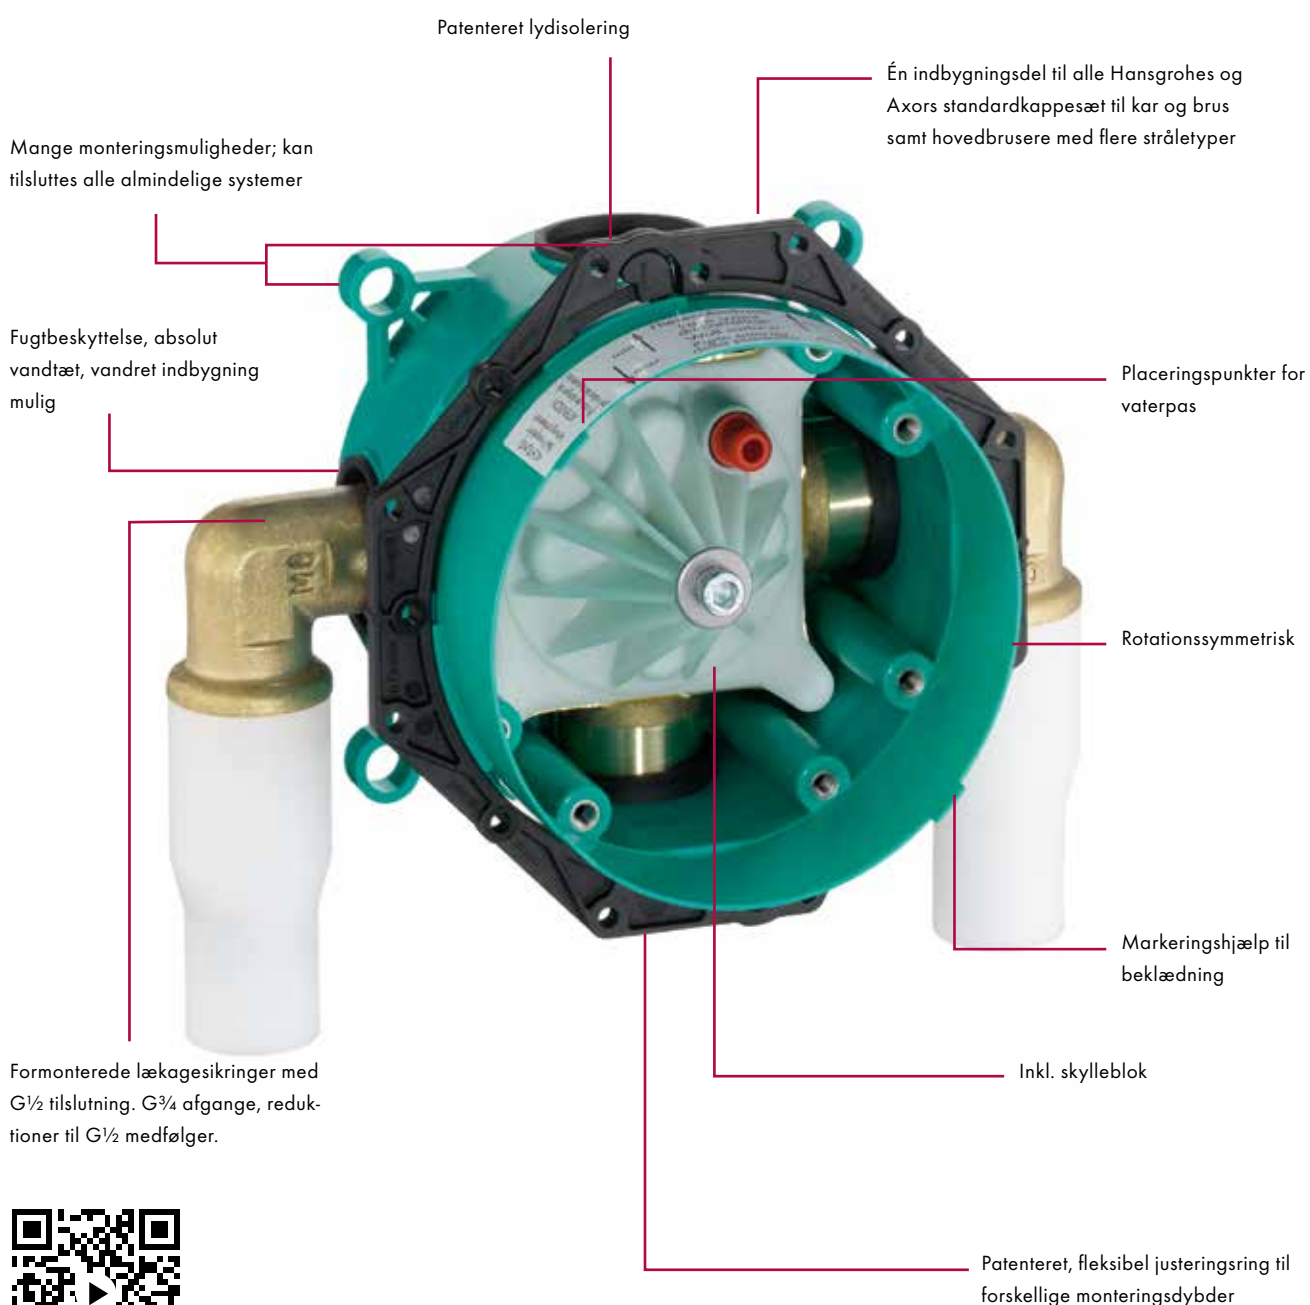


iBox® universal: multitalentet med de mange styrker




Rotationssymmetrisk indbygning

- Symmetrisk konstruktion; alle tilslutninger er ens
- Det er vigtigt, at der er tilsluttet koldt vand til højre og varmt vand over for
- Ved brug sammen med et kararmatur bruges det nederste udløb
- Ved brug sammen med brusearmatur kan det øverste eller nederste udløb bruges




Sikker og økonomisk

- Indbygningsdelen er kun en tilslutningsboks. De værdifulde funktioner leveres og monteres først sammen med kappesættet.
- Ingen problemer under byggefasen i form af tyveri, snavs og frysning, ingen ressourcekrævende opbevaring




Mange forskellige installationer

- Tilpasset til alle gængse installationssystemer samt alle tilslutningstyper og fittings
- Patenteret fleksibel justeringsring
- Monteres med pex rør-i-rør system
- Kan også monteres i dybe vægge, på præmonterede hjemmemonteringsplader og på færdiglavede celler




Integreret sikkerhedskombination

- Bruges i forbindelse med Exafill påfyldnings- og afløbssæt og gør en ekstern rørafbryder overflødig ved skjult installation. Dette giver lavere monteringsomkostninger og færre dele inde i væggen




Perfekt fugtbeskyttelse

- Gummitætninger beskytter mod vandsprøjt og fugt hele vejen rundt. Tætninger ved alle fire tilslutninger og tætningsmanchetten




Løsninger til både dybe og smalle vægge

- Hvis iBox universal sidder for dybt inde i væggen, anvendes forlængerens til indbygningsdel mellem tilslutnings- og funktionsblokken
- Forlængersættet sørger for sikkerhed helt frem til foran væggen og en perfekt beskyttelse af murværket mod fugt
- iBox universal indbygningsdelen er blevet fladere og passer således endnu bedre til vægge med begrænset indbygningsdybde




Lydisoleret

- Messingkrop placeret på gummipakninger forhindrer, at støjen fra vandledende komponenter overføres til murværket
- Tætningsmanchetten er skruet sammen med iBox universals kappe og ikke med funktionsblokken. Dette forhindrer en overførsel af støjen til fliserne



Enkel gennemskylning


- Den medfølgende skylleblok kan monteres i forskellige positioner. Derfor er det let at skylle rørene igennem, som krævet i DIN 1988/EN 1717 del 2





Forlængerroset

- Takket være forlængerens til kappesættet er det ikke noget problem at installere iBox universal i smalle vægge
- Forlængerens monteres mellem væg og kappesæt og kompenserer dermed for den lave installationsdybde.



Monteringsmuligheder

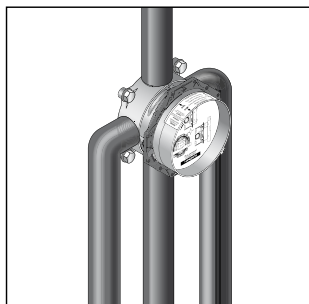



Montering direkte på væggen

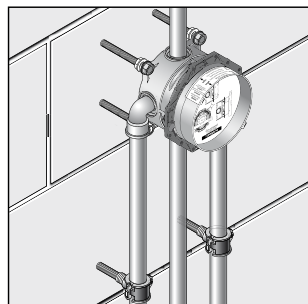



Montering foran væggen – her med variable afstandsstykker på hængebolte M 10

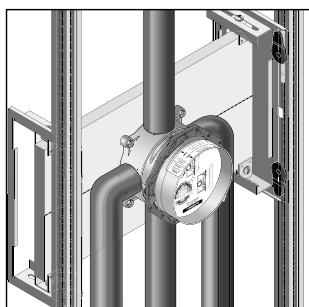



Montering på bæresystem




Montering på præfabrikerede hjemmemonteringsplader



Montering direkte i væggen



Montering med skinnesæt






Installation af Showerpipe

Den enkle vej til rigtig mange brusebade: Hansgrohes Showerpipes fungerer som et komplet system med hovedbruser, håndbruser og termostat i ét. De passer tilmed til enhver smag og ethvert krav. Uanset om der er tale om bruser eller kar, ny installation eller opgradering – alle Showerpipes er hurtige og nemme at montere. Da alle vandførende elementer ligger uden på væggen, kan de når som helst eftermonteres uden besvær. Det er således unødvendigt at åbne væggene. Form og funktion er perfekt afstemt med hinanden på alle Showerpipes.


Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe

Med Rainmaker Select 460 3jet hovedbruser, Raindance Select S 120 håndbruser og ShowerTablet Select 700 termostat

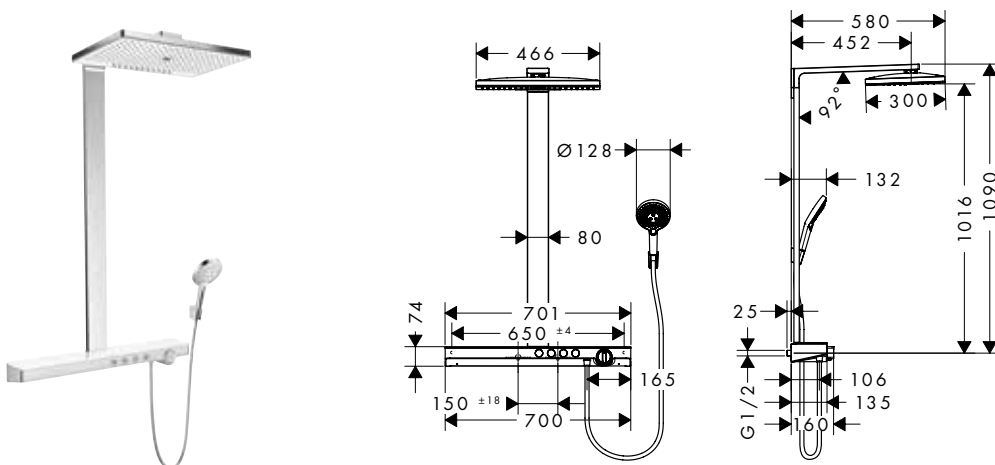

Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe

Med Raindance Select E 360 1jet hovedbruser, Raindance Select E 120 3jet håndbruser og Ecostat Select termostat

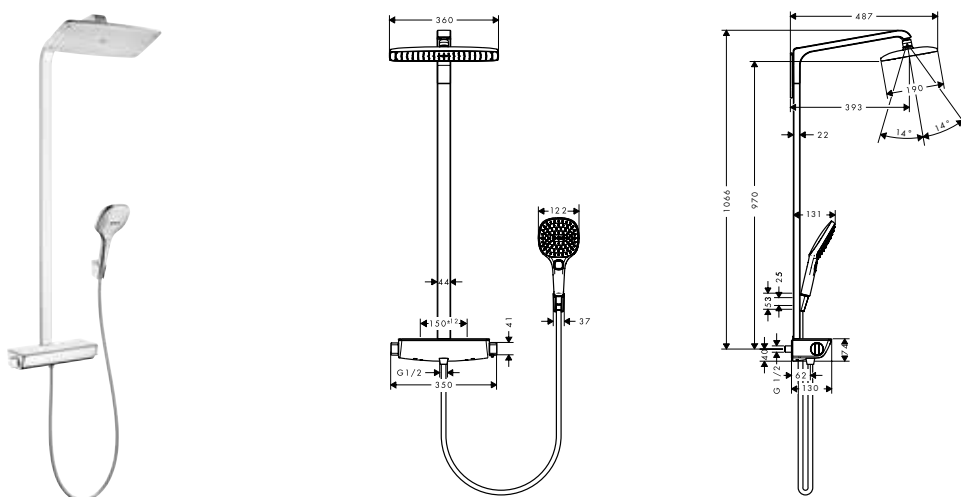


Rainmaker® Select 460 3jet Showerpipe

Komponenter

- Ⓐ Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
27106, -400
- Ⓑ Afløbssæt Raindrain XXL
60067, -000

Gennemløbsdiagram


Rainmaker Select 460 3jet Showerpipe
27106, -400

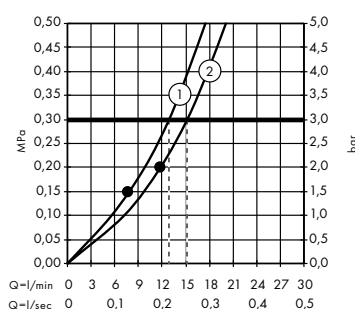

Funktionen er sikret fra •.

Forklaring

- ① Håndbruser
- ② Hovedbruser

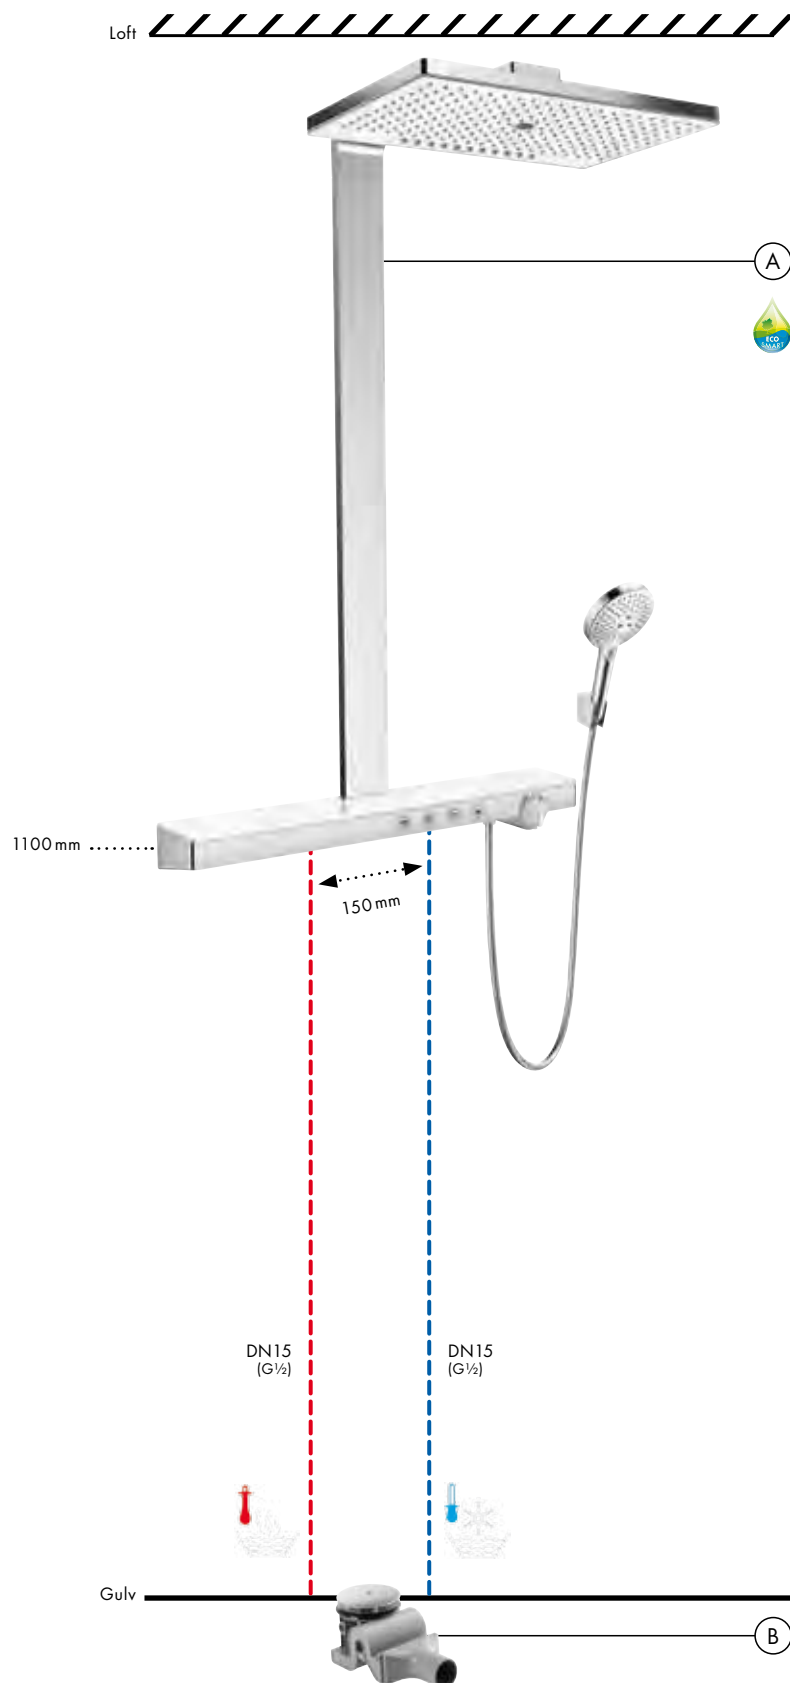


Raindance® Select E 360 1jet Showerpipe

Komponenter

- Ⓐ Raindance Select E 360 1jet Showerpipe
27112, -000, -400
- Ⓑ Afløbssæt Staro 90
60056, -000

Gennemløbsdiagram


Raindance Select E 360 1jet Showerpipe
27112, -000, -400

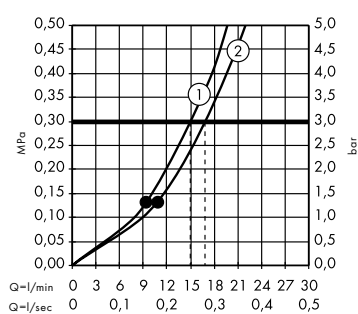

Forklaring

- ① Håndbruser
- ② Hovedbruser


Funktionen er sikret fra •.

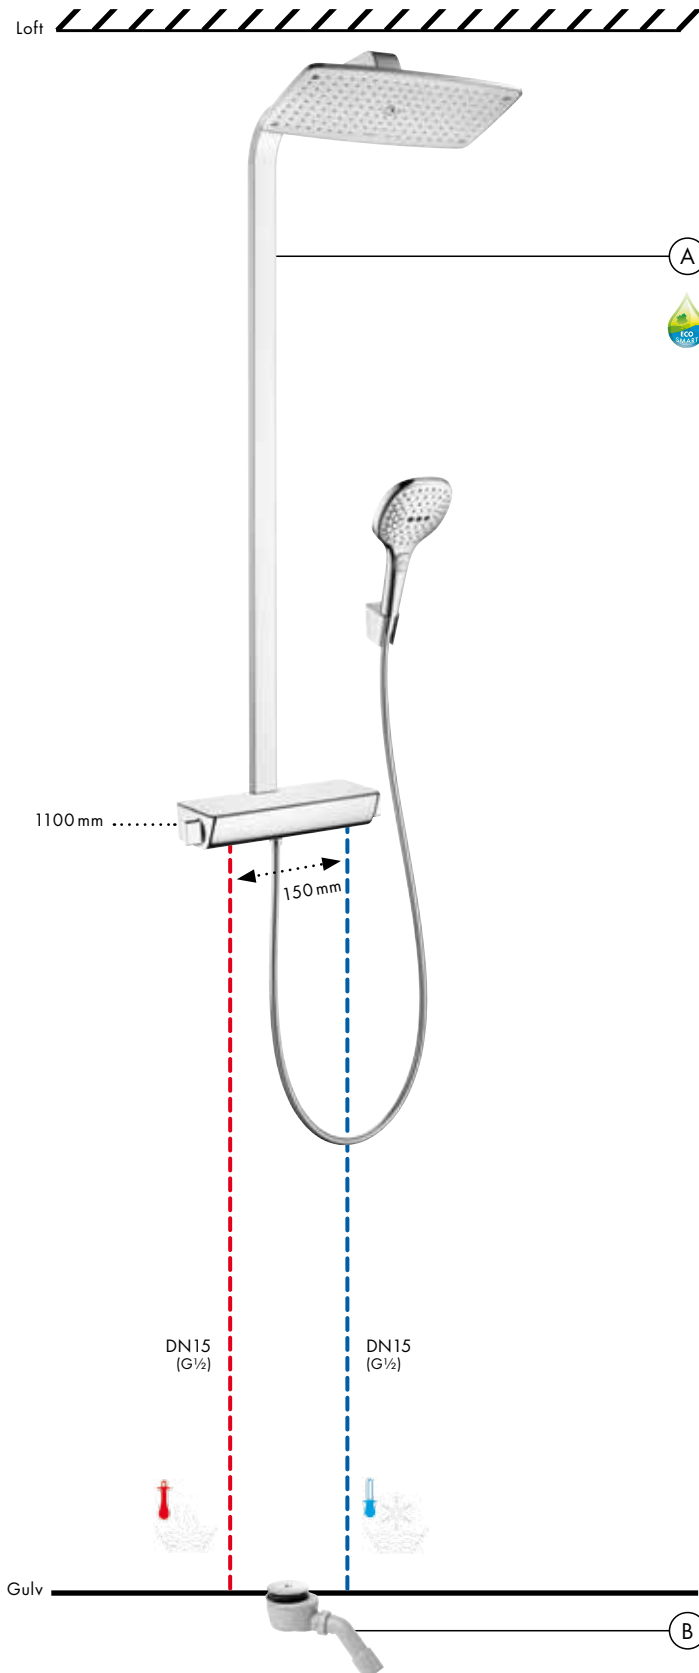


Fleksibel i højden - Showerpipes med rundt rør

Uafhængigt af rummets højde og vandtilslutningerne kan Showerpipes placeres optimalt med runde rør. Det runde rør kan om nødvendigt forkortes til den passende højde og dermed opfylde individuelle kundeønsker.

Rumhøjde A

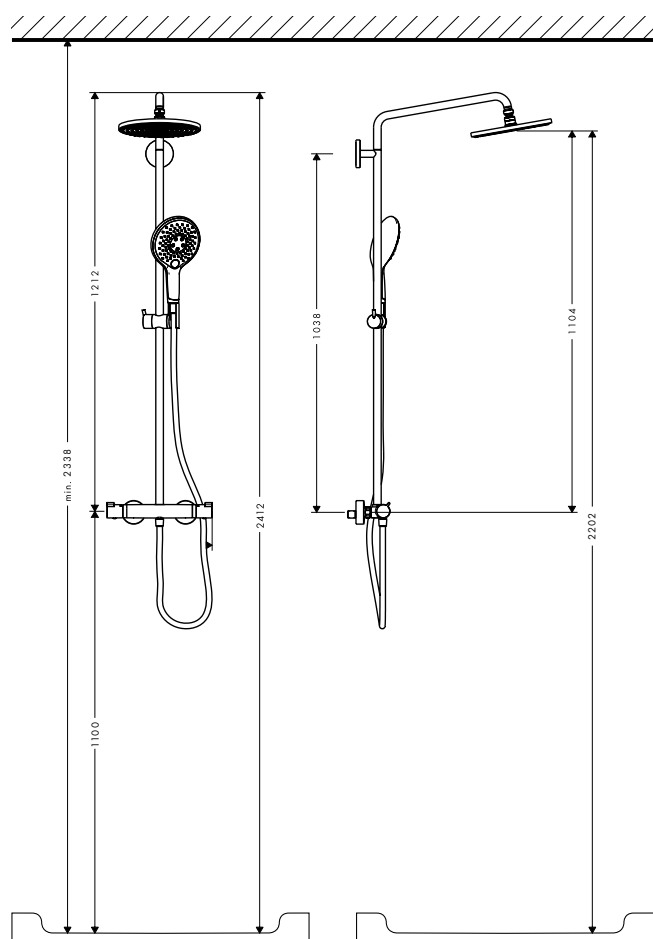


Rumhøjde B

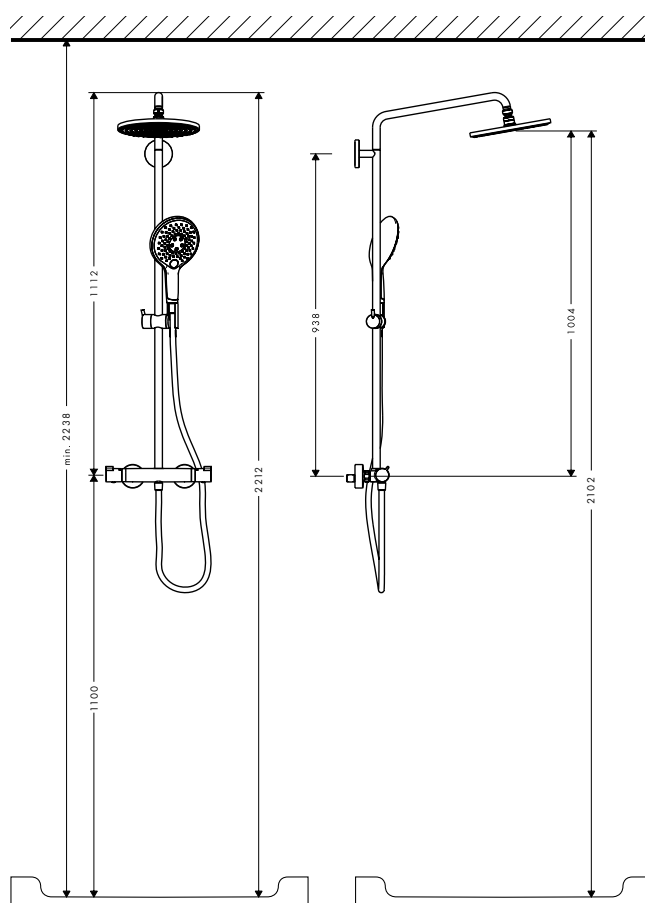


Alsidig i sin position

Den svingbare brusearm sikrer en alsidig anvendelse af Showerpipes – både i kar- og brusesituationer.

Installation kar

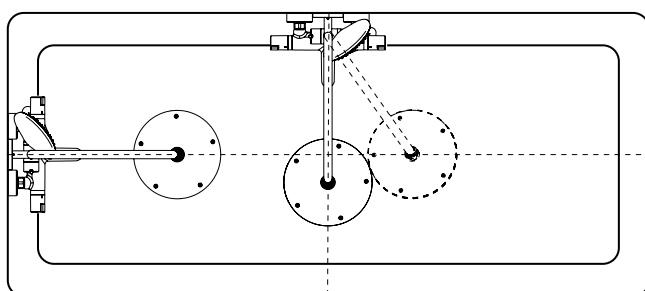

Installation bruser

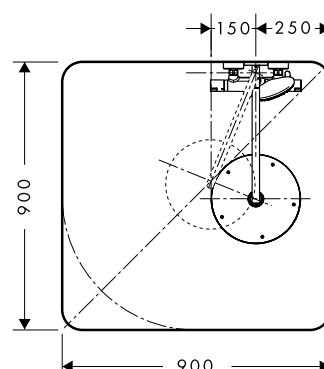

Showerpipes kan monteres på både karrets korte og lange side, alt efter hvor vandtilslutningerne er. Hovedbruseren kan svinges til den rette position.



De eksisterende vandtilslutninger sidder ofte ikke midt i bruseområdet. Med den svingbare brusearm kan hovedbruseren alligevel placeres centralt.



Installation på kar

Sådan bliver badet til en endnu mere afslappende oplevelse: ShowerTablet Select 700 til kar står for komfort i hele bredden. Glashylden af høj kvalitet med en længde på 70 cm skaber masser af plads til badeprodukter og er nem at rengøre takket være den plane overflade. Den enkle betjening gør badeoplevelsen komplet: Med Select-knapperne med de letforståelige symboler er det let at styre funktionerne. Og takket være den praktiske drejeknap er det også ligetil at vælge den ønskede temperatur præcist.

ShowerTablet® Select 700 kar-/brusetermostat

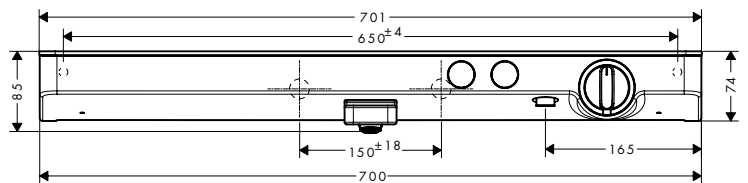

ShowerTablet® Select 700 kar/brus

Komponenter

Armaturer

- (A) ShowerTablet Select 700
kar-/brusetermostat
13183, -000, -400

Alternativ:

- ShowerTablet Select 300
kar-/brusetermostat
13151, -000, -400




Brusere

- (B) Raindance Select S 120 3jet
Hovedbruser
26530, -400
Bruserholder Porter'S
28331, -000
Bruserslange Isiflex
28276, -000
(C) Flexaplus afløbsgarniture
58143, -000


Gennemløbsdiagram

Håndbruser Raindance Select S 120 3jet
26530, -400

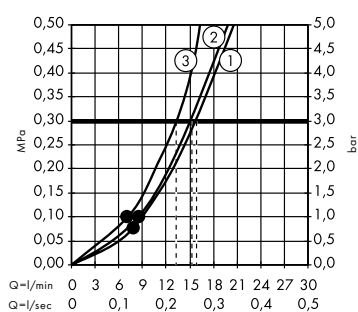


Gennemløbsdiagram

ShowerTablet Select 700 kar-/brusetermostat
13183, -000, -400

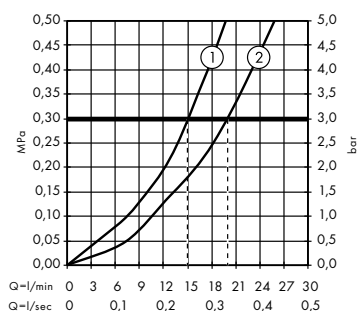

Funktionen er sikret fra •.

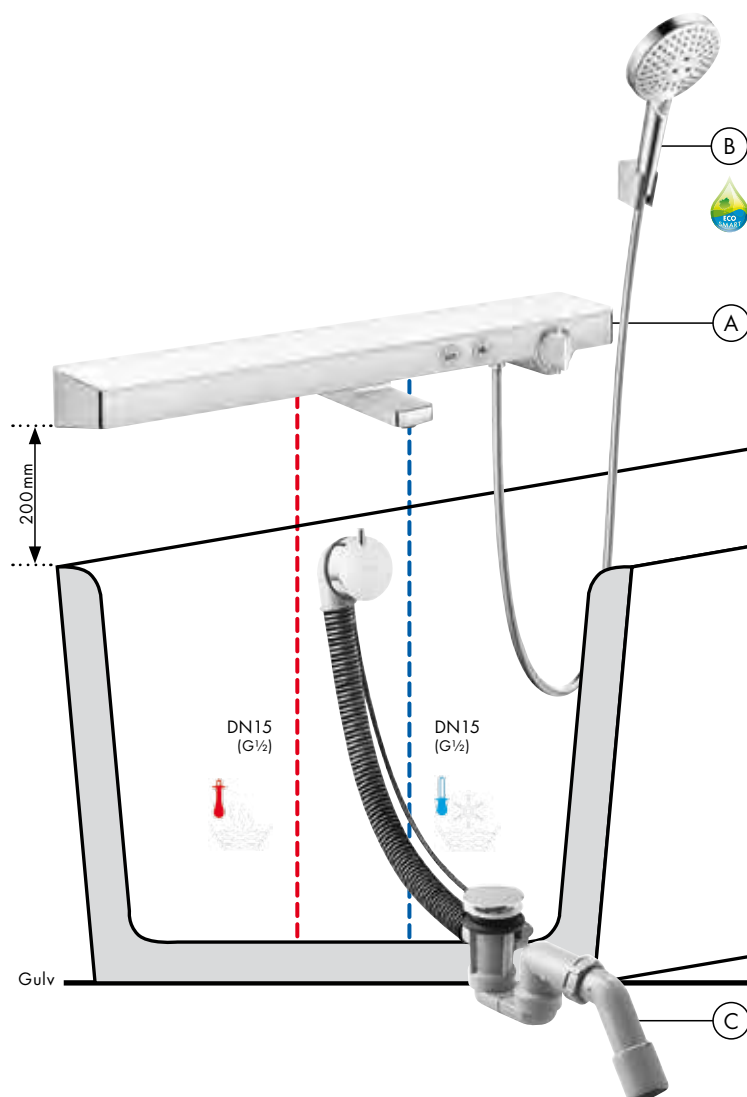

Et passende afløbssystem til enhver installation

Kar-/afløbssystemer

For at sikre en hurtig og problemfri bortledning af det brugte vand har Hansgrohe udviklet en lang række innovative afløbssystemer. Modellerne er nemme at installere og derudover yderst brugervenlige. Overløbsregulering eller andre intelligente funktioner sikrer en langsigtet komfort – også efter brusefornøjelsen.



Exafill® S komplet sæt
58113, -000

Kar: Exafill® S: En separat kartud er altid overflødig, idet karret fyldes nemt og uden stænk ved hjælp af den integrerede fine strømstråle. Exafill S er det hele på en gang: kartud, -afløb og -overløb. Og: Installationen er behageligt ukompliceret – lige som rengøringen af indløbsdyserne takket være QuickClean-teknologien.



Flexaplust® S komplet sæt
58150, -000

Kar: Flexaplust® S: Aldrig igen et for fyldt badekar. Af- og overløbssættet kontrollerer nemlig overskydende vand i karret ved hjælp af overløbsreguleringen. Endvidere kan vandstanden i karret hæves med op til 25 mm – for endnu større bade glæde.



Raindrain® 90 XXL komplet sæt
60067, -000

Bruser: Raindrain® 90 XXL: Særligt velegnet til store brusere med en høj gennemløbseffekt såsom Raindance Rainfall eller Raindance Rainmaker. Sørger for et hurtigt og ukompliceret afløb i alle brusebade. Med en topydeevne på op til 51 l/min og nem installation er dette det perfekte bruseafløb.

Hovedbrusere, håndbrusere og frembyggede termostater

Rainmaker® Select



Rainmaker® Select 580 3jet
Hovedbruser
24001, -400
24011, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 460 3jet
Hovedbruser
24007, -400
24017, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 460 2jet
Hovedbruser
24005, -400
24015, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 460 1jet
Hovedbruser
24003, -400
24013, -400 EcoSmart

Raindance® Select



Raindance® Select E 300 3jet
Hovedbruser
26468, -000, -400



Raindance® Select E 300 2jet
Hovedbruser
27385, -000, -400
26609, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select S 300 2jet
Hovedbruser
27378, -000, -400



Raindance® Select S 240 2jet
Hovedbruser
26466, -000, -400
26470, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Rainfall®



Raindance® Rainfall® 240 Air 3jet
Hovedbruser
28411, -000, -400



Raindance® Rainfall® 180 Air 2jet
Hovedbruser
28433, -000, -400



Raindance® Rainfall® 150 1jet
Hovedbruser
26442, -000



Raindance® Rainfall® Stream 150 1jet
Hovedbruser
26443, -000

Croma® Select



Croma® Select E 180 2jet
Hovedbruser
26524, -000, -400
26528, -000, -400 EcoSmart



Croma® Select S 180 2jet
Hovedbruser
26522, -000, -400
26523, -000, -400 EcoSmart



Croma® 220 1jet
Hovedbruser
26464, -000
26465, -000 EcoSmart



Crometta® 160 1jet
Hovedbruser
26577, -000, -400
26578, -000, -400 EcoSmart

Raindance® Select



Raindance® Select E 150 3jet
Håndbruser
26550, -000, -400
26551, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select E 120 3jet
Håndbruser
26520, -000, -400
26521, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select S 150 3jet
Håndbruser
28587, -000, -400
28588, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select S 120 3jet
Håndbruser
26530, -000, -400
26531, -000, -400 EcoSmart

Croma® Select



Croma® Select S Multi
Håndbruser
26800, -400
26801, -400 EcoSmart



Croma® Select S Vario
Håndbruser
26802, -400
26803, -400 EcoSmart



Croma® Select E Multi
Håndbruser
26810, -400
26811, -400 EcoSmart



Croma® Select E Vario
Håndbruser
26812, -400
26813, -400 EcoSmart

ShowerTablet® Select



ShowerTablet® Select 700
Brusetermostat
13184, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Brusetermostat
13171, -000, -400



ShowerTablet® Select 700
Kar-/brusetermostat
13183, -000, -400



ShowerTablet® Select 300
Kar-/brusetermostat
13151, -000, -400

Showerpipes

Rainmaker® Select



Rainmaker® Select 460 3jet
Showerpipe
27106, -400
27029, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 460 2jet
Showerpipe
27109, -400
27028, -400 EcoSmart



Rainmaker® Select 420 2jet
Showerpipe
27168, -400

Raindance® Select



Raindance® Select E 300 3jet
Showerpipe
27127, -000, -400



Raindance® Select E 300 2jet
Showerpipe
27126, -000, -400
27283, -000, -400 EcoSmart




Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
27112, -000, -400
27286, -000, -400 EcoSmart



Raindance® Select S 300 2jet
Showerpipe
27133, -000, -400

Croma® Select/Croma®

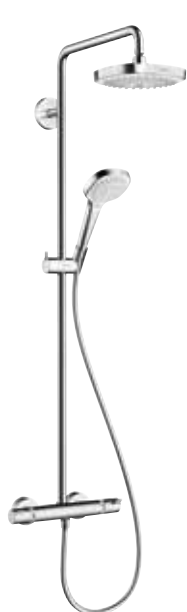

Croma® Select E 180 2jet
Showerpipe
27256, -400
27257, -400 EcoSmart



Croma® Select S 180 2jet
Showerpipe
27253, -400
27254, -400 EcoSmart



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
27185, -000
27188, -000 EcoSmart



Croma® 160 1jet
Showerpipe
27135, -000
27238, -000 EcoSmart

Crometta®



Crometta® 160 1jet
Showerpipe
27264, -400
27265, -400 EcoSmart

Badekar



Raindance® Select E 360 1jet
Showerpipe
27113, -000, -400



Raindance® Select S 240 1jet
Showerpipe
27117, -000



Croma® 220 Air 1jet
Showerpipe
27223, -000

Termostater, armaturer og ventiler

ShowerSelect®



ShowerSelect®
Termostat til 1 funktion
15762, -000



ShowerSelect®
Termostat til 2 funktioner
15763, -000



ShowerSelect®
Termostat til 2 funktioner, inkl.
vandtilslutning og bruserholder
(håndbruser og bruserslange
vælges frit og medfølger ikke)
15765, -000



ShowerSelect®
Ventil til 3 funktioner
15764, -000



ShowerSelect®
Termostat Highflow
15760, -000



ShowerSelect®
Termostat Highflow til 1
funktion og 1 ekstra funktion
15761, -000



ShowerSelect®
Armatur til 1 funktion
15767, -000



ShowerSelect®
Armatur til 2 funktioner
15768, -000



ShowerSelect® S
Termostat til 1 funktion
15744, -000



ShowerSelect® S
Termostat til 2 funktioner
15743, -000



ShowerSelect® S
Ventil til 3 funktioner
15745, -000



ShowerSelect® S
Termostat Highflow
15741, -000



ShowerSelect® S
Termostat Highflow til 1
funktion og 1 ekstra funktion
15742, -000



ShowerSelect® S
Armatur til 1 funktion
15747, -000



ShowerSelect® S
Armatur til 2 funktioner
15748, -000

Ventiler



Trio®/Quattro®
Afspærrings-/om-
skifterventil
til PuraVida
15937, -000, -400 -400



**Afspærrings-
ventil**
til PuraVida
15978, -000,



Trio®/Quattro® E
Afspærrings-/om-
skifterventil
31634, -000



**Afspærrings-
ventil E**
31677, -000



Trio®/Quattro® S
Afspærrings-/om-
skifterventil
15932, -000



**Afspærrings-
ventil S**
15972, -000



**Afspærrings-
ventil**
til Logis
71970, -000



**Afspærrings-
ventil**
til Logis Classic
71976, -000

ShowerSelect® – glasoverflade



ShowerSelect®
Termostat til 1 funktion
15737, -400



ShowerSelect®
Termostat til 2 funktioner
15738, -400



ShowerSelect®
Termostat Highflow
15734, -400



ShowerSelect®
Termostat Highflow til 1
funktion og 1 ekstra funktion
15735, -400



ShowerSelect®
Ventil til 3 funktioner
15736, -400



ShowerSelect®
Termostat til 1 funktion
15737, -600



ShowerSelect®
Termostat til 2 funktioner
15738, -600



ShowerSelect®
Termostat Highflow
15734, -600



ShowerSelect®
Termostat Highflow til 1
funktion og 1 ekstra funktion
15735, -600



ShowerSelect®
Ventil til 3 funktioner
15736, -600

Ecostat®



Ecostat® E
Termostat til 1 funktion
15707, -000



Ecostat® E
Termostat til 2 funktioner
15708, -000



Ecostat® E
Termostat
15705, -000



iControl® E
Ventil til 3 funktioner
15777, -000



Ecostat® S
Termostat til 1 funktion
15757, -000



Ecostat® S
Termostat til 2 funktioner
15758, -000



Ecostat® S
Termostat
15755, -000




iControl® S
Ventil til 3 funktioner
15955, -000



Hansgrohe-produkter kombinerer enestående design med innovative teknologier. I denne brochure finder du alle de oplysninger, du skal bruge til planlægning og montering: mål, gennemstrømsdiagrammer og vejledninger samt tips til installationen.

Dette katalog er trykt så miljøvenligt som muligt. Også du kan bidrage til at beskytte vores miljø ved at give dette katalog videre til andre interesserede efter brug eller aflevere det til genbrug.



Hansgrohe service

Hansgrohes salgsafdeling

Du kan altid ringe eller skrive til vores salgsafdeling, hvis du har spørgsmål til produkter og leveringstider.

Mandag: Kl. 8.15-16.00
 Tirsdag-torsdag: Kl. 8.00-16.00
 Fredag: Kl. 8.00-15.00
 Telefon: +45 86 28 74 00
 Fax: +45 86 28 74 01
 E-mail: info@hansgrohe.dk

Hansgrohes reservedelsgaranti

Alle reservedele kan efterkøbes i mindst 10 år. På den måde er du sikret, selv hvis projekterne skulle tage lang tid.

Hansgrohes produktgaranti

Den højeste kvalitet er en elementær del af Hansgrohes virksomhedsfilosofi. Derfor tilbyder vi forbrugerne en frivillig producentgaranti på 5 år på vores produkter. Se <http://pro.hansgrohe.dk/garanti> for detaljer.

Hansgrohe Designcenter i Hasselager

I Hasselager ved Aarhus kan du komme helt tæt på både nye og velkendte Hansgrohe-produkter. Få inspiration til bad og køkken og find den løsning, der passer bedst til dig og dit hjem. Dygtige produktspecialister vejleder dig gerne inden for Hansgrohes produktverden. Læs mere og se åbningstider på www.hansgrohe.dk/designcenter

Hansgrohe A/S · Jegstrupvej 6 · 8361 Hasselager
 Tlf. 86 28 74 00 · info@hansgrohe.dk · www.hansgrohe.dk

