

**hansgrohe**



# Tarief 2022

**hansgrohe RainDrain**

[hansgrohe.be](https://www.hansgrohe.be)



## The Water Studio

Showroom, opleidingscentrum,  
service en magazijn

Riverside Business Park  
Internationalelaan 55 K  
1070 Anderlecht  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
FAX: +32 (0)2/543 05 86  
E-MAIL: info@hansgrohe.be

## Openingsuren

Ma - Don:  
8 u - 12 u & 13 u - 17 u

Vr :  
8 u - 12 h & 13 u - 15 u



## Online

Website voor professionals:  
**pro.hansgrohe.be**

Onderdelencatalogus:  
**spares.hansgrohe.com**



## Social Media

facebook.com/hansgrohe.belgium  
instagram.com/hansgrohe.belgium  
linkedin.com/company/hansgrohe-belgium  
youtube.com/hansgrohe



## Commerciële dienst

Voor bestellingen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40 - FAX: +32 (0)2/537 94 86  
E-MAIL: order@hansgrohe.be

Retours:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: retour@hansgrohe.be



## Technische dienst

Voor technische vragen kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: service@hansgrohe.be



## Projecten

Voor projecten kunt u ons tijdens de openingsuren contacteren via:  
TEL: +32 (0)2/543 01 40  
E-MAIL: projects@hansgrohe.be



## Boekhouding

TEL: +32 (0)2/543 05 82  
E-MAIL: accounting@hansgrohe.be

**Alle prijzen in dit tarief zijn aanbevolen publieksbrutoprijzen excl. BTW op 1 juillet 2022.  
Onderhevig aan eventuele veranderingen in de loop van het jaar**

Als fabrikant verkopen wij niet rechtstreeks aan het publiek. De aanbevolen prijzen in deze lijst laten onze verdelers en installateurs toe hun eigen prijzen toe te passen volgens de reglementering in voege. Onze facturen worden steeds opgemaakt volgens de op de datum van verzending geldige prijslijst.

Dit tarief annuleert en vervangt alle vorige tarieven.

Alle producten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. De beschikbaarheid kan tijdelijk worden beïnvloed door materiaaltekorten, onderbreking van de logistieke bevoorrading of andere gevallen van overmacht. Neem contact met ons op voor meer informatie.

De inhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van Hansgrohe:  
[www.hansgrohe.be/nl/algemene-voorwaarden](http://www.hansgrohe.be/nl/algemene-voorwaarden)

# Tarief 2022

**hansgrohe**

**Hansgrohe NV**

Riverside Business Park · Internationalelaan 55K · B-1070 Anderlecht

Tel : +32 (2) 543 01 40 · Fax : +32 (2) 537 94 86

[info@hansgrohe.be](mailto:info@hansgrohe.be) · [pro.hansgrohe.be](http://pro.hansgrohe.be)



**In-floor  
Installation**

## Vrije installatie

Vrijstaande installatie: U kunt deze doucheafvoer op verschillende plaatsen op de vloer plaatsen. Dit type van installatie vereist een vierzijdig afschot.

- hansgrohe douchegoot vrij in de vloer ingebouwd
- Vier afschotten nodig
- Uiterst functioneel design hoogtepunt



**One-sided  
Installation**

## Installatie tegen de wand

Wandmontage: U installeert deze doucheafvoer tegen een muur. Dit type installatie vereist een driezijdig afschot.

- hansgrohe douchegoot tegen de wand geïnstalleerd
- Drie afschotten nodig
- Handig gebruik van de ruimte



**Two-sided  
Installation**

## Wand-tot-wand installatie

Wand-tot-wand installatie: Deze doucheafvoer wordt tussen twee muren geïnstalleerd. Dit type installatie vereist een tweezijdig afschot.

- hansgrohe douchegoot geïnstalleerd tussen twee muren
- Twee afschotten nodig
- Exacte lengte van doucheafvoer vereist



**Three-sided  
Installation**

## Installatie tegen 3 wanden

Minimalistische installatie tegen drie wanden: u installeert deze doucheafvoer tegen de achterwand en tussen de zijwanden. Dit type installatie vereist een eenzijdig afschot en een exacte lengte van de doucheafvoer.

- hansgrohe douchegoot tegen achterwand en twee zijwanden geïnstalleerd
- Eén afschot vereist
- Exacte lengte van doucheafvoer vereist



## Afstelbaar frame

De afvoergoot moet gelijk liggen met het omringende oppervlak zonder struikelgevaar. Het niveau van de designafdekking kan via het hoogte-instelframe worden aangepast, zelfs als de chape al gegoten werd.

- Hoogwaardige hansgrohe douchegoot
- Gemakkelijk aan te passen aan het omringende betegelde oppervlak dankzij in hoogte verstelbaar frame
- Flexibele installatie



## Inkortbare douchegoot

Met deze inkortbare douchegoot kunt u flexibel reageren op bouwkundige eisen. Deze kan in de lengte worden ingekort en zo worden aangepast aan de omstandigheden ter plaatse.

- Aanpasbaar hansgrohe douchegoot
- Kan ter plaatse worden ingekort
- Flexibele installatie



## Hoge afvoercapaciteit

Maximaal doucheplezier met een krachtige hoofddouche stelt hoge eisen aan de afvoer. Deze afvoer is ontworpen voor grote debieten tot 60 l/min in de douche en voorkomt overstroming.

- Hoog debiet tot 60 l/min
- Voorkomt overstroming
- Maximaal doucheplezier



## Gemakkelijk te reinigen sifon

De gestroomlijnde geometrie en het hoge debiet van de innovatieve hansgrohe Dryphon laten vuil en haren probleemloos door. Dit minimaliseert de reinigingsinspanning.

- Minder schoonmaakwerk


uBox universal

Afwerking

Ref.

Euro

NEW

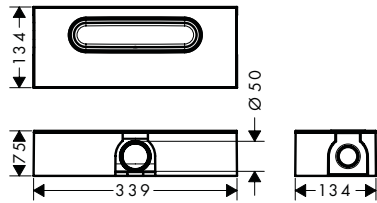

**uBox universal**

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie

01001180

172.90




- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, planken voor hoogte verstelbaar, beschermhoes voor chape
- geschikt voor alle douchegoten
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- waterafdichting: 50 mm
- minimale inbouwhoogte: vanaf 75 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- Richting uitgang: Horizontaal
- Aansluiting: 3-zijdig
- montagebeugel voor eenvoudige bevestiging aan de vloer
- in hoogte verstelbaar met het schuimblok
- montage type: wandmontage, vrij in de vloer
- eenvoudig schoon te maken sifon
- verwijderbare sifon
- geschikt voor geluiddichte montage

**Varianten**

- |            |   |          |        |
|------------|---|----------|--------|
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie    | 01000180 | 172.90 |
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie | 01002180 | 172.90 |

NEW

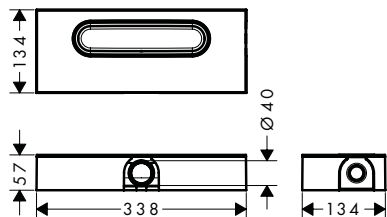

**uBox universal**

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie

01000180

172.90




- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, planken voor hoogte verstelbaar, beschermhoes voor chape
- geschikt voor alle douchegoten
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- waterafdichting: 30 mm
- minimale inbouwhoogte: van 57 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
- Nominale diameter aansluiting: DN40
- Richting uitgang: Horizontaal
- Aansluiting: 3-zijdig
- montagebeugel voor eenvoudige bevestiging aan de vloer
- in hoogte verstelbaar met het schuimblok
- montage type: wandmontage, vrij in de vloer
- eenvoudig schoon te maken sifon
- verwijderbare sifon
- geschikt voor geluiddichte montage

**Varianten**

- |            |   |          |        |
|------------|---|----------|--------|
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie | 01001180 | 172.90 |
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie | 01002180 | 172.90 |

NEW

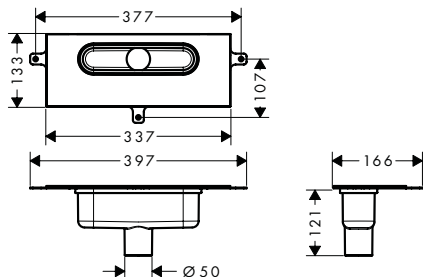**uBox universal**

Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie

- bestaat uit: inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermhoes voor chape
- geschikt voor alle douchegoten
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- waterafdichting: 50 mm
- minimale inbouwhoogte: vanaf 75 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- Richting uitgang: Verticaal
- Aansluiting: 1-zijdig
- montage type: wandmontage, vrij in de vloer
- eenvoudig schoon te maken sifon
- verwijderbare sifon




01002180

172.90

**Varianten**

<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90

NEW

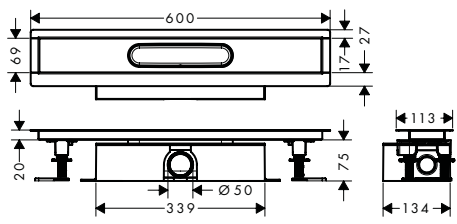

**uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 600 voor douchegoten

56022180

403.20



- bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, sifon, planken voor hoogte verstelbaar
- geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerksets
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- waterafdichting: 50 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 42 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 60 l/min
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- Richting uitgang: Horizontaal
- Aansluiting: 3-zijdig
- incl. In hoogte verstelbare voeten en tegelhulp voor installatie
- montagebeugel voor eenvoudige bevestiging aan de vloer
- in hoogte verstelbaar met het schuimblok met geïntegreerde helling
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- eenvoudig schoon te maken sifon
- verwijderbare sifon
- materiaal installatieset: Roestvrij staal 304 (1.4301)

**Inbegrepen**

- NEW** · **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie (# 01001180)
- NEW** · **RainDrain** Installatieset 600 voor douchegoten (# 56010180)

**Andere afmetingen**


- NEW** · **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten 56023180 405.30
- NEW** · **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 800 voor douchegoten 56024180 409.60
- NEW** · **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 900 voor douchegoten 56025180 416.10
- NEW** · **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 1000 douchegoten 56026180 424.80
- NEW** · **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 1200 voor douchegoten 56027180 439.90

**Varianten**

- NEW** · **uBox universal** Complete set voor vlakke installatie - 600 voor douchegoten 56016180 403.20



NEW

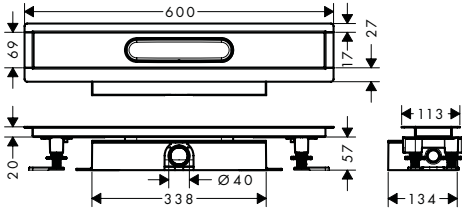

### uBox universal Complete set voor vlakke installatie - 600 voor douchegoten

56016180

403.20



- bestaat uit: montageset, inbouwlichaam, voorgesneden afdichtingsmembraan, sifon, planken voor hoogte verstelbaar
- geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerksets
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- waterafdichting: 30 mm
- afvoercapaciteit met sifon: tot 33 l/min
- afvoercapaciteit met Dryphon: tot 55 l/min
- Nominale diameter aansluiting: DN40
- Richting uitgang: Horizontaal
- Aansluiting: 3-zijdig
- incl. In hoogte verstelbare voeten en tegelhulp voor installatie
- montagebeugel voor eenvoudige bevestiging aan de vloer
- in hoogte verstelbaar met het schuimblok
- met geïntegreerde helling
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- eenvoudig schoon te maken sifon
- verwijderbare sifon
- materiaal installatieset: Roestvrij staal 304 (1.4301)

#### Inbegrepen

- NEW** · **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie (# 01000180)
- NEW** · **RainDrain** Installatieset 600 voor douchegoten (# 56010180)

#### Andere afmetingen

- |            |  |          |        |
|------------|--|----------|--------|
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Complete set voor vlakke installatie - 700 voor douchegoten  | 56017180 | 405.30 |
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Complete set voor vlakke installatie - 800 voor douchegoten  | 56018180 | 409.60 |
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Complete set voor vlakke installatie - 900 voor douchegoten  | 56019180 | 416.10 |
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Complete set voor vlakke installatie - 1000 voor douchegoten | 56020180 | 424.80 |
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Complete set 1200 voor douchegoten                           | 56021180 | 439.90 |

#### Varianten

- |            |  |          |        |
|------------|--|----------|--------|
| <b>NEW</b> | · <b>uBox universal</b> Complete set voor standaard installatie - 600 voor douchegoten | 56022180 | 403.20 |
|------------|--|----------|--------|



RainDrain

Afwerking

Ref.

Euro

NEW

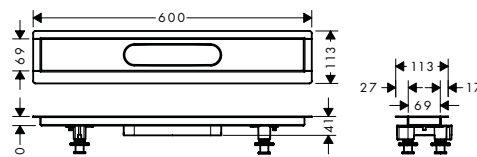

**RainDrain** Installatieset 600 voor douchegoten

56010180

230.30

- bestaat uit: Lediging in Stainless Steel, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, verstelbare voeten, tegel hulpstuk
- geschikt voor alle RainDrain Rock en RainDrain Match afwerksets
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- incl. In hoogte verstelbare voeten en tegelhulp voor installatie
- met geïntegreerde helling
- materiaal installatieset: Roestvrij staal 304 (1.4301)

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

NEW

- **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie

01000180

172.90

NEW

- **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie

01001180

172.90

NEW

- **uBox universal** Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie

01002180

172.90

**Andere afmetingen**

NEW

- **RainDrain** Installatieset 700 voor douchegoten

56011180

232.40

NEW

- **RainDrain** Installatieset 800 voor douchegoten

56012180

236.70

NEW

- **RainDrain** Installatieset 900 voor douchegoten

56013180

243.20

NEW

- **RainDrain** Installatieset 1000 voor douchegoten

56014180

251.90

NEW


- **RainDrain** Installatieset 1200 voor douchegoten

56015180

267.00

## RainDrain Flex

NEW

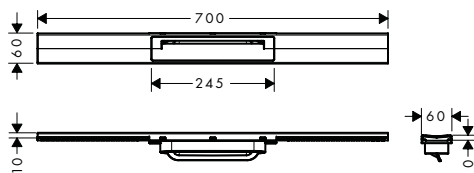

### RainDrain Flex Douchegoot 700 inkortbaar - afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montagetype: tweezijdig
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 60 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56043000	420.40
Brushed Bronze	56043140	516.60
Brushed Black	56043340	516.60
Chrome		
Matt Black	56043670	420.40
Matt White	56043700	420.40
Brushed Stainless	56043800	300.50
Steel		
Polished Gold Optic	56043990	516.60



beschikbaar vanaf  
maart 2022


#### Benodigde onderdelen (naar keuze)

NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

#### Varianten

NEW	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 700 inkortbaar wandmodel - afwerkset			
		Chroom	56050000	420.40
		Brushed Bronze	56050140	516.60
		Brushed Black	56050340	516.60
		Chrome		
		Matt Black	56050670	420.40
		Matt White	56050700	420.40
		Brushed Stainless	56050800	300.50
		Steel		
		Polished Gold Optic	56050990	516.60

**NEW**

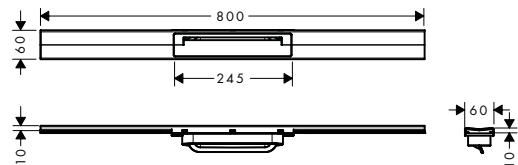

**RainDrain Flex** Douchegoot  
800 inkortbaar - afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: tweezijdig
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 60 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56044000	431.20
Brushed Bronze	56044140	529.50
Brushed Black	56044340	529.50
Chrome		
Matt Black	56044670	431.20
Matt White	56044700	431.20
Brushed Stainless	56044800	308.10
Steel		
Polished Gold Optic	56044990	529.50



**beschikbaar vanaf  
maart 2022**


**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

**Varianten**

<b>NEW</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 800 inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56051000	431.20
		Brushed Bronze	56051140	529.50
		Brushed Black	56051340	529.50
		Chrome		
		Matt Black	56051670	431.20
		Matt White	56051700	431.20
		Brushed Stainless	56051800	308.10
		Steel		
		Polished Gold Optic	56051990	529.50

NEW

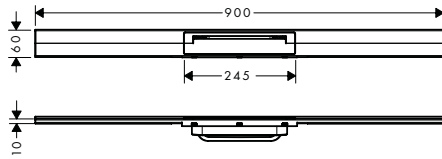

### RainDrain Flex Douchegoot 900 inkortbaar - afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montagetype: tweezijdig
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 60 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56045000	469.10
Brushed Bronze	56045140	576.10
Brushed Black	56045340	576.10
Chrome		
Matt Black	56045670	469.10
Matt White	56045700	469.10
Brushed Stainless	56045800	335.00
Steel		
Polished Gold Optic	56045990	576.10



beschikbaar vanaf  
maart 2022


#### Benodigde onderdelen (naar keuze)

NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

#### Varianten

NEW	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 900 inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56052000	469.10
		Brushed Bronze	56052140	576.10
		Brushed Black	56052340	576.10
		Chrome		
		Matt Black	56052670	469.10
		Matt White	56052700	469.10
		Brushed Stainless	56052800	335.00
		Steel		
		Polished Gold Optic	56052990	576.10

**NEW**

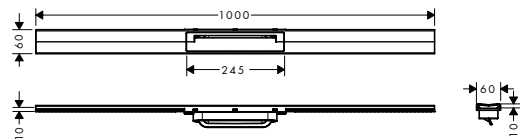

**RainDrain Flex** Douchegoot  
1000 inkortbaar- afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: tweezijdig
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 60 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56046000	481.00
Brushed Bronze	56046140	591.20
Brushed Black	56046340	591.20
Chrome		
Matt Black	56046670	481.00
Matt White	56046700	481.00
Brushed Stainless	56046800	343.70
Steel		
Polished Gold Optic	56046990	591.20



**beschikbaar vanaf  
maart 2022**


**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

**Varianten**

<b>NEW</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 1000 inkortbaar wandmodel - afwerkset		
	Chroom	56053000	481.00
	Brushed Bronze	56053140	591.20
	Brushed Black	56053340	591.20
	Chrome		
	Matt Black	56053670	481.00
	Matt White	56053700	481.00
	Brushed Stainless	56053800	343.70
	Steel		
	Polished Gold Optic	56053990	591.20

**NEW**

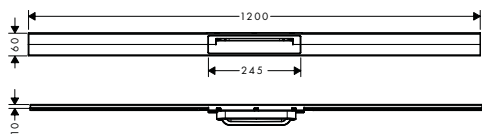

**RainDrain Flex Douchegeoot 1200 inkortbaar - afwerkset**

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montagetype: tweezijdig
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 60 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56047000	517.70
Brushed Bronze	56047140	635.50
Brushed Black	56047340	635.50
Chrome		
Matt Black	56047670	517.70
Matt White	56047700	517.70
Brushed Stainless	56047800	369.70
Steel		
Polished Gold Optic	56047990	635.50



**beschikbaar vanaf maart 2022**


**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

**Varianten**

<b>NEW</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegeoot 1200 inkortbaar wandmodel - afwerkset	Chroom	56054000	517.70
		Brushed Bronze	56054140	635.50
		Brushed Black	56054340	635.50
		Chrome		
		Matt Black	56054670	517.70
		Matt White	56054700	517.70
		Brushed Stainless	56054800	369.70
		Steel		
		Polished Gold Optic	56054990	635.50

**NEW**

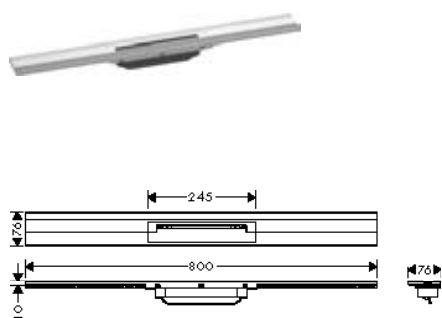

**RainDrain Flex** Douchegoot  
700 inkortbaar wandmodel -  
afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: wandmontage
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 76 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56050000	420.40
Brushed Bronze	56050140	516.60
Brushed Black	56050340	516.60
Chrome		
Matt Black	56050670	420.40
Matt White	56050700	420.40
Brushed Stainless Steel	56050800	300.50
Polished Gold Optic	56050990	516.60



**beschikbaar vanaf  
maart 2022**

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**


<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

**Varianten**

<b>NEW</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 700 inkortbaar - afwerkset	Chroom	56043000	420.40
		Brushed Bronze	56043140	516.60
		Brushed Black	56043340	516.60
		Chrome		
		Matt Black	56043670	420.40
		Matt White	56043700	420.40
		Brushed Stainless Steel	56043800	300.50
		Polished Gold Optic	56043990	516.60



NEW

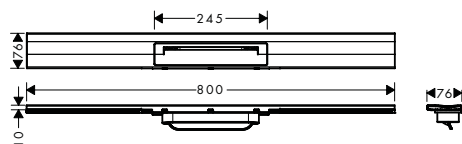

### RainDrain Flex Douchegoot 800 inkortbaar wandmodel - afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: wandmontage
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 76 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56051000	431.20
Brushed Bronze	56051140	529.50
Brushed Black	56051340	529.50
Chrome		
Matt Black	56051670	431.20
Matt White	56051700	431.20
Brushed Stainless	56051800	308.10
Steel		
Polished Gold Optic	56051990	529.50



beschikbaar vanaf  
maart 2022


### Benodigde onderdelen (naar keuze)

NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
NEW	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

### Varianten

NEW	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 800 inkortbaar - afwerkset		
	Chroom	56044000	431.20
	Brushed Bronze	56044140	529.50
	Brushed Black	56044340	529.50
	Chrome		
	Matt Black	56044670	431.20
	Matt White	56044700	431.20
	Brushed Stainless	56044800	308.10
	Steel		
	Polished Gold Optic	56044990	529.50

**NEW**

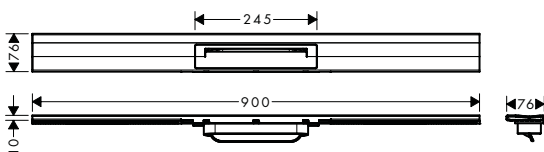

**RainDrain Flex** Douchegoot  
900 inkortbaar wandmodel -  
afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: wandmontage
- Klasse kwaliteit goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 76 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56052000	469.10
Brushed Bronze	56052140	576.10
Brushed Black	56052340	576.10
Chrome		
Matt Black	56052670	469.10
Matt White	56052700	469.10
Brushed Stainless Steel	56052800	335.00
Polished Gold Optic	56052990	576.10




**beschikbaar vanaf  
maart 2022**

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

**Varianten**

<b>NEW</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 900 inkortbaar - afwerkset	Chroom	56045000	469.10
		Brushed Bronze	56045140	576.10
		Brushed Black	56045340	576.10
		Chrome		
		Matt Black	56045670	469.10
		Matt White	56045700	469.10
		Brushed Stainless Steel	56045800	335.00
		Polished Gold Optic	56045990	576.10

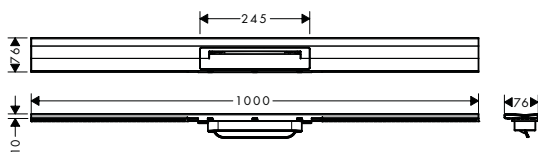**NEW**

### RainDrain Flex Douchegoot 1000 inkortbaar wandmodel - afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: wandmontage
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 76 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56053000	481.00
Brushed Bronze	56053140	591.20
Brushed Black	56053340	591.20
Chrome		
Matt Black	56053670	481.00
Matt White	56053700	481.00
Brushed Stainless	56053800	343.70
Steel		
Polished Gold Optic	56053990	591.20



**beschikbaar vanaf  
maart 2022**


#### **Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	<b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
<b>NEW</b>	<b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
<b>NEW</b>	<b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

#### **Varianten**

<b>NEW</b>	<b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 1000 inkortbaar- afwerkset		
	Chroom	56046000	481.00
	Brushed Bronze	56046140	591.20
	Brushed Black	56046340	591.20
	Chrome		
	Matt Black	56046670	481.00
	Matt White	56046700	481.00
	Brushed Stainless	56046800	343.70
	Steel		
	Polished Gold Optic	56046990	591.20

**NEW**

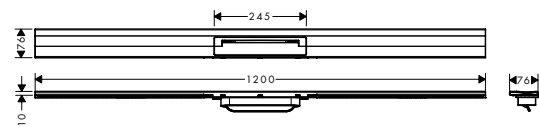

**RainDrain Flex** Douchegoot  
1200 inkortbaar wandmodel -  
afwerkset

- bestaat uit: afneembare deksel, Dryphon
- ter plaatse te zagen
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- met geïntegreerde helling
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: wandmontage
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 76 mm

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56054000	517.70
Brushed Bronze	56054140	635.50
Brushed Black	56054340	635.50
Chrome		
Matt Black	56054670	517.70
Matt White	56054700	517.70
Brushed Stainless Steel	56054800	369.70
Polished Gold Optic	56054990	635.50



**beschikbaar vanaf  
maart 2022**

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**


<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor standaard installatie	01001180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor vlakke installatie	01000180	172.90
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Inbouwlichaam voor rechte afvoeren voor verticale installatie	01002180	172.90

**Varianten**

<b>NEW</b>	· <b>RainDrain Flex</b> Douchegoot 1200 inkortbaar - afwerkset	Chroom	56047000	517.70
		Brushed Bronze	56047140	635.50
		Brushed Black	56047340	635.50
		Chrome		
		Matt Black	56047670	517.70
		Matt White	56047700	517.70
		Brushed Stainless Steel	56047800	369.70
		Polished Gold Optic	56047990	635.50

RainDrain Match

**NEW**

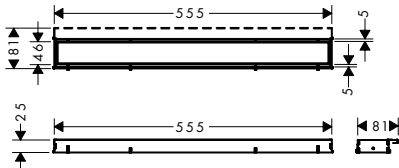

**RainDrain Match** Douchegoot  
600 met in hoogte verstelbaar  
frame - afwerkset

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- rooster aan achterzijde betegelbaar, behalve glasafwerking (-450 en -610)
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56036000	274.60
Wit	56036450	438.80
Zwart	56036610	438.80
Matt Black	56036670	402.10
Matt White	56036700	402.10
Brushed Stainless Steel	56036800	182.60



**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Complete set voor standaard installatie - 600 voor douchegoten	56022180	403.20
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Complete set voor vlakke installatie - 600 voor douchegoten	56016180	403.20

**NEW**

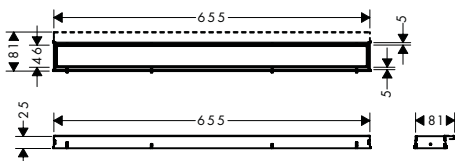

**RainDrain Match** Douchegoot  
700 met in hoogte verstelbaar  
frame - afwerkset

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- rooster aan achterzijde betegelbaar, behalve glasafwerking (-450 en -610)
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)


Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56037000	291.80
Wit	56037450	466.90
Zwart	56037610	466.90
Matt Black	56037670	428.00
Matt White	56037700	428.00
Brushed Stainless Steel	56037800	194.50



**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten	56023180	405.30
<b>NEW</b>	· <b>uBox universal</b> Complete set voor vlakke installatie - 700 voor douchegoten	56017180	405.30

NEW

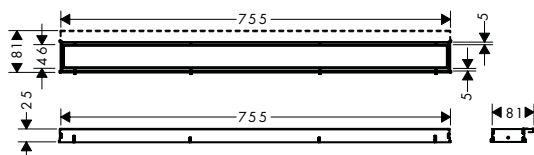

**RainDrain Match** Douchegoot 800 met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- rooster aan achterzijde betegelbaar, behalve glasafwerking (-450 en -610)
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montage-type: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Klasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)

Chroom	56038000	303.80
Wit	56038450	485.20
Zwart	56038610	485.20
Matt Black	56038670	444.30
Matt White	56038700	444.30
Brushed Stainless	56038800	202.10
Steel		



**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	<b>uBox universal</b> Complete set voor standaard installatie - 800 voor douchegoten	56024180	409.60
<b>NEW</b>	<b>uBox universal</b> Complete set voor vlakke installatie - 800 voor douchegoten	56018180	409.60

NEW



**RainDrain Match** Douchegoot 900 met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- rooster aan achterzijde betegelbaar, behalve glasafwerking (-450 en -610)
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montage-type: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Klasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)


Chroom	56040000	313.40
Wit	56040450	500.40
Zwart	56040610	500.40
Matt Black	56040670	459.40
Matt White	56040700	459.40
Brushed Stainless	56040800	208.70
Steel		



**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

<b>NEW</b>	<b>uBox universal</b> Complete set voor standaard installatie - 900 voor douchegoten	56025180	416.10
<b>NEW</b>	<b>uBox universal</b> Complete set voor vlakke installatie - 900 voor douchegoten	56019180	416.10

**NEW**

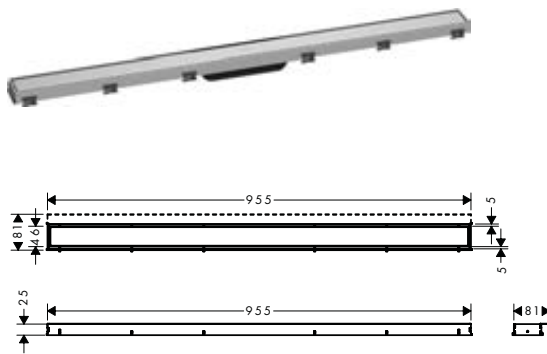

**RainDrain Match Douchegoot 1000 met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset**

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- rooster aan achterzijde betegelbaar, behalve glasafwerking (-450 en -610)
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56041000	319.90
Wit	56041450	511.20
Zwart	56041610	511.20
Matt Black	56041670	468.00
Matt White	56041700	468.00
Brushed Stainless Steel	56041800	212.90



**NEW**

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

· **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 1000 douchegoten


56026180 424.80

**NEW**

· **uBox universal** Complete set voor vlakke installatie - 1000 voor douchegoten

56020180 424.80

**NEW**

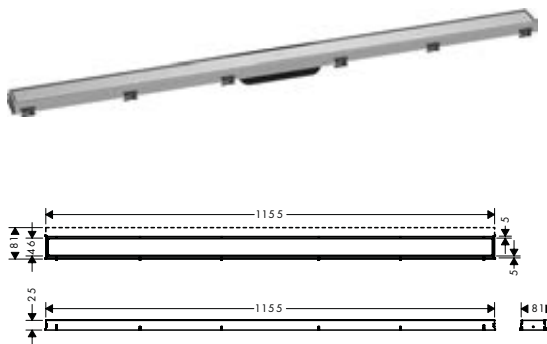

**RainDrain Match Douchegoot 1200 met in hoogte verstelbaar frame - afwerkset**

- bestaat uit: designbekleding, in hoogte verstelbaar frame, Dryphon
- rooster aan achterzijde betegelbaar, behalve glasafwerking (-450 en -610)
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- eenvoudige hoogte-instelling met het nivelleerframe voor tegels (7 - 18 mm)
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 18 mm
- geschikt voor elk type tegel
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montagetype: wandmontage, vrij in de vloer
- wandmontage mogelijk
- tegelinlegdiepte: 12 mm
- Klasse kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire en secundaire lediging
- framebreedte: 62 mm
- roosterbreedte: 46 mm
- geschikt voor Rainmaker Select-producten voor glasafwerking (-450 en -610)

Afwerking	Ref.	Euro
Chroom	56042000	347.00
Wit	56042450	555.50
Zwart	56042610	555.50
Matt Black	56042670	509.10
Matt White	56042700	509.10
Brushed Stainless Steel	56042800	231.30



**NEW**

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

· **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 1200 voor douchegoten

56027180 439.90

**NEW**

· **uBox universal** Complete set 1200 voor douchegoten

56021180 439.90


RainDrain Rock

Afwerking

Ref.

Euro

NEW

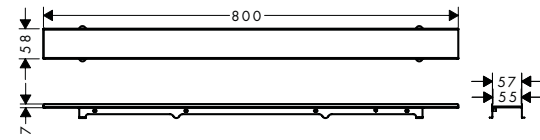

**RainDrain Rock** Douchegoot  
700 inkortbaar en betegelbaar -  
afwerkset

56030000

141.70



- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon
- frameeloos ontwerp
- ter plaatse te zagen
- in hoogte verstelbaar deksel
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- gemakkelijk te reinigen
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: vrij in de vloer, tweezijdig
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- kan worden ingekort tot een minimum van 700 mm
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 58 mm

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

NEW

- **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 700 voor douchegoten

56023180

405.30


NEW

- **uBox universal** Complete set voor vlakke installatie - 700 voor douchegoten

56017180

405.30

NEW

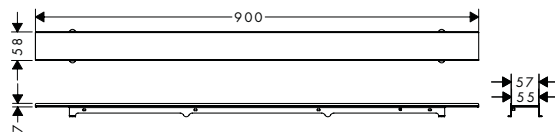

**RainDrain Rock** Douchegoot  
800 inkortbaar en betegelbaar -  
afwerkset

56031000

160.00



- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon
- frameeloos ontwerp
- ter plaatse te zagen
- in hoogte verstelbaar deksel
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- gemakkelijk te reinigen
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montage type: vrij in de vloer, tweezijdig
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- kan worden ingekort tot een minimum van 800 mm
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 58 mm

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

NEW

- **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 800 voor douchegoten

56024180

409.60

NEW

- **uBox universal** Complete set voor vlakke installatie - 800 voor douchegoten

56018180

409.60




Afwerking

Ref.

Euro

NEW

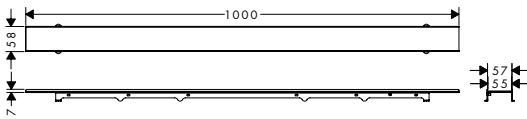

### RainDrain Rock Douchegoot 900 inkortbaar en betegelbaar - afwerkset

- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon
- frameeloos ontwerp
- ter plaatse te zagen
- in hoogte verstelbaar deksel
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- gemakkelijk te reinigen
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montage-type: vrij in de vloer, tweezijdig
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- kan worden ingekort tot een minimum van 900 mm
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 58 mm



56032000

163.30

NEW

#### Benodigde onderdelen (naar keuze)

- **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 900 voor douchegoten

56025180

416.10


NEW

- **uBox universal** Complete set voor vlakke installatie - 900 voor douchegoten

56019180

416.10

NEW

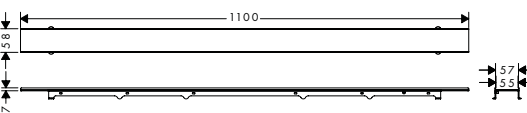

### RainDrain Rock Douchegoot 1000 inkortbaar en betegelbaar - afwerkset

- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon
- frameeloos ontwerp
- ter plaatse te zagen
- in hoogte verstelbaar deksel
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- gemakkelijk te reinigen
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montage-type: vrij in de vloer, tweezijdig
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- kan worden ingekort tot een minimum van 1000 mm
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 58 mm



56033000

169.70

NEW

#### Benodigde onderdelen (naar keuze)

- **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 1000 douchegoten

56026180

424.80


NEW

- **uBox universal** Complete set voor vlakke installatie - 1000 voor douchegoten

56020180

424.80

**NEW**

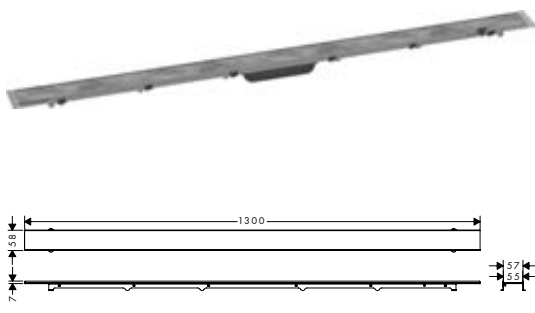

**RainDrain Rock Douchegoot**  
1200 inkortbaar en betegelbaar  
- afwerkset

- bestaat uit: betegelbaar rooster, Dryphon
- frameeloos ontwerp
- ter plaatse te zagen
- in hoogte verstelbaar deksel
- tot 60 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- tegeldikte: tot 40 mm
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- gemakkelijk te reinigen
- hulpstuk om het rooster op een eenvoudige manier te verwijderen
- Type geurslot: mechanisch
- montagetype: vrij in de vloer, tweezijdig
- 50 mm overlengte aan beide zijden
- kan worden ingekort tot een minimum van 1200 mm
- Klasse kwaliteit goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- geschikt voor primaire lediging
- roosterbreedte: 58 mm



56034000

194.50

**Benodigde onderdelen (naar keuze)**

**NEW**

- **uBox universal** Complete set voor standaard installatie - 1200 voor douchegoten

56027180

439.90

**NEW**

- **uBox universal** Complete set 1200 voor douchegoten



56021180

439.90

**RainDrain Spot**

**Afwerking** **Ref.** **Euro**

**NEW**

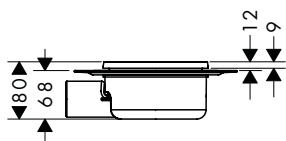

**RainDrain Spot** Doucheput met rooster 150/150

Brushed Stainless Steel 56055800 115.70



- bestaat uit: designbekleding, inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermhoes voor chape
- waterafdichting: 50 mm
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 35 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- draaibaar en verstelbaar sifonbehuizing
- eenvoudig schoon te maken sifon
- Type geurslot: vloeistof
- minimum montagehoogte vanaf 80 mm
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- Materiaal sifon: ABS
- montage type: vrij in de vloer
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- roosterbreedte: 146 mm



**NEW**

**Opties**

- **RainDrain Spot** Compensatiestuk voor hoogte

56056000 21.60

**NEW**



**RainDrain Spot** Doucheput met rooster 150/150 te betegelen aan achterkant

Brushed Stainless Steel 56112800 115.70



- bestaat uit: designbekleding, inbouwlichaam, sifon, voorgemonteerd afdichtingsmembraan, beschermhoes voor chape
- betegelbaar aan de achterzijde
- waterafdichting: 50 mm
- Nominale diameter aansluiting: DN50
- frameeloos ontwerp
- eenvoudig schoon te maken oppervlak
- hoogte verstelbaar met 10 mm
- tot 35 l/min ledigingscapaciteit
- toepassingsgebied: nieuwbouw, renovatie
- geschikt voor elk type tegel en tegeldikte
- draaibaar en verstelbaar sifonbehuizing
- eenvoudig schoon te maken sifon
- Type geurslot: vloeistof
- minimum montagehoogte vanaf 95 mm
- voorgemonteerd afdichtingsmembraan
- Materiaal sifon: ABS
- montage type: vrij in de vloer
- Kwaliteitsklasse goot: Roestvrij staal 304 (1.4301)
- roosterbreedte: 146 mm


**NEW**

**Opties**

- **RainDrain Spot** Compensatiestuk voor hoogte

56056000 21.60

**NEW**

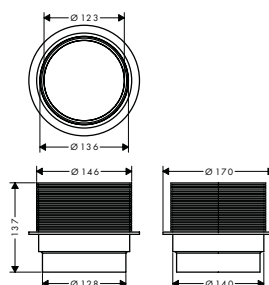

**RainDrain Spot** Compensatiestuk voor hoogte

56056000 21.60

- geschikt voor alle RainDrain Spot doucheputten

**hansgrohe**

[pro.hansgrohe.be](http://pro.hansgrohe.be)

**Online onderdelencatalogus**

<http://spares.hansgrohe.com>

**Ontdek meer info over hansgrohe op [pro.hansgrohe.be](http://pro.hansgrohe.be)**



Vind hansgrohe terug op sociale media.