

hansgrohe



Planung und Installation RainDrain / XtraStoris

Fachgespräch


pro.hansgrohe.de

RainDrain: Ein Duschablauf mit System

Perfektion für Dusche und Auge

Ein durchgängiges Erscheinungsbild im Bad ist ein Garant zum Wohlfühlen – das gilt auch für die Dusche Ihres Kunden. Daher ist es keine Überraschung, dass harmonisch in die Dusche integrierte und optisch ansprechende Duschrinnen immer beliebter werden. RainDrain ist der optische Abschluss in jeder Dusche und fügt sich nahtlos ein: Ob Naturstein, Edelstahl, Schwarz, Weiß oder Fliesen – es gibt immer eine Oberfläche, die zu der hansgrohe Brause oder Armatur in Ihrem Projekt passt. Nicht nur die perfekt abgestimmte Optik ist entscheidend, sondern vor allem eine lang anhaltende Funktion.

RainDrain ist für jeden Geschmack und Dusche anpassbar. Sie profitieren von einer einfachen und unkomplizierten Installation. Es gibt ein Grundset für alle Duschrinnen. Wählen Sie aus drei unterschiedlichen Rinnen und einer Variante für Punktentwässerung. Vertrauen Sie auf diesen funktionalen Duschabfluss, der viele Jahre garantiert dicht ist.

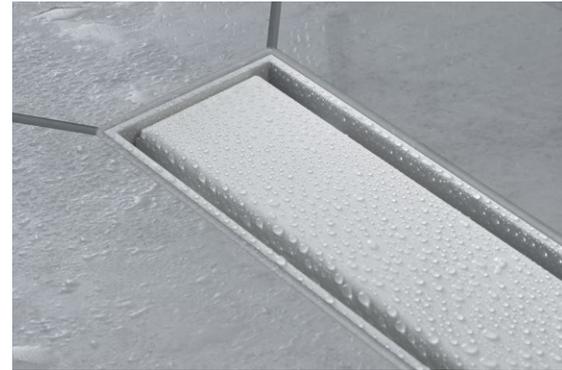

Ein Grundset für alle RainDrain Duschrinnen.



RainDrain ist die hochwertige Duschrinne, die sich nahtlos in Ihre Dusche einfügt.



RainDrain auf einen Blick:

- Hochwertige Duschrinnen: entwickelt zusammen mit den Entwässerungsspezialisten von ESS.
- Perfekte Ablauflösung für jedes Badprojekt mit bodenebener Dusche.
- Zwei Sperrwasserhöhen für Neubau und Renovierung.
- Optionale Dryphon Technologie für geringen Reinigungsaufwand und höhere Ablaufleistung bis zu 60 l/min.
- Sichere Abdichtung im Verbund durch werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534.
- Ein Grundset für alle hansgrohe Duschrinnen.
- Bodengleicher Duschablauf verschafft mehr Bewegungs- und Barrierefreiheit im individuellen Bad
- Die Ablaufleistung ist speziell auf unsere hansgrohe Duschsysteme abgestimmt.
- Verschiedene Oberflächen und Finishes, die perfekt zu den Armaturen passen.

Einfach.

Ein Grundset für alle.


Schön.

Ein Bad, ein Look.



uBox universal

Ein Grundset für alle Einbausituationen

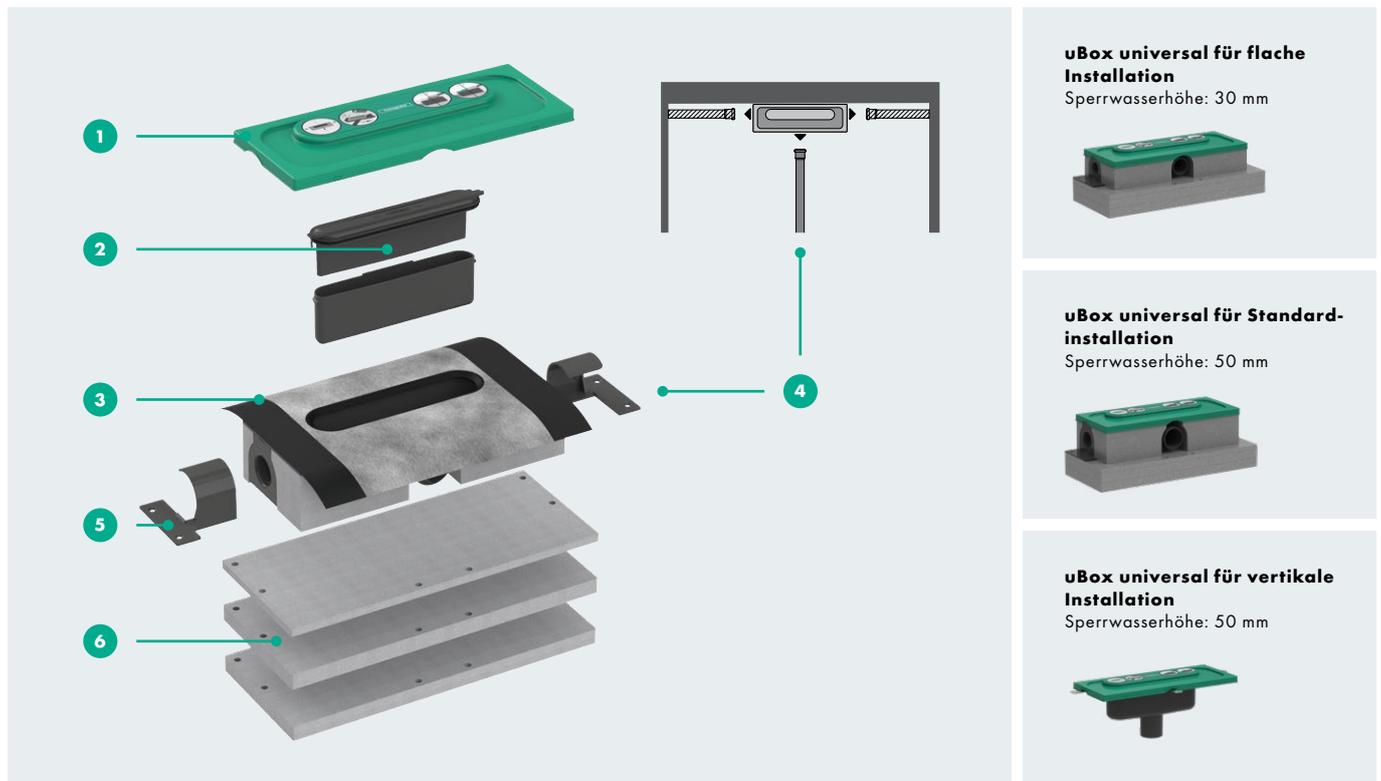

Merkmale

- 1 Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Leicht zu reinigender Siphon standardmäßig enthalten
- 3 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534
- 4 Flexible Anschlussmöglichkeiten: Auslässe zu drei Seiten
- 5 Montagehalterung ermöglicht einfache Befestigung am Boden
- 6 Einfache Niveaueinrichtung: drei schallentkoppelte Höhenverstellplatten (2 x 20 mm, 1 x 10 mm) für individuellen Ausgleich

Technische Daten

uBox universal für flache Installation


Mindestbauhöhe:	57 mm
Ablaufleistung Siphon:	33 l/min
Ablaufleistung Dryphon:	55 l/min

uBox universal für Standardinstallation


Mindestbauhöhe:	75 mm
Ablaufleistung Siphon:	42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon:	bis zu 60 l/min

uBox universal für vertikale Installation


Mindestbauhöhe:	-
Ablaufleistung Siphon:	42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon:	bis zu 60 l/min

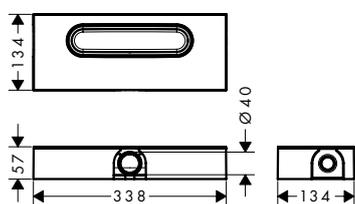

uBox universal für flache Installation

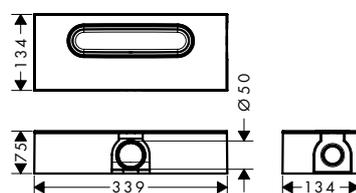


uBox universal für Standardinstallation

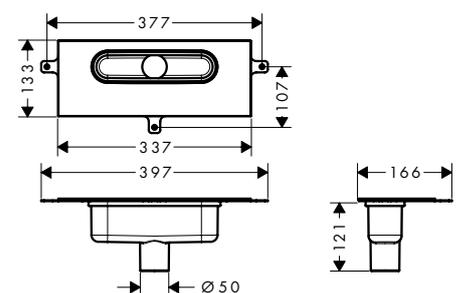

uBox universal für vertikale Installation

RainDrain Flex


Einfach vor Ort kürzbar

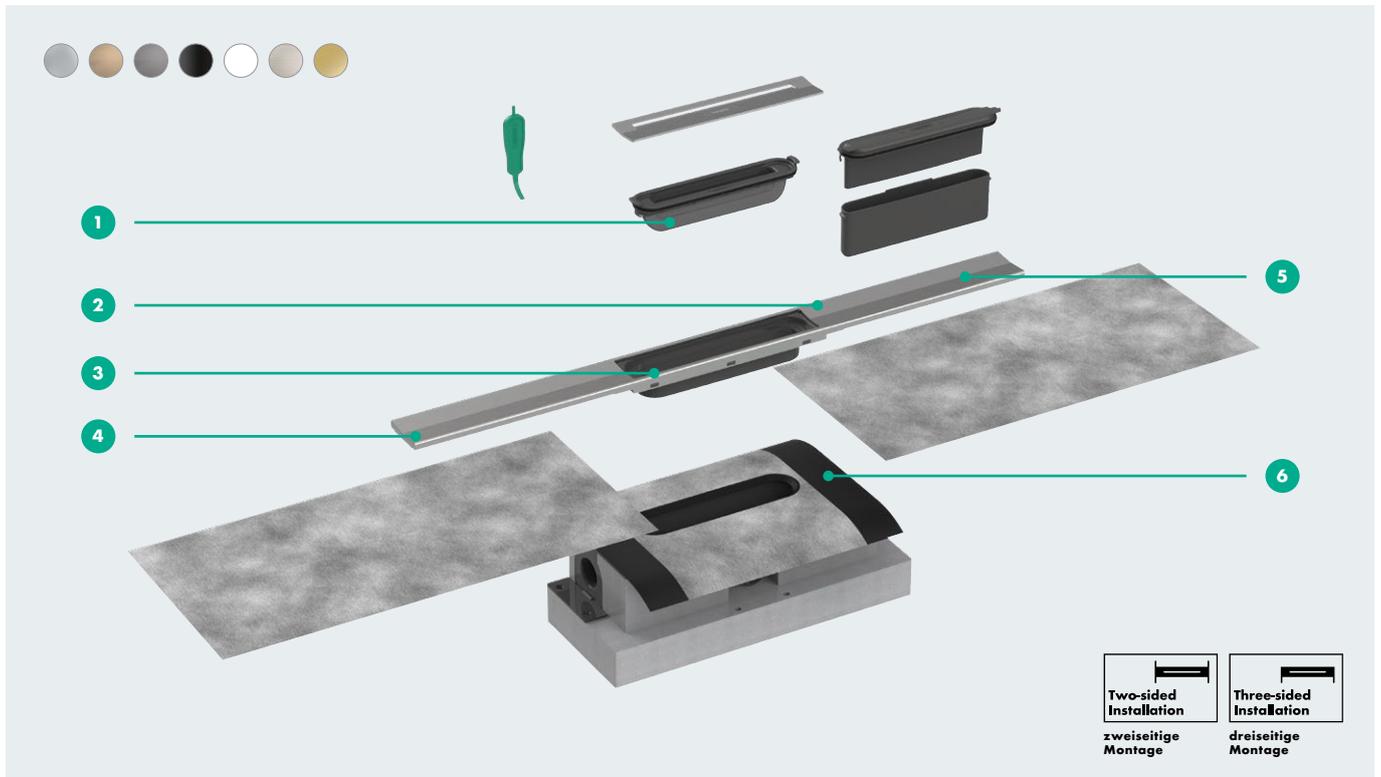

Merkmale


- 1 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 2 Designabdeckung: Chrom, Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl gebürstet, Polished Gold Optic
- 3 Grundset Adapter: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 - 18 mm
- 4 Montage: Wandangebunden oder frei im Raum. Beide Versionen verfügbar
- 5 Abdeckung aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle und kann vor Ort gekürzt werden.
- 6 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies mit separaten Dichtungsteilen zur Abdichtung nach DIN 18534

Benötigte Sets

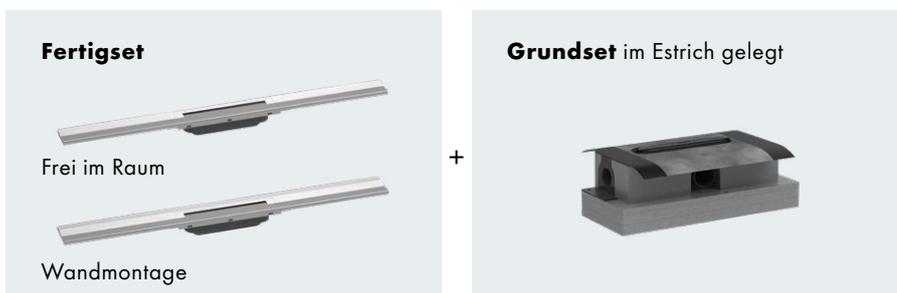



Einfach Code
scannen und
RainDrain Flex
entdecken.

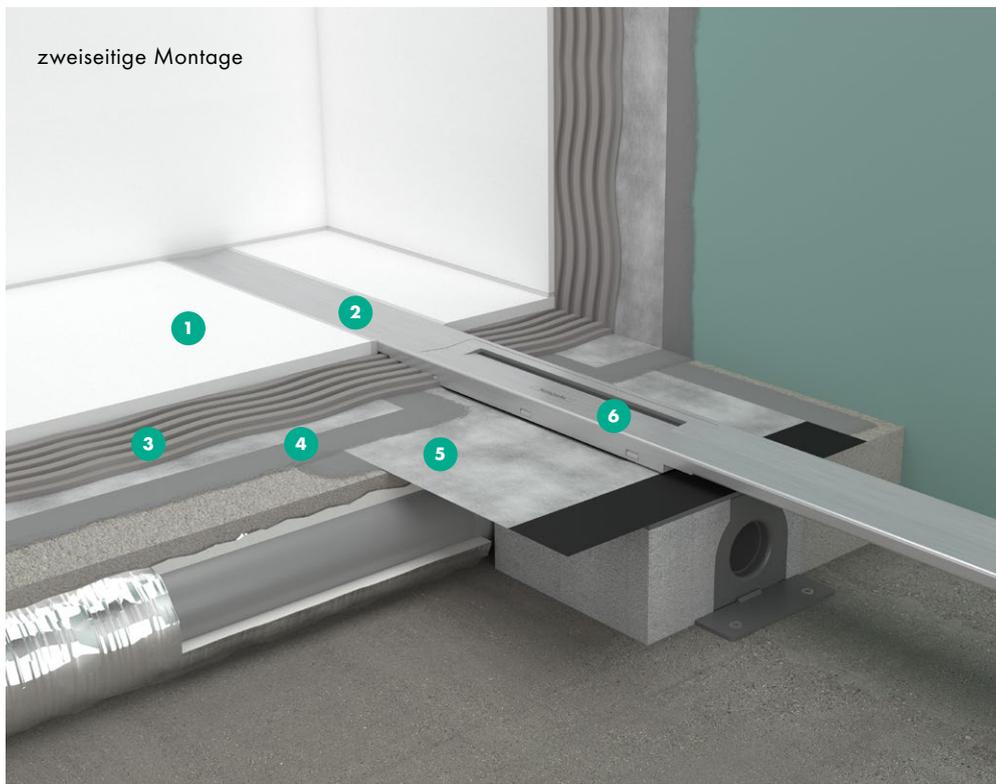

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Abnehmbare Abdeckblende

Technische Daten

Abmessung
700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Anschluss
Waagrecht
Senkrecht

Fliesenstärke
bis 18 mm

Rostbreite
60 mm (Frei im Raum)
76 mm (Wandmontage)

uBox universal für flache Installation


Mindestbauhöhe: 57 mm
Ablaufleistung Siphon: 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: 55 l/min

uBox universal für Standardinstallation


Mindestbauhöhe: 75 mm
Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

uBox universal für vertikale Installation

Mindestbauhöhe: -
Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

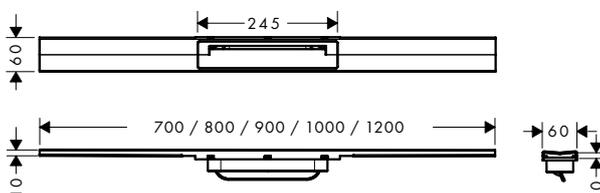


RainDrain Flex

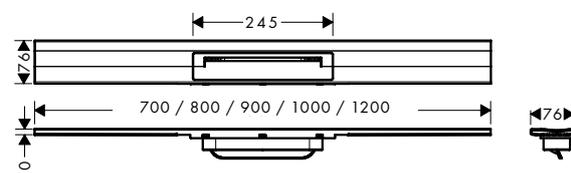

RainDrain Flex mit Wandmontage

RainDrain Match

Perfekt bündig mit der Fliesenstärke

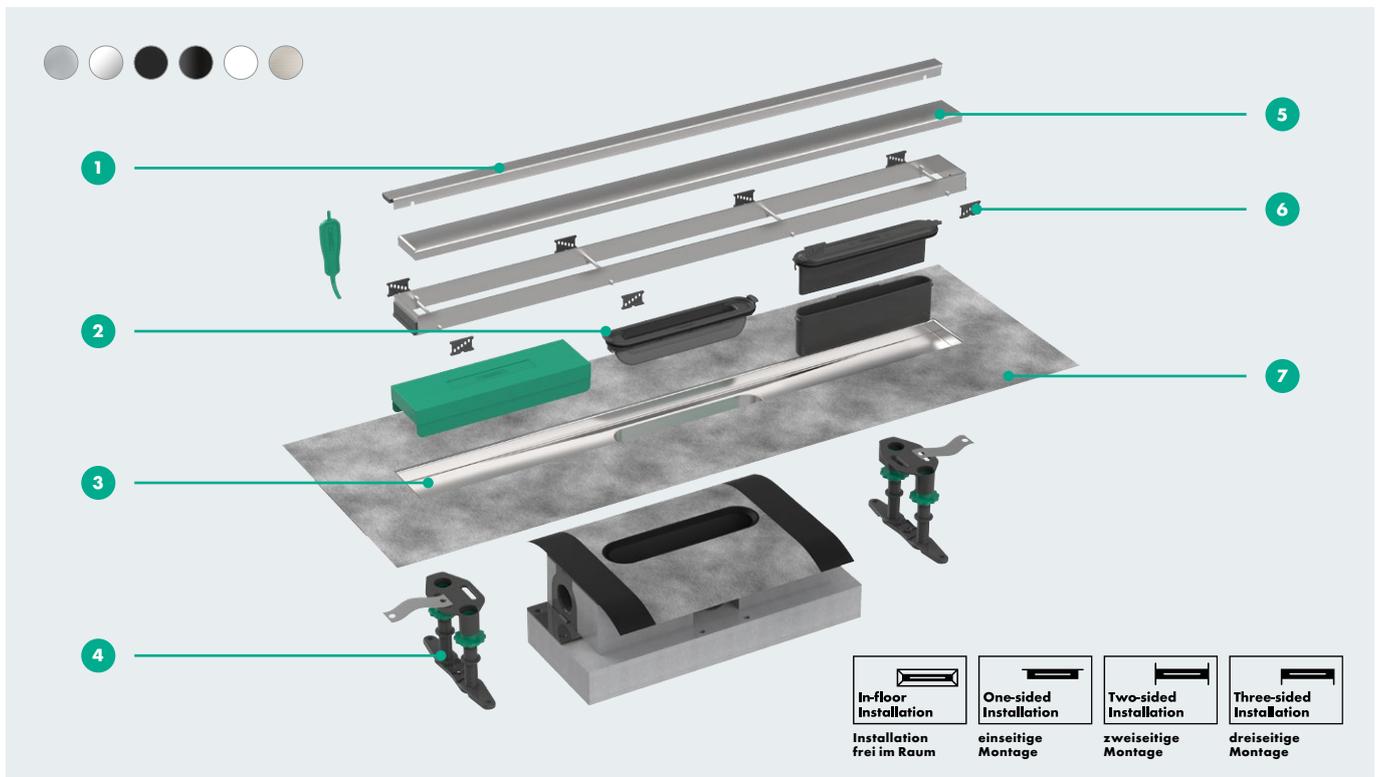

Merkmale


- 1 Montage: Wandangebunden oder frei im Raum. Wandflansch inklusive
- 2 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 3 Installationsset: aus Edelstahl 304 (1.4301) mit integriertem Gefälle
- 4 Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden
- 5 Designabdeckung: Chrom, Mattweiß, Mattschwarz, zwei Glasoberflächen (Weiß, Schwarz). Abdeckung rückseitig befliesbar (ausgenommen Glasoberflächen), Edelstahl gebürstet
- 6 Höhenverstellbarer Rahmen: einfache Anpassung an die Fliesenstärke 7 - 18 mm
- 7 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534

Benötigte Sets





Einfach Code
scannen und
RainDrain Match
entdecken.

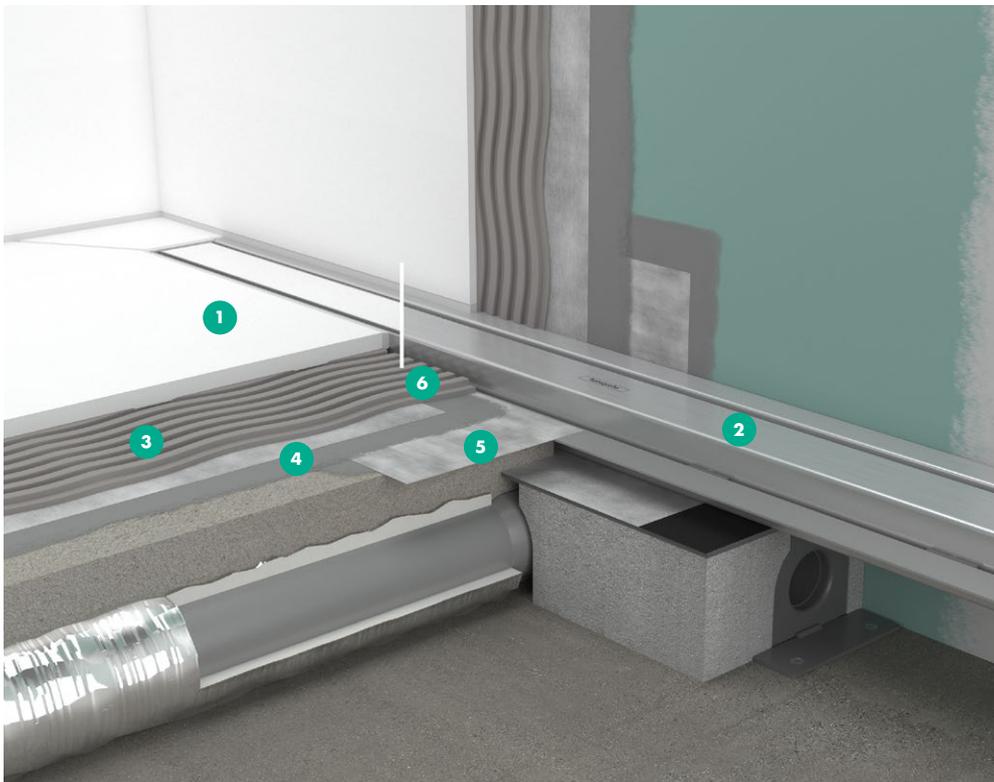

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Sekundärentwässerung möglich

Technische Daten

Abmessung
600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Fliesenstärke
bis 18 mm

uBox universal für flache Installation mit Installationsset

Mindestbauhöhe: 77 mm
Ablaufleistung Siphon: 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: 55 l/min

Tiefe Fliesenmulde
12 mm

Rostbreite
46 mm

uBox universal für Standardinstallation mit Installationsset



Mindestbauhöhe: 95 mm
Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

Anschluss
Waagrecht
Senkrecht

Rahmenbreite
62 mm (Frei im Raum)
81 mm (inkl. Wandflansch)

uBox universal für vertikale Installation mit Installationsset


Mindestbauhöhe: -
Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

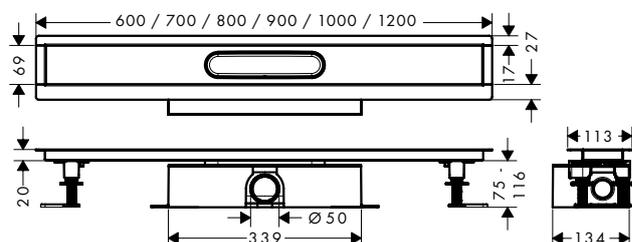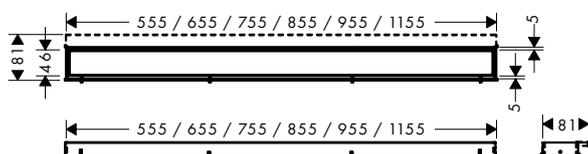

RainDrain Match

RainDrain Rock

Speziell für die Anwendung mit Naturstein entwickelt

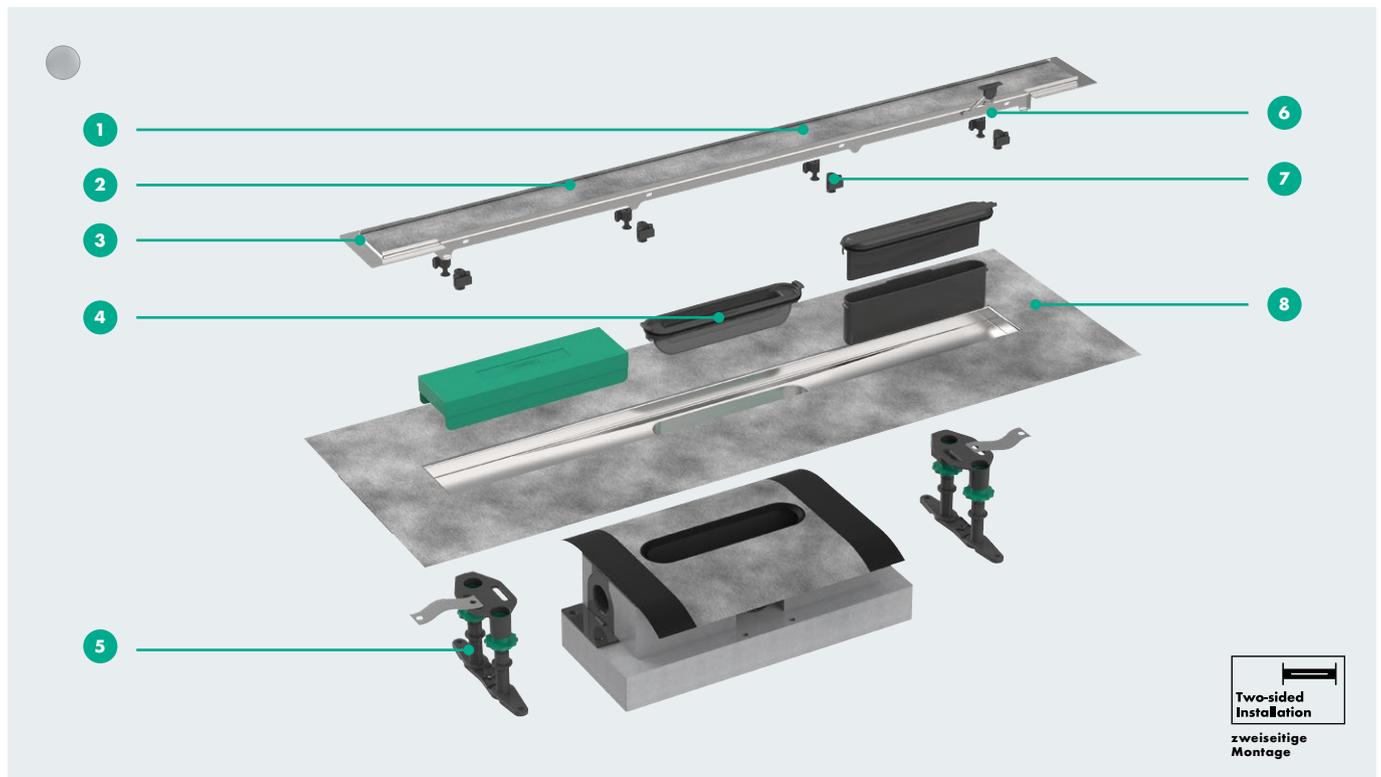

Merkmale


- 1 Designabdeckung befliesbar für Fliesen bis 40 mm Stärke
- 2 Montage: in der Fläche
- 3 Abdeckung: kann vor Ort gekürzt werden mit Überlänge von 50 mm auf beiden Seiten
- 4 Dryphon Technologie: hohe Ablaufleistung (bis zu 60 l/min) bei geringem Reinigungsaufwand
- 5 Höhenverstellbare Füße: einfache Justierung und Befestigung am Boden
- 6 Integrierter Abdeckungsheber für ein einfaches Herausnehmen des Fertigsets
- 7 Höhenverstellung: einfaches Anpassen der Abdeckung an das Fliesenniveau
- 8 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534

Benötigte Sets





Einfach Code
scannen und
RainDrain Rock
entdecken.

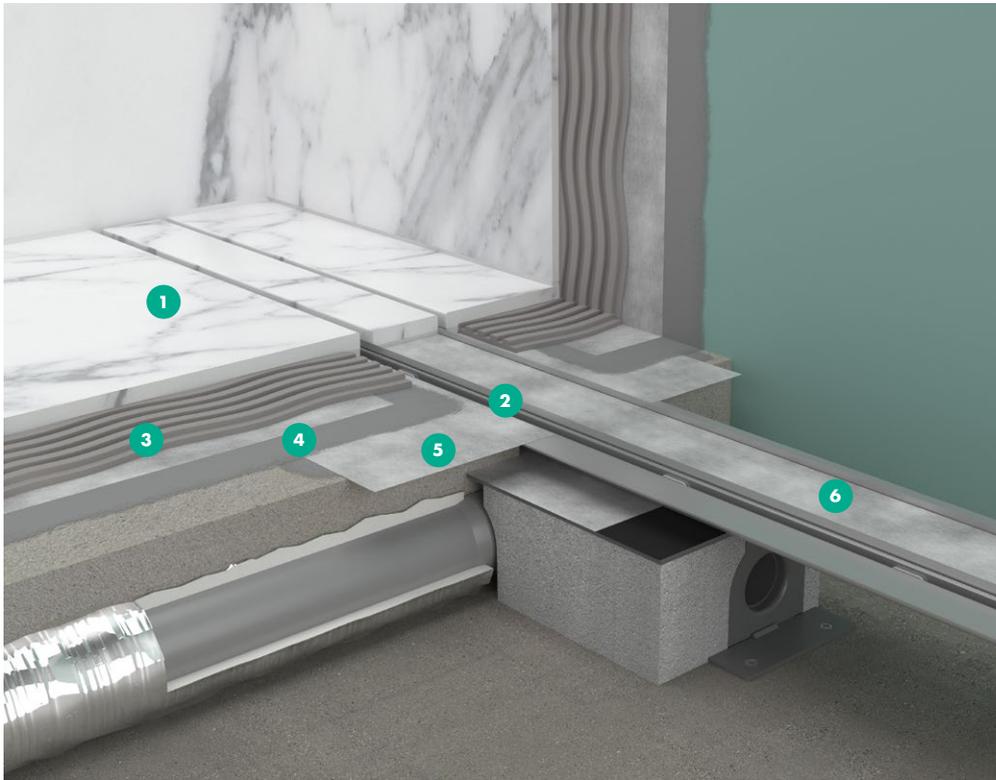

- 1 Fliesenstärke bis 40 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vor-montiertes Dichtvlies
- 6 Duschrinne befliesbar

Technische Daten

Abmessung

600, 700, 800, 900,
1000, 1200 mm

Rostbreite

58 mm

uBox universal für flache Installation mit Installationsset

Mindestbauhöhe: 77 mm
Ablaufleistung Siphon: 33 l/min
Ablaufleistung Dryphon: 55 l/min

Anschluss

Waagrecht
Senkrecht

Fliesenstärke



bis 40 mm

uBox universal für Standardinstallation mit Installationsset

Mindestbauhöhe: 95 mm
Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

uBox universal für vertikale Installation mit Installationsset


Mindestbauhöhe: -
Ablaufleistung Siphon: 42 l/min (nach EN 1253)
Ablaufleistung Dryphon: bis zu 60 l/min

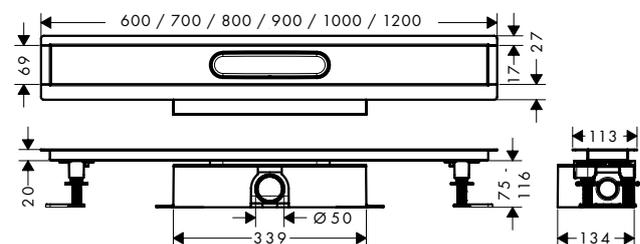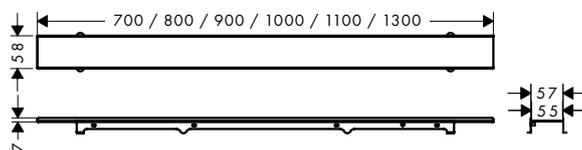

RainDrain Rock

RainDrain Spot

Maximale Flexibilität in der Platzierung

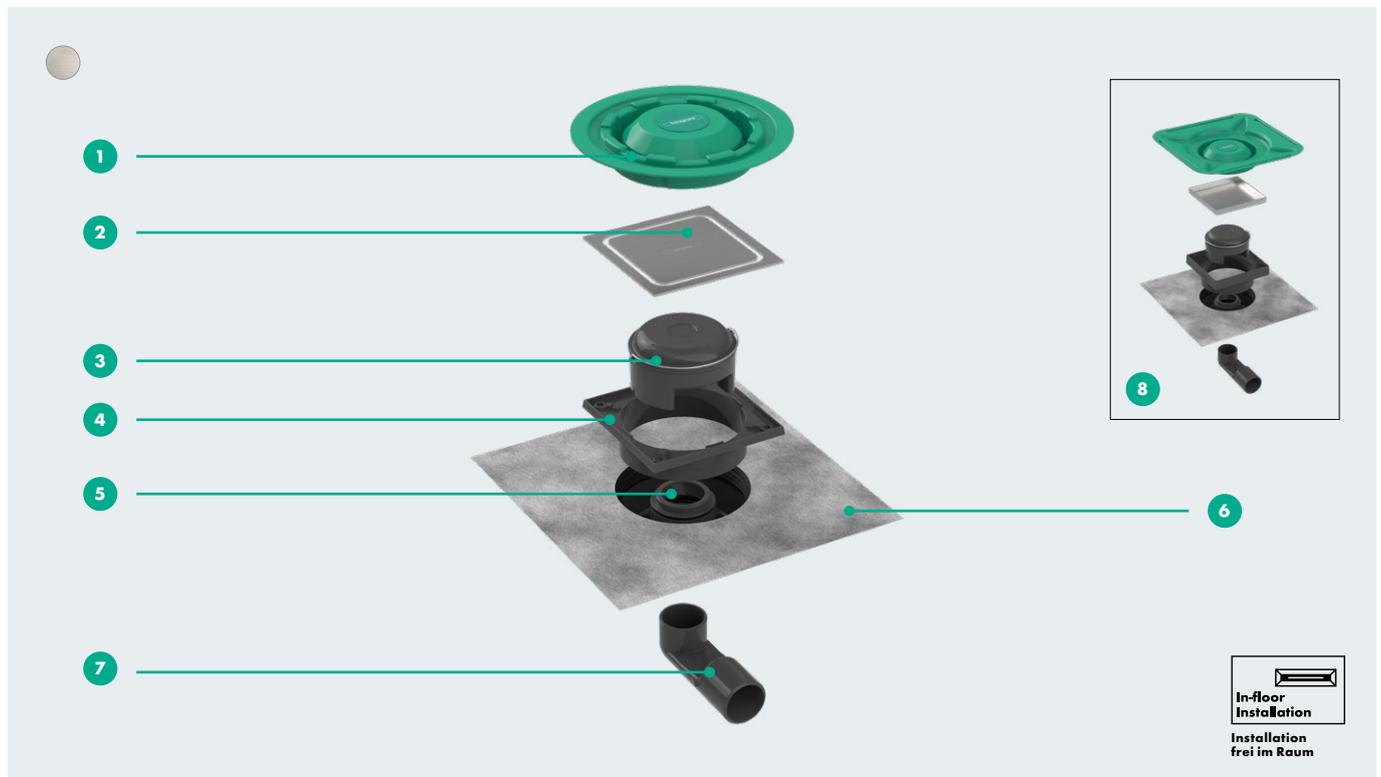


Merkmale

- 1 Bauschutzkappe schützt vor Verschmutzung in der Rohbauphase
- 2 Designabdeckung: Edelstahl gebürstet mit rahmenlosem Design
- 3 Siphon: herausnehmbar für leichte Reinigung
- 4 Höhenverstellung: einfaches Anpassen der Abdeckung an das Flieseniveau
- 5 Siphongehäuse: dreh- und verstellbar
- 6 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534
- 7 Variabler Anschluss: waagrecht und senkrecht in einem Duschablauf
- 8 Mit drehbarem Rost: befliesbar oder in Edelstahl gebürstet



Einfach Code
scannen und
RainDrain Spot
entdecken.

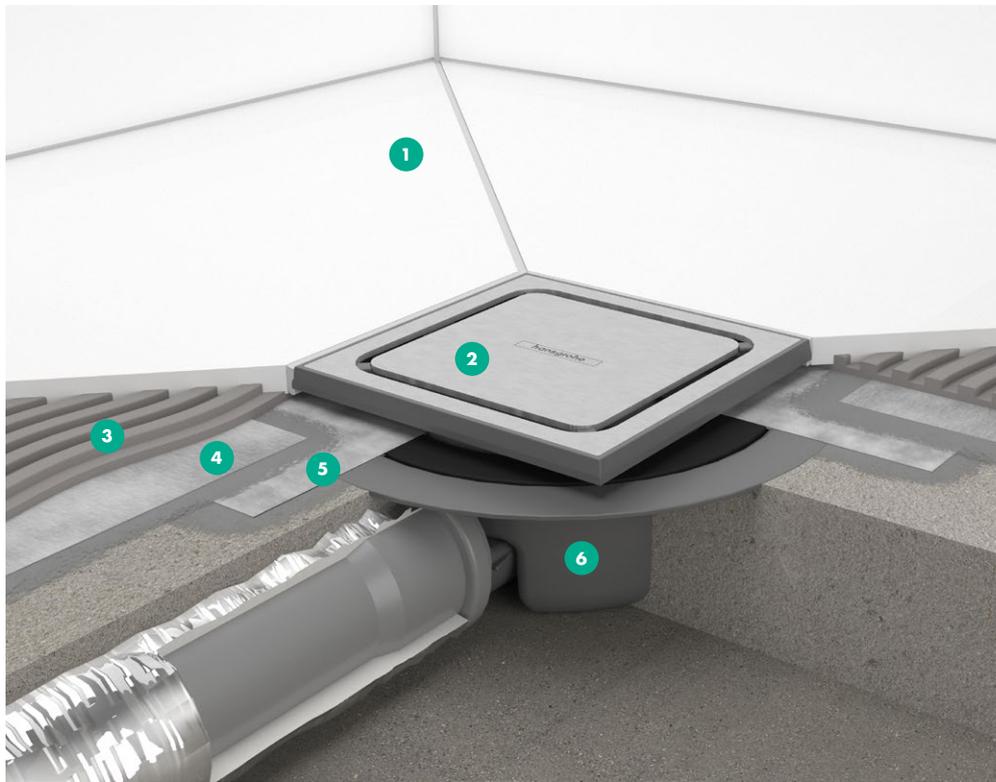

- 1 Fliesenstärke bis 18 mm
- 2 Abdeckung Edelstahl 304 (1.4301)
- 3 Fliesenkleber
- 4 Verbundabdichtung
- 5 Werkseitig vormontiertes Dichtvlies
- 6 Siphongehäuse ABS mit Montagehalterung

Technische Daten

Abmessung
150 x 150 mm

Mindestbauhöhe
78 mm

Rostbreite
146 mm


Anschluss
Waagrecht und Senkrecht

Ablaufleistung
39 l/min


Fliesenstärke
bis 18 mm

Sperrwasserhöhe
50 mm

**Nenndurchmesser
Anschluss**
DN50



RainDrain Spot



RainDrain Spot Rost rückseitig befliesbar

Technologie

Ablauf neu gedacht: Dryphon

Schmutz und Haare können sich vor allem aufgrund der Geometrie (im Zusammenspiel mit der Durchflussrate) nicht festsetzen. Das reduziert den Reinigungsaufwand auf ein Minimum. Das patentierte Design bietet eine signifikante Verbesserung der Abflaufleistung von bis zu 60 Litern pro Minute. Dies übertrifft alle Standardanforderungen und -vorschriften.


Das Dryphon System dichtet über eine Membran zuverlässig ab. Da kein Wasser verwendet wird, trocknet der Abfluss auch nicht aus, da dieses Funktionsprinzip nicht auf Sperrwasser angewiesen ist. Dryphon reguliert zuverlässig Druckunterschiede im Abwasserkanal, während Kanalgase blockiert werden.

Minimaler Reinigungsaufwand und höhere Abflaufleistung




Hansgrohe Siphon Technologie


- Hohe Abflaufleistung bis zu 42 l/min
- Geringe Schmutzanhaftung, weil nahtlos gefertigt
- Einfach zu reinigen, weil zerlegbar
- Herausnehmbar
- Geringe Einbautiefe

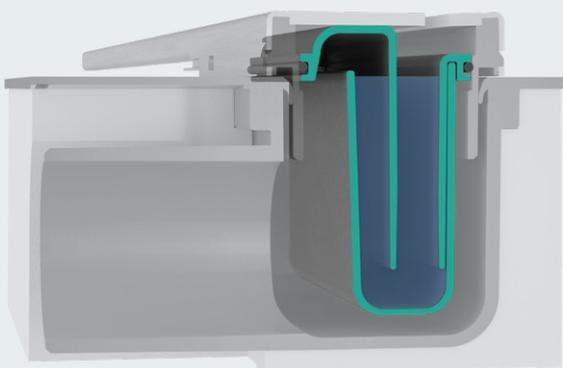

Hansgrohe Dryphon Technologie

- Deutlich höhere Abflaufleistung bis zu 60 l/min
- Langlebige und temperaturbeständige Membran
- Minimaler Reinigungsaufwand, kein Siphon Widerstand
- Herausnehmbar
- Geringere Einbautiefe
- Volle Geruchssperre

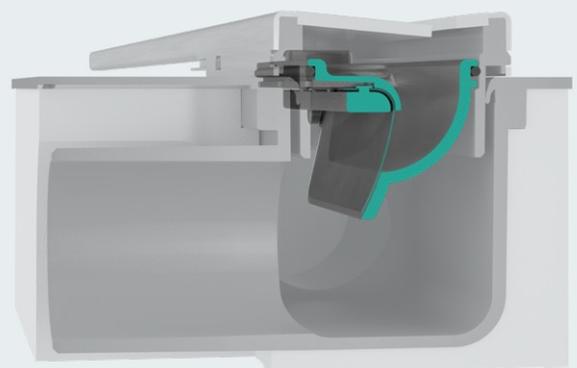

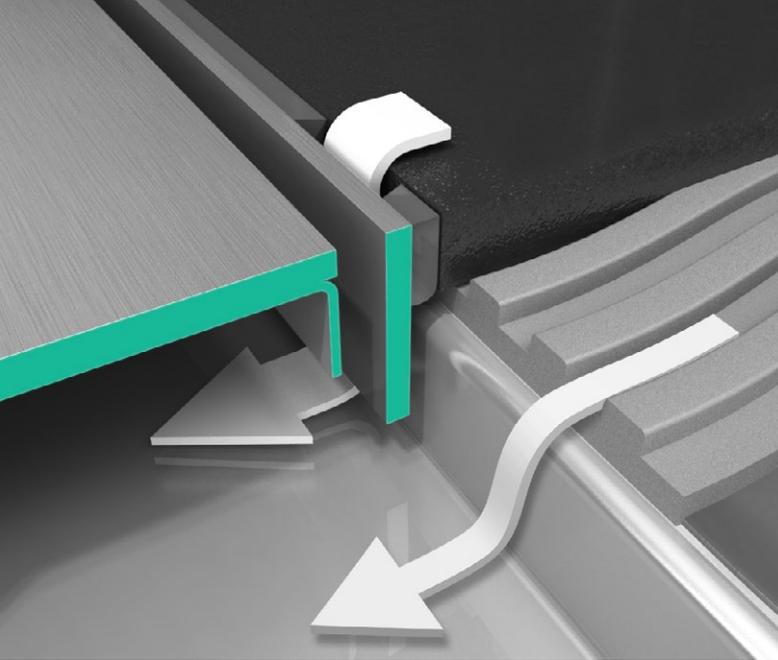


Sekundärentwässerung

Der höhenverstellbare Rahmen dient zum einen der Höhenanpassung an das Flieseniveau, zum anderen um eine Sekundärentwässerung zu ermöglichen. Mit der Sekundärentwässerung kann Wasser, das durch die Dichtungsfugen oder defekte Fliesenfugen eindringt, dank des Gefälles zur Duschrinne abfließen.

Für Sekundärentwässerung muss der gesamte Nassbereich fachgerecht abgedichtet werden und es darf keine Abdichtung unter der Wartungsfuge zwischen Rahmen und Einbausatz angebracht werden.

Vormontiertes Dichtvlies nach DIN 18534

Planer und ausführende Gewerke sind dazu verpflichtet, zahlreiche werksvertragliche Regelungen einzuhalten. Um Fehler bei der Installation von Duschabläufen in Kombination mit Verbundabdichtungen zu vermeiden, wurde als Standard das werkseitig vormontierte Dichtvlies entwickelt.

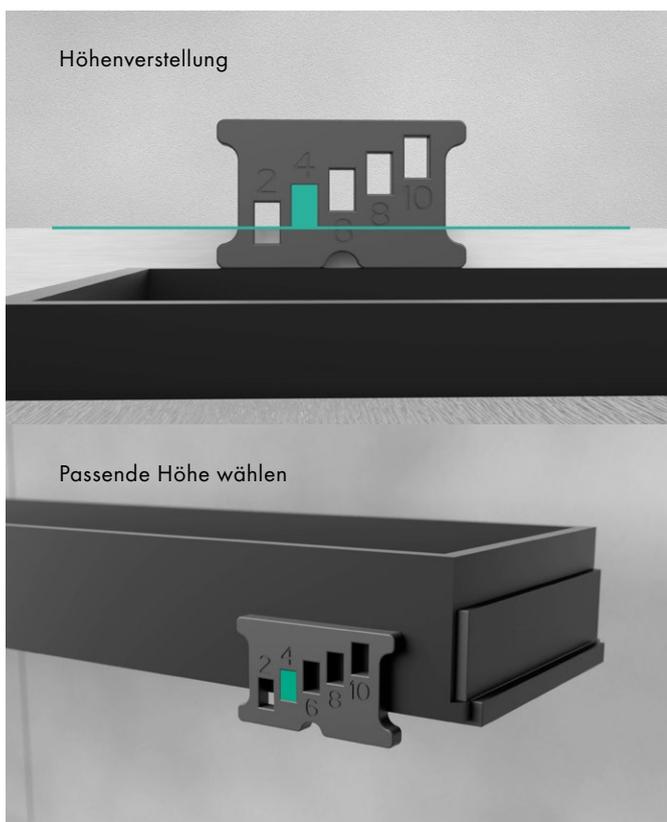


Höhenverstellbarkeit


Mit dem höhenverstellbaren Rahmen lässt sich die Duschrinne leicht in verschiedenen Höhen fixieren. Der robuste Edelstahlrahmen passt sich an Fliesenstärken von 7 - 18 mm an und ermöglicht eine einfache und sichere Installation.

Modular


RainDrain ist ein modulares System. Die Bestellung einer Duschrinne besteht nur aus zwei Artikelnummern: dem Fertigset und dem Grundset, mit oder ohne Installationsset. Sie wählen lediglich die uBox für die Standardinstallation oder für die flache Installation. Eine uBox mit vertikalem Abgang ist ebenfalls erhältlich.

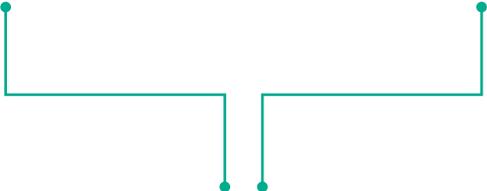		
<p>RainDrain Flex Installation im Dünnbett</p> 	<p>RainDrain Match RainDrain Rock</p> 	
		
<p>uBox universal Installation im Estrich</p>	<p>uBox universal und Installationsset Installation im Estrich</p>	

RainDrain Match Wandmontage

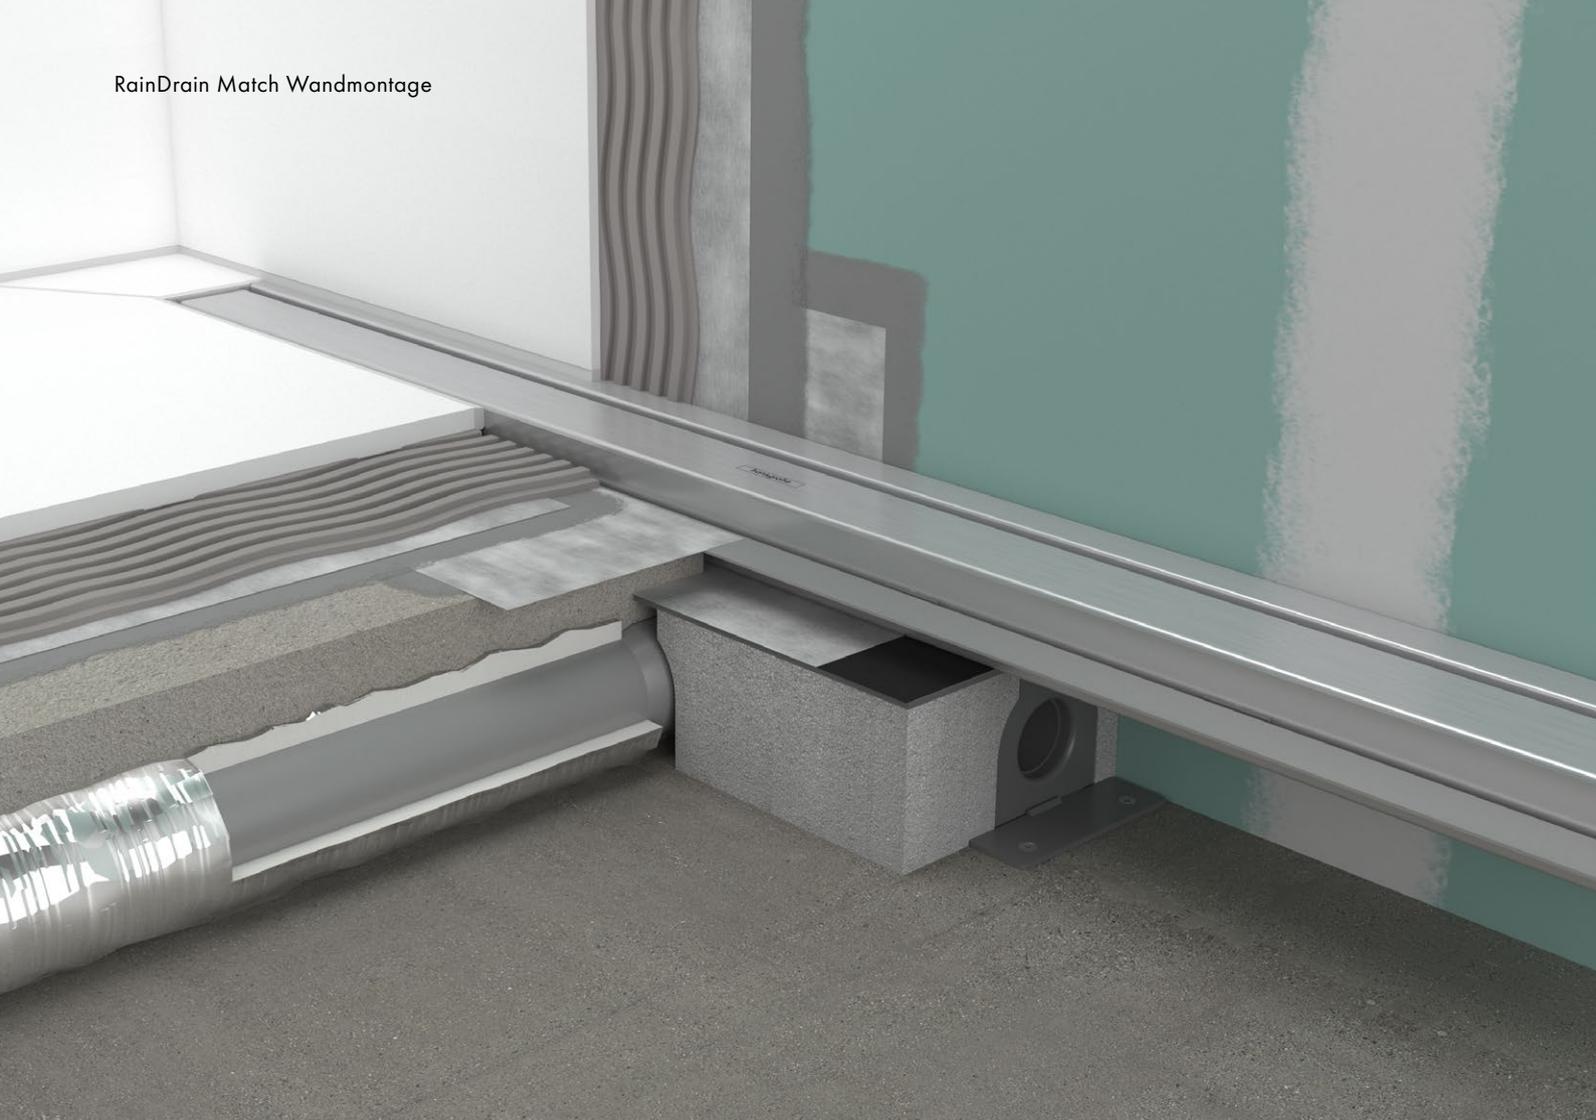

RainDrain Flex Wandmontage

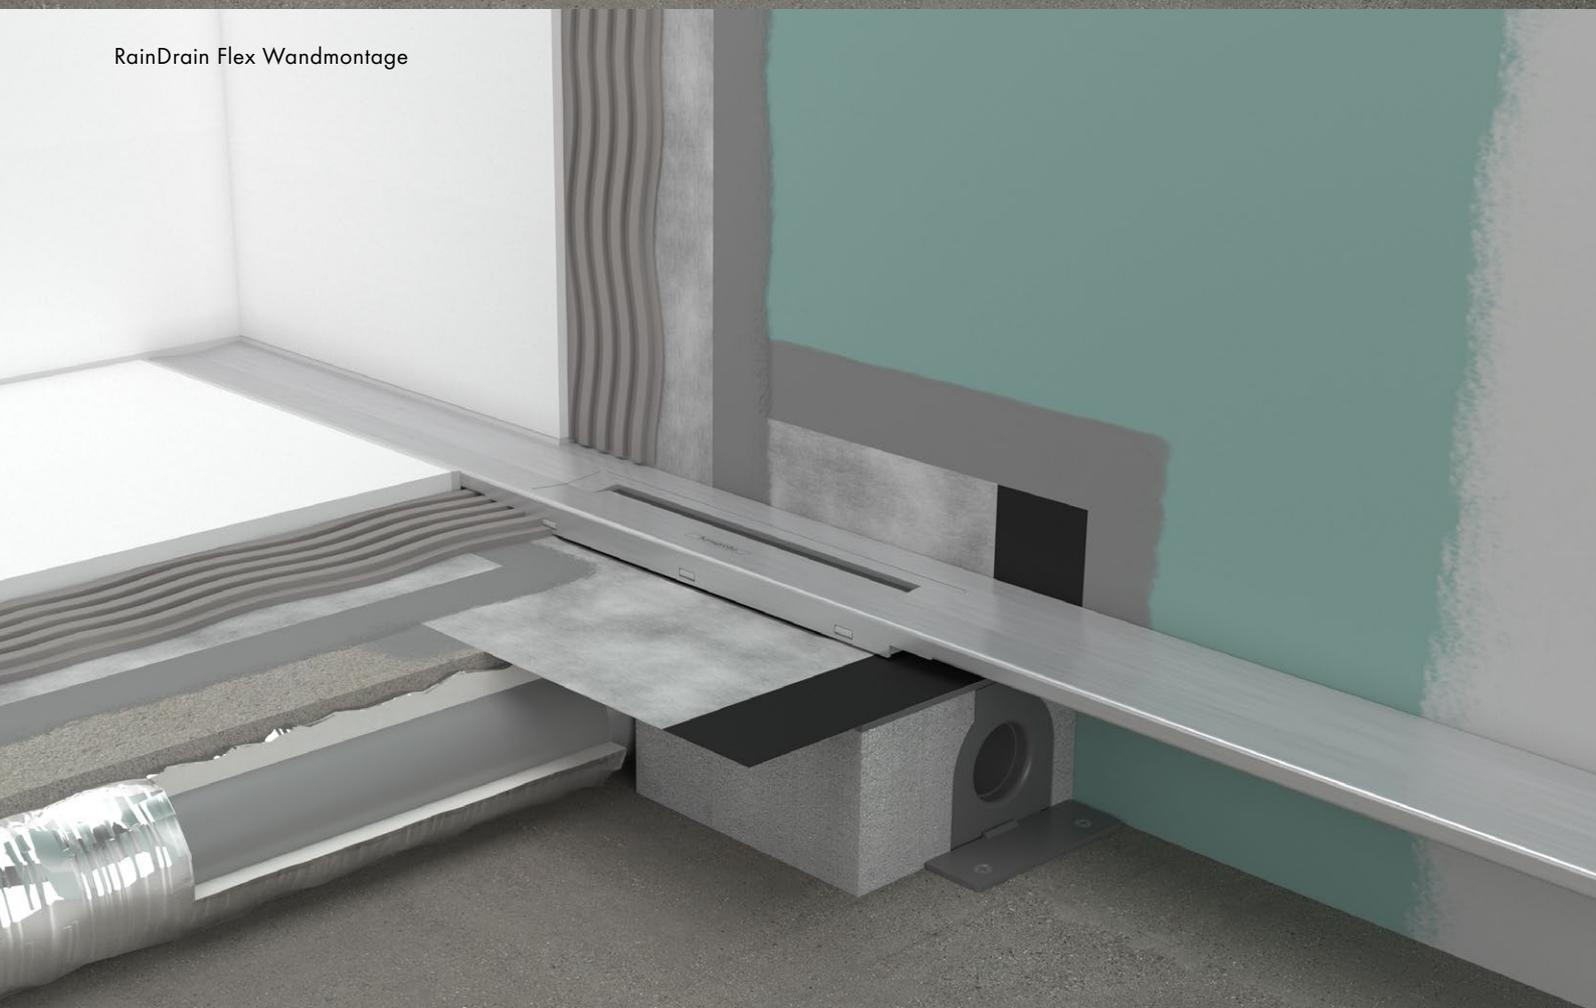

XtraStoris: Stauraum fürs Traumbad

Die Accessoires-Linie steht für hochwertige Materialien und Fertigungsprozesse. Die Wand zu den Wandnischen ist dank wasserdichtem Installationsset und dem mitgeliefertem Dichtvlies zuverlässig vor Wasserschäden geschützt.

XtraStoris Original: Wandnische mit integriertem Rahmen bis zu 90 cm Breite in die Farben Schwarz, Weiß und Edelstahl optik.

XtraStoris Minimalistic: Wandnischen ohne Rahmen in verschiedenen Formaten und Oberflächenfarben, die beim Einbau bündig mit der Fliese abschließen. XtraStoris Minimalistic können in der Einbautiefe variiert werden.

XtraStoris Individual: Die Designrahmen von XtraStoris Individual sind in Brushed Stainless Steel sowie allen FinishPlus Oberflächen erhältlich. Der Korpus von XtraStoris Individual ist in Mattschwarz, Mattweiß und Brushed Stainless Steel erhältlich.

XtraStoris Rock: Wandnische mit Push-open Tür zum Befliesen. Die Einbautiefe kann an die Fliesenstärke angepasst werden. Der Stauraum verschmilzt entweder fast unsichtbar mit der Wand oder wird als Designakzent eingesetzt.

Zeitsparende und wasserdichte Montage






Für Nassbau und
Trockenbau

XtraStoris auf einen Blick:

- Wasserdichtes Grundset, das sicher ist und den Duschkomfort nachhaltig verbessert.
- Unkomplizierte und zeitsparende Montage.
- Geeignet für Nassbau und Trockenbau.
- Einfach zu reinigende Oberfläche.
- Platzsparende Lösung fürs designbewusste Badbesitzer, die optimale Bewegungsfreiheit beim Duschen schätzen.
- Hochwertige Lösung, die in vier Varianten, zahlreichen Oberflächen und Abmessungen erhältlich ist.


XtraStoris Original

mit integriertem Rahmen

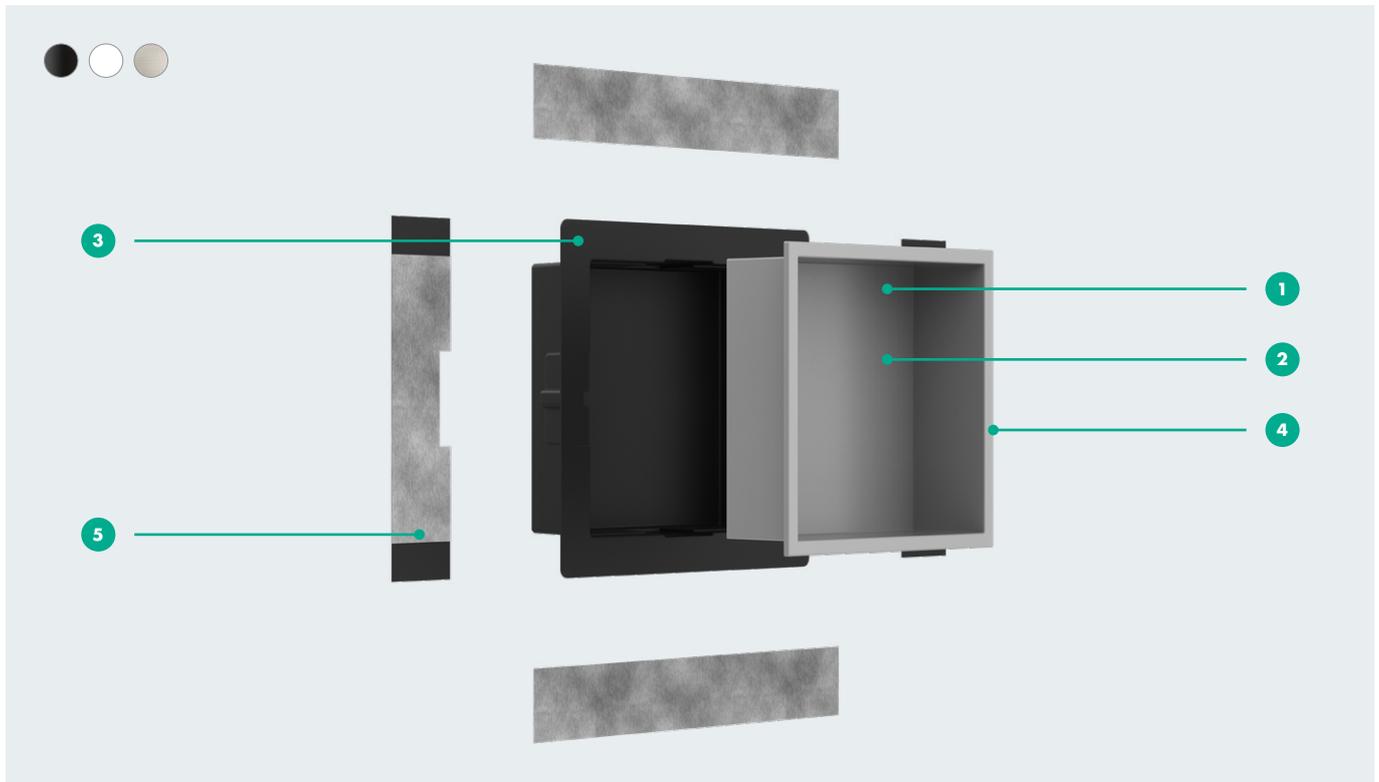


Merkmale

- 1** Oberfläche: Edelstahl Optik, Mattschwarz, Mattweiß
- 4** Integrierter Rahmen: nahtlos aus einem Stück gebogen
- 2** Pflegeleichte Oberfläche: das pulverbeschichtete Edelstahl der Wandnische ist einfach zu reinigen
- 5** Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 3** Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PS) für einfache Montage

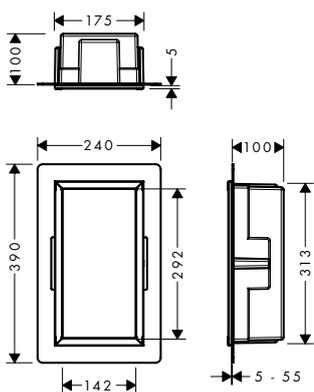


XtraStoris Original 300 x 150 x 100 mm

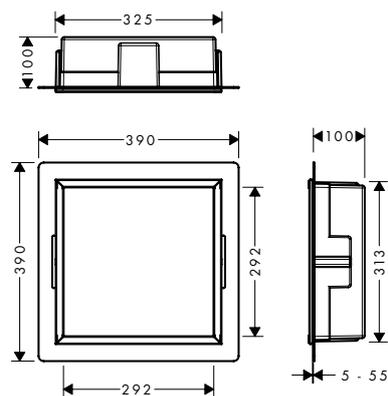

XtraStoris Original 300 x 300 x 100 mm



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Original
entdecken.

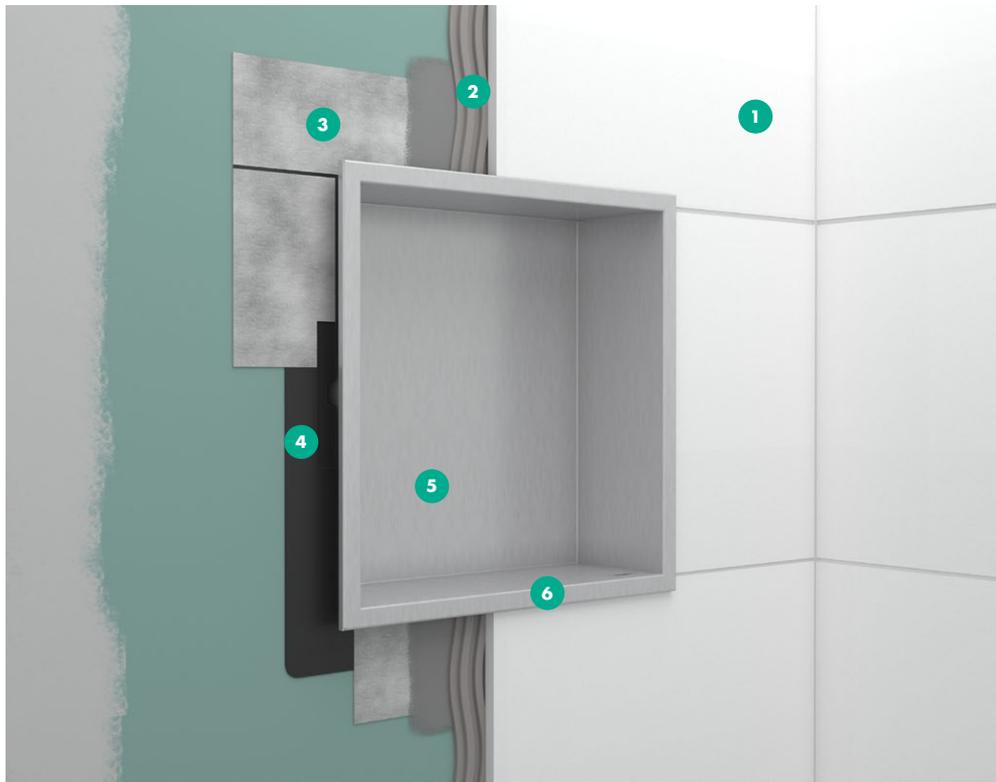

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Rahmen

Technische Daten

Abmessung

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 600 x 100 mm
300 x 900 x 100 mm

Wandtyp


Nassbau
Trockenbau

Einbautiefe


100 mm

Anwendungsbereich

Neubau
Sanierung

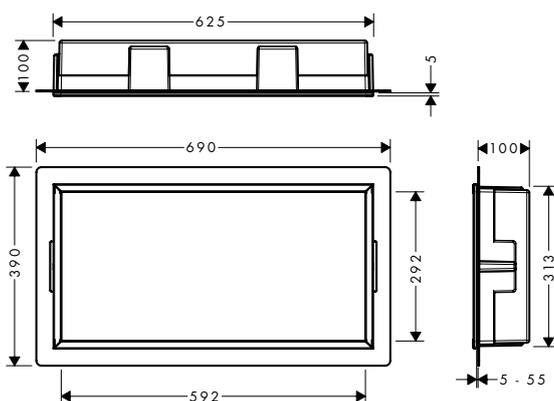


XtraStoris Original 300 x 600 x 100 mm

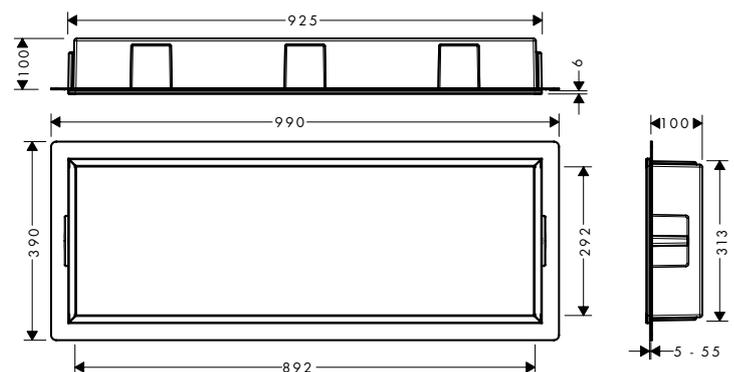

XtraStoris Original 300 x 900 x 100 mm


XtraStoris Minimalistic

mit offenem Rahmen

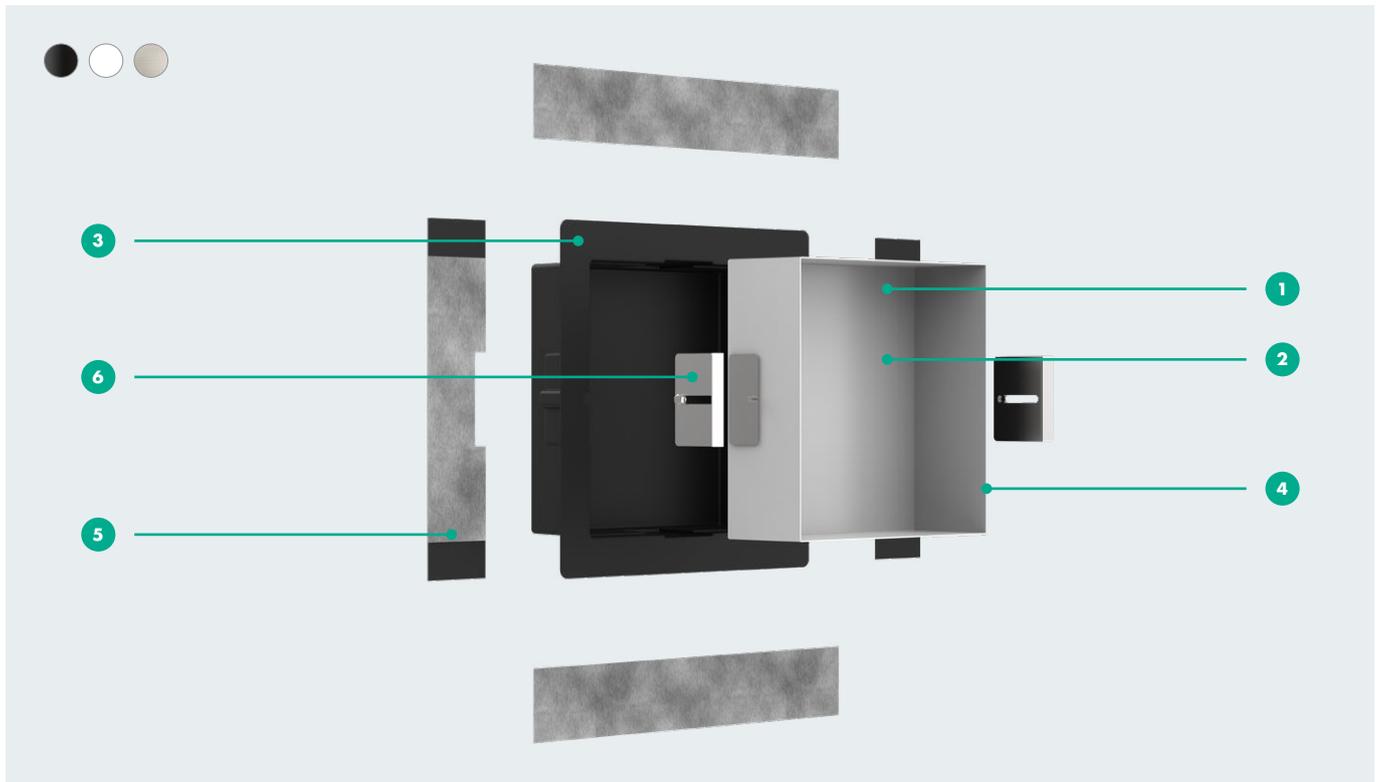


Merkmale

- 1** Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- 4** Rahmenlos: minimalistisches Design
- 2** Pflegeleichte Oberfläche: das pulverbeschichtete Edelstahl der Wandnische ist einfach zu reinigen
- 5** Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 3** Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PS) für einfache Montage
- 6** Halterung: bündig mit der Fliese einbaufähig, oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 100 mm



Einfach Code scannen
und XtraStoris Minimalistic
entdecken.

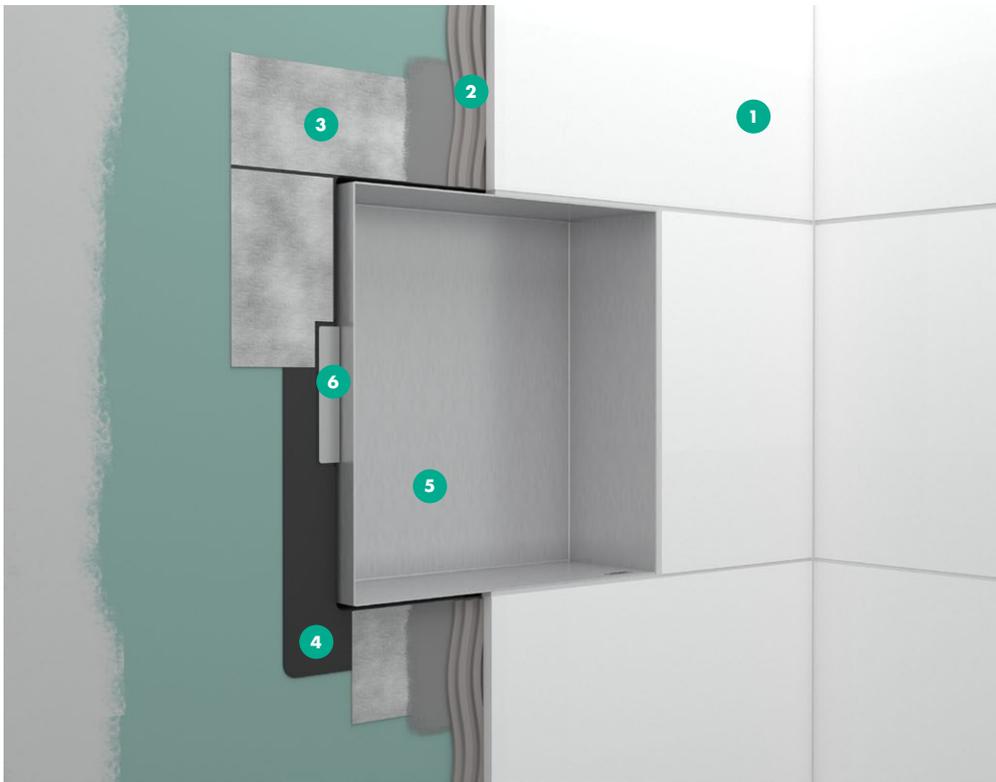

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Halterung

Technische Daten

Abmessung

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Wandtyp

Nassbau
Trockenbau

Anwendungsbereich


Neubau
Sanierung

Einbautiefe


100 mm
140 mm

Variable Einbautiefe

bis 55 mm herausstehend




XtraStoris Minimalistic 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Minimalistic 300 x 300 x 140 mm

XtraStoris Individual

mit Designrahmen

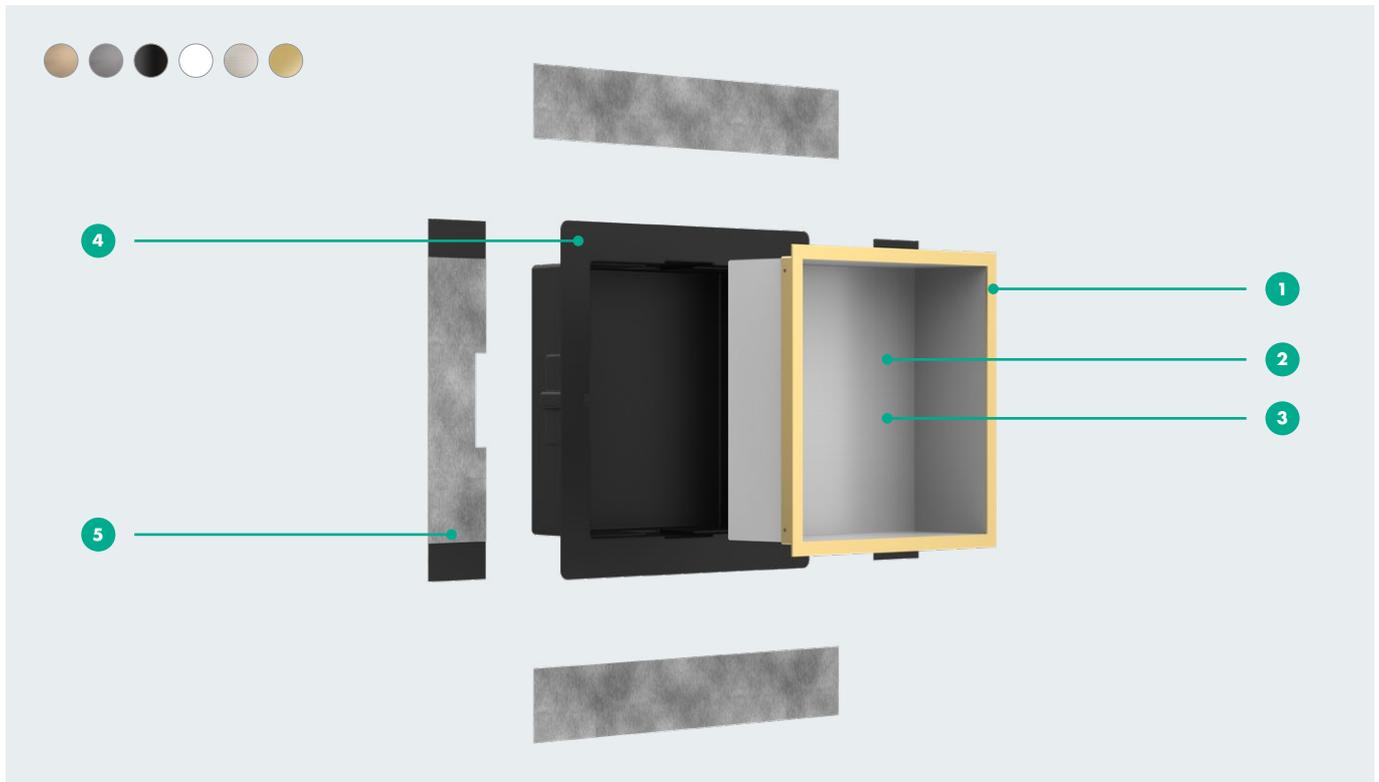


Merkmale

- 1** Oberfläche Designrahmen: Brushed Bronze, Brushed Black Chrome, Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl gebürstet, Polished Gold Optic
- 4** Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PS) für einfache Montage
- 2** Oberfläche Korpus: Mattschwarz, Mattweiß, Edelstahl gebürstet
- 5** Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 3** Pflegeleichte Oberfläche: das pulverbeschichtete Edelstahl der Wandnische ist einfach zu reinigen



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Individual
entdecken.

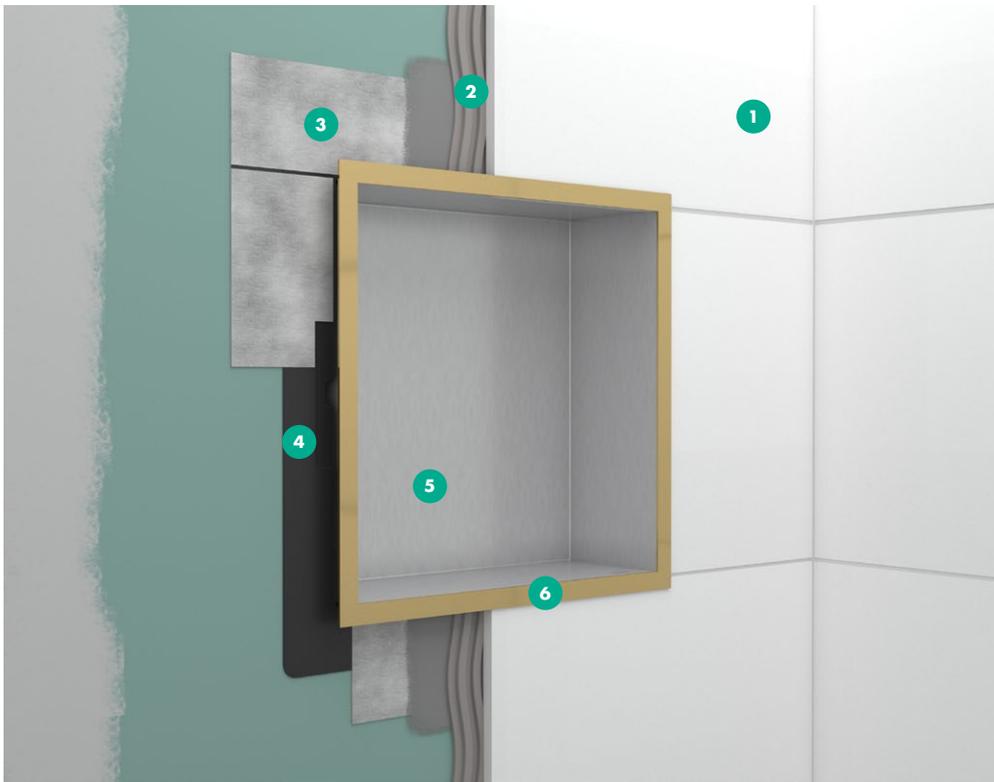

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Korpus Edelstahl 304 (1.4301)
- 6 Rahmen

Technische Daten

Abmessung

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm

Wandtyp


Nassbau
Trockenbau

Einbautiefe


100 mm

Anwendungsbereich

Neubau
Sanierung




XtraStoris Individual 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Individual 300 x 300 x 100 mm


XtraStoris Rock

mit befliesbarer Tür

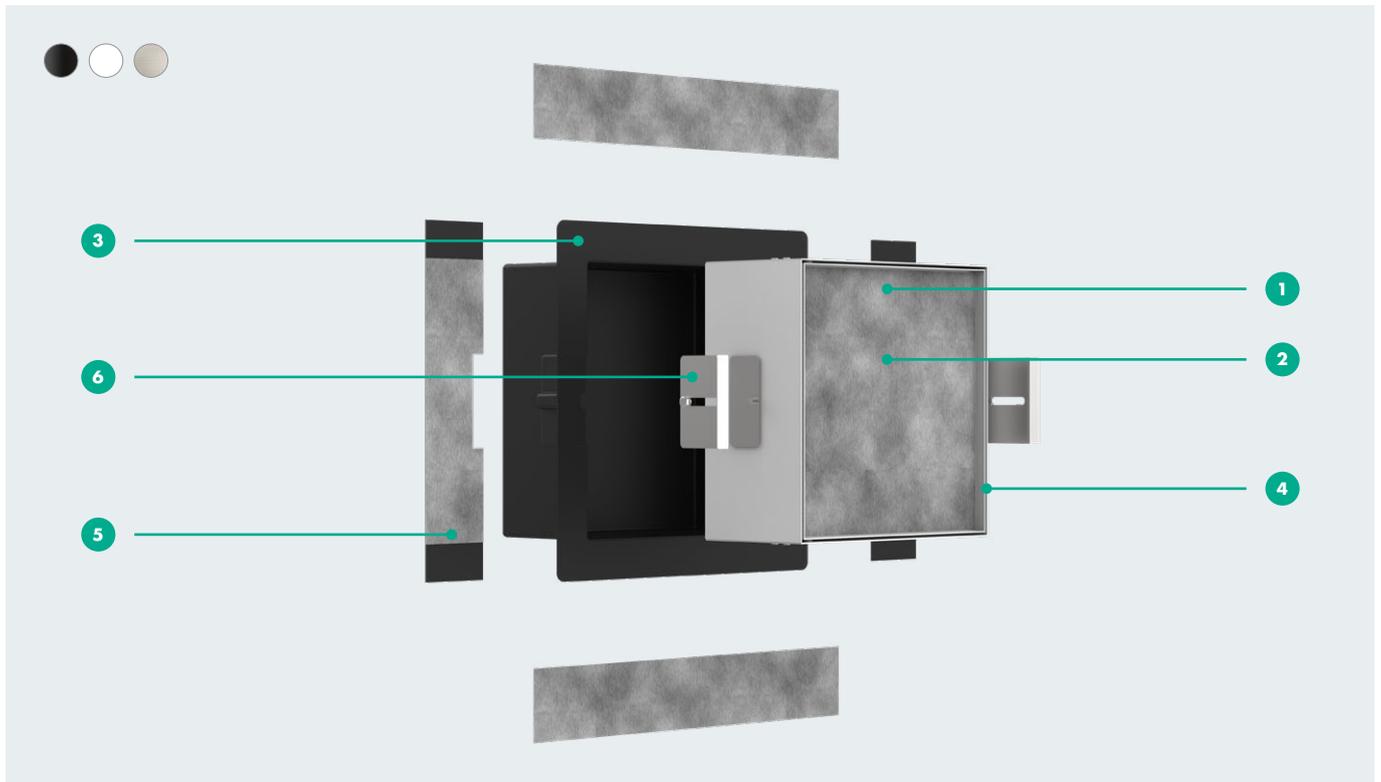


Merkmale

- 1** Oberfläche: Edelstahl gebürstet, Mattschwarz, Mattweiß
- 4** Befliesbare Tür: push-open Technik Fliesenstärke max. 12 mm
- 2** Oberfläche der Wandnische: einfach zu reinigen pulverbeschichtetes Edelstahl
- 5** Dichtvlies: unkomplizierte Abdichtung, Schutz vor Wasserschäden (immer enthalten)
- 3** Installationsset: Einbauelement aus Polystyrol (PS) für einfache Montage
- 6** Halterung: bündig mit der Fliese einbaufähig, oder als Designelement bis zu 55 mm herausstehend installierbar




XtraStoris Rock 300 x 150 x 100 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 100 mm



Einfach Code
scannen und
XtraStoris Rock
entdecken.

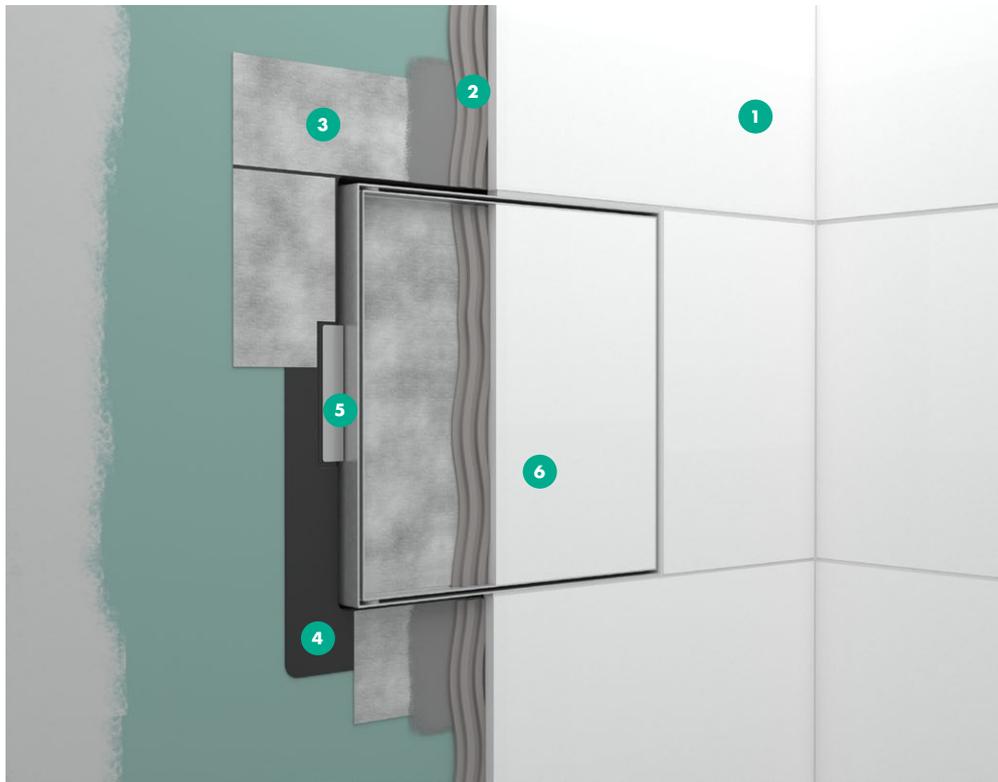

- 1 Fliese
- 2 Fliesenkleber
- 3 Dichtvlies
- 4 Installationsset
- 5 Halterung
- 6 Befliesbare Tür

Technische Daten

Abmessung

300 x 150 x 100 mm
300 x 300 x 100 mm
300 x 150 x 140 mm
300 x 300 x 140 mm

Wandtyp


Nassbau
Trockenbau

Einbautiefe


100 mm

Anwendungsbereich

Neubau
Sanierung



XtraStoris Rock 300 x 150 x 140 mm



XtraStoris Rock 300 x 300 x 140 mm

RainDrain



RainDrain Match

Fertigset Duschrinne 600 mit höhenverstellbarem Rahmen

56036, -000, -450, -610, -670, -700, -800

Fertigset Duschrinne 700 mit höhenverstellbarem Rahmen

56037, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 800 mit höhenverstellbarem Rahmen

56038, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 mit höhenverstellbarem Rahmen

56040, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 mit höhenverstellbarem Rahmen

56041, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 mit höhenverstellbarem Rahmen

56042, -000, -450, -610, -670, -700, -800 (o. Abb.)



RainDrain Rock

Fertigset Duschrinne 600 kürzbar und befliesbar

56029, -000

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar und befliesbar

56030, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar und befliesbar

56031, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar und befliesbar

56032, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar und befliesbar

56033, -000 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar und befliesbar

56034, -000 (o. Abb.)



Komplettset für flache Installation

Komplettset für flache Installation 600 für Duschrinnen Fertigsets

56016180

Komplettset für flache Installation 700 für Duschrinnen Fertigsets

56017180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation 800 für Duschrinnen Fertigsets

56018180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation 900 für Duschrinnen Fertigsets

56019180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation 1000 für Duschrinnen Fertigsets

56020180 (o. Abb.)

Komplettset für flache Installation 1200 für Duschrinnen Fertigsets

56021180 (o. Abb.)



Komplettset für Standardinstallation

Komplettset für Standardinstallation 600 für Duschrinnen Fertigsets

56022180

Komplettset für Standardinstallation 700 für Duschrinnen Fertigsets

56023180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation 800 für Duschrinnen Fertigsets

56024180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation 900 für Duschrinnen Fertigsets

56025180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation 1000 für Duschrinnen Fertigsets

56026180 (o. Abb.)

Komplettset für Standardinstallation 1200 für Duschrinnen Fertigsets

56027180 (o. Abb.)



RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar
56043, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar
56044, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar
56045, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar
56046, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar
56047, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)



RainDrain Flex

Fertigset Duschrinne 700 kürzbar zur Wandmontage
56050, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990

Fertigset Duschrinne 800 kürzbar zur Wandmontage
56051, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 900 kürzbar zur Wandmontage
56052, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1000 kürzbar zur Wandmontage
56053, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Fertigset Duschrinne 1200 kürzbar zur Wandmontage
56054, -000, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)



RainDrain Spot

Komplettsset 150/150 Punktablauf und Installationsset
56055, -800

Komplettsset 150/150 Punktablauf rückseitig befliesbar und Installationsset
56112, -800 (o. Abb.)



uBox universal für flache Installation
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für flache Installation
01000180




uBox universal für Standardinstallation
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für Standardinstallation
01001180



uBox universal für vertikale Installation
Grundkörper Duschrinnen Ablaufgehäuse für vertikale Installation
01002180

XtraStoris

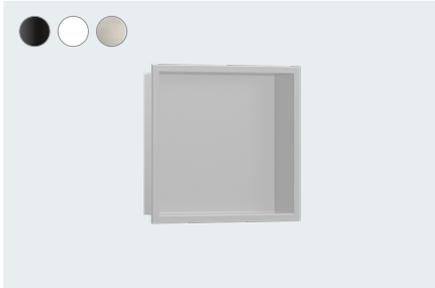


XtraStoris Original

Wandnische mit Rahmen 300/150/100
56057, -670, -700, -800

Wandnische mit Rahmen 300/300/100
56061, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit Rahmen 300/600/100
56064, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit Rahmen 300/900/100
56067, -670, -700, -800 (o. Abb.)

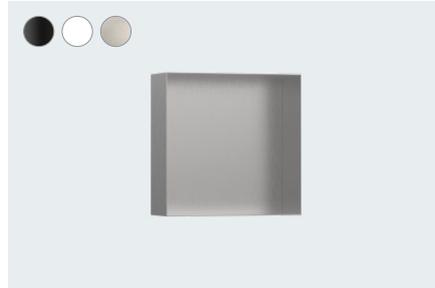

XtraStoris Minimalistic

Wandnische rahmenlos 300/300/100
56073, -670, -700, -800

Wandnische rahmenlos 300/300/140
56079, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische rahmenlos 300/150/100
56070, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische rahmenlos 300/150/140
56076, -670, -700, -800 (o. Abb.)




XtraStoris Rock

Wandnische mit befließbarer Tür 300/300/100
56085, -670, -700, -800

Wandnische mit befließbarer Tür 300/300/140
56091, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit befließbarer Tür 300/150/100
56082, -670, -700, -800 (o. Abb.)

Wandnische mit befließbarer Tür 300/150/140
56088, -670, -700, -800 (o. Abb.)

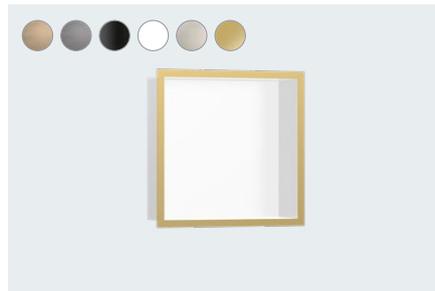

XtraStoris Individual

Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen
300/150/100
56094, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Edelstahl gebürstet mit Designrahmen
300/300/100
56097, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen
300/150/100
56095, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattschwarz mit Designrahmen
300/300/100
56098, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattweiß mit Designrahmen
300/150/100
56096, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)

Wandnische Mattweiß mit Designrahmen
300/300/100
56099, -140, -340, -670, -700, -800, -990 (o. Abb.)





Deutschland

Hansgrohe Deutschland Vertriebs GmbH · Auestraße 5-9 · D-77761 Schiltach
Telefon +49 7836 51-0 · Telefax +49 7836 51-1141 · service@hansgrohe.de · hansgrohe.de

Österreich

Hansgrohe Handelsges.m.b.H. · Industriezentrum N. Ö. Süd · Straße 2d/Objekt M18 · A-2355 Wiener Neudorf
Telefon +43 2236 62830 · Telefax +43 2236 61905 · info@hansgrohe.at · hansgrohe.at

Schweiz

Hansgrohe AG · Industriestrasse 9 · CH-5432 Neuenhof
Telefon +41 56 416 26 26 · Telefax +41 56 416 26 27 · info@hansgrohe.ch · hansgrohe.ch

Bitte beachten Sie, dass wir in dieser Broschüre nur eine Auswahl unserer Produkte präsentieren können.
Unser gesamtes Angebot finden Sie unter hansgrohe.de



Entdecken Sie hansgrohe online und in den sozialen Medien.

