

承認図


製品名称: アクサー シャワーコレクション

埋込式サーモスタットモジュール 36 x 12(化粧部)

製品品番:10751000

SCALE:FREE

hansgrohe

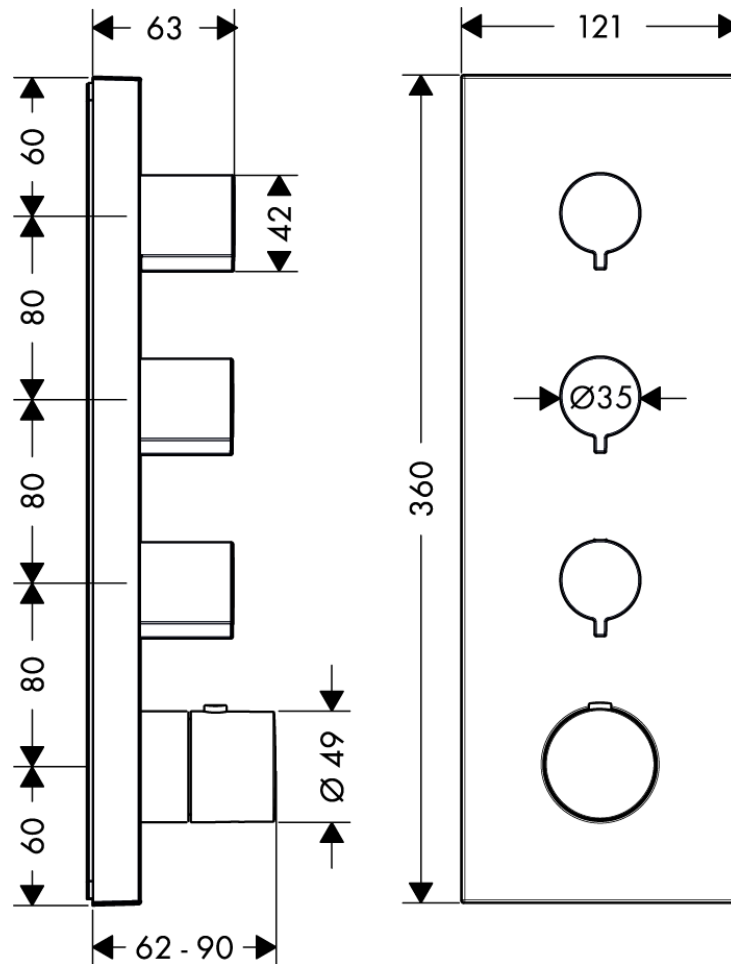

特記事項

- ハイフローサーモカートリッジ使用(電気温水器(高圧型を含む)では使用できません。カタログ・説明書の注意事項をご確認ください)
- 温度セーフティロック付き(40℃)
- 表面仕上げ:クロム
- 3個の止水栓で吐・止水を独立に制御可能です
- 埋込部(10750180)と組合わせてご使用ください
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2番4号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	0.2MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	0.5MPa(器具1次側、流動圧)
使用最高温度	80℃以下	
使用可能水質	上水道および飲用可能な井戸水	
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途	一般住宅用(屋内)	

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

20.11.2015