


承認図

製品名称: アクサー オーバーヘッドシャワー壁付用(埋込部)

製品品番:26909180

SCALE:FREE

hansgrohe

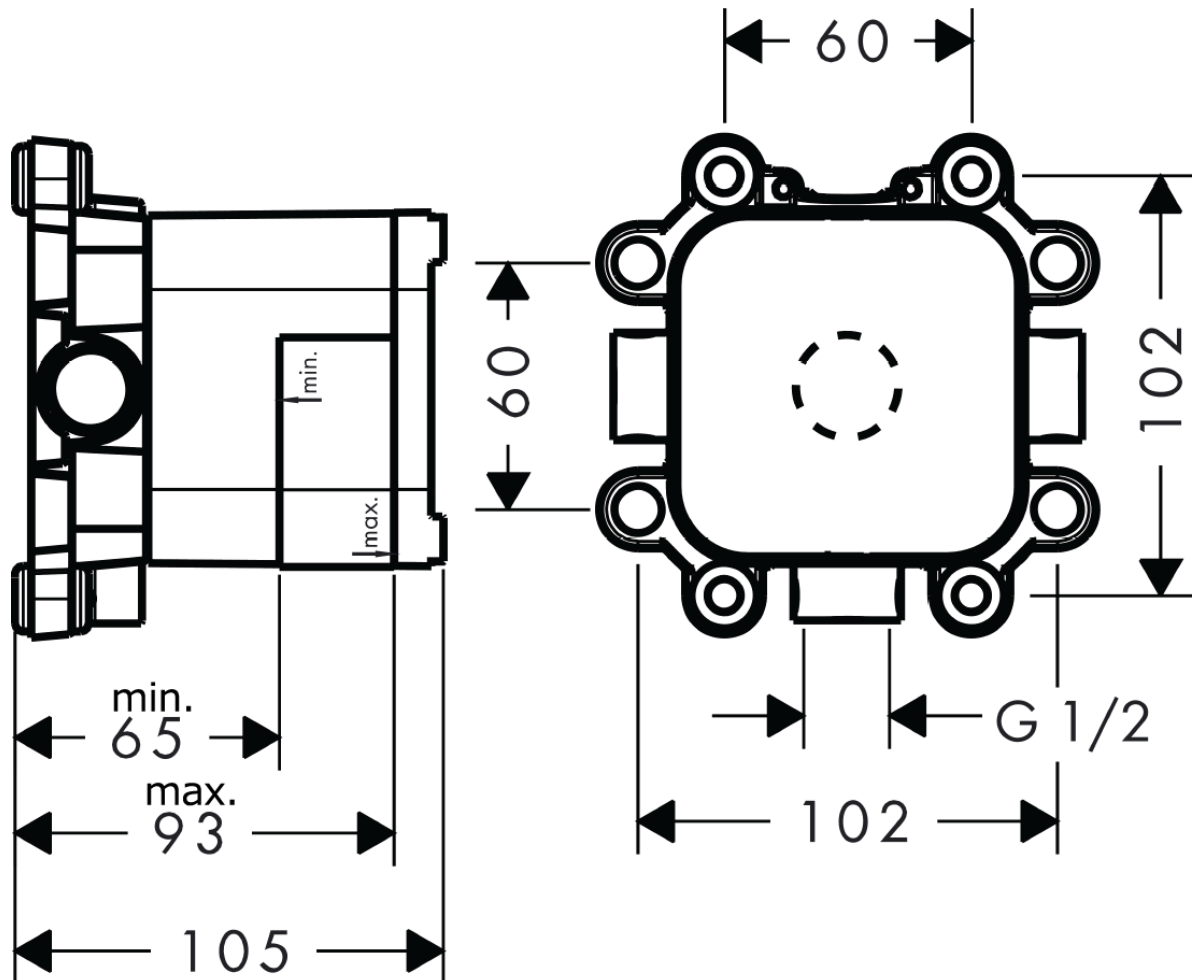

特記事項

- 給水接続ネジ G1/2(1か所のみ)は上下左右任意の向きに合わせて取り付けてください
- 取付相手の強度を確保してください
- 製品施工前に、配管のフラッシングを必ず行ってください
- 躯体取付用ボルト4本付属(躯体側 L=約 70mm)
- 電気配線の内部設置検討の際は弊社までご連絡下さい

ハンスグローエ ジャパン 株式会社
〒140-0002
東京都品川区東品川二丁目
2番4号
天王洲ファーストタワー2階

技術仕様

使用最高温度	60℃以下
使用可能水質	上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用 1~40℃
用途	一般住宅用(屋内)

Hansgrohe Japan K.K.
〒140-0002
Tennozu First Tower 2F, 2-2-4
Higashi Shinagawa, Shinagawa-
ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054
Fax +81-(0)3-5715-3088

10.04.2015