


承認図

製品名称: アクサーシャワー オーバーヘッドシャワー 250/580 3 ジェット

製品品番: 35283000

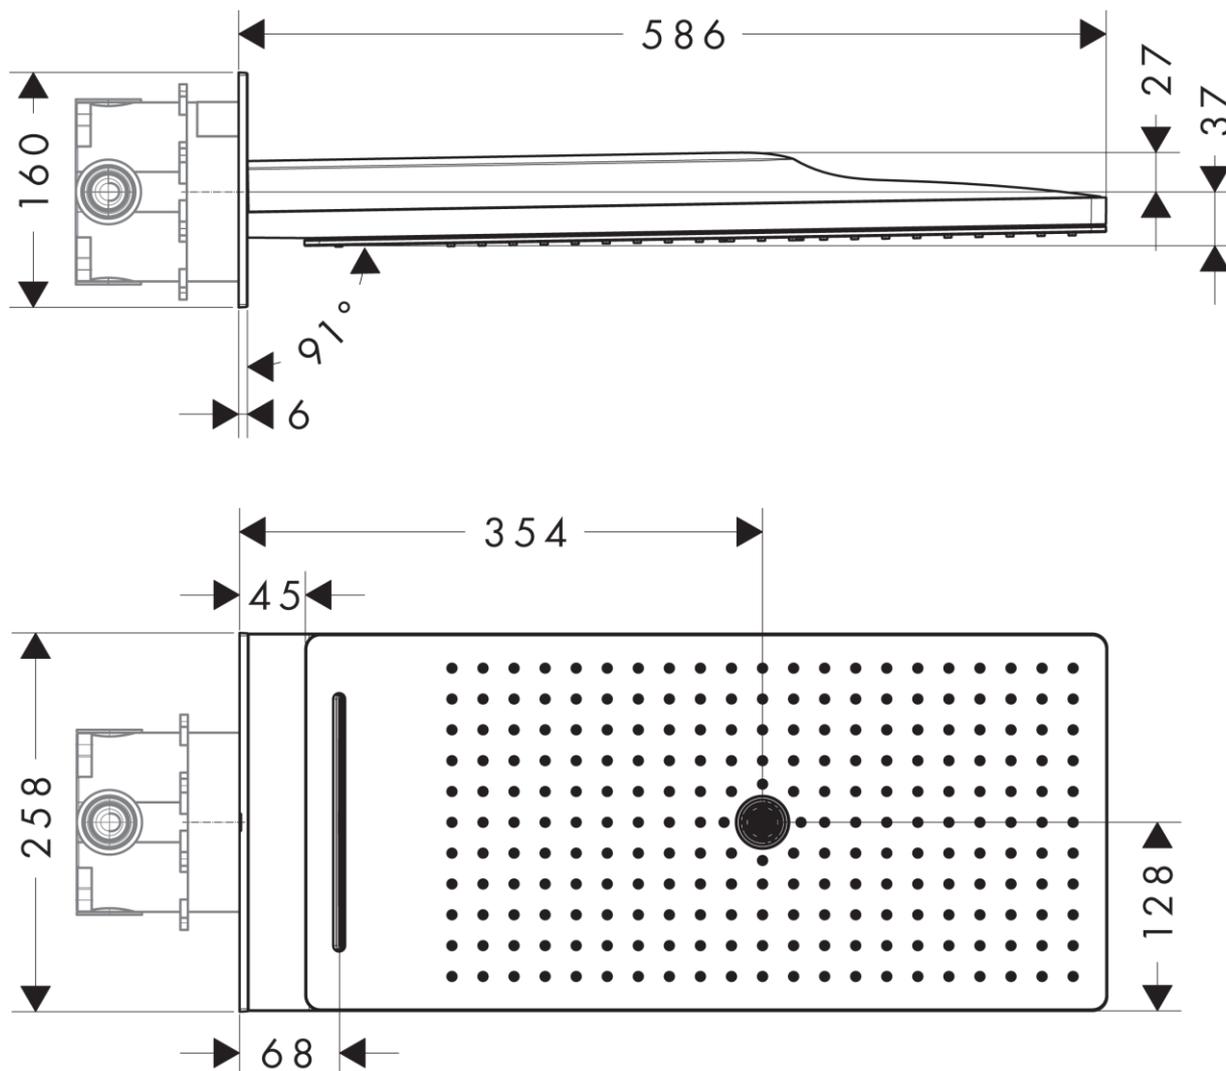

特記事項

- 表面仕上げ: クロム
- 条件によって 50L/min 以上の能力のある排水設備が必要です
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 埋込部 (01800180) と合わせてご使用ください
- 別途 (大流量) サーモスタット、止水栓等が必要となります
- 止水後しばらくの間シャワーから水滴が落ち続けることがあります。シャワーヘッド内の残水がなくなれば止まります。

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.17MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.40MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		60°C (推奨 42°C 以下)
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用 (屋内)

ハンスグローエジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川
2-2-4 天王洲ファーストタワー2F
TEL 03-5715-3054
Fax 03-5715-3088