## 承認図


製品名称: シャワーセレクト・グラスホワイト

埋込式ハイフローサーモスタット混合水栓(化粧部)

製品品番:15734400

SCALE:FREE

hansgrohe

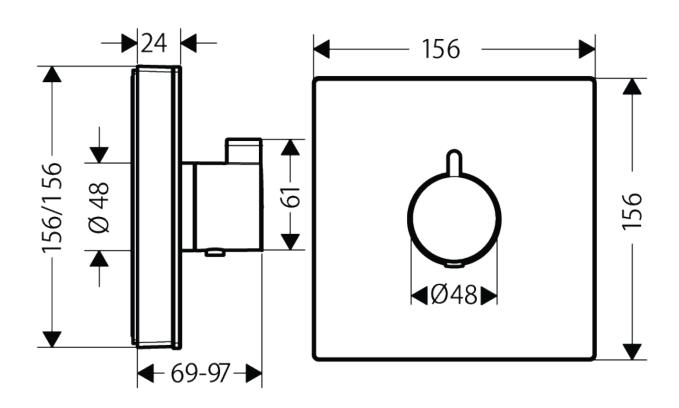

## <u>特記事項</u>

- ハイフローサーモカートリッジ使用(電気温水器(高圧型を含む)では使用ができません。カタログ・説明書の注意事項をご確認ください)
- 温度セーフティロック付き(40°C)
- 表面仕上げ:グラス・ホワイト
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲 0.1MPa 以下)であることをご確認ください。給水/給湯の供給圧に差がありますとサ ーモスタット異常などの不具合につながります。

差圧に起因する製品不具合については、製品保証の対象外となります。

• 埋込部(01800180)と組合わせてご使用ください

ハンスグローエ ジャパン 株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目 2番4号 天王洲ファーストタワー2階

## 技術仕様

給水·給湯圧力 最低必要水圧 最高水圧	0.2MPa(器具 1 次側、流動圧)
	0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
高温度	80℃以下
能水質	上水道および飲用可能な井戸水
一般地用	1~40°C
<b>途</b>	一般住宅用(屋内)
	最高水圧 高温度 能水質

Hansgrohe Japan K.K. 〒140-0002 Tennozu First Tower 2F, 2-2-4 Higashi Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Phone +81-(0)3-5715-3054 Fax +81-(0)3-5715-3088