

Tarif 2024

Lignes de robinetterie de salle
de bains et de cuisine hansgrohe

hansgrohe.fr

Le présent tarif annule et remplace tout tarif précédent.
Hansgrohe SARL ne pratique pas la vente directe aux particuliers.
Les prix publics de ce tarif s'entendent en Euros HT et sont donnés à titre indicatif.
Sous réserve d'erreurs et d'omissions.

Les dimensions des schémas techniques sont en mm.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Le contenu est soumis aux conditions générales de vente Hansgrohe disponibles sur :
https://pro.hansgrohe.fr/informations-legales/conditions-generales

Tarif 2024

Hansgrohe Sarl · 27 rue Georges Besse · Parc de Haute Technologie . 92182 Antony cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39
contact-fr@hansgrohe.com · www.hansgrohe.fr

Contenu


	La marque hansgrohe	4
Douches	**Aperçu douches**	46
	Douchettes	67
	Sets de douche	77
	Barres de douche	103
	Sets Porter	113
	Supports de douche	125
	Flexibles	133
	Douches de tête	139
	Showerpipes et Duschpaneel	177
	Vidages	217
	Vidages pour baignoire	241
	Thermostatique apparents et combis	257
	Thermostatique encastré	275
	Corps d'encastrement	303
Robinetterie	**Aperçu robinetterie**	320
	Metropol	337
	Metris	351
	Finoris	359
	Tecturis	369
	Vivenis	389
	Talis	399
	Focus	421
	Rebris	433
	Logis	443
	Vernis	459
	Robinetterie électronique	479
	Accessoires	483
Cuisine	**Aperçu cuisine**	520
	Éviers de cuisine	533
	Robinetterie de cuisine	541
Pièces détachées	Pièces détachées	590





Expériences incomparables autour de l'eau

Découvrez nos univers de salle de bains complètes. Outre la technologie innovante qui permet à l'utilisateur de profiter de l'eau de manière responsable, il s'agit avant tout de confort ergonomique et d'esthétique. C'est pourquoi nous travaillons en permanence au développement de nouveaux produits. Concevez l'oasis de bien-être parfaite pour vos clients, du type de jet PowderRain pour une douche sensorielle à nos innovation techniques, en passant par la gamme de robinets Tecturis aux lignes épurées.

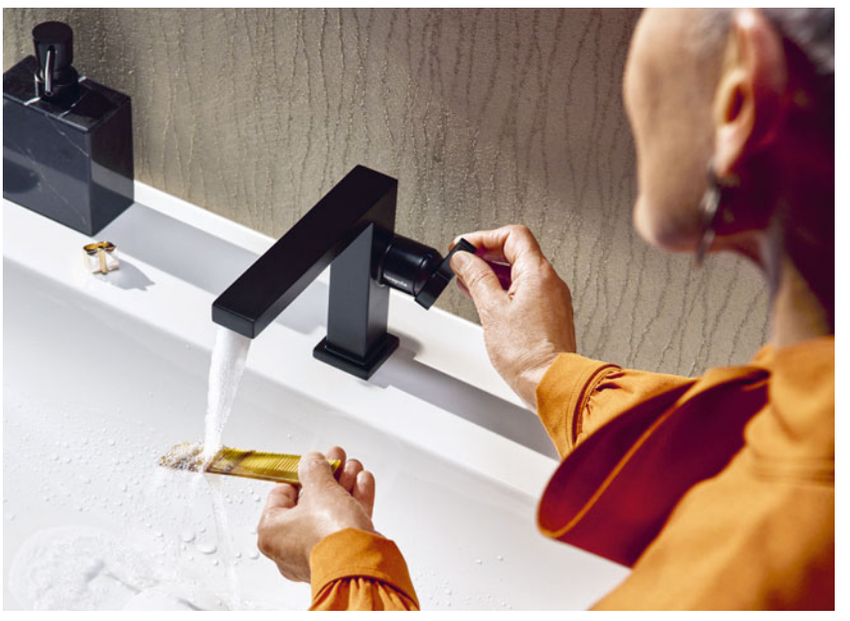

hansgrohe – pionnier de la salle de bains depuis 1901



Hans Grohe fonda son entreprise artisanale d'objets en tôle emboutie en 1901. Le visionnaire reconnut le potentiel des produits pour la salle de bains, un espace alors encore nouveau.

La société Hansgrohe façonne depuis toujours la culture de la salle de bains. Le père fondateur Hans Grohe a commencé de façon modeste en 1901 : avec un atelier d'emboutissage de métal à Schiltach en Forêt-Noire. Le centre d'innovation et le siège social de l'entreprise s'y trouvent toujours. Mais aujourd'hui, la marque hansgrohe jouit d'une réputation mondiale. Les hommes et les femmes qui travaillent chez hansgrohe aiment passionnément bricoler. Cette passion pour l'eau se ressent dans l'art de l'ingénierie et dans leur envie d'expérimenter. Mais le moteur principal est le savoir-faire et l'engagement de tous les collaborateurs et collaboratrices. L'énergie et l'envie de travailler et de bricoler en permanence vont des innovations révolutionnaires en matière de salle de bains aux technologies d'avenir pour économiser l'eau. Ces innovations, et bien d'autres encore, continuent d'écrire l'histoire à succès de la marque hansgrohe.



iBox universal
Seul et unique corps d'encastrement pour toutes les solutions standard et à thermostatique – la révolution du montage encastré.



Raintunes*
Nous associons l'eau, le son, le parfum et les images pour en faire des sensations perceptibles.

*RainTunes disponible uniquement auprès de partenaires certifiés.



EcoSmart+
Un mitigeur respectueux du climat puisqu'il ne consomme que 4 l/min à 3 bar. Moins d'eau – moins de dépenses énergétiques.



Douchette à main
Première douchette à main avec poignée en porcelaine blanche. Grâce à elle, hansgrohe invite la douche dans de nombreux foyers.



Barre de douche Unica
Cette nouveauté inédite permet de fixer des douchettes à main pour la première fois à n'importe quelle hauteur.



Tribel
Première douchette à main au design primé dans des coloris vifs et réglables sur trois types de jets.



EcoSmart
Nouvelle technologie de la douche Mistral Eco, qui a permis alors de réduire la consommation d'eau de 50 %. Un jalon posé vers un avenir durable.



Raindance
Première douchette à main avec douche de tête XXL, silhouette plate et poignée courte. Le petit génie lance la tendance.



CoolStart
Technologie à économie d'énergie où seule l'eau froide s'écoule en position centrale de la poignée.



PowderRain
Expérience unique sous la douche grâce aux microgouttelettes délicatement enveloppantes.



FinishPlus
Des designs de surfaces de qualité offrent une multitude de possibilités de conception.



Édition Pulsify Planet
L'utilisation de matériaux recyclés et recyclables permet d'être acteur de l'économie circulaire.




Salles de bains de rêve
Élargissement de la gamme avec du mobilier, des céramiques et des miroirs – hansgrohe propose des solutions de produits pour une expérience globale de la salle de bains.



Green Vision
Étude conceptuelle de la salle de bains du futur, qui permet une régénération presque sans eau.

Nos valeurs – vos avantages



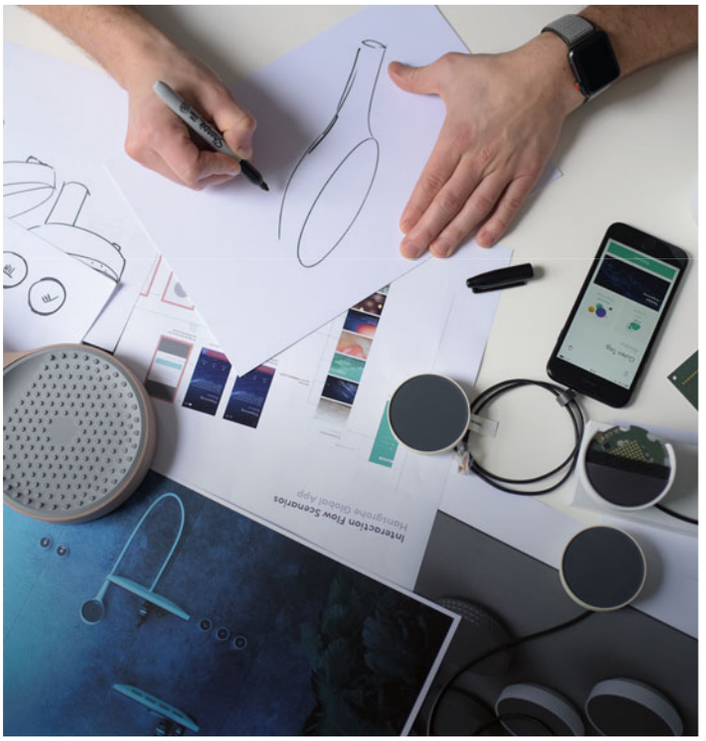

Tourné vers l'avenir


Utilisation intuitive, factures d'eau et d'électricité moins élevées et nettoyage facilité : autant d'arguments qui sauront séduire vos clients. Et vous, professionnel, pouvez miser sur une innovation d'avenir garantissant un avantage client considérable. C'est ce à quoi travaillent nos experts en R&D, dans le laboratoire de jet et de sons. Ils y développent des produits de qualité avec un petit truc en plus. Finitions séduisantes, jets optimum, sécurité intégrée et plaisir inclus.

Dans nos innovations, nous mettons non seulement l'accent sur les nouveautés, mais aussi sur l'optimisation des produits existants. Le perfectionnement de l'iBox universal s'appuie sur des années d'expérience, avec plus de onze millions d'installations, et sur des échanges permanents avec les artisans spécialisés et les planificateurs. Le résultat : avec la nouvelle **iBox universal 2** (disponible en octobre 2024) et les nouveaux kits de finition, l'installation est deux fois plus rapide qu'avec le modèle précédent.

Des produits excellents

Une fonctionnalité esthétique séduit le cœur et la raison. Faites-nous confiance : nos produits régulièrement primés par des jurys de design survivent aux tendances éphémères et sont un investissement sûr, comme en attestent de multiples projets d'exception à travers le monde. Un design de qualité fait toute la différence et garantit une expérience utilisateur sans cesse optimisée. En plus de 30 ans de collaboration avec PHOENIX Design, hansgrohe est devenu un **leader du secteur en matière de design**, avec plus de **700 prix** pour l'excellence de son design.



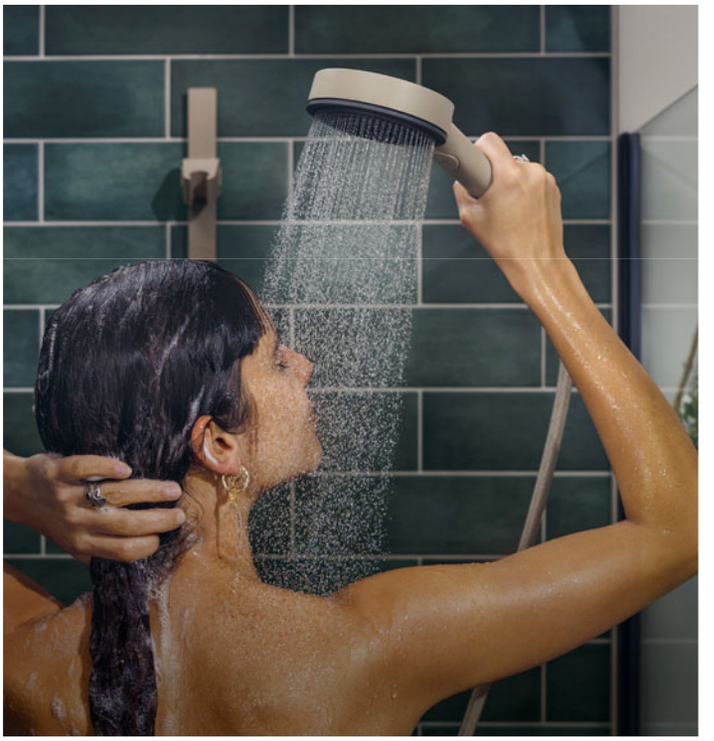

Exigences maximales

Offrir à tout moment la meilleure qualité à nos clients est un élément clé de la philosophie d'entreprise de hansgrohe. Nous fabriquons depuis plus de 120 ans des produits sanitaires et de cuisine de grande qualité et assurons un standard élevé grâce à une gestion exhaustive de la qualité. Bon nombre de nos produits dépassent les normes exigées.

Nous proposons à nos consommateurs finaux une **garantie volontaire de 5 ans*** ainsi qu'une garantie de disponibilité de 15 ans.

Grâce à notre service de haute qualité, vous pouvez compter sur un partenaire fiable. Le service de maîtrise vous aide également à résoudre des questions complexes. C'est encore plus simple avec notre **service numérique PRO Video****, qui vous permet de contacter facilement le service de maîtrise par vidéo.

Vert. Plus vert. Eco* 2030


L'objectif de notre stratégie de durabilité est de préserver, au sein de notre sphère d'influence, toutes les ressources qui se raréfient sur la planète ou dont la consommation alimente le réchauffement climatique mondial.

« D'ici 2030, nous entendons doter l'ensemble de notre ligne de produits des marques hansgrohe et AXOR de technologies à économies **d'eau et d'énergie**. Celles-ci devront désormais faire partie de chaque rénovation énergétique et de chaque nouvelle construction efficace sur le plan énergétique. Nous contribuons ainsi à réduire les émissions dans le secteur de la salle de bains et de la cuisine. »

Hans Jürgen Kalmbach
Président Directeur Général de Hansgrohe SE

* Plus d'informations sous **hansgrohe.fr/service/garantie-fabricant**
** Disponible dans certains pays

Moins d’eau – Du plaisir à l’état pur

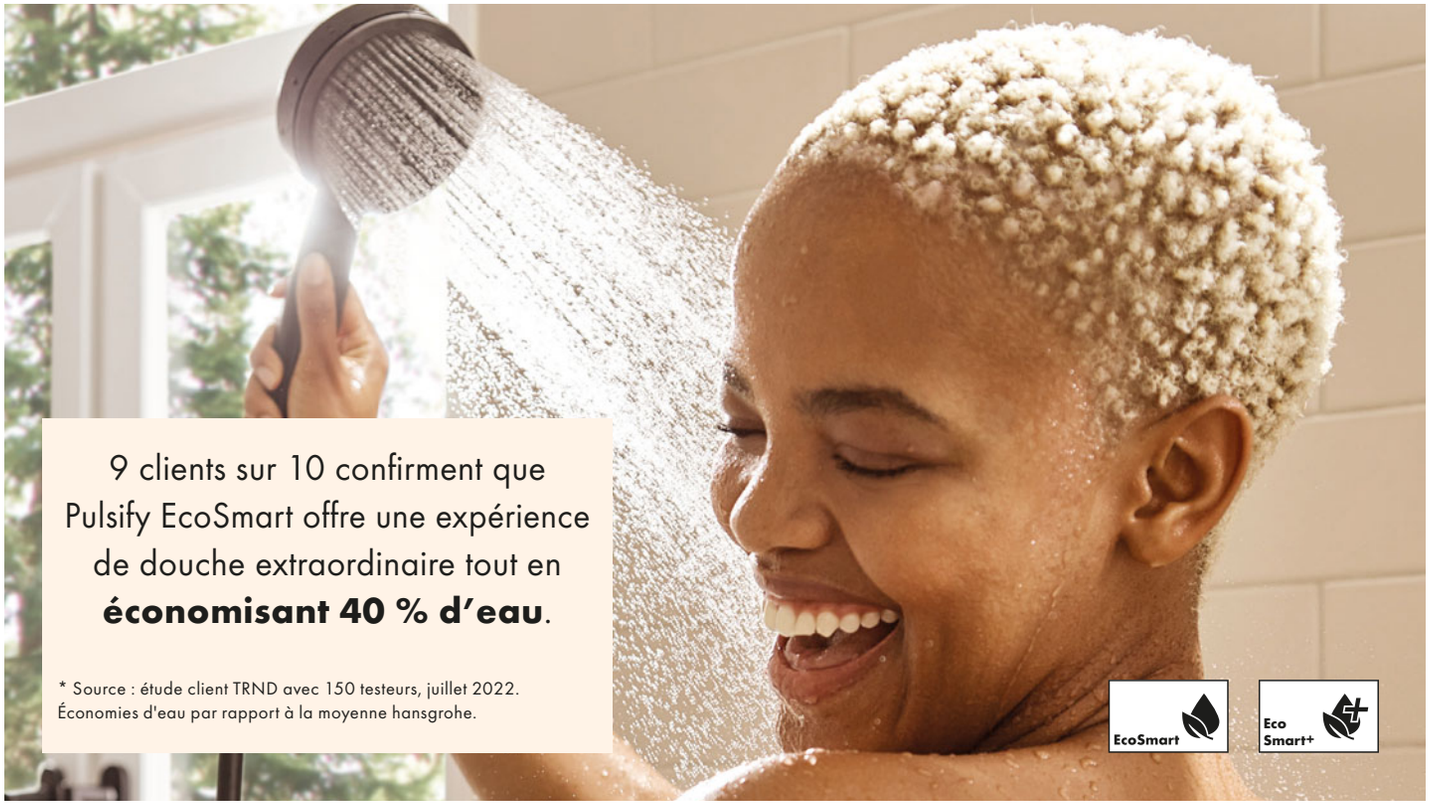


9 clients sur 10 confirment que Pulsify EcoSmart offre une expérience de douche extraordinaire tout en **économisant 40 % d’eau**.

* Source : étude client TRND avec 150 testeurs, juillet 2022. Économies d'eau par rapport à la moyenne hansgrohe.

La phase d’utilisation de nos produits représente la plus grande économie de CO_2e

Nos recherches montrent que la phase d’utilisation d’une douchette à main est de loin celle qui consomme le plus de CO_2e. En d’autres termes, la douche émet environ **1000 fois plus de CO_2e** que la fabrication de la douche. C’est pourquoi nous convertissons l’ensemble de notre portefeuille de douches et de robinets en « ECO » d’ici 2030. Concrètement, nous réduisons d’au moins 22 % la consommation d’eau et/ou d’énergie des produits en contact avec l’eau lors de leur utilisation (par rapport à l’année de référence 2020).

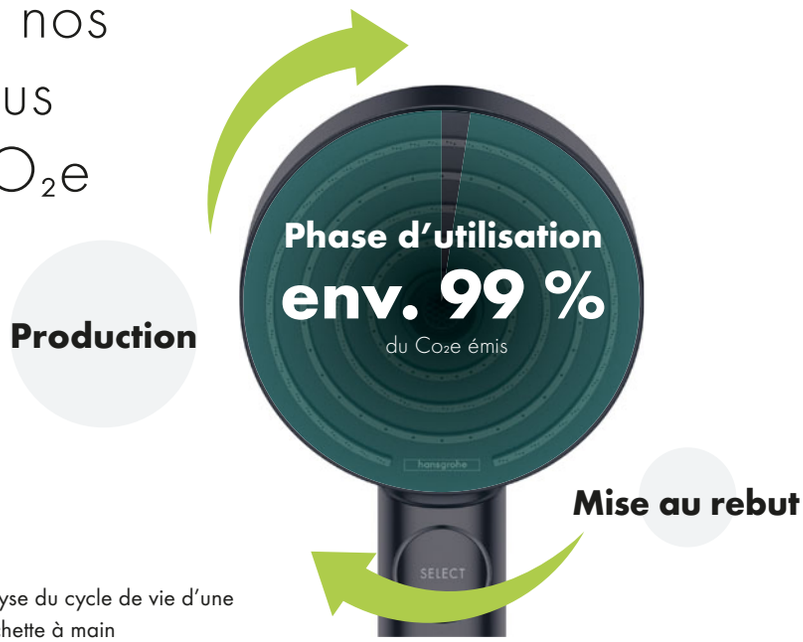

Analyse du cycle de vie d’une douchette à main



Équipé d'EcoSmart+, **Tecturis** diminue la consommation d'eau à seulement 4 l/minute à 3 bars – sans pour autant altérer le plaisir de l'eau. La technologie CoolStart contribue en outre à économiser l'énergie.

Nous sommes acteurs de l'économie circulaire

Édition Pulsify Planet (disponible à partir de Septembre 2024)

Planet Edition signifie préserver les ressources à tous les niveaux du cycle de vie du produit. En utilisant des matériaux recyclés*, nous contribuons à l'économie circulaire. Ce faisant, nous conservons les standards éprouvés de hansgrohe et prouvons que les déchets ne sont réellement des déchets que lorsque nous les traitons avec mépris.

*Poignée de douchette, accessoires WallStoris, fils de flexibles



Transparent et basé sur des faits

Nous asseyons notre crédibilité auprès de nos groupes d'intérêt en faisant preuve de transparence en ce qui concerne nos impacts sur l'environnement. Nous faisons par exemple valider les déclarations environnementales des produits par des organismes indépendants et participons à des classements d'entreprises.

Scanner le QR code pour en savoir plus sur la durabilité

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
01	
01000180	8
01001180	8
01002180	8
01800180	10
06	
06010000	2500
10	
10452180	6
13	
13114000	7
13114140	7
13114340	7
13114670	7
13114700	7
13114990	7
13115000	7
13116000	10
13116140	8
13116340	8
13116670	8
13116700	8
13116990	8
13117000	7
13122000	10
13123000	7
13132000	20
13137000	10
13141000	5
13141400	5
13151000	4
13151400	4
13159180	10
13161000	4
13161400	4
13171000	4
13171400	4
13201000	7
13211000	10
13244180	6
13414000	35
13423000	20
13437180	4
13439180	8
13440180	4
13444180	4
13560180	7
13593000	15
13593340	15
13595000	30
13597000	24
13601000	20
13604000	20
13622180	25
13913000	750
13950000	40
13950140	36
13950670	36
13950700	36
13950990	36
13952000	50
13964000	100
14	
14095000	56
14096000	56
14806000	3
14820000	4
14820800	4
14821000	4
14821800	4
14822000	4
14822800	4
14823000	4
14834000	4
14834800	4
14847000	4
14847800	4
14857000	4
14857800	4
14883000	4
14883800	4
14884000	4
14884800	4
15	
15310180	3
15311180	3
15355000	2
15355400	2
15355600	2
15356000	2
15356400	2
15356600	2
15357000	2
15357400	2
15357600	2
15358000	2
15358400	2
15380000	2
15380140	3
15380340	3
15380670	2
15380700	4
15380990	3
15381000	2
15381140	2
15381340	2
15381670	2
15381700	2
15381990	2
15382000	2
15382140	2
15382340	2
15382670	2
15382700	2
15382990	2
15384140	2
15384340	2
15384670	2
15384700	2
15384990	2
15705000	12
15706000	9
15707000	9
15708000	10
15712000	10
15714000	10
15714140	10
15714340	10
15714670	10
15714700	10
15714990	10
15734400	12
15735400	6
15736400	12
15737400	12
15738400	10
15741000	10
15742000	10
15743000	10
15743140	10
15743340	10
15743670	10
15743700	10
15743990	10
15744000	10
15745000	10
15747000	10
15748000	10
15755000	6
15756000	9
15757000	10
15758000	10
15758140	10
15758340	10
15758670	10
15758700	10
15758990	10
15760000	10
15760140	10
15760340	10
15760670	10
15760700	10
15760990	10
15761000	10
15762000	10
15763000	10
15763140	6
15763340	6
15763670	6
15763700	6
15763990	8
15764000	10
15764140	10
15764340	10
15764670	10
15764700	10
15764990	10
15765000	6
15767000	10
15768000	10
15773000	8
15774000	7
15930180	25
15932000	25
15970180	25
15972000	40
15973180	50
15974180	50
15981180	20
24	
24010180	6
24100000	35
24100670	30
24100700	28
24101000	35
24101670	35
24101700	30
24110000	28
24110140	28
24110670	30
24110700	30
24111000	28
24111140	28
24111670	35
24111700	35
24120000	30
24120670	30
24120700	30
24121000	30
24121670	30
24121700	28
24125000	30
24125140	30
24125670	30
24125700	30
24126000	30
24126140	30
24126670	30
24126700	30
24130000	12
24130140	12
24130670	12
24130700	12
24132000	12
24132670	12
24132700	12
24139000	24
24139140	24
24139670	24
24139700	24
24140000	4
24140140	4
24140670	4
24140700	4
24141000	4
24141140	8
24141670	4
24141700	8
24149000	24
24149140	24
24149670	24
24149700	24
24150000	3
24150670	2
24150700	2
24151000	2
24151670	2
24151700	2
24160000	12
24160670	12
24160700	12
24161000	12
24161670	12
24161700	12
24170000	10
24170670	10
24170700	10
24171000	10
24171670	10
24171700	10
24240700	2
24250670	2
24250700	2
24270000	2
24291670	2
24291700	3
24301000	20
24301670	20
24301700	20
24302000	20
24302670	20
24302700	20
24303000	20
24303670	20
24303700	20
24320000	65
24320140	65
24320670	65
24320700	65
24321000	65
24321140	65
24321670	65
24321700	44
24330000	4
24330140	4
24330670	4
24330700	4
24331000	4
24331140	4
24331670	4
24331700	4
24333000	4
24333140	4
24333670	4
24333700	4
24337000	12
24337140	12
24337670	12
24337700	12
24338000	30

N° article	Quantité par carton
24338140	30
24338670	30
24338700	30
24339000	12
24339140	12
24339670	12
24339700	12
24340000	2
24340140	2
24340670	2
24340700	2
24350000	3
24350670	2
24350700	2
24351000	3
24351670	3
24351700	3
24357000	8
24357140	8
24357670	8
24357700	8
24360000	2
24360140	2
24360670	2
24360700	2
24370000	9
24370670	9
24370700	9
24371000	9
24371670	9
24371700	9
24372000	9
24372670	9
24372700	9
24373000	9
24373670	9
24373700	9
24380000	8
24380670	6
24380700	8
24381000	8
24381670	8
24381700	8
24382000	2
24382670	2
24382700	2
24383000	2
24383670	2
24383700	2
24400000	12
24400670	12
24400700	12
24401000	16
24401670	16
24401700	16
24403000	5
24403140	5
24403670	5
24403700	5
24404000	8
24404140	8
24404670	8
24404700	8
26	
26014000	22
26014140	20
26014340	20
26014670	20
26014700	20
26014990	20
26079000	4
26089000	4
26090000	24
26093000	8
26094000	8
26097000	4
26098000	4
26099000	4
26220000	6
26220700	6
26221000	6
26228000	3
26228140	3
26228340	3
26228670	3
26228700	3
26229000	3
26229670	3
26229700	3
26231000	3
26231140	3
26231340	3
26231670	3
26231700	3
26238000	3
26238140	3
26238340	3
26238670	3
26238700	3
26238990	3
26239000	3
26243000	8
26243700	8
26250000	3
26250140	3
26250340	3
26250670	3
26250700	3
26250990	3
26251000	3
26252000	3
26253000	3
26254180	6
26257000	4
26258000	4
26270670	28
26271000	8
26272000	4
26273000	8
26274000	4
26275000	12
26276000	4
26277000	6
26278000	8
26279000	12
26281000	8
26282000	4
26283000	6
26284000	4
26286000	4
26289000	4
26318000	4
26319000	4
26320000	10
26322000	3
26322400	3
26323000	6
26324000	3
26326000	3
26328400	9
26329000	15
26330400	24
26331400	24
26332400	60
26333400	24
26334400	24
26336400	24
26340670	28
26401000	10
26402000	6
26403400	3
26404400	3
26405000	40
26405670	70
26406000	140
26406670	140
26407000	60
26407670	60
26410400	20
26411400	20
26412400	20
26413400	20
26420400	20
26421400	20
26422670	14
26423670	12
26424400	20
26425400	20
26426670	4
26427670	3
26428670	4
26429670	4
26453000	110
26453140	183
26453340	183
26453670	110
26453700	183
26453990	110
26455000	110
26455140	110
26455340	110
26455670	110
26455700	110
26455990	110
26456000	10
26456400	10
26457000	168
26457140	168
26457340	110
26457670	110
26457700	168
26457990	168
26464000	10
26465000	7
26466000	6
26466400	6
26467000	6
26469000	6
26470000	6
26471180	10
26472000	6
26481000	6
26505000	12
26506000	6
26511000	24
26511400	24
26511600	24
26515000	20
26516000	15
26519000	38
26520000	25
26520140	20
26520340	20
26520400	25
26520670	20
26520700	20
26520990	20
26521000	25
26521400	24
26522000	10
26522400	7
26523000	7
26524000	10
26524400	10
26528000	10
26528400	10
26530000	20
26530140	20
26530340	20
26530400	20
26530670	20
26530700	20
26530990	20
26531000	25
26531140	20
26531340	20
26531400	25
26531670	20
26531700	20
26531990	20
26532400	12
26533400	12
26534400	12
26535400	12
26536400	10
26537400	10
26538400	4
26539400	10
26550000	28
26550400	28
26551000	30
26551400	28
26553400	12
26554400	12
26555400	16
26560400	12
26561400	12
26562400	12
26563400	12
26564400	12
26565400	12
26566400	12
26567400	20
26568400	20
26569400	20
26570400	10
26571400	10
26572400	10
26573400	10
26574400	10
26575400	4
26580400	12
26581400	12
26582400	12
26583400	10
26584400	12
26585400	12
26586400	12
26590400	10
26591400	10
26592400	10
26593400	10
26594400	10
26595400	10
26620000	16
26620400	12
26621000	10
26621400	10
26622000	12
26622400	12
26623000	10
26623400	10
26626000	8
26626400	8
26630000	12
26630400	16
26631000	10
26631400	10
26632000	12
26633000	10

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
26690400	20
26691400	20
26692400	20
26693400	15
26694400	14
26700000	20
26701000	20
26720000	20
26720400	20
26721000	20
26721400	10
26723000	10
26723670	10
26724000	10
26724670	10
26726000	8
26726670	10
26727000	4
26727670	10
26790000	3
26791000	3
26793000	3
26794000	3
26800400	24
26801400	24
26802400	24
26803400	24
26804400	24
26805400	34
26806400	34
26810400	32
26811400	34
26812400	32
26813400	32
26814140	32
26814340	32
26814400	32
26814670	32
26814700	32
26814990	32
26815340	34
26815400	34
26815670	34
26815700	34
26815990	34
26816400	34
26840180	8
26843000	8
26843700	8
26844000	8
26844700	8
26851700	10
26852000	12
26852700	12
26856000	18
26856700	18
26857000	12
26857700	12
26858000	8
26858700	8

N° article	Quantité par carton
26864000	26
26864140	20
26864340	20
26864670	20
26864700	26
26864990	26
26865000	20
26865140	20
26865340	15
26865670	20
26865700	16
26865990	18
26866000	30
26866140	48
26866340	30
26866670	48
26866700	30
26866990	30
26867000	30
26867140	48
26867340	48
26867670	48
26867990	48
26887000	40
26887140	40
26887340	40
26887670	40
26887700	40
26887990	25
26888000	40
26888140	40
26888340	40
26888670	40
26888700	40
26888990	25
26889000	40
26889140	40
26889340	40
26889670	40
26889700	40
26889990	25
26890140	3
26890340	3
26890670	3
26890700	3
26890990	3
26891140	3
26891340	3
26891670	3
26891700	3
26891990	3
26899670	4
26900670	4
27	
27013400	7
27014400	4
27036000	2
27036400	2
27037000	2
27037400	2

N° article	Quantité par carton
27038000	2
27038400	2
27039000	2
27081400	7
27082400	4
27114000	3
27115000	3
27116000	3
27129000	3
27129400	3
27133000	3
27133400	3
27185000	3
27188000	3
27222000	3
27224000	3
27247400	3
27248400	3
27267000	3
27268000	3
27269000	3
27270000	3
27271000	3
27281000	3
27282000	2
27284000	3
27289000	3
27294000	2
27295000	2
27297000	2
27337000	6
27337400	6
27355000	20
27356000	16
27378000	6
27378400	6
27380000	4
27388000	7
27389000	7
27389140	7
27389340	7
27389670	7
27389700	7
27389990	7
27393000	24
27393140	24
27393340	55
27393670	24
27393700	24
27393990	24
27411000	48
27412000	15
27413000	21
27413140	21
27413340	21
27413670	21
27413700	21
27413820	21
27413990	21
27414000	150

N° article	Quantité par carton
27418000	10
27446000	20
27454000	100
27454140	100
27454340	100
27454670	100
27454700	100
27454990	100
27458000	100
27467000	24
27505000	150
27506000	100
27521000	100
27558000	20
27559000	20
27576000	20
27577000	20
27607000	6
27615000	20
27620000	7
27623000	7
27623670	7
27623700	7
27630000	3
27633000	3
27633140	3
27633340	3
27633670	3
27633700	3
27633990	3
27636000	8
27640000	5
27640400	5
27646000	2
27648000	5
27648400	5
27649000	5
27654000	12
27660000	3
27667000	10
27668000	10
27669000	11
27671000	5
27672000	2
27673000	2
27674000	2
27694000	9
27694140	9
27694340	9
27694670	12
27694700	9
27802000	10
27803000	5
27804000	70
27804670	70
27805000	40
27805670	40
27809000	50
27809670	60
27812400	7

N° article	Quantité par carton
27813400	3
27857000	8
27902670	25
27902700	25
27904670	30
27904700	30
27912670	22
27912700	22
27913670	40
27913700	40
27914670	216
27914700	216
27915670	24
27915700	24
27916670	170
27916700	170
27917670	120
27917700	120
27921670	24
27921700	24
27925670	105
27925700	105
27926670	30
27926700	30
27927670	6
27927700	6
27928670	28
27928700	28
27929670	216
27929700	216
27951000	2
27953000	2
27957000	2
27958000	2
27959670	2
27966670	2
27966700	2
27967670	8
27967700	8
27968670	3
27968700	3
27969670	6
27969700	6
28	
28010000	5
28010140	6
28010340	6
28010670	6
28010700	5
28010990	6
28016000	8
28020000	5
28020670	5
28020700	5
28021000	7
28071000	200
28132000	25
28134000	25
28136000	25
28167000	25

N° article	Quantité par carton
28168000	25
28169000	25
28220000	25
28220140	25
28220340	25
28220670	25
28220700	25
28230000	25
28230140	25
28230340	25
28230670	25
28230700	25
28230820	25
28230990	25
28260000	25
28260140	25
28260340	25
28260670	25
28260700	25
28260820	25
28260990	25
28262000	50
28264000	50
28266000	50
28272000	25
28272140	25
28272340	25
28272450	25
28272670	25
28272700	25
28272990	25
28274000	25
28276000	25
28276140	25
28276340	25
28276450	25
28276670	25
28276700	25
28276800	25
28276880	25
28276990	25
28324000	100
28328000	72
28331000	100
28387000	60
28387140	105
28387340	105
28387670	105
28387700	105
28387990	105
28587000	20
28587400	20
28588000	20
28588400	20
28631000	16
28631140	16
28631340	16
28631670	16
28631700	16
28631990	16

N° article	Quantité par carton
28632000	20
28632140	20
28632340	20
28632670	20
28632700	20
28632990	20
28642000	72
28650000	170
28672000	20
28678000	40
28679000	64
28911210	42
28912210	40
28915210	204
28916210	24
28917210	24
28918210	147
31	
31080000	10
31081000	6
31082000	4
31084000	10
31085000	6
31086000	6
31087000	5
31088000	10
31100000	4
31101000	4
31102000	4
31103000	4
31121000	10
31130000	10
31166000	10
31171000	4
31172000	4
31173000	4
31174000	8
31183000	5
31184000	4
31185000	5
31186000	10
31187000	6
31190000	6
31280000	10
31454000	12
31456000	12
31480000	8
31493000	10
31494000	20
31517000	10
31518000	5
31519000	6
31531000	5
31532000	5
31539000	10
31604000	10
31607000	10
31608000	5
31609000	6
31621000	10

N° article	Quantité par carton
31657000	10
31658000	4
31677000	40
31680000	8
31685000	9
31730000	10
31733000	10
31806000	10
31806800	10
31815000	4
31815670	4
31815800	4
31816000	10
31817000	10
31817670	4
31817800	10
31820000	10
31820670	10
31820800	10
31825000	8
31910000	8
31911000	8
31913000	6
31914000	8
31915000	8
31916000	2
31917000	8
31920000	10
31922000	10
31926000	10
31927000	6
31928000	10
31930000	10
31938000	8
31940000	8
31945000	10
31948000	8
31960000	8
31964000	9
31965000	10
31968000	8
32	
32475000	10
32500000	6
32500140	6
32500340	6
32500670	6
32500700	6
32500990	6
32501000	5
32502000	5
32503000	5
32506000	5
32507000	5
32507140	5
32507340	5
32507670	5
32507700	5
32507990	5
32508000	5

N° article	Quantité par carton
32511000	6
32511140	6
32511340	6
32511670	6
32511700	6
32511990	6
32512000	4
32512140	4
32512340	4
32512670	4
32512700	4
32512990	4
32514000	4
32515000	7
32515140	9
32515340	9
32515670	9
32515700	9
32515990	9
32520000	7
32520140	7
32520340	7
32520670	7
32520700	7
32520990	7
32525000	6
32526000	9
32526140	8
32526340	7
32526670	9
32526700	9
32526990	10
32540000	6
32540140	8
32540340	6
32540670	8
32540700	6
32540990	10
32542000	20
32543000	5
32543140	7
32543340	7
32543670	7
32543700	7
32543990	7
32545000	10
32545140	10
32545340	10
32545670	10
32545700	10
32545990	10
32548000	30
32550000	6
32552000	6
32560000	6
32560140	10
32560340	10
32560670	10
32560700	10
32560990	10

N° article	Quantité par carton
32565000	6
32565140	10
32565340	10
32565670	10
32565700	10
32570000	5
32571000	5
32572000	4
32841000	9
40	
40068000	48
40088000	48
40089000	22
40418000	15
40418800	15
40438000	15
40438340	15
40438670	15
40438800	15
40448000	15
40448670	15
40448800	15
40468000	15
40468670	15
40468800	15
40961000	7
40962800	6
40963000	3
41	
41710000	30
41711000	200
41712000	18
41713000	30
41714000	30
41715000	30
41716000	25
41717000	24
41718000	40
41720000	4
41722000	6
41723000	30
41724000	9
41725000	75
41726000	75
41727000	3
41728000	2
41741000	12
41741140	12
41741340	12
41741670	12
41741700	12
41741990	12
41742000	72
41742140	72
41742340	72
41742670	72
41742700	72
41742990	72
41743000	12
41743140	12

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
41743340	10
41743670	12
41743700	12
41743990	12
41744000	18
41744140	18
41744340	18
41744670	18
41744700	18
41744990	18
41745000	24
41745140	20
41745340	20
41745670	19
41745700	20
41745990	20
41746000	15
41746140	15
41746340	15
41746670	15
41746700	15
41746990	15
41747000	10
41747140	20
41747340	20
41747670	20
41747700	20
41747990	20
41748000	18
41748140	18
41748340	18
41748670	18
41748700	18
41748990	18
41749000	15
41749140	15
41749340	15
41749670	15
41749700	15
41749990	15
41751000	4
41751140	4
41751340	4
41751670	4
41751700	4
41751990	4
41752000	8
41752140	8
41752340	8
41752670	8
41752700	8
41752990	8
41753000	20
41753140	20
41753340	20
41753670	20
41753700	20
41753990	20
41754000	20
41754140	20

N° article	Quantité par carton
41754340	20
41754670	20
41754700	20
41754990	20
41755000	144
41755140	144
41755340	144
41755670	144
41755700	144
41755990	144
41756000	30
41756140	30
41756340	30
41756670	30
41756700	30
41756990	30
41759000	15
41759140	15
41759340	15
41759670	15
41759700	15
41759990	15
41770000	18
41770140	18
41770340	18
41770670	18
41770700	18
41770990	18
41771000	30
41771140	30
41771340	30
41771670	30
41771700	30
41771990	30
41772000	30
41772140	30
41772340	30
41772670	30
41772700	30
41772990	30
41773000	30
41773140	30
41773340	30
41773670	30
41773700	30
41773990	30
41774000	12
41774140	12
41774340	12
41774670	12
41774700	12
41774990	12
41775000	6
41775670	6
41775700	6
41790000	4
41790140	4
41790340	4
41790670	4
41790700	4

N° article	Quantité par carton
41790990	4
41791000	10
41791140	10
41791340	10
41791670	10
41791700	10
41791990	10
43	
43921800	12
43927000	10
43931800	12
43937000	10
50	
50001000	80
50001670	105
50100000	30
50100140	100
50100340	70
50100670	100
50100700	100
50100990	70
50105000	100
52	
52053000	30
52100000	18
52105000	30
52105140	24
52105340	24
52105670	18
52105700	24
52105990	24
52120000	20
53	
53002000	25
53428000	50
53428670	23
53493000	110
55	
55213000	30
55237000	25
56	
56010180	2
56011180	2
56012180	2
56013180	2
56014180	2
56015180	2
56019180	2
56029000	8
56030000	8
56031000	8
56032000	8
56033000	8
56034000	2
56036000	8
56036450	8
56036610	8
56036670	8
56036700	8
56036800	8

N° article	Quantité par carton
56037000	8
56037450	8
56037610	8
56037670	8
56037700	8
56037800	8
56038000	8
56038450	8
56038610	8
56038670	8
56038700	8
56038800	8
56040000	8
56040450	8
56040610	8
56040670	8
56040700	8
56040800	8
56041000	4
56041450	8
56041610	8
56041670	8
56041700	8
56041800	8
56042000	2
56042450	2
56042610	2
56042670	2
56042700	2
56042800	2
56043000	8
56043140	8
56043340	8
56043670	8
56043700	8
56043800	8
56043990	8
56044000	8
56044140	8
56044340	8
56044670	8
56044700	8
56044800	8
56044990	8
56045000	8
56045140	8
56045340	8
56045670	8
56045700	8
56045800	8
56045990	8
56046000	8
56046140	8
56046340	8
56046670	8
56046700	8
56046800	8
56046990	8
56047000	2
56047140	2

N° article	Quantité par carton
56047340	2
56047670	2
56047700	2
56047800	2
56047990	2
56050000	8
56050140	8
56050340	8
56050670	8
56050700	8
56050800	8
56050990	8
56051000	8
56051140	8
56051340	8
56051670	8
56051700	8
56051800	8
56051990	8
56052000	8
56052140	8
56052340	8
56052670	8
56052700	8
56052800	8
56052990	8
56053000	8
56053140	8
56053340	8
56053670	8
56053700	8
56053800	8
56053990	8
56054000	2
56054140	2
56054340	2
56054670	2
56054700	2
56054800	2
56054990	2
56055800	3
56056000	8
56057380	3
56057670	3
56057700	3
56061380	3
56061670	3
56061700	3
56062670	2
56062700	2
56062800	2
56064380	2
56064670	2
56064700	2
56065670	2
56065700	2
56065800	2
56067670	2
56067700	2
56070670	3

N° article	Quantité par carton
56070700	3
56070800	3
56073670	3
56073700	3
56073800	3
56076670	2
56076700	2
56076800	2
56079670	2
56079700	2
56079800	2
56082670	3
56082700	3
56082800	3
56085670	3
56085700	3
56085800	3
56088670	2
56088700	2
56088800	2
56091670	2
56091700	3
56091800	2
56092380	3
56092670	3
56092700	3
56093380	4
56093670	4
56093700	4
56094140	3
56094340	3
56094670	3
56094700	3
56094800	3
56094990	3
56095140	3
56095340	3
56095670	3
56095700	3
56095800	3
56095990	3
56096140	3
56096340	3
56096670	3
56096700	3
56096800	3
56096990	3
56097140	3
56097340	3
56097670	3
56097700	3
56097800	3
56097990	3
56098140	3
56098340	3
56098670	3
56098700	3
56098800	3
56098990	3
56099140	3

N° article	Quantité par carton
56099340	3
56099670	3
56099700	3
56099800	3
56099990	3
56100800	3
56112800	7
56158000	3
56161000	3
56186800	4
56187800	4
56188800	4
56189800	4
56190800	2
56217700	2
56217800	2
56218670	2
56218700	2
56218800	2
56222000	2
56223000	2
56373000	36
58	
58115180	13
58116180	10
58117000	50
58117140	36
58117340	36
58117670	36
58117990	36
58123000	13
58125180	13
58126180	10
58127000	50
58128000	36
58140180	13
58141180	10
58142000	13
58150000	13
58185000	100
58185670	80
58185990	100
58186000	80
58192000	20
60	
60056000	20
71	
71070000	13
71070670	13
71071000	13
71071670	13
71072000	13
71072670	13
71073670	13
71075000	13
71076000	13
71077000	13
71077670	13
71090000	5
71090670	5

N° article	Quantité par carton
71091000	5
71091670	5
71095000	5
71100000	13
71100670	13
71101670	13
71102000	13
71102670	13
71103670	13
71105000	13
71107000	13
71107670	13
71120000	13
71120670	13
71130000	6
71130670	6
71131000	6
71131670	6
71133000	4
71170000	13
71170670	13
71171000	13
71171670	13
71200000	13
71200670	13
71201000	28
71201670	5
71204000	13
71204670	13
71210000	5
71210670	5
71211000	5
71211670	5
71220000	6
71220670	6
71221000	4
71222000	4
71225000	8
71243000	6
71251000	6
71251670	5
71252000	5
71252670	28
71253000	28
71253670	28
71254000	5
71254670	28
71255000	5
71255670	28
71256000	8
71256670	8
71257000	4
71257670	4
71258000	4
71258670	4
71263000	9
71280000	5
71286000	6
71312000	12
71315000	12

N° article	Quantité par carton
71315670	13
71400000	8
71400670	8
71401000	8
71401670	8
71405000	10
71405670	10
71410000	20
71410670	20
71420000	50
71420670	50
71440000	8
71440670	8
71444000	10
71446000	10
71450000	8
71450670	10
71453000	8
71454000	8
71456000	8
71456670	4
71459000	8
71459670	4
71460000	50
71460670	50
71463000	14
71464000	8
71466000	8
71466670	7
71468000	8
71468670	8
71501000	12
71502000	9
71503000	9
71504000	9
71550000	5
71550670	5
71551000	5
71551670	5
71552000	5
71552670	5
71553000	5
71553670	6
71554000	4
71557000	6
71558000	15
71558670	6
71559000	6
71560000	8
71560670	6
71561000	6
71561670	6
71562000	5
71562670	5
71563000	5
71563670	6
71564000	4
71566000	6
71567000	10
71567670	6

N° article	Quantité par carton
71568000	6
71569000	10
71569670	6
71572000	5
71576000	8
71576670	8
71578000	8
71578670	8
71580000	15
71580670	15
71581000	5
71582000	5
71582670	5
71583000	15
71583670	15
71584000	5
71584670	6
71585000	5
71585670	6
71589000	5
71589670	5
71590000	5
71591000	5
71591670	6
71592000	15
71592670	15
71593000	5
71593670	6
71594000	5
71594670	6
71598000	5
71598670	5
71600000	8
71600670	8
71601000	8
71601670	8
71605000	10
71605670	10
71640000	8
71640670	8
71646000	14
71650000	10
71650670	8
71656000	14
71667000	6
71667670	7
71668000	7
71668670	7
71700000	10
71701000	10
71702000	10
71703000	10
71704000	10
71706000	10
71710000	10
71710140	10
71710340	10
71710670	10
71710700	10
71710990	10

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
71711000	10
71712000	10
71712140	10
71712340	10
71712670	10
71712700	10
71712990	10
71713000	10
71713140	10
71713340	10
71713670	10
71713700	10
71713990	10
71714000	10
71714140	10
71714340	10
71714670	10
71714700	10
71714990	10
71716000	4
71716140	5
71716340	5
71716670	5
71716700	5
71716990	5
71717000	5
71717140	5
71717340	5
71717670	5
71717700	5
71717990	5
71718000	6
71719000	10
71720000	10
71720140	15
71720340	15
71720670	15
71720700	15
71720990	15
71721000	10
71729000	7
71730000	2
71732000	6
71733000	4
71733140	4
71733670	4
71733990	4
71734000	6
71734140	6
71734340	6
71734670	6
71734700	6
71734990	6
71740000	8
71740140	6
71740340	6
71740670	6
71740700	6
71740990	6
71745000	10
71745140	9
71745340	9
71745670	10
71745700	10
71745990	10
71748000	6
71748140	3
71748670	5
71750000	10
71751000	10
71752000	5
71753000	10
71754000	6
71754140	2
71754340	2
71754670	5
71754700	5
71754990	2
71755000	5
71760000	8
71760140	6
71760340	6
71760670	6
71760700	6
71760990	6
71765000	10
71765140	10
71765340	10
71765670	10
71765700	10
71765990	10
71768000	10
71800000	4
71800800	4
71801000	4
71801800	4
71802000	4
71802800	4
71805000	10
71807000	4
71808000	6
71809000	8
71814000	10
71814800	10
71820000	6
71820800	6
71821000	4
71829000	3
71829800	3
71830000	10
71832000	10
71833000	4
71835000	10
71836000	10
71837000	10
71839000	10
71870000	5
71870670	5
71871000	5
71871670	5
71970000	50
72	
72010000	10
72011000	10
72012000	10
72013000	10
72014000	10
72017000	10
72020000	10
72021000	10
72022000	10
72023000	10
72031000	5
72032000	8
72040000	10
72041000	10
72042000	10
72043000	10
72044000	7
72045000	5
72105000	6
72110000	8
72111000	9
72113000	5
72115000	6
72116000	6
72200000	10
72210000	10
72210670	10
72212000	10
72212670	10
72215000	4
72215670	4
72400000	8
72405000	9
72410000	20
72416000	6
72430000	18
72430670	18
72434000	9
72436000	9
72440000	6
72440670	6
72442000	6
72443000	6
72443670	6
72448000	10
72448670	10
72449000	24
72449670	24
72466000	9
72466670	9
72467000	9
72467670	9
72503000	10
72503670	10
72510000	10
72513000	10
72513670	10
72514000	10
72517000	7
72517670	7
72519000	7
72519670	7
72520000	7
72520670	7
72527000	14
72527670	7
72528000	10
72528670	10
72530000	4
72536000	2
72536670	2
72580000	5
72580670	5
72582000	5
72584000	10
72584670	10
72586000	10
72586670	10
72588000	5
72588670	6
72600000	8
72605000	12
72640000	6
72640670	6
72643000	8
72643670	6
72648000	10
72648670	10
72649000	24
72649670	24
72667000	9
72667670	9
72800000	4
72800670	4
72800800	9
72801000	3
72801670	3
72801800	3
72802000	4
72802670	9
72802800	9
72803000	3
72803670	3
72803800	3
72804000	9
72804670	9
72804800	9
72806000	9
72806670	9
72806800	9
72808000	4
72808670	9
72808800	9
72809000	3
72809670	3
72809800	3
72810000	4
72810800	4
72813000	4
72813800	4
72814000	4
72814800	9
72815000	9
72815800	9
72820000	4
72820800	4
72821000	4
72821800	4
72822000	8
72822800	8
72840000	9
72840670	9
72840800	9
72841000	16
72841670	16
72841800	16
73	
73001000	6
73001140	6
73001670	6
73001700	6
73002000	6
73002140	6
73002670	6
73002700	6
73012000	6
73012140	6
73012670	6
73012700	6
73014000	6
73014140	6
73014670	6
73014700	6
73053000	8
73053140	8
73053670	8
73053700	8
73200000	6
73200140	6
73200670	6
73200700	6
73201000	7
73201140	7
73201670	7
73201700	7
73210000	5
73210670	5
73211000	4
73211670	4
73310000	6
73310140	6
73310670	6
73310700	6
73311000	7
73311140	7
73311670	7
73311700	7
73312000	13

Conditionnement

Merci de prendre en compte les conditionnements lors de vos commandes.

N° article	Quantité par carton
73351140	10
73360000	2
73561000	9
73800000	6
73800800	6
73801000	6
73801800	6
73802000	6
73802800	4
73803000	6
73803800	6
73812000	4
73812800	6
73816000	3
73816800	2
73817000	3
73817800	3
73818000	4
73818340	3
73818670	3
73818800	4
73850000	6
73850800	6
73851000	6
73851800	6
73852000	6
73852800	6
73853000	6
73853800	5
73867000	3
73868000	3
73868800	3
73880000	4
73880800	3
74	
74500000	5
74502000	5
74506000	5
74507000	5
74511000	5
74512000	4
74515000	9
74520000	5
74525000	6
74526000	6
74540000	8
74545000	10
74548000	30
74550000	6
74552000	6
74560000	8
74565000	10
74800000	4
74800670	4
74800800	4
74801000	4
74801670	4
74801800	4
74802000	4
74802670	4
74802800	4
74803000	4
74803670	4
74803800	4
74804000	4
74804670	4
74804800	4
74805000	4
74806000	3
74807000	3
74808000	3
74813000	4
75	
75010000	5
75010670	5
75010700	5
75012000	5
75012670	5
75012700	5
75013000	5
75013670	5
75013700	5
75020000	5
75020670	5
75020700	5
75022000	5
75022670	5
75022700	5
75023000	5
75023670	5
75023700	5
75024000	5
75024670	5
75024700	5
75030000	2
75030670	2
75030700	2
75032000	2
75032670	2
75032700	2
75033000	4
75040000	4
75040670	4
75040700	4
75042000	3
75042670	3
75042700	4
75050000	6
75050670	6
75050700	6
75200000	5
75200670	5
75200700	5
75410000	20
75410670	20
75410700	20
75415000	6
75415670	6
75415700	6
75420000	2
75420670	2
75420700	2
75444670	3
75615000	6
75615670	6
75615700	6
75620000	8
75620670	8
75620700	8
76	
76010000	5
76010670	5
76010700	5
76013000	5
76013670	5
76013700	5
76020000	5
76020670	5
76020700	5
76023000	5
76023670	5
76023700	5
76024000	5
76024670	5
76024700	5
76050000	6
76050670	6
76050700	6
76051000	6
76051670	6
76051700	6
76060000	2
76060670	2
76060700	2
76063000	2
76063670	2
76063700	2
76070000	3
76070670	3
76070700	3
76200000	5
76200670	5
76200700	5
76410000	20
76410670	20
76410700	20
76415000	6
76415670	6
76415700	6
76420000	2
76420670	2
76420700	2
76615000	6
76615670	6
76615700	6
76620000	4
76620670	8
76620700	8
92	
92601000	50
92631000	30
92730000	100
93	
93500000	32
94	
94008000	135
94009000	120
94139000	20
94148000	25
94149000	200
94246000	800
94282000	80
95	
95014000	80
95093000	36
95758000	100
96	
96026000	80
96083000	50
96100000	1000
96153000	96
96170000	50
96189000	160
96190000	50
96339000	56
96370000	100
96507000	100
96509000	83
96618000	160
96633000	72
97	
97685000	96
97999000	40
98	
98282000	60

Groupes de prix des pièces détachées

Valable à partir de 01.01.2024

Groupe de prix	Euro*
01	6.79
02	9.06
03	11.32
04	13.59
05	14.71
06	18.11
07	22.63
08	27.16
09	35.09
10	40.75
11	52.06
12	64.52
13	75.83
14	88.28
15	109.78
16	141.47
17	176.56
18	215.04
19	281.82
20	344.07
21	458.37
22	648.52
23	932.59
24	1,721.44
98	Prix indiqué dans le catalogue Tarif
99	Prix sur consultation

Groupe de prix	Euro*
51	10.19
52	13.59
53	16.97
54	20.37
55	23.77
56	26.03
57	33.96
58	40.75
59	50.93
60	59.99
61	78.09
62	96.21
63	113.18
64	132.42
65	164.11
66	211.64
67	263.70
68	321.42
69	422.16
70	514.96
71	658.86
72	972.20
73	1,396.61
74	2,581.59

* Prix publiques HT 2024 conseillés

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
01				
HG	01000180	188,30	4059625350867	236
HG	01001180	188,30	4059625350850	236
HG	01002180	188,30	4059625350836	237
HG	01800180	122,24	4011097347240	304
02				
HG	02024000	10,19	4011097100005	132
06				
HG	06010000	6,79	4011097100135	255
10				
AX	10452180	552,31	4011097254104	310
13				
HG	13085000	13,59	4011097102184	593
HG	13114000	349,26	4011097678832	270
HG	13114140	573,81	4059625229774	270
HG	13114340	573,81	4059625229781	270
HG	13114670	539,86	4059625229798	270
HG	13114700	539,86	4059625229804	270
HG	13114990	573,81	4059625229811	270
HG	13115000	363,30	4011097678849	271
HG	13116000	276,69	4011097678856	270
HG	13116140	449,32	4059625229828	270
HG	13116340	449,32	4059625229835	270
HG	13116670	421,03	4059625229842	270
HG	13116700	421,03	4059625229859	270
HG	13116990	449,32	4059625229866	270
HG	13117000	288,61	4011097678863	271
HG	13122000	263,70	4011097739205	272
HG	13123000	337,27	4011097739229	272
HG	13132000	168,64	4011097526058	408
HG	13137000	276,69	4011097791296	269
HG	13141000	531,94	4011097661308	268
HG	13141400	531,94	4011097666402	268
HG	13151000	734,52	4011097717036	265
HG	13151400	734,52	4011097717029	265
HG	13159180	261,45	4011097835310	311
HG	13161000	434,60	4011097661315	267
HG	13161400	434,60	4011097665696	267
HG	13171000	574,94	4011097717012	264
HG	13171400	574,94	4011097717005	264
HG	13183000	1.618,44	4011097771021	265
HG	13184000	1.367,19	4011097771083	264
HG	13184400	1.367,19	4011097771076	264
HG	13201000	269,88	4011097799599	273
HG	13211000	208,65	4011097799582	273
HG	13244180	331,61	4011097629414	312
HG	13414000	127,89	4011097532509	409
HG	13423000	132,42	4011097603766	409
HG	13437180	797,91	4011097660837	311
HG	13439180	423,29	4011097734033	311
HG	13440180	505,91	4059625321218	312
HG	13444180	983,51	4011097140841	313
HG	13481180	464,10	4059625479285	308
HG	13560180	65,65	4059625202968	308
HG	13593000	64,52	4011097745015	305
HG	13593140	96,21	4059625346716	305
HG	13593340	96,21	4059625346723	305
HG	13593670	89,41	4059625346693	305
HG	13593700	89,41	4059625346709	305
HG	13593990	96,21	4059625346730	305
HG	13595000	54,33	4011097333670	305
HG	13597000	53,19	4011097564739	306
HG	13597140	82,62	4059625250075	306
HG	13597340	82,62	4059625346839	306
HG	13597670	76,96	4059625346815	306
HG	13597700	76,96	4059625346822	306
HG	13601000	125,62	4011097783727	306
HG	13604000	110,91	4011097825915	306
HG	13622180	260,31	4011097625386	310
HG	13913000	14,71	4011097413754	594
HG	13950000	41,87	4011097350721	253
HG	13950140	63,38	4011097957050	253
HG	13950670	53,19	4059625266137	253
HG	13950700	53,19	4059625266144	253
HG	13950990	63,38	4011097957128	253
HG	13952000	35,09	4011097105932	593
HG	13964000	40,75	4011097105970	593
HG	13970000	64,52	4011097105994	597
HG	13971000	75,83	4011097178578	597
14				
HG	14095000	88,28	4011097165103	592
HG	14096000	88,28	4011097176222	592
HG	14806000	476,48	4011097732992	564
HG	14820000	584,00	4011097718378	549
HG	14820800	759,42	4011097718361	549
HG	14821000	478,75	4011097718354	550
HG	14821800	621,34	4011097718347	550
HG	14822000	408,57	4011097718170	551
HG	14822800	525,15	4011097718330	551
HG	14823000	491,19	4011097718323	551
HG	14834000	553,44	4011097823690	549
HG	14834800	717,55	4011097823683	549
HG	14847000	459,50	4011097823676	548
HG	14847800	610,03	4011097823669	548
HG	14857000	571,55	4011097823652	547
HG	14857800	734,52	4011097823645	547
HG	14883000	509,31	4011097748559	548
HG	14883800	617,96	4011097748566	548
HG	14884000	621,34	4011097772783	547
HG	14884800	811,49	4011097772790	547
15				
HG	15310180	767,35	4011097815602	316
HG	15311180	889,58	4059625034057	316
HG	15312180	1.014,07	4059625034040	316
HG	15313180	1.151,02	4059625034033	316
HG	15355000	1.496,22	4059625034019	284
HG	15355400	1.496,22	4011097815619	284
HG	15355600	1.496,22	4059625034002	284
HG	15356000	1.728,23	4059625033999	284
HG	15356400	1.728,23	4059625033982	284
HG	15356600	1.728,23	4059625033975	284
HG	15357000	1.959,11	4059625033968	285
HG	15357400	1.959,11	4059625033951	285
HG	15357600	1.959,11	4059625033944	285
HG	15358000	2.187,74	4059625033937	285
HG	15358400	2.187,74	4059625033920	285
HG	15380000	1.395,48	4059625201350	282
HG	15380140	2.152,65	4059625241707	282
HG	15380340	2.152,65	4059625241691	282
HG	15380670	1.813,11	4059625241684	282
HG	15380700	1.813,11	4059625201336	282
HG	15380990	2.152,65	4059625241677	282

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	15381000	1.658,06	4059625201312	282
HG	15381140	2.420,46	4059625489130	282
HG	15381340	2.420,46	4059625489123	282
HG	15381670	2.098,14	4059625489116	282
HG	15381700	2.153,78	4059625201299	282
HG	15381990	2.420,46	4059625489109	282
HG	15382000	1.919,50	4059625201275	283
HG	15382140	2.960,74	4059625241967	283
HG	15382340	2.960,74	4059625241974	283
HG	15382670	2.492,19	4059625241981	283
HG	15382700	2.492,19	4059625201251	283
HG	15382990	2.960,74	4059625241998	283
HG	15384140	3.186,48	4059625489093	283
HG	15384340	3.186,48	4059625489086	283
HG	15384670	2.761,14	4059625489079	283
HG	15384700	2.835,11	4059625201213	283
HG	15384990	3.186,48	4059625489062	283
HG	15705000	298,79	4011097741727	301
HG	15706000	477,62	4011097741710	302
HG	15707000	477,62	4011097741703	301
HG	15708000	539,86	4011097741697	301
HG	15712000	477,62	4059625028728	300
HG	15714000	539,86	4059625028735	300
HG	15714140	825,07	4059625230244	300
HG	15714340	825,07	4059625230251	300
HG	15714670	771,87	4059625230268	300
HG	15714700	771,87	4059625230275	300
HG	15714990	825,07	4059625230282	300
HG	15734400	613,43	4011097777528	286
HG	15735400	835,26	4011097777511	287
HG	15736400	613,43	4011097777504	287
HG	15737400	835,26	4011097777498	286
HG	15738400	911,08	4011097777481	286
HG	15741000	503,65	4011097741369	293
HG	15742000	689,25	4011097741352	293
HG	15743000	739,05	4011097741345	292
HG	15743140	1.143,10	4059625142424	292
HG	15743340	1.143,10	4059625244548	292
HG	15743670	1.062,75	4059625266069	292
HG	15743700	1.062,75	4059625266076	292
HG	15743990	1.143,10	4059625266083	292
HG	15744000	689,25	4011097741338	292
HG	15745000	503,65	4011097741321	294
HG	15747000	604,37	4011097746388	294
HG	15748000	650,77	4011097749631	294
HG	15755000	298,79	4011097741680	298
HG	15756000	477,62	4011097741673	297
HG	15757000	477,62	4011097741666	297
HG	15758000	539,86	4011097741659	297
HG	15758140	834,13	4059625155028	297
HG	15758340	834,13	4059625216682	297
HG	15758670	782,06	4059625266038	297
HG	15758700	782,06	4059625266045	297
HG	15758990	834,13	4059625266052	297
HG	15760000	503,65	4011097719870	289
HG	15760140	761,69	4059625355893	289
HG	15760340	761,69	4059625355879	289
HG	15760670	724,34	4059625355855	289
HG	15760700	724,34	4059625355831	289
HG	15760990	761,69	4059625355817	289
HG	15761000	689,25	4011097719863	290
HG	15762000	689,25	4011097719856	288
HG	15763000	739,05	4011097719849	288
HG	15763140	1.147,62	4059625230299	288
HG	15763340	1.147,62	4059625230909	288
HG	15763670	1.067,27	4059625230916	288
HG	15763700	1.067,27	4059625230923	288
HG	15763990	1.147,62	4059625230930	288
HG	15764000	503,65	4011097719832	291
HG	15764140	761,69	4059625355794	291
HG	15764340	761,69	4059625355770	291
HG	15764670	724,34	4059625355756	291
HG	15764700	724,34	4059625355732	291
HG	15764990	761,69	4059625355718	291
HG	15765000	885,05	4011097719825	289
HG	15767000	602,11	4011097746364	292
HG	15768000	650,77	4011097749624	292
HG	15773000	348,59	4059625196076	268
HG	15774000	428,94	4059625196069	269
HG	15930180	298,79	4011097345239	314
HG	15932000	139,21	4011097487984	298
HG	15956000	74,69	4011097629360	305
HG	15970180	104,12	4011097345208	315
HG	15972000	105,25	4011097487960	299
HG	15973180	96,21	4011097345215	314
HG	15974180	100,73	4011097345222	315
HG	15981180	185,61	4011097415772	313
24				
HG	24001400	3.179,18	4011097772219	143
HG	24001600	3.179,18	4011097983165	143
HG	24002400	1.805,20	4011097771182	145
HG	24002600	1.805,20	4011097975764	145
HG	24003400	1.929,69	4011097771243	144
HG	24003600	1.929,69	4011097983066	144
HG	24005400	2.555,56	4011097771366	144
HG	24006400	2.681,19	4011097771380	145
HG	24006600	2.681,19	4011097983127	145
HG	24007400	2.805,68	4011097771397	144
HG	24010180	287,48	4011097771175	317
HG	24011400	3.179,18	4011097772226	143
HG	24012400	1.805,20	4011097771151	145
HG	24013400	1.929,69	4011097771229	144
HG	24014400	2.492,19	4011097771281	145
HG	24015400	2.555,56	4011097771342	144
HG	24016400	2.681,19	4011097772202	145
HG	24017400	2.805,68	4011097772332	144
HG	24100000	44,14	4059625315897	71
HG	24100670	54,33	4059625316016	71
HG	24100700	54,33	4059625316009	71
HG	24101000	41,87	4059625320556	71
HG	24101670	54,33	4059625320570	71
HG	24101700	54,33	4059625320563	71
HG	24110000	41,87	4059625310915	71
HG	24110140	62,22	4059625442647	71
HG	24110670	54,33	4059625313046	71
HG	24110700	54,33	4059625313039	71
HG	24111000	41,87	4059625310922	71
HG	24111140	62,22	4059625442654	71
HG	24111670	54,33	4059625338773	71
HG	24111700	54,33	4059625338766	71
HG	24120000	31,69	4059625316023	71
HG	24120670	41,87	4059625316047	71

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	24120700	41,87	4059625316030	71
HG	24121000	31,69	4059625320587	71
HG	24121670	41,87	4059625320600	71
HG	24121700	41,87	4059625320594	71
HG	24125000	59,16	4059625468043	72
HG	24125140	88,74	4059625468012	72
HG	24125670	82,62	4059625468005	72
HG	24125700	82,62	4059625467978	72
HG	24126000	59,16	4059625467947	72
HG	24126140	88,74	4059625467923	72
HG	24126670	82,62	4059625467916	72
HG	24126700	82,62	4059625467893	72
HG	24130000	101,86	4059625313718	156
HG	24130140	149,94	4059625442661	156
HG	24130670	132,42	4059625313732	156
HG	24130700	132,42	4059625313725	156
HG	24132000	101,86	4059625316894	156
HG	24132670	132,42	4059625317013	156
HG	24132700	132,42	4059625317006	156
HG	24139000	59,99	4059625340974	169
HG	24139140	88,74	4059625448298	169
HG	24139670	78,09	4059625340998	169
HG	24139700	78,09	4059625340981	169
HG	24140000	295,11	4059625340073	155
HG	24140140	441,66	4059625453377	155
HG	24140670	387,13	4059625340097	155
HG	24140700	387,13	4059625340080	155
HG	24141000	295,11	4059625340707	155
HG	24141140	441,66	4059625453384	155
HG	24141670	387,13	4059625340721	155
HG	24141700	387,13	4059625340714	155
HG	24149000	95,07	4059625341063	169
HG	24149140	140,76	4059625453391	169
HG	24149670	124,49	4059625341087	169
HG	24149700	124,49	4059625341070	169
HG	24150000	559,54	4059625340851	155
HG	24150670	726,67	4059625340875	155
HG	24150700	726,67	4059625340868	155
HG	24151000	559,54	4059625340882	155
HG	24151670	726,67	4059625340905	155
HG	24151700	726,67	4059625340899	155
HG	24160000	123,37	4059625348048	89
HG	24160670	168,64	4059625358214	89
HG	24160700	168,64	4059625358221	89
HG	24161000	123,37	4059625348031	89
HG	24161670	168,64	4059625358238	89
HG	24161700	168,64	4059625358245	89
HG	24170000	131,28	4059625348024	89
HG	24170670	183,35	4059625358252	89
HG	24170700	183,35	4059625358269	89
HG	24171000	131,28	4059625348017	88
HG	24171670	183,35	4059625358276	88
HG	24171700	183,35	4059625358283	88
HG	24220000	893,80	4059625358375	190
HG	24220140	1.306,62	4059625467879	190
HG	24220670	1.218,90	4059625411193	190
HG	24220700	1.218,90	4059625411186	190
HG	24221000	893,80	4059625358290	190
HG	24221140	1.306,62	4059625467862	190
HG	24221670	1.218,90	4059625411179	190
HG	24221700	1.218,90	4059625411148	190

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	24230000	945,62	4059625358306	191
HG	24240000	999,57	4059625358313	189
HG	24240140	1.483,08	4059625467855	189
HG	24240670	1.297,85	4059625358320	189
HG	24240700	1.297,85	4059625358337	189
HG	24241000	999,57	4059625358344	189
HG	24241140	1.483,08	4059625467848	189
HG	24241670	1.297,85	4059625358351	189
HG	24241700	1.297,85	4059625358368	189
HG	24250670	496,85	4059625368251	515
HG	24250700	496,85	4059625368244	515
HG	24260000	511,56	4059625368268	99
HG	24270000	529,68	4059625368275	99
HG	24291670	116,58	4059625368299	515
HG	24291700	116,58	4059625368282	515
HG	24301000	58,85	4059625347928	117
HG	24301670	75,83	4059625358382	117
HG	24301700	75,83	4059625358399	117
HG	24302000	65,65	4059625347911	117
HG	24302670	86,02	4059625358405	117
HG	24302700	86,02	4059625358412	117
HG	24303000	70,17	4059625347904	117
HG	24303670	91,68	4059625358429	117
HG	24303700	91,68	4059625358436	117
HG	24320000	59,16	4059625415375	72
HG	24320140	88,74	4059625418710	72
HG	24320670	82,62	4059625415368	72
HG	24320700	82,62	4059625415351	72
HG	24321000	59,16	4059625415344	72
HG	24321140	88,74	4059625418727	72
HG	24321670	82,62	4059625414491	72
HG	24321700	82,62	4059625414972	72
HG	24330000	293,76	4059625411094	158
HG	24330140	441,66	4059625467831	158
HG	24330670	382,50	4059625411087	158
HG	24330700	382,50	4059625411070	158
HG	24331000	293,76	4059625411063	158
HG	24331140	441,66	4059625467824	158
HG	24331670	382,50	4059625411025	158
HG	24331700	382,50	4059625410981	158
HG	24333000	293,76	4059625467800	158
HG	24333140	441,66	4059625467794	158
HG	24333670	382,50	4059625467787	158
HG	24333700	382,50	4059625467770	158
HG	24337000	144,84	4059625395264	169
HG	24337140	217,26	4059625467763	169
HG	24337670	201,96	4059625395271	169
HG	24337700	201,96	4059625395288	169
HG	24338000	114,24	4059625410790	172
HG	24338140	172,38	4059625467749	172
HG	24338670	160,14	4059625410769	172
HG	24338700	160,14	4059625410738	172
HG	24339000	139,74	4059625410707	172
HG	24339140	209,10	4059625467725	172
HG	24339670	194,82	4059625410677	172
HG	24339700	194,82	4059625410646	172
HG	24340000	496,85	4059625358443	266
HG	24340140	728,28	4059625467718	266
HG	24340670	645,12	4059625358450	266
HG	24340700	645,12	4059625358467	266
HG	24350000	552,84	4059625410615	157

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	24350670	719,10	4059625410608	157
HG	24350700	719,10	4059625410592	157
HG	24351000	552,84	4059625410585	157
HG	24351670	719,10	4059625410561	157
HG	24351700	719,10	4059625410547	157
HG	24357000	144,84	4059625459331	170
HG	24357140	217,26	4059625459362	170
HG	24357670	201,96	4059625459355	170
HG	24357700	201,96	4059625459348	170
HG	24360000	410,84	4059625358474	265
HG	24360140	574,26	4059625467701	265
HG	24360670	534,20	4059625358481	265
HG	24360700	534,20	4059625358498	265
HG	24370000	289,68	4059625445211	90
HG	24370670	404,94	4059625445235	90
HG	24370700	404,94	4059625445228	90
HG	24371000	289,68	4059625445259	90
HG	24371670	404,94	4059625445273	90
HG	24371700	404,94	4059625445266	90
HG	24372000	289,68	4059625460931	88
HG	24372670	404,94	4059625460917	88
HG	24372700	404,94	4059625460894	88
HG	24373000	289,68	4059625460870	88
HG	24373670	404,94	4059625460849	88
HG	24373700	404,94	4059625460818	88
HG	24380000	294,78	4059625444603	90
HG	24380670	412,08	4059625444610	90
HG	24380700	412,08	4059625445242	90
HG	24381000	294,78	4059625445280	90
HG	24381670	412,08	4059625445303	90
HG	24381700	412,08	4059625445297	90
HG	24382000	294,78	4059625460788	87
HG	24382670	412,08	4059625460771	87
HG	24382700	412,08	4059625460764	87
HG	24383000	294,78	4059625460757	87
HG	24383670	412,08	4059625460740	87
HG	24383700	412,08	4059625460733	87
HG	24400000	83,75	4059625347799	108
HG	24400670	115,26	4059625489055	108
HG	24400700	115,26	4059625489048	108
HG	24401000	91,68	4059625347782	108
HG	24401670	126,48	4059625489031	108
HG	24401700	126,48	4059625489024	108
HG	24402000	230,52	4059625460726	106
HG	24402140	345,78	4059625460702	106
HG	24402670	322,32	4059625460696	106
HG	24402700	322,32	4059625460672	106
HG	24403000	235,62	4059625445136	105
HG	24403140	353,94	4059625445167	105
HG	24403670	329,46	4059625445150	105
HG	24403700	329,46	4059625445143	105
HG	24404000	230,52	4059625445174	105
HG	24404140	345,78	4059625445204	105
HG	24404670	322,32	4059625445198	105
HG	24404700	322,32	4059625445181	105
HG	24405000	235,62	4059625460658	106
HG	24405140	353,94	4059625460634	106
HG	24405670	329,46	4059625460627	106
HG	24405700	329,46	4059625460603	106
26				
HG	26014000	116,58	4059625136621	69
HG	26014140	168,64	4059625346907	69
HG	26014340	168,64	4059625346914	69
HG	26014670	157,31	4059625346921	69
HG	26014700	157,31	4059625346938	69
HG	26014990	168,64	4059625346945	69
HG	26079000	582,87	4059625315125	211
HG	26089000	451,58	4059625315101	210
HG	26090000	23,77	4059625299142	75
HG	26093000	118,84	4059625302514	168
HG	26094000	118,84	4059625302507	168
HG	26097000	462,90	4059625314791	213
HG	26098000	594,18	4059625314784	214
HG	26099000	374,62	4059625314777	212
HG	26220000	414,23	4011097790992	163
HG	26220700	559,10	4059625264096	163
HG	26221000	414,23	4011097791104	163
HG	26226000	904,29	4059625201084	141
HG	26226700	1.177,05	4059625201077	141
HG	26227000	904,29	4059625200780	141
HG	26227700	1.177,05	4059625200797	141
HG	26228000	762,82	4059625201565	142
HG	26228140	1.144,24	4059625264775	142
HG	26228340	1.144,24	4059625264751	142
HG	26228670	986,91	4059625264744	142
HG	26228700	986,91	4059625201558	142
HG	26228990	1.144,24	4059625264768	142
HG	26229000	762,82	4059625200902	142
HG	26229140	1.144,24	4059625264812	142
HG	26229340	1.144,24	4059625264799	142
HG	26229670	986,91	4059625264782	142
HG	26229700	986,91	4059625200919	142
HG	26229990	1.144,24	4059625264805	142
HG	26230000	1.035,58	4059625200926	141
HG	26230140	1.553,94	4059625264737	141
HG	26230340	1.553,94	4059625264713	141
HG	26230670	1.346,82	4059625264706	141
HG	26230700	1.346,82	4059625201541	141
HG	26230990	1.553,94	4059625264720	141
HG	26231000	889,58	4059625201534	142
HG	26231140	1.334,37	4059625264898	142
HG	26231340	1.334,37	4059625264874	142
HG	26231670	1.145,37	4059625264867	142
HG	26231700	1.145,37	4059625201527	142
HG	26231990	1.334,37	4059625264881	142
HG	26232000	1.297,02	4059625201510	140
HG	26232700	1.685,22	4059625201503	140
HG	26233000	1.297,02	4059625201497	140
HG	26233700	1.685,22	4059625201480	140
HG	26234000	1.427,17	4059625201473	140
HG	26234140	2.141,33	4059625264850	140
HG	26234340	2.141,33	4059625264836	140
HG	26234670	1.852,73	4059625264829	140
HG	26234700	1.852,73	4059625201466	140
HG	26234990	2.141,33	4059625264843	140
HG	26238000	675,68	4011097853420	151
HG	26238140	1.026,53	4059625230718	151
HG	26238340	1.026,53	4059625230725	151
HG	26238670	959,75	4059625230732	151
HG	26238700	959,75	4059625230749	151
HG	26238990	1.026,53	4059625230756	151
HG	26239000	675,68	4011097975658	150

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26243000	588,53	4059625201435	175
HG	26243140	860,88	4059625442982	175
HG	26243340	860,88	4059625442975	175
HG	26243670	746,64	4059625442968	175
HG	26243700	769,61	4059625201428	175
HG	26243990	860,88	4059625454329	175
HG	26250000	634,93	4011097853413	151
HG	26250140	965,41	4059625191934	151
HG	26250340	965,41	4059625230763	151
HG	26250670	902,03	4059625230770	151
HG	26250700	902,03	4059625230787	151
HG	26250990	965,41	4059625230794	151
HG	26251000	634,93	4011097975665	151
HG	26252000	1.016,34	4011097975672	152
HG	26253000	1.016,34	4011097975689	152
HG	26254180	146,00	4011097975696	318
HG	26257000	419,89	4059625196106	162
HG	26258000	419,89	4059625196090	162
HG	26270670	32,82	4059625339145	75
HG	26271000	118,84	4059625302170	168
HG	26272000	374,62	4059625328934	212
HG	26273000	44,14	4059625325575	123
HG	26274000	582,87	4059625328941	211
HG	26275000	57,72	4059625333228	96
HG	26276000	451,58	4059625314760	210
HG	26277000	118,84	4059625302163	168
HG	26278000	44,14	4059625325582	123
HG	26279000	57,72	4059625333235	96
HG	26281000	118,84	4059625302156	168
HG	26282000	374,62	4059625315873	215
HG	26283000	118,84	4059625302149	168
HG	26284000	594,18	4059625328958	214
HG	26286000	462,90	4059625314753	213
HG	26289000	374,62	4059625339015	215
HG	26318000	458,37	4059625338995	210
HG	26319000	458,37	4059625338988	213
HG	26320000	337,27	4011097804330	83
HG	26322000	347,45	4011097804316	83
HG	26322400	347,45	4011097787855	83
HG	26323000	357,64	4011097804309	83
HG	26324000	452,72	4011097804293	82
HG	26326000	452,72	4011097804279	82
HG	26328400	162,98	4011097787794	84
HG	26329000	174,30	4011097787787	85
HG	26330400	28,29	4011097780689	75
HG	26331400	24,90	4011097780672	75
HG	26332400	28,29	4011097780665	75
HG	26333400	24,90	4011097780658	75
HG	26334400	24,90	4011097780641	75
HG	26336400	28,29	4011097792064	75
HG	26340670	32,82	4059625338971	75
HG	26401000	216,17	4011097804255	110
HG	26402000	226,36	4011097804248	110
HG	26403400	337,27	4011097804231	110
HG	26404400	337,27	4011097804224	110
HG	26405000	56,59	4059625316351	171
HG	26405670	79,22	4059625326589	171
HG	26406000	54,33	4059625316344	174
HG	26406670	75,83	4059625326565	174
HG	26407000	71,30	4059625316337	174
HG	26407670	100,73	4059625326541	174

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26410400	86,02	4011097744872	119
HG	26411400	100,73	4011097744865	119
HG	26412400	86,02	4011097760285	120
HG	26413400	100,73	4011097760292	120
HG	26420400	83,75	4011097757025	119
HG	26421400	98,46	4011097757018	119
HG	26422670	142,80	4059625365793	96
HG	26423670	142,80	4059625365816	96
HG	26424400	83,75	4011097757049	120
HG	26425400	98,46	4011097757032	120
HG	26426670	665,32	4059625425626	210
HG	26427670	682,25	4059625425596	213
HG	26428670	665,32	4059625425565	210
HG	26429670	682,25	4059625425558	213
HG	26453000	44,14	4011097756868	131
HG	26453140	66,78	4059625142448	131
HG	26453340	66,78	4059625308509	131
HG	26453670	53,19	4059625308523	131
HG	26453700	53,19	4059625308516	131
HG	26453990	66,78	4059625308530	131
HG	26455000	39,62	4011097756851	131
HG	26455140	58,85	4011097837291	131
HG	26455340	58,85	4011097837284	131
HG	26455670	47,53	4059625230947	131
HG	26455700	47,53	4059625230954	131
HG	26455990	58,85	4011097837390	131
HG	26456000	176,56	4011097814803	128
HG	26456400	176,56	4011097786902	128
HG	26457000	39,62	4011097756875	131
HG	26457140	58,85	4011097891873	131
HG	26457340	58,85	4011097891866	131
HG	26457670	49,80	4059625304778	131
HG	26457700	49,80	4059625304761	131
HG	26457990	58,85	4011097891972	131
HG	26464000	284,08	4011097689678	163
HG	26465000	284,08	4011097689685	163
HG	26466000	551,18	4011097720562	146
HG	26466400	551,18	4011097720555	146
HG	26467000	512,69	4011097720548	147
HG	26469000	512,69	4011097720524	147
HG	26470000	551,18	4011097720500	146
HG	26471180	126,76	4011097718637	318
HG	26472000	550,05	4011097718620	154
HG	26481000	550,05	4011097718613	154
HG	26505000	56,59	4011097773810	108
HG	26506000	65,65	4011097773803	108
HG	26511000	82,62	4011097857046	111
HG	26511400	82,62	4011097857039	111
HG	26511600	82,62	4011097961286	111
HG	26515000	116,58	4059625326763	69
HG	26516000	118,84	4059625326770	69
HG	26519000	26,03	4011097693200	112
HG	26520000	116,58	4011097706047	71
HG	26520140	168,64	4059625230824	71
HG	26520340	168,64	4059625221297	71
HG	26520400	116,58	4011097706085	71
HG	26520670	157,31	4059625230817	71
HG	26520700	157,31	4059625230800	71
HG	26520990	168,64	4059625230961	71
HG	26521000	116,58	4011097706054	70
HG	26521400	116,58	4011097706092	70

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26522000	295,39	4011097741956	159
HG	26522400	295,39	4011097741963	159
HG	26523000	295,39	4011097741970	159
HG	26524000	295,39	4011097751993	160
HG	26524400	295,39	4011097752006	160
HG	26528000	295,39	4011097752068	160
HG	26528400	295,39	4011097752075	160
HG	26530000	116,58	4011097706764	70
HG	26530140	168,64	4059625264027	70
HG	26530340	168,64	4059625264010	70
HG	26530400	116,58	4011097726663	70
HG	26530670	157,31	4059625263990	70
HG	26530700	157,31	4059625264003	70
HG	26530990	168,64	4059625026830	70
HG	26531000	116,58	4011097719115	70
HG	26531140	168,64	4059625265925	70
HG	26531340	168,64	4059625265901	70
HG	26531400	116,58	4011097726946	70
HG	26531670	157,31	4059625265888	70
HG	26531700	157,31	4059625265895	70
HG	26531990	168,64	4059625265918	70
HG	26532400	64,52	4011097792057	94
HG	26533400	63,38	4011097792040	94
HG	26534400	64,52	4011097792033	94
HG	26535400	63,38	4011097792026	94
HG	26536400	86,02	4011097792019	94
HG	26537400	82,62	4011097792002	94
HG	26538400	86,02	4011097791999	94
HG	26539400	82,62	4011097791982	94
HG	26550000	141,47	4011097720067	70
HG	26550400	141,47	4011097720050	70
HG	26551000	141,47	4011097720043	70
HG	26551400	141,47	4011097720036	70
HG	26553400	70,17	4011097791975	94
HG	26554400	74,69	4011097791968	94
HG	26555400	64,52	4011097791951	94
HG	26560400	157,31	4011097744858	91
HG	26561400	157,31	4011097736228	91
HG	26562400	146,00	4011097744841	91
HG	26563400	146,00	4011097736433	91
HG	26564400	126,76	4011097744834	91
HG	26565400	126,76	4011097736426	91
HG	26566400	147,14	4011097767048	91
HG	26567400	48,66	4011097791944	121
HG	26568400	45,27	4011097791937	121
HG	26569400	48,66	4011097791920	121
HG	26570400	176,56	4011097744827	91
HG	26571400	176,56	4011097736419	91
HG	26572400	162,98	4011097744810	91
HG	26573400	162,98	4011097736402	91
HG	26574400	138,08	4011097744803	91
HG	26575400	138,08	4011097736396	91
HG	26580400	157,31	4011097753911	93
HG	26581400	157,31	4011097736389	93
HG	26582400	146,00	4011097753904	92
HG	26583400	146,00	4011097736372	92
HG	26584400	126,76	4011097753898	93
HG	26585400	126,76	4011097736365	93
HG	26586400	147,14	4011097767055	92
HG	26590400	176,56	4011097753881	92
HG	26591400	176,56	4011097736358	92

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26592400	162,98	4011097753850	92
HG	26593400	162,98	4011097736341	92
HG	26594400	138,08	4011097753843	92
HG	26595400	138,08	4011097736334	92
HG	26620000	237,67	4011097706061	85
HG	26620400	237,67	4011097706078	85
HG	26621000	247,86	4011097706306	85
HG	26621400	247,86	4011097706313	85
HG	26622000	237,67	4011097711799	85
HG	26622400	237,67	4011097712000	85
HG	26623000	247,86	4011097712017	85
HG	26623400	247,86	4011097712024	85
HG	26626000	432,34	4011097691893	80
HG	26626400	432,34	4011097692043	80
HG	26630000	237,67	4011097719108	81
HG	26630400	237,67	4011097726953	81
HG	26631000	247,86	4011097719092	81
HG	26631400	247,86	4011097726960	81
HG	26632000	237,67	4011097719085	81
HG	26633000	247,86	4011097719078	81
HG	26690400	45,27	4011097791913	121
HG	26691400	49,80	4011097791906	121
HG	26692400	52,06	4011097791890	121
HG	26693400	56,59	4011097791883	121
HG	26694400	52,06	4011097791876	121
HG	26700000	153,92	4011097808741	116
HG	26701000	153,92	4011097808727	115
HG	26720000	156,18	4011097758107	116
HG	26720400	156,18	4011097758114	116
HG	26721000	156,18	4011097758121	115
HG	26721400	156,18	4011097758138	115
HG	26723000	261,45	4011097770970	165
HG	26723670	300,40	4059625413296	165
HG	26724000	261,45	4011097770963	165
HG	26724670	300,40	4059625413289	165
HG	26726000	268,23	4011097770949	166
HG	26726670	305,68	4059625413265	166
HG	26727000	268,23	4011097770932	166
HG	26727670	305,68	4059625413258	166
HG	26790000	846,57	4011097801711	192
HG	26791000	966,54	4011097801704	194
HG	26792000	1.217,80	4011097801698	193
HG	26793000	900,89	4011097806280	195
HG	26794000	846,57	4011097806297	192
HG	26800400	84,88	4011097744599	73
HG	26801400	84,88	4011097736273	73
HG	26802400	62,25	4011097744582	73
HG	26803400	62,25	4011097736266	73
HG	26804400	47,53	4011097744575	73
HG	26805400	47,53	4011097736327	73
HG	26806400	47,53	4011097752037	73
HG	26810400	84,88	4011097750026	74
HG	26811400	84,88	4011097736259	74
HG	26812400	62,25	4011097750033	74
HG	26813400	62,25	4011097736242	74
HG	26814140	70,17	4059625346617	74
HG	26814340	70,17	4059625346624	74
HG	26814400	47,53	4011097750040	74
HG	26814670	61,12	4059625346594	74
HG	26814700	61,12	4059625346600	74
HG	26814990	70,17	4059625346631	74

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	26815340	70,17	4059625346679	74
HG	26815400	47,53	4011097736235	74
HG	26815670	61,12	4059625346648	74
HG	26815700	61,12	4059625346655	74
HG	26815990	70,17	4059625346686	74
HG	26816400	47,53	4011097752136	74
HG	26840180	147,14	4059625241660	317
HG	26842000	1.635,43	4059625241653	179
HG	26842700	2.125,49	4059625241646	179
HG	26843000	431,21	4059625201411	128
HG	26843140	632,40	4059625442951	128
HG	26843340	632,40	4059625442944	128
HG	26843670	547,74	4059625442937	128
HG	26843700	561,37	4059625201404	128
HG	26843990	632,40	4059625454336	128
HG	26844000	327,08	4059625201398	492
HG	26844140	478,38	4059625442920	492
HG	26844340	478,38	4059625442913	492
HG	26844670	415,14	4059625442906	492
HG	26844700	424,42	4059625201381	492
HG	26844990	478,38	4059625452240	492
HG	26851700	263,70	4059625216408	114
HG	26852000	202,59	4059625216415	114
HG	26852700	261,45	4059625216422	114
HG	26853000	1.477,98	4059625468616	178
HG	26853670	1.847,22	4059625468609	178
HG	26853700	1.847,22	4059625468593	178
HG	26856000	185,61	4059625216439	115
HG	26856700	238,80	4059625216446	115
HG	26857000	179,95	4059625216453	115
HG	26857700	235,41	4059625216460	115
HG	26858000	431,21	4059625201374	128
HG	26858140	632,40	4059625442692	128
HG	26858340	632,40	4059625442685	128
HG	26858670	547,74	4059625442678	128
HG	26858700	561,37	4059625201367	128
HG	26858990	632,40	4059625452295	128
HG	26864000	126,76	4059625189696	68
HG	26864140	189,01	4059625264935	68
HG	26864340	189,01	4059625264911	68
HG	26864670	162,98	4059625264904	68
HG	26864700	162,98	4059625189702	68
HG	26864990	189,01	4059625264928	68
HG	26865000	126,76	4059625198544	68
HG	26865140	189,01	4059625264973	68
HG	26865340	189,01	4059625264959	68
HG	26865670	162,98	4059625264942	68
HG	26865700	162,98	4059625198575	68
HG	26865990	189,01	4059625264966	68
HG	26866000	104,12	4059625213407	69
HG	26866140	157,31	4059625265710	69
HG	26866340	157,31	4059625265673	69
HG	26866670	135,81	4059625264980	69
HG	26866700	135,81	4059625220054	69
HG	26866990	157,31	4059625265703	69
HG	26867000	104,12	4059625220085	69
HG	26867140	157,31	4059625265758	69
HG	26867340	157,31	4059625265734	69
HG	26867670	135,81	4059625265727	69
HG	26867990	157,31	4059625265741	69
HG	26887000	98,23	4059625433393	129
HG	26887140	147,34	4059625433362	129
HG	26887340	147,34	4059625433331	129
HG	26887670	147,34	4059625433300	129
HG	26887700	147,34	4059625433270	129
HG	26887990	147,34	4059625444221	129
HG	26888000	98,23	4059625433249	129
HG	26888140	147,34	4059625433218	129
HG	26888340	147,34	4059625433188	129
HG	26888670	147,34	4059625433157	129
HG	26888700	147,34	4059625433126	129
HG	26888990	147,34	4059625444238	129
HG	26889000	98,23	4059625433096	129
HG	26889140	147,34	4059625433065	129
HG	26889340	147,34	4059625433034	129
HG	26889670	147,34	4059625433003	129
HG	26889700	147,34	4059625431276	129
HG	26889990	147,34	4059625443286	129
HG	26890140	1.522,25	4059625265970	192
HG	26890340	1.522,25	4059625265956	192
HG	26890670	1.420,39	4059625265932	192
HG	26890700	1.420,39	4059625265949	192
HG	26890990	1.522,25	4059625265963	192
HG	26891140	1.522,25	4059625266021	192
HG	26891340	1.522,25	4059625266007	192
HG	26891670	1.420,39	4059625265987	192
HG	26891700	1.420,39	4059625265994	192
HG	26891990	1.522,25	4059625266014	192
HG	26899670	936,11	4059625425541	211
HG	26900670	946,68	4059625425510	214
27				
HG	27008400	2.811,34	4011097662251	216
HG	27013400	361,73	4011097745152	100
HG	27014400	378,01	4011097745169	100
HG	27028400	3.742,80	4011097771106	180
HG	27029400	4.443,38	4011097771120	180
HG	27036000	630,40	4011097679303	97
HG	27036400	630,40	4011097691824	97
HG	27037000	650,77	4011097679310	97
HG	27037400	650,77	4011097691831	97
HG	27038000	599,84	4011097727936	98
HG	27038400	599,84	4011097727943	98
HG	27039000	607,77	4011097727950	98
HG	27081400	361,04	4011097755243	101
HG	27082400	378,01	4011097755250	101
HG	27106400	4.443,38	4011097771113	180
HG	27109400	3.742,80	4011097771090	180
HG	27112000	1.728,23	4011097679549	185
HG	27112400	1.728,23	4011097679556	185
HG	27113000	2.024,76	4011097679563	186
HG	27113400	2.024,76	4011097679570	186
HG	27114000	1.345,69	4011097679587	182
HG	27115000	1.113,68	4011097679594	182
HG	27116000	1.113,68	4011097690117	182
HG	27117000	1.350,21	4011097690124	183
HG	27126000	2.120,96	4011097716954	184
HG	27126400	2.120,96	4011097716947	184
HG	27127000	2.480,86	4011097716930	184
HG	27127400	2.480,86	4011097716923	184
HG	27129000	1.278,92	4011097718132	181
HG	27129400	1.278,92	4011097718125	181
HG	27133000	1.454,34	4011097718118	181

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27133400	1.454,34	4011097718101	181
HG	27185000	776,40	4011097689692	199
HG	27188000	776,40	4011097690148	199
HG	27222000	801,30	4011097690155	201
HG	27223000	1.087,65	4011097690162	200
HG	27224000	657,56	4011097690179	202
HG	27247400	400,65	4011097770000	196
HG	27248400	414,23	4011097770024	196
HG	27267000	552,24	4011097775944	203
HG	27268000	552,24	4011097775937	203
HG	27269000	512,69	4011097775920	204
HG	27270000	499,12	4011097775913	205
HG	27271000	564,71	4011097775906	206
HG	27281000	564,71	4011097775890	206
HG	27282000	1.868,57	4011097754222	184
HG	27283000	2.120,96	4011097755205	184
HG	27284000	525,15	4011097775883	208
HG	27286000	1.728,23	4011097754246	185
HG	27286400	1.728,23	4011097754253	185
HG	27288000	1.981,75	4011097751245	187
HG	27288400	1.981,75	4011097751238	187
HG	27289000	511,56	4011097775876	209
HG	27294000	1.026,53	4011097773896	161
HG	27295000	991,44	4011097775500	159
HG	27297000	1.478,10	4011097775524	147
HG	27298000	788,85	4011097801681	207
HG	27320000	777,54	4011097801674	203
HG	27337000	645,12	4011097720609	147
HG	27337400	645,12	4011097720593	147
HG	27355000	78,09	4011097815732	109
HG	27356000	90,55	4011097815749	109
HG	27361000	1.666,92	4011097971735	188
HG	27362000	1.663,72	4011097971728	188
HG	27363000	1.963,64	4011097971711	188
HG	27364000	1.963,64	4011097971704	188
HG	27378000	696,05	4011097720586	146
HG	27378400	696,05	4011097720579	146
HG	27380000	581,74	4011097625119	152
HG	27388000	96,21	4011097783253	173
HG	27389000	96,21	4011097783260	172
HG	27389140	147,14	4059625234471	172
HG	27389340	147,14	4059625234488	172
HG	27389670	138,08	4059625234495	172
HG	27389700	138,08	4059625234464	172
HG	27389990	147,14	4059625234457	172
HG	27393000	70,17	4011097769837	173
HG	27393140	108,65	4059625234518	173
HG	27393340	108,65	4059625234525	173
HG	27393670	101,86	4059625234440	173
HG	27393700	101,86	4059625234501	173
HG	27393990	108,65	4059625234532	173
HG	27411000	37,35	4011097112930	171
HG	27412000	75,83	4011097112947	171
HG	27413000	106,39	4011097112978	170
HG	27413140	161,84	4011097819983	170
HG	27413340	161,84	4011097819976	170
HG	27413670	157,31	4059625264034	170
HG	27413700	157,31	4059625264041	170
HG	27413820	161,84	4011097510378	170
HG	27413990	161,84	4011097820064	170
HG	27414000	56,59	4011097614083	131

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27418000	301,05	4011097470214	174
HG	27446000	110,91	4011097759746	171
HG	27454000	39,62	4011097113258	130
HG	27454140	58,85	4011097892863	130
HG	27454340	58,85	4011097892825	130
HG	27454670	47,53	4059625266090	130
HG	27454700	47,53	4059625266106	130
HG	27454990	58,85	4011097113425	130
HG	27458000	67,91	4011097113449	130
HG	27467000	72,43	4011097759753	173
HG	27505000	39,62	4011097678733	130
HG	27506000	44,14	4011097678726	131
HG	27521000	29,43	4011097157818	126
HG	27558000	52,06	4011097570228	122
HG	27559000	54,33	4011097570242	122
HG	27576000	39,62	4011097663982	122
HG	27577000	44,14	4011097663999	122
HG	27607000	527,41	4059625137161	148
HG	27615000	70,17	4011097570174	109
HG	27620000	492,32	4059625137178	148
HG	27623000	451,58	4059625137185	149
HG	27623670	659,83	4059625340028	149
HG	27623700	659,83	4059625340011	149
HG	27630000	939,38	4059625196052	197
HG	27633000	1.118,20	4059625154892	181
HG	27633140	1.788,21	4059625230978	181
HG	27633340	1.788,21	4059625230985	181
HG	27633670	1.678,43	4059625230992	181
HG	27633700	1.678,43	4059625231005	181
HG	27633990	1.788,21	4059625231012	181
HG	27636000	339,54	4011097587448	104
HG	27640000	376,88	4011097857022	104
HG	27640400	376,88	4011097857015	104
HG	27646000	572,68	4011097856988	86
HG	27648000	451,58	4011097856940	86
HG	27648400	451,58	4011097856933	86
HG	27649000	451,58	4011097856926	86
HG	27654000	237,67	4059625154908	81
HG	27660000	939,38	4059625196045	197
HG	27667000	247,86	4059625154915	81
HG	27668000	156,18	4059625157077	115
HG	27669000	153,92	4059625157084	115
HG	27671000	452,72	4059625214145	79
HG	27672000	452,72	4059625214152	79
HG	27673000	584,00	4059625214169	79
HG	27674000	584,00	4059625214176	79
HG	27687000	1.134,05	4059625196038	198
HG	27694000	227,49	4059625261309	169
HG	27694140	347,45	4059625266199	169
HG	27694340	347,45	4059625266175	169
HG	27694670	327,08	4059625266168	169
HG	27694700	327,08	4059625261316	169
HG	27694990	347,45	4059625266182	169
HG	27802000	277,29	4011097679600	81
HG	27803000	294,26	4011097679624	81
HG	27804000	54,33	4059625316320	173
HG	27804670	75,83	4059625326527	173
HG	27805000	71,30	4059625316313	173
HG	27805670	100,73	4059625326503	173
HG	27809000	56,59	4059625316306	170
HG	27809670	79,22	4059625326480	170

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	27812400	264,21	4011097803265	102
HG	27813400	316,90	4011097803272	102
HG	27857000	284,08	4011097720005	85
HG	27902670	29,43	4059625352892	507
HG	27902700	29,43	4059625353035	507
HG	27904670	35,09	4059625352885	507
HG	27904700	35,09	4059625353028	507
HG	27912670	22,63	4059625352861	507
HG	27912700	22,63	4059625353004	507
HG	27913670	16,97	4059625352854	507
HG	27913700	16,97	4059625352991	507
HG	27914670	6,79	4059625352847	509
HG	27914700	6,79	4059625352984	509
HG	27915670	29,43	4059625352830	508
HG	27915700	29,43	4059625352977	508
HG	27916670	12,45	4059625352823	510
HG	27916700	12,45	4059625352960	510
HG	27917670	23,77	4059625347331	510
HG	27917700	23,77	4059625347348	510
HG	27921670	22,63	4059625352816	511
HG	27921700	22,63	4059625352953	511
HG	27925670	11,32	4059625352809	511
HG	27925700	11,32	4059625352946	511
HG	27926670	35,09	4059625352793	509
HG	27926700	35,09	4059625352939	509
HG	27927670	46,40	4059625352786	512
HG	27927700	46,40	4059625352922	512
HG	27928670	35,09	4059625352779	512
HG	27928700	35,09	4059625352915	512
HG	27929670	5,66	4059625352762	509
HG	27929700	5,66	4059625352908	509
HG	27939670	2.342,79	4059625321546	153
HG	27951000	1.540,35	4059625341155	150
HG	27952000	1.685,22	4059625341179	153
HG	27953000	1.285,70	4059625341186	162
HG	27954000	1.300,42	4059625341193	164
HG	27957000	700,58	4059625341216	167
HG	27958000	726,61	4059625341223	165
HG	27959670	2.190,00	4059625347157	150
HG	27966670	83,75	4059625368398	514
HG	27966700	83,75	4059625368381	514
HG	27967670	62,25	4059625368374	513
HG	27967700	62,25	4059625368367	513
HG	27968670	75,83	4059625368350	514
HG	27968700	75,83	4059625368336	514
HG	27969670	78,09	4059625368312	514
HG	27969700	78,09	4059625368305	514
28				
HG	28010000	390,47	4059625203026	307
HG	28010140	569,28	4059625241639	307
HG	28010340	569,28	4059625241622	307
HG	28010670	509,31	4059625241615	307
HG	28010700	509,31	4059625241608	307
HG	28010990	569,28	4059625241592	307
HG	28016000	79,22	4059625206676	309
HG	28020000	390,47	4059625203002	307
HG	28020140	539,86	4059625358849	307
HG	28020340	539,86	4059625358856	307
HG	28020670	503,65	4059625310731	307
HG	28020700	503,65	4059625310748	307
HG	28020990	539,86	4059625358863	307

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28021000	196,93	4059625206690	309
HG	28071000	35,09	4011097115498	600
HG	28132000	48,66	4011097557854	135
HG	28134000	52,06	4011097557861	135
HG	28136000	50,93	4011097557847	135
HG	28167000	23,77	4011097796055	136
HG	28168000	24,90	4011097796062	136
HG	28169000	29,43	4011097796079	136
HG	28220000	37,74	4059625462850	134
HG	28220140	56,10	4059625462843	134
HG	28220340	56,10	4059625462836	134
HG	28220670	52,02	4059625462829	134
HG	28220700	52,02	4059625462812	134
HG	28230000	42,84	4059625462799	134
HG	28230140	64,26	4059625462782	134
HG	28230340	64,26	4059625462775	134
HG	28230670	60,18	4059625462768	134
HG	28230700	60,18	4059625462751	134
HG	28230820	64,26	4059625462744	134
HG	28230990	64,26	4059625462737	134
HG	28260000	39,78	4059625462713	134
HG	28260140	60,18	4059625462690	134
HG	28260340	60,18	4059625462676	134
HG	28260670	56,10	4059625462652	134
HG	28260700	56,10	4059625462638	134
HG	28260820	60,18	4059625462614	134
HG	28260990	60,18	4059625462607	134
HG	28262000	16,97	4011097314044	137
HG	28264000	23,77	4011097314051	137
HG	28266000	18,11	4011097260860	137
HG	28272000	31,69	4011097314013	136
HG	28272140	50,93	4011097838779	136
HG	28272340	50,93	4011097838748	136
HG	28272450	50,93	4011097327099	136
HG	28272670	39,62	4059625302125	136
HG	28272700	39,62	4059625302132	136
HG	28272990	50,93	4011097838984	136
HG	28274000	36,22	4011097314020	135
HG	28276000	33,96	4011097314037	135
HG	28276090	64,52	4011097327143	135
HG	28276140	54,33	4011097839677	135
HG	28276340	54,33	4011097839639	135
HG	28276450	50,93	4011097327150	135
HG	28276460	52,06	4011097667201	590
HG	28276610	52,06	4011097667225	590
HG	28276670	44,14	4059625231029	135
HG	28276700	44,14	4059625231036	135
HG	28276800	54,33	4011097411804	135
HG	28276880	52,06	4011097327181	590
HG	28276990	54,33	4011097839950	135
HG	28324000	36,22	4011097594958	127
HG	28328000	49,80	4011097734514	127
HG	28331000	32,82	4011097487311	126
HG	28387000	59,99	4059625214121	126
HG	28387140	70,17	4059625231043	126
HG	28387340	70,17	4059625231050	126
HG	28387670	65,65	4059625231067	126
HG	28387700	65,65	4059625231074	126
HG	28387990	70,17	4059625231081	126
HG	28414180	135,81	4011097591766	317
HG	28536460	109,78	4011097681146	590

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	28587000	141,47	4011097679327	69
HG	28587400	141,47	4011097679334	69
HG	28588000	141,47	4011097679341	69
HG	28588400	141,47	4011097679358	69
HG	28631000	157,31	4011097487175	107
HG	28631140	239,93	4059625231098	107
HG	28631340	239,93	4059625229606	107
HG	28631670	220,70	4059625231104	107
HG	28631700	220,70	4059625231111	107
HG	28631990	239,93	4059625231128	107
HG	28632000	147,14	4011097487199	107
HG	28632140	226,36	4059625231135	107
HG	28632340	226,36	4059625231142	107
HG	28632670	207,11	4059625231159	107
HG	28632700	207,11	4059625231166	107
HG	28632990	226,36	4059625231173	107
HG	28642000	35,09	4011097533599	111
HG	28650000	22,63	4011097118789	591
HG	28672000	35,09	4011097118833	591
HG	28672450	64,52	4011097118857	591
HG	28672880	52,06	4011097151076	591
HG	28678000	26,03	4011097537283	111
HG	28679000	47,53	4011097487557	112
HG	28742000	1.339,26	4059625489017	178
HG	28742670	1.673,82	4059625489000	178
HG	28742700	1.673,82	4059625488997	178
HG	28743000	299,88	4059625488980	78
HG	28743140	449,82	4059625488973	78
HG	28743340	449,82	4059625488966	78
HG	28743670	389,64	4059625488959	78
HG	28743700	389,64	4059625488942	78
HG	28743990	449,82	4059625488935	78
HG	28744000	299,88	4059625488928	78
HG	28744140	449,82	4059625488911	78
HG	28744340	449,82	4059625488904	78
HG	28744670	389,64	4059625488898	78
HG	28744700	389,64	4059625488881	78
HG	28744990	449,82	4059625488874	78
HG	28745000	289,68	4059625488867	78
HG	28745140	433,50	4059625488850	78
HG	28745340	433,50	4059625488843	78
HG	28745670	376,38	4059625488836	78
HG	28745700	376,38	4059625488829	78
HG	28745990	433,50	4059625488812	78
HG	28746000	289,68	4059625488805	78
HG	28746140	433,50	4059625487990	78
HG	28746340	433,50	4059625487983	78
HG	28746670	376,38	4059625487976	78
HG	28746700	376,38	4059625487969	78
HG	28746990	433,50	4059625487952	78
HG	28911210	35,70	4059625479407	516
HG	28912210	16,32	4059625479414	516
HG	28915210	7,14	4059625479445	517
HG	28916210	22,44	4059625479452	518
HG	28917210	29,58	4059625479469	517
HG	28918210	23,46	4059625479476	518
31				
HG	31080000	287,48	4011097660967	352
HG	31081000	368,96	4011097660974	353
HG	31082000	379,14	4011097660981	353
HG	31084000	278,42	4011097661001	352
HG	31085000	358,77	4011097661018	354
HG	31086000	392,73	4011097661025	354
HG	31087000	373,48	4011097651231	353
HG	31088000	263,70	4011097661032	352
HG	31100000	773,01	4011097519210	480
HG	31101000	723,21	4011097519227	480
HG	31102000	819,41	4011097519234	480
HG	31103000	762,82	4011097519241	480
HG	31121000	287,48	4011097691527	352
HG	31130000	117,71	4011097679396	424
HG	31166000	251,26	4011097661049	353
HG	31171000	602,11	4011097679112	425
HG	31172000	546,65	4011097679129	425
HG	31173000	638,33	4011097679136	425
HG	31174000	611,16	4011097679143	425
HG	31183000	348,59	4011097661056	352
HG	31184000	372,36	4011097692319	353
HG	31185000	342,93	4011097705149	352
HG	31186000	261,45	4011097710402	352
HG	31187000	375,75	4011097674056	353
HG	31190000	881,66	4011097661063	357
HG	31280000	331,61	4011097661070	354
HG	31454000	258,05	4011097748443	356
HG	31456000	246,73	4011097748467	358
HG	31471000	2.038,34	4011097760667	355
HG	31480000	367,83	4011097656687	355
HG	31493000	258,05	4011097661131	356
HG	31494000	247,86	4011097661148	356
HG	31517000	144,87	4011097679402	422
HG	31518000	185,61	4011097679419	422
HG	31519000	229,76	4011097679426	424
HG	31531000	245,60	4011097795201	422
HG	31532000	238,80	4011097795218	422
HG	31539000	116,80	4011097734026	422
HG	31604000	123,37	4011097706160	422
HG	31607000	147,41	4011097679433	422
HG	31608000	190,14	4011097679440	422
HG	31609000	233,15	4011097679457	424
HG	31621000	147,41	4011097691510	422
HG	31657000	153,92	4011097696089	423
HG	31658000	194,67	4011097696096	423
HG	31677000	50,93	4011097665290	299
HG	31680000	312,38	4011097656694	357
HG	31685000	246,73	4011097661155	358
HG	31730000	123,37	4011097590769	422
HG	31733000	118,84	4011097590783	422
HG	31806000	146,00	4011097641904	567
HG	31806800	208,24	4011097654829	567
HG	31815000	318,65	4011097718187	566
HG	31815670	449,32	4059625231180	566
HG	31815800	419,89	4011097718309	566
HG	31816000	149,69	4011097646312	568
HG	31817000	245,60	4011097718194	566
HG	31817670	357,64	4059625231197	566
HG	31817800	322,55	4011097726717	566
HG	31820000	207,52	4011097679464	567
HG	31820670	313,51	4059625231203	567
HG	31820800	268,23	4011097679471	567
HG	31825000	215,04	4011097708041	568
HG	31910000	150,53	4011097725819	423
HG	31911000	184,48	4011097725833	423

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	31913000	190,14	4011097725864	425
HG	31914000	147,14	4011097757421	423
HG	31915000	179,95	4011097757438	423
HG	31916000	157,31	4011097725857	430
HG	31917000	184,48	4011097757445	423
HG	31920000	132,42	4011097591506	426
HG	31922000	143,74	4011097706177	426
HG	31926000	150,53	4011097646688	427
HG	31927000	202,59	4011097728544	427
HG	31928000	139,21	4011097646329	426
HG	31930000	159,58	4011097629889	429
HG	31938000	159,58	4011097646336	429
HG	31940000	157,62	4011097591520	427
HG	31945000	179,95	4011097602523	428
HG	31948000	157,62	4011097646343	428
HG	31960000	129,27	4011097591544	429
HG	31964000	165,24	4011097708560	431
HG	31965000	162,98	4011097602615	430
HG	31968000	129,27	4011097646350	430
32				
HG	32475000	217,30	4011097397962	408
HG	32500000	278,42	4011097812786	339
HG	32500140	474,22	4059625229286	339
HG	32500340	474,22	4059625229293	339
HG	32500670	418,76	4059625231210	339
HG	32500700	418,76	4059625231227	339
HG	32500990	474,22	4059625229309	339
HG	32501000	263,70	4011097812762	339
HG	32502000	282,95	4011097812755	340
HG	32503000	287,48	4011097812724	340
HG	32506000	294,26	4011097812687	340
HG	32507000	298,79	4011097812649	340
HG	32507140	509,31	4059625229316	340
HG	32507340	509,31	4059625229330	340
HG	32507670	449,32	4059625212455	340
HG	32507700	449,32	4059625212462	340
HG	32507990	509,31	4059625229347	340
HG	32508000	308,98	4011097812625	340
HG	32511000	415,36	4011097812588	341
HG	32511140	705,10	4059625222539	341
HG	32511340	705,10	4059625222546	341
HG	32511670	621,34	4059625231234	341
HG	32511700	621,34	4059625231241	341
HG	32511990	705,10	4059625222553	341
HG	32512000	424,42	4011097812540	341
HG	32512140	720,95	4059625229354	341
HG	32512340	720,95	4059625229378	341
HG	32512670	637,19	4059625231500	341
HG	32512700	637,19	4059625231517	341
HG	32512990	720,95	4059625229385	341
HG	32514000	393,86	4011097810973	342
HG	32515000	415,36	4011097835297	342
HG	32515140	705,10	4059625229392	342
HG	32515340	705,10	4059625229408	342
HG	32515670	621,34	4059625231524	342
HG	32515700	621,34	4059625231531	342
HG	32515990	705,10	4059625229415	342
HG	32520000	389,33	4011097812472	344
HG	32520140	662,09	4059625229446	344
HG	32520340	662,09	4059625229453	344
HG	32520670	585,13	4059625231548	344
HG	32520700	585,13	4059625231555	344
HG	32520990	662,09	4059625229460	344
HG	32525000	354,25	4011097835280	343
HG	32526000	379,14	4011097835273	343
HG	32526140	646,25	4059625229422	343
HG	32526340	646,25	4059625204672	343
HG	32526670	569,28	4059625231562	343
HG	32526700	569,28	4059625231579	343
HG	32526990	646,25	4059625229439	343
HG	32530000	1.242,70	4011097835266	343
HG	32531000	945,04	4011097835259	346
HG	32532000	1.833,49	4011097835242	345
HG	32532140	3.118,06	4059625229491	345
HG	32532340	3.118,06	4059625229507	345
HG	32532670	2.750,23	4059625231586	345
HG	32532700	2.750,23	4059625231593	345
HG	32540000	363,30	4011097812410	345
HG	32540140	617,96	4059625231708	345
HG	32540340	617,96	4059625229477	345
HG	32540670	545,52	4059625231715	345
HG	32540700	545,52	4059625231722	345
HG	32540990	617,96	4059625231739	345
HG	32542000	237,67	4059625007266	347
HG	32543000	354,25	4011097835235	347
HG	32543140	600,97	4059625231746	347
HG	32543340	600,97	4059625231753	347
HG	32543670	529,68	4059625231760	347
HG	32543700	529,68	4059625231777	347
HG	32543990	600,97	4059625231784	347
HG	32545000	247,86	4011097826097	346
HG	32545140	421,03	4059625231791	346
HG	32545340	421,03	4059625229484	346
HG	32545670	372,36	4059625231807	346
HG	32545700	372,36	4059625231814	346
HG	32545990	421,03	4059625231821	346
HG	32548000	294,26	4011097835228	347
HG	32550000	707,36	4011097835211	348
HG	32552000	707,36	4011097835198	349
HG	32560000	247,86	4011097812373	349
HG	32560140	421,03	4059625241585	349
HG	32560340	421,03	4059625241578	349
HG	32560670	372,36	4059625241561	349
HG	32560700	372,36	4059625241554	349
HG	32560990	421,03	4059625241547	349
HG	32565000	233,15	4011097826066	350
HG	32565140	395,00	4059625231883	350
HG	32565340	395,00	4059625231890	350
HG	32565670	348,59	4059625231906	350
HG	32565700	348,59	4059625231913	350
HG	32570000	333,88	4011097812335	338
HG	32571000	339,54	4011097812304	338
HG	32572000	475,35	4011097812274	338
HG	32841000	363,30	4011097521565	558
40				
HG	40068000	22,63	4011097218939	506
HG	40088000	22,63	4011097120461	506
HG	40089000	64,52	4011097147208	506
HG	40418000	130,15	4011097191669	588
HG	40418800	195,80	4011097304342	588
HG	40438000	67,91	4059625131589	587
HG	40438340	101,86	4059625297469	587

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	40438670	95,07	4059625297452	587
HG	40438800	89,41	4059625131596	587
HG	40448000	96,21	4059625131602	587
HG	40448670	124,49	4059625297445	587
HG	40448800	124,49	4059625131619	587
HG	40468000	96,21	4059625131626	587
HG	40468670	129,02	4059625297438	587
HG	40468800	124,49	4059625131633	587
HG	40960000	134,68	4059625175194	588
HG	40961000	101,86	4059625175200	588
HG	40962800	119,97	4059625189276	589
HG	40963000	59,99	4059625189269	589
41				
HG	41710000	33,96	4059625123140	502
HG	41711000	10,19	4059625123089	503
HG	41712000	66,78	4059625123010	502
HG	41713000	52,06	4059625123102	502
HG	41714000	45,27	4059625123133	501
HG	41715000	33,96	4059625123058	501
HG	41716000	52,06	4059625123003	502
HG	41717000	33,96	4059625123126	504
HG	41718000	33,96	4059625123041	501
HG	41720000	90,55	4059625123027	503
HG	41722000	45,27	4059625123034	504
HG	41723000	45,27	4059625123119	504
HG	41724000	33,96	4059625123065	503
HG	41725000	19,24	4059625123096	503
HG	41726000	33,96	4059625123072	504
HG	41727000	139,21	4059625131374	505
HG	41728000	235,41	4059625131381	505
HG	41741000	44,14	4059625296868	493
HG	41741140	71,30	4059625296851	493
HG	41741340	71,30	4059625296844	493
HG	41741670	63,38	4059625296837	493
HG	41741700	63,38	4059625296820	493
HG	41741990	71,30	4059625296813	493
HG	41742000	11,32	4059625296325	493
HG	41742140	19,24	4059625296318	493
HG	41742340	19,24	4059625296301	493
HG	41742670	16,97	4059625296295	493
HG	41742700	16,97	4059625296288	493
HG	41742990	19,24	4059625296271	493
HG	41743000	82,62	4059625296264	494
HG	41743140	132,42	4059625296257	494
HG	41743340	132,42	4059625296240	494
HG	41743670	115,44	4059625296233	494
HG	41743700	115,44	4059625296226	494
HG	41743990	132,42	4059625296219	494
HG	41744000	62,25	4059625296806	496
HG	41744140	98,46	4059625296790	496
HG	41744340	98,46	4059625296783	496
HG	41744670	83,75	4059625296776	496
HG	41744700	83,75	4059625296769	496
HG	41744990	98,46	4059625296752	496
HG	41745000	54,33	4059625296561	498
HG	41745140	87,15	4059625296554	498
HG	41745340	87,15	4059625296547	498
HG	41745670	75,83	4059625296530	498
HG	41745700	75,83	4059625296523	498
HG	41745990	87,15	4059625296516	498
HG	41746000	38,48	4059625297131	498

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	41746140	62,25	4059625297124	498
HG	41746340	62,25	4059625297117	498
HG	41746670	54,33	4059625297100	498
HG	41746700	54,33	4059625297094	498
HG	41746990	62,25	4059625297087	498
HG	41747000	62,25	4059625296202	494
HG	41747140	98,46	4059625296196	494
HG	41747340	98,46	4059625296189	494
HG	41747670	86,02	4059625296172	494
HG	41747700	86,02	4059625296165	494
HG	41747990	98,46	4059625296158	494
HG	41748000	38,48	4059625297377	497
HG	41748140	62,25	4059625297360	497
HG	41748340	62,25	4059625297353	497
HG	41748670	54,33	4059625297346	497
HG	41748700	54,33	4059625297339	497
HG	41748990	62,25	4059625297322	497
HG	41749000	38,48	4059625297070	499
HG	41749140	62,25	4059625297063	499
HG	41749340	62,25	4059625297056	499
HG	41749670	54,33	4059625297049	499
HG	41749700	54,33	4059625297032	499
HG	41749990	62,25	4059625297025	499
HG	41751000	175,00	4059625296745	494
HG	41751140	265,21	4059625296738	494
HG	41751340	279,96	4059625296721	494
HG	41751670	244,94	4059625296714	494
HG	41751700	244,94	4059625296707	494
HG	41751990	265,21	4059625296691	494
HG	41752000	54,33	4059625296509	498
HG	41752140	87,15	4059625296493	498
HG	41752340	87,15	4059625296486	498
HG	41752670	75,83	4059625296479	498
HG	41752700	75,83	4059625296462	498
HG	41752990	87,15	4059625296455	498
HG	41753000	59,99	4059625297018	497
HG	41753140	97,33	4059625297001	497
HG	41753340	97,33	4059625296998	497
HG	41753670	84,88	4059625296981	497
HG	41753700	84,88	4059625296974	497
HG	41753990	97,33	4059625296967	497
HG	41754000	38,48	4059625296141	495
HG	41754140	62,25	4059625296134	495
HG	41754340	62,25	4059625296127	495
HG	41754670	54,33	4059625296110	495
HG	41754700	54,33	4059625296103	495
HG	41754990	62,25	4059625295892	495
HG	41755000	23,77	4059625297315	493
HG	41755140	38,48	4059625297308	493
HG	41755340	38,48	4059625297292	493
HG	41755670	33,96	4059625297285	493
HG	41755700	33,96	4059625297278	493
HG	41755990	38,48	4059625297261	493
HG	41756000	38,48	4059625296950	497
HG	41756140	62,25	4059625296943	497
HG	41756340	62,25	4059625296936	497
HG	41756670	54,33	4059625296929	497
HG	41756700	54,33	4059625296912	497
HG	41756990	62,25	4059625296905	497
HG	41759000	82,62	4059625297254	495
HG	41759140	132,42	4059625297247	495

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	41759340	132,42	4059625297230	495
HG	41759670	115,44	4059625297223	495
HG	41759700	115,44	4059625297216	495
HG	41759990	132,42	4059625297209	495
HG	41770000	62,25	4059625297193	495
HG	41770140	98,46	4059625297186	495
HG	41770340	98,46	4059625297179	495
HG	41770670	86,02	4059625297162	495
HG	41770700	86,02	4059625297155	495
HG	41770990	98,46	4059625297148	495
HG	41771000	43,00	4059625296448	496
HG	41771140	69,03	4059625296431	496
HG	41771340	69,03	4059625296424	496
HG	41771670	59,99	4059625296417	496
HG	41771700	59,99	4059625296400	496
HG	41771990	69,03	4059625296394	496
HG	41772000	52,06	4059625296684	496
HG	41772140	83,75	4059625296677	496
HG	41772340	83,75	4059625296660	496
HG	41772670	72,43	4059625296653	496
HG	41772700	72,43	4059625296646	496
HG	41772990	83,75	4059625296639	496
HG	41773000	27,16	4059625296387	499
HG	41773140	44,14	4059625296370	499
HG	41773340	44,14	4059625296363	499
HG	41773670	38,48	4059625296356	499
HG	41773700	38,48	4059625296349	499
HG	41773990	44,14	4059625296332	499
HG	41774000	58,85	4059625296622	499
HG	41774140	95,07	4059625296615	499
HG	41774340	95,07	4059625296608	499
HG	41774670	83,75	4059625296592	499
HG	41774700	83,75	4059625296585	499
HG	41774990	95,07	4059625296578	499
HG	41775000	58,85	4059625296899	500
HG	41775670	83,75	4059625296882	500
HG	41775700	83,75	4059625296875	500
HG	41790000	187,87	4059625321683	500
HG	41790140	299,92	4059625321911	500
HG	41790340	299,92	4059625321690	500
HG	41790670	263,70	4059625321935	500
HG	41790700	263,70	4059625321928	500
HG	41790990	299,92	4059625321904	500
HG	41791000	92,81	4059625321942	500
HG	41791140	187,97	4059625321973	500
HG	41791340	200,39	4059625321959	500
HG	41791670	129,02	4059625321997	500
HG	41791700	129,02	4059625321980	500
HG	41791990	187,97	4059625321966	500
43				
HG	43303800	1.321,92	4059625007167	534
HG	43306800	1.040,10	4059625007105	534
HG	43312380	328,22	4059625104767	538
HG	43313380	414,23	4059625104736	538
HG	43314170	505,91	4059625104729	538
HG	43314290	505,91	4059625104712	538
HG	43314380	505,91	4059625104705	538
HG	43330170	505,91	4059625173572	539
HG	43330290	505,91	4059625173565	539
HG	43330380	505,91	4059625173558	539
HG	43331800	1.010,68	4059625177792	534
HG	43426800	527,41	4059625007198	535
HG	43427800	550,05	4059625007204	535
HG	43428800	579,47	4059625007211	535
HG	43431170	404,04	4059625104903	539
HG	43431290	404,04	4059625104897	539
HG	43432170	491,19	4059625104873	539
HG	43432290	491,19	4059625104866	539
HG	43921800	33,96	4059625248737	540
HG	43927000	28,29	4059625105009	540
HG	43931800	56,59	4059625248713	540
HG	43937000	50,93	4059625104989	540
50				
HG	50001000	46,40	4011097146867	252
HG	50001340	74,69	4011097820330	252
HG	50001670	61,12	4059625324950	252
HG	50001700	61,12	4059625324967	252
HG	50001990	74,69	4011097820415	252
HG	50100000	69,03	4011097369495	251
HG	50100140	104,12	4011097820125	251
HG	50100340	104,12	4011097820101	251
HG	50100670	90,55	4059625266113	251
HG	50100700	90,55	4059625266120	251
HG	50100990	104,12	4011097820286	251
HG	50105000	30,56	4011097716282	251
52				
HG	52053000	30,56	4011097123431	253
HG	52100000	158,45	4011097346199	252
HG	52105000	90,55	4011097440804	253
HG	52105140	138,08	4059625001400	253
HG	52105340	138,08	4059625001370	253
HG	52105670	135,81	4059625240182	253
HG	52105700	135,81	4059625240199	253
HG	52105990	138,08	4059625001707	253
HG	52120000	239,93	4011097369563	252
53				
HG	53002000	24,90	4011097123912	254
HG	53428000	18,11	4011097124070	255
HG	53428670	21,50	4059625346747	255
HG	53428700	21,50	4059625346754	255
HG	53493000	32,82	4011097124193	255
HG	53493670	38,48	4059625315149	255
HG	53493700	38,48	4059625315132	255
HG	53985000	6,79	4011097124988	601
55				
HG	55213000	40,75	4011097125121	254
HG	55237000	30,56	4011097125138	254
56				
HG	56010180	250,73	4059625355589	237
HG	56011180	253,08	4059625355572	237
HG	56012180	257,68	4059625355565	237
HG	56013180	264,86	4059625355558	237
HG	56014180	274,18	4059625355541	237
HG	56015180	290,67	4059625355534	237
HG	56016180	443,66	4059625355527	239
HG	56017180	445,92	4059625355510	239
HG	56018180	450,45	4059625355503	239
HG	56019180	458,37	4059625355497	239
HG	56020180	467,43	4059625355480	239
HG	56021180	484,40	4059625355473	239
HG	56022180	443,66	4059625355466	238
HG	56023180	445,92	4059625355459	238

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56024180	450,45	4059625355442	238
HG	56025180	458,37	4059625355435	238
HG	56026180	467,43	4059625355428	238
HG	56027180	484,40	4059625355411	238
HG	56029000	147,16	4059625350621	224
HG	56030000	154,22	4059625350614	224
HG	56031000	174,26	4059625350607	224
HG	56032000	177,79	4059625350591	225
HG	56033000	184,75	4059625350584	225
HG	56034000	211,84	4059625350577	225
HG	56036000	298,92	4059625350553	221
HG	56036450	477,78	4059625360989	221
HG	56036610	477,78	4059625360972	221
HG	56036670	437,82	4059625350515	221
HG	56036700	437,82	4059625350508	221
HG	56036800	198,89	4059625355398	221
HG	56037000	317,77	4059625350492	221
HG	56037450	508,41	4059625360965	221
HG	56037610	508,41	4059625360958	221
HG	56037670	466,00	4059625350454	221
HG	56037700	466,00	4059625350447	221
HG	56037800	211,84	4059625355381	221
HG	56038000	330,72	4059625350430	221
HG	56038450	528,43	4059625360941	221
HG	56038610	528,43	4059625360934	221
HG	56038670	483,78	4059625350393	221
HG	56038700	483,78	4059625350386	221
HG	56038800	220,10	4059625355374	221
HG	56040000	341,33	4059625350362	221
HG	56040450	544,92	4059625360927	221
HG	56040610	544,92	4059625360910	221
HG	56040670	500,27	4059625350324	221
HG	56040700	500,27	4059625350317	221
HG	56040800	227,16	4059625355367	221
HG	56041000	348,40	4059625350300	222
HG	56041450	556,71	4059625360903	222
HG	56041610	556,71	4059625360897	222
HG	56041670	509,58	4059625350263	222
HG	56041700	509,58	4059625350256	222
HG	56041800	231,88	4059625355350	222
HG	56042000	377,85	4059625350249	222
HG	56042450	605,01	4059625360880	222
HG	56042610	605,01	4059625360873	222
HG	56042670	554,35	4059625350201	222
HG	56042700	554,35	4059625350195	222
HG	56042800	251,90	4059625355343	222
HG	56043000	457,75	4059625350188	218
HG	56043140	562,60	4059625350171	218
HG	56043340	562,60	4059625350164	218
HG	56043670	457,75	4059625350157	218
HG	56043700	457,75	4059625350140	218
HG	56043800	327,20	4059625350133	218
HG	56043990	562,60	4059625350126	218
HG	56044000	469,53	4059625350119	218
HG	56044140	576,74	4059625350102	218
HG	56044340	576,74	4059625350096	218
HG	56044670	469,53	4059625350089	218
HG	56044700	469,53	4059625350072	218
HG	56044800	335,44	4059625350065	218
HG	56044990	576,74	4059625350058	218
HG	56045000	510,77	4059625350041	218

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56045140	627,29	4059625350034	218
HG	56045340	627,29	4059625350027	218
HG	56045670	510,77	4059625350010	218
HG	56045700	510,77	4059625350003	218
HG	56045800	364,89	4059625349991	218
HG	56045990	627,29	4059625349984	218
HG	56046000	523,83	4059625349977	218
HG	56046140	643,78	4059625349960	218
HG	56046340	643,78	4059625349953	218
HG	56046670	523,83	4059625349946	218
HG	56046700	523,83	4059625349939	218
HG	56046800	374,32	4059625349922	218
HG	56046990	643,78	4059625349915	218
HG	56047000	563,67	4059625349908	219
HG	56047140	692,08	4059625349892	219
HG	56047340	692,08	4059625349885	219
HG	56047670	563,67	4059625349878	219
HG	56047700	563,67	4059625349861	219
HG	56047800	402,48	4059625349854	219
HG	56047990	692,08	4059625349847	219
HG	56050000	457,75	4059625349816	219
HG	56050140	562,60	4059625349809	219
HG	56050340	562,60	4059625349793	219
HG	56050670	457,75	4059625349786	219
HG	56050700	457,75	4059625349779	219
HG	56050800	327,20	4059625349762	219
HG	56050990	562,60	4059625349755	219
HG	56051000	469,53	4059625349748	220
HG	56051140	576,74	4059625349731	220
HG	56051340	576,74	4059625349724	220
HG	56051670	469,53	4059625349717	220
HG	56051700	469,53	4059625349700	220
HG	56051800	335,44	4059625349694	220
HG	56051990	576,74	4059625349687	220
HG	56052000	510,77	4059625349670	220
HG	56052140	627,29	4059625349663	220
HG	56052340	627,29	4059625349656	220
HG	56052670	510,77	4059625349649	220
HG	56052700	510,77	4059625349632	220
HG	56052800	364,89	4059625349625	220
HG	56052990	627,29	4059625349618	220
HG	56053000	523,83	4059625349601	220
HG	56053140	643,78	4059625349595	220
HG	56053340	643,78	4059625349588	220
HG	56053670	523,83	4059625349571	220
HG	56053700	523,83	4059625349564	220
HG	56053800	374,32	4059625349557	220
HG	56053990	643,78	4059625349540	220
HG	56054000	563,67	4059625349533	220
HG	56054140	692,08	4059625349526	220
HG	56054340	692,08	4059625349519	220
HG	56054670	563,67	4059625349502	220
HG	56054700	563,67	4059625349496	220
HG	56054800	402,48	4059625349489	220
HG	56054990	692,08	4059625349472	220
HG	56055800	125,95	4059625349465	230
HG	56056000	23,56	4059625349441	231
HG	56057380	411,97	4059625443132	484
HG	56057670	411,97	4059625351598	484
HG	56057700	411,97	4059625351581	484
HG	56061380	467,43	4059625443125	484

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56061670	467,43	4059625351567	484
HG	56061700	467,43	4059625351550	484
HG	56062670	825,18	4059625430156	489
HG	56062700	825,18	4059625430149	489
HG	56062800	825,18	4059625430132	489
HG	56064380	599,84	4059625443149	484
HG	56064670	599,84	4059625351536	484
HG	56064700	599,84	4059625351529	484
HG	56065670	273,36	4059625430125	486
HG	56065700	273,36	4059625430118	486
HG	56065800	273,36	4059625430101	486
HG	56067380	719,81	4059625443156	485
HG	56067670	719,81	4059625351505	485
HG	56067700	719,81	4059625351499	485
HG	56070670	353,11	4059625351475	486
HG	56070700	353,11	4059625351468	486
HG	56070800	353,11	4059625351451	486
HG	56073670	408,57	4059625351444	486
HG	56073700	408,57	4059625351437	486
HG	56073800	408,57	4059625351420	486
HG	56076670	372,36	4059625351413	487
HG	56076700	372,36	4059625351406	487
HG	56076800	372,36	4059625351390	487
HG	56079670	432,34	4059625351383	487
HG	56079700	432,34	4059625351376	487
HG	56079800	432,34	4059625351369	487
HG	56082670	450,45	4059625351352	488
HG	56082700	450,45	4059625351345	488
HG	56082800	450,45	4059625351338	488
HG	56085670	507,04	4059625351321	488
HG	56085700	507,04	4059625351314	488
HG	56085800	507,04	4059625351307	488
HG	56088670	474,22	4059625351291	488
HG	56088700	474,22	4059625351284	488
HG	56088800	474,22	4059625351277	488
HG	56091670	534,20	4059625351260	488
HG	56091700	534,20	4059625351253	488
HG	56091800	534,20	4059625351246	488
HG	56092380	273,36	4059625445921	485
HG	56092670	273,36	4059625430095	485
HG	56092700	273,36	4059625430088	485
HG	56093380	341,70	4059625445938	485
HG	56093670	341,70	4059625430064	485
HG	56093700	341,70	4059625430057	485
HG	56094140	502,51	4059625349069	489
HG	56094340	502,51	4059625349052	489
HG	56094670	491,19	4059625349045	489
HG	56094700	491,19	4059625349038	489
HG	56094800	451,58	4059625349021	489
HG	56094990	502,51	4059625349014	489
HG	56095140	502,51	4059625349007	490
HG	56095340	502,51	4059625348994	490
HG	56095670	491,19	4059625348987	490
HG	56095700	491,19	4059625348970	490
HG	56095800	451,58	4059625348963	490
HG	56095990	502,51	4059625348956	490
HG	56096140	502,51	4059625348949	490
HG	56096340	502,51	4059625348932	490
HG	56096670	491,19	4059625348925	490
HG	56096700	491,19	4059625348918	490
HG	56096800	451,58	4059625348901	490

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56096990	502,51	4059625348895	490
HG	56097140	567,02	4059625348888	490
HG	56097340	567,02	4059625348871	490
HG	56097670	556,84	4059625348864	490
HG	56097700	556,84	4059625348857	490
HG	56097800	513,83	4059625348840	490
HG	56097990	567,02	4059625348833	490
HG	56098140	567,02	4059625348826	490
HG	56098340	567,02	4059625348819	490
HG	56098670	556,84	4059625348802	490
HG	56098700	556,84	4059625348796	490
HG	56098800	513,83	4059625348789	490
HG	56098990	567,02	4059625348772	490
HG	56099140	567,02	4059625348765	490
HG	56099340	567,02	4059625348758	490
HG	56099670	556,84	4059625348741	490
HG	56099700	556,84	4059625348734	490
HG	56099800	513,83	4059625348727	490
HG	56099990	567,02	4059625348710	490
HG	56100800	416,50	4059625351239	491
HG	56112800	125,95	4059625348697	231
HG	56158000	127,50	4059625488775	233
HG	56161000	116,28	4059625488768	234
HG	56162800	385,56	4059625430033	228
HG	56163000	411,06	4059625430026	229
HG	56164800	404,94	4059625430019	228
HG	56165000	430,44	4059625430002	229
HG	56166800	424,32	4059625429990	228
HG	56167000	449,82	4059625429983	229
HG	56168800	443,70	4059625429976	228
HG	56169000	469,20	4059625429969	229
HG	56170800	463,08	4059625429952	228
HG	56171000	488,58	4059625429945	229
HG	56172800	500,82	4059625429938	228
HG	56173000	527,34	4059625429921	229
HG	56174800	391,68	4059625429914	228
HG	56175000	424,32	4059625429907	230
HG	56176800	411,06	4059625429891	228
HG	56177000	443,70	4059625429884	230
HG	56178800	430,44	4059625429877	229
HG	56179000	463,08	4059625429860	230
HG	56180800	449,82	4059625429853	229
HG	56181000	482,46	4059625429846	230
HG	56182800	469,20	4059625429839	229
HG	56183000	500,82	4059625429822	230
HG	56184800	507,96	4059625429815	229
HG	56185000	539,58	4059625429808	230
HG	56186800	353,94	4059625429792	227
HG	56187800	372,30	4059625429785	227
HG	56188800	391,68	4059625429778	227
HG	56189800	411,06	4059625429761	227
HG	56190800	449,82	4059625429754	227
HG	56196800	337,62	4059625429747	226
HG	56197800	353,94	4059625429730	226
HG	56198800	369,24	4059625429723	226
HG	56199800	385,56	4059625429716	226
HG	56200800	401,88	4059625429709	226
HG	56201800	433,50	4059625429693	226
HG	56215670	412,08	4059625489710	223
HG	56215700	412,08	4059625489703	223
HG	56215800	294,78	4059625489697	223

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	56216670	434,52	4059625489741	223
HG	56216700	434,52	4059625489734	223
HG	56216800	311,10	4059625489727	223
HG	56217670	456,96	4059625489772	223
HG	56217700	456,96	4059625489765	223
HG	56217800	326,40	4059625489758	223
HG	56218670	501,84	4059625489802	223
HG	56218700	501,84	4059625489796	223
HG	56218800	359,04	4059625489789	223
HG	56219000	364,14	4059625489536	226
HG	56220000	380,46	4059625489529	227
HG	56221000	396,78	4059625489512	227
HG	56222000	412,08	4059625489505	227
HG	56223000	444,72	4059625489499	227
HG	56246800	103,02	4059625429686	232
HG	56247670	149,94	4059625429679	233
HG	56247800	107,10	4059625429662	233
HG	56248800	111,18	4059625429655	232
HG	56249670	162,18	4059625429648	233
HG	56249800	115,26	4059625429631	233
HG	56250670	434,52	4059625429624	232
HG	56250800	311,10	4059625429617	232
HG	56251670	449,82	4059625429600	232
HG	56251800	321,30	4059625429594	232
HG	56373000	18,11	4011097125282	245
58				
HG	58115180	126,76	4011097433103	249
HG	58116180	181,08	4011097433110	249
HG	58117000	195,80	4011097417479	247
HG	58117140	293,77	4059625003732	247
HG	58117340	293,77	4059625002599	247
HG	58117670	274,22	4059625235683	247
HG	58117990	293,77	4059625004050	247
HG	58123000	318,03	4011097363363	248
HG	58125180	126,76	4011097140223	247
HG	58126180	181,08	4011097140230	248
HG	58127000	195,80	4011097140247	246
HG	58128000	268,23	4011097140353	246
HG	58140180	66,78	4011097233543	243
HG	58141180	95,07	4011097233574	244
HG	58142000	85,05	4011097233598	243
HG	58150000	100,73	4011097492650	244
HG	58185000	28,29	4011097233581	242
HG	58185140	44,14	4059625243985	242
HG	58185340	44,14	4059625243992	242
HG	58185670	40,75	4059625244203	242
HG	58185700	40,75	4059625244210	242
HG	58185990	44,14	4059625178706	242
HG	58186000	41,87	4011097440347	242
HG	58192000	131,28	4011097412955	250
60				
HG	60056000	72,43	4011097609751	235
71				
HG	71070000	103,19	4011097738710	444
HG	71070670	120,36	4059625460511	444
HG	71071000	101,86	4011097738703	444
HG	71071670	112,20	4059625460535	444
HG	71072000	98,65	4011097738697	444
HG	71072670	120,36	4059625460559	444
HG	71073670	112,20	4059625460573	444
HG	71075000	108,65	4011097738666	445

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71076000	101,86	4011097738659	445
HG	71077000	108,65	4011097738642	444
HG	71077670	120,36	4059625460597	444
HG	71090000	162,98	4011097738628	445
HG	71090670	197,88	4059625461419	445
HG	71091000	161,84	4011097738611	445
HG	71091670	189,72	4059625461433	445
HG	71095000	166,37	4011097738604	445
HG	71100000	127,00	4011097738581	444
HG	71100670	155,04	4059625461457	444
HG	71101670	146,88	4059625461471	445
HG	71102000	124,74	4011097738567	444
HG	71102670	155,04	4059625461501	444
HG	71103670	146,88	4059625461525	444
HG	71105000	130,15	4011097738543	445
HG	71107000	130,15	4011097738529	445
HG	71107670	155,04	4059625461549	445
HG	71120000	88,28	4011097738499	448
HG	71120670	103,02	4059625461563	448
HG	71130000	207,11	4011097738482	447
HG	71130670	249,90	4059625462034	447
HG	71131000	205,99	4011097738475	447
HG	71131670	241,74	4059625462058	447
HG	71133000	244,46	4011097738468	448
HG	71170000	114,31	4011097783475	444
HG	71170670	137,70	4059625461587	444
HG	71171000	138,08	4011097783482	444
HG	71171670	172,38	4059625461600	444
HG	71200000	144,87	4011097738444	450
HG	71200670	163,20	4059625461624	450
HG	71201000	130,15	4059625395318	451
HG	71201670	160,14	4059625462072	451
HG	71204000	119,97	4011097753836	450
HG	71204670	128,52	4059625461648	450
HG	71210000	105,25	4059625321461	464
HG	71210670	146,00	4059625326466	464
HG	71211000	124,49	4059625325346	473
HG	71211670	174,30	4059625326459	473
HG	71220000	200,33	4011097738420	449
HG	71220670	232,56	4059625470329	449
HG	71221000	126,76	4011097738413	447
HG	71222000	130,15	4011097738406	447
HG	71225000	135,81	4011097769981	450
HG	71243000	162,98	4011097768243	452
HG	71251000	130,15	4059625356210	446
HG	71251670	160,14	4059625462096	446
HG	71252000	130,15	4059625356180	446
HG	71252670	160,14	4059625462119	446
HG	71253000	123,37	4059625356173	446
HG	71253670	150,78	4059625462133	446
HG	71254000	130,15	4059625356135	446
HG	71254670	160,14	4059625462157	446
HG	71255000	123,37	4059625356128	446
HG	71255670	151,98	4059625462171	446
HG	71256000	195,80	4059625356111	449
HG	71256670	241,74	4059625470299	449
HG	71257000	201,46	4059625356067	446
HG	71257670	248,88	4059625462195	446
HG	71258000	195,80	4059625356036	446
HG	71258670	241,74	4059625462218	446
HG	71263000	135,81	4011097768250	456

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71280000	159,58	4011097741451	580
HG	71286000	246,73	4011097754024	583
HG	71312000	144,87	4011097738314	454
HG	71315000	144,87	4011097738284	454
HG	71315670	184,62	4059625461662	454
HG	71400000	140,34	4011097738260	451
HG	71400670	172,38	4059625461686	451
HG	71401000	140,34	4011097738253	452
HG	71401670	172,38	4059625461709	452
HG	71405000	146,00	4011097738246	453
HG	71405670	180,54	4059625470237	453
HG	71407670	284,58	4059625470213	453
HG	71410000	109,78	4011097738222	417
HG	71410670	135,66	4059625470206	417
HG	71420000	89,41	4059625316290	466
HG	71420670	125,62	4059625326442	466
HG	71440000	116,58	4059625316283	465
HG	71440670	164,11	4059625326428	465
HG	71444000	162,98	4059625325506	467
HG	71446000	162,98	4059625325513	468
HG	71450000	139,21	4059625316269	473
HG	71450670	194,67	4059625326350	473
HG	71453000	139,21	4059625316245	474
HG	71454000	116,58	4059625316238	465
HG	71456000	297,66	4059625328583	467
HG	71456670	416,50	4059625330036	467
HG	71459000	297,66	4059625328590	475
HG	71459670	416,50	4059625338872	475
HG	71460000	89,41	4059625316221	475
HG	71460670	125,62	4059625326282	475
HG	71463000	171,67	4059625325520	476
HG	71464000	171,67	4059625325537	476
HG	71466000	116,58	4059625363713	466
HG	71466670	164,11	4059625363706	466
HG	71468000	134,68	4059625363676	474
HG	71468670	187,87	4059625363669	474
HG	71501000	284,08	4059625353370	463
HG	71502000	259,18	4059625353363	463
HG	71503000	216,17	4059625353356	464
HG	71504000	237,67	4059625353349	464
HG	71550000	80,36	4059625316214	460
HG	71550670	112,05	4059625326268	460
HG	71551000	105,25	4059625316207	460
HG	71551670	144,87	4059625326244	460
HG	71552000	136,95	4059625316191	461
HG	71552670	192,40	4059625326220	461
HG	71553000	202,59	4059625325407	462
HG	71553670	282,95	4059625326190	462
HG	71554000	166,37	4059625325414	462
HG	71557000	91,68	4059625316184	460
HG	71558000	72,43	4059625316177	460
HG	71558670	100,73	4059625326169	460
HG	71559000	116,58	4059625316160	460
HG	71560000	100,73	4059625321454	470
HG	71560670	141,47	4059625326152	470
HG	71561000	125,62	4059625321447	470
HG	71561670	176,56	4059625326138	470
HG	71562000	162,98	4059625321430	470
HG	71562670	228,62	4059625326114	470
HG	71563000	202,59	4059625325476	472
HG	71563670	282,95	4059625326084	472

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71564000	199,20	4059625325483	471
HG	71566000	107,52	4059625321423	470
HG	71567000	87,15	4059625325445	470
HG	71567670	122,24	4059625326046	470
HG	71568000	141,47	4059625321416	470
HG	71569000	116,58	4059625325452	470
HG	71569670	164,11	4059625326015	470
HG	71572000	136,95	4059625324998	461
HG	71576000	142,61	4059625325421	463
HG	71576670	200,33	4059625325933	463
HG	71578000	155,05	4059625325315	472
HG	71578670	217,30	4059625325919	472
HG	71580000	96,21	4059625316153	460
HG	71580670	134,68	4059625325896	460
HG	71581000	149,40	4059625316146	461
HG	71582000	129,02	4059625316139	461
HG	71582670	179,95	4059625325889	461
HG	71583000	66,78	4059625325551	461
HG	71583670	92,81	4059625325872	461
HG	71584000	80,36	4059625316122	460
HG	71584670	112,05	4059625325865	460
HG	71585000	105,25	4059625316115	460
HG	71585670	144,87	4059625325858	460
HG	71589000	105,25	4059625428030	460
HG	71589670	144,87	4059625428047	460
HG	71590000	175,43	4059625321409	470
HG	71591000	155,05	4059625325469	471
HG	71591670	217,30	4059625325834	471
HG	71592000	79,22	4059625325568	471
HG	71592670	110,91	4059625325810	471
HG	71593000	100,73	4059625321393	470
HG	71593670	141,47	4059625325803	470
HG	71594000	125,62	4059625321386	470
HG	71594670	176,56	4059625325797	470
HG	71598000	80,36	4059625428054	460
HG	71598670	112,05	4059625428061	460
HG	71600000	116,58	4011097737799	455
HG	71600670	137,70	4059625461723	455
HG	71601000	116,58	4011097737782	455
HG	71601670	137,70	4059625461747	455
HG	71605000	130,15	4011097737775	456
HG	71605670	155,04	4059625470183	456
HG	71640000	92,81	4059625316108	468
HG	71640670	129,02	4059625325780	468
HG	71646000	92,81	4059625310762	468
HG	71650000	109,78	4059625315798	476
HG	71650670	153,92	4059625325759	476
HG	71656000	109,78	4059625405406	477
HG	71667000	105,25	4059625363638	469
HG	71667670	146,00	4059625363621	469
HG	71668000	119,97	4059625363614	477
HG	71668670	168,64	4059625363607	477
HG	71700000	146,00	4011097770703	411
HG	71701000	146,00	4011097770697	411
HG	71702000	141,47	4011097770680	411
HG	71703000	146,00	4011097770673	411
HG	71704000	141,47	4011097770666	411
HG	71706000	129,02	4011097770642	413
HG	71710000	177,69	4011097770765	412
HG	71710140	278,42	4059625232026	412
HG	71710340	278,42	4059625229521	412

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71710670	239,93	4059625232033	412
HG	71710700	239,93	4059625232040	412
HG	71710990	278,42	4059625232057	412
HG	71711000	177,69	4011097770758	412
HG	71712000	174,30	4011097770741	412
HG	71712140	265,97	4059625265789	412
HG	71712340	265,97	4059625147054	412
HG	71712670	230,89	4059625265765	412
HG	71712700	230,89	4059625265772	412
HG	71712990	265,97	4059625035573	412
HG	71713000	177,69	4011097770734	411
HG	71713140	278,42	4059625232064	411
HG	71713340	278,42	4059625232071	411
HG	71713670	239,93	4059625232088	411
HG	71713700	239,93	4059625232095	411
HG	71713990	278,42	4059625232101	411
HG	71714000	174,30	4011097770727	412
HG	71714140	265,97	4059625265833	412
HG	71714340	265,97	4059625265819	412
HG	71714670	230,89	4059625265796	412
HG	71714700	230,89	4059625265802	412
HG	71714990	265,97	4059625265826	412
HG	71716000	287,48	4011097770710	412
HG	71716140	464,03	4059625232118	412
HG	71716340	464,03	4059625229538	412
HG	71716670	401,78	4059625232125	412
HG	71716700	401,78	4059625232132	412
HG	71716990	464,03	4059625232149	412
HG	71717000	281,82	4011097770826	412
HG	71717140	459,50	4059625265871	412
HG	71717340	459,50	4059625198001	412
HG	71717670	398,39	4059625265840	412
HG	71717700	398,39	4059625265857	412
HG	71717990	459,50	4059625265864	412
HG	71718000	208,24	4059625338841	410
HG	71719000	184,48	4059625338827	410
HG	71720000	185,61	4011097770819	415
HG	71720140	277,29	4059625250457	415
HG	71720340	277,29	4059625250440	415
HG	71720670	238,80	4059625250433	415
HG	71720700	238,80	4059625250426	415
HG	71720990	277,29	4059625250419	415
HG	71721000	177,69	4011097770802	415
HG	71729000	277,29	4011097770796	415
HG	71730000	664,36	4011097782409	417
HG	71732000	258,05	4011097770789	414
HG	71733000	324,82	4011097770871	414
HG	71733140	487,79	4059625232156	414
HG	71733340	487,79	4059625229545	414
HG	71733670	421,03	4059625232163	414
HG	71733700	421,03	4059625232170	414
HG	71733990	487,79	4059625170472	414
HG	71734000	287,48	4011097778457	414
HG	71734140	431,21	4059625232187	414
HG	71734340	431,21	4059625232194	414
HG	71734670	373,48	4059625232200	414
HG	71734700	373,48	4059625232217	414
HG	71734990	431,21	4059625232224	414
HG	71740000	226,36	4011097770864	416
HG	71740140	356,51	4059625232231	416
HG	71740340	356,51	4059625221754	416

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71740670	307,85	4059625232248	416
HG	71740700	307,85	4059625232255	416
HG	71740990	356,51	4059625232262	416
HG	71745000	200,33	4011097770840	416
HG	71745140	299,92	4059625232279	416
HG	71745340	299,92	4059625232286	416
HG	71745670	260,31	4059625232293	416
HG	71745700	260,31	4059625232309	416
HG	71745990	299,92	4059625232316	416
HG	71748000	496,85	4011097788807	418
HG	71748140	744,71	4059625232323	418
HG	71748340	744,71	4059625232330	418
HG	71748670	646,25	4059625232347	418
HG	71748700	646,25	4059625232354	418
HG	71748990	744,71	4059625232361	418
HG	71750000	237,67	4011097782379	410
HG	71751000	233,15	4011097775791	410
HG	71752000	346,32	4011097782416	410
HG	71753000	340,67	4011097775784	410
HG	71754000	269,36	4011097782355	413
HG	71754140	415,36	4059625246429	413
HG	71754340	415,36	4059625246412	413
HG	71754670	359,91	4059625246443	413
HG	71754700	359,91	4059625246450	413
HG	71754990	415,36	4059625246436	413
HG	71755000	267,10	4011097782348	413
HG	71760000	200,33	4011097770918	418
HG	71760140	311,24	4059625232378	418
HG	71760340	311,24	4059625232385	418
HG	71760670	269,36	4059625232392	418
HG	71760700	269,36	4059625232408	418
HG	71760990	311,24	4059625232415	418
HG	71765000	162,98	4011097778327	419
HG	71765140	245,60	4059625232422	419
HG	71765340	245,60	4059625147061	419
HG	71765670	211,64	4059625232439	419
HG	71765700	211,64	4059625232446	419
HG	71765990	245,60	4059625232453	419
HG	71768000	169,77	4011097778310	419
HG	71800000	344,07	4059625085127	569
HG	71800800	443,66	4059625085110	569
HG	71801000	303,32	4059625085103	569
HG	71801800	392,73	4059625085097	569
HG	71802000	219,57	4059625085080	570
HG	71802800	280,68	4059625085073	570
HG	71805000	158,45	4059625085042	571
HG	71807000	201,46	4059625085011	571
HG	71808000	132,42	4059625085004	570
HG	71808800	174,30	4059625084991	570
HG	71809000	133,55	4059625084984	571
HG	71814000	212,77	4059625098356	572
HG	71814800	292,00	4059625098363	572
HG	71820000	398,39	4059625098370	569
HG	71820800	497,98	4059625098387	569
HG	71821000	355,38	4059625098394	569
HG	71821800	448,19	4059625098400	569
HG	71829000	263,70	4059625098417	572
HG	71829800	346,32	4059625098424	572
HG	71830000	129,27	4011097761268	581
HG	71832000	140,34	4011097766454	581
HG	71833000	182,21	4011097775487	581

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	71835000	179,95	4011097766430	580
HG	71836000	186,74	4011097766423	582
HG	71837000	123,60	4011097766416	582
HG	71839000	134,68	4011097775753	582
HG	71870000	157,31	4059625321362	586
HG	71870670	220,70	4059625325698	586
HG	71871000	212,77	4059625321355	586
HG	71871670	298,79	4059625325674	586
HG	71970000	36,22	4011097737737	300
72				
HG	72010000	177,69	4011097770048	401
HG	72011000	177,69	4011097770116	401
HG	72012000	174,30	4011097770109	401
HG	72013000	177,69	4011097770093	401
HG	72014000	174,30	4011097770086	401
HG	72017000	157,31	4011097770055	403
HG	72020000	207,11	4011097770161	401
HG	72021000	202,59	4011097770154	401
HG	72022000	207,11	4011097770147	401
HG	72023000	202,59	4011097770130	401
HG	72031000	316,90	4011097770246	401
HG	72032000	312,38	4011097770239	401
HG	72040000	238,80	4011097770222	400
HG	72041000	233,15	4011097770215	400
HG	72042000	287,48	4011097770208	400
HG	72043000	282,95	4011097770192	400
HG	72044000	379,14	4011097770185	400
HG	72045000	372,36	4011097770178	400
HG	72105000	350,85	4011097770307	402
HG	72110000	287,48	4011097770291	403
HG	72111000	319,16	4011097770284	403
HG	72113000	564,76	4011097782546	402
HG	72115000	690,39	4011097782522	402
HG	72116000	683,59	4011097782515	402
HG	72200000	226,36	4011097770260	404
HG	72210000	120,97	4059625402412	437
HG	72210670	151,27	4059625402405	437
HG	72212000	135,56	4059625413074	437
HG	72212670	169,42	4059625413067	437
HG	72215000	166,07	4059625413036	435
HG	72215670	208,38	4059625419595	435
HG	72400000	262,57	4011097770383	405
HG	72405000	233,15	4011097770352	405
HG	72410000	146,00	4011097770420	406
HG	72412000	1.873,10	4011097782508	404
HG	72416000	727,74	4011097770314	406
HG	72430000	97,31	4059625412978	440
HG	72430670	121,65	4059625412961	440
HG	72434000	124,82	4059625412916	441
HG	72436000	147,02	4059625412893	440
HG	72440000	142,80	4059625402122	438
HG	72440670	179,82	4059625402115	438
HG	72442000	143,85	4059625402108	438
HG	72443000	142,80	4059625402092	438
HG	72443670	179,82	4059625402085	438
HG	72448000	271,84	4059625412862	440
HG	72448670	339,54	4059625412855	440
HG	72449000	131,16	4059625412848	439
HG	72449670	163,95	4059625412831	439
HG	72466000	133,82	4059625402047	439
HG	72466670	167,28	4059625402030	439

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	72467000	210,02	4059625412770	439
HG	72467670	262,55	4059625412763	439
HG	72503000	94,14	4059625402399	436
HG	72503670	117,41	4059625402382	436
HG	72510000	104,71	4059625402375	434
HG	72513000	104,71	4059625402337	434
HG	72513670	132,22	4059625402320	434
HG	72514000	100,49	4059625412695	434
HG	72517000	125,87	4059625402290	434
HG	72517670	157,60	4059625402283	434
HG	72519000	125,87	4059625402276	434
HG	72519670	157,60	4059625402269	434
HG	72520000	118,46	4059625412657	434
HG	72520670	148,08	4059625412640	434
HG	72527000	128,52	4059625437919	434
HG	72527670	160,14	4059625402207	434
HG	72528000	188,28	4059625412619	437
HG	72528670	234,81	4059625412602	437
HG	72530000	236,94	4059625412596	436
HG	72536000	174,53	4059625401699	435
HG	72536670	218,95	4059625401682	435
HG	72580000	193,57	4059625418512	435
HG	72580670	242,22	4059625418505	435
HG	72582000	188,28	4059625418475	435
HG	72584000	118,46	4059625418451	434
HG	72584670	148,08	4059625418444	434
HG	72586000	104,71	4059625418413	434
HG	72586670	132,22	4059625418406	434
HG	72588000	125,87	4059625418376	434
HG	72588670	157,60	4059625418369	434
HG	72590000	193,57	4059625418338	435
HG	72590670	242,22	4059625418321	435
HG	72600000	207,11	4011097770475	407
HG	72605000	200,33	4011097770444	407
HG	72640000	104,71	4059625401859	441
HG	72640670	132,22	4059625401842	441
HG	72643000	104,71	4059625401828	441
HG	72643670	132,22	4059625401811	441
HG	72648000	268,67	4059625412404	442
HG	72648670	336,37	4059625412398	442
HG	72649000	143,85	4059625412381	442
HG	72649670	179,82	4059625412374	442
HG	72667000	122,68	4059625401774	442
HG	72667670	153,35	4059625401767	442
HG	72800000	392,73	4059625255452	559
HG	72800670	510,44	4059625255445	559
HG	72800800	510,44	4059625255438	559
HG	72801000	448,19	4059625255421	559
HG	72801670	565,90	4059625255414	559
HG	72801800	565,90	4059625255407	559
HG	72802000	327,08	4059625255391	560
HG	72802670	435,73	4059625255384	560
HG	72802800	435,73	4059625255377	560
HG	72803000	381,41	4059625255360	560
HG	72803670	490,06	4059625255353	560
HG	72803800	490,06	4059625255346	560
HG	72804000	328,22	4059625255339	560
HG	72804670	350,85	4059625255322	560
HG	72804800	350,85	4059625255315	560
HG	72806000	236,54	4059625255308	561
HG	72806670	307,85	4059625255292	561

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	72806800	307,85	4059625255285	561
HG	72808000	328,22	4059625255278	561
HG	72808670	350,85	4059625255261	561
HG	72808800	350,85	4059625255254	561
HG	72809000	382,54	4059625255247	561
HG	72809670	405,17	4059625255230	561
HG	72809800	405,17	4059625255223	561
HG	72810000	307,85	4011097772455	557
HG	72810800	413,10	4011097772462	557
HG	72813000	450,45	4011097772493	556
HG	72813800	594,18	4011097772707	556
HG	72814000	288,61	4011097823621	557
HG	72814800	388,20	4011097823614	557
HG	72815000	419,89	4011097823607	556
HG	72815800	548,91	4011097823591	556
HG	72820000	453,85	4011097772721	555
HG	72820800	603,24	4011097772738	555
HG	72821000	561,37	4011097772752	555
HG	72821800	723,21	4011097772769	555
HG	72822000	520,62	4011097823584	555
HG	72822800	686,99	4011097823577	555
HG	72833000		4059625260890	547
HG	72840000	229,76	4059625255216	562
HG	72840670	298,79	4059625255209	562
HG	72840800	298,79	4059625255193	562
HG	72841000	81,49	4059625293218	588
HG	72841670	104,12	4059625293225	588
HG	72841800	104,12	4059625293232	588
73				
HG	73001000	167,28	4059625473658	382
HG	73001140	250,92	4059625473641	382
HG	73001670	233,58	4059625473634	382
HG	73001700	233,58	4059625473627	382
HG	73002000	174,42	4059625473610	382
HG	73002140	261,12	4059625473597	382
HG	73002670	243,78	4059625473580	382
HG	73002700	243,78	4059625473566	382
HG	73010000	197,88	4059625473504	382
HG	73010140	296,82	4059625473498	382
HG	73010670	277,44	4059625473481	382
HG	73010700	277,44	4059625473474	382
HG	73011000	189,72	4059625473467	382
HG	73011140	285,60	4059625473450	382
HG	73011670	266,22	4059625473443	382
HG	73011700	266,22	4059625473436	382
HG	73012000	189,72	4059625473429	382
HG	73012140	285,60	4059625473412	382
HG	73012670	266,22	4059625473405	382
HG	73012700	266,22	4059625473399	382
HG	73013000	158,10	4059625473382	383
HG	73013140	237,66	4059625473375	383
HG	73013670	221,34	4059625473368	383
HG	73013700	221,34	4059625473955	383
HG	73014000	197,88	4059625473948	382
HG	73014140	296,82	4059625473924	382
HG	73014670	277,44	4059625473917	382
HG	73014700	277,44	4059625473894	382
HG	73020000	216,24	4059625473832	379
HG	73020140	325,38	4059625473825	379
HG	73020670	302,94	4059625473818	379
HG	73020700	302,94	4059625473801	379

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	73021000	208,08	4059625473795	379
HG	73021140	312,12	4059625473771	379
HG	73021670	290,70	4059625473764	379
HG	73021700	290,70	4059625473740	379
HG	73023000	216,24	4059625473726	379
HG	73023140	325,38	4059625473719	379
HG	73023670	302,94	4059625473702	379
HG	73023700	302,94	4059625473696	379
HG	73030000	287,64	4059625483435	381
HG	73030140	430,44	4059625483428	381
HG	73030670	401,88	4059625483411	381
HG	73030700	401,88	4059625483404	381
HG	73040000	258,06	4059625474242	379
HG	73040140	386,58	4059625474235	379
HG	73040670	361,08	4059625474228	379
HG	73040700	361,08	4059625474211	379
HG	73041000	248,88	4059625474204	380
HG	73041140	373,32	4059625474198	380
HG	73041670	348,84	4059625474181	380
HG	73041700	348,84	4059625474174	380
HG	73051000	289,68	4059625483312	384
HG	73051140	433,50	4059625483305	384
HG	73051670	404,94	4059625483299	384
HG	73051700	404,94	4059625483282	384
HG	73053000	668,10	4059625471067	381
HG	73053140	1.002,66	4059625471050	381
HG	73053670	935,34	4059625471043	381
HG	73053700	935,34	4059625471036	381
HG	73060000	292,74	4059625474129	380
HG	73060140	438,60	4059625474112	380
HG	73060670	410,04	4059625474105	380
HG	73060700	410,04	4059625474099	380
HG	73070000	333,54	4059625474044	380
HG	73070140	500,82	4059625474037	380
HG	73070670	467,16	4059625474020	380
HG	73070700	467,16	4059625474013	380
HG	73072000	325,38	4059625474006	380
HG	73072140	487,56	4059625473986	380
HG	73072670	454,92	4059625473979	380
HG	73072700	454,92	4059625474556	380
HG	73200000	209,10	4059625474495	384
HG	73200140	314,16	4059625474488	384
HG	73200670	292,74	4059625474471	384
HG	73200700	292,74	4059625474464	384
HG	73201000	193,80	4059625471029	375
HG	73201140	290,70	4059625474457	375
HG	73201670	271,32	4059625472163	375
HG	73201700	271,32	4059625472156	375
HG	73210000	277,44	4059625474440	383
HG	73210670	388,62	4059625474433	383
HG	73211000	257,04	4059625471012	374
HG	73211670	359,04	4059625472149	374
HG	73301000	155,04	4059625471005	373
HG	73301140	232,56	4059625474426	373
HG	73301670	216,24	4059625472132	373
HG	73301700	216,24	4059625472125	373
HG	73302000	161,16	4059625470992	373
HG	73302140	241,74	4059625474402	373
HG	73302670	226,44	4059625472118	373
HG	73302700	226,44	4059625472101	373
HG	73310000	183,60	4059625470985	373

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	73310140	275,40	4059625474334	373
HG	73310670	257,04	4059625472095	373
HG	73310700	257,04	4059625472088	373
HG	73311000	176,46	4059625470978	373
HG	73311140	264,18	4059625474327	373
HG	73311670	246,84	4059625472071	373
HG	73311700	246,84	4059625472064	373
HG	73312000	176,46	4059625470961	373
HG	73312140	264,18	4059625474310	373
HG	73312670	246,84	4059625472057	373
HG	73312700	246,84	4059625472040	373
HG	73313000	146,88	4059625470954	374
HG	73313140	220,32	4059625474303	374
HG	73313670	205,02	4059625472033	374
HG	73313700	205,02	4059625472026	374
HG	73314000	183,60	4059625470947	373
HG	73314140	275,40	4059625474280	373
HG	73314670	257,04	4059625472019	373
HG	73314700	257,04	4059625472002	373
HG	73320000	200,94	4059625470930	370
HG	73320140	300,90	4059625474815	370
HG	73320670	280,50	4059625471999	370
HG	73320700	280,50	4059625471982	370
HG	73321000	192,78	4059625474808	370
HG	73321140	288,66	4059625474785	370
HG	73321670	269,28	4059625474778	370
HG	73321700	269,28	4059625474754	370
HG	73323000	200,94	4059625470923	370
HG	73323140	300,90	4059625474730	370
HG	73323670	280,50	4059625471975	370
HG	73323700	280,50	4059625471968	370
HG	73330000	266,22	4059625470916	372
HG	73330140	398,82	4059625470909	372
HG	73330670	372,30	4059625470893	372
HG	73330700	372,30	4059625470886	372
HG	73340000	238,68	4059625470831	370
HG	73340140	358,02	4059625474686	370
HG	73340670	334,56	4059625471951	370
HG	73340700	334,56	4059625471944	370
HG	73341000	230,52	4059625470824	371
HG	73341140	345,78	4059625474679	371
HG	73341670	323,34	4059625471937	371
HG	73341700	323,34	4059625471920	371
HG	73350000	240,72	4059625470817	375
HG	73350140	360,06	4059625470800	375
HG	73350670	336,60	4059625470794	375
HG	73350700	336,60	4059625470787	375
HG	73351000	268,26	4059625470770	375
HG	73351140	401,88	4059625470763	375
HG	73351670	375,36	4059625470756	375
HG	73351700	375,36	4059625470749	375
HG	73353000	619,14	4059625470732	372
HG	73353140	928,20	4059625470725	372
HG	73353670	865,98	4059625470718	372
HG	73353700	865,98	4059625470701	372
HG	73360000	270,30	4059625474624	371
HG	73360140	404,94	4059625474617	371
HG	73360670	378,42	4059625474600	371
HG	73360700	378,42	4059625474594	371
HG	73370000	309,06	4059625475102	371
HG	73370140	463,08	4059625475096	371

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	73370670	432,48	4059625475089	371
HG	73370700	432,48	4059625475072	371
HG	73372000	300,90	4059625475065	371
HG	73372140	450,84	4059625475041	371
HG	73372670	421,26	4059625475034	371
HG	73372700	421,26	4059625475010	371
HG	73410000	138,72	4059625470619	386
HG	73410140	208,08	4059625483220	386
HG	73410670	193,80	4059625483213	386
HG	73410700	193,80	4059625483190	386
HG	73411000	128,52	4059625470602	377
HG	73411140	192,78	4059625470596	377
HG	73411670	179,52	4059625470589	377
HG	73411700	179,52	4059625470572	377
HG	73420000	336,60	4059625474952	386
HG	73420140	504,90	4059625474945	386
HG	73420670	471,24	4059625474938	386
HG	73420700	471,24	4059625474921	386
HG	73422000	316,20	4059625470565	376
HG	73422140	474,30	4059625474914	376
HG	73422670	442,68	4059625470558	376
HG	73422700	442,68	4059625470541	376
HG	73440000	1.632,00	4059625470534	376
HG	73440140	2.448,00	4059625470527	376
HG	73440670	2.284,80	4059625470510	376
HG	73440700	2.284,80	4059625470503	376
HG	73443000	683,40	4059625483176	387
HG	73443140	1.025,10	4059625483169	387
HG	73443670	956,76	4059625483152	387
HG	73443700	956,76	4059625483145	387
HG	73445000	1.762,56	4059625471913	385
HG	73445140	2.643,84	4059625471906	385
HG	73445670	2.467,38	4059625471791	385
HG	73445700	2.467,38	4059625471784	385
HG	73447000	632,40	4059625470480	377
HG	73447140	948,60	4059625470473	377
HG	73447670	885,36	4059625470466	377
HG	73447700	885,36	4059625470459	377
HG	73561000	78,09	4059625131503	505
HG	73620000	238,68	4059625474907	387
HG	73620140	358,02	4059625474891	387
HG	73620670	334,56	4059625474884	387
HG	73620700	334,56	4059625474877	387
HG	73622000	220,32	4059625470404	378
HG	73622140	330,48	4059625474860	378
HG	73622670	309,06	4059625470398	378
HG	73622700	309,06	4059625470381	378
HG	73800000	607,77	4059625017630	549
HG	73800800	770,74	4059625017623	549
HG	73801000	640,59	4059625017616	549
HG	73801800	814,88	4059625017609	549
HG	73802000	627,00	4059625017593	547
HG	73802800	788,85	4059625017586	547
HG	73803000	676,80	4059625017579	547
HG	73803800	864,68	4059625017562	547
HG	73812000	531,94	4059625017494	550
HG	73812800	676,80	4059625017487	550
HG	73816000	664,36	4059625176221	547
HG	73816800	842,04	4059625176207	547
HG	73817000	640,59	4059625176184	547
HG	73817800	808,10	4059625176177	547

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	73818000	666,62	4059625176160	546
HG	73818340	1.000,50	4059625229590	546
HG	73818670	969,94	4059625232514	546
HG	73818800	869,21	4059625176153	546
HG	73830000	774,14	4059625255568	543
HG	73830670	997,10	4059625255186	543
HG	73830800	997,10	4059625255551	543
HG	73831000	840,92	4059625255179	542
HG	73831670	1.083,12	4059625255162	542
HG	73831800	1.083,12	4059625255155	542
HG	73836000	720,95	4059625269442	543
HG	73836670	941,64	4059625278093	543
HG	73836800	941,64	4059625269435	543
HG	73837000	785,46	4059625269428	542
HG	73837670	1.022,00	4059625278123	542
HG	73837800	1.022,00	4059625269411	542
HG	73850000	483,27	4059625017456	556
HG	73850800	602,11	4059625017449	556
HG	73851000	501,38	4059625017432	556
HG	73851800	648,52	4059625017425	556
HG	73852000	580,60	4059625017418	555
HG	73852800	741,32	4059625017401	555
HG	73853000	615,69	4059625017395	555
HG	73853800	778,67	4059625017388	555
HG	73867000	627,00	4059625176085	554
HG	73867800	794,51	4059625176078	554
HG	73868000	590,79	4059625176061	554
HG	73868800	759,42	4059625176054	554
HG	73880000	373,48	4059625017210	566
HG	73880800	504,78	4059625017203	566
74				
HG	74500000	301,05	4011097813226	339
HG	74502000	308,98	4011097813202	340
HG	74506000	323,69	4011097813141	340
HG	74507000	333,88	4011097813103	340
HG	74511000	434,60	4011097813066	341
HG	74512000	450,45	4011097813028	341
HG	74515000	434,60	4011097835112	342
HG	74520000	415,36	4011097812960	344
HG	74525000	379,14	4011097835105	343
HG	74526000	399,52	4011097835099	343
HG	74530000	1.264,20	4011097835082	343
HG	74532000	1.853,86	4011097835075	345
HG	74540000	389,33	4011097812915	345
HG	74545000	272,76	4011097826028	346
HG	74548000	318,03	4011097835068	347
HG	74550000	733,39	4011097835051	348
HG	74552000	733,39	4011097835037	349
HG	74560000	272,76	4011097812878	349
HG	74565000	253,52	4011097825793	350
HG	74800000	186,74	4059625339749	575
HG	74800670	261,45	4059625339763	575
HG	74800800	261,45	4059625339756	575
HG	74801000	273,89	4059625339770	575
HG	74801670	383,67	4059625339794	575
HG	74801800	383,67	4059625339787	575
HG	74802000	134,68	4059625340103	576
HG	74802670	189,01	4059625340127	576
HG	74802800	189,01	4059625340110	576
HG	74803000	213,90	4059625340134	575
HG	74803670	285,21	4059625340158	575
HG	74803800	285,21	4059625340141	575
HG	74804000	297,66	4059625340165	575
HG	74804670	404,04	4059625340189	575
HG	74804800	404,04	4059625340172	575
HG	74805000	184,48	4059625340196	577
HG	74806000	166,37	4059625340202	576
HG	74806670	231,54	4059625463444	576
HG	74806800	215,22	4059625463451	576
HG	74807000	261,45	4059625340219	578
HG	74808000	261,45	4059625340226	578
HG	74813000	134,68	4059625340264	577
HG	74820000	220,32	4059625464786	574
HG	74820670	308,04	4059625464779	574
HG	74820800	286,62	4059625464762	574
HG	74821000	275,40	4059625464755	574
HG	74821670	363,12	4059625464748	574
HG	74821800	341,70	4059625464731	574
HG	74822000	297,84	4059625464724	574
HG	74822670	416,16	4059625464717	574
HG	74822800	386,58	4059625464700	574
HG	74823000	352,92	4059625462898	574
HG	74823670	471,24	4059625462881	574
HG	74823800	441,66	4059625462874	574
75				
HG	75010000	175,43	4059625335246	390
HG	75010670	242,20	4059625335208	390
HG	75010700	242,20	4059625335161	390
HG	75012000	164,11	4059625335109	390
HG	75012670	229,76	4059625335086	390
HG	75012700	229,76	4059625335062	390
HG	75013000	158,45	4059625335048	392
HG	75013670	221,83	4059625335031	392
HG	75013700	221,83	4059625335024	392
HG	75020000	202,59	4059625334980	390
HG	75020670	281,82	4059625334942	390
HG	75020700	281,82	4059625334904	390
HG	75022000	187,87	4059625334843	390
HG	75022670	263,70	4059625334829	390
HG	75022700	263,70	4059625334805	390
HG	75023000	196,93	4059625399835	390
HG	75023670	275,02	4059625399828	390
HG	75023700	275,02	4059625399811	390
HG	75024000	187,87	4059625399804	390
HG	75024670	263,70	4059625399699	390
HG	75024700	263,70	4059625399682	390
HG	75030000	292,00	4059625334751	391
HG	75030670	408,57	4059625335727	391
HG	75030700	408,57	4059625335697	391
HG	75032000	282,95	4059625335659	391
HG	75032670	396,13	4059625335642	391
HG	75032700	396,13	4059625335635	391
HG	75033000	297,66	4059625322710	392
HG	75033670	416,50	4059625337387	392
HG	75033700	416,50	4059625337356	392
HG	75040000	302,19	4059625335598	391
HG	75040670	423,29	4059625335567	391
HG	75040700	423,29	4059625335536	391
HG	75042000	294,26	4059625335499	391
HG	75042670	411,97	4059625335468	391
HG	75042700	411,97	4059625335437	391
HG	75050000	270,49	4059625337318	393

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	75050670	378,01	4059625337295	393
HG	75050700	378,01	4059625337271	393
HG	75200000	250,12	4059625335369	393
HG	75200670	349,72	4059625335345	393
HG	75200700	349,72	4059625335321	393
HG	75410000	142,61	4059625322727	395
HG	75410670	200,33	4059625337219	395
HG	75410700	200,33	4059625337196	395
HG	75415000	213,90	4059625358504	395
HG	75415670	299,92	4059625358511	395
HG	75415700	299,92	4059625358528	395
HG	75420000	311,30	4059625335291	394
HG	75420670	435,74	4059625335260	394
HG	75420700	435,74	4059625336199	394
HG	75444000	677,93	4059625322703	396
HG	75444670	948,44	4059625337080	396
HG	75444700	948,44	4059625337073	396
HG	75445000	1.604,87	4059625322697	394
HG	75445670	2.246,59	4059625337035	394
HG	75445700	2.246,59	4059625336991	394
HG	75615000	190,14	4059625358566	397
HG	75615670	267,10	4059625358573	397
HG	75615700	267,10	4059625358580	397
HG	75620000	218,08	4059625336151	396
HG	75620670	305,29	4059625336137	396
HG	75620700	305,29	4059625336113	396
76				
HG	76010000	202,59	4059625336083	360
HG	76010670	285,21	4059625334430	360
HG	76010700	285,21	4059625334447	360
HG	76013000	185,61	4059625335932	362
HG	76013670	260,31	4059625335925	362
HG	76013700	260,31	4059625335918	362
HG	76020000	225,23	4059625335871	360
HG	76020670	316,90	4059625334423	360
HG	76020700	316,90	4059625334416	360
HG	76023000	225,23	4059625335758	360
HG	76023670	316,90	4059625334409	360
HG	76023700	316,90	4059625334393	360
HG	76024000	225,23	4059625334461	360
HG	76024670	316,90	4059625334386	360
HG	76024700	316,90	4059625334379	360
HG	76033000	330,48	4059625338124	362
HG	76033670	461,76	4059625338094	362
HG	76033700	461,76	4059625338063	362
HG	76034000	345,19	4059625338025	362
HG	76034670	483,27	4059625337998	362
HG	76034700	483,27	4059625337967	362
HG	76050000	316,90	4059625337929	363
HG	76050670	443,66	4059625337899	363
HG	76050700	443,66	4059625337868	363
HG	76051000	285,21	4059625337820	363
HG	76051670	398,39	4059625337813	363
HG	76051700	398,39	4059625337806	363
HG	76060000	315,77	4059625336564	361
HG	76060670	441,39	4059625336557	361
HG	76060700	441,39	4059625336540	361
HG	76063000	372,36	4059625336533	361
HG	76063670	519,49	4059625336496	361
HG	76063700	519,49	4059625336441	361
HG	76070000	332,74	4059625334454	360

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	76070670	466,29	4059625334362	360
HG	76070700	466,29	4059625334355	360
HG	76200000	271,63	4059625336823	363
HG	76200670	380,28	4059625336816	363
HG	76200700	380,28	4059625336809	363
HG	76410000	190,14	4059625337738	365
HG	76410670	267,10	4059625337714	365
HG	76410700	267,10	4059625337691	365
HG	76415000	220,70	4059625357637	365
HG	76415670	307,85	4059625357644	365
HG	76415700	307,85	4059625357651	365
HG	76420000	320,69	4059625336793	364
HG	76420670	448,90	4059625336762	364
HG	76420700	448,90	4059625336731	364
HG	76444000	820,54	4059625337592	366
HG	76444670	1.148,75	4059625337585	366
HG	76444700	1.148,75	4059625337578	366
HG	76445000	1.782,55	4059625322734	364
HG	76445670	2.495,58	4059625337530	364
HG	76445700	2.495,58	4059625337493	364
HG	76615000	196,93	4059625357606	367
HG	76615670	275,02	4059625357613	367
HG	76615700	275,02	4059625357620	367
HG	76620000	250,12	4059625336694	366
HG	76620670	349,72	4059625336670	366
HG	76620700	349,72	4059625336656	366
92				
HG	92373000	215,04	4011097767062	594
HG	92571450	29,43	4011097780931	288
HG	92571610	29,43	4011097781136	288
HG	92573450	29,43	4011097780955	288
HG	92573610	29,43	4011097781204	288
HG	92577450	29,43	4011097781105	288
HG	92577610	29,43	4011097781198	288
HG	92601000	141,47	4011097133249	594
HG	92605000	35,09	4011097133287	601
HG	92631000	215,04	4011097133546	595
HG	92730000	52,06	4011097222776	592
93				
HG	93500000	15,84	4059625222478	304
HG	93571670	16,97	4059625270134	295
HG	93571700	16,97	4059625270127	295
HG	93571880	11,32	4059625141892	295
HG	93573670	16,97	4059625270097	295
HG	93573700	16,97	4059625270080	295
HG	93573880	11,32	4059625142615	295
HG	93574670	16,97	4059625270073	295
HG	93574700	16,97	4059625270066	295
HG	93574880	11,32	4059625142622	295
HG	93575670	16,97	4059625270059	295
HG	93575700	16,97	4059625270042	295
HG	93575880	11,32	4059625142639	295
HG	93576670	16,97	4059625270035	295
HG	93576700	16,97	4059625270028	295
HG	93576880	11,32	4059625142646	295
HG	93577670	16,97	4059625270011	296
HG	93577700	16,97	4059625270004	296
HG	93577880	11,32	4059625142653	296
HG	93578670	16,97	4059625269992	296
HG	93578700	16,97	4059625269985	296
HG	93578880	11,32	4059625142660	296

Références et Prix Publics indicatifs HT (HG = hansgrohe, AX = AXOR)

Marque	N° article	Euro h. t.	EAN	Page
HG	93579670	16,97	4059625269978	295
HG	93579700	16,97	4059625269961	295
HG	93579880	11,32	4059625142677	295
94				
HG	94008000	35,09	4011097326849	596
HG	94009000	35,09	4011097326894	596
HG	94074000	14,71	4011097242606	600
HG	94077000	35,09	4011097345024	597
HG	94139000	84,88	4011097178752	251
HG	94142000	27,16	4011097183800	596
HG	94148000	64,52	4011097177120	599
HG	94149000	27,16	4011097178745	595
HG	94246000	6,79	4011097134888	598
HG	94282000	109,78	4011097239040	594
95				
HG	95014000	52,06	4011097404332	597
HG	95093000	35,09	4011097262321	599
HG	95506000	64,52	4011097646107	602
HG	95758000	88,28	4011097730738	597
96				
HG	96026000	22,63	4011097136011	599
HG	96083000	27,16	4011097136264	598
HG	96083450	35,09	4011097136288	598
HG	96100000	9,06	4011097136547	601
HG	96146000	27,16	4011097270388	599
HG	96153000	27,16	4011097136745	598
HG	96153450	40,75	4011097136769	598
HG	96170000	64,52	4011097136844	591
HG	96189000	9,06	4011097176482	600
HG	96190000	64,52	4011097176499	591
HG	96190450	75,83	4011097178172	591
HG	96190840	109,78	4011097178202	591
HG	96190880	75,83	4011097363707	591
HG	96339000	64,52	4011097363295	592
HG	96370000	69,03	4011097345000	314
HG	96507000	22,63	4011097603285	601
HG	96509000	75,83	4011097439914	596
HG	96618000	27,16	4011097441245	601
HG	96633000	109,78	4011097450681	595
HG	96645000	64,52	4011097445366	597
97				
HG	97685000	52,06	4011097592824	592
HG	97999000	109,78	4011097541174	600
98				
HG	98058000	6,79	4011097137711	599
HG	98282000	88,28	4011097606460	595
HG	98804000	27,16	4011097568744	593

Douchettes

	Rainfinity		Raindance Select S	Raindance Select E
				
Finition				
Dimension du disque de jet	130	100	120/150	120/150
Débit	8,5/14	9/13,8	5,7 - 16,4	8,5 - 16,4
EcoSmart+	–	–	■	–
EcoSmart	■	■	■	■
Select	■	–	■	■
QuickClean	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■
Nombre de jets	3	1	3	3
PowderRain	■	■	■	–
jet Intense PowderRain	■	–	–	–
jet Rain	–	–	■	■
jet IntenseRain	–	–	–	–
jet MonoRain	■	–	–	–
prix en €	**126,76 - 189,01**	**104,12 - 157,31**	**116,58 - 168,64**	**116,58 - 168,64**
à partir de la page	68	68	69	70



	Croma Select E / Croma E	Crometta	Vernis Blend
			
Finition			
Dimension du disque de jet	110	100	100
Débit	7 - 16	5,7 - 14	5,2 - 15,2
EcoSmart+	■	■	■
EcoSmart	■	■	■
Select	■	–	–
QuickClean	■	■	■
AirPower	–	–	–
Nombre de jets	1/3	1/2	2
PowderRain	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–
jet Rain	■	■	■
jet IntenseRain	■	■	■
jet MonoRain	–	–	–
prix en €	**47,53 - 84,88**	**24,90 - 28,29**	**23,77 - 32,82**
à partir de la page	74	75	75

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Pulsify Select S / Pulsify S	Pulsify S / Pulsify E	Croma Select S / Croma S
			
Finition			
Dimension du disque de jet	105	100	110
Débit	5,7 - 13,5	5 - 8,5	7 - 16
EcoSmart+	■	■	■
EcoSmart	■	■	■
Select	■	–	■
QuickClean	■	■	■
AirPower	–	–	–
Nombre de jets	1/3	1	1/3
PowderRain	■	■	–
jet Intense PowderRain	–	–	–
jet Rain	–	–	■
jet IntenseRain	■	–	■
jet MonoRain	■	–	–
prix en €	**31,69 - 62,22**	**59,16 - 88,74**	**47,53 - 84,88**
à partir de la page	71	72	73


Douches de têtes

	Rainfinity		Rainmaker Select		
					
Finition					
Dimension du disque de jet	250/360	250/360	580	460/270/460/300	460/270/460/300
Débit	9 - 28,1	9 - 20,3	9,5/20	9 - 19	7 - 23
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Montage facile	■	■	■	■	–
Installation plafond	–	■	–	–	■
Nombre de jets	1/3	1	3	1 - 3	1 - 3
PowderRain	■	■	–	–	–
jet Intense PowderRain	■	–	–	–	–
jet Rain	–	–	■	■	■
jet RainAir	–	–	–	–	–
prix en €	**904,29 - 2.141,33**	**762,82 - 1.334,37**	**3.179,18**	**1.929,69 - 2.805,68**	**1.805,20 - 2.681,19**
à partir de la page	140	141	143	144	145

	Raindance E				Raindance
					
Finition					
Dimension du disque de jet	300	300	400/400	240	260/260
Débit	7,4/17	7,4/17	9/20	19,5	8/15
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	–	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Montage facile	■	–	–	–	–
Installation plafond	–	■	■	■	■
Nombre de jets	1	1	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
jet Rain	–	–	–	–	–
jet RainAir	■	■	■	■	■
prix en €	**675,68 - 1.026,53**	**634,93 - 965,41**	**1.016,34**	**581,74**	**550,05**
à partir de la page	150	151	152	152	154

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Raindance Select S		Raindance S		
					
Finition					
Dimension du disque de jet	240/300	240/300	240	240	240
Débit	9/17	9/17	18,1	18,1	18,1
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	–	–	–
Select	■	■	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	–	–	–
Montage facile	■	–	–	■	■
Installation plafond	–	■	■	–	■
Nombre de jets	2	2	1	1	1
PowderRain	–	–	■	■	■
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
jet Rain	■	■	–	–	–
jet RainAir	■	■		–	–
prix en €	**551,18 - 696,05**	**512,69 - 645,12**	**492,32**	**527,41**	**451,58 - 659,83**
à partir de la page	146	147	148	148	149

	Pulsify S			Pulsify E	
					
Finition					
Dimension du disque de jet	260	260	105	260	260
Débit	7,4/11,3	8,4/12,3	6/11,7	8/10,8	5,5 - 11,7
EcoSmart+	–	–	■	–	■
EcoSmart	■	■	–	■	■
Select	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	–	–	–
Montage facile	■	■	■	■	■
Installation plafond	–	■	–	–	■
Nombre de jets	2	1	1	2	1
PowderRain	■	■	■	■	■
jet Intense PowderRain	■	–	–	■	–
jet Rain	–	–	–	–	–
jet RainAir	–	–	–	–	–
prix en €	**559,54 - 726,67**	**295,11 - 441,66**	**101,86 - 149,94**	**552,84 - 719,10**	**293,76 - 441,66**
à partir de la page	154	155	156	157	157

Douches de têtes

	Croma Select S	Croma Select E	Croma E	Croma	Crometta S
					
Finition					
Dimension du disque de jet	180	180	280	220/280	240
Débit	9/17	9/17	8/18,3	8,5 - 19	9/16,7
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
Select	■	■	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	–	–	■	■	–
Montage facile	■	■	■	■	■
Installation plafond	■	■	■	■	■
Nombre de jets	2	2	1	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–	–	–
jet Rain	■	■	–	–	■
jet RainAir	–	–	■	■	–
prix en €	**295,39**	**295,39**	**419,89**	**284,08 - 559,10**	**261,45 - 300,40**
à partir de la page	158	160	162	163	164

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape
			
Finition			
Dimension du disque de jet	240	200	230
Débit	8,1/15,9	5,4 - 12,4	5,4 - 12,4
EcoSmart+	–	■	■
EcoSmart	■	■	■
Select	–	–	–
QuickClean	■	■	■
AirPower	–	–	–
Montage facile	■	■	■
Installation plafond	■	■	■
Nombre de jets	1	1	1
PowderRain	–	–	–
jet Intense PowderRain	–	–	–
jet Rain	■	■	■
jet RainAir	–	–	–
prix en €	**268,23 - 305,68**	**118,84**	**118,84**
à partir de la page	166	167	168

Showerpipes et Duschpaneel

	Rainfinity		Rainmaker Select	Raindance Select S	Raindance S
					
Finition					
Dimension du disque de jet	250/360	360	460	240/300	240/300
Débit	8,2/15,9	19,6	9/27	15/16	9 - 20
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	■	–	■
CoolContact	■	–	■	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	–	–	–	■
Mitigeur monotrou	–	–	–	–	–
Reno	–	■	–	–	–
tube recoupable	–	–	–	■	■
Nombre de jets	1	1	2/3	1/2	1
PowderRain	■	■	–	■	–
jet Rain	–	–	■	■	–
jet RainAir	–	–	–	■	■
prix en €	**1.339,26 - 1.847,22**	**1.635,43 - 2.125,49**	**3.742,80 - 4.443,38**	**1.118,20 - 1.788,21**	**1.113,68 - 1.350,21**
à partir de la page	178	179	180	181	182

	Croma Select S		Croma Select E	Croma E	Croma
					
Finition					
Dimension du disque de jet	280	110	110	280	220
Débit	9 - 19	16	16	8,5 - 20,3	9 - 22
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	–	–	■	■
CoolContact	–	–	–	■	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Bec de baignoire	■	–	–	■	■
Mitigeur monotrou	■	–	–	–	■
Reno	■	–	–	–	■
tube recoupable	■	–	–	■	■
Nombre de jets	1	3	3	1	1
PowderRain	–	–	–	–	–
jet Rain	–	–	–	–	–
jet RainAir	■	–	–	■	■
prix en €	**846,57 - 1.522,25**	**400,65**	**414,23**	**939,38 - 1.134,05**	**657,56 - 1.087,65**
à partir de la page	192	196	196	197	199

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Raindance Select E	Raindance E		Pulsify S	
					
Finition					
Dimension du disque de jet	300	360	300	260	260
Débit	8,5 - 19	9 - 20	9/16	7,5/12,9	7,5 - 21,8
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	■	–	–	■
Mitigeur monotrou	–	–	–	–	–
Reno	–	–	–	–	–
tube recoupable	–	–	–	■	■
Nombre de jets	2/3	1	1	2	1
PowderRain	–	–	–	■	■
jet Rain	■	–	–	–	–
jet RainAir	■	■	■	–	–
prix en €	**1.868,57 - 2.480,86**	**1.728,23 - 2.024,76**	**1.663,72 - 1.963,64**	**999,57 - 1.483,08**	**893,80 - 1.306,62**
à partir de la page	184	185	187	189	190

	Crometta S	Crometta E	Vernis Blend	Vernis Shape	Raindance
					
Finition					
Dimension du disque de jet	240	240	200/240	230/170/240/240	180
Débit	7,6 - 20,5	7,6 - 19,5	5,7 - 20	5,7 - 20	22
EcoSmart+	–	–	■	■	–
EcoSmart	■	■	■	■	–
CoolContact	–	–	–	–	–
QuickClean	■	■	■	■	■
Bec de baignoire	■	■	■	■	–
Mitigeur monotrou	■	■	–	–	–
Reno	■	■	■	■	–
tube recoupable	■	■	–	–	–
Nombre de jets	1	1	1	1	2
PowderRain	–	–	–	–	–
jet Rain	■	■	■	■	–
jet RainAir	–	–	–	–	■
prix en €	**499,12 - 777,54**	**511,56 - 788,85**	**374,62 - 936,11**	**374,62 - 946,68**	**2.811,34**
à partir de la page	202	206	210	213	216

Drains

	RainDrain Flex		RainDrain Match	RainDrain Match Plus	RainDrain Rock
					
Finition					
Longueur (mm)	700 - 1200	700 - 1200	600 - 1200	800 - 1200	600 - 1200
Montage facile	–	■	■	■	–
Dryphon	■	■	■	■	■
Siphon facile à nettoyer	–	–	–	–	–
Cadre réglable en hauteur	–	–	■	■	–
Dimensions ajustables	■	■	–	–	■
prix en €	**327,20 - 692,08**	**327,20 - 692,08**	**198,89 - 605,01**	**294,78 - 501,84**	**147,16 - 211,84**
à partir de la page	218	219	221	223	224

	RainDrain All-round	RainDrain Compact			
					
Finition					
Longueur (mm)	700 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200	600 - 1200
Pour installation standard	■	■	–	■	–
Pour installation à plat	■	–	■	–	■
Dryphon	–	–	–	–	–
Siphon facile à nettoyer	■	■	■	■	■
Cadre réglable en hauteur	–	–	–	–	–
Dimensions ajustables	–	–	–	–	–
prix en €	**353,94 - 449,82**	**391,68 - 507,96**	**385,56 - 500,82**	**424,32 - 539,58**	**411,06 - 527,34**
à partir de la page	227	228	228	229	230

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	RainDrain Original	RainDrain Minimalistic
		
Finition	●	
Longueur (mm)	600 - 1200	700 - 1200
Montage facile	–	■
Dryphon	■	■
Siphon facile à nettoyer	–	–
Cadre réglable en hauteur	–	–
Dimensions ajustables	–	–
prix en €	**337,62 - 433,50**	**364,14 - 444,72**
à partir de la page	226	226

	RainDrain Spot		RainDrain Brilliance	RainDrain Point	
					
Finition	●	●	●●	●	●●
Longueur (mm)	150	150	100/150	100/150	100/150
Montage facile	–	–	–	–	–
Dryphon	–	–	–	–	–
Siphon facile à nettoyer	■	■	■	■	■
Cadre réglable en hauteur	–	–	■	–	–
Dimensions ajustables	–	–	–	–	–
prix en €	**125,95**	**125,95**	**311,10 - 449,82**	**103,02 - 111,18**	**107,10 - 162,18**
à partir de la page	230	231	232	232	233

Points forts

Installation



Le cadre est utilisé pour mettre le système d'évacuation de douche au niveau du carrelage, pour une finition parfaite.



Système d'évacuation de douche qui convient pour une installation au sol dans tout type de douche.



Le système d'évacuation de douche convient pour une installation murale de tout type de douche ; élégant et fiable.



Ce système d'évacuation de douche peut être facilement raccourci pour s'adapter à tout type de douche.



Le système d'évacuation de douche convient aux installations murales entre deux parois latérales dans tout type de douche.



Une solution d'évacuation fiable et attrayante. Ce système d'évacuation de douche s'installe entre deux murs.



Le set d'installation de haute qualité comprend un joint prémonté 100 % étanche.

Eco-Responsabilité



La douche économe consomme jusqu'à 60% moins d'eau qu'un modèle ordinaire. Cela se ressent sur la facture d'énergie.



La douche qui consomme jusqu'à 40% moins d'eau par rapport à un modèle classique et permet ainsi de réduire la facture d'énergie.



Contrôler activement le débit d'eau grâce au bouton rotatif.

Technologies



L'angle de la douche de tête peut être ajusté et le jet d'eau adapté individuellement.



L'eau est enrichie en air. Pour un jet d'eau léger et sans éclaboussures, et des gouttelettes pleines et légères. Créant ainsi une sensation plus volumineuse, plus légère et plus douce sur la peau



Le mitigeur thermostatique avec technologie de refroidissement innovatrice empêche les contacts désagréables et les brûlures.



Siphon sec amélioré à capacité d'évacuation élevée de 60 l/min et entretien minimal.




La trappe anti-odeur peut être retirée pour le nettoyage, même une fois l'évacuation installée.



Grâce à la vidange rapide de la pomme de douche, le goutte-à-goutte après la douche est réduit.



Les grandes douches de plafond exigent une capacité de drainage élevée. Ce siphon peut évacuer jusqu'à 60 l/min.



La hauteur de la douchette à main est facilement réglable d'une seule main d'une simple pression sur un bouton.




Entretien facile du système d'évacuation : enlevez le couvercle à l'aide de l'outil lève-grille pour retirer toutes les saletés et résidus.




Nettoyage facilité. Il vous suffit de frotter les résidus calcaires en passant le doigt sur les pictos en silicone souples.



Le bec déverseur peut pivoter sous le mitigeur thermostatique après le bain. C'est beau et bien ordonné.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.




Une douche à diffusion extra large pour envelopper tout votre corps de plaisir.

Types de jets



Des jets individuels rotatifs et circulaires pour un massage tonifiant et agréable.



Jet intense, composé de milliers de microgouttelettes assurant un rinçage puissant et bienfaisant tout en éclaboussant peu.



Jet puissant permettant de rincer facilement le shampoing. Idéal le matin pour être en forme toute la journée.



Jet vivifiant et ciblé pour un spa à domicile qui élimine agréablement le stress de la journée.



Combinaison harmonieuse d'une douche pluie délicate et d'un jet dynamique pour des douches quotidiennes agréables.



Jet ciblé décontractant et apaisant assurant détente et instants de bien-être.



Jet pluie plein enrichi en air qui procure bien-être jour après jour. Idéal pour rincer les cheveux.



De microgouttelettes relaxantes qui vous enveloppent en douceur et en silence. Pour une expérience de douche unique.



Plaisir de la douche vivifiant et énergisant avec un jet pluie complet qui rince le shampoing en profondeur.



Jet pluie plein libérant des gouttelettes enrichies en air pour une douche douce, mais efficace.



Jet déferlant puissant donnant l'impression de se doucher sous une cascade.



Jet généreux, doux et perlant qui revigore délicieusement le corps et l'esprit.



Jet d'au intense qui rince le shampoing en un clin d'œil, vivifie et réveille.



Jet d'eau doux et enveloppants. Idéal le matin lors d'une douche rapide ou le soir après une journée de travail.



Jet pluie vivifiant et résolument rafraîchissant. Idéal pour démarrer la journée du bon pied ou se relaxer après une séance de sport.



Jet massage concentré qui contribue à éliminer les tensions de la journée.

Finitions




Acier inoxydable brossé




Aspect acier inoxydable



Aspect doré poli



Blanc



Blanc mat



Blanc/Chromé



Bronze brossé



Chrome



Chrome/Gold optic



Nickel brossé



Noir



Noir chromé brossé



Noir mat




Noir/Chromé

Installation




Adjustable frame height

Le canal de drainage doit affleurer sur la surface adjacente, sans obstacle. Le cadre de compensation de la hauteur permet d'ajuster le niveau du recouvrement stylisé, même si la chape a déjà été coulée.

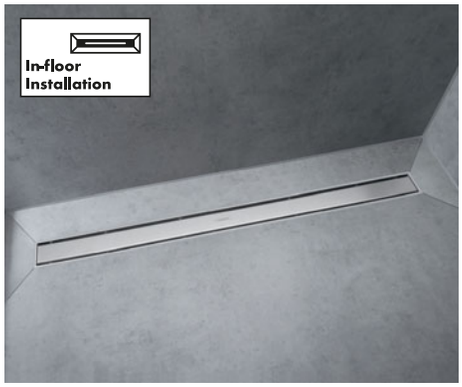

In-floor installation

Ce système d'évacuation de douche est un point fort de design qui se pose sur le sol. Ce type d'installation en surface nécessite une pente à quatre côtés et doit être placé à au moins 10 cm de tous les côtés pour une évacuation parfaite.

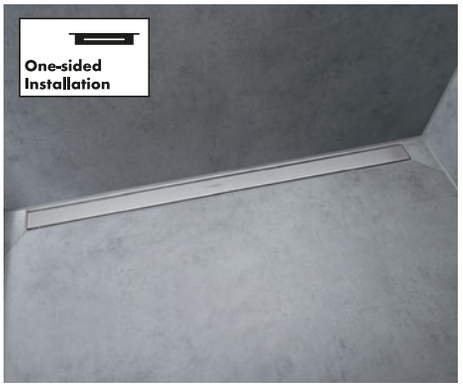


One-sided installation

Installation contre une paroi avec du carrelage sur les trois autres côtés. Ce type d'installation nécessite une pente à trois côtés et doit être placé à au moins 10 cm des murs gauche et droite pour une évacuation parfaite.




Resizeable cover length

Une réponse flexible aux exigences structurelles : le canal de douche peut être raccourci en longueur et ainsi adapté aux conditions sur place.

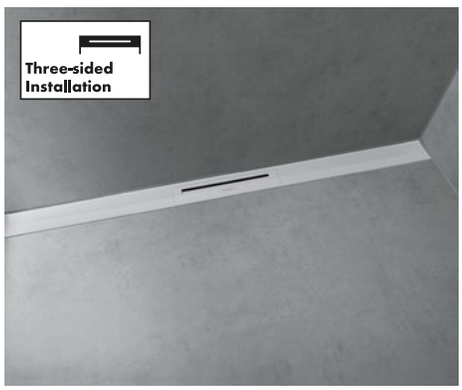

Three-sided installation

Installation murale entre deux parois latérales. Ce type d'installation requiert une pente unilatérale, la plus facile à créer, tout en offrant une capacité d'évacuation élevée.

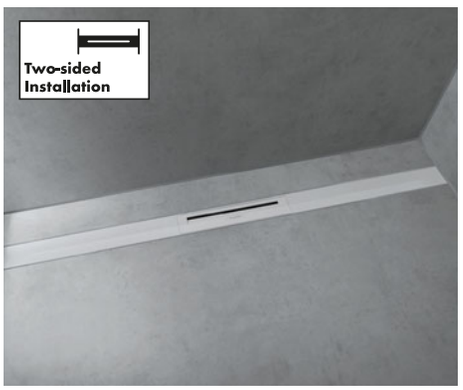

Two-sided installation

Installation entre des parois, avec du carrelage de chaque côté du système d'évacuation de douche. Ce type d'installation nécessite une pente à deux côtés, facile à créer, pour une performance d'évacuation élevée.

Installation



Water damage protection

Le canal de douche est étanche à 100 % grâce à un feutre d'étanchéité prémonté sur le corps d'encastrement ou le kit de montage. Il empêche l'eau de la douche de pénétrer dans le sol environnant ou sous les carreaux.

Eco-Responsabilité



EcoSmart+

En consommant jusqu'à 60% moins d'eau que les douches ordinaires, ce modèle est particulièrement efficace et économe puisqu'il vous permet de réduire quotidiennement vos dépenses liées à la consommation d'eau et d'énergie, mais aussi de préserver de précieuses ressources.



EcoSmart

Cette douche consomme jusqu'à 40% moins d'eau qu'une douche ordinaire. Elle diminue ainsi quotidiennement les coûts liés à l'eau et à l'énergie et préserve les précieuses ressources. Pour des douches pleinement bienfaisantes.



Water flow control

Ce thermostatique vous permet de réguler précisément le débit. Vous utilisez ainsi moins de cette précieuse ressource.

Technologies



Adjustable Shower Head

Afin d'adapter individuellement le jet à votre propre espace de douche, cette douche de tête peut être orientée à l'angle de votre choix. Ainsi, tout le corps est agréablement enveloppé pour un moment de bien-être.




AirPower

Cette technologie permet un mélange optimal de l'eau et de l'air pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses. Le jet est parfaitement optimisé pour utiliser l'eau efficacement.



CoolContact

Les thermostats dotés de la technologie de refroidissement CoolContact ne chauffent pas. Le boîtier reste toujours agréablement froid, car l'eau froide à l'intérieur est volontairement redirigée vers la surface. Cela signifie plus de sécurité dans la salle de bain pour vous et vos enfants.

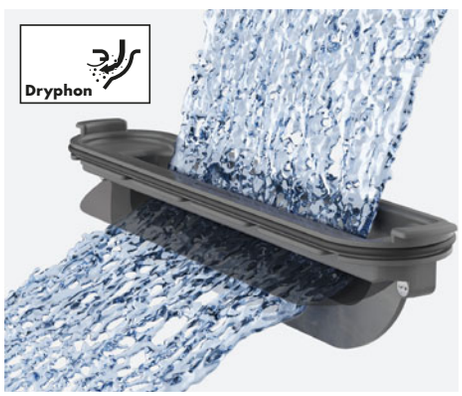

Dryphon

Le système Dryphon s'ouvre et se ferme à l'aide d'une membrane flexible. Cette membrane permet à l'eau de s'écouler avec une capacité d'évacuation élevée (60 l/min) si nécessaire tout en bloquant les gaz d'égout lorsqu'il n'y a pas d'écoulement d'eau.



Easy clean siphon

La géométrie profilée et le débit élevé de l'innovant Dryphon de hansgrohe permettent à la saleté et aux cheveux de passer en douceur. Le nettoyage est ainsi plus facile.



Fast Drain

Cette technologie intelligente dans la douche de tête réduit considérablement les gouttes qui continuent à couler après la douche. Pour que personne ne reste debout sous la pluie après s'être séché ou avoir séché l'espace de douche.

Technologies



High drainage capacity

Un plaisir maximal de la douche sans éclaboussures impose des exigences élevées en matière d'évacuation. Cette évacuation est conçue pour des débits élevés, jusqu'à 60 l/min, dans la douche et évite les inondations.



PushSlider

Pratique et ergonomique : Ce support de douchette permet d'ajuster en toute simplicité la hauteur de la douchette à main sur la barre de douche. Appuyez simplement sur le bouton pour faire glisser le support. Vous n'avez besoin que d'une seule main !



QuickClean

La saleté et les cheveux s'accumulent dans le siphon au fil du temps. Pour le nettoyage, l'outil fourni permet de retirer facilement le couvercle des canaux de douche RainDrain.



QuickClean

Qui aime nettoyer ? Avec QuickClean, les dépôts calcaires et la saleté sur les mitigeurs et les douches hansgrohe disparaissent en un instant. Il suffit de frotter les picots en silicone souple.



Rotatable Bath Spout


L'arrivée d'eau de ce thermostatique bain/douche peut être pivotée à 90° pour disparaître sous le mitigeur – pour une plus grande liberté de mouvement dans le bain ou la douche et un design soigné.



Select

Passez très facilement d'une fonction ou d'un type de jet à l'autre et savourez le plaisir de la douche en une simple pression de bouton.

Technologies

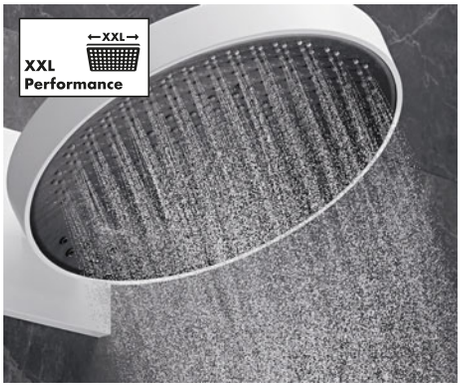

XXL Performance

Une douche au grand format avec des jets incroyablement généreux. Les douchettes et douches de tête Hansgrohe d'un diamètre allant de 100 à 600mm, enveloppent votre corps de gouttes bienfaisantes.

Types de jets



jet CaresseAir

Un jet massage bienfaisant et stimulant.



jet Intense PowderRain

Jet intensif de gouttelettes



jet IntenseRain

Un jet d'eau intense idéal pour rincer le shampoing.

Types de jets




jet massage

Un jet de massage puissant qui vivifie de manière ciblée.



jet Mix

Harmonieuse combinaison d'un doux jet pluie et d'un jet dynamique.

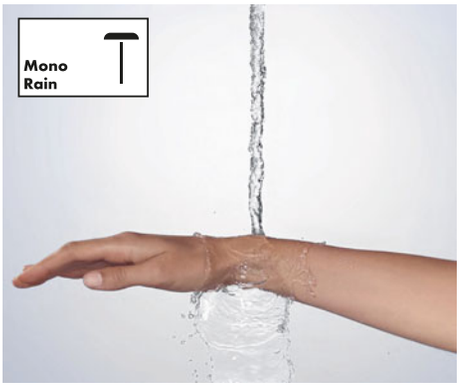

jet MonoRain

Jet décontractant et apaisant à écoulement ponctuel.



jet normal

Jet pluie idéal pour vous rincer les cheveux.



jet PowderRain

Un plaisir de douche unique grâce à des micro-gouttelettes délicatement enveloppantes



jet Rain

Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.

Types de jets



jet RainAir

Doux jet pluie avec des gouttes enrichies d'air.



jet Cascade Rainflow

Un puissant jet cascade permettant une douche large.



jet RainStream

Jets doux et abondants.



jet shampooing

Un jet d'eau intense dynamisant et revigorant.



jet SoftRain

Un jet doux enveloppant délicatement le corps de bien-être.



jet Turbo Rain

Jet pluie intense à effet rafraîchissant.

Types de jets



jet Whirl


Jet massant concentré et bienfaisant.


Finitions


Acier inoxydable brossé


Aspect acier inoxydable


Aspect doré poli


Blanc


Blanc mat


Blanc/ Chromé


Bronze brossé


Chrome


Chrome/ Gold optic


Nickel brossé


Noir


Noir chromé brossé


Noir mat


Noir/Chromé



Douchettes


Rainfinity Douchettes 3jet

Caractéristiques des variantes

- PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané

130



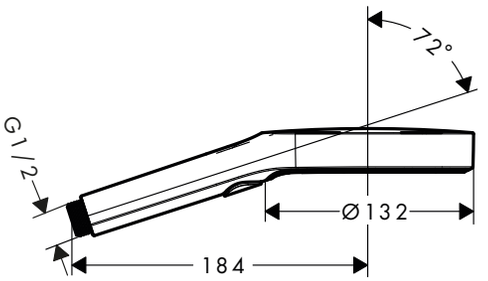

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
130	3	PowderRain, jet Intense Powder-Rain, jet MonoRain	8,5	1,5	Chrome	26865000	126,76
					Bronze brossé	26865140	189,01
					Noir chromé brossé	26865340	189,01
					Noir mat	26865670	162,98
					Blanc mat	26865700	162,98
					Aspect doré poli	26865990	189,01
130	3	PowderRain, jet Intense Powder-Rain, jet MonoRain	14	1,1	Chrome	26864000	126,76
					Bronze brossé	26864140	189,01
					Noir chromé brossé	26864340	189,01
					Noir mat	26864670	162,98
					Blanc mat	26864700	162,98
					Aspect doré poli	26864990	189,01

Rainfinity Douchettes bâtons 1jet

Caractéristiques des variantes

- PowderRain
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané



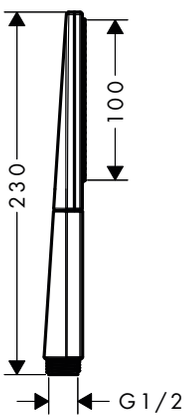

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jets

Powder Rain

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Douchettes bâtons 1jet

Vue d'ensemble


Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
100	1	PowderRain	9	1	Chrome	26867000	104,12
					Bronze brossé	26867140	157,31
					Noir chromé brossé	26867340	157,31
					Noir mat	26867670	135,81
					Aspect doré poli	26867990	157,31
100	1	PowderRain	13,8	1	Chrome	26866000	104,12
					Bronze brossé	26866140	157,31
					Noir chromé brossé	26866340	157,31
					Noir mat	26866670	135,81
					Blanc mat	26866700	135,81
					Aspect doré poli	26866990	157,31

Raindance Select S Douchettes 3jet


Caractéristiques des variantes

· choix du jet facile grâce au bouton Select · Joint amovible · convient au chauffe-eau instantané

150

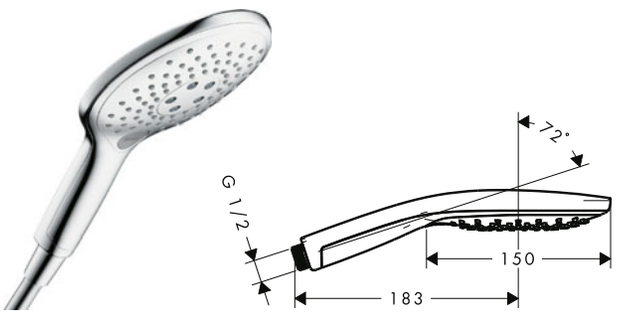

120

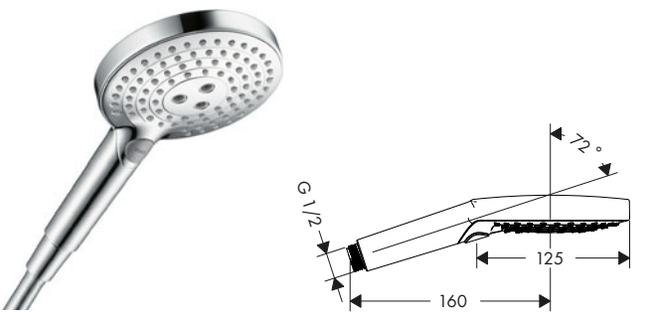

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
150	3	jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix	8,8	2,2		Chrome	28588000	141,47
						Blanc/Chromé	28588400	141,47
150	3	jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix	16,4	1,5		Chrome	28587000	141,47
						Blanc/Chromé	28587400	141,47
120	3	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	5,7	1,5		Chrome	26516000	118,84
120	3	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	8,3	1,4		Chrome	26515000	116,58
120	3	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	11	1,2		Chrome	26014000	116,58
						Bronze brossé	26014140	168,64
						Noir chromé brossé	26014340	168,64
						Noir mat	26014670	157,31
						Blanc mat	26014700	157,31
						Aspect doré poli	26014990	168,64

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Douchettes 3jet

Vue d'ensemble


Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	8,5	1,5		Chrome	26531000	116,58
						Bronze brossé	26531140	168,64
						Noir chromé brossé	26531340	168,64
						Blanc/Chromé	26531400	116,58
						Noir mat	26531670	157,31
						Blanc mat	26531700	157,31
						Aspect doré poli	26531990	168,64
120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	15	1,4	E2, C1, A3, U3	Chrome	26530000	116,58
						Bronze brossé	26530140	168,64
						Noir chromé brossé	26530340	168,64
						Blanc/Chromé	26530400	116,58
						Noir mat	26530670	157,31
						Blanc mat	26530700	157,31
						Aspect doré poli	26530990	168,64

Raindance Select E Douchettes 3jet


Caractéristiques des variantes

- choix du jet facile grâce au bouton Select
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané

150

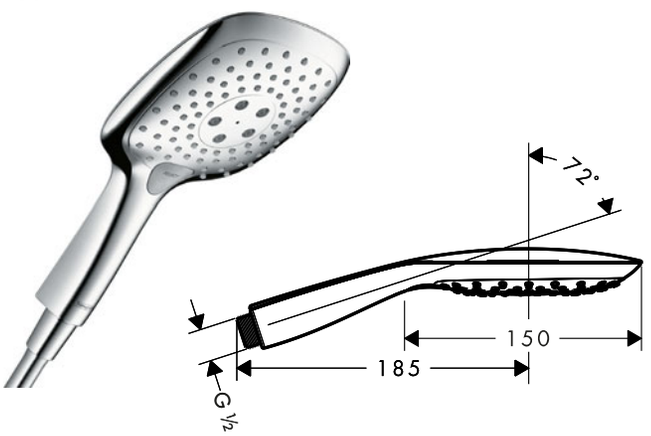

120

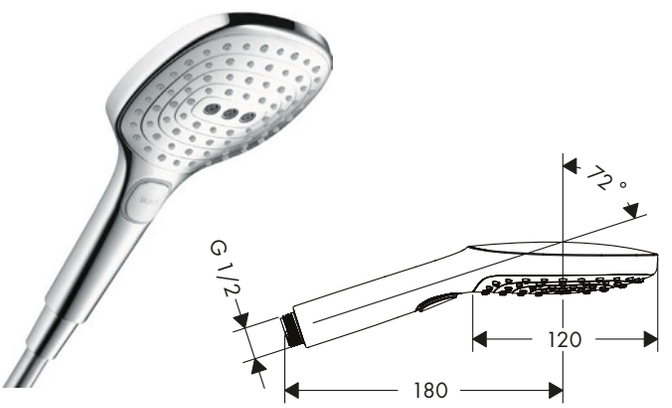

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Whirl · Mix · Caresse Air

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
150	3	jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix	8,5	1,6	E3, C1, A3, U3	Chrome	26551000	141,47
						Blanc/Chromé	26551400	141,47
150	3	jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix	16,4	1,5	E3, C1, A3, U3	Chrome	26550000	141,47
						Blanc/Chromé	26550400	141,47
120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	8,5	1,5	E2, C1, A3, U3	Chrome	26521000	116,58
						Blanc/Chromé	26521400	116,58

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select E Douchettes 3jet

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article		Euro
120	3	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	14,4	1	E2, C1, A3, U3	Chrome	26520000	NF	116,58
						Bronze brossé	26520140		168,64
						Noir chromé brossé	26520340		168,64
						Blanc/Chromé	26520400	NF	116,58
						Noir mat	26520670		157,31
						Blanc mat	26520700		157,31
						Aspect doré poli	26520990		168,64

Pulsify Select S / Pulsify S Douchettes 3jet, 1jet

Caractéristiques des variantes

· dimension: 105 mm · tamis rinçable · convient au chauffe-eau instantané

jet Relaxation




jet Activation



1jet





Eco-Responsabilité

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Rain · Massage · Mono Rain

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Effet douche	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Select	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
105	jet Relaxation	3	PowderRain, jet Intense-Rain, jet Massage	8,2	■	E01, C1, A3, U3	Chrome	24111000	41,87
							Bronze brossé	24111140	62,22
							Noir mat	24111670	54,33
							Blanc mat	24111700	54,33
105	jet Relaxation	3	PowderRain, jet Intense-Rain, jet Massage	11,4	■	E1, C1, A3, U3	Chrome	24110000	41,87
							Bronze brossé	24110140	62,22
							Noir mat	24110670	54,33
							Blanc mat	24110700	54,33
105	jet Activation	3	PowderRain, jet Intense-Rain, jet MonoRain	8,5	■	E0/1, C1, A3, U3	Chrome	24101000	41,87
							Noir mat	24101670	54,33
							Blanc mat	24101700	54,33
105	jet Activation	3	PowderRain, jet Intense-Rain, jet MonoRain	11,5	■	E1, C1, A3, U3	Chrome	24100000	44,14
							Noir mat	24100670	54,33
							Blanc mat	24100700	54,33
105	1jet	1	PowderRain	5,7	–		Chrome	24121000	31,69
							Noir mat	24121670	41,87
							Blanc mat	24121700	41,87
105	1jet	1	PowderRain	13,5	–	E2, C1, A3, U3	Chrome	24120000	31,69
							Noir mat	24120670	41,87
							Blanc mat	24120700	41,87

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Pulsify S / Pulsify E Douchettes bâtons 1jet

Caractéristiques des variantes

· PowderRain · tamis rinçable · convient au chauffe-eau instantané


rond



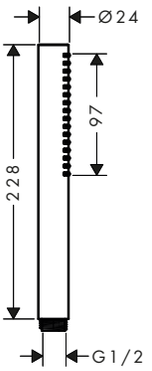

carré



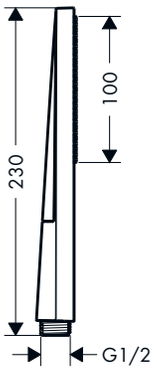

Eco-Responsabilité

Technologies

Types de jets

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Forme	Classement ECAU	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
100	1	Powder-Rain	5,4	0,5	rond		Chrome	Q1/2024	24126000	59,16
							Bronze brossé	Q1/2024	24126140	88,74
							Noir mat	Q1/2024	24126670	82,62
							Blanc mat	Q1/2024	24126700	82,62
100	1	Powder-Rain	8,5	0,5	rond		Chrome	Q1/2024	24125000	59,16
							Bronze brossé	Q1/2024	24125140	88,74
							Noir mat	Q1/2024	24125670	82,62
							Blanc mat	Q1/2024	24125700	82,62
100	1	Powder-Rain	5	0,9	carré		Chrome		24321000	59,16
							Bronze brossé		24321140	88,74
							Noir mat		24321670	82,62
							Blanc mat		24321700	82,62
100	1	Powder-Rain	8	0,8	carré	E01, C1, A3, U3	Chrome		24320000	59,16
							Bronze brossé		24320140	88,74
							Noir mat		24320670	82,62
							Blanc mat		24320700	82,62

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S / Croma S Douchettes Multi, Vario, 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 110 mm
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané

Multi




Vario



1jet



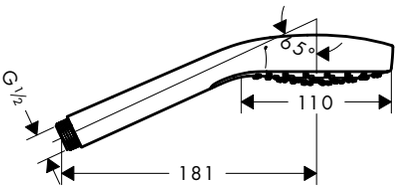

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Modèle	Dimension du disque de jet	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
Multi	110	jet SoftRain, jet Intense-Rain, jet Massage	9	1,4	■		Blanc/Chromé	26801400	84,88
Multi	110	jet SoftRain, jet Intense-Rain, jet Massage	16	1	■		Blanc/Chromé	26800400	84,88
Vario	110	jet Rain, jet Turbo Rain, jet Intense-Rain	9	1,4	■	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26803400	62,25
Vario	110	jet Rain, jet Intense-Rain, jet Turbo Rain	14,7	1	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26802400	62,25
1jet	110	jet Rain	7	1,2	–		Blanc/Chromé	26806400	47,53
1jet	110	jet Rain	9	1	–		Blanc/Chromé	26805400	47,53
1jet	110	jet Rain	16	0,8	–		Blanc/Chromé	26804400	47,53

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E / Croma E Douchettes Multi, Vario, 1jet

Caractéristiques des variantes

· dimension: 110 mm · Joint amovible · convient au chauffe-eau instantané

Multi




Vario



1jet



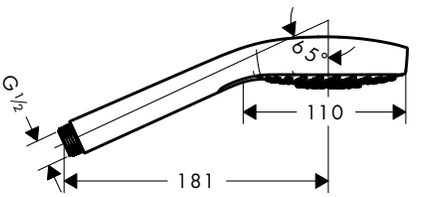

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Modèle	Dimension du disque de jet	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
Multi	110	jet SoftRain, jet Intense-Rain, jet Massage	9	1,4	■		Blanc/Chromé	26811400	84,88
Multi	110	jet SoftRain, jet Intense-Rain, jet Massage	16	1	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26810400	84,88
Vario	110	jet Rain, jet Turbo Rain, jet Intense-Rain	9	1,4	■	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26813400	62,25
Vario	110	jet Rain, jet Intense-Rain, jet Turbo Rain	14,7	1	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26812400	62,25
1jet	110	jet Rain	7	1,2	–		Blanc/Chromé	26816400	47,53
1jet	110	jet Rain	9	1	–		Blanc/Chromé	26815400	47,53
							Noir mat	26815670	61,12
							Blanc mat	26815700	61,12
							Noir chromé brossé	26815340	70,17
							Aspect doré poli	26815990	70,17
1jet	110	jet Rain	16	1	–	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26814400	47,53
							Bronze brossé	26814140	70,17
							Noir chromé brossé	26814340	70,17
							Noir mat	26814670	61,12
							Blanc mat	26814700	61,12
							Aspect doré poli	26814990	70,17

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta Douchettes Vario, 1jet

Caractéristiques des variantes


- dimension: 100 mm
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané

Vario



1jet



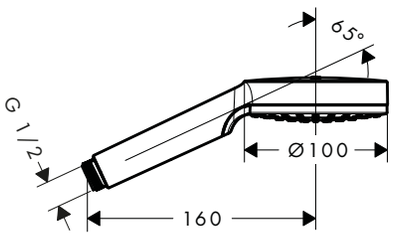

Eco-Responsabilité

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble


	Modèle	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
	Vario	100	2	jet Rain, jet IntenseRain	5,7	1		Blanc/Chromé	26336400	28,29
NF	Vario	100	2	jet Rain, jet IntenseRain	9	1	E01, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26332400	28,29
NF	Vario	100	2	jet Rain, jet IntenseRain	13,8	1	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26330400	28,29
	1jet	100	1	jet Rain	5,7	1		Blanc/Chromé	26334400	24,90
NF	1jet	100	1	jet Rain	9	1	E01, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26333400	24,90
NF	1jet	100	1	jet Rain	14	1	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26331400	24,90

Vernis Blend Douchettes Vario

Caractéristiques des variantes

- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané



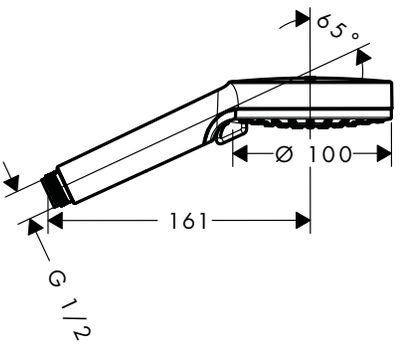

Eco-Responsabilité

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
	100	2	jet Rain, jet IntenseRain	5,2	1		Chrome	26090000	23,77
NF	100	2	jet Rain, jet IntenseRain	9,7	1	E0, C1, A3, U3	Noir mat	26340670	32,82
NF	100	2	jet Rain, jet IntenseRain	15,2	1	E3, C1, A3, U3	Noir mat	26270670	32,82

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Sets de douche


Sets de douche

Rainfinity Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, curseur, flexible de douche, barre de douche
- dimension: 130 mm
- PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- surface du disque de jet: graphite
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- montage mural: vis de fixation
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

90

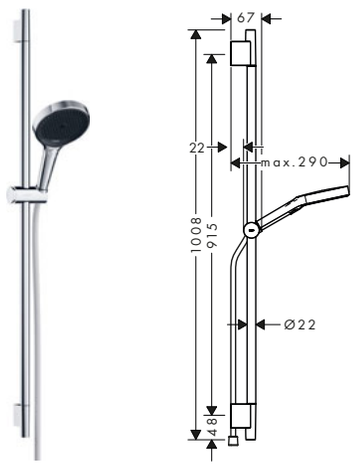

65

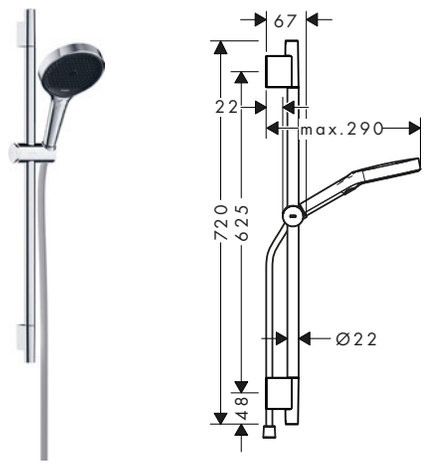

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Push slider · Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
90	1008	130	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	8,5	1	Chrome	28744000	299,88
							Bronze brossé	28744140	449,82
							Noir chromé brossé	28744340	449,82
							Noir mat	28744670	389,64
							Blanc mat	28744700	389,64
							Aspect doré poli	28744990	449,82
90	1008	130	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	14	1,1	Chrome	28743000	299,88
							Bronze brossé	28743140	449,82
							Noir chromé brossé	28743340	449,82
							Noir mat	28743670	389,64
							Blanc mat	28743700	389,64
							Aspect doré poli	28743990	449,82
65	720	130	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	8,5	1	Chrome	28746000	289,68
							Bronze brossé	28746140	433,50
							Noir chromé brossé	28746340	433,50
							Noir mat	28746670	376,38
							Blanc mat	28746700	376,38
							Aspect doré poli	28746990	433,50
65	720	130	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	14	1,1	Chrome	28745000	289,68
							Bronze brossé	28745140	433,50
							Noir chromé brossé	28745340	433,50
							Noir mat	28745670	376,38
							Blanc mat	28745700	376,38
							Aspect doré poli	28745990	433,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Sets de douche 3jet avec barre de douche S Puro


comprenant		Inclus dans	Code article
	Rainfinity Douchette à main 130 3jet EcoSmart	28744XXX 28746XXX	26865XXX
	Rainfinity Douchette à main 130 3jet	28743XXX 28745XXX	26864XXX
	Designflex Flexible de douche textile 1,60 m	28744XXX 28743XXX 28746XXX 28745XXX	28260XXX

Rainfinity Sets de douche 3jet


Caractéristiques des variantes

- dimension: 130 mm
- PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- surface du disque de jet: graphite
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: chromé
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- finition barre de douche: chromé
- tube profilé: carré
- barre de 41 mm de large
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

150

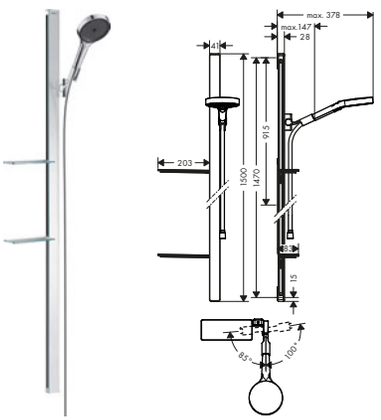

90

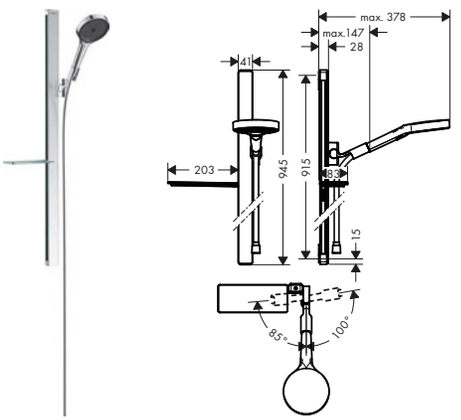

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Tablette	Finition	Code article	Euro
150	1500	130	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	8,5	2	Chrome	27674000	584,00
150	1500	130	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	14	2	Chrome	27673000	584,00
90	945	130	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	8,5	1	Chrome	27672000	452,72
90	945	130	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	14	1	Chrome	27671000	452,72

comprenant		Inclus dans	Code article
	Rainfinity Douchette à main 130 3jet EcoSmart	27674000 27672000	26865000
	Rainfinity Douchette à main 130 3jet	27673000 27671000	26864000

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Rainfinity Sets de douche 3jet

comprenant		Inclus dans	Code article
	Casetta Porte-savon E	27674000 27673000 27672000 27671000	26511000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27674000 27673000 27672000 27671000	28276000

Raindance Select S Set de douche 150 3jet avec barre Raindance Unica'S 90 cm

Caractéristiques

- comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 150 mm
- jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 16,4 l/min sous 3 bars de pression
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- finition barre de douche: chromé
- tube profilé: carré
- barre de 23 mm de large
- distance de perçage 915 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible






Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	26626000	432,34
Blanc/Chromé	26626400	432,34

26626400 Finition barre de douche: blanc.

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 150 3jet	26626XXX	28587XXX
	Unica Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche	26626XXX	27636000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Raindance Select S Sets de douche 3jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


90



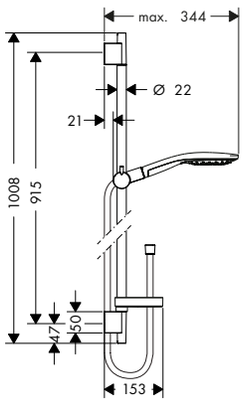

65



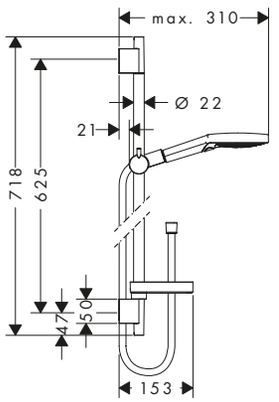


Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
90	1008	150	3	jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix	16,4	1,5		Chrome	27803000	294,26
90	1008	120	3	jet RainAir, jet Whirl, jet Rain	8,5	1,5		Chrome	26633000	247,86
90	1008	120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	15	1		Chrome	26631000	247,86
								Blanc/Chromé	26631400	247,86
90	1008	120	3	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	11	1		Chrome	27667000	247,86
65	718	150	3	jet CaresseAir, jet Mix, jet RainAir	16,4	1,5		Chrome	27802000	277,29
65	718	120	3	jet Whirl, jet Rain, jet RainAir	8,5	1,5	E2, C1, A3, U3	Chrome	26632000	237,67
65	718	120	3	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	11	1		Chrome	27654000	237,67
65	718	120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	15	1	E2, C1, A3, U3	Chrome	26630000	237,67
								Blanc/Chromé	26630400	237,67

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 150 3jet	27803000 27802000	28587000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet EcoSmart	26633000 26632000	26531000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	26631XXX 26630XXX	26530XXX
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain	27667000 27654000	26014000

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Raindance Select S Sets de douche 3jet

comprenant		Inclus dans	Code article
	Unica Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche	27803000 26633000 26631XXX 27667000	28631000
	Unica Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche	27802000 26632000 27654000 26630XXX	28632000
	Casetta S Puro. Porte-savon	27803000 26633000 26631XXX 27667000 27802000 26632000 27654000 26630XXX	28679000

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 7 mm	27803XXX 26631XXX 27667XXX 27802XXX 27654XXX 26630XXX	Chrome	97450000	14,71


Raindance Select S Sets de douche 3jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, barre de douche, panier de rangement, flexible de douche, curseur
- dimension: 125 mm
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- Tablette synthétique, finition blanche
- tablette démontable pour le nettoyage
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- débit: 15 l/min sous 3 bars de pression
- le support de douche peut être retiré
- support de douchette métallique
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux métalliques
- tube profilé: rond
- longueur du tube: 1100 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui – charge 200kg
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


droite



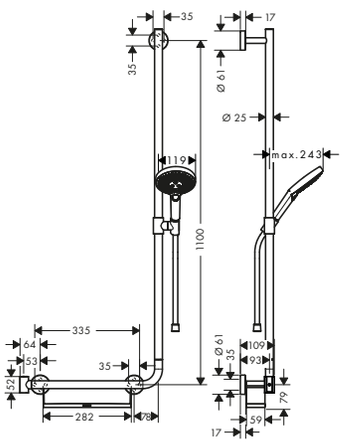

gauche



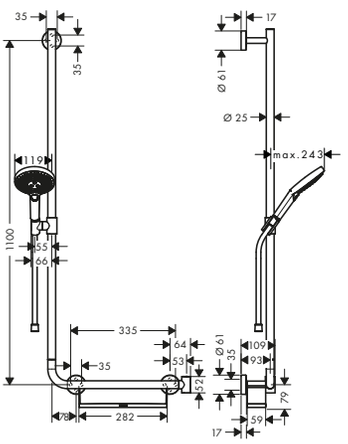

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Barre de douche	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
droite	1100	120	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	15	1,4	Chrome	26326000	452,72
gauche	1100	120	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	15	1,4	Chrome	26324000	452,72

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Sets de douche 3jet

comprenant		Inclus dans	Code article
	Unica Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à gauche, sans flexible	26326000	26404400
	Unica Barre de douche Comfort 110 cm avec poignée à droite, sans flexible	26324000	26403400
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	26326000 26324000	26530000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26326000 26324000	28276000


Options:		Finition	Code article	Euro
	Unica Repose-pied Comfort	Chrome	26329000	174,30

Raindance Select S Sets de douche 3jet


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 125 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- support de douchette métallique
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux métalliques
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui – charge 200kg
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

90

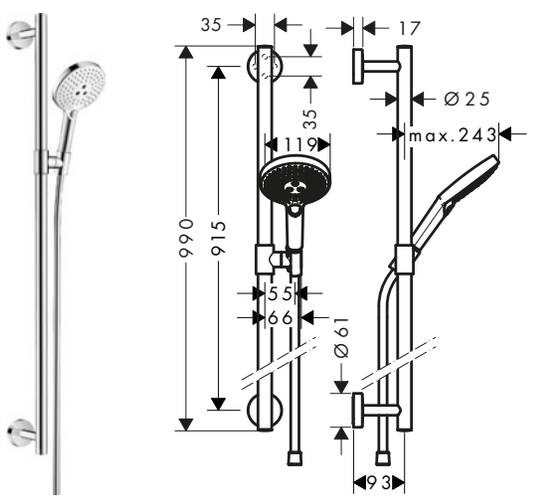

65

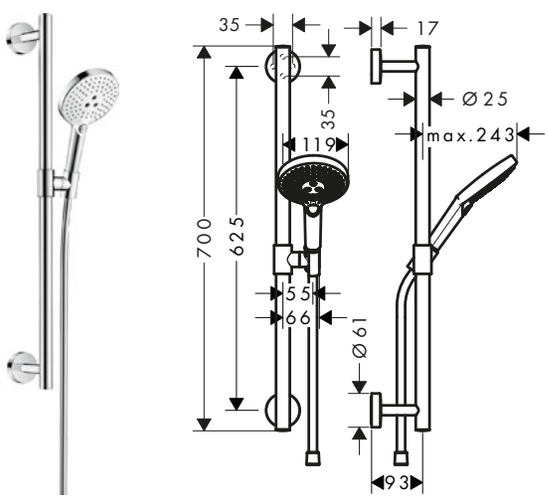

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Whirl

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
90	990	120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	8,5	1,5	Chrome	26323000	357,64
90	990	120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	15	1,4	Chrome	26322000	347,45
							Blanc/Chromé	26322400	347,45
65	700	120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	15	1,4	Chrome	26320000	337,27

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Raindance Select S Sets de douche 3jet

comprenant		Inclus dans	Code article
	Unica Barre de douche Comfort 90 cm sans flexible	26323000 26322XXX	26402000
	Unica Barre de douche 65 cm	26320000	26401000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet EcoSmart	26323000	26531000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	26322XXX 26320000	26530XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26323000 26322XXX 26320000	28276000


Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Unica Repose-pied Comfort	26322XXX 26320XXX	Chrome	26329000	174,30
	Unica Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette	26322XXX 26320XXX	Blanc/Chromé	26328400	162,98

Unica Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette

Caractéristiques

- comprenant: poignée d'appui, tablette, support pour douchette
- le support de douche peut être installé des 2 côtés
- le support de douche peut être retiré
- Tablette synthétique, finition blanche
- tablette démontable pour le nettoyage
- support fixe
- diamètre de la poignée de commande : 25 mm
- matériau: laiton



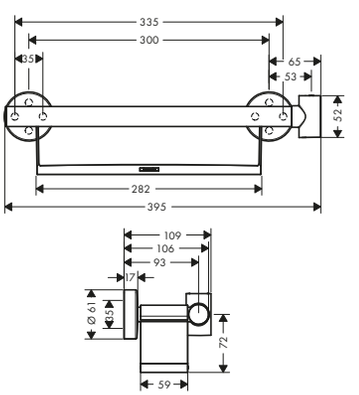

Finition	Code article	Euro
Blanc/Chromé	26328400	162,98

Options:		Finition	Code article	Euro
	Unica Repose-pied Comfort	Chrome	26329000	174,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Repose-pied Comfort

Caractéristiques

- repose-pieds antidérapant
- montage mural
- matériau: métallique
- longueur: 284 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 192 mm





Finition	Code article	Euro
Chrome	26329000	174,30


Raindance Select E Sets de douche 3jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur, porte-savon
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


90



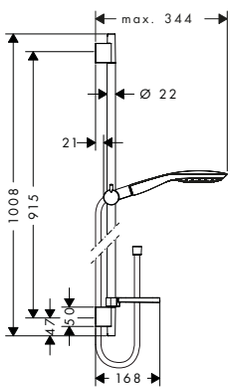

65



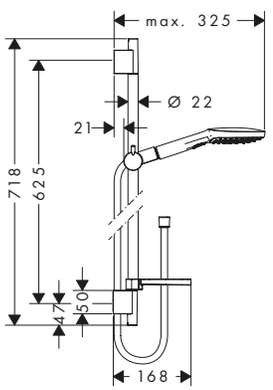

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
90	1008	150	3	jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix	16,4	1		Chrome	27857000	284,08
90	1008	120	3	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	8,5	1,5		Chrome	26623000	247,86
								Blanc/Chromé	26623400	247,86
90	1008	120	3	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	14,4	1		Chrome	26621000	247,86
								Blanc/Chromé	26621400	247,86
65	718	120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	8,5	1,5	E2, C1, A3, U3	Chrome	26622000 NF	237,67
								Blanc/Chromé	26622400	237,67
65	718	120	3	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	14,4	1	E2, C1, A3, U3	Chrome	26620000 NF	237,67
								Blanc/Chromé	26620400	237,67

comprenant	Inclus dans	Code article
Raindance Select E Douchette à main 150 3jet	27857000	26550000

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Raindance Select E Sets de douche 3jet

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet EcoSmart	26623XXX 26622XXX	26521XXX
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet	26621XXX 26620XXX	26520XXX
	Unica Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche	27857000 26623XXX 26621XXX	28631000
	Unica Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche	26622XXX 26620XXX	28632000
	Casetta SoftCube. Porte-savon	27857000 26623XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	26519000

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 7 mm	27857XXX 26621XXX 26622XXX 26620XXX	Chrome	97450000	14,71


Raindance Select S Sets de douche 3jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 125 mm
- jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: chromé
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- finition barre de douche: chromé
- tube profilé: carré
- barre de 41 mm de large
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


150



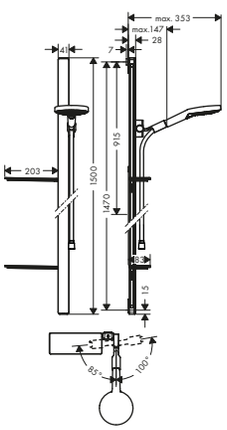

90



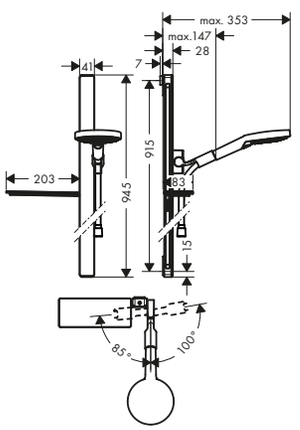

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Tablette	Finition	Code article	Euro
150	1500	120	15	1	2	Chrome	27646000	572,68
90	945	120	8,5	1,5	1	Chrome	27649000	451,58
90	945	120	15	1	1	Chrome	27648000	451,58
						Blanc/Chromé	27648400	451,58

27648400 Surface de la tablette: blanc.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Sets de douche 3jet

27648400	Finition barre de douche: blanc.		
comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27648XXX 27646000	26530XXX
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet EcoSmart	27649000	26531000
	Unica Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche	27648XXX	27640XXX
	Casetta Porte-savon E	27648XXX 27646000 27649000	26511XXX


Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Casetta Porte-savon E	27649XXX	Chrome	26511000	82,62

Pulsify S Sets de douche 1jet


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette tube, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 98 x 24 mm
- PowderRain
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- support de douchette en plastique/métal
- support de douchette avec blocage
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

90

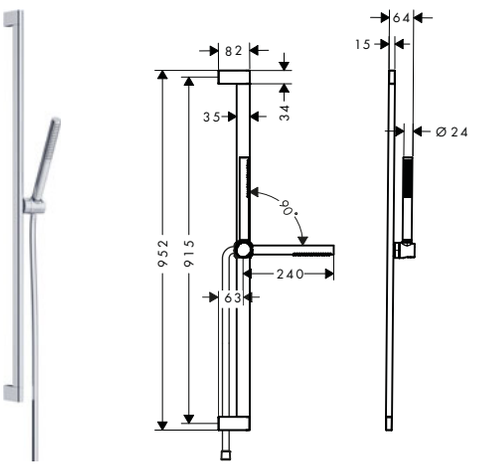

65

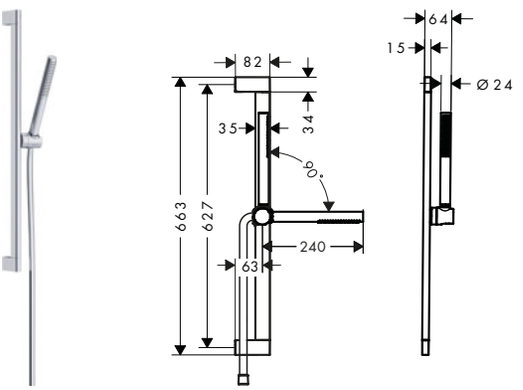

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jets

Powder Rain

Vue d'ensemble

	Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
	90	950	100	PowderRain	5,4	Chrome	Q1/2024	24383000	294,78
						Noir mat	Q1/2024	24383670	412,08
						Blanc mat	Q1/2024	24383700	412,08
	90	950	100	PowderRain	8,5	Chrome	Q1/2024	24382000	294,78
						Noir mat	Q1/2024	24382670	412,08
						Blanc mat	Q1/2024	24382700	412,08

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Pulsify S Sets de douche 1jet

Vue d'ensemble

	Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Disponible à partir de	Code article	Euro
	65	663	100	PowderRain	5,4	Chrome	Q1/2024	24373000	289,68
						Noir mat	Q1/2024	24373670	404,94
						Blanc mat	Q1/2024	24373700	404,94
	65	663	100	PowderRain	8,5	Chrome	Q1/2024	24372000	289,68
						Noir mat	Q1/2024	24372670	404,94
						Blanc mat	Q1/2024	24372700	404,94

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify S Douchette tube 100 1jet EcoSmart+	24383XXX 24373XXX	24126XXX
	Pulsify S Douchette tube 100 1jet EcoSmart	24382XXX 24372XXX	24125XXX
	Unica Barre de douche S Puro 90 cm avec curseur et flexible de douche 160 cm	24383XXX 24382XXX	24405XXX
	Unica Barre de douche S Puro 65 cm avec curseur et flexible de douche 160 cm	24373XXX 24372XXX	24402XXX


Pulsify Select S Sets de douche 3jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, curseur, barre de douche, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- support de douchette en plastique/métal
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible


90



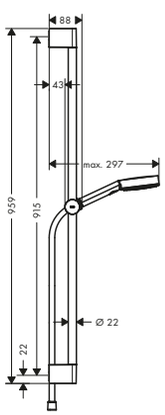

65



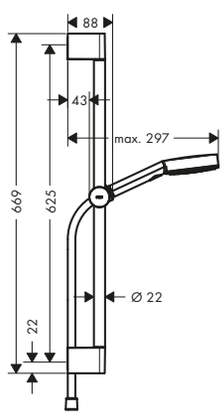

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Push slider · Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Rain · Massage

Vue d'ensemble

	Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Effet douche	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
	90	959	105	jet Relaxation	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	8,2	Chrome	24171000	131,28
							Noir mat	24171670	183,35
							Blanc mat	24171700	183,35

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify Select S Sets de douche 3jet

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Effet douche	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
90	959	105	jet Relaxation	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	11,4	Chrome	24170000	131,28
						Noir mat	24170670	183,35
						Blanc mat	24170700	183,35
65	669	105	jet Relaxation	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	8,2	Chrome	24161000	123,37
						Noir mat	24161670	168,64
						Blanc mat	24161700	168,64
65	669	105	jet Relaxation	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	11,4	Chrome	24160000	123,37
						Noir mat	24160670	168,64
						Blanc mat	24160700	168,64


comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min	24171XXX 24161XXX	24111XXX
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation	24170XXX 24160XXX	24110XXX
	Unica Barre de douche Pulsify S 90 cm avec flexible de douche	24171000 24170000	24401000
	Unica Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche	24161000 24160000	24400000

Pulsify E Sets de douche 1jet


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette tube, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 x 25 mm
- PowderRain
- support de douchette pour droitier ou gaucher
- support de douchette métallique
- support de douchette avec blocage
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- type de barre de douche: bras de douche orientable
- tube profilé: cubique
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

90

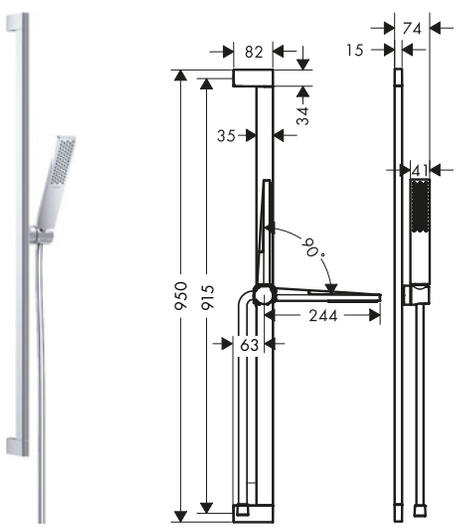

65

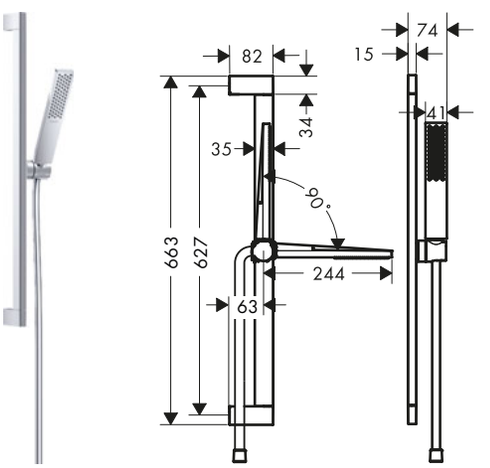

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ EcoSmart

Technologies

Quick Clean

Types de jets

Powder Rain

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Pulsify E Sets de douche 1jet

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
90	950	100	1	PowderRain	5	0,9	Chrome	24381000	294,78
							Noir mat	24381670	412,08
							Blanc mat	24381700	412,08
90	950	100	1	PowderRain	8	0,8	Chrome	24380000	294,78
							Noir mat	24380670	412,08
							Blanc mat	24380700	412,08
65	663	100	1	PowderRain	5	0,9	Chrome	24371000	289,68
							Noir mat	24371670	404,94
							Blanc mat	24371700	404,94
65	663	100	1	PowderRain	8	0,8	Chrome	24370000	289,68
							Noir mat	24370670	404,94
							Blanc mat	24370700	404,94


comprenant	Inclus dans	Code article
Pulsify E Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart+	24381XXX 24371XXX	24321XXX
Pulsify E Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart	24380XXX 24370XXX	24320XXX
Unica Barre de douche E Puro 65 cm avec curseur et flexible de douche 160 cm	24381XXX 24371XXX 24370XXX	24404XXX
Unica Barre de douche E Puro 90 cm avec curseur et flexible de douche 160 cm	24380XXX	24403XXX

Croma Select S Sets de douche Multi, Vario, 1jet


Caractéristiques des variantes

- dimension: 110 mm
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

90

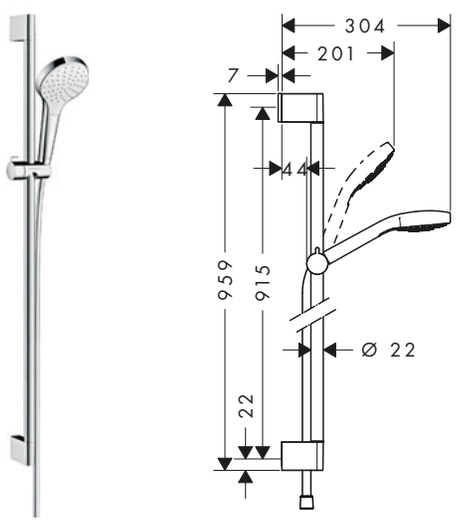

65

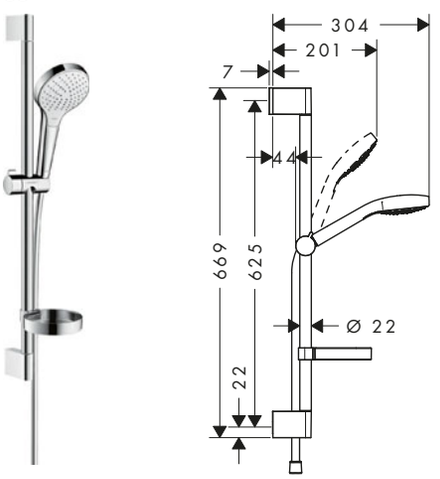

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Sets de douche Multi, Vario, 1jet

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	porte-savon	Select	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
90 Multi	959	3	jet IntenseRain, jet SoftRain, jet Massage	9	–	■		Blanc/Chromé	26571400	176,56
90 Multi	959	3	jet IntenseRain, jet SoftRain, jet Massage	16	–	■		Blanc/Chromé	26570400	176,56
110 Vario	959	3	jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain	9	–	■	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26573400	162,98
110 Vario	959	3	jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain	14,7	–	■		Blanc/Chromé	26572400	162,98
90 1jet	959	1	jet Rain	9	–	–		Blanc/Chromé	26575400	138,08
90 1jet	959	1	jet Rain	16	–	–		Blanc/Chromé	26574400	138,08
65 Multi	669	3	jet IntenseRain, jet SoftRain, jet Massage	9	–	■		Blanc/Chromé	26561400	157,31
65 Multi	669	3	jet IntenseRain, jet SoftRain, jet Massage	16	–	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26560400	157,31
65 Vario	669	3	jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain	9	–	■	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26563400	146,00
65 Vario	669	3	jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain	14,7	■	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26566400	147,14
65 Vario	669	3	jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain	14,7	–	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26562400	146,00
65 1jet	669	1	jet Rain	9	–	–		Blanc/Chromé	26565400	126,76
65 1jet	669	1	jet Rain	16	–	–		Blanc/Chromé	26564400	126,76

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Select S Douchette à main 110 Multi EcoSmart	26571400 26561400	26801400
	Croma Select S Douchette à main Multi	26570400 26560400	26800400
	Croma Select S Douchette à main 110 Vario EcoSmart	26573400 26563400	26803400
	Croma Select S Douchette à main Vario	26572400 26566400 26562400	26802400
	Croma S Douchette à main 110 1jet EcoSmart	26575400 26565400	26805400
	Croma S Douchette à main 110 1jet	26574400 26564400	26804400
	Unica Barre de douche 65 cm avec flexible de douche	26561400 26563400 26565400	27615000
	Casetta C. Porte-savon	26566400	28678000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 7 mm	Chrome	97450000	14,71


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E Sets de douche Multi, Vario, 1jet


Caractéristiques des variantes

- dimension: 110 mm
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

90

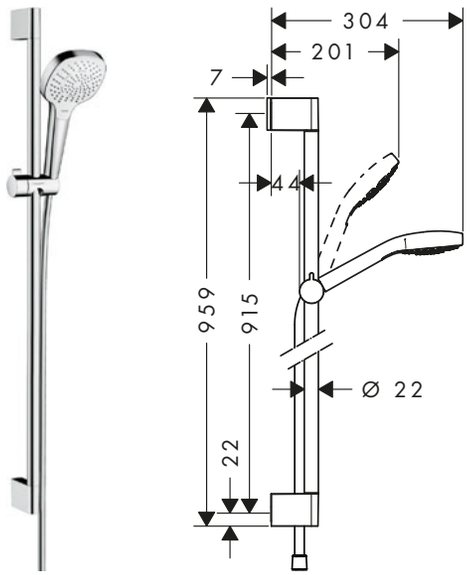

65

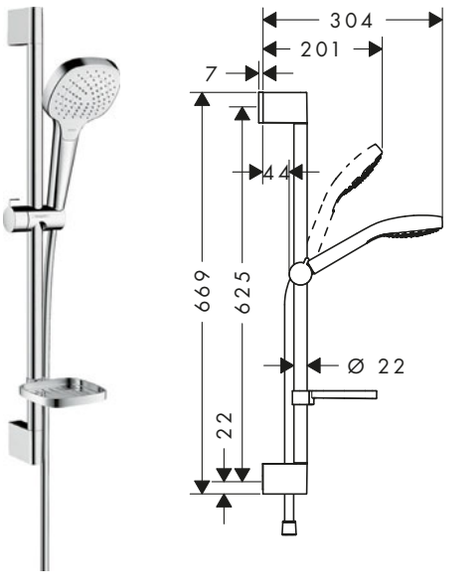

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

SoftRain · Rain · Intense Rain · Massage · Turbo Rain

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	porte-savon	Select	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
110 Vario	959	3	jet Turbo Rain, jet IntenseRain, jet Rain	9	–	■		Blanc/Chromé	26593400	162,98
110 Vario	959	3	jet Turbo Rain, jet IntenseRain, jet Rain	14,7	–	■		Blanc/Chromé	26592400	162,98
90 Multi	959	3	jet SoftRain, jet IntenseRain, jet Massage	9	–	■		Blanc/Chromé	26591400	176,56
90 Multi	959	3	jet SoftRain, jet IntenseRain, jet Massage	16	–	■		Blanc/Chromé	26590400	176,56
90 1jet	959	3	jet Rain	9	–	–		Blanc/Chromé	26595400	138,08
90 1jet	959	1	jet Rain	16	–	–		Blanc/Chromé	26594400	138,08
65 Vario	669	3	jet Rain, jet Turbo Rain, jet IntenseRain	9	–	■	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26583400	146,00
65 Vario	669	3	jet Turbo Rain, jet IntenseRain, jet Rain	14,7	■	■		Blanc/Chromé	26586400	147,14
65 Vario	669	3	jet Turbo Rain, jet IntenseRain, jet Rain	14,7	–	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26582400	146,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E Sets de douche Multi, Vario, 1jet

Vue d'ensemble

	Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	porte-savon	Select	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
	65 Multi	669	3	jet IntenseRain, jet Massage, jet SoftRain	9	–	■		Blanc/Chromé	26581400	157,31
	65 Multi	669	3	jet SoftRain, jet IntenseRain, jet Massage	16	–	■		Blanc/Chromé	26580400	157,31
	65 1jet	669	1	jet Rain	9	–	–		Blanc/Chromé	26585400	126,76
	65 1jet	669	1	jet Rain	16	–	–		Blanc/Chromé	26584400	126,76

comprenant		Inclus dans	Code article
	Unica Barre de douche Croma 90 cm sans flexible	26592400 26591400 26590400	26506000
	Unica Barre de douche Croma 65 cm sans flexible	26582400 26581400 26580400	26505000
	Croma Select E Douchette à main Vario EcoSmart 9l/min	26593400 26583400	26813400
	Croma Select E Douchette à main Vario	26592400 26586400 26582400	26812400
	Croma Select E Douchette à main 110 Multi EcoSmart	26591400 26581400	26811400
	Croma Select E Douchette à main Multi	26590400 26580400	26810400
	Croma E Douchette à main 1jet EcoSmart	26595400 26585400	26815400
	Croma E Douchette à main 110 1jet	26594400 26584400	26814400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26593400 26592400 26591400 26590400 26583400 26582400 26581400 26580400	28276000
	Casetta SoftCube. Porte-savon	26586400	26519000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 7 mm	Chrome	97450000	14,71

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Sets de douche

Crometta Sets de douche Vario, 1jet


Caractéristiques des variantes

- dimension: 100 mm
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible

90

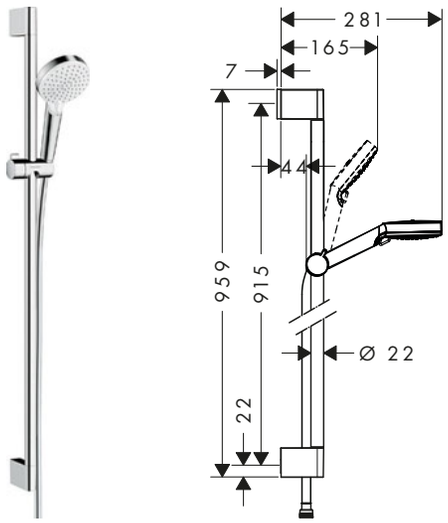

65

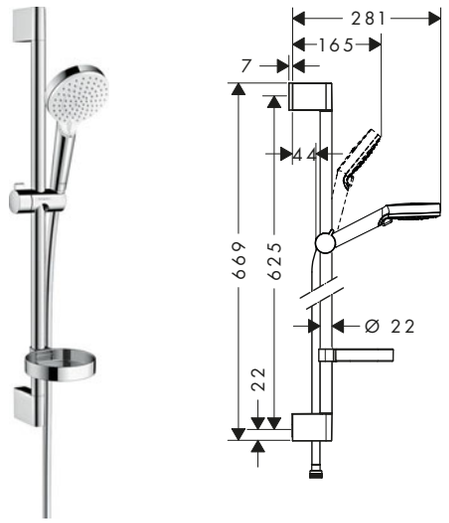

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain · Intense Rain

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	porte-savon	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
110 Vario	959	2	jet Rain, jet IntenseRain	9	–		Blanc/Chromé	26538400	86,02
110 Vario	959	2	jet Rain, jet IntenseRain	13,8	–		Blanc/Chromé	26536400	86,02
90 1jet	959	1	jet Rain	9	–		Blanc/Chromé	26539400	82,62
90 1jet	959	1	jet Rain	14	–		Blanc/Chromé	26537400	82,62
65 Vario	669	2	jet Rain, jet IntenseRain	5,7	–		Blanc/Chromé	26555400	64,52
65 Vario	669	2	jet Rain, jet IntenseRain	9	–	E01, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26534400	64,52
65 Vario	669	2	jet Rain, jet IntenseRain	13,8	■	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26553400	70,17
65 Vario	669	2	jet Rain, jet IntenseRain	13,8	–	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26532400	64,52
65 1jet	669	1	jet Rain	5,7	–		Blanc/Chromé	26554400	74,69
65 1jet	669	1	jet Rain	9	–	E01, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26535400	63,38
65 1jet	669	1	jet Rain	14	–	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26533400	63,38

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta Douchette à main Vario EcoSmart	26538400 26534400	26332400
	Crometta Douchette à main Vario	26536400 26553400 26532400	26330400

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta Sets de douche Vario, 1jet

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta Douchette à main 1jet EcoSmart	26539400 26535400	26333400
	Crometta Douchette à main 1jet	26537400 26533400	26331400
	Crometta Douchette à main Vario EcoSmart+	26555400	26336400
	Crometta Douchette à main 1jet EcoSmart+	26554400	26334400
	Unica Barre de douche Croma 90 cm sans flexible	26538400 26536400 26539400 26537400	26506000
	Unica Barre de douche Croma 65 cm sans flexible	26555400 26534400 26553400 26532400 26554400 26535400 26533400	26505000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26538400 26536400 26539400 26537400 26555400 26534400 26553400 26532400 26554400 26535400 26533400	28276000
	Casetta C. Porte-savon	26553400	28678000


Options:		Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 7 mm	Chrome	97450000	14,71

Vernis Blend Sets de douche Vario avec barre de douche Crometta

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- longueur du tube: 669 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage 625 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- E0, C1, A3, U3



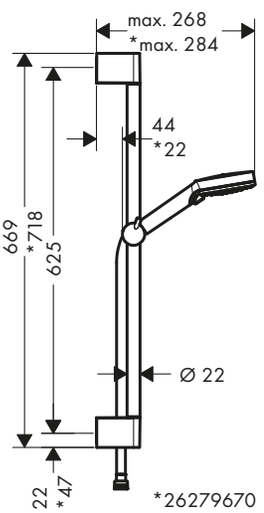

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Vernis Blend Sets de douche Vario avec barre de douche Crometta

Vue d'ensemble

	Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
	65	669	100	2	jet Rain, jet Intense-Rain	9,7	1	E0, C1, A3, U3	Chrome	26279000	57,72
	65	669	100	2	jet Rain, jet Intense-Rain	15,2	1	E0, C1, A3, U3	Chrome	26275000	57,72


comprenant		Inclus dans	Code article
	Unica Barre de douche 65 cm avec flexible de douche	26279000 26275000	27615000

Vernis Blend Sets de douche Vario avec barre de douche S Puro

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- montage mural: vis de fixation
- supports muraux synthétique
- tube profilé: rond
- longueur du tube: 718 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- distance de perçage 625 mm
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible



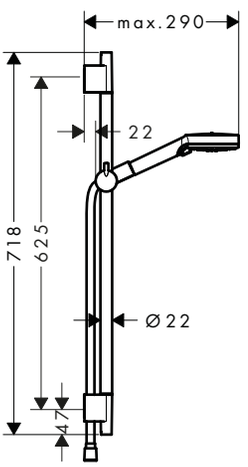

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Vue d'ensemble

	Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
	65	718	100	2	jet Rain, jet Intense-Rain	9,7	1	Noir mat	26423670	142,80
	65	718	100	2	jet Rain, jet Intense-Rain	15,2	1	Noir mat	26422670	142,80

comprenant		Inclus dans	Code article
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min	26423670	26340670
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario	26422670	26270670
	Unica Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche	26423670 26422670	28632670


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Systèmes de douche 3jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension: 150 mm
- type de jet de la douchette: jet RainAir, jet CaresseAir, jet Mix
- débit: 16,4 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1,5 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé

90

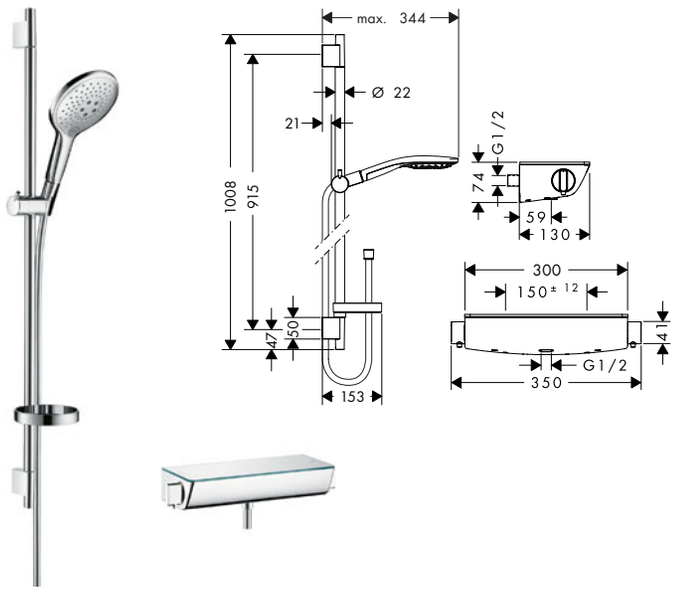

65

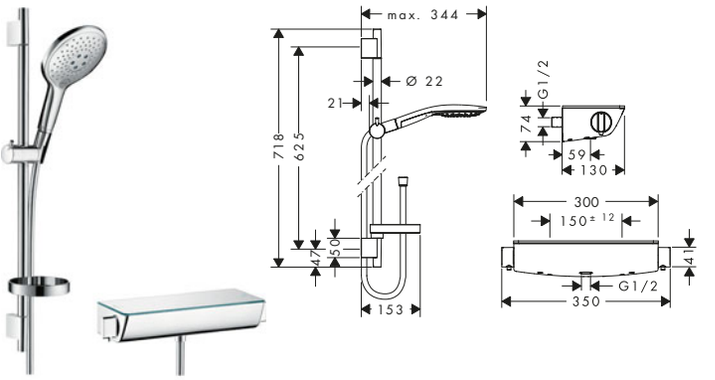

Technologies

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Mix · Caresse Air

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
90	1008	150	16,4	1,5	Chrome	27037000	650,77
					Blanc/Chromé	27037400	650,77
65	718	150	16,4	1,5	Chrome	27036000	630,40
					Blanc/Chromé	27036400	630,40

comprenant		Inclus dans	Code article
	Ecostat Select Mitigeur Thermostatique douche	27037XXX 27036XXX	13161XXX
	Raindance Select S Douchette à main 150 3jet	27037XXX 27036XXX	28587XXX
	Unica Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche	27037XXX	28631000
	Unica Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche	27036XXX	28632000
	Casetta S Puro. Porte-savon	27037XXX 27036XXX	28679000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

comprenant		Inclus dans	Code article
	Ecostat Select Mitigeur Thermostatique douche	27037XXX 27036XXX	13161XXX
	Raindance Select S Douchette à main 150 3jet	27037XXX 27036XXX	28587XXX
	Unica Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche	27037XXX	28631000
	Unica Barre de douche S Puro 65 cm avec flexible de douche	27036XXX	28632000
	Casetta S Puro. Porte-savon	27037XXX 27036XXX	28679000


Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87

Raindance Select E Systèmes de douche 3jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, porte-savon, flexible de douche
- dimension: 120 mm
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- débit: 14,4 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche

90

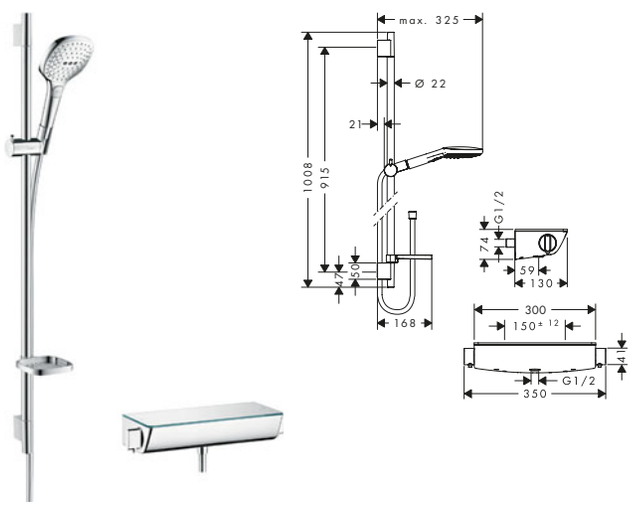

65

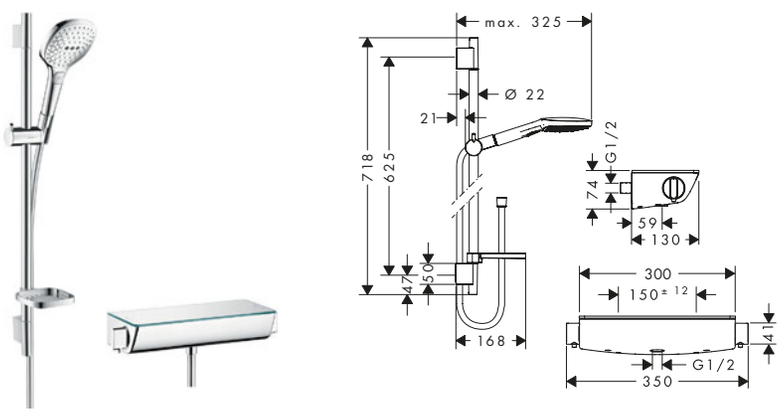

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
90	1008	120	14,4	1	Chrome	27039000	607,77
65	718	120	14,4	1	Chrome	27038000	599,84
					Blanc/Chromé	27038400	599,84

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select E Systèmes de douche 3jet avec thermostatique

comprenant		Inclus dans	Code article
	Ecostat Select Mitigeur Thermostatique douche	27039000 27038XXX	13161XXX
	Casetta SoftCube. Porte-savon	27039000 27038XXX	26519000
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet	27038XXX 27039000	26520XXX
	Unica Barre de douche S Puro 90 cm avec flexible de douche	27039000	28631000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27038XXX	28276000


Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87

Pulsify Select S Systèmes de douche 3jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- débit: 11,4 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- contrôle de la température et du débit, bouton Select marche/arrêt pour une sortie, support de douchette intégrée dans la tablette
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- sécurité contre le retour de l'eau
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- supports muraux synthétique
- flexible de douche avec écrous: flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche

90

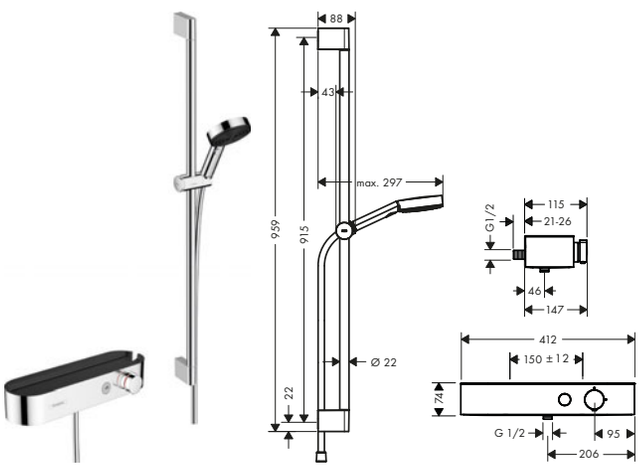

65

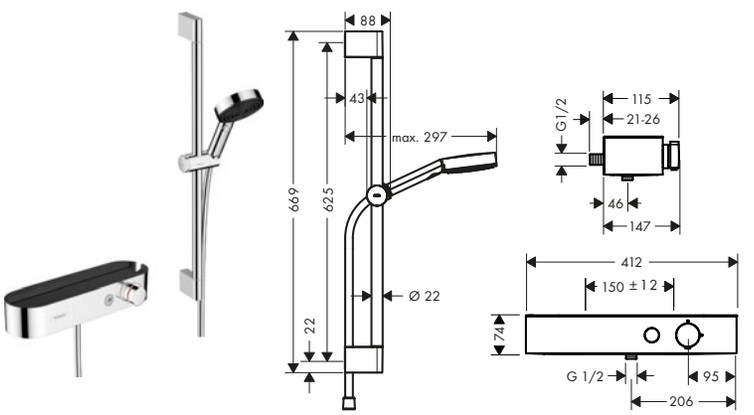

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Effet douche	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
90	959	jet Relaxation	11,4	Chrome	24270000	529,68
65	669	jet Relaxation	11,4	Chrome	24260000	511,56

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Sets de douche

Pulsify Select S Systèmes de douche 3jet avec thermostatique

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation	24270000 24260000	24110000
	ShowerTablet Select Thermostatique douche 400	24270000 24260000	24360000
	Unica Barre de douche Pulsify S 90 cm avec flexible de douche	24270000	24401000
	Unica Barre de douche Pulsify S 65 cm avec flexible de douche	24260000	24400000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Croma Select S Systèmes de douche Vario avec mitigeur thermostatique

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 110 mm
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- supports muraux synthétique
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°


90



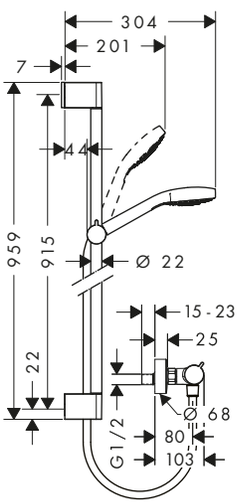

65



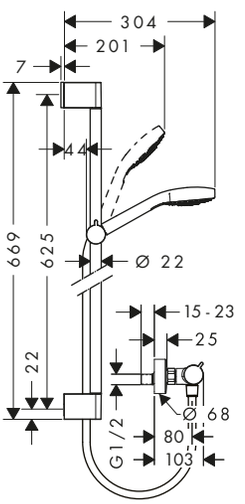

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
110 Vario	959	110	14,7	1	Blanc/Chromé	27014400	378,01
65 Vario	669	110	14,7	1	Blanc/Chromé	27013400	361,73

comprenant		Inclus dans	Code article
	Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique douche	27014400 27013400	13116000
	Croma Select S Douchette à main Vario	27014400 27013400	26802400


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E Systèmes de douche Vario avec mitigeur thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 110 mm
- débit: 14,7 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- thermostatique Ecostat Comfort
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- sécurité contre le retour de l'eau
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- supports muraux synthétique
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°

90

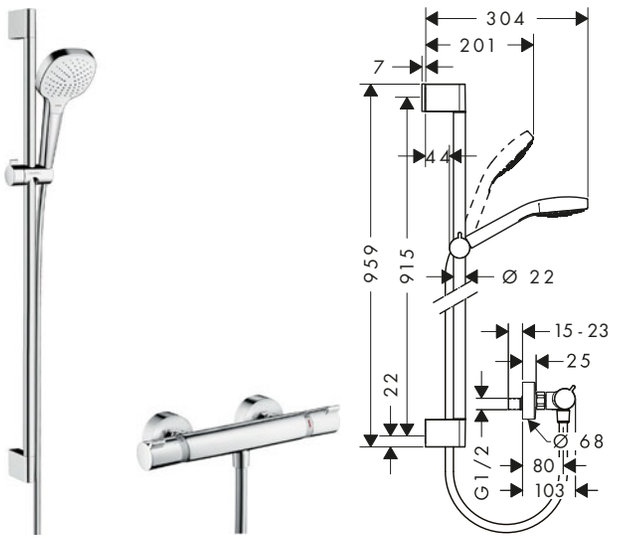

65

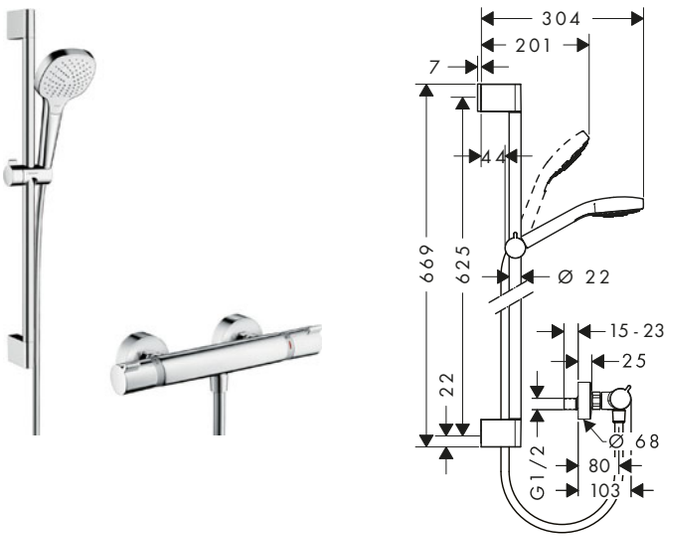

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
110 Vario	959	110	14,7	1	Blanc/Chromé	27082400	378,01
65 Vario	669	110	14,7	1	Blanc/Chromé	27081400	361,04

comprenant		Inclus dans	Code article
	Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique douche	27082400 27081400	13116000
	Unica Barre de douche Croma 90 cm sans flexible	27082400	26506000
	Unica Barre de douche Croma 65 cm sans flexible	27081400	26505000
	Croma Select E Douchette à main Vario	27082400 27081400	26812400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27082400 27081400	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta Systèmes de douche Vario avec mitigeur thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- dimension: 100 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- thermostatique Ecostat 1001CL
- tube profilé: rond
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- supports muraux synthétique
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas

90

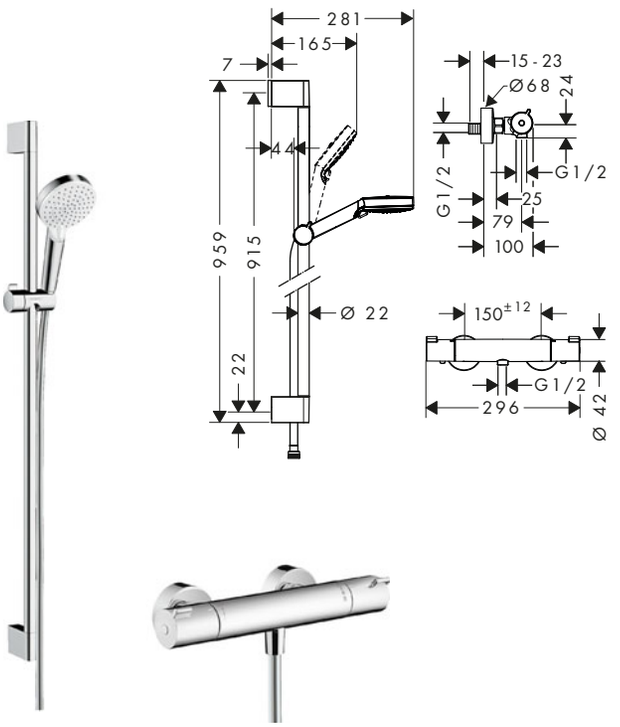

65

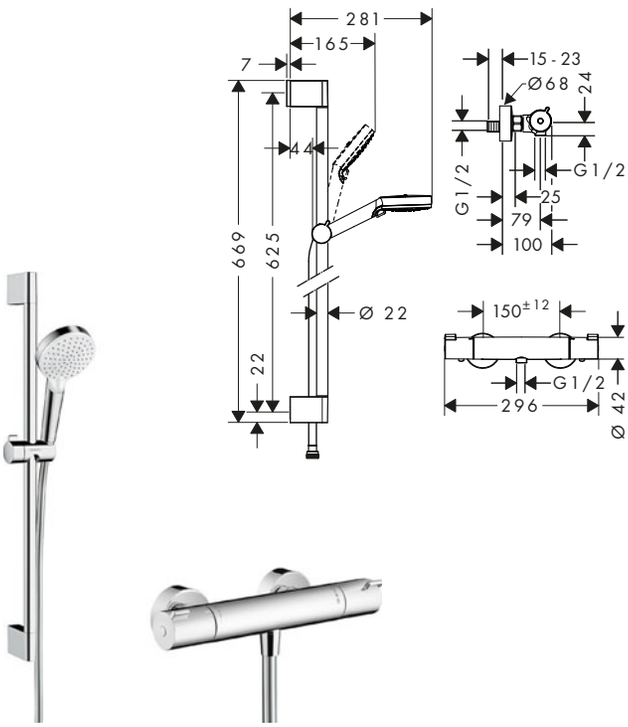

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
110 Vario	959	100	2	jet Rain, jet IntenseRain	13,8	1	Blanc/Chromé	27813400	316,90
NF 65 Vario	669	100	2	jet Rain, jet IntenseRain	13,8	1	Blanc/Chromé	27812400	264,21

comprenant		Inclus dans	Code article
	Ecostat Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche	27813400 27812400	13211000
	Crometta Douchette à main Vario	27813400 27812400	26330400
	Unica Barre de douche Croma 90 cm sans flexible	27813400	26506000
	Unica Barre de douche Croma 65 cm sans flexible	27812400	26505000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27813400 27812400	28276000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Barres de douche


Barres de douche

Unica Barre de douche E 90 cm avec flexible de douche

Caractéristiques

- comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur, tablette
- profilé plat en aluminium avec finition verre sécurit
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- écrou: pour les flexibles de douche avec écrou conique
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- tablette en verre sécurit
- finition barre de douche: chromé
- longueur du tube: 945 mm
- barre de 41 mm de large
- tube profilé: à plat
- distance de perçage: 915 mm
- support de douchette métallique
- curseur auto-bloquant
- curseur réglable par plage
- supports muraux synthétique



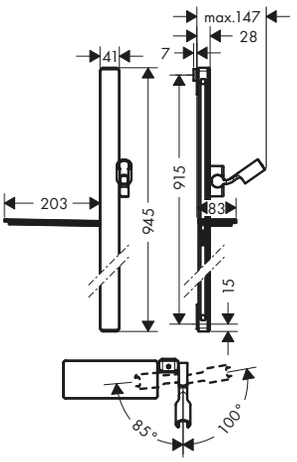

Finition	Code article	Euro
Chrome	27640000	376,88
Blanc/Chromé	27640400	376,88

27640400 Finition barre de douche: blanc.

comprenant		Inclus dans	Code article
	Casetta Porte-savon E	27640XXX	26511XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27640XXX	28276000


Options:		Finition	Code article	Euro
	Casetta Porte-savon E	Chrome	26511000	82,62
		Blanc/Chromé	26511400	82,62

Unica Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche

Caractéristiques

- comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
- profilé plat en aluminium
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- longueur du tube: 995 mm
- barre de 45 mm de large
- tube profilé: carré
- distance de perçage: 915 mm
- support de douchette métallique
- curseur auto-bloquant
- curseur réglable par plage



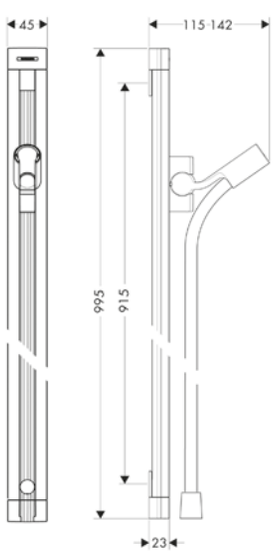

Finition	Code article	Euro
Chrome	27636000	339,54

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barre de douche S 90 cm avec flexible de douche

comprenant		Inclus dans	Code article
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27636000	28276000

Unica Barres de douche S Puro avec curseur poussoir

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, curseur, flexible de douche
- bras de douche orientable
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- tube profilé: cubique
- support de douchette pour droitier ou gaucher, support de douchette métallique
- support de douchette avec blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux synthétique

90



65



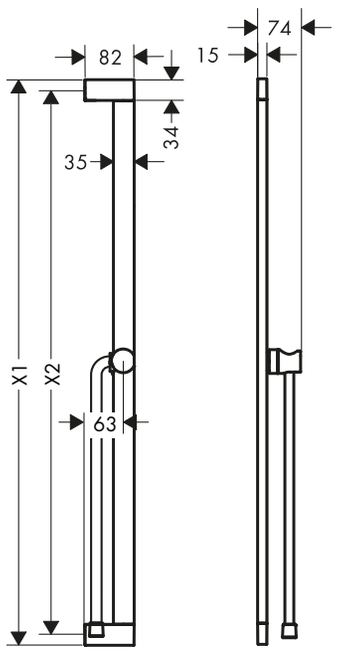

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Distance de perçage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Finition	Code article	Euro
90	950	915	1600	Chrome	24403000	235,62
				Bronze brossé	24403140	353,94
				Noir mat	24403670	329,46
				Blanc mat	24403700	329,46
65	663	627	1600	Chrome	24404000	230,52
				Bronze brossé	24404140	345,78
				Noir mat	24404670	322,32
				Blanc mat	24404700	322,32

comprenant		Inclus dans	Code article
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	24403XXX 24404XXX	28276XXX

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Barres de douche

Unica Barres de douche S Puro avec curseur poussoir

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, curseur, flexible de douche
- bras de douche orientable
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- écrou: pour les flexibles de douche avec écrou conique
- tube profilé: rond
- support de douchette en plastique/métal, support de douchette pour droitier ou gaucher
- support de douchette avec blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux synthétique

90



65



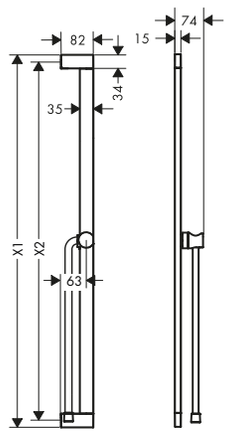

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Distance de perçage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Finition	Code article	Euro
90	950	915	1600	Chrome	24405000	235,62
				Bronze brossé	24405140	353,94
				Noir mat	24405670	329,46
				Blanc mat	24405700	329,46
65	663	627	1600	Chrome	24402000	230,52
				Bronze brossé	24402140	345,78
				Noir mat	24402670	322,32
				Blanc mat	24402700	322,32

comprenant		Inclus dans	Code article
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	24405XXX 24402XXX	28276XXX

Unica Barres de douche S Puro

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- support de douchette métallique
- support de douchette avec blocage
- curseur réglable par plage
- ajustement de l'angle d'inclinaison par cran
- supports muraux synthétique

90



65



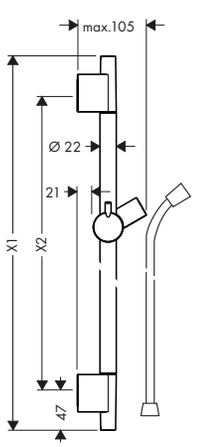

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barres de douche S Puro

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Distance de perçage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Finition	Code article	Euro
90	1008	915	1600	Chrome	28631000	157,31
				Bronze brossé	28631140	239,93
				Noir chromé brossé	28631340	239,93
				Noir mat	28631670	220,70
				Blanc mat	28631700	220,70
				Aspect doré poli	28631990	239,93
65	718	625	1600	Chrome	28632000	147,14
				Bronze brossé	28632140	226,36
				Noir chromé brossé	28632340	226,36
				Noir mat	28632670	207,11
				Blanc mat	28632700	207,11
				Aspect doré poli	28632990	226,36

comprenant		Inclus dans	Code article
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	28631XXX 28632XXX	28276XXX

Options:		Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 7 mm	Chrome	97450000	14,71
	Casetta S Puro. Porte-savon	Chrome	28679000	47,53

Unica Barres de douche Pulsify S avec curseur Push

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, curseur, flexible de douche
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- support de douchette avec blocage
- curseur réglable par plage
- supports muraux synthétique

90



65



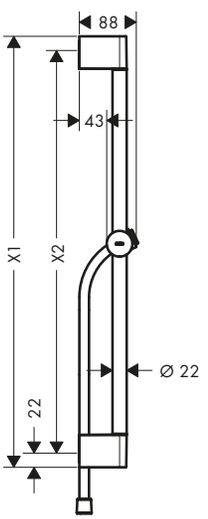

Technologies



Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Barres de douche

Unica Barres de douche Pulsify S avec curseur Push

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Distance de perçage (mm)	Longueur du flexible (mm)	Finition	Code article	Euro
90	959	915	1600	Chrome	24401000	91,68
				Noir mat	24401670	126,48
				Blanc mat	24401700	126,48
65	669	625	1600	Chrome	24400000	83,75
				Noir mat	24400670	115,26
				Blanc mat	24400700	115,26

comprenant		Inclus dans	Code article
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	24401XXX 24400XXX	28276XXX

Unica Barres de douche Croma

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, curseur
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- support de douchette avec blocage
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux synthétique

90



65



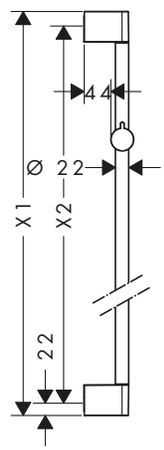

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Distance de perçage (mm)	Finition	Code article	Euro
90	959	915	Chrome	26506000	65,65
65	669	625	Chrome	26505000	56,59

Options:		Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 7 mm	Chrome	97450000	14,71


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barre de douche 65 cm avec flexible de douche

Caractéristiques

- comprenant: barre de douche, flexible de douche, curseur
- longueur du tube: 669 mm
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- distance de perçage: 625 mm
- curseur translucide
- support de douchette avec blocage
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux synthétique



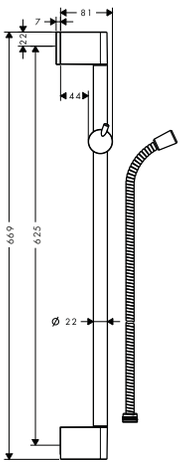

Finition	Code article	Euro
Chrome	27615000	70,17

comprenant		Inclus dans	Code article
	Metaflex Flexible de douche 160 cm	27615000	28266000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Casetta C. Porte-savon	Chrome	28678000	26,03
	Cale de compensation 7 mm	Chrome	97450000	14,71

Unica Barres de douche Varia

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, curseur
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- tube profilé: rond
- support mural variable
- curseur inclinable à 2 positions
- supports muraux synthétique

105



72



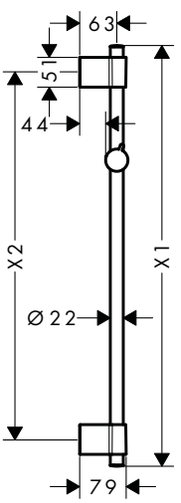

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Distance de perçage (mm)	Finition	Code article	Euro
105	1044	max. 990 mm	Chrome	27356000	90,55
72	714	660	Chrome	27355000	78,09

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Barres de douche

Unica Barres de douche Comfort


Caractéristiques des variantes

- comprenant: barre de douche, panier de rangement, curseur
- barre de douche avec poignée de maintien
- le support de douche peut être retiré
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- Tablette synthétique, finition blanche, tablette démontable pour le nettoyage
- longueur du tube: 1100 mm
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- tube profilé: rond
- distance de perçage: 335 mm
- support de douchette métallique
- support de douchette avec blocage
- supports muraux métalliques

droite

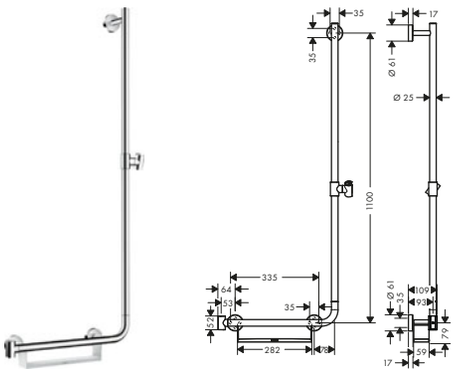

gauche

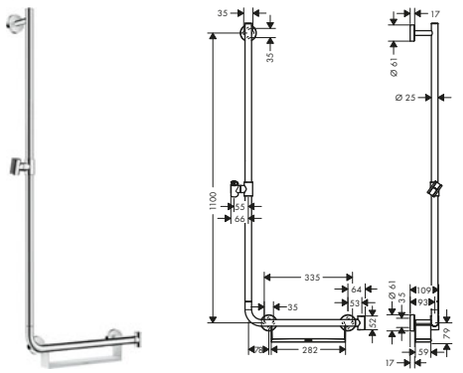

Vue d'ensemble

Modèle	Distance de perçage vertical	Distance de perçage horizontal	Finition	Code article	Euro
droite	1100	335	Blanc/Chromé	26404400	337,27
gauche	1100	335	Blanc/Chromé	26403400	337,27

Options:		Finition	Code article	Euro
	Unica Repose-pied Comfort	Chrome	26329000	174,30

Unica Barres de douche Comfort

Caractéristiques des variantes


- comprenant: barre de douche, curseur
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- tube profilé: rond
- support de douchette métallique
- support de douchette avec blocage
- supports muraux métalliques

90



65



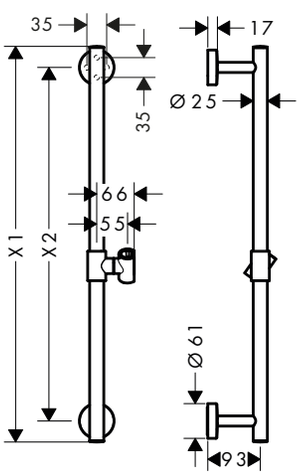

Vue d'ensemble

Modèle	Longueur de la barre de douche (mm)	Distance de perçage (mm)	Finition	Code article	Euro
90	990	915	Chrome	26402000	226,36
65	700	625	Chrome	26401000	216,17

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Unica Barres de douche Comfort


Options:		Finition	Code article	Euro
	Unica Poignée d'appui Comfort avec tablette et support de douchette	Blanc/Chromé	26328400	162,98
	Unica Repose-pied Comfort	Chrome	26329000	174,30

Casetta Porte-savon E

Caractéristiques

· avec matériel de montage · longueur 200 mm · surface de la tablette: chromé





Finition	Code article	Euro
Chrome	26511000	82,62
Blanc/Chromé	26511400	82,62
Noir/Chromé	26511600	82,62


26511600	Surface de la tablette: noir.
26511400	Surface de la tablette: blanc.

Casetta Porte-savons

Caractéristiques des variantes

· avec matériel de montage
· réglable en hauteur





Vue d'ensemble

	Pour le diamètre de la barre de douche	Finition	Code article	Euro
	18/22/25 mm	Chrome	28642000	35,09
	22 mm	Chrome	28678000	26,03


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Casetta SoftCube. Porte-savon

Caractéristiques

- avec matériel de montage
- réglable en hauteur
- pour barres de douche de diamètre 18/22/25 mm






Finition	Code article	Euro
Chrome	26519000	26,03

Casetta S Puro. Porte-savon

Caractéristiques

- orientable
- réglable en hauteur
- pour barres de douche de diamètre 22 mm





Finition	Code article	Euro
Chrome	28679000	47,53

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Sets Porter

Rainfinity Kits support pour douchette 3jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 130 mm
- fonction de support intégrée
- PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- débit: 14 l/min sous 3 bars de pression
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- supports muraux métalliques
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible




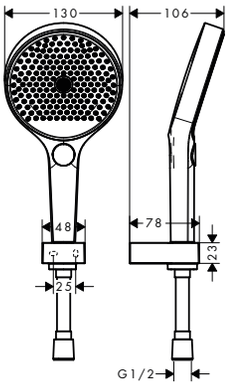

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Code article	Euro
130	1600	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	14	1	■	Blanc mat	26851700	263,70
130	1250	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain	14	1	■	Chrome	26852000	202,59
							Blanc mat	26852700	261,45


comprenant		Inclus dans	Code article
	Rainfinity Douchette à main 130 3jet	26852XXX 26851700	26864XXX
	Support mural pour douchette universel E	26852XXX 26851700	28387XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26851700	28276700
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	26852XXX	28272XXX

Rainfinity Ensembles support pour douchette 1jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette tube, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 100 x 38 mm
- fonction de support intégrée
- PowderRain
- débit: 13,8 l/min sous 3 bars de pression
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- supports muraux métalliques
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible



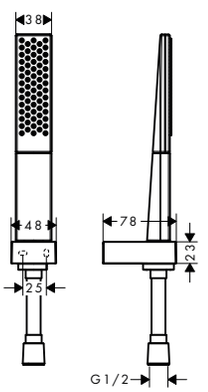

Technologies



Types de jets



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Ensembles support pour douchette 1jet

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
100	1600	1	PowderRain	13,8	1	Chrome	26856000	185,61
						Blanc mat	26856700	238,80
100	1250	1	PowderRain	13,8	1	Chrome	26857000	179,95
						Blanc mat	26857700	235,41


comprenant		Inclus dans	Code article
	Rainfinity Douchette à main 100 1jet	26856XXX 26857XXX	26866XXX
	Support mural pour douchette universel E	26856XXX 26857XXX	28387XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26856XXX	28276XXX
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	26857XXX	28272XXX

Raindance Select S Kits support pour douchette 3jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 125 mm
- fonction de support intégrée
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible




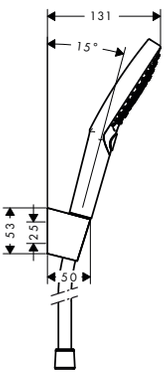

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
120	1600	3	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	11	1	Chrome	27668000	156,18
120	1600	3	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	15	1	Chrome	26721000	156,18
						Blanc/Chromé	26721400	156,18
120	1250	3	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	15	1	Chrome	26701000	153,92
120	1250	3	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	11	1	Chrome	27669000	153,92

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain	27668000 27669000	26014000

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Kits support pour douchette 3jet


comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	26721XXX 26701000	26530XXX
	Porter'S. Support mural	27668000 26721XXX 26701000 27669000	28331000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27668000 26721XXX	28276000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	26701000 27669000	28272000

Raindance Select E Kits support pour douchette 3jet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 120 mm
- fonction de support intégrée
- jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- débit: 14,4 l/min sous 3 bars de pression
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible



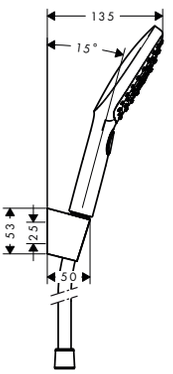

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
120	1600	3	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	14,4	1	Chrome	26720000	156,18
						Blanc/Chromé	26720400	156,18
120	1250	3	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	14,4	1	Chrome	26700000	153,92

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet	26720XXX 26700000	26520XXX
	Porter'S. Support mural	26720XXX 26700000	28331000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26720XXX	28276000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	26700000	28272000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify Select S / Pulsify S Sets support mural 3jet, 1jet

Caractéristiques des variantes


- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- fonction de support intégrée
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- supports muraux synthétique
- tamis rinçable

jet Relaxation



1jet



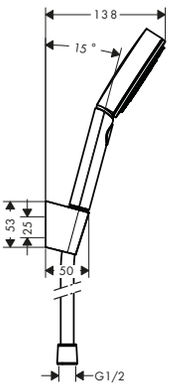

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Effet douche	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
105	1600	jet Relaxation	3	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	11,4	Chrome	24303000	70,17
						Noir mat	24303670	91,68
						Blanc mat	24303700	91,68
105	1250	jet Relaxation	3	PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage	11,4	Chrome	24302000	65,65
						Noir mat	24302670	86,02
						Blanc mat	24302700	86,02
105	1250	1jet	1	PowderRain	13,5	Chrome	24301000	58,85
						Noir mat	24301670	75,83
						Blanc mat	24301700	75,83

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation	24303XXX 24302XXX	24110XXX
	Pulsify S Douchette à main 105 1jet	24301XXX	24120XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	24303XXX	28276XXX
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	24302XXX 24301XXX	28272XXX
	Porter'S. Support mural	24303000 24302000 24301000	28331000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Ensemble support mural et douchette 105 1jet avec flexible 125 cm

Caractéristiques

- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 105 mm
- fonction de support intégrée
- PowderRain
- débit: 13,5 l/min sous 3 bars de pression
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- supports muraux synthétique
- tamis rinçable



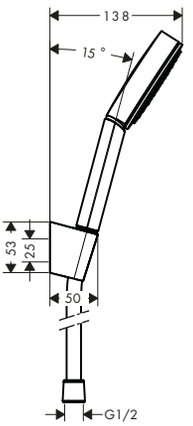

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	24301000	58,85
Noir mat	24301670	75,83
Blanc mat	24301700	75,83

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify S Douchette à main 105 1jet	24301XXX	24120XXX
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	24301XXX	28272XXX
	Porter'S. Support mural	24301000	28331000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Sets support mural Vario, 1jet

Caractéristiques des variantes


- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 110 mm
- fonction de support intégrée
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- Support de douchette en plastique
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible

Vario



1jet



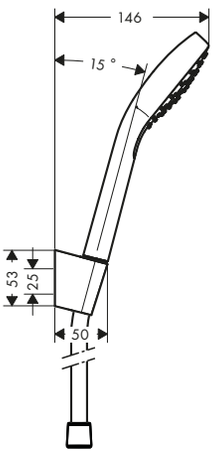

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
Vario	110	1600	jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain	14,7	1	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26411400	100,73
Vario	110	1250	jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain	14,7	1	■		Blanc/Chromé	26421400	98,46
1jet	110	1600	jet Rain	16	1	–		Blanc/Chromé	26410400	86,02
1jet	110	1250	jet Rain	16	1	–		Blanc/Chromé	26420400	83,75

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Select S Douchette à main Vario	26411400 26421400	26802400
	Croma S Douchette à main 110 1jet	26410400 26420400	26804400
	Porter'S. Support mural	26411400 26421400 26410400 26420400	28331000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26411400 26410400	28276000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	26421400 26420400	28272000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E Sets support mural Vario, 1jet

Caractéristiques des variantes


- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 110 mm
- fonction de support intégrée
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- Support de douchette en plastique
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible

Vario



1jet



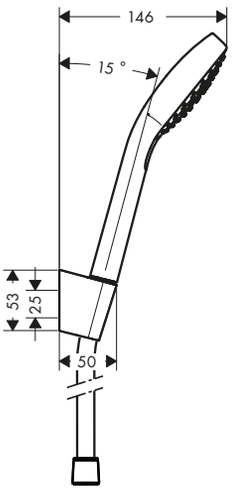

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Modèle	Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF Vario	110	1600	jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain	14,7	1	■	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26413400	100,73
Vario	110	1250	jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain	14,7	1	■		Blanc/Chromé	26425400	98,46
NF 1jet	110	1600	jet Rain	16	1	–	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26412400	86,02
1jet	110	1250	jet Rain	16	1	–		Blanc/Chromé	26424400	83,75

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Select E Douchette à main Vario	26413400 26425400	26812400
	Croma E Douchette à main 110 1jet	26412400 26424400	26814400
	Porter'S. Support mural	26413400 26425400 26412400 26424400	28331000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26413400 26412400	28276000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	26425400 26424400	28272000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta Sets support mural Vario, 1jet

Caractéristiques des variantes


- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 100 mm
- fonction de support intégrée
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Support de douchette en plastique
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible

Vario



1jet



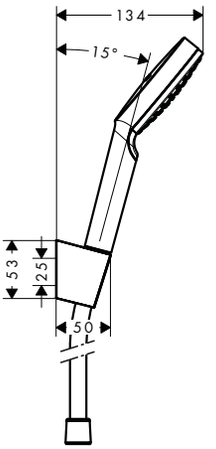

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Vue d'ensemble

Modèle	Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
Vario	100	1600	2	jet Rain, jet IntenseRain	9	1		Blanc/Chromé	26694400	52,06
Vario	100	1600	2	jet Rain, jet IntenseRain	13,8	1	E0, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26692400	52,06
Vario	100	1250	2	jet Rain, jet IntenseRain	9	1		Blanc/Chromé	26693400	56,59
Vario	100	1250	2	jet Rain, jet IntenseRain	13,8	1		Blanc/Chromé	26691400	49,80
1jet	100	1600	1	jet Rain	9	1		Blanc/Chromé	26569400	48,66
1jet	100	1600	1	jet Rain	14	1	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26567400	48,66
1jet	100	1250	1	jet Rain	9	1	E01, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26568400	45,27
1jet	100	1250	1	jet Rain	14	1	E3, C1, A3, U3	Blanc/Chromé	26690400	45,27

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta Douchette à main Vario EcoSmart	26694400 26693400	26332400
	Crometta Douchette à main Vario	26692400 26691400	26330400
	Crometta Douchette à main 1jet EcoSmart	26569400 26568400	26333400
	Crometta Douchette à main 1jet	26567400 26690400	26331400
	Porter'S. Support mural	26694400 26692400 26693400 26691400 26569400 26567400 26568400 26690400	28331000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26694400 26692400 26569400 26567400	28276000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	26693400 26691400 26568400 26690400	28272000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta 85 Sets support mural Vario, 1jet

Caractéristiques des variantes


- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 85 mm
- fonction de support intégrée
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible

Vario



1jet





Technologies

Quick Clean

Types de jets

Normal

Vue d'ensemble

Modèle	Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
Vario	85	1600	2	jet Vario, jet Normal	17	1		Chrome	27559000	54,33
NF Vario	85	1250	2	jet Vario, jet Normal	17	1	E3, C1, A3, U3	Chrome	27558000	52,06
1jet	85	1600	1	jet Normal	16	1		Chrome	27577000	44,14
NF 1jet	85	1250	1	jet Normal	16	1	E3, C1, A3, U3	Chrome	27576000	39,62

comprenant		Inclus dans	Code article
	Porter'C. Support mural	27559000 27558000 27577000 27576000	27521000
	Metaflex Flexible de douche 160 cm	27559000 27577000	28266000
	Metaflex Flexible de douche 125 cm	27558000 27576000	28262000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Sets support mural Vario

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douchette, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 100 mm
- fonction de support intégrée
- jet Rain, jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- Support de douchette en plastique
- montage mural: vis de fixation
- Joint amovible
- E0, C1, A3, U3



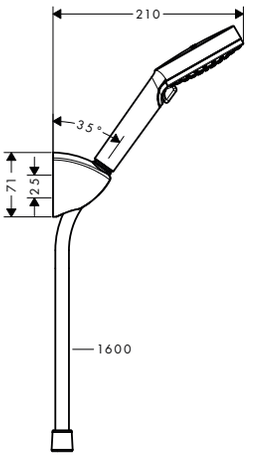

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Longueur du flexible (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
100	1600	2	jet Rain, jet IntenseRain	9,7	1	E0, C1, A3, U3	Chrome	26278000	44,14
100	1600	2	jet Rain, jet IntenseRain	15,2	0,8	E0, C1, A3, U3	Chrome	26273000	44,14

comprenant	Inclus dans	Code article
Porter'C. Support mural	26278000 26273000	27521000
Metaflex Flexible de douche 160 cm	26278000 26273000	28266000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Supports de douche

Support mural pour douchette universel E

Caractéristiques

· support fixe
· matériau: métallique






Finition	Code article	Euro
Chrome	28387000	59,99
Bronze brossé	28387140	70,17
Noir chromé brossé	28387340	70,17
Noir mat	28387670	65,65
Blanc mat	28387700	65,65
Aspect doré poli	28387990	70,17

Porter'C. Support mural

Caractéristiques

· support fixe
· matériau: synthétique






Finition	Code article	Euro
Chrome	27521000	29,43

Porter'S. Support mural

Caractéristiques

· support fixe
· pour avec écrous coniques
· matériau: synthétique





Finition	Code article	Euro
Chrome	28331000	32,82


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Porter'Vario

Caractéristiques

· angle d'inclinaison du support de douchette réglable
· matériau: métallique






Finition	Code article	Euro
Chrome	28328000	49,80

Support mural pour douchette universel Classic

Caractéristiques

· support fixe
· pour avec écrous coniques
· matériau: synthétique





Finition	Code article	Euro
Chrome	28324000	36,22


Rainfinity Sorties murales avec supports pour douchette

Caractéristiques des variantes

· 500 mm tablette de rangement
· raccordement en angle métallique
· clapet anti-retour
· type de raccordement: ½"
· pour les flexibles de douche avec écrou conique
· tablette en verre sécurit
· surface de la tablette: graphite


support pour douchette à droite



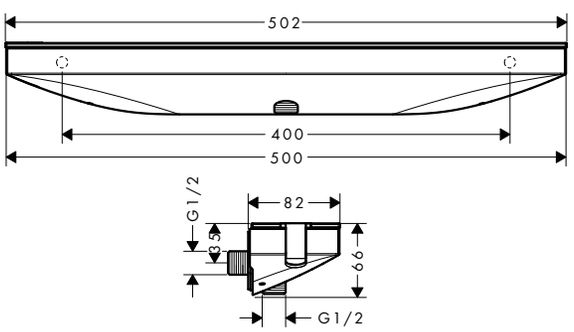

support pour douchette à gauche



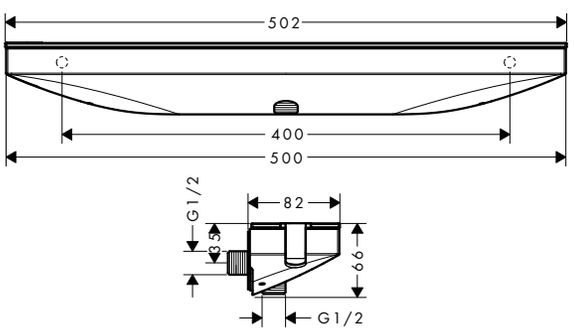

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Sorties murales avec supports pour douchette

Vue d'ensemble

Support pour douchette	Forme	Clapet anti-retour	Finition	Code article	Euro
droite	carré	avec clapet anti-retour	Chrome	26858000	431,21
			Bronze brossé	26858140	632,40
			Noir chromé brossé	26858340	632,40
			Noir mat	26858670	547,74
			Blanc mat	26858700	561,37
			Aspect doré poli	26858990	632,40
gauche	carré	avec clapet anti-retour	Chrome	26843000	431,21
			Bronze brossé	26843140	632,40
			Noir chromé brossé	26843340	632,40
			Noir mat	26843670	547,74
			Blanc mat	26843700	561,37
			Aspect doré poli	26843990	632,40


26843000
26858000 Surface de la tablette: verre miroir.

FixFit Coude de raccordement avec Porter 300

Caractéristiques

- 300 mm tablette de rangement
- raccordement en angle métallique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: ½"
- Positionnement flexible, déplacement à gauche ou à droite de 77,5 mm
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- verre sécurit en blanc et chromé



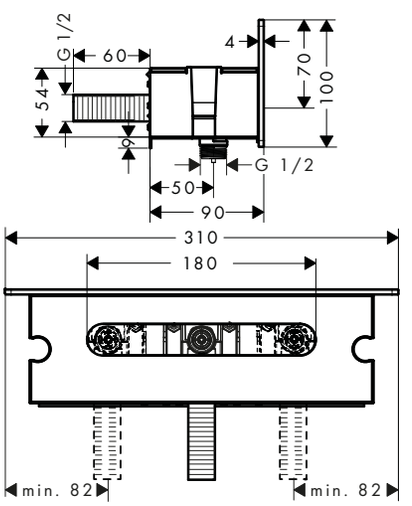

Finition	Code article	Euro
Chrome	26456000	176,56
Blanc/Chromé	26456400	176,56


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

FixFit S / FixFit E / FixFit Q Sorties murales avec supports pour douchette


Caractéristiques des variantes

- comprenant: coude de raccordement, rosace
- modèle: arrivée d'eau interne munie d'un boîtier plastique
- support fixe
- pour toutes les douchettes Hansgrohe
- matériau: synthétique
- avec clapet anti-retour
- type de raccordement: ½"


rond

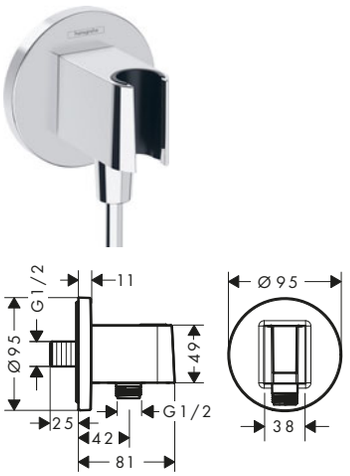

carré

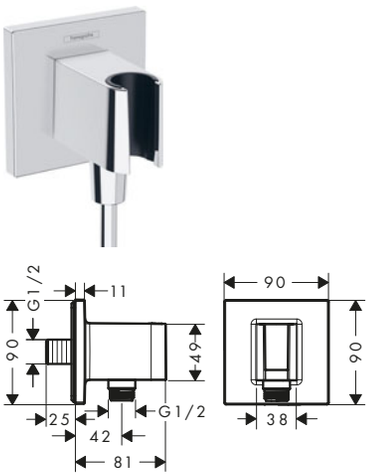

softsquare

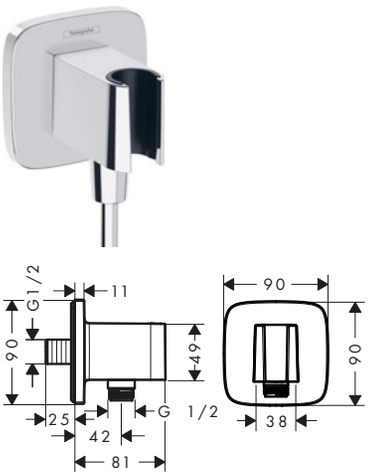

Vue d'ensemble

Forme	Clapet anti-retour	Finition	Code article	Euro
rond	■	Chrome	26888000	98,23
		Bronze brossé	26888140	147,34
		Noir chromé brossé	26888340	147,34
		Noir mat	26888670	147,34
		Blanc mat	26888700	147,34
		Aspect doré poli	26888990	147,34
carré	■	Chrome	26889000	98,23
		Bronze brossé	26889140	147,34
		Noir chromé brossé	26889340	147,34
		Noir mat	26889670	147,34
		Blanc mat	26889700	147,34
		Aspect doré poli	26889990	147,34
softsquare	■	Chrome	26887000	98,23
		Bronze brossé	26887140	147,34
		Noir chromé brossé	26887340	147,34
		Noir mat	26887670	147,34
		Blanc mat	26887700	147,34
		Aspect doré poli	26887990	147,34

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


FixFit Raccords muraux

Caractéristiques des variantes

- type de raccordement: ½"
- pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- matériau du cache: synthétique


sans articulation à pivot



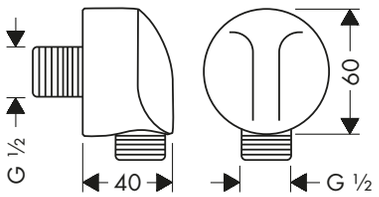

avec articulation à pivot



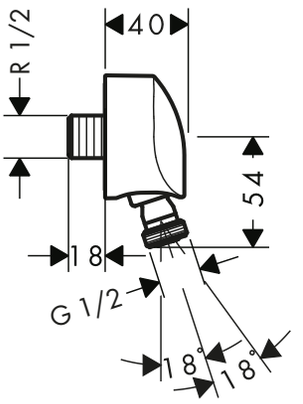

Vue d'ensemble

Articulation à rotule	Forme	Clapet anti-retour	Finition	Code article	Euro
sans articulation à pivot	rond		Chrome	27454000	39,62
			Bronze brossé	27454140	58,85
			Noir chromé brossé	27454340	58,85
			Noir mat	27454670	47,53
			Blanc mat	27454700	47,53
			Aspect doré poli	27454990	58,85
sans articulation à pivot	rond	clapet anti-retour	Chrome	27458000	67,91
avec articulation à pivot	rond	clapet anti-retour	Chrome	27505000	39,62


FixFit Raccords muraux

Caractéristiques des variantes

- clapet anti-retour
- type de raccordement: ½"
- matériau du cache: synthétique


avec articulation à pivot



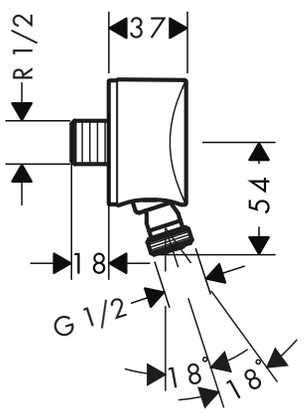

avec raccordement en angle synthétique



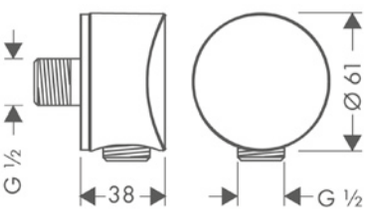

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

FixFit Raccords muraux

Vue d'ensemble


Spécial	Forme	Clapet anti-retour	Finition	Code article	Euro
avec raccordement en angle synthétique	rond	clapet anti-retour	Chrome	26453000	44,14
			Bronze brossé	26453140	66,78
			Noir chromé brossé	26453340	66,78
			Noir mat	26453670	53,19
			Blanc mat	26453700	53,19
			Aspect doré poli	26453990	66,78
sans rotule et support de raccordement	rond	clapet anti-retour	Chrome	27506000	44,14

FixFit Coude de raccordement Square

Caractéristiques

- raccordement synthétique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: ½"
- matériau du cache: synthétique



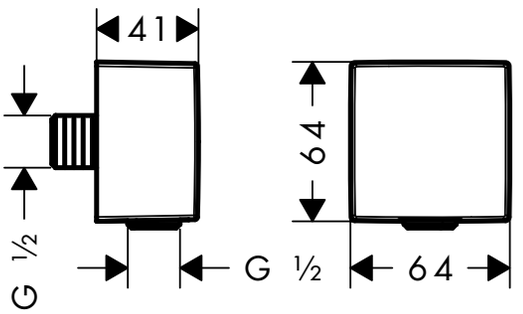

Finition	Code article	Euro
Chrome	26455000	39,62
Bronze brossé	26455140	58,85
Noir chromé brossé	26455340	58,85
Noir mat	26455670	47,53
Blanc mat	26455700	47,53
Aspect doré poli	26455990	58,85


FixFit Sorties murales avec clapet anti-retour

Caractéristiques des variantes

- raccordement synthétique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: ½"
- matériau du cache: synthétique


avec articulation à pivot



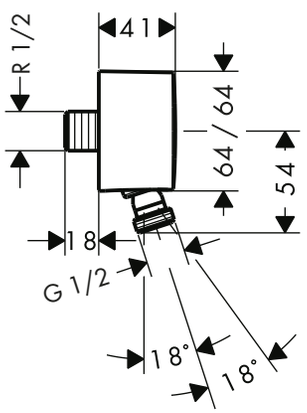

sans articulation à pivot



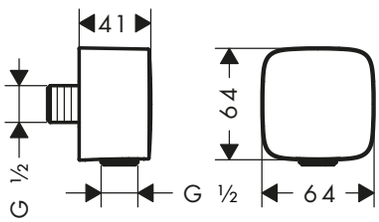

Vue d'ensemble

Spécial	Forme	Clapet anti-retour	Finition	Code article	Euro
avec articulation à pivot	softsquare	clapet anti-retour	Chrome	27414000	56,59
sans articulation à pivot	softsquare	clapet anti-retour	Chrome	26457000	39,62
			Bronze brossé	26457140	58,85
			Noir chromé brossé	26457340	58,85
			Noir mat	26457670	49,80
			Blanc mat	26457700	49,80
			Aspect doré poli	26457990	58,85


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raccord de pièce de réduction

Caractéristiques

· réduction de DN20 à DN15





Finition	Code article	Euro
Chrome	02024000	10,19

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Flexibles


Designflex Flexibles de douche en textile

Caractéristiques des variantes

- flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- raccords à visser: raccord G ½

200/160/125





Vue d'ensemble

	Longueur (cm)	Finition	Code article	Euro
	200	Chrome	28230000	42,84
		Bronze brossé	28230140	64,26
		Noir chromé brossé	28230340	64,26
		Noir mat	28230670	60,18
		Blanc mat	28230700	60,18
		Nickel brossé	28230820	64,26
		Aspect doré poli	28230990	64,26
	160	Chrome	28260000	39,78
		Bronze brossé	28260140	60,18
		Noir chromé brossé	28260340	60,18
		Noir mat	28260670	56,10
		Blanc mat	28260700	56,10
		Nickel brossé	28260820	60,18
		Aspect doré poli	28260990	60,18
	125	Chrome	28220000	37,74
		Bronze brossé	28220140	56,10
		Noir chromé brossé	28220340	56,10
		Noir mat	28220670	52,02
		Blanc mat	28220700	52,02

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Sensoflex Flexibles de douche en métal

Caractéristiques des variantes

- flexible métallique
- avec revêtement synthétique, nettoyage facile
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- écrou conique des deux côtés
- raccords à visser: raccord G ½

200/160/125





Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

	Longueur (cm)	Finition	Code article	Euro
	200	Chrome	28134000	52,06
	160	Chrome	28136000	50,93
	125	Chrome	28132000	48,66


Isiflex Flexibles de douche

Caractéristiques des variantes

- flexible de douche de haute qualité
- avec revêtement synthétique, nettoyage facile
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- écrou conique des deux côtés
- E4, C2, A., U3
- raccords à visser: raccord G ½

200/160/125





Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

	Longueur (cm)	Finition	Code article	Euro
NF	200	Chrome	28274000	36,22
NF	160	Chrome	28276000	33,96
		Chrome/Gold optic	28276090	64,52
		Bronze brossé	28276140	54,33
		Noir chromé brossé	28276340	54,33
		Blanc	28276450	50,93
		Noir mat	28276670	44,14
		Blanc mat	28276700	44,14
		Aspect acier inoxydable	28276800	54,33
		Aspect doré poli	28276990	54,33

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexibles

Isiflex Flexibles de douche

Vue d'ensemble

Longueur (cm)	Finition	Code article	Euro
125	Chrome	28272000	31,69
	Bronze brossé	28272140	50,93
	Noir chromé brossé	28272340	50,93
	Blanc	28272450	50,93
	Noir mat	28272670	39,62
	Blanc mat	28272700	39,62
	Aspect doré poli	28272990	50,93


Comfortflex Flexibles de douche

Caractéristiques des variantes

- flexible de douche de grande qualité avec effet métallique
- avec revêtement synthétique, nettoyage facile
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- écrou conique des deux côtés
- E2, C1, A., U3
- raccords à visser: raccord G ½

200/160/125





Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Longueur (cm)	Finition	Code article	Euro
200	Chrome	28169000	29,43
160	Chrome	28168000	24,90
125	Chrome	28167000	23,77


Metaflex Flexibles de douche

Caractéristiques des variantes

- flexible en matière synthétique avec effet annelé
- avec revêtement synthétique, nettoyage facile
- sans écrou tournant
- protection anti-torsion
- E4, C2, A., U3
- raccords à visser: raccord G ½

200/160/125





Certificats/déclarations

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metaflex Flexibles de douche

Vue d'ensemble


	Longueur (cm)	Finition	Code article	Euro
NF	200	Chrome	28264000	23,77
	160	Chrome	28266000	18,11
	125	Chrome	28262000	16,97

Raccord de pièce de réduction

Caractéristiques

· réduction de DN20 à DN15





Finition	Code article	Euro
Chrome	02024000	10,19



Douches de tête


Rainfinity Douches de tête 3jet avec raccord mural

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, coude de raccordement
- PowderRain, jet Intense PowderRain, jet RainStream
- cadre: métallique
- matériau du disque de jet: aluminium
- surface du disque de jet: graphite
- bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement)
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- type d'installation fixation murale - basée sur iBox
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés


360



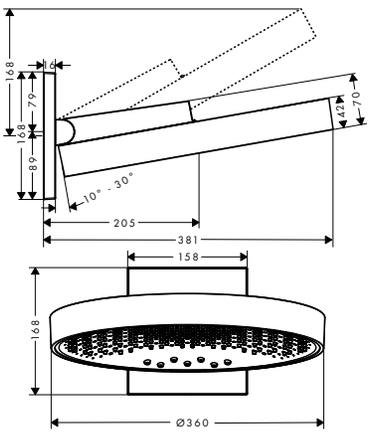

250



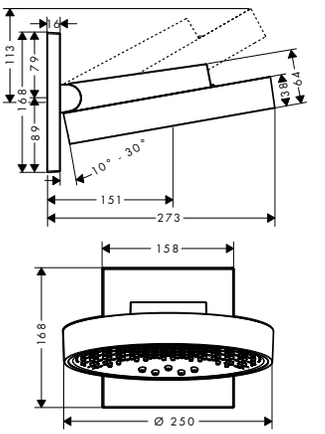

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Intense Powder Rain

Rain Stream

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
360	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet RainStream	28,1	1,7	Chrome	26234000	1.427,17
					Bronze brossé	26234140	2.141,33
					Noir chromé brossé	26234340	2.141,33
					Noir mat	26234670	1.852,73
					Blanc mat	26234700	1.852,73
					Aspect doré poli	26234990	2.141,33
250	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet RainStream	9	1,9	Chrome	26233000	1.297,02
					Blanc mat	26233700	1.685,22
250	3	PowderRain, jet Intense PowderRain, jet RainStream	20	1,7	Chrome	26232000	1.297,02
					Blanc mat	26232700	1.685,22

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Rainfinity Douches de plafond 1jet avec coude de raccordement

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, coude de raccordement
- PowderRain
- cadre: métallique
- matériau du disque de jet: aluminium
- surface du disque de jet: graphite
- bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- type d'installation mural
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés


360





250





Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
360	1	PowderRain	21	2	Chrome	26230000	1.035,58
					Bronze brossé	26230140	1.553,94
					Noir chromé brossé	26230340	1.553,94
					Noir mat	26230670	1.346,82
					Blanc mat	26230700	1.346,82
					Aspect doré poli	26230990	1.553,94
250	1	PowderRain	9,4	1,8	Chrome	26227000	904,29
					Blanc mat	26227700	1.177,05
250	1	PowderRain	19	1,4	Chrome	26226000	904,29
					Blanc mat	26226700	1.177,05


Rainfinity Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable (2 x 5°)
- cadre: métallique
- matériau du disque de jet: aluminium
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés


360





250



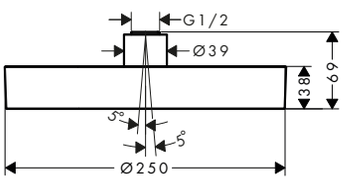

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Certificats/déclarations

FDES

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

Rainfinity Douches de tête 1jet

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
360	1	PowderRain	20,3	2	Chrome	26231000	889,58
					Bronze brossé	26231140	1.334,37
					Noir chromé brossé	26231340	1.334,37
					Noir mat	26231670	1.145,37
					Blanc mat	26231700	1.145,37
					Aspect doré poli	26231990	1.334,37
250	1	PowderRain	9	1,1	Chrome	26229000	762,82
					Bronze brossé	26229140	1.144,24
					Noir chromé brossé	26229340	1.144,24
					Noir mat	26229670	986,91
					Blanc mat	26229700	986,91
					Aspect doré poli	26229990	1.144,24
250	1	PowderRain	16	1	Chrome	26228000	762,82
					Bronze brossé	26228140	1.144,24
					Noir chromé brossé	26228340	1.144,24
					Noir mat	26228670	986,91
					Blanc mat	26228700	986,91
					Aspect doré poli	26228990	1.144,24

A compléter avec (au choix):					Finition	Code article	Euro
	Bras de douche Square M 1/2" 389 mm				Chrome	27694000	227,49
					Bronze brossé	27694140	347,45
					Noir chromé brossé	27694340	347,45
					Noir mat	27694670	327,08
					Blanc mat	27694700	327,08
					Aspect doré poli	27694990	347,45
	Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"				Chrome	27393000	70,17
					Bronze brossé	27393140	108,65
					Noir chromé brossé	27393340	108,65
					Noir mat	27393670	101,86
					Blanc mat	27393700	101,86
					Aspect doré poli	27393990	108,65
	Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"				Chrome	27389000	96,21
					Bronze brossé	27389140	147,14
					Noir chromé brossé	27389340	147,14
					Noir mat	27389670	138,08
					Blanc mat	27389700	138,08
					Aspect doré poli	27389990	147,14


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainmaker Select Douches de tête 3jet avec raccord mural

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 586 x 258 mm
- jet Rain, jet RainFlow, jet MonoRain
- matériau du disque de jet: plexiglas
- surface du disque de jet: surface du disque de jet aspect verre facile à nettoyer
- les 3 types de jets peuvent être commandés par 3 robinets d'arrêt indépendant ou par un inverseur avec 3 sorties (Quattro ou iControl : vendus séparement)
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation fixation murale - basée sur iBox
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés
- non inclus: corps d'encastrement



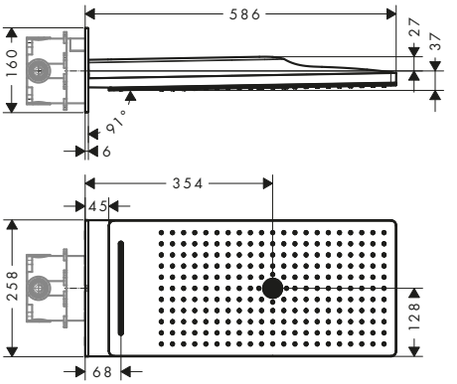

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Mono Rain

RainFlow

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
580	3	jet Rain, jet RainFlow, jet MonoRain	9,5	2	Blanc/Chromé	24011400	3.179,18
580	3	jet Rain, jet RainFlow, jet MonoRain	20	1,7	Blanc/Chromé	24001400	3.179,18
					Noir/Chromé	24001600	3.179,18

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Options:		Finition	Code article	Euro
	RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions	Chrome	15382000	1.919,50
	RainSelect Module thermostatique encastré avec 4 fonctions	Chrome	15357000	1.959,11
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	Blanc/Chromé	15736400	613,43
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	Blanc/Chromé	15735400	835,26


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainmaker Select Douche de plafond 3jet, 2jet, 1jet avec bras de douche


Caractéristiques des variantes

- matériau du disque de jet: plexiglas
- surface du disque de jet: surface du disque de jet aspect verre facile à nettoyer
- disque de jet amovible pour nettoyage
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés


3 types de jet

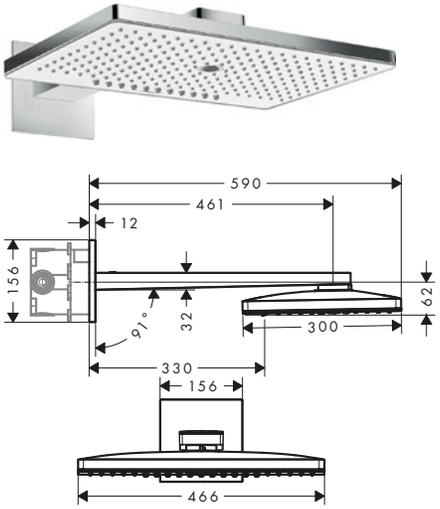

2 types de jets

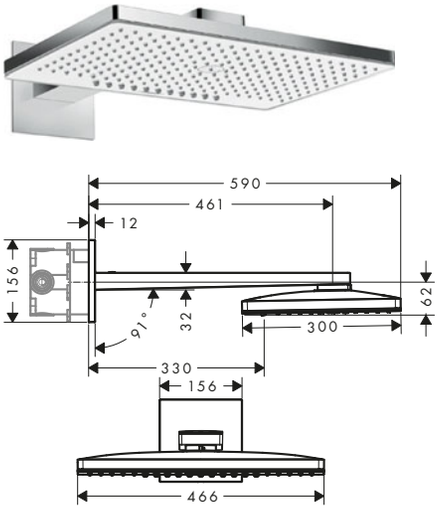

1 type de jet

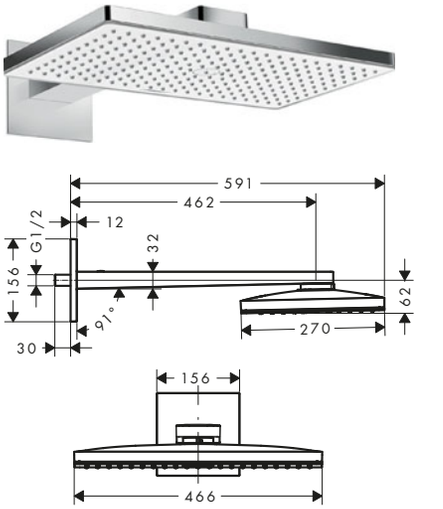

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Mono Rain

Rain Stream

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Longueur du bras de douche (mm)	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
460/300	461	3	jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain	9	3	Blanc/Chromé	24017400	2.805,68
460/300	461	3	jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain	18	1,5	Blanc/Chromé	24007400	2.805,68
460/300	461	2	jet Rain, jet RainStream	9	3	Blanc/Chromé	24015400	2.555,56
460/300	461	2	jet Rain, jet RainStream	18	1,5	Blanc/Chromé	24005400	2.555,56
460/270	462	1	jet Rain	9	3	Blanc/Chromé	24013400	1.929,69
460/270	462	1	jet Rain	19	1,5	Blanc/Chromé	24003400	1.929,69
						Noir/Chromé	24003600	1.929,69

A compléter avec (au choix):		Pour	Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	01800180	122,24

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24013XXX 24003XXX	Chrome	15382000	1.919,50
	RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions		Chrome	15381000	1.658,06
	RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions		Chrome	15380000	1.395,48
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	24017XXX 24007XXX 24015XXX 24005XXX	Blanc/Chromé	15736400	613,43

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainmaker Select Douche de plafond 3jet, 2jet, 1jet avec bras de douche

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	24017XXX 24007XXX	Blanc/Chromé	15735400	835,26
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	24015XXX 24005XXX	Blanc/Chromé	15734400	613,43
	RainSelect Module thermostatique encastré avec 3 fonctions	24005XXX	Chrome	15356000	1.728,23
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	24013XXX 24003XXX	Blanc/Chromé	15738400	911,08
	ShowerTablet Select Thermostatique douche 700 avec 2 sorties	24013XXX 24003XXX	Chrome	13184000	1.367,19
			Blanc/Chromé	13184400	1.367,19


Rainmaker Select Douches de plafond 3jet, 2jet, 1jet avec raccord plafond

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, raccord plafond
- matériau du disque de jet: plexiglas
- surface du disque de jet: surface du disque de jet aspect verre facile à nettoyer
- raccord plafond métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- type d'installation plafond
- type de raccordement: corps d'encastrement
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés
- non inclus: corps d'encastrement


3 types de jet






2 types de jets





1 type de jet





Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain · Mono Rain · Rain Stream

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
460/300	3	jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain	9	2	Blanc/Chromé	24016400	2.681,19
460/300	3	jet Rain, jet RainStream, jet MonoRain	23	1,5	Blanc/Chromé	24006400	2.681,19
					Noir/Chromé	24006600	2.681,19
460/300	2	jet Rain, jet RainStream	7,5	2	Blanc/Chromé	24014400	2.492,19
460/270	1	jet Rain	7	2	Blanc/Chromé	24012400	1.805,20
460/270	1	jet Rain	21	1,5	Blanc/Chromé	24002400	1.805,20
					Noir/Chromé	24002600	1.805,20

A compléter avec:		Code article	Euro
	Rainmaker Select Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond	24010180	287,48

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

Rainmaker Select Douches de plafond 3jet, 2jet, 1jet avec raccord plafond

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	24016XXX 24006XXX 24014XXX	Blanc/Chromé	15736400	613,43
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	24016XXX 24006XXX	Blanc/Chromé	15735400	835,26
	RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 4 fonctions	24006XXX 24012XXX 24002XXX	Chrome	15382000	1.919,50
	RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 3 fonctions	24006XXX 24012XXX 24002XXX	Chrome	15381000	1.658,06
	RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions	24006XXX 24012XXX 24002XXX	Chrome	15380000	1.395,48
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	24014XXX	Blanc/Chromé	15734400	613,43
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	24012XXX 24002XXX	Blanc/Chromé	15738400	911,08
	ShowerTablet Select Thermostatique douche 700 avec 2 sorties	24002XXX	Chrome	13184000	1.367,19
			Blanc/Chromé	13184400	1.367,19


Raindance Select S Douches de plafond 2jet avec bras de douche

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, bras de douche
- jet RainAir, jet Rain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet: chromé
- longueur du bras de douche 390 mm
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation mural
- convient au chauffe-eau instantané


300





240



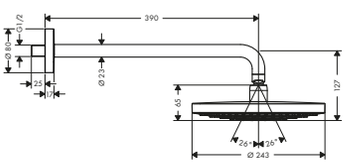

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
300	2	jet RainAir, jet Rain	17	1,5	Chrome	27378000	696,05
					Blanc/Chromé	27378400	696,05
240	2	jet RainAir, jet Rain	9	1,5	Chrome	26470000	551,18
240	2	jet RainAir, jet Rain	17	1	Chrome	26466000	551,18
					Blanc/Chromé	26466400	551,18

26466400
27378400 — Surface du disque de jet: blanc.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Raindance Select S Douches de tête 2jet avec raccord plafond

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, raccord plafond
- jet RainAir, jet Rain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- surface du disque de jet: chromé
- raccord plafond métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- convient au chauffe-eau instantané


300





240





Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
300	2	jet RainAir, jet Rain	17	1,5	Chrome	27337000	645,12
					Blanc/Chromé	27337400	645,12
240	2	jet RainAir, jet Rain	9	1,5	Chrome	26469000	512,69
240	2	jet RainAir, jet Rain	17	1	Chrome	26467000	512,69


27337400 Surface du disque de jet: blanc.

Raindance Select S Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support pour douchette, sortie murale, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir, jet Rain
- type de jet de la douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible



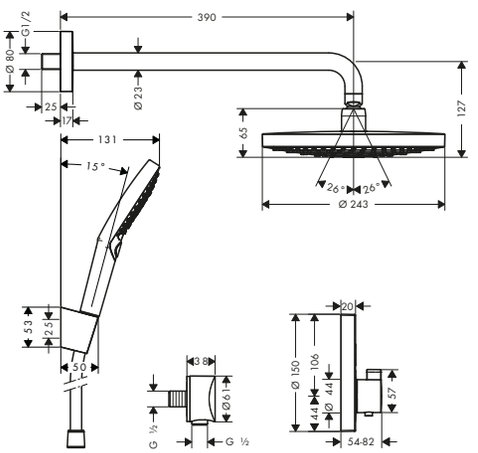

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Whirl

Finition	Code article	Euro
Chrome	27297000	1.478,10

comprenant		Inclus dans	Code article
	iBox universal Corps d'encastrement	27297000	01800180
	ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	27297000	15743000

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Pack encastré avec mitigeur thermostatique ShowerSelect S


comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douche de tête 240 2jet avec bras de douche	27297000	26466000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27297000	26530000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27297000	28272000
	Porter'S. Support mural	27297000	28331000

Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain avec raccord au plafond

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, raccord plafond
- dimension: 240 mm
- PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal à 3 bars: 18,1 l/min
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 18,1 l/min
- fonctionnalité à partir de: 11,8 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- convient au chauffe-eau instantané



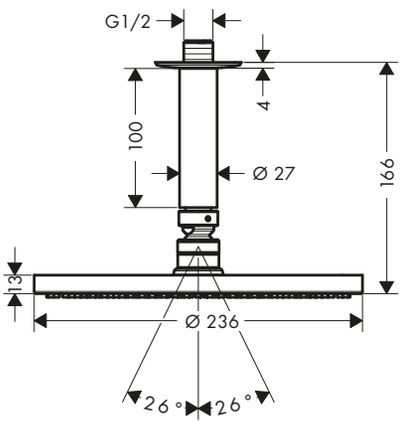

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	27620000	492,32

Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, bras de douche
- dimension: 240 mm
- PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 393 mm
- débit maximal à 3 bars: 18,1 l/min
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 18,1 l/min
- fonctionnalité à partir de: 11,8 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation mural
- convient au chauffe-eau instantané



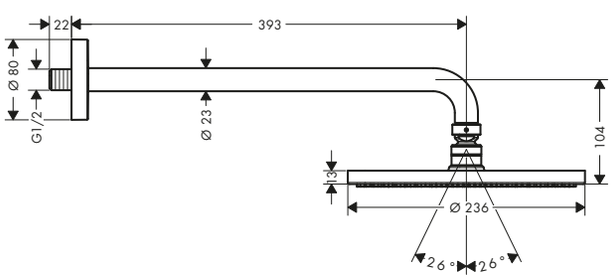

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	27607000	527,41


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain

Caractéristiques

- dimension: 240 mm
- PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- débit maximal à 3 bars: 18,1 l/min
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 18,1 l/min
- fonctionnalité à partir de: 11,8 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané



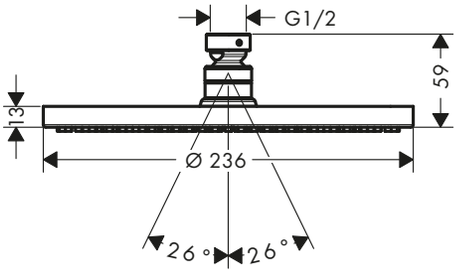

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	27623000	451,58
Noir mat	27623670	659,83
Blanc mat	27623700	659,83

A compléter avec (au choix):


	Finition	Code article	Euro
 Bras de douche M ½" 389 mm	Chrome	27413000	106,39
	Noir mat	27413670	157,31
	Blanc mat	27413700	157,31
 Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	Chrome	27393000	70,17
	Noir mat	27393670	101,86
	Blanc mat	27393700	101,86
 Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	Chrome	27389000	96,21
	Noir mat	27389670	138,08
	Blanc mat	27389700	138,08

Raindance S Systèmes de douche 1jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- dimension: 240 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- débit: 18,1 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- flexible de douche avec écrous: flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- type de raccordement: corps d'encastrement

raccord mural avec support pour douchette

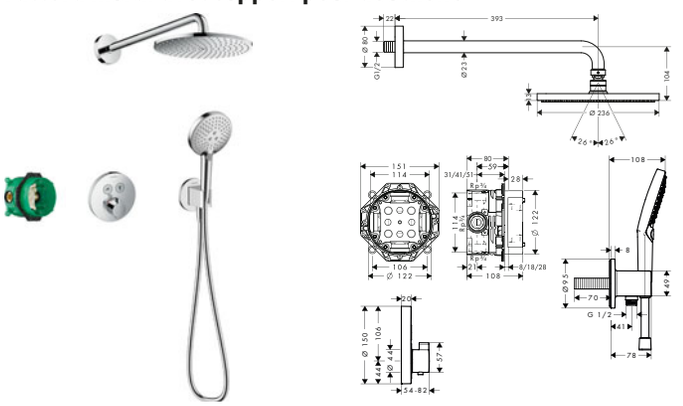

raccord mural et support pour douchette

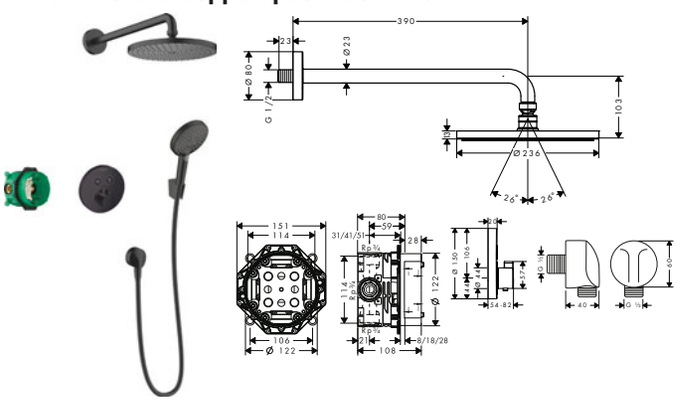

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Rain Air · Rain · Whirl

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

Raindance S Systèmes de douche 1jet avec thermostatique

Vue d'ensemble

Spécial	Types de jet	Type de jet de la douchette	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
raccord mural avec support pour douchette	PowderRain	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	18,1	1	Chrome	27951000	1.540,35
raccord mural et support pour douchette	PowderRain	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	18,1	1,5	Noir mat	27959670	2.190,00


comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain avec bras de douche	27951000	27607000
	Raindance S Douche de tête 240 1jet PowderRain	27959670	27623670
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain	27951000	26014000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27959670	26530670
	ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	27951000 27959670	15743XXX
	iBox universal Corps d'encastrement	27951000 27959670	01800180
	FixFit S Porter FixFit S	27951000	26888000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27951000 27959670	28272XXX
	Bras de douche M ½" 389 mm	27959670	27413670
	FixFit Coude de raccordement E	27959670	27454670

Raindance E Douches de plafond 1jet avec bras de douche

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, bras de douche
- dimension: 300 x 300 mm
- jet RainAir
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- longueur du bras de douche 390 mm
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation mural
- convient au chauffe-eau instantané



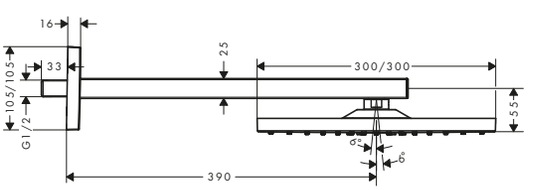

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean | AirPower | XXL Performance

Types de jets

Rain Air

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
300	1	jet RainAir	7,4	1,3	Chrome	26239000	675,68

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Douches de plafond 1jet avec bras de douche

Vue d'ensemble


Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
300	1	jet RainAir	17	1,6	Chrome	26238000	675,68
					Bronze brossé	26238140	1.026,53
					Noir chromé brossé	26238340	1.026,53
					Noir mat	26238670	959,75
					Blanc mat	26238700	959,75
					Aspect doré poli	26238990	1.026,53

Raindance E Douches de plafond 1jet avec raccord plafond

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, raccord plafond
- dimension: 300 x 300 mm
- jet RainAir
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- raccord plafond métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- convient au chauffe-eau instantané



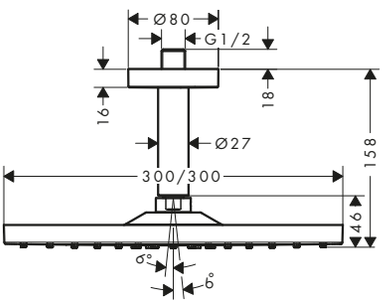

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
300	1	jet RainAir	7,4	1,3	Chrome	26251000	634,93
300	1	jet RainAir	17	1,4	Chrome	26250000	634,93
					Bronze brossé	26250140	965,41
					Noir chromé brossé	26250340	965,41
					Noir mat	26250670	902,03
					Blanc mat	26250700	902,03
					Aspect doré poli	26250990	965,41


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 400 x 400 mm
- jet RainAir
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation affleurant au plafond
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient au chauffe-eau instantané
- non inclus: corps d'encastrement

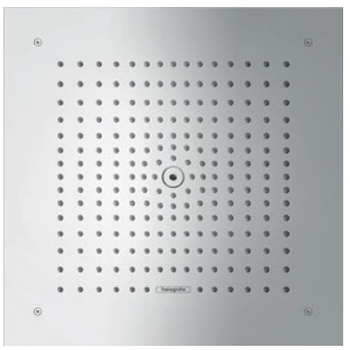

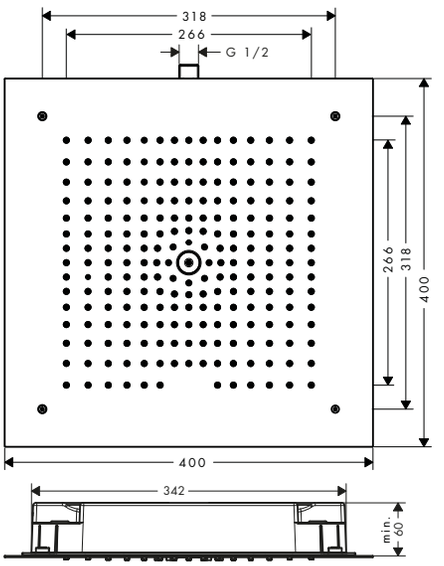

Eco-Responsabilité

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
400/400	1	jet RainAir	9	2	Chrome	26253000	1.016,34
400/400	1	jet RainAir	20	1,2	Chrome	26252000	1.016,34


A compléter avec:	Code article	Euro
Raindance E Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400	26254180	146,00

Raindance E Douche de tête 240 1jet avec raccord au plafond

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, raccord plafond
- dimension: 250 x 150 mm
- jet RainAir
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- raccord plafond métallique
- débit maximal à 3 bars: 19,5 l/min
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 19,5 l/min
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond
- convient au chauffe-eau instantané



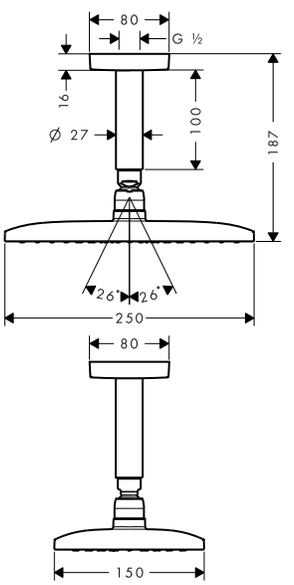

Technologies

Types de jets

Finition	Code article	Euro
Chrome	27380000	581,74


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Systèmes de douche 1jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- dimension: 300 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- pression minimum en fonctionnement: 1,5 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- thermostatique ShowerSelect
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- type de raccordement: corps d'encastrement

raccord mural avec support pour douchette

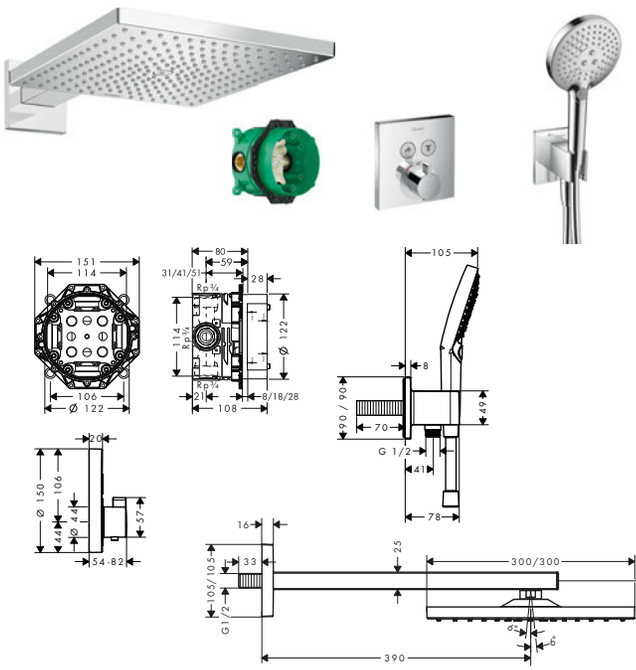

raccord mural et support pour douchette

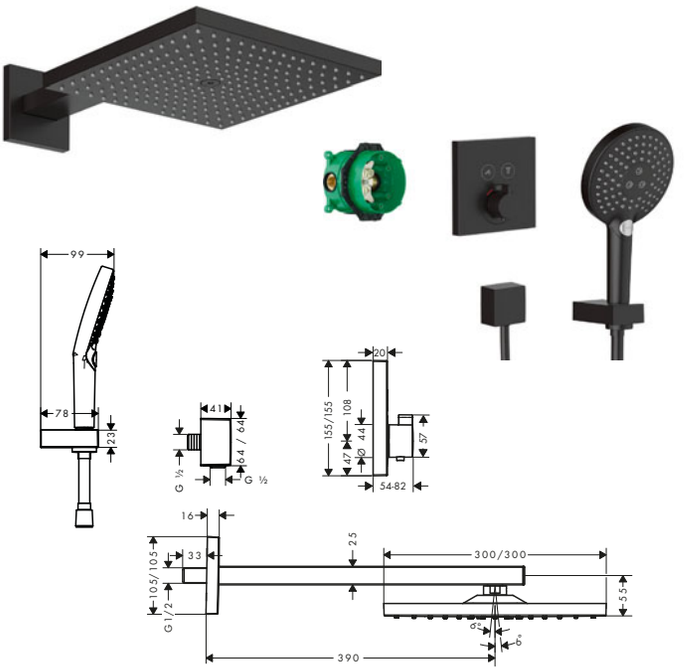

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Spécial	Types de jet	Type de jet de la douchette	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
raccord mural avec support pour douchette	jet RainAir	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	17,1	1,5	Chrome	27952000	1.685,22
raccord mural et support pour douchette	jet RainAir	jet Rain, jet RainAir, jet Whirl	17	1,6	Noir mat	27939670	2.342,79

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance E Douche de tête 300 1jet avec bras de douche	27939670 27952000	26238XXX
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain	27952000	26014000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27939670	26530670
	ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	27939670 27952000	15763XXX
	FixFit E Porter FixFit E	27952000	26889000
	Support mural pour douchette universel E	27939670	28387670
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27952000 27939670	28272XXX
	iBox universal Corps d'encastrement	27952000 27939670	01800180
	FixFit Coude de raccordement Square	27939670	26455670


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 260 x 260 mm
- jet RainAir
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation affleurant au plafond
- convient au chauffe-eau instantané
- non inclus: corps d'encastrement



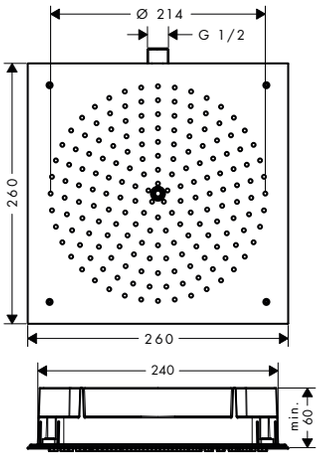

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
260/260	1	jet RainAir	8	1,2	Chrome	26481000	550,05
260/260	1	jet RainAir	15	1,7	Chrome	26472000	550,05

A compléter avec:		Code article	Euro
	Raindance Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260	26471180	126,76


Options:		Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	Chrome	15763000	739,05

Pulsify S Douches de plafond 2jet avec coude de raccordement

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 260 mm
- PowderRain, jet Intense PowderRain
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- articulation à rotule: Rotule pour un réglage aisé de l'angle dans une douche à l'italienne
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- type d'installation fixation murale - basée sur iBox
- type de raccordement: corps d'encastrement
- non inclus: corps d'encastrement



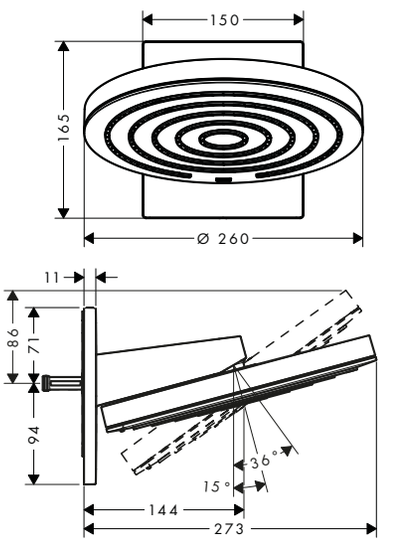

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Powder Rain

Certificats/déclarations

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Douches de plafond 2jet avec coude de raccordement

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
260	2	PowderRain, jet Intense PowderRain	7,4	1,6	E01, C1, A1, U3	Chrome	24151000	559,54
						Noir mat	24151670	726,67
						Blanc mat	24151700	726,67
260	2	PowderRain, jet Intense PowderRain	11,3	1,4	E1, C1, A1, U3	Chrome	24150000	559,54
						Noir mat	24150670	726,67
						Blanc mat	24150700	726,67

A compléter avec (au choix):


		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Pulsify S Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 260 mm
- PowderRain
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané



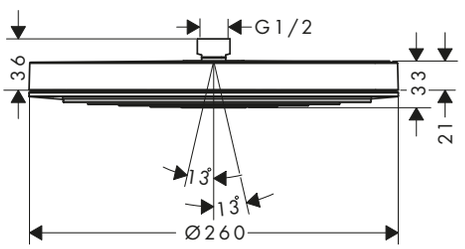

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
260	1	PowderRain	8,4	0,8	E01, C1, A1, U3	Chrome	24141000	295,11
						Bronze brossé	24141140	441,66
						Noir mat	24141670	387,13
						Blanc mat	24141700	387,13
260	1	PowderRain	12,3	1	E1, C1, A1, U3	Chrome	24140000	295,11
						Bronze brossé	24140140	441,66
						Noir mat	24140670	387,13
						Blanc mat	24140700	387,13

A compléter avec (au choix):

		Finition	Code article	Euro
	Pulsify Raccord mural pour douche de tête 260	Chrome	24149000	95,07
		Bronze brossé	24149140	140,76
		Noir mat	24149670	124,49
		Blanc mat	24149700	124,49

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Douches de tête 1jet


A compléter avec (au choix):		Finition	Code article	Euro
	Bras de douche S 39 cm	Chrome	24357000	144,84
		Bronze brossé	24357140	217,26
		Noir mat	24357670	201,96
		Blanc mat	24357700	201,96
	Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	Chrome	27393000	70,17
		Bronze brossé	27393140	108,65
		Noir mat	27393670	101,86
		Blanc mat	27393700	101,86
	Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	Chrome	27389000	96,21
		Bronze brossé	27389140	147,14
		Noir mat	27389670	138,08
		Blanc mat	27389700	138,08

Pulsify S Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 105 mm
- PowderRain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- convient au chauffe-eau instantané





Eco-Responsabilité

Eco Smart+

Technologies

Adjustable Shower Head · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
105	1	PowderRain	6	1	Chrome	24132000	101,86
					Noir mat	24132670	132,42
					Blanc mat	24132700	132,42
105	1	PowderRain	11,7	0,8	Chrome	24130000	101,86
					Bronze brossé	24130140	149,94
					Noir mat	24130670	132,42
					Blanc mat	24130700	132,42

Options:		Finition	Code article	Euro
	Pulsify Raccord mural pour douche de tête 105	Chrome	24139000	59,99
		Bronze brossé	24139140	88,74
		Noir mat	24139670	78,09
		Blanc mat	24139700	78,09


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify E Douches de plafond 2jet avec coude de raccordement

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, coude de raccordement
- dimension: 260 x 260 mm
- PowderRain, jet Intense PowderRain
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- type d'installation fixation murale - basée sur iBox
- type de raccordement: corps d'encastrement
- convient au chauffe-eau instantané
- E1, C1, A1, U3
- non inclus: corps d'encastrement



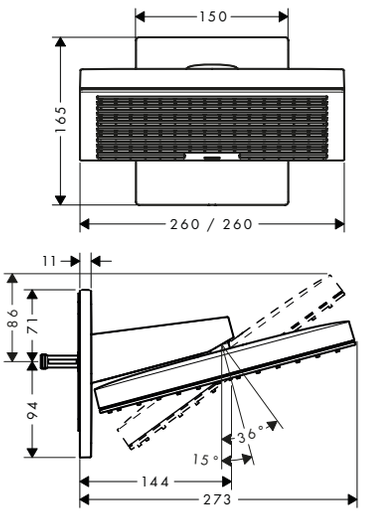

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Powder Rain

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
260	2	PowderRain, jet Intense PowderRain	8	1,3	E1, C1, A1, U3	Chrome	24351000	552,84
						Noir mat	24351670	719,10
						Blanc mat	24351700	719,10
260	2	PowderRain, jet Intense PowderRain	10,8	1,3	E1, C1, A1, U3	Chrome	24350000	552,84
						Noir mat	24350670	719,10
						Blanc mat	24350700	719,10


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Pulsify E Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 260 x 260 mm
- PowderRain
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané
- E1, C1, A1, U3



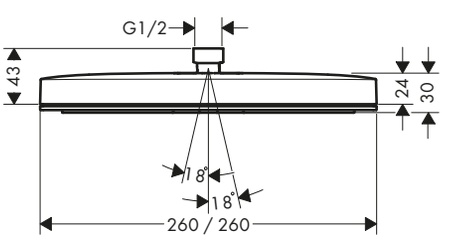

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Adjustable Shower Head · Fast Drain · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Certificats/déclarations

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

Pulsify E Douches de tête 1jet

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
260	1	PowderRain	5,5	0,9	E1, C1, A1, U3	Chrome	24333000	293,76
						Bronze brossé	24333140	441,66
						Noir mat	24333670	382,50
						Blanc mat	24333700	382,50
260	1	PowderRain	8,4	0,9	E1, C1, A1, U3	Chrome	24331000	293,76
						Bronze brossé	24331140	441,66
						Noir mat	24331670	382,50
						Blanc mat	24331700	382,50
260	1	PowderRain	11,7	0,9	E1, C1, A1, U3	Chrome	24330000	293,76
						Bronze brossé	24330140	441,66
						Noir mat	24330670	382,50
						Blanc mat	24330700	382,50


A compléter avec (au choix):			
	Finition	Code article	Euro
Bras de douche E 39 cm	Chrome	24337000	144,84
	Bronze brossé	24337140	217,26
	Noir mat	24337670	201,96
	Blanc mat	24337700	201,96
Raccord au plafond E 10 cm	Chrome	24338000	114,24
	Bronze brossé	24338140	172,38
	Noir mat	24338670	160,14
	Blanc mat	24338700	160,14
Raccord au plafond E 30 cm	Chrome	24339000	139,74
	Bronze brossé	24339140	209,10
	Noir mat	24339670	194,82
	Blanc mat	24339700	194,82

Croma Select S Douches de plafond 2jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 180 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané



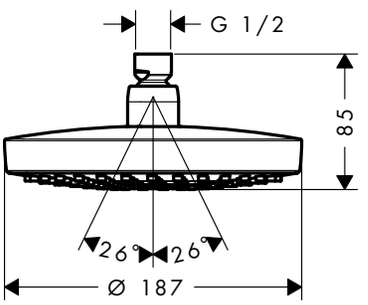

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain · Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Douches de plafond 2jet

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
180	2	jet Rain, jet IntenseRain	9	1	Chrome	26523000	295,39
180	2	jet Rain, jet IntenseRain	17	1	Chrome	26522000	295,39
					Blanc/Chromé	26522400	295,39


Options:		Finition	Code article	Euro
	Bras de douche M ½" 389 mm	Chrome	27413000	106,39
	Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	Chrome	27393000	70,17
	Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	Chrome	27389000	96,21

Croma Select S Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support pour douchette, sortie murale, flexible de douche
- dimension: 187 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- type de jet de la douchette: jet Rain
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- thermostatique Ecostat S
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- type de raccordement: corps d'encastrement



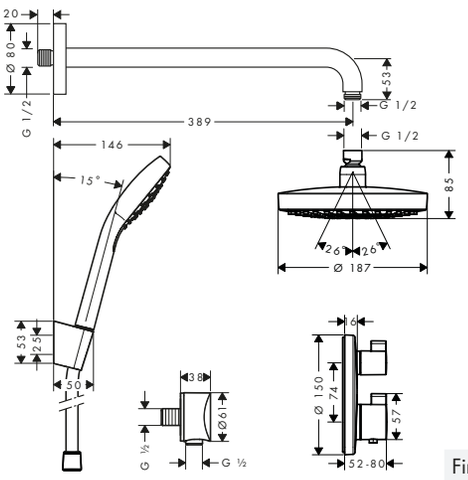

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	27295000	991,44


comprenant		Inclus dans	Code article
	iBox universal Corps d'encastrement	27295000	01800180
	Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	27295000	15758000
	Croma Select S Douche de tête 180 2jet	27295000	26522000
	Croma S Douchette à main 110 1jet	27295000	26804400
	Bras de douche M ½" 389 mm	27295000	27413000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27295000	28272000
	Porter'S. Support mural	27295000	28331000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E Douches de plafond 2jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 187 x 187 mm
- jet Rain, jet IntenseRain
- via le bouton Select sur la douche de tête
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané

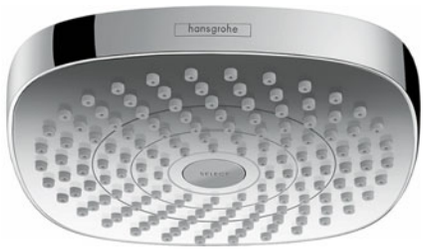

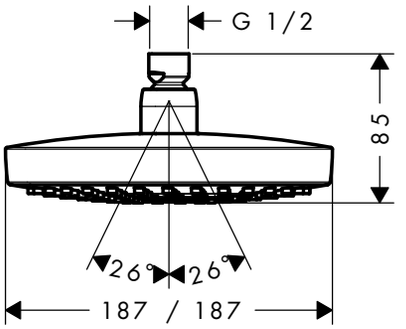

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain · Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
180	2	jet Rain, jet IntenseRain	9	1	Chrome	26528000	295,39
					Blanc/Chromé	26528400	295,39
180	2	jet Rain, jet IntenseRain	17	1	Chrome	26524000	295,39
					Blanc/Chromé	26524400	295,39

A compléter avec (au choix):	Finition	Code article	Euro
 Bras de douche E M 1/2" 389 mm	Chrome	27446000	110,91
 Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"	Chrome	27467000	72,43
 Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2"	Chrome	27388000	96,21


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, corps d'encastrement, bras de douche, support pour douchette, sortie murale, flexible de douche
- dimension: 187 x 187 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain, jet IntenseRain
- type de jet de la douchette: jet Rain
- débit: 17 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- thermostatique Ecostat E
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible



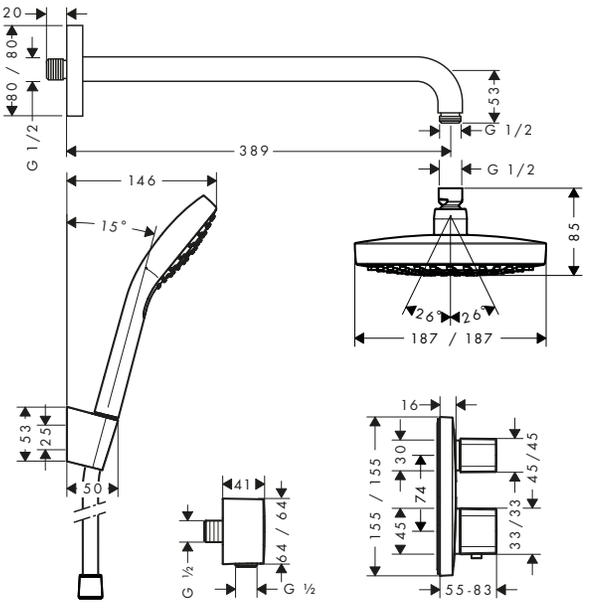

Technologies

Select

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	27294000	1.026,53

comprenant		Inclus dans	Code article
	iBox universal Corps d'encastrement	27294000	01800180
	Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	27294000	15708000
	FixFit Coude de raccordement synthétique SoftCube	27294000	26457000
	Croma Select E Douche de tête 180 2jet	27294000	26524000
	Croma E Douchette à main 110 1jet	27294000	26814400
	Bras de douche E M 1/2" 389 mm	27294000	27446000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27294000	28272000
	Porter'S. Support mural	27294000	28331000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches de têtes

Croma E Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 280 x 170 mm
- jet RainAir
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané



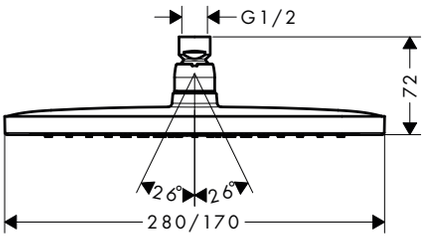

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
280	1	jet RainAir	8	1,4	Chrome	26258000	419,89
280	1	jet RainAir	18,3	1,1	Chrome	26257000	419,89


Options:		Finition	Code article	Euro
	Bras de douche E M 1/2" 389 mm	Chrome	27446000	110,91
	Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"	Chrome	27467000	72,43
	Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2"	Chrome	27388000	96,21

Croma E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, sortie murale, flexible de douche
- dimension: 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- débit: 18,3 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- flexible de douche avec écrous: flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible



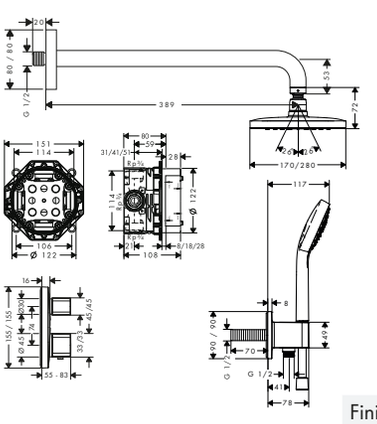

Technologies

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Intense Rain · Turbo Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	27953000	1.285,70

comprenant		Inclus dans	Code article
	iBox universal Corps d'encastrement	27953000	01800180
	Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	27953000	15708000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma E Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat E

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma E Douche de tête 280 1jet	27953000	26257000
	Croma Select E Douchette à main Vario	27953000	26812400
	Bras de douche E M 1/2" 389 mm	27953000	27446000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27953000	28272000


Croma Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- jet RainAir
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: métallique
- disque de jet amovible pour nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané


280



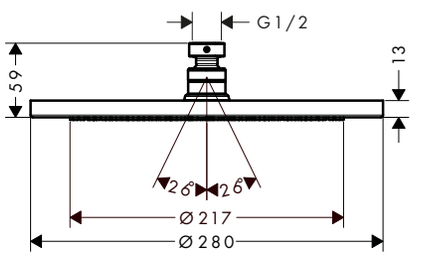

220





Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
280	1	jet RainAir	8,5	2	Chrome	26221000	414,23
280	1	jet RainAir	15,6	1,5	Chrome	26220000	414,23
					Blanc mat	26220700	559,10
220	1	jet RainAir	9	1,3	Chrome	26465000	284,08
220	1	jet RainAir	19	1	Chrome	26464000	284,08

Options:		Finition	Code article	Euro
	Bras de douche M ½" 389 mm	Chrome	27413000	106,39
		Blanc mat	27413700	157,31
	Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	Chrome	27393000	70,17
		Blanc mat	27393700	101,86
	Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	Chrome	27389000	96,21
		Blanc mat	27389700	138,08

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Douches de têtes

Croma Pack encastré avec mitigeur thermostatique Ecostat S

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, bras de douche, Thermostatique, corps d'encastrement, sortie murale, flexible de douche
- dimension: 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain, jet Turbo Rain
- débit: 15,6 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1,5 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- type de raccordement: corps d'encastrement



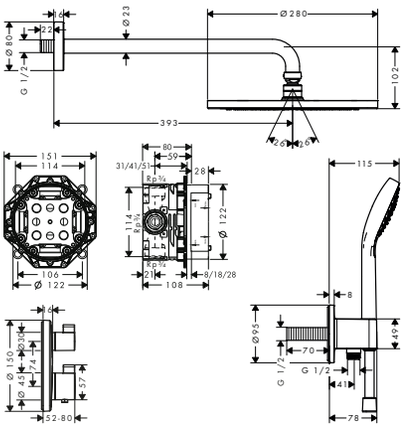

Technologies

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Intense Rain · Turbo Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	27954000	1.300,42


comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 280 1jet	27954000	26220000
	Bras de douche M ½" 389 mm	27954000	27413000
	Croma Select S Douchette à main Vario	27954000	26802400
	FixFit S Porter FixFit S	27954000	26888000
	Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec robinet d'arrêt et inverseur	27954000	15758000
	iBox universal Corps d'encastrement	27954000	01800180
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27954000	28272000

Crometta S Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 240 mm
- jet Rain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané
- E2, C1, A2, U3



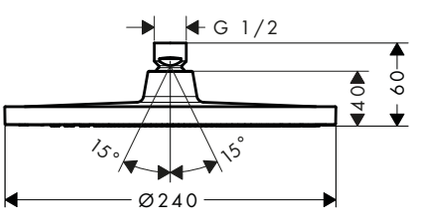

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain

Certificats/déclarations

FDES

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Douches de tête 1jet

Vue d'ensemble

	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
	240	1	jet Rain	9	1	E2, C1, A2, U3	Chrome	26724000	261,45
							Noir mat	26724670	300,40
	240	1	jet Rain	16,7	1	E2, C1, A2, U3	Chrome	26723000	261,45
							Noir mat	26723670	300,40


A compléter avec (au choix):		Finition	Code article	Euro
	Vernis Blend Bras de douche M 1/2" 240 mm	Chrome	27809000	56,59
		Noir mat	27809670	79,22
	Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	Chrome	27804000	54,33
		Noir mat	27804670	75,83
	Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	Chrome	27805000	71,30
		Noir mat	27805670	100,73
	Bras de douche S 100 mm plafond M 1/2"	Chrome	27393000	70,17
		Noir mat	27393670	101,86
	Bras de douche S 300 mm plafond M 1/2"	Chrome	27389000	96,21
		Noir mat	27389670	138,08

Crometta S Pack encastré avec mitigeur mécanique Focus

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, bras de douche, mitigeur bain/douche, corps d'encastrement, sortie murale, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- flexible de douche avec écrous: flexible de douche avec écrou conique des 2 côtés
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible



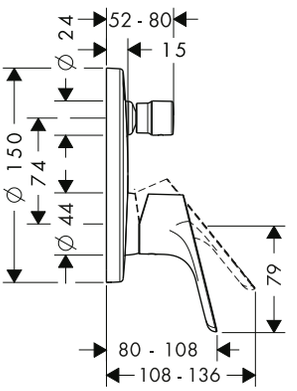

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	27958000	726,61

comprenant		Inclus dans	Code article
	iBox universal Corps d'encastrement	27958000	01800180
	Crometta Douchette à main Vario	27958000	26330400
	Crometta S Douche de tête 240 1jet	27958000	26723000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27958000	28272000
	Porter'S. Support mural	27958000	28331000
	Focus Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	27958000	31945000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 240 x 240 mm
- jet Rain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané
- E2, C1, A2, U3



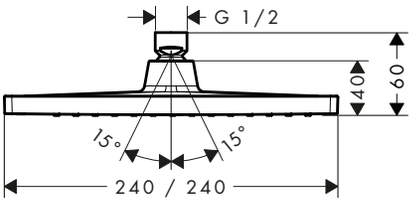

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
240	1	jet Rain	8,1	1	E2, C1, A2, U3	Chrome	26727000	268,23
						Noir mat	26727670	305,68
240	1	jet Rain	15,9	1	E2, C1, A2, U3	Chrome	26726000	268,23
						Noir mat	26726670	305,68

A compléter avec (au choix):			
	Finition	Code article	Euro
Vernis Shape Bras de douche M 1/2" 240 mm	Chrome	26405000	56,59
	Noir mat	26405670	79,22
Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	Chrome	26406000	54,33
	Noir mat	26406670	75,83
Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	Chrome	26407000	71,30
	Noir mat	26407670	100,73
Bras de douche E 100 mm plafond M 1/2"	Chrome	27467000	72,43
Bras de douche E 300 mm plafond M 1/2"	Chrome	27388000	96,21


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Pack encastré avec mitigeur mécanique Logis

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, bras de douche, mitigeur bain/douche, corps d'encastrement, sortie murale, support pour douchette, flexible de douche
- dimension: 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit: 18 l/min sous 3 bars de pression
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- type de raccordement: corps d'encastrement



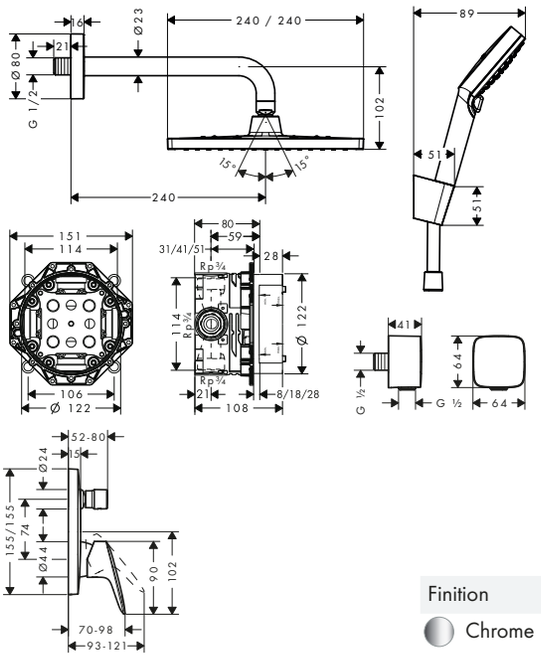

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain · Intense Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	27957000	700,58


comprenant		Inclus dans	Code article
	iBox universal Corps d'encastrement	27957000	01800180
	Crometta Douchette à main Vario	27957000	26330400
	FixFit Coude de raccordement synthétique SoftCube	27957000	26457000
	Crometta E Douche de tête 240 1jet	27957000	26726000
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	27957000	28272000
	Porter'S. Support mural	27957000	28331000
	Logis Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré	27957000	71405000

Vernis Blend Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 205 mm
- jet Rain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané



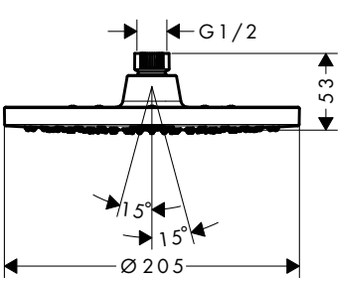

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Douches de têtes

Vernis Blend Douches de tête 1jet

Eco-Responsabilité **Technologies** **Types de jets** **Certificats/déclarations**

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
200	1	jet Rain	5,4	0,6		Chrome	26093000	118,84
200	1	jet Rain	8,7	0,6	E01, C1, A1, U3	Chrome	26277000	118,84
200	1	jet Rain	12,4	0,6	E1, C1, A1, U3	Chrome	26271000	118,84


A compléter avec (au choix):		Finition	Code article	Euro
	Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	Chrome	27805000	71,30
	Vernis Blend Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	Chrome	27804000	54,33
	Vernis Blend Bras de douche M 1/2" 240 mm	Chrome	27809000	56,59

Vernis Shape Douches de tête 1jet

Caractéristiques des variantes

- dimension: 230 x 170 mm
- jet Rain
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- matériau du disque de jet: synthétique
- douche de tête amovible pour le nettoyage
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané



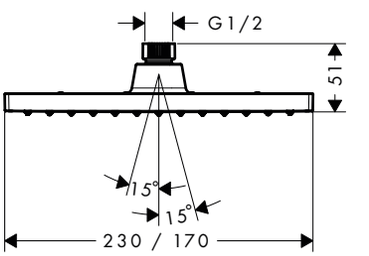

Eco-Responsabilité

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
230	1	jet Rain	5,4	0,6		Chrome	26094000	118,84
230	1	jet Rain	8,7	0,6	E01, C1, A1, U3	Chrome	26283000	118,84
230	1	jet Rain	12,4	0,6	E1, C1, A1, U3	Chrome	26281000	118,84

A compléter avec (au choix):		Finition	Code article	Euro
	Vernis Shape Bras de douche M 1/2" 240 mm	Chrome	26405000	56,59
	Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2" 100 mm	Chrome	26406000	54,33
	Vernis Shape Bras de douche plafond M 1/2" 300 mm	Chrome	26407000	71,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bras de douche E


Caractéristiques des variantes

· longueur: 390 mm
· type d'installation: installation apparente
· type de raccordement: ½"

axe rectangulaire

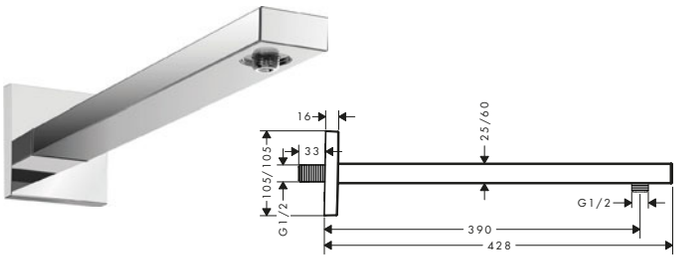

axe carré

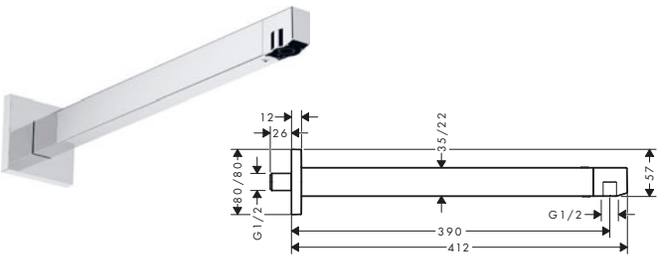

Vue d'ensemble

axe	Longueur (mm)	Forme	Finition	Code article	Euro
rectangulaire	390	carré	Chrome	27694000	227,49
			Bronze brossé	27694140	347,45
			Noir chromé brossé	27694340	347,45
			Noir mat	27694670	327,08
			Blanc mat	27694700	327,08
			Aspect doré poli	27694990	347,45
carré	390	carré	Chrome	24337000	144,84
			Bronze brossé	24337140	217,26
			Noir mat	24337670	201,96
			Blanc mat	24337700	201,96


Pulsify Raccords muraux

Caractéristiques des variantes

· type d'installation: installation apparente
· type de raccordement: ½"
· comprenant: sortie murale, matériel de montage, notice de montage


pour douche de tête 260





pour douche de tête 105





Vue d'ensemble

	compatible avec	Finition	Code article	Euro
	douche de tête 260	Chrome	24149000	95,07
		Bronze brossé	24149140	140,76
		Noir mat	24149670	124,49
		Blanc mat	24149700	124,49
	douche de tête 105	Chrome	24139000	59,99
		Bronze brossé	24139140	88,74
		Noir mat	24139670	78,09
		Blanc mat	24139700	78,09


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bras de douche S 39 cm

Caractéristiques

- longueur: 390 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton/synthétique
- type de raccordement: ½"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, notice de montage






Finition	Code article	Euro
Chrome	24357000	144,84
Bronze brossé	24357140	217,26
Noir mat	24357670	201,96
Blanc mat	24357700	201,96

Bras de douche M ½" 389 mm

Caractéristiques

- longueur: 389 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- modèle: angle à 90°
- type de raccordement: ½"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, notice de montage



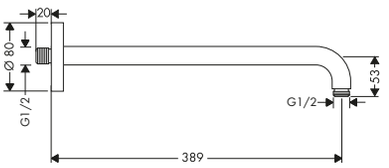



Finition	Code article	Euro
Chrome	27413000	106,39
Bronze brossé	27413140	161,84
Noir chromé brossé	27413340	161,84
Noir mat	27413670	157,31
Blanc mat	27413700	157,31
Nickel brossé	27413820	161,84
Aspect doré poli	27413990	161,84

Vernis Blend Bras de douche M 1/2" 240 mm

Caractéristiques

- longueur: 240 mm
- Ø du tube: 26 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- modèle: angle à 90°
- type de raccordement: ½"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, notice de montage

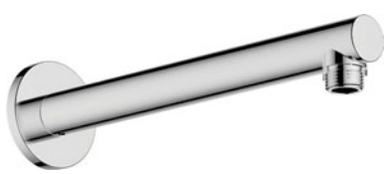

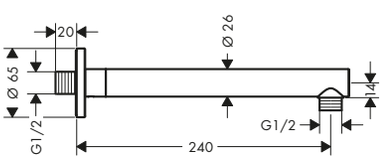

Finition	Code article	Euro
Chrome	27809000	56,59
Noir mat	27809670	79,22

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Bras de douche Standard

Caractéristiques des variantes

- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- type de raccordement: ½"


230 mm



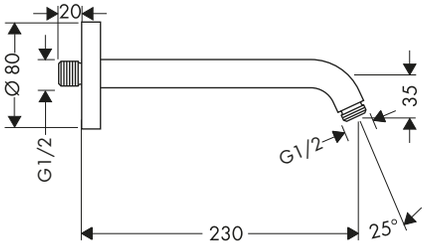

128 mm



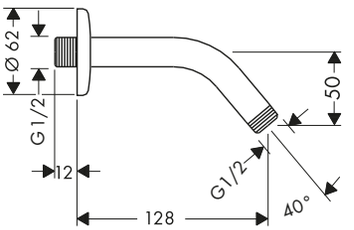

Vue d'ensemble


Longueur (mm)	Forme	Finition	Code article	Euro
230	rond	Chrome	27412000	75,83
128	rond	Chrome	27411000	37,35

Bras de douche E M 1/2" 389 mm

Caractéristiques

- longueur: 389 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- modèle: angle à 90°
- type de raccordement: ½"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, notice de montage



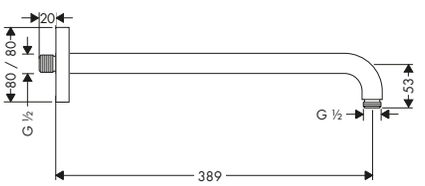



Finition	Code article	Euro
Chrome	27446000	110,91

Vernis Shape Bras de douche M 1/2" 240 mm

Caractéristiques

- longueur: 240 mm
- Ø du tube: 26 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- modèle: angle à 90°
- type de raccordement: ½"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, notice de montage

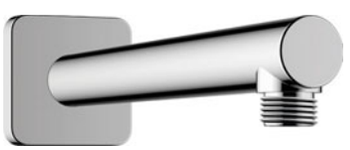

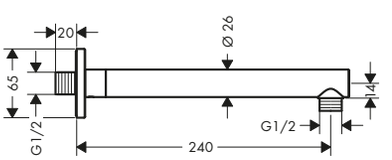

Finition	Code article	Euro
Chrome	26405000	56,59
Noir mat	26405670	79,22

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Raccords de plafond E

Caractéristiques des variantes

- type d'installation: montage encastré
- matériau: laiton/synthétique
- type de raccordement: ½"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage
- raccord de plafond non extensible, raccord de plafond non recoupable


300 mm





100 mm





Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Forme	Finition	Code article	Euro
300	carré	Chrome	24339000	139,74
		Bronze brossé	24339140	209,10
		Noir mat	24339670	194,82
		Blanc mat	24339700	194,82
100	carré	Chrome	24338000	114,24
		Bronze brossé	24338140	172,38
		Noir mat	24338670	160,14
		Blanc mat	24338700	160,14


Raccords de plafond S

Caractéristiques des variantes

- Ø du tube: 27 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- type de raccordement: ½"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage


300 mm



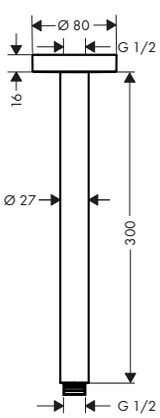

100 mm





Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Forme	Finition	Code article	Euro
300	rond	Chrome	27389000	96,21
		Bronze brossé	27389140	147,14
		Noir chromé brossé	27389340	147,14
		Noir mat	27389670	138,08
		Blanc mat	27389700	138,08
		Aspect doré poli	27389990	147,14

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raccords de plafond S

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Forme	Finition	Code article	Euro
100	rond	Chrome	27393000	70,17
		Bronze brossé	27393140	108,65
		Noir chromé brossé	27393340	108,65
		Noir mat	27393670	101,86
		Blanc mat	27393700	101,86
		Aspect doré poli	27393990	108,65


Vernis Blend Raccords de plafond

Caractéristiques des variantes

- Ø du tube: 26 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- type de raccordement: ½"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage


300 mm





100 mm





Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Forme	Finition	Code article	Euro
300	rond	Chrome	27805000	71,30
		Noir mat	27805670	100,73
100	rond	Chrome	27804000	54,33
		Noir mat	27804670	75,83


Raccords de plafond Q

Caractéristiques des variantes

- Ø du tube: 27 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- type de raccordement: ½"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage


300 mm





100 mm





Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Forme	Finition	Code article	Euro
300	carré	Chrome	27388000	96,21
100	carré	Chrome	27467000	72,43

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Vernis Shape Raccords de plafond

Caractéristiques des variantes

- Ø du tube: 26 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- type de raccordement: ½"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage


300 mm





100 mm





Vue d'ensemble


Longueur (mm)	Forme	Finition	Code article	Euro
300	carré	Chrome	26407000	71,30
		Noir mat	26407670	100,73
100	carré	Chrome	26406000	54,33
		Noir mat	26406670	75,83

Bras de douche plafond M 3/4"

Caractéristiques

- longueur: 100 mm
- autre utilisation: également utilisable comme rallonge
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton
- type de raccordement: Raccordement 3/4"
- comprenant: raccord plafond, rosace, matériel de montage, notice de montage





Finition	Code article	Euro
Chrome	27418000	301,05


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Douche d'épaule 500 1jet avec tablette

Caractéristiques

- dimension: 502 x 80 mm
- PowderRain
- disque de jet: 309 x 28 mm
- champ d'application: utilisable comme douche de tête, douche d'épaules ou douche latérale
- débit maximal à 3 bars: 14,5 l/min
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 14,5 l/min
- matériau: métallique
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: graphite



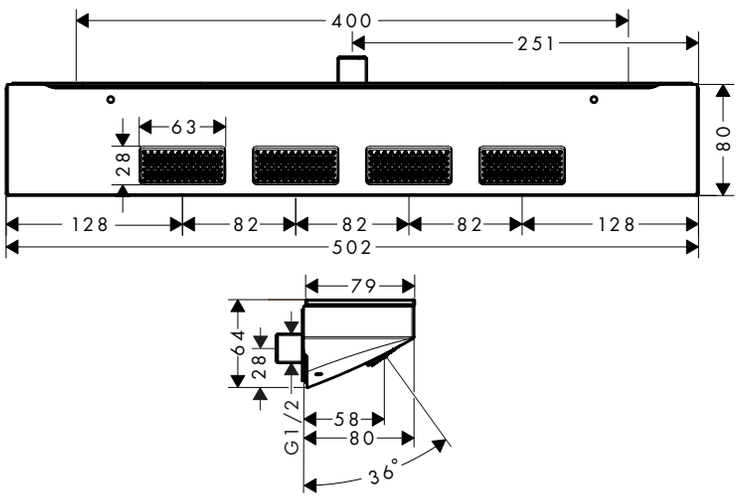

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Powder Rain

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	26243000	588,53
Bronze brossé	26243140	860,88
Noir chromé brossé	26243340	860,88
Noir mat	26243670	746,64
Blanc mat	26243700	769,61
Aspect doré poli	26243990	860,88

26243000 Surface de la tablette: verre miroir.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Showerpipes et Duschpaneel

Rainfinity Colonne de douche 1jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet Intense PowderRain, jet MonoRain
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre: 61 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique ShowerTablet 350
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- 1 sortie à la fois
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 2 fonctions
- matériau de la façade avant du thermostatique et de la colonne: verre sécurit

360

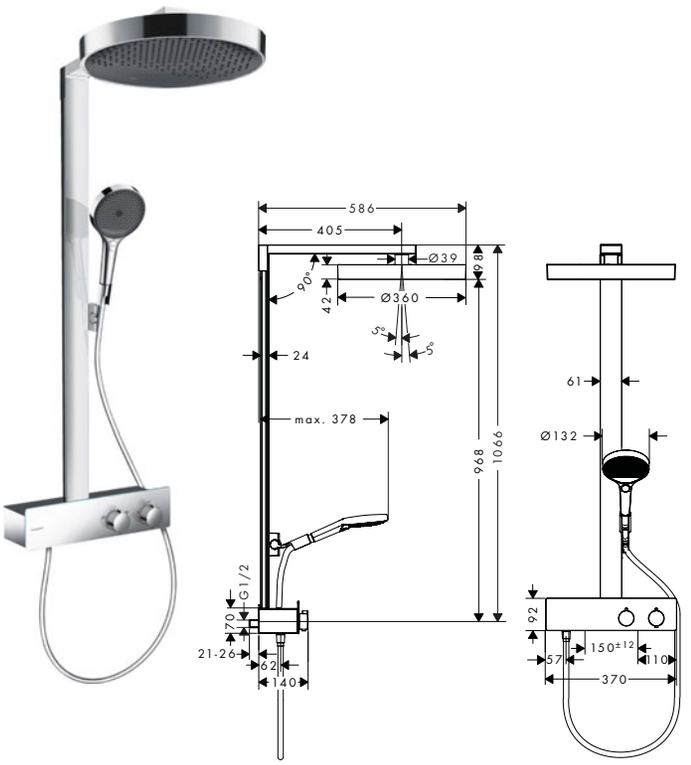

250

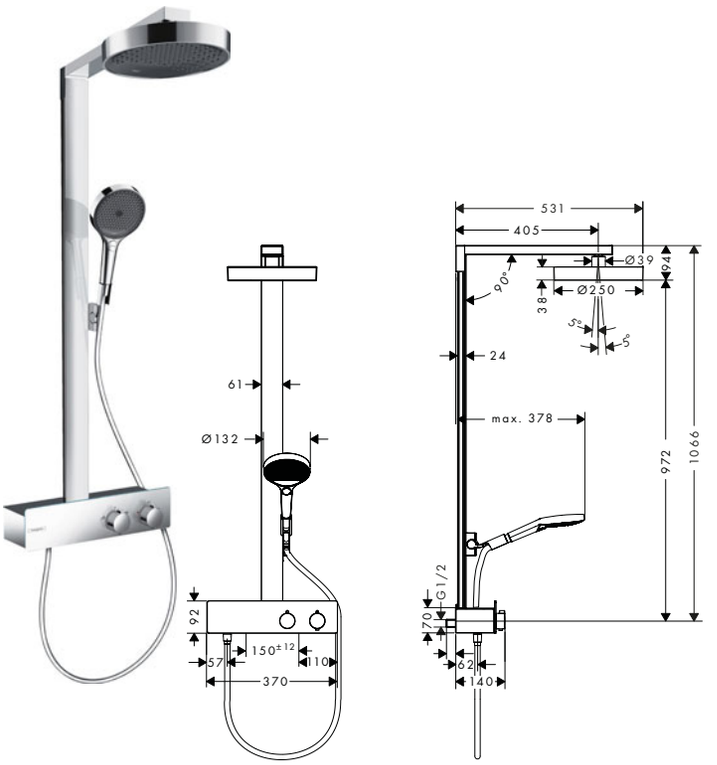

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Cool Contact · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Powder Rain · Intense Powder Rain · Mono Rain

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
360	1	PowderRain	15,9	2	Chrome	26853000	1.477,98
					Noir mat	26853670	1.847,22
					Blanc mat	26853700	1.847,22
250	1	PowderRain	8,2	1	Chrome	28742000	1.339,26
					Noir mat	28742670	1.673,82
					Blanc mat	28742700	1.673,82

comprenant		Inclus dans	Code article
	Rainfinity Douche de tête 360 1jet	26853XXX	26231XXX
	Rainfinity Douche de tête 250 1jet EcoSmart	28742XXX	26229XXX
	Rainfinity Douchette à main 130 3jet	26853XXX	26864XXX
	Rainfinity Douchette à main 130 3jet EcoSmart	28742XXX	26865XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26853XXX 28742XXX	28276XXX


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Colonne de douche 360 1jet pour installation encastrée

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, support pour douchette, flexible de douche, 2 tablettes en verre, barre de douche
- douche de tête Rainfinity 360 1jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 360 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- nécessite un mitigeur avec 2 fonctions
- type de jet de la douchette: jet MonoRain, PowderRain, jet Intense PowderRain
- débit de la douchette à 3 bars: 11,2 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 19,6 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 2,4 bars
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- angle d'inclinaison du support de douchette réglable
- Bras de douche inclinable verticalement de 10° à 30°
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: graphite
- type de fixation: encastré
- diamètre de la barre: 22 mm
- alimentation d'eau isolée
- raccordement en eau: dissimulé dans l'étagère inférieure




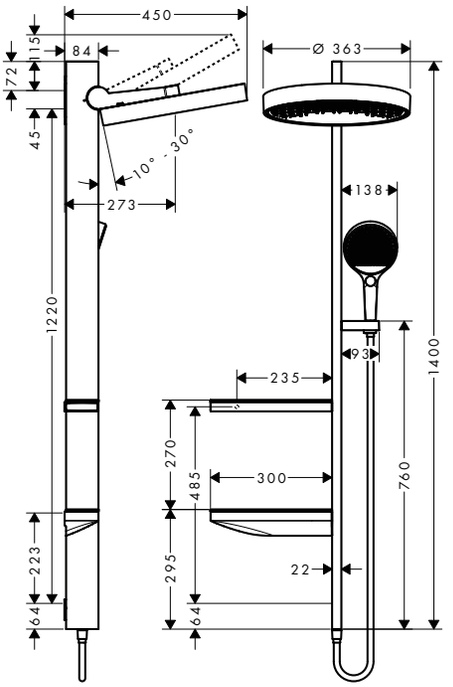

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	26842000	1.635,43
Blanc mat	26842700	2.125,49

26842000 Surface de la tablette: verre miroir.

comprenant	Inclus dans	Code article
Rainfinity Douchette à main 130 3jet	26842XXX	26864XXX
Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26842XXX	28276XXX

A compléter avec:	Code article	Euro
Rainfinity Corps d'encastrement pour colonne de douche 360 1jet	26840180	147,14

Options:	Finition	Code article	Euro
RainSelect Module thermostatique RainSelect encastré avec 2 fonctions	Chrome	15380000	1.395,48
	Blanc mat	15380700	1.813,11
RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions		15310180	767,35


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainmaker Select Colonnes de douche 3jet, 2jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support pour douchette, barre de douche
- dimension douchette à main, douche de tête : 460 x 300 mm
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- surface du disque de jet: surface du disque de jet aspect verre facile à nettoyer
- douche de tête amovible
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: blanc
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- diamètre de la barre: 80 mm
- longueur du bras de douche : 450 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique ShowerTablet Select 700
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 ± 18 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 2 fonctions

3 types de jet

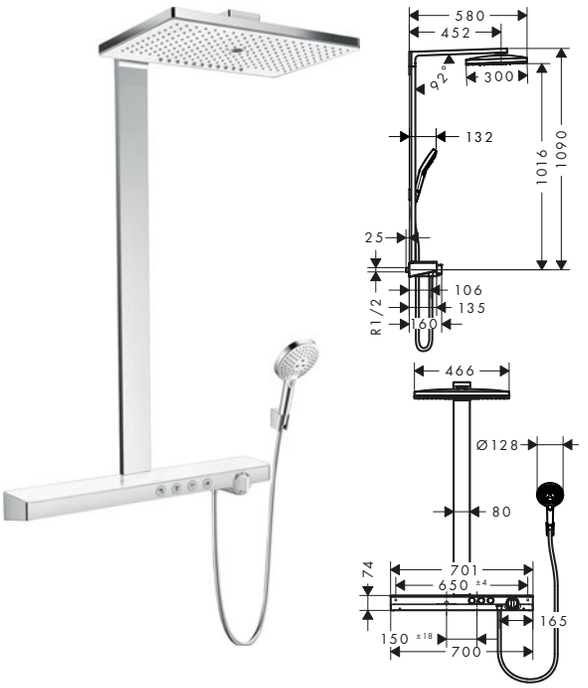

2 types de jets

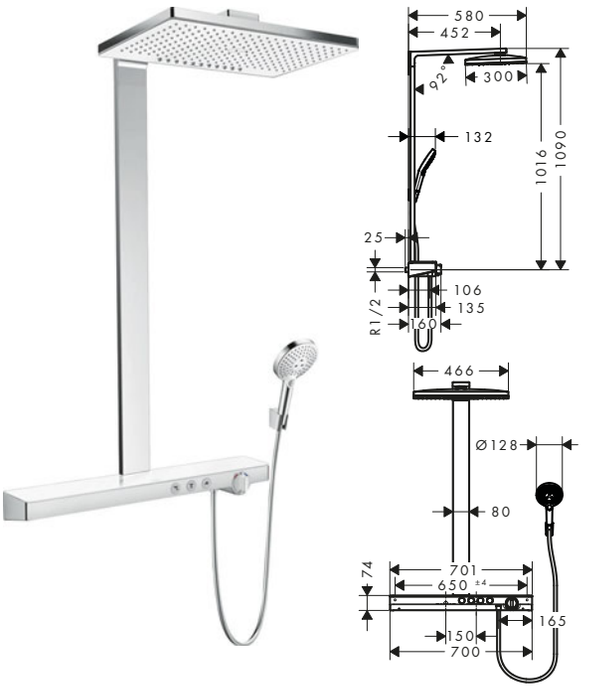

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select (SELECT) · Cool Contact · Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Whirl · Mono Rain · Rain Stream

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
460	3	jet Rain, jet MonoRain, jet RainStream	9	1,5	Blanc/Chromé	27029400	4.443,38
460	3	jet Rain, jet MonoRain, jet RainStream	27	1,5	Blanc/Chromé	27106400	4.443,38
460	2	jet Rain, jet RainStream	9	1,5	Blanc/Chromé	27028400	3.742,80
460	2	jet Rain, jet RainStream	27	1,5	Blanc/Chromé	27109400	3.742,80

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet EcoSmart	27029400 27028400	26531400
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27106400 27109400	26530400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27029400 27106400 27028400 27109400	28276000
	Porter'S. Support mural	27029400 27106400 27028400 27109400	28331000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Colonnes de douche 2jet, 1jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- pression minimum en fonctionnement: 1,5 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- tube recoupable
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 2 fonctions


300

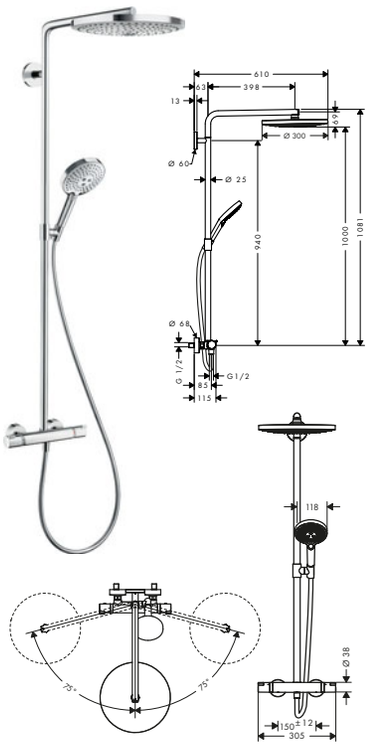

240

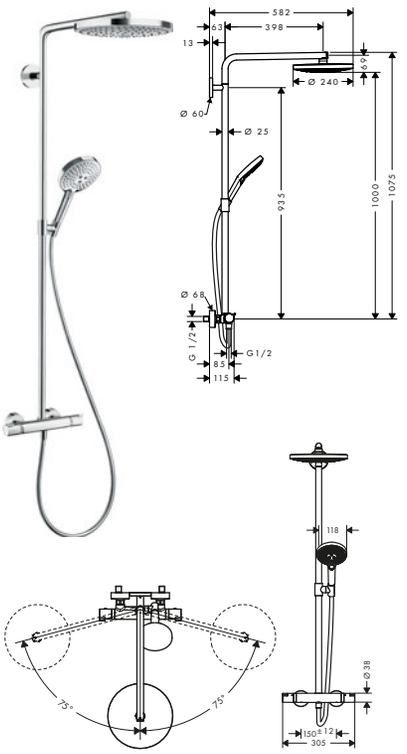


240 PowderRain

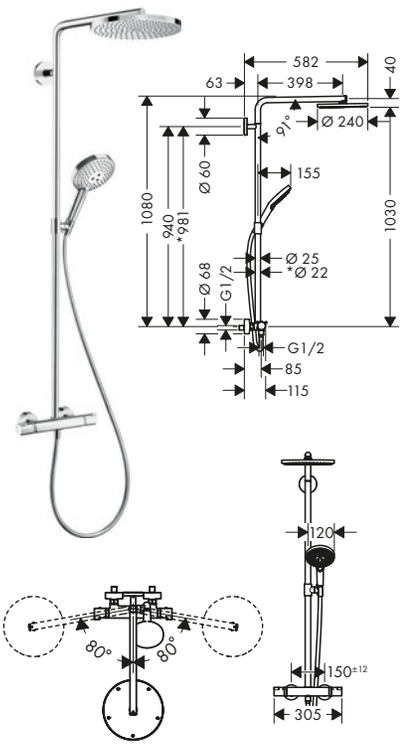

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet douche de tête	Type de jet de la douchette	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
300	2	jet RainAir, jet Rain	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	15	1,5	Chrome	27133000	1.454,34
						Blanc/Chromé	27133400	1.454,34
240	2	jet RainAir, jet Rain	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	15	1,5	Chrome	27129000	1.278,92
						Blanc/Chromé	27129400	1.278,92
240	1	PowderRain	PowderRain, jet Rain, jet Whirl	16	1,5	Chrome	27633000	1.118,20
						Bronze brossé	27633140	1.788,21
						Noir chromé brossé	27633340	1.788,21
						Noir mat	27633670	1.678,43
						Blanc mat	27633700	1.678,43
						Aspect doré poli	27633990	1.788,21

27129400
27133400 Surface du disque de jet: blanc.

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27133XXX 27129XXX	26530XXX
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet PowderRain	27633XXX	26014XXX

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select S Colonnes de douche 2jet, 1jet avec thermostatique


comprenant		Inclus dans	Code article
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27633XXX 27133XXX 27129XXX	28276XXX

Raindance S Colonne de douche 1jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- type de jet de la douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 2 fonctions

300

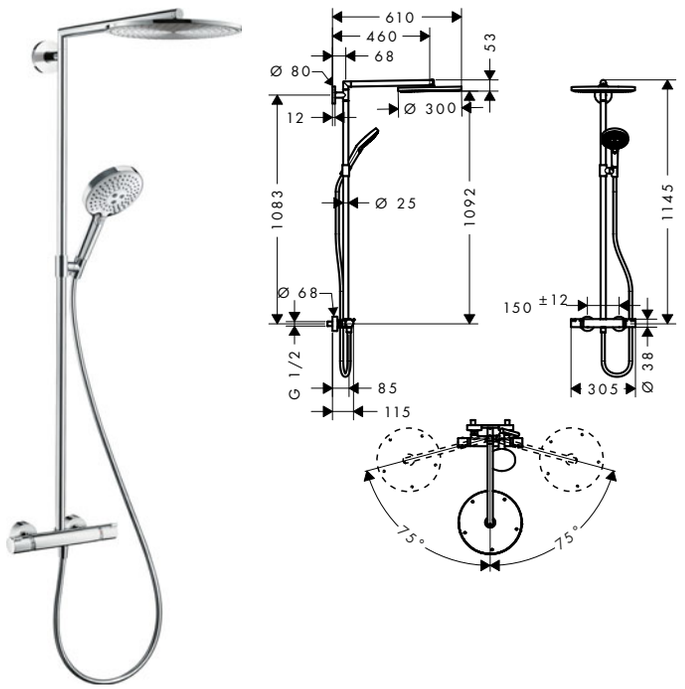

240

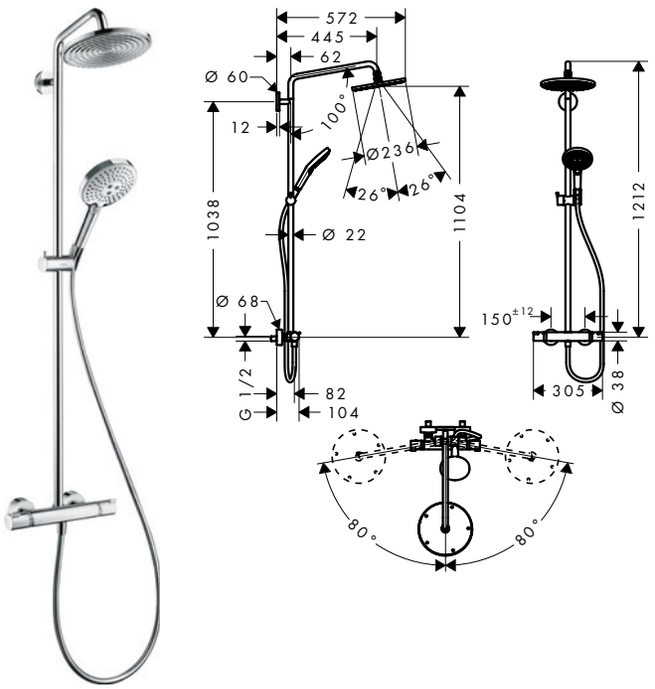

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
300	1	jet RainAir	16	2	Chrome	27114000	1.345,69
240	1	jet RainAir	9	2	Chrome	27116000	1.113,68
240	1	jet RainAir	16	1	Chrome	27115000	1.113,68

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27114000 27115000	26530000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet EcoSmart	27116000	26531000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27114000 27116000 27115000	28276000

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 8mm	27114XXX	Chrome	98681000	18,11


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance S Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Raindance S 240 Air
- dimension douchette à main, douche de tête : 236 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- débit de la douchette à 3 bars: 15,5 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 20 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 460 mm
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- tube recoupable par le bas
- 3 fonctions



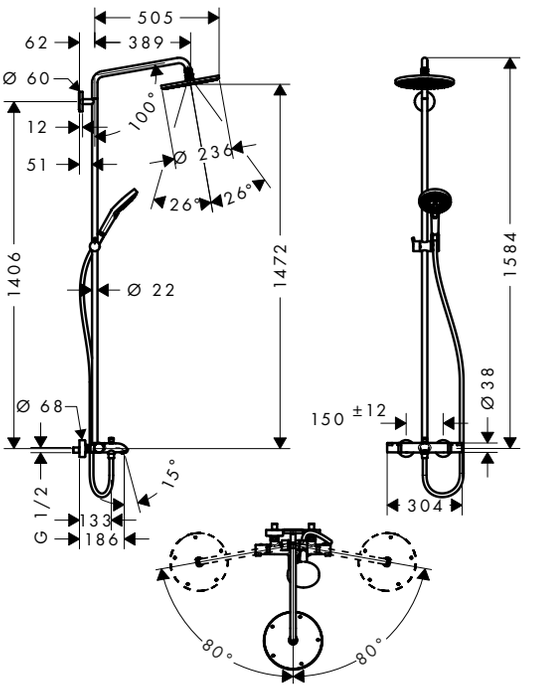

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	27117000	1.350,21

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27117000	26530000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27117000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Select E Colonnes de douche 3jet, 2jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- choix du jet facile grâce au bouton Select
- surface du disque de jet: chromé
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- diamètre de la barre: 40 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 2 fonctions

3 types de jet

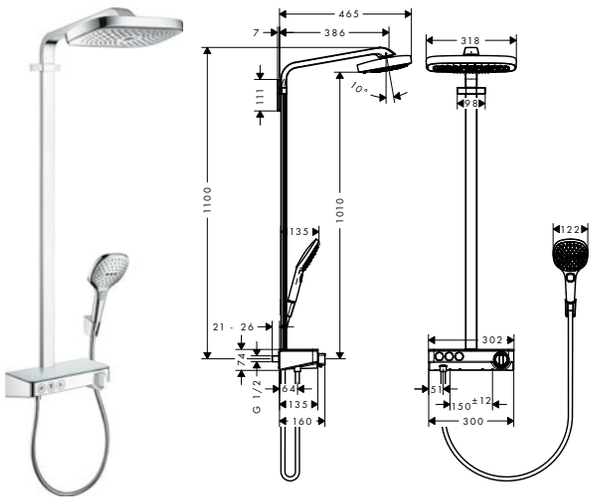

2 types de jets

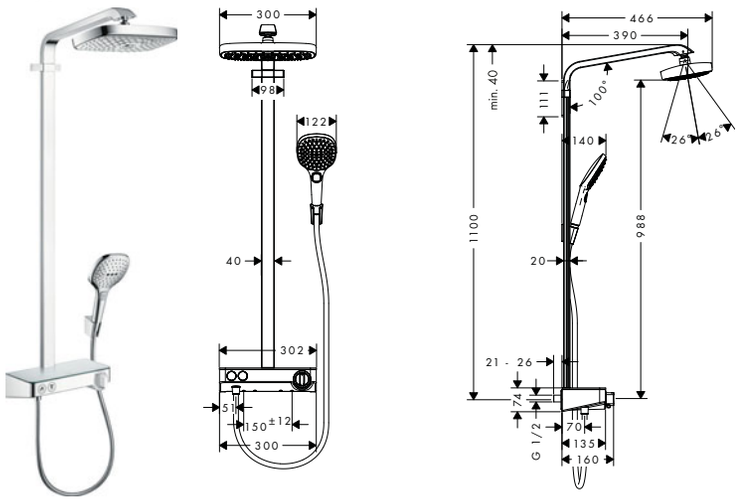

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Whirl · Rain Stream

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

	Dimension du disque de jet	Thermostatique	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Code article	Euro
	300	ShowerTablet Select 300	3	jet RainAir, jet Rain, jet RainStream	19	2	■	Chrome	27127000	2.480,86
								Blanc/Chromé	27127400	2.480,86
🌿	300	ShowerTablet Select 300	2	jet RainAir, jet Rain	8,5	2	■	Chrome	27283000	2.120,96
	300	ShowerTablet Select 300	2	jet RainAir, jet Rain	16	1,5	■	Chrome	27126000	2.120,96
								Blanc/Chromé	27126400	2.120,96
🌿	300	Ecostat Select	2	jet Rain, jet RainAir	9	1,2	■	Chrome	27282000	1.868,57

ⓘ	27126400 27127400	Surface de la tablette: verre blanc.
ⓘ	27126400 27127400	Surface du disque de jet: blanc.

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet	27127XXX 27126XXX	26520XXX
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet EcoSmart	27283000 27282000	26521000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27127XXX 27283000 27126XXX 27282000	28276000
	Porter'S. Support mural	27127XXX 27283000 27126XXX 27282000	28331000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Colonne de douche 1jet avec thermostatique

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support pour douchette, barre de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- dimension douchette à main, douche de tête : 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- type de jet de la douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre: 44 mm
- longueur du bras de douche : 380 mm
- thermostatique Ecostat Select
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1 066 mm
- 2 fonctions



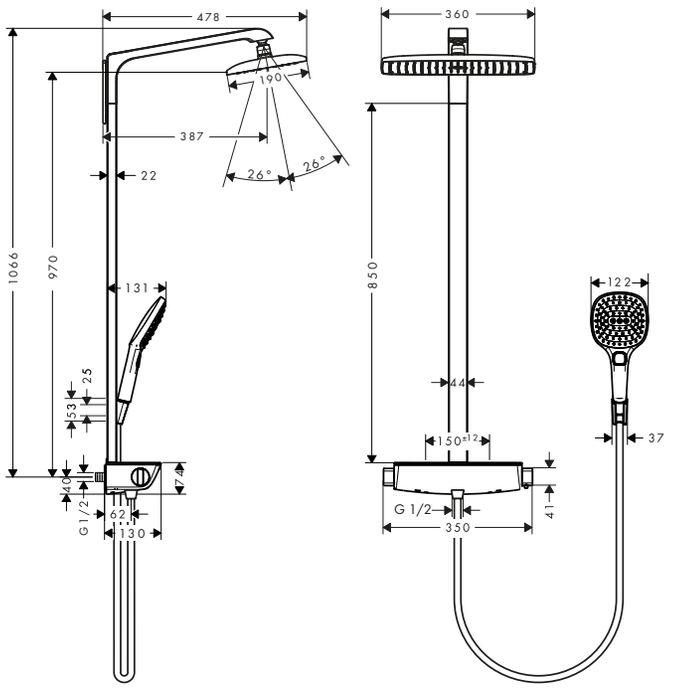

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
360	1	jet RainAir	9	1	Chrome	27286000	1.728,23
					Blanc/Chromé	27286400	1.728,23
360	1	jet RainAir	15	1	Chrome	27112000	1.728,23
					Blanc/Chromé	27112400	1.728,23

27112400
27286400 Surface de la tablette: verre blanc.

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet EcoSmart	27286XXX	26521XXX
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet	27112XXX	26520XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27286XXX 27112XXX	28276000
	Porter'S. Support mural	27286XXX 27112XXX	28331000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, support pour douchette
- douche de tête Raindance E 360 Air
- dimension douchette à main, douche de tête : 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- type de jet de la douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 20 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,3 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre: 44 mm
- longueur du bras de douche : 380 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique Ecostat Select
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1400 mm
- 3 fonctions



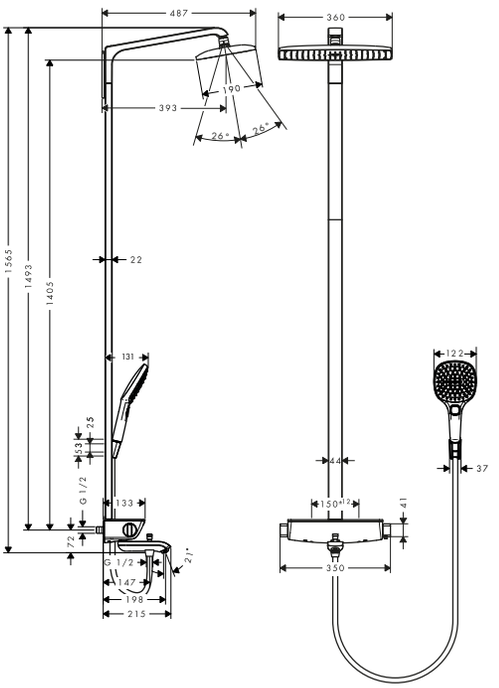

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	27113000	2.024,76
Blanc/Chromé	27113400	2.024,76

27113400 Surface de la tablette: verre blanc.

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet	27113XXX	26520XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27113XXX	28276000
	Porter'S. Support mural	27113XXX	28331000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Colonne de douche 360 1jet avec mitigeur thermostatique ShowerTablet Select 300


Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, support pour douchette, barre de douche
- douche de tête Raindance E 360 Air
- dimension douchette à main, douche de tête : 360 x 190 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- type de jet de la douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 16,9 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 0,8 bar
- pression maximum en fonctionnement: 5 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre: 40 mm
- longueur du bras de douche : 380 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique ShowerTablet Select 300
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 2 fonctions



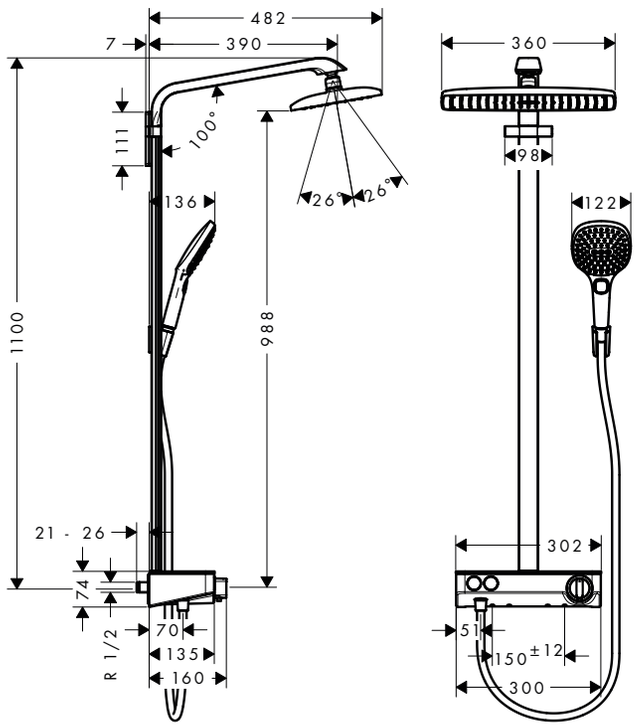

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	27288000	1.981,75
Blanc/Chromé	27288400	1.981,75

27288400 Surface de la tablette: verre blanc.

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select E Douchette à main 120 3jet	27288XXX	26520XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27288XXX	28276000
	Porter'S. Support mural	27288XXX	28331000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Colonne de douche 1jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- douche de tête Raindance E 300 Air 1jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 300 x 300 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- surface de la tablette: aluminium anodisé
- type de jet de la douchette: jet RainAir, jet Rain, jet Whirl
- pression minimum en fonctionnement: 1,5 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- Angle d'inclinaison du support de douchette 90°, pivote de gauche à droite et de haut en bas
- diamètre de la barre: 61 mm
- longueur du bras de douche : 405 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- 1 sortie à la fois
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1 000 mm
- 2 fonctions

ShowerTablet 600

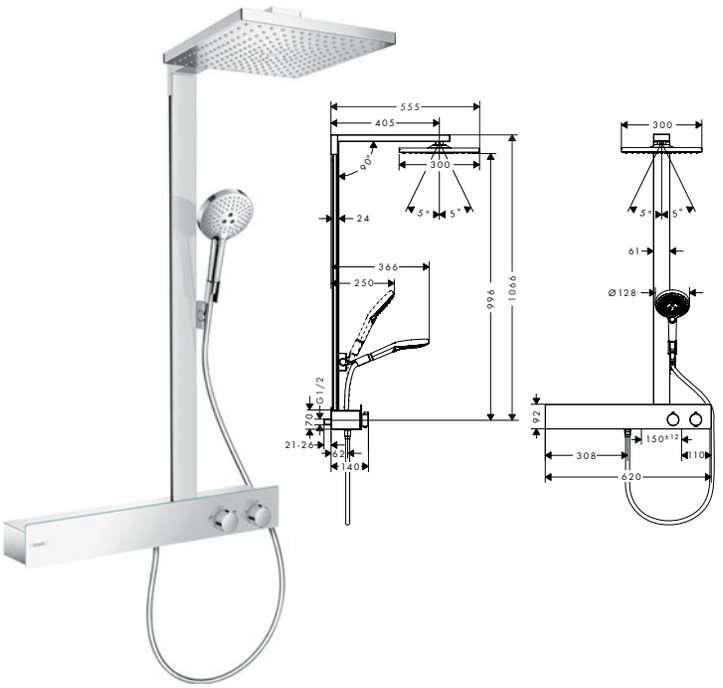

ShowerTablet 350

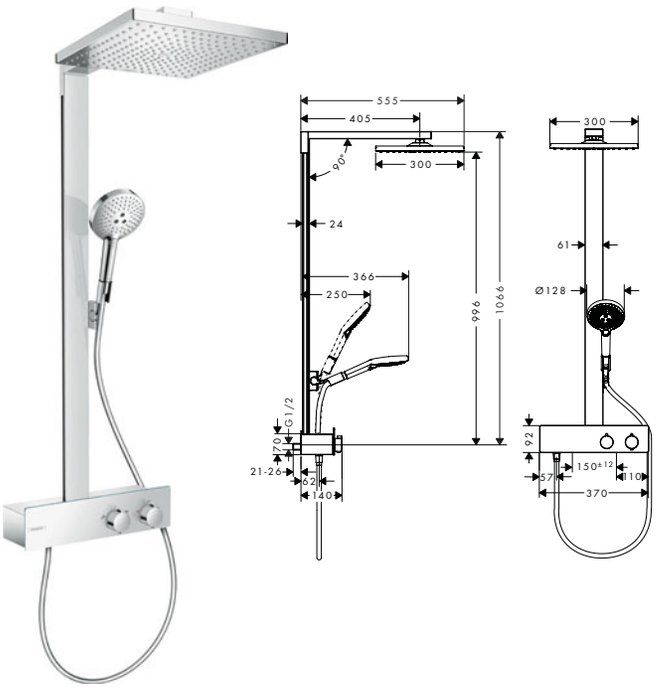

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Rain · Whirl

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Thermostatique	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Select	Finition	Code article	Euro
300	ShowerTablet 600	1	jet RainAir	9	1,5	■	Chrome	27364000	1.963,64
300	ShowerTablet 600	1	jet RainAir	16	1,5	■	Chrome	27363000	1.963,64
300	ShowerTablet 350	1	jet RainAir	9	1,5	■	Chrome	27362000	1.663,72
300	ShowerTablet 350	1	jet RainAir	16	1,5	■	Chrome	27361000	1.666,92

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet EcoSmart	27364000 27362000	26531000
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	27363000 27361000	26530000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27364000 27363000 27362000 27361000	28276000

Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Casetta Porte-savon E	27363XXX 27361XXX	Chrome	26511000	82,62


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Colonne de douche 2jet avec thermostatique

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 2jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain, jet Intense PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette en plastique
- surface de la tablette: graphite
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- articulation à rotule: douche de tête orientable de 13-39°
- tube recoupable
- diamètre de la barre: 48 mm
- longueur du bras de douche : 233 mm
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- utilisation simultanée possible des 3 fonctions
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Ce mitigeur thermostatique est fourni avec des boutons Douchette, PowderRain, PowderRain Intense
- 2 fonctions




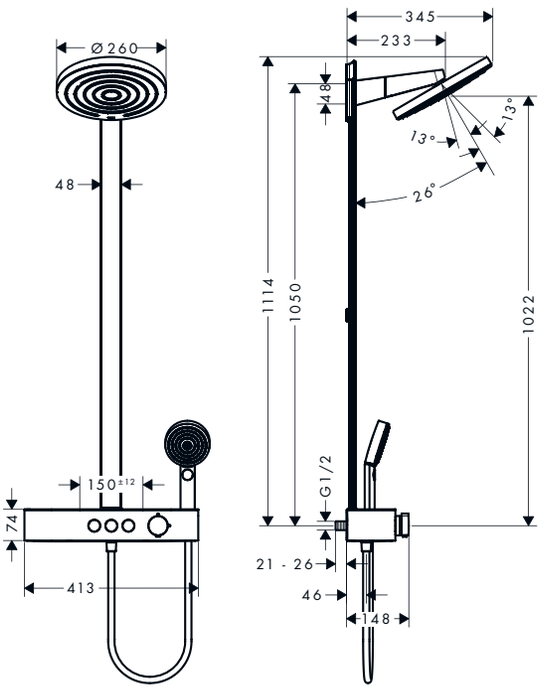

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
260	2	PowderRain, jet Intense Powder-Rain	7,5	1,7	Chrome	24241000	999,57
					Bronze brossé	24241140	1.483,08
					Noir mat	24241670	1.297,85
					Blanc mat	24241700	1.297,85
260	2	PowderRain, jet Intense Powder-Rain	12,9	1,3	Chrome	24240000	999,57
					Bronze brossé	24240140	1.483,08
					Noir mat	24240670	1.297,85
					Blanc mat	24240700	1.297,85

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min	24241XXX	24111XXX
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation	24240XXX	24110XXX
	ShowerTablet Select Thermostatique douche 400	24241XXX	24360XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	24241XXX 24240XXX	28276XXX

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Colonne de douche 1jet avec thermostatique

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette en plastique
- surface de la tablette: graphite
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche : 398 mm
- bras de douche orientable
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et douche de tête
- 2 fonctions



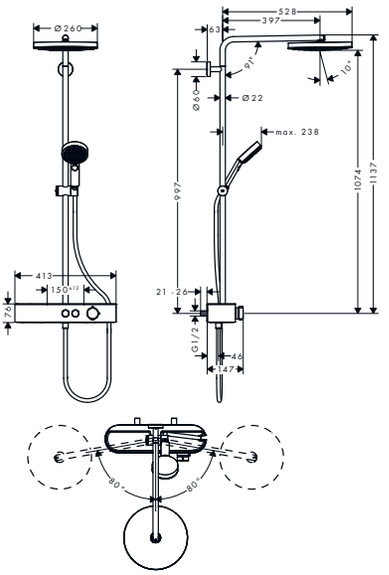


Vue d'ensemble

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
260	1	PowderRain	7,5	0,9	Chrome	24221000	893,80
					Bronze brossé	24221140	1.306,62
					Noir mat	24221670	1.218,90
					Blanc mat	24221700	1.218,90
260	1	PowderRain	10,9	1,2	Chrome	24220000	893,80
					Bronze brossé	24220140	1.306,62
					Noir mat	24220670	1.218,90
					Blanc mat	24220700	1.218,90

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify S Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9l/min	24221XXX	24141XXX
	Pulsify S Douche de tête 260 1jet	24220XXX	24140XXX
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart 9l/min	24221XXX	24111XXX
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation	24220XXX	24110XXX
	ShowerTablet Select Thermostatique douche 400	24221XXX	24360XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	24221XXX 24220XXX	28276XXX

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pulsify S Colonne de douche 260 1jet avec mitigeur thermostatique de baignoire ShowerTablet Select 400

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, barre de douche, curseur, flexible de douche
- douche de tête Pulsify 260 1jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 260 mm
- type de jet douche de tête : PowderRain
- surface du disque de jet: graphite
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- douche de tête amovible
- tablette en plastique
- surface de la tablette: graphite
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 11,5 l/min
- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet Massage
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 21,8 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 0,7 bars
- pression maximum en fonctionnement: 5 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche : 398 mm
- bras de douche orientable
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique ShowerTablet Select 400
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- utilisation simultanée possible des 3 fonctions
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main, baignoire et douche de tête
- 3 fonctions




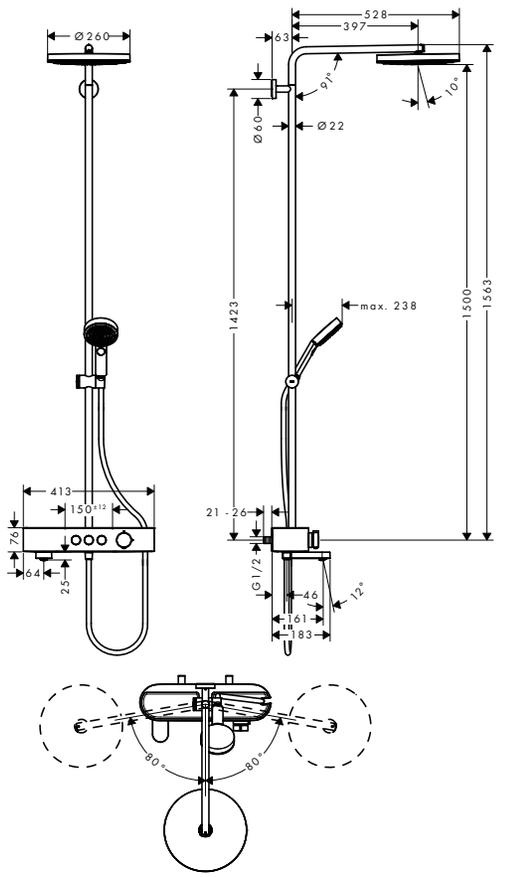

Eco-Responsabilité



Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	24230000	945,62

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify S Douche de tête 260 1jet	24230000	24140000
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Relaxation	24230000	24110000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	24230000	28276000

Options:		Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Colonne de douche 1jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension douchette à main, douche de tête : 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 400 mm
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 2 fonctions

280 avec douchette 110 Multi

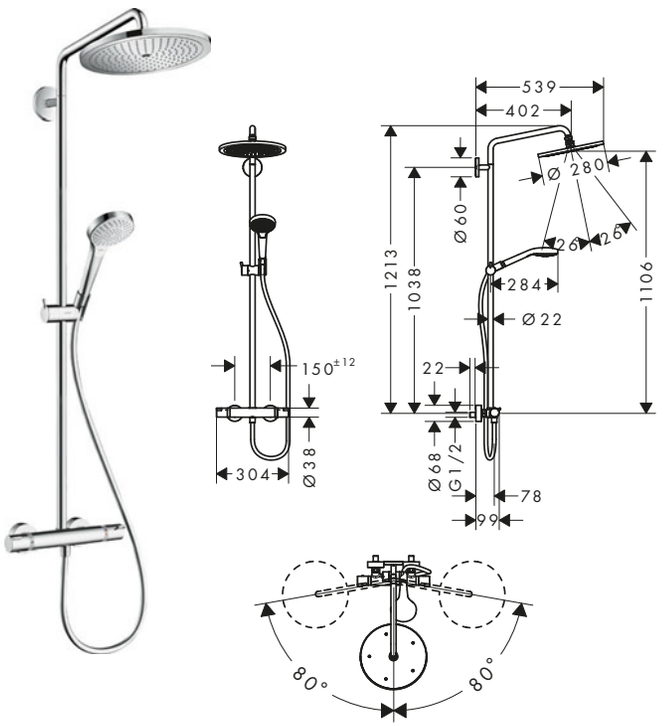

280 avec douchette 120 3jets

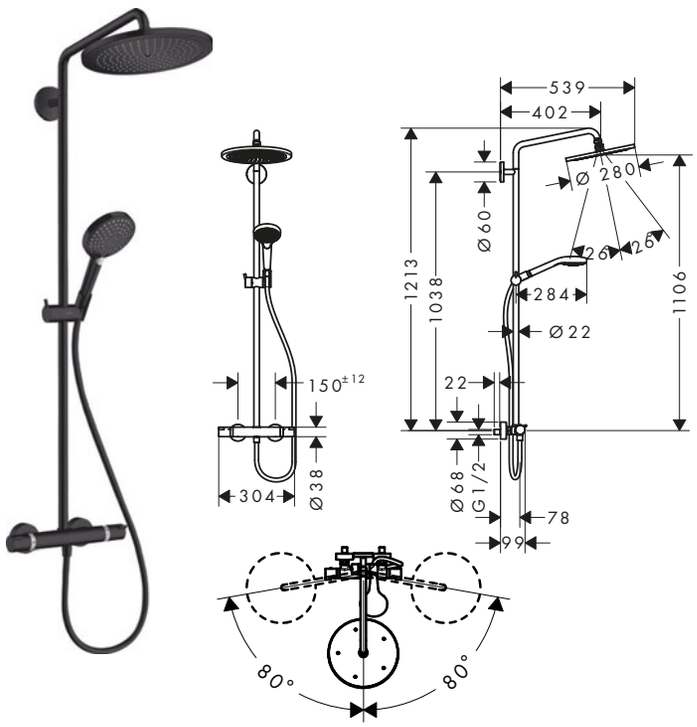

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · SoftRain · Rain · Intense Rain · Whirl · Massage

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Types de jet douche de tête	Douchette	Type de jet de la douchette	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
280	jet RainAir	110 Multi	jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain	9	2,2	Chrome	26794000	846,57
280	jet RainAir	110 Multi	jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain	15,7	1,3	Chrome	26790000	846,57
280	jet RainAir	120 3jet	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	9	2,2	Bronze brossé	26891140	1.522,25
						Noir chromé brossé	26891340	1.522,25
						Noir mat	26891670	1.420,39
						Blanc mat	26891700	1.420,39
						Aspect doré poli	26891990	1.522,25
280	jet RainAir	120 3jet	jet RainAir, jet Rain, jet Whirl	15	1	Bronze brossé	26890140	1.522,25
						Noir chromé brossé	26890340	1.522,25
						Noir mat	26890670	1.420,39
						Blanc mat	26890700	1.420,39
						Aspect doré poli	26890990	1.522,25

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Colonne de douche 1jet avec thermostatique


comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 280 1jet EcoSmart 9 l/min	26794000	26221000
	Croma Douche de tête 280 1jet	26890700 26790000	26220XXX
	Croma Select S Douchette à main 110 Multi EcoSmart	26794000	26801400
	Croma Select S Douchette à main Multi	26790000	26800400
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet EcoSmart	26891XXX	26531XXX
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	26890XXX	26530XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26891XXX 26890XXX 26794000 26790000	28276XXX


Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Cale de compensation 8mm	26794XXX	Chrome	98681000	18,11

Croma Select S Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension douchette à main, douche de tête : 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douchette: jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit de la douchette à 3 bars: 13 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 19 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 3 fonctions

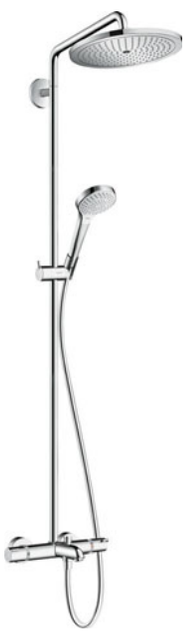

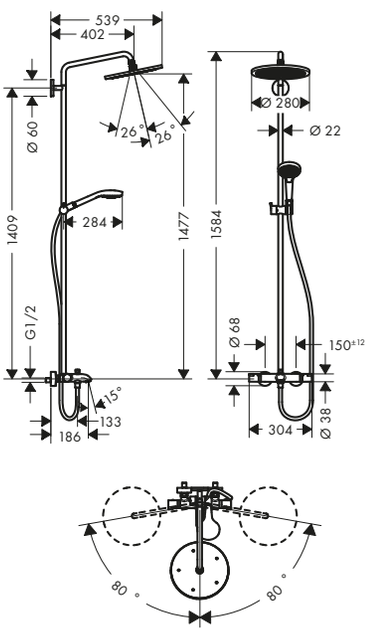

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	26792000	1.217,80

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 280 1jet	26792000	26220000
	Croma Select S Douchette à main Multi	26792000	26800400
	Isiflex Flexible de douche 2,00 m	26792000	28274000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur mécanique

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, support de douchette à main, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension douchette à main, douche de tête : 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- type de jet de la douchette: jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 15 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 400 mm
- bras de douche pivotant
- convient aux chauffe-eaux instantanés avec une puissance de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- 2 fonctions



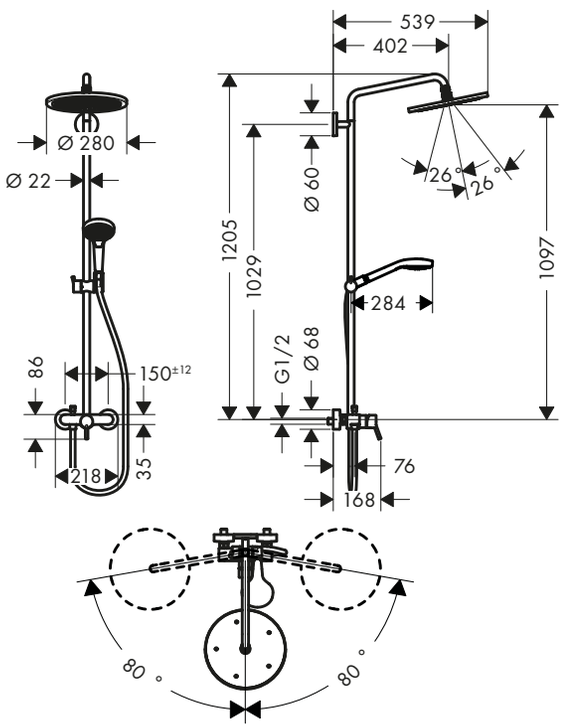

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	26791000	966,54

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 280 1jet	26791000	26220000
	Croma Select S Douchette à main Multi	26791000	26800400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26791000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S Colonne de douche 280 1jet Reno

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, flexible de douche, support de douchette à main, barre de douche
- douche de tête Croma 280
- dimension douchette à main, douche de tête : 280 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 10 l/min
- type de jet de la douchette: jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit de la douchette à 3 bars: 10,2 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 10,2 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,5 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- type de fixation: installation apparente
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- raccordement en eau: flexible de douche Isiflex 80 cm



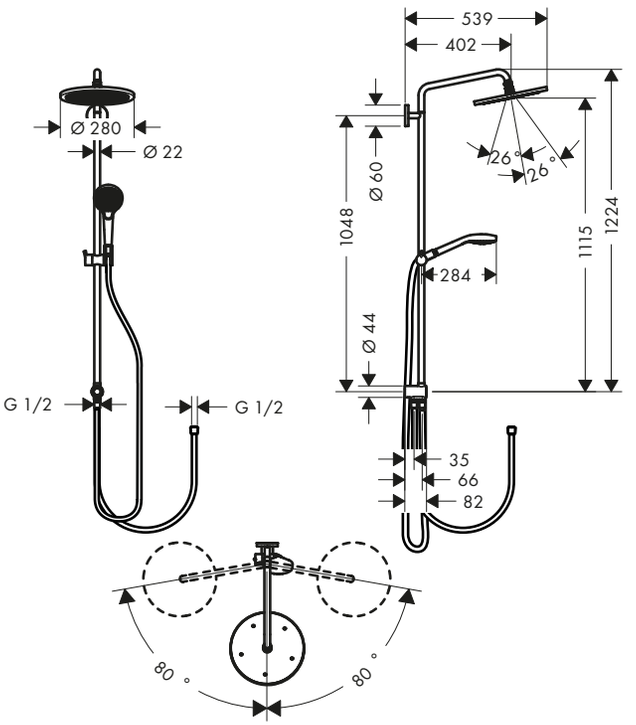

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	26793000	900,89

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 280 1jet	26793000	26220000
	Croma Select S Douchette à main Multi	26793000	26800400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26793000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select S SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique

Caractéristiques

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui
- type de jet de la douchette: jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- longueur du tube: 1 000 mm
- 1 fonction



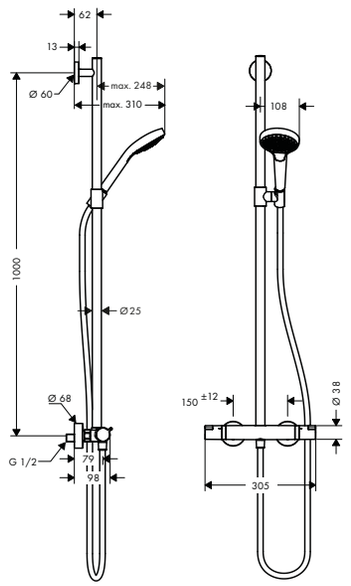

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Blanc/Chromé	27247400	400,65


comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Select S Douchette à main Multi	27247400	26800400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27247400	28276000

Croma Select E SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique


Caractéristiques

- comprenant: douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- la barre murale sert aussi de poignée d'appui
- type de jet de la douchette: jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- diamètre de la barre de douche: 25 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- ne convient pas au chauffe-eau instantané
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- longueur du tube: 1 000 mm
- 1 fonction




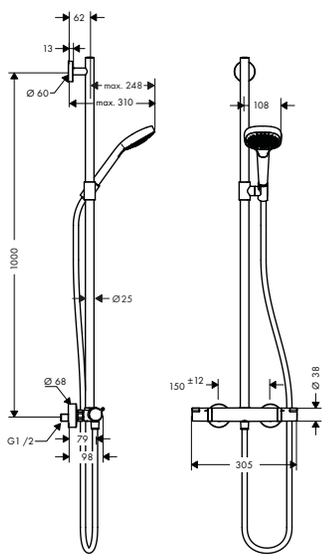

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Blanc/Chromé	27248400	414,23

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Select E SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique


comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Select E Douchette à main Multi	27248400	26810400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27248400	28276000

Croma E Colonne de douche 1jet avec thermostatique

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma E 280 1jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- type de jet de la douchette: jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche : 340 mm
- bras de douche orientable
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique Ecostat E
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1177 mm
- 2 fonctions



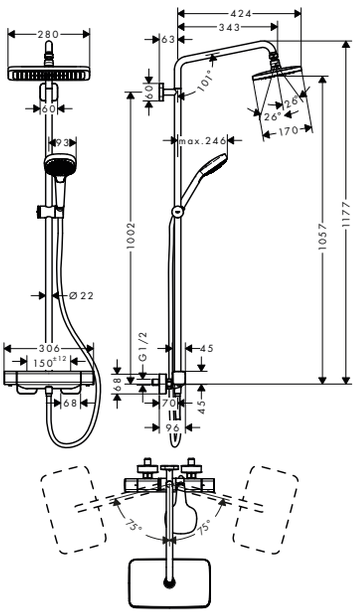

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Cool Contact · Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · SoftRain · Intense Rain · Massage

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
280	1	jet RainAir	8,5	1	Chrome	27660000	939,38
280	1	jet RainAir	15	1,7	Chrome	27630000	939,38

comprenant		Inclus dans	Code article
	Ecostat E Mitigeur Thermostatique douche	27660000 27630000	15773000
	Croma E Douche de tête 280 1jet EcoSmart	27660000	26258000
	Croma E Douche de tête 280 1jet	27630000	26257000
	Croma Select E Douchette à main 110 Multi EcoSmart	27660000	26811400
	Croma Select E Douchette à main Multi	27630000	26810400
	Isiflex Flexible de douche 2,00 m	27660000	28274000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27630000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma E Colonne de douche 280 1jet avec mitigeur baignoire thermostatique

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- dimension douchette à main, douche de tête : 280 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douchette: jet Massage, jet IntenseRain, jet SoftRain
- débit de la douchette à 3 bars: 13,6 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 20,3 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,7 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- bras de douche orientable
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- thermostatique Ecostat E
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1660 mm
- 3 fonctions



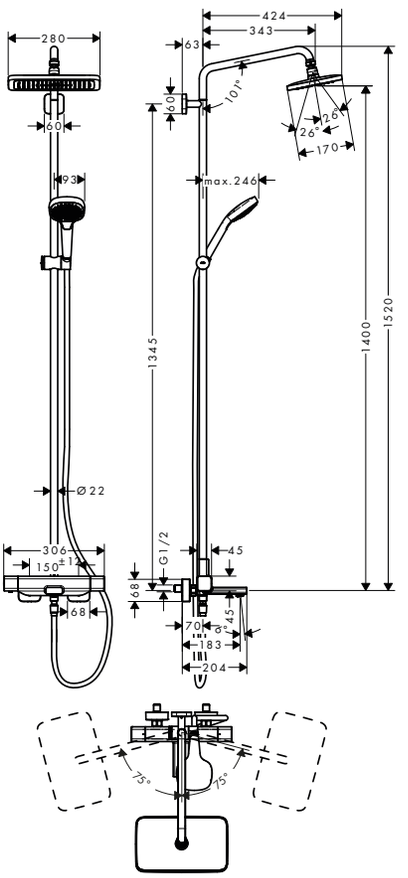

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	27687000	1.134,05

comprenant		Inclus dans	Code article
	Ecostat E Mitigeur Thermostatique bain/douche	27687000	15774000
	Croma E Douche de tête 280 1jet	27687000	26257000
	Croma Select E Douchette à main Multi	27687000	26810400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27687000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Colonne de douche 1jet avec thermostatique

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- dimension douchette à main, douche de tête : 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet Massage, jet Shampoing, jet Normal
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 400 mm
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- tube recoupable par le bas
- 2 fonctions



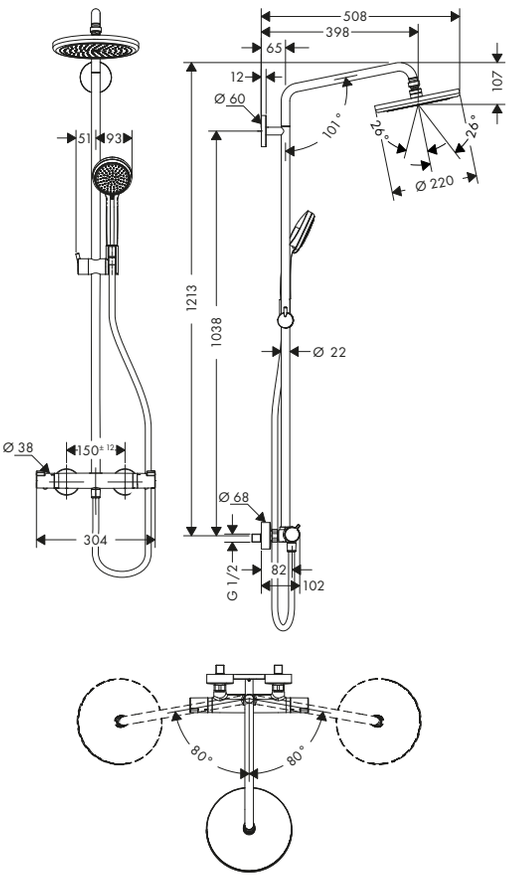

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
220	1	jet RainAir	9	1,7		Chrome	27188000	776,40
220	1	jet RainAir	15	1,2	E1/1, C1, A3, U3	Chrome	27185000	776,40

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 220 EcoSmart 9 l/min	27188000	26465000
	Croma Douche de tête 220 1jet	27185000	26464000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27188000 27185000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Croma Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur de baignoire thermostatique

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- dimension douchette à main, douche de tête : 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet Massage, jet Shampoing, jet Normal
- débit de la douchette à 3 bars: 17,2 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 22 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- bras de douche orientable
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- tube recoupable par le bas
- 3 fonctions



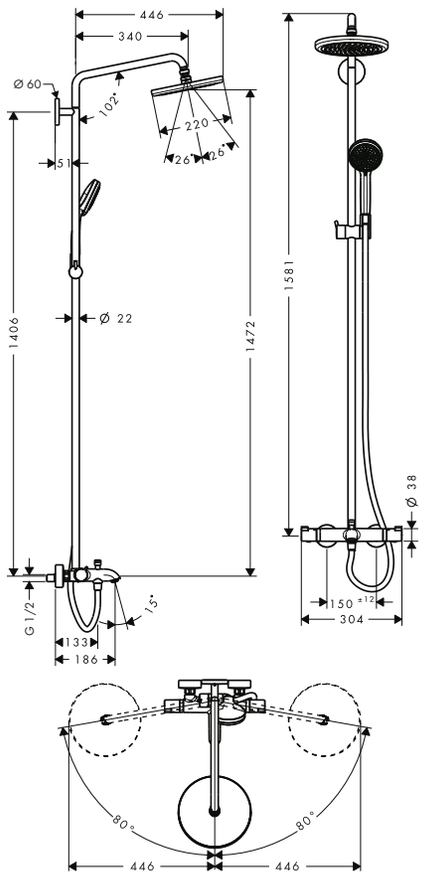

Technologies

Quick clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	27223000	1.087,65

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 220 1jet	27223000	26464000
	Isiflex Flexible de douche 2,00 m	27223000	28274000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Croma Colonne de douche 220 1jet avec mitigeur mécanique

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, support de douchette à main, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- dimension douchette à main, douche de tête : 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 16 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet Massage, jet Shampoing, jet Normal
- débit de la douchette à 3 bars: 12,5 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 400 mm
- bras de douche pivotant
- convient aux chauffe-eaux instantanés avec une puissance de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- tube recoupable par le bas
- 2 fonctions



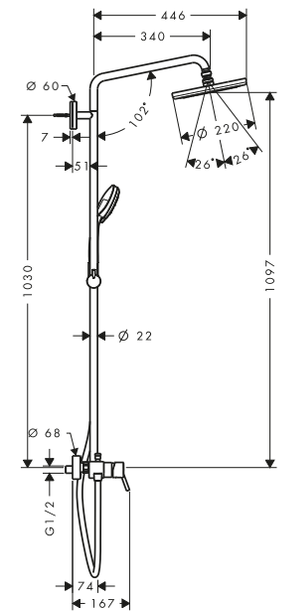




Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	27222000	801,30

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 220 1jet	27222000	26464000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27222000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Croma Colonne de douche 220 1jet Reno

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, flexible de douche, support de douchette à main, barre de douche
- douche de tête Croma 220
- dimension douchette à main, douche de tête : 220 mm
- type de jet douche de tête : jet RainAir
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 14 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet Massage, jet Shampoing, jet Normal
- débit de la douchette à 3 bars: 14,5 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 18,5 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,7 bar
- pression maximum en fonctionnement: 6 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- type de fixation: installation apparente
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 400 mm
- bras de douche pivotant
- raccordement en eau: flexible de douche Isiflex 80 cm
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Tube recoupable par le bas
- idéal pour la rénovation d'une installation apparente ou encastrée



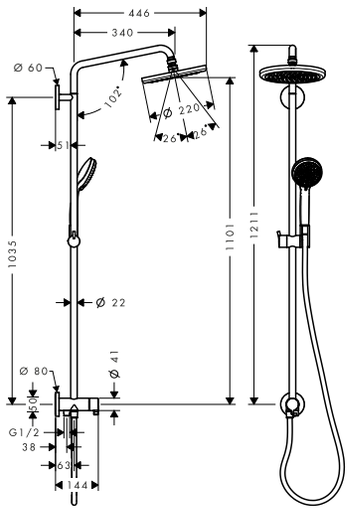



Technologies

Quick Clean · AirPower · XXL Performance

Types de jets

Rain Air · Normal · Rain · Shampoo · Massage

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	27224000	657,56


comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma Douche de tête 220 1jet	27224000	26464000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27224000	28276000

Crometta S Colonne de douche 1jet avec thermostatique

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension douchette à main, douche de tête : 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 350 mm
- thermostatique Ecostat 1001CL
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1201 mm
- E1/1, C1, A2, U3
- 2 fonctions



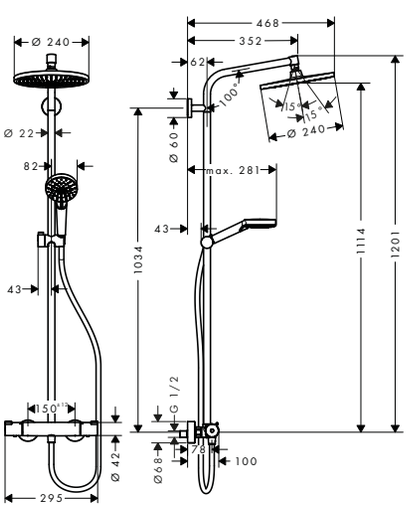

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain · Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Colonne de douche 1jet avec thermostatique

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
240	1	jet Rain	7,6	1	E1/1, C1, A2, U3	Chrome	27268000	552,24
240	1	jet Rain	16	1,2	E1/1, C1, A2, U3	Chrome	27267000	552,24


comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta S Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min	27268000	26724000
	Crometta S Douche de tête 240 1jet	27267000	26723000
	Crometta Douchette à main Vario EcoSmart	27268000	26332400
	Crometta Douchette à main Vario	27267000	26330400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27268000 27267000	28276000

Crometta S Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension douchette à main, douche de tête : 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit de la douchette à 3 bars: 13,3 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 20,5 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 350 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 3 fonctions



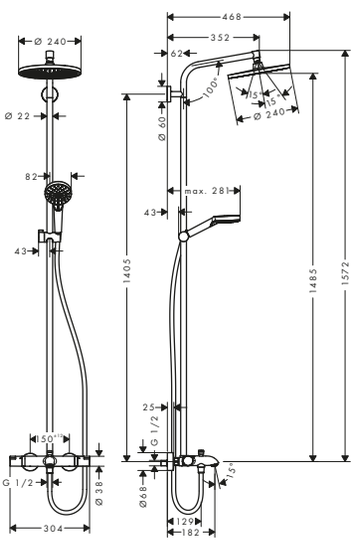

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	27320000	777,54

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta S Douche de tête 240 1jet	27320000	26723000
	Crometta Douchette à main Vario	27320000	26330400
	Isiflex Flexible de douche 2,00 m	27320000	28274000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Colonne de douche 240 1jet, mitigeur mécanique

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, support de douchette à main, barre de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension douchette à main, douche de tête : 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit de la douchette à 3 bars: 13 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 15 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,8 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 350 mm
- convient aux chauffe-eaux instantanés avec une puissance de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température non réglable
- limiteur d'eau chaude réglable
- 2 fonctions



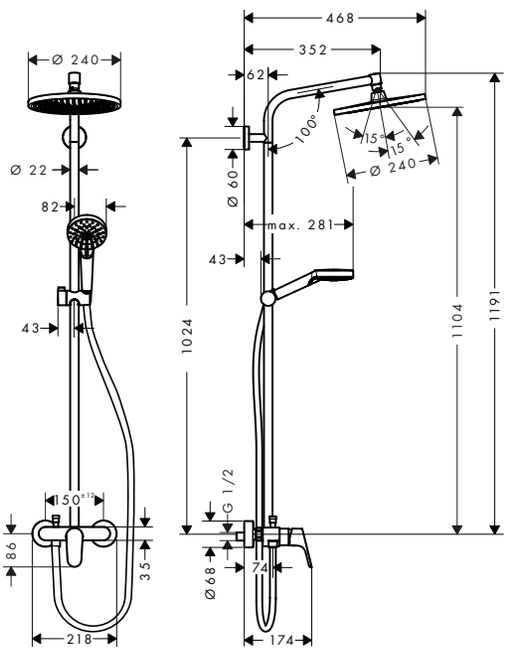

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	27269000	512,69

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta S Douche de tête 240 1jet	27269000	26723000
	Crometta Douchette à main Vario	27269000	26330400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27269000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta S Colonne de douche 240 1jet Reno EcoSmart

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, barre de douche, support de douchette à main, flexible de douche
- douche de tête Crometta S 240
- dimension douchette à main, douche de tête : 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit de la douchette à 3 bars: 8,3 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 9 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- type de fixation: installation apparente
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- raccordement en eau: flexible de douche Isiflex 80 cm
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- E1/1, C1, A2, U3



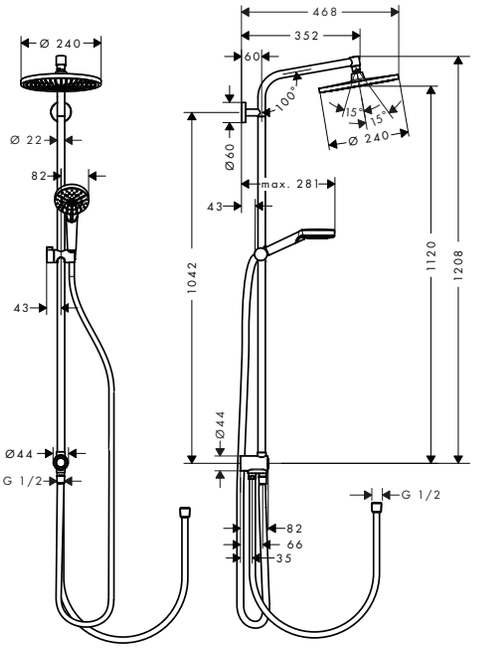

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	27270000	499,12

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta S Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min	27270000	26724000
	Crometta Douchette à main Vario EcoSmart	27270000	26332400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27270000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Colonne de douche 1jet avec thermostatique

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique de douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- dimension douchette à main, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- surface du disque de jet: chromé
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 350 mm
- thermostatique Ecostat 1001CL
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1201 mm
- E1/1, C1, A2, U3
- 2 fonctions



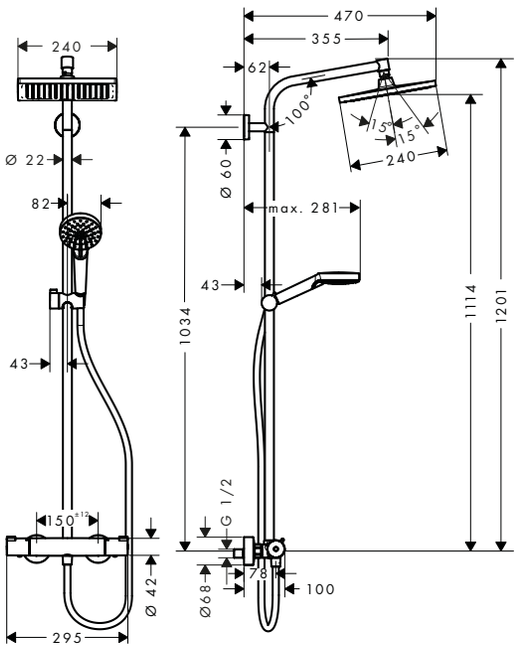

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
240	1	jet Rain	7,6	1,3	E1/1, C1, A2, U3	Chrome	27281000	564,71
240	1	jet Rain	15	1,2	E1/1, C1, A2, U3	Chrome	27271000	564,71

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta E Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min	27281000	26727000
	Crometta E Douche de tête 240 1jet	27271000	26726000
	Crometta Douchette à main Vario EcoSmart	27281000	26332400
	Crometta Douchette à main Vario	27271000	26330400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27281000 27271000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Colonne de douche 240 1jet avec mitigeur baignoire

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- dimension douchette à main, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 17 l/min
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit de la douchette à 3 bars: 13,5 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 19,5 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 350 mm
- thermostatique Ecostat Comfort
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 3 fonctions



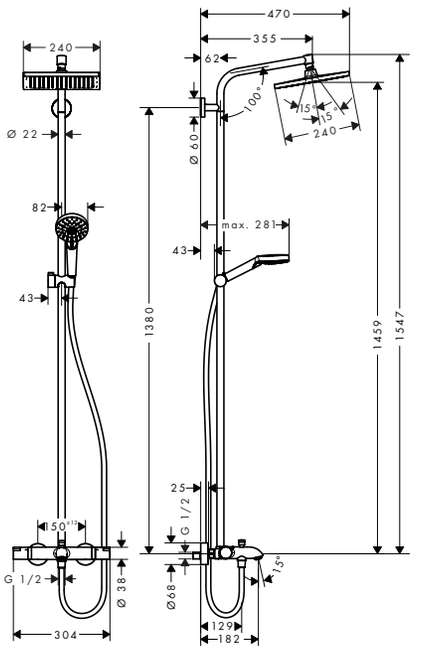

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	27298000	788,85

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta E Douche de tête 240 1jet	27298000	26726000
	Crometta Douchette à main Vario	27298000	26330400
	Isiflex Flexible de douche 2,00 m	27298000	28274000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Colonne de douche 240 1jet, mitigeur mécanique

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, mitigeur de douche, flexible de douche, support de douchette à main, barre de douche
- douche de tête Crometta E 240
- dimension douchette à main, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 15 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- débit de la douchette à 3 bars: 13 l/min
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 15 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1,8 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche : 350 mm
- convient aux chauffe-eaux instantanés avec une puissance de 18 kW
- type de fixation: installation apparente
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- cartouche céramique
- limiteur de température non réglable
- limiteur d'eau chaude réglable
- 2 fonctions



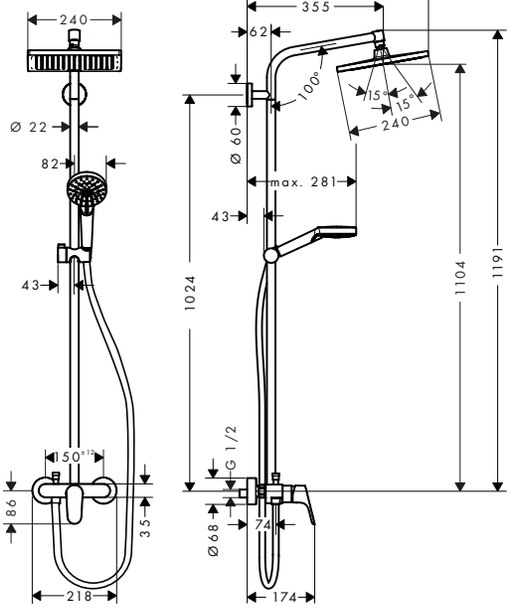

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	27284000	525,15

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta E Douche de tête 240 1jet	27284000	26726000
	Crometta Douchette à main Vario	27284000	26330400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27284000	28276000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Crometta E Colonne de douche 240 1jet Reno EcoSmart

Caractéristiques

- comprenant: douche de tête, douchette, barre de douche, support de douchette à main, flexible de douche
- douche de tête Crometta E 240
- dimension douchette à main, douche de tête : 240 x 240 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- surface du disque de jet: chromé
- débit du jet Rain (sous 3 bars de pression): 9 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 9 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- l'angle d'inclinaison du support de douchette est réglable jusqu'à 45°
- type de fixation: installation apparente
- tube recoupable
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- support de douchette réglage en hauteur
- longueur du bras de douche: 350 mm
- raccordement en eau: flexible de douche Isiflex 80 cm
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- E1/1, C1, A2, U3



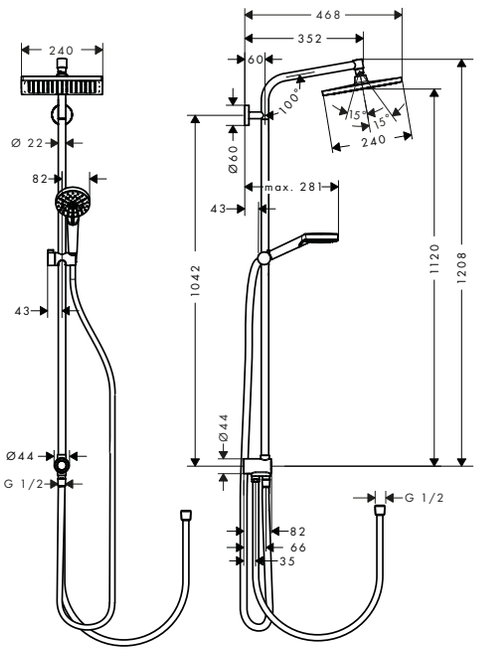

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	27289000	511,56

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta E Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min	27289000	26727000
	Crometta Douchette à main Vario EcoSmart	27289000	26332400
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27289000	28276000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Vernis Blend Colonne de douche 1jet avec thermostatique

Caractéristiques des variantes

- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche : 426 mm
- thermostatique Vernis
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1124 mm
- 2 fonctions


240



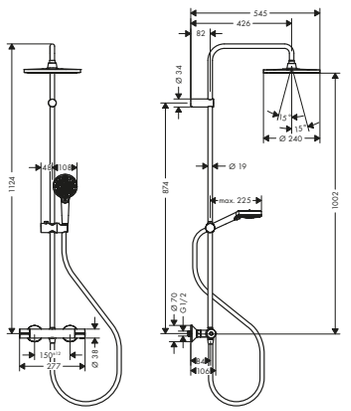

200



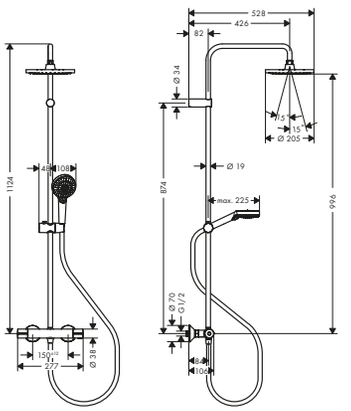

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | EcoSmart

Technologies

Quick Clean | XXL Performance

Types de jets

Rain | Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
240	1	jet Rain	8,7	1	E1/1, C1, A3, U3	Noir mat	26428670	665,32
240	1	jet Rain	15,8	1	E1/1, C1, A3, U3	Noir mat	26426670	665,32
200	1	jet Rain	5,7	1		Chrome	26318000	458,37
200	1	jet Rain	8,7	1	E1/1, C1, A3, U3	Chrome	26089000	451,58
200	1	jet Rain	15,2	1	E1/1, C1, A3, U3	Chrome	26276000	451,58

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta S Douche de tête 240 1jet EcoSmart 9 l/min	26428670	26724670
	Crometta S Douche de tête 240 1jet	26426670	26723670
	Vernis Blend Douche de tête 200 1jet Green 6 l/min	26318000	26093000
	Vernis Blend Douche de tête 200 1jet EcoSmart 9 l/min	26089000	26277000
	Vernis Blend Douche de tête 200 1jet	26276000	26271000
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min	26428670	26340670
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario	26426670	26270670
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario EcoSmart+	26318000	26090000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26428670 26426670	28276670
	Metaflex Flexible de douche 160 cm	26318000 26089000 26276000	28266000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Colonnes de douche 1jet avec thermostatique de baignoire


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, barre de douche, curseur
- type de jet douche de tête : jet Rain
- débit du remplissage de la baignoire: 20 l/min
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 20 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche : 426 mm
- thermostatique Vernis
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- 3 fonctions

240

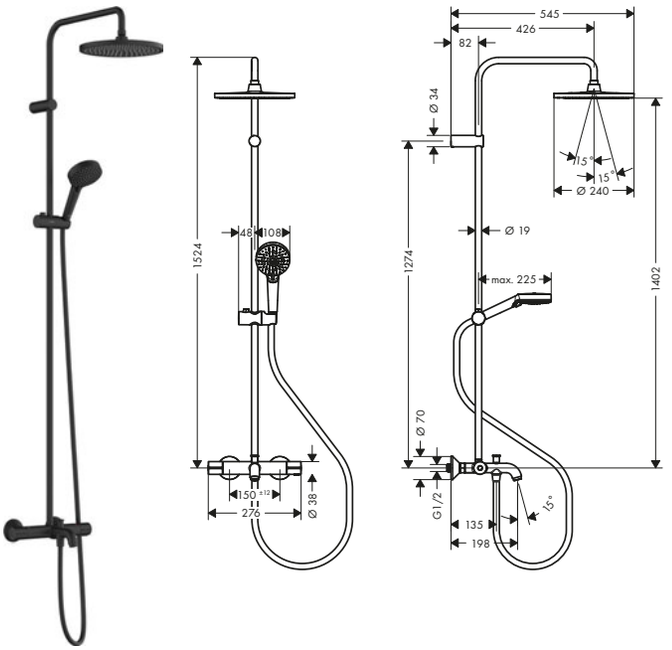

200

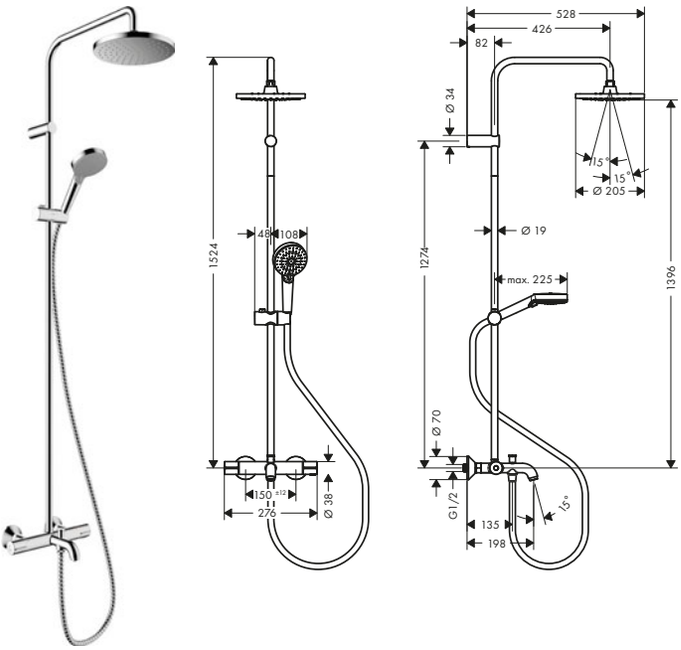

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	débit de la douchette à 3 bars	débit de la douche de tête à 3 bars	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostatique	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF	240	1	jet Rain	15,2	18,2	20	Vernis	E1/1, C1, A3, U3	Noir mat	26899670	936,11
	200	1	jet Rain	8,7	8,7	20	Vernis	E3/1, C1, A1, U1	Chrome	26079000	582,87
NF	200	1	jet Rain	15,2	12,4	20	Vernis	E3/1, C1, A1, U1	Chrome	26274000	582,87

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta S Douche de tête 240 1jet	26899670	26723670
	Vernis Blend Douche de tête 200 1jet	26079000 26274000	26271000
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario	26899670	26270670
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26899670	28276670
	Metaflex Flexible de douche 160 cm	26079000 26274000	28266000
	Unica Barre de douche 65 cm avec flexible de douche	26079000	27615000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Vernis Blend Colonnes de douche 1jet Reno

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, flexible de douche, support de douchette à main
- douche de tête Vernis Blend 200 1jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 205 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- type de fixation: installation apparente
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche: 400 mm
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm
- convient aux chauffe-eaux instantanés



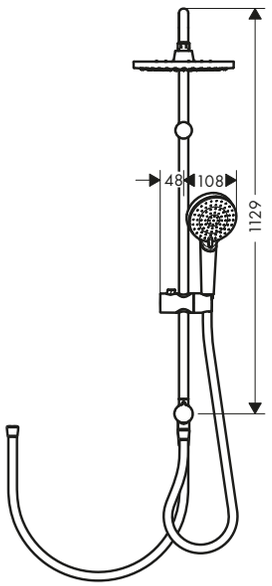

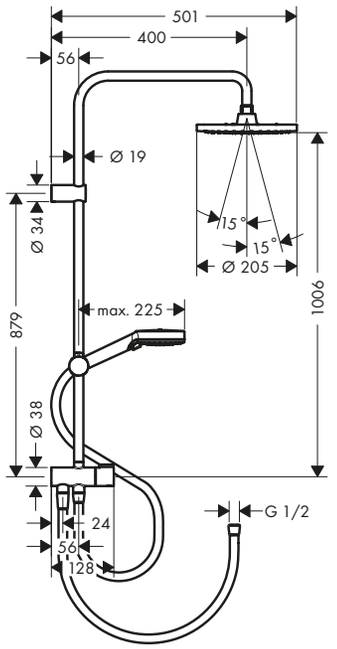

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
200	1	jet Rain	8,7	1	Chrome	26099000	374,62
200	1	jet Rain	15,2	1	Chrome	26272000	374,62

comprenant		Inclus dans	Code article
	Vernis Blend Douche de tête 200 1jet EcoSmart 9 l/min	26099000	26277000
	Vernis Blend Douche de tête 200 1jet	26272000	26271000
	Metaflex Flexible de douche 160 cm	26099000 26272000	28266000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Colonne de douche 1jet avec thermostatique


Caractéristiques des variantes

- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche : 426 mm
- thermostatique Vernis
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- longueur du tube: 1124 mm
- 2 fonctions

240/240

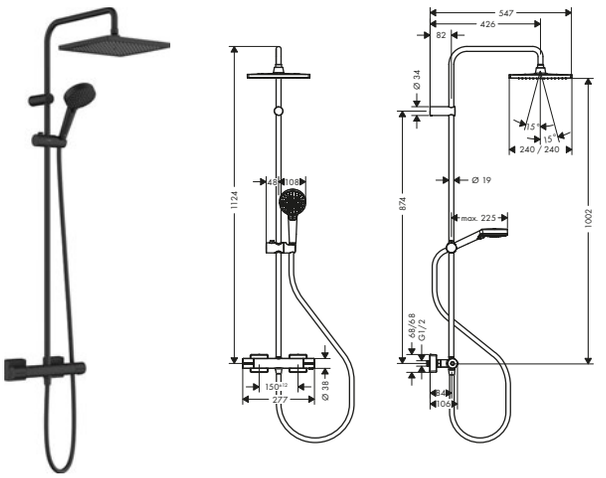

230/170

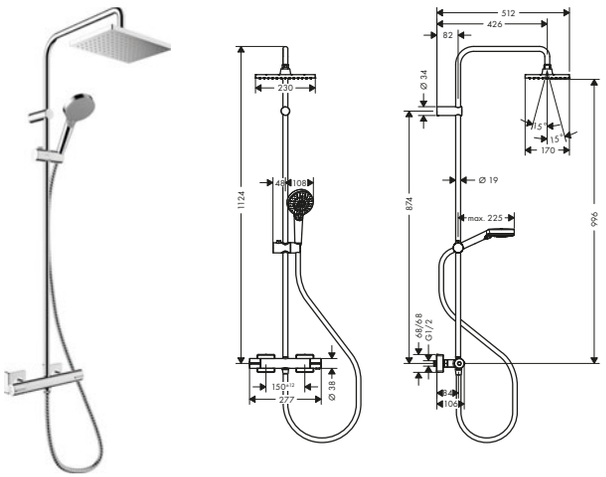

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ · EcoSmart

Technologies

Quick Clean · XXL Performance

Types de jets

Rain · Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

	Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
	240/240	1	jet Rain	8,7	1	E1/1, C1, A3, U3	Noir mat	26429670	682,25
	240/240	1	jet Rain	15,8	1,3	E1/1, C1, A3, U3	Noir mat	26427670	682,25
	230/170	1	jet Rain	5,7	1		Chrome	26319000	458,37
	230/170	1	jet Rain	8,7	1	E1/1, C1, A3, U3	Chrome	26097000	462,90
	230/170	1	jet Rain	15,2	1	E1/1, C1, A3, U3	Chrome	26286000	462,90

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta E Douche de tête 240 1jet	26429670 26427670	26726670
	Vernis Shape Douche de tête 230 1jet Green 5,4l/min	26319000	26094000
	Vernis Shape Douche de tête 230 1jet EcoSmart 9l/min	26097000	26283000
	Vernis Shape Douche de tête 230 1jet	26286000	26281000
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario EcoSmart 9 l/min	26429670	26340670
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario	26427670	26270670
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario EcoSmart+	26319000	26090000
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26429670 26427670	28276670
	Metaflex Flexible de douche 160 cm	26319000 26097000 26286000	28266000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Colonnes de douche 1jet avec thermostatique de baignoire


Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, thermostatique bain/douche, flexible de douche, curseur, barre de douche
- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- Débit maximal de la colonne de douche sous 3 bars : 20 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche : 426 mm
- thermostatique Vernis
- fonction safety stop (anti-brûlures) à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- sécurité contre le retour de l'eau
- E3/1, C1, A1, U1
- 3 fonctions

240/240

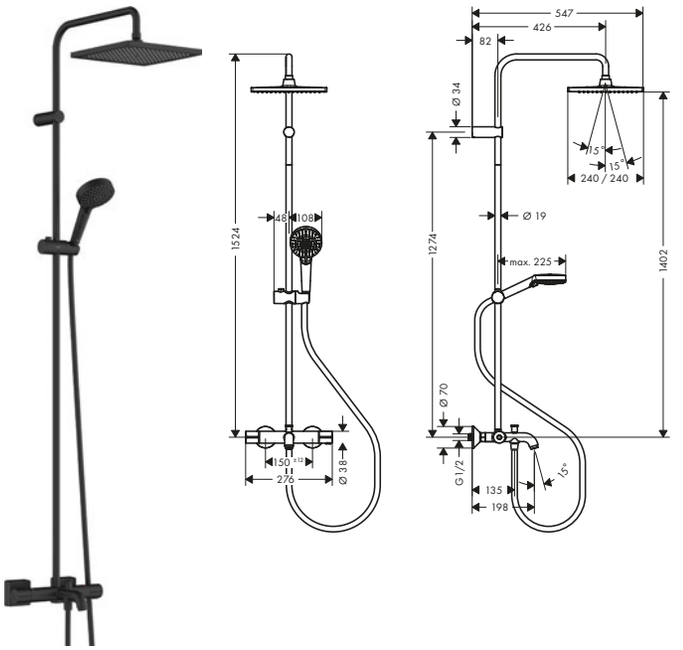

230/170

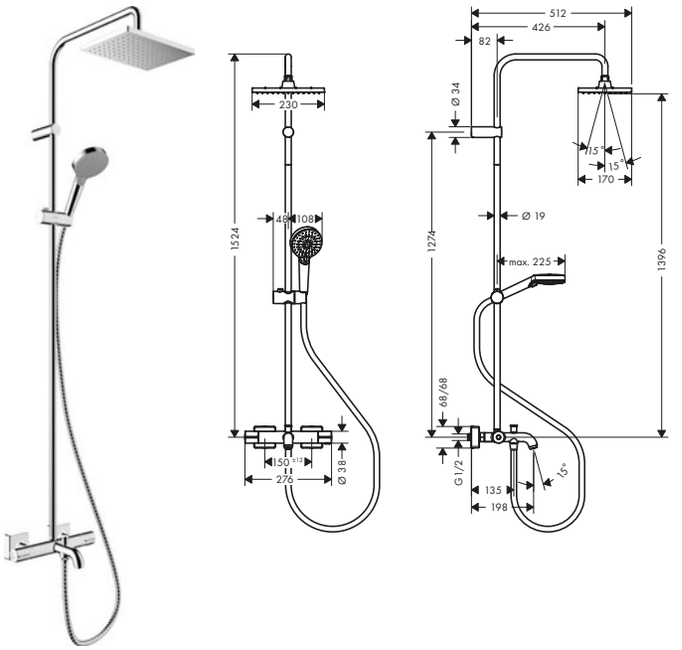

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	débit de la douchette à 3 bars	débit de la douche de tête à 3 bars	débit du bec de baignoire à 3 bars	Thermostatique	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
240/240	1	jet Rain	15,2	18,2	20	Vernis	E3/1, C1, A1, U1	Noir mat	26900670	946,68
230/170	1	jet Rain	8,7	8,7	20	Vernis	E3/1, C1, A1, U1	Chrome	26098000	594,18
230/170	1	jet Rain	15,2	12,4	20	Vernis	E3/1, C1, A1, U1	Chrome	26284000	594,18

comprenant		Inclus dans	Code article
	Crometta E Douche de tête 240 1jet	26900670	26726670
	Vernis Shape Douche de tête 230 1jet	26098000 26284000	26281000
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario	26900670	26270670
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	26900670	28276670
	Metaflex Flexible de douche 160 cm	26098000 26284000	28266000
	Unica Barre de douche 65 cm avec flexible de douche	26098000 26284000	27615000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Colonnes de douche 1jet Reno

Caractéristiques des variantes

- comprenant: douche de tête, douchette, flexible de douche, support de douchette à main
- douche de tête Vernis Shape 230 1jet
- dimension douchette à main, douche de tête : 230 x 170 mm
- type de jet douche de tête : jet Rain
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- articulation à rotule: douche de tête orientable
- type de fixation: installation apparente
- diamètre de la barre de douche: 19 mm
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- longueur du bras de douche: 400 mm
- raccordement en eau: Flexible de douche Metaflex 80 cm et 160 cm
- convient aux chauffe-eaux instantanés



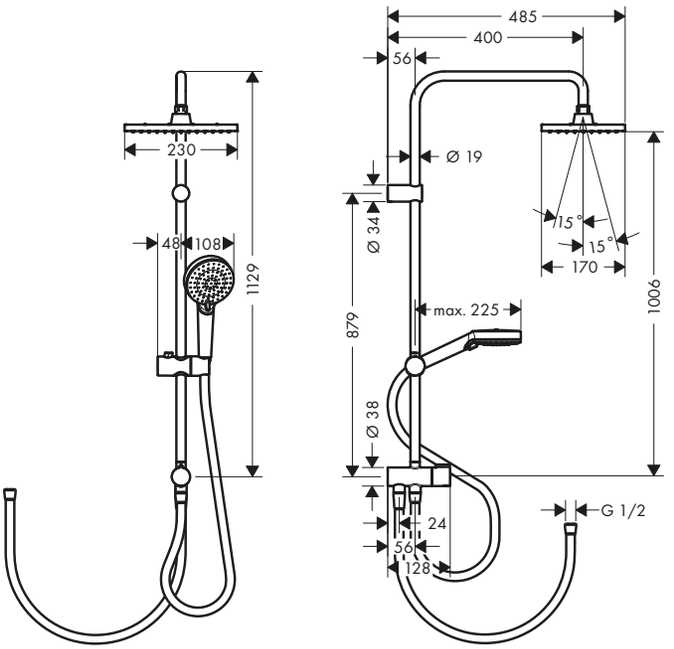

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Quick Clean

XXL Performance

Types de jets

Rain

Intense Rain

Vue d'ensemble

Dimension du disque de jet	Nombre de jets	Types de jet	Débit max. à 3 bar (l/min)	Pression du débit minimum (bar)	Finition	Code article	Euro
230/170	1	jet Rain	8,7	1	Chrome	26289000	374,62
230/170	1	jet Rain	15,2	1	Chrome	26282000	374,62

comprenant		Inclus dans	Code article
	Vernis Shape Douche de tête 230 1jet EcoSmart 9l/min	26289000	26283000
	Vernis Shape Douche de tête 230 1jet	26282000	26281000
	Metaflex Flexible de douche 160 cm	26289000 26282000	28266000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance Duschpaneel Lift

Caractéristiques

- comprenant: panneau de douche, douche de tête, douchette tube, flexible de douche, support pour douchette
- douche de tête Raindance S 180 Air
- dimension: 180 mm
- douche de tête: jet RainAir, jet lame d'eau
- débit du jet RainAir (sous 3 bars de pression): 14 l/min
- débit du jet RainFlow (sous 3 bars): 17 l/min
- longueur du bras de douche: 420 mm
- hauteur réglable: 200 mm
- protection contre les brûlures à 40 °C
- limiteur d'eau chaude réglable
- alimentation d'eau isolée
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- lieu de montage: mural
- type de fixation: installation apparente
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- pression minimum en fonctionnement: 2,2 bars
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min



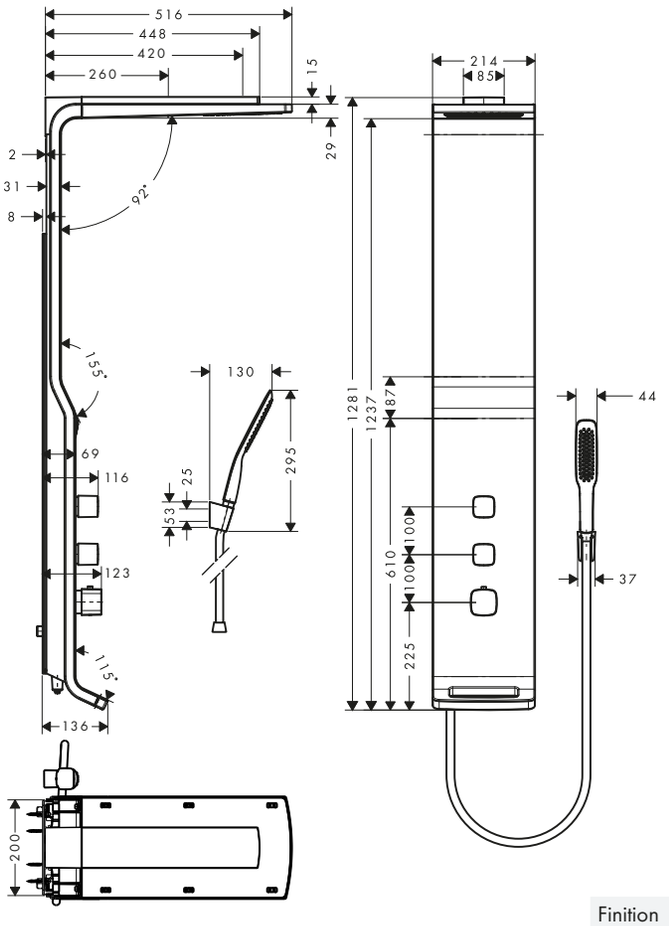

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Blanc/Chromé	27008400	2.811,34

comprenant		Inclus dans	Code article
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	27008XXX	28276000
	Porter'S. Support mural	27008XXX	28331000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Vidages


RainDrain Flex Set de finition pour caniveaux de douche recoupable

Caractéristiques des variantes

- comprenant: cache amovible, Dryphon
- type de fixation: 2 côtés
- recoupable
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec pente intégrée
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 67 mm (uBox à plat), 102 mm (uBox standard)
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale

700 - 1200



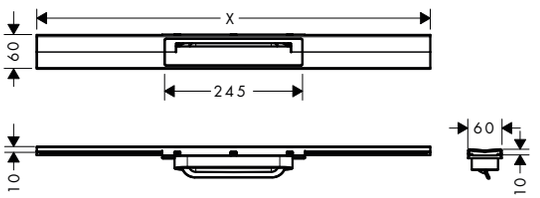

Technologies

Dryphon

Quick Clean

Installation

Resizable Cover Length

Two-sided Installation

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
700	Acier inoxydable brossé	56043800	327,20
	Noir mat	56043670	457,75
	Blanc mat	56043700	457,75
	Chrome	56043000	457,75
	Bronze brossé	56043140	562,60
	Noir chromé brossé	56043340	562,60
	Aspect doré poli	56043990	562,60
800	Acier inoxydable brossé	56044800	335,44
	Noir mat	56044670	469,53
	Blanc mat	56044700	469,53
	Chrome	56044000	469,53
	Bronze brossé	56044140	576,74
	Noir chromé brossé	56044340	576,74
	Aspect doré poli	56044990	576,74
900	Acier inoxydable brossé	56045800	364,89
	Noir mat	56045670	510,77
	Blanc mat	56045700	510,77
	Chrome	56045000	510,77
	Bronze brossé	56045140	627,29
	Noir chromé brossé	56045340	627,29
	Aspect doré poli	56045990	627,29
1000	Acier inoxydable brossé	56046800	374,32
	Noir mat	56046670	523,83
	Blanc mat	56046700	523,83
	Chrome	56046000	523,83
	Bronze brossé	56046140	643,78
	Noir chromé brossé	56046340	643,78
	Aspect doré poli	56046990	643,78

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Flex Set de finition pour caniveaux de douche recoupable

Vue d'ensemble

	Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
	1200	Acier inoxydable brossé	56047800	402,48
		Noir mat	56047670	563,67
		Blanc mat	56047700	563,67
		Chrome	56047000	563,67
		Bronze brossé	56047140	692,08
		Noir chromé brossé	56047340	692,08
		Aspect doré poli	56047990	692,08

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	188,30
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	188,30


RainDrain Flex Set de finition pour caniveaux de douche recoupable pour montage mural

Caractéristiques des variantes

- comprenant: cache amovible, Dryphon, membrane d'étanchéité
- type de fixation: montage mural
- recoupable
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 60 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec pente intégrée
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 67 mm (uBox à plat), 102 mm (uBox standard)
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale

700 - 1200



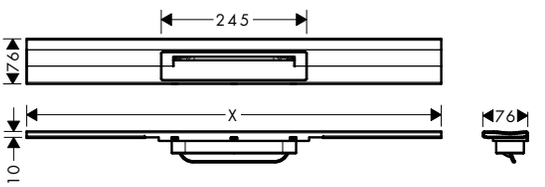

Technologies



Installation



Vue d'ensemble

	Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
	700	Acier inoxydable brossé	56050800	327,20
		Noir mat	56050670	457,75
		Blanc mat	56050700	457,75
		Chrome	56050000	457,75
		Bronze brossé	56050140	562,60
		Noir chromé brossé	56050340	562,60
		Aspect doré poli	56050990	562,60

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Flex Set de finition pour caniveaux de douche recoupable pour montage mural

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
800	Acier inoxydable brossé	56051800	335,44
	Noir mat	56051670	469,53
	Blanc mat	56051700	469,53
	Chrome	56051000	469,53
	Bronze brossé	56051140	576,74
	Noir chromé brossé	56051340	576,74
	Aspect doré poli	56051990	576,74
900	Acier inoxydable brossé	56052800	364,89
	Noir mat	56052670	510,77
	Blanc mat	56052700	510,77
	Chrome	56052000	510,77
	Bronze brossé	56052140	627,29
	Noir chromé brossé	56052340	627,29
	Aspect doré poli	56052990	627,29
1000	Acier inoxydable brossé	56053800	374,32
	Noir mat	56053670	523,83
	Blanc mat	56053700	523,83
	Chrome	56053000	523,83
	Bronze brossé	56053140	643,78
	Noir chromé brossé	56053340	643,78
	Aspect doré poli	56053990	643,78
1200	Acier inoxydable brossé	56054800	402,48
	Noir mat	56054670	563,67
	Blanc mat	56054700	563,67
	Chrome	56054000	563,67
	Bronze brossé	56054140	692,08
	Noir chromé brossé	56054340	692,08
	Aspect doré poli	56054990	692,08

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	188,30
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	188,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Match Set de finition pour caniveaux de douche avec cadre réglable en hauteur

Caractéristiques des variantes

- comprenant: conception de la grille, cadre réglable en hauteur, rosace murale, Dryphon
- type de fixation: montage mural, installation libre dans la douche
- carrelable à l'arrière
- surface facile d'entretien
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux grâce à son cadre réglable en hauteur (de 7 à 18 mm)
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- convient à tous les types de carreaux
- jusqu'à 60 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 84 mm (uBox à plat), 102 mm (uBox standard)
- montage mural possible
- profondeur d'encastrement des carreaux : 12 mm
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale ou secondaire
- largeur du cadre: 62 mm

600 - 1200



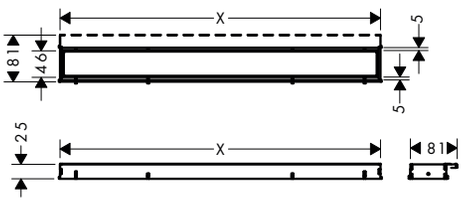

Technologies



Installation



Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
600	Acier inoxydable brossé	56036800	198,89
	Noir mat	56036670	437,82
	Blanc mat	56036700	437,82
	Chrome	56036000	298,92
	Blanc	56036450	477,78
	Noir	56036610	477,78
700	Acier inoxydable brossé	56037800	211,84
	Noir mat	56037670	466,00
	Blanc mat	56037700	466,00
	Chrome	56037000	317,77
	Blanc	56037450	508,41
	Noir	56037610	508,41
800	Acier inoxydable brossé	56038800	220,10
	Noir mat	56038670	483,78
	Blanc mat	56038700	483,78
	Chrome	56038000	330,72
	Blanc	56038450	528,43
	Noir	56038610	528,43
900	Acier inoxydable brossé	56040800	227,16
	Noir mat	56040670	500,27
	Blanc mat	56040700	500,27
	Chrome	56040000	341,33
	Blanc	56040450	544,92
	Noir	56040610	544,92

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Match Set de finition pour caniveaux de douche avec cadre réglable en hauteur

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
1000	Acier inoxydable brossé	56041800	231,88
	Noir mat	56041670	509,58
	Blanc mat	56041700	509,58
	Chrome	56041000	348,40
	Blanc	56041450	556,71
	Noir	56041610	556,71
1200	Acier inoxydable brossé	56042800	251,90
	Noir mat	56042670	554,35
	Blanc mat	56042700	554,35
	Chrome	56042000	377,85
	Blanc	56042450	605,01
	Noir	56042610	605,01

A compléter avec (au choix):		Pour	Code article	Euro
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 60 cm	56036XXX	56022180	443,66
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 60 cm	56036XXX	56016180	443,66
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 70 cm	56037XXX	56023180	445,92
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 70 cm	56037XXX	56017180	445,92
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 80 cm	56038XXX	56024180	450,45
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 80 cm	56038XXX	56018180	450,45
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 90 cm	56040XXX	56025180	458,37
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 90 cm	56040XXX	56019180	458,37
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 100 cm	56041XXX	56026180	467,43
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 100 cm	56041XXX	56020180	467,43
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 120 cm	56042XXX	56027180	484,40
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 120 cm	56042XXX	56021180	484,40


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Match Plus Set de finition pour caniveaux de douche avec cadre réglable en hauteur

Caractéristiques des variantes

- comprenant: conception de la grille, cadre réglable en hauteur, Dryphon
- type de fixation: installation libre dans la douche
- surface facile d'entretien
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux grâce à son cadre réglable en hauteur (de 7 à 18 mm)
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- convient à tous les types de carreaux
- jusqu'à 60 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 84 mm (uBox à plat), 102 mm (uBox standard)
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale ou secondaire
- largeur du cadre: 62 mm



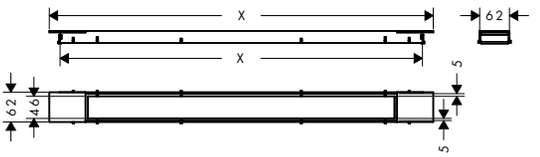

Technologies

Dryphon

Quick Clean

Installation

Adjustable Frame Height

Two-sided Installation

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
800	Acier inoxydable brossé	56215800	294,78
	Noir mat	56215670	412,08
	Blanc mat	56215700	412,08
900	Acier inoxydable brossé	56216800	311,10
	Noir mat	56216670	434,52
	Blanc mat	56216700	434,52
1000	Acier inoxydable brossé	56217800	326,40
	Noir mat	56217670	456,96
	Blanc mat	56217700	456,96
1200	Acier inoxydable brossé	56218800	359,04
	Noir mat	56218670	501,84
	Blanc mat	56218700	501,84

A compléter avec (au choix):	Pour	Code article	Euro
 uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 80 cm	56215XXX	56024180	450,45
 uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 80 cm	56215XXX	56018180	450,45
 uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 90 cm	56216XXX	56025180	458,37
 uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 90 cm	56216XXX	56019180	458,37
 uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 100 cm	56217XXX	56026180	467,43
 uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 100 cm	56217XXX	56020180	467,43
 uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 120 cm	56218XXX	56027180	484,40
 uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 120 cm	56218XXX	56021180	484,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Rock Set de finition pour caniveaux de douche recoupable et à carreler

Caractéristiques des variantes

- comprenant: grille à carreler, outil lève-grille, Dryphon
- type de fixation: installation libre dans la douche, 2 côtés
- recoupable
- modèle sans cadre
- grille réglable en hauteur
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 40 mm
- convient aux carreaux de tous types et de toutes épaisseurs
- jusqu'à 60 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- facile à entretenir
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 77 mm (uBox à plat), 95 mm (uBox standard)
- Longueur dépassant de 50 mm des deux côtés, pouvant être raccourcie
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale

600





700




800










Technologies



Installation



Vue d'ensemble

	Longueur (mm)	Code article	Euro
	600	56029000	147,16
	700	56030000	154,22
	800	56031000	174,26

A compléter avec (au choix):		Pour	Code article	Euro
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 60 cm	56029XXX	56022180	443,66
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 60 cm	56029XXX	56016180	443,66
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 70 cm	56030XXX	56023180	445,92
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 70 cm	56030XXX	56017180	445,92
	uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 80 cm	56031XXX	56024180	450,45
	uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 80 cm	56031XXX	56018180	450,45

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Rock Set de finition pour caniveaux de douche recoupable et à carreler

Caractéristiques des variantes

- comprenant: grille à carreler, outil lève-grille, Dryphon
- type de fixation: installation libre dans la douche, 2 côtés
- recoupable
- modèle sans cadre
- grille réglable en hauteur
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 40 mm
- convient aux carreaux de tous types et de toutes épaisseurs
- jusqu'à 60 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- facile à entretenir
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 77 mm (uBox à plat), 95 mm (uBox standard)
- Longueur dépassant de 50 mm des deux côtés, pouvant être raccourcie
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale


900






1000





1200






Technologies



Installation



Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Code article	Euro
900	56032000	177,79
1000	56033000	184,75
1200	56034000	211,84

A compléter avec (au choix):	Pour	Code article	Euro
 uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 90 cm	56032XXX	56025180	458,37
 uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 90 cm	56032XXX	56019180	458,37
 uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 100 cm	56033XXX	56026180	467,43
 uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 100 cm	56033XXX	56020180	467,43
 uBox universal Set complet pour installation hauteur standard des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 120 cm	56034XXX	56027180	484,40
 uBox universal Set complet pour installation faible hauteur des caniveaux Raindrain Match ou Rock - 120 cm	56034XXX	56021180	484,40

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Original Set de finition caniveau de douche

Caractéristiques des variantes

- comprenant: set de finition pour évacuation de douche, kit d'installation, Dryphon, membrane d'étanchéité, outil lève-grille
- type de fixation: installation libre dans la douche
- modèle sans cadre
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- jusqu'à 49 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- installation sur la chape
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200



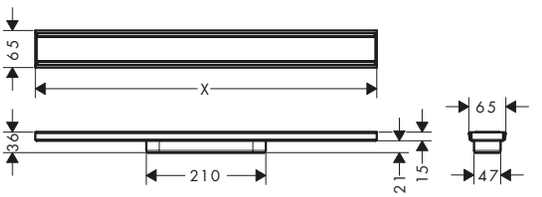

Technologies

Dryphon

Quick Clean

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

	Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
	600	Acier inoxydable brossé	56196800	337,62
	700	Acier inoxydable brossé	56197800	353,94
	800	Acier inoxydable brossé	56198800	369,24
	900	Acier inoxydable brossé	56199800	385,56
	1000	Acier inoxydable brossé	56200800	401,88
	1200	Acier inoxydable brossé	56201800	433,50


A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	188,30
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	188,30

RainDrain Minimalistic Set de finition caniveau de douche

Caractéristiques des variantes

- comprenant: grille à carreler, Dryphon, membrane d'étanchéité, outil lève-grille
- type de fixation: montage mural
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- épaisseur des carreaux: 11 - 21 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- facile à entretenir
- type de joint anti-odeurs: mécanique
- Dryphon permet un système de siphon sans eau
- hauteur minimale de l'installation: 72 mm (uBox à faible hauteur), 90 mm (uBox standard)
- profondeur d'encastrement des carreaux : 12 mm
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- convient pour l'évacuation principale



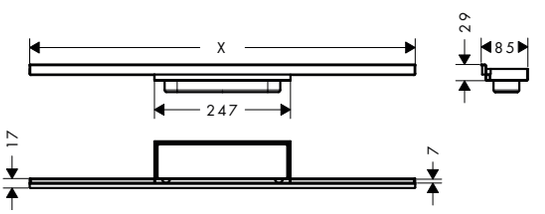

Technologies

Dryphon

Quick Clean

Installation

One-sided Installation

Vue d'ensemble

	Longueur (mm)	Code article	Euro
	700	56219000	364,14

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Minimalistic Set de finition caniveau de douche

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Code article	Euro
800	56220000	380,46
900	56221000	396,78
1000	56222000	412,08
1200	56223000	444,72

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	188,30
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	188,30


RainDrain Allround Sets complets de vidage de douche


Caractéristiques des variantes

- comprenant: set de finition pour évacuation de douche, kit d'installation, membrane d'étanchéité pré-montée, outil lève-grille, Siphons
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité de 1300 x 1500 mm pour une étanchéité parfaite de toute la zone humide
- diamètre du raccord: DN40, DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- capacité d'évacuation pour une installation à faible hauteur: jusqu'à 32 l/min
- capacité d'évacuation pour une installation standard: jusqu'à 33 l/min
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de joint anti-odeurs: variable
- type de fixation: installation libre dans la douche
- choix de deux siphons différents, pour une installation standard ou à faible hauteur
- convient pour l'évacuation principale
- hauteur minimale de l'installation: 66 mm (uBox à faible hauteur), 95 mm (uBox standard)

700 - 1200





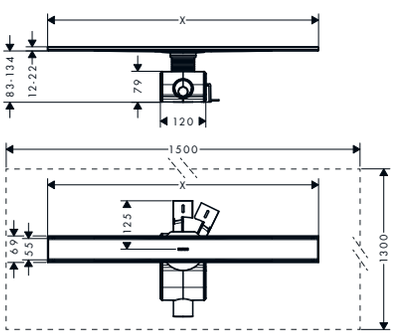



Technologies



Installation





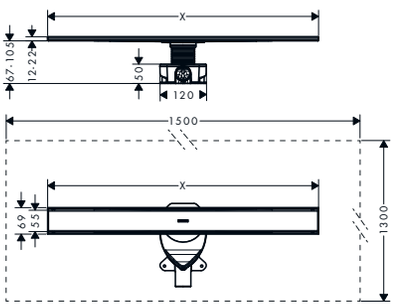

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
700	Acier inoxydable brossé	56186800	353,94
800	Acier inoxydable brossé	56187800	372,30
900	Acier inoxydable brossé	56188800	391,68
1000	Acier inoxydable brossé	56189800	411,06
1200	Acier inoxydable brossé	56190800	449,82

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Compact Sets complets de caniveaux de douche pour installation à plat

Caractéristiques des variantes

- comprenant: set de finition pour évacuation de douche, kit d'installation, siphon, outil lève-grille, membrane d'étanchéité pré-montée
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- kit d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité 30 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- jusqu'à 27 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- joint d'étanchéité amovible
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimale de l'installation 43 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche
- convient pour l'évacuation principale
- hauteur minimale de l'installation: 63 mm

600 - 1200



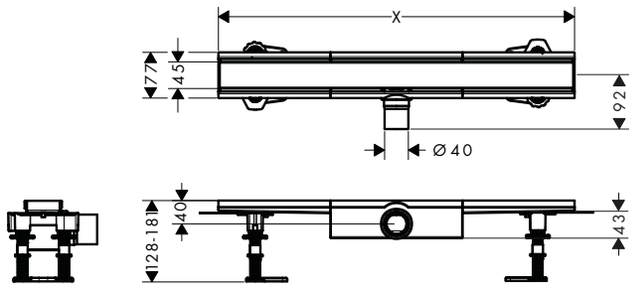

Technologies

Quick Clean · Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
600	Acier inoxydable brossé	56162800	385,56
700	Acier inoxydable brossé	56164800	404,94
800	Acier inoxydable brossé	56166800	424,32
900	Acier inoxydable brossé	56168800	443,70
1000	Acier inoxydable brossé	56170800	463,08
1200	Acier inoxydable brossé	56172800	500,82


RainDrain Compact Sets complets évacuation de douche pour installation standard

Caractéristiques des variantes

- comprenant: set de finition pour évacuation de douche, kit d'installation, siphon, outil lève-grille, membrane d'étanchéité pré-montée
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- kit d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité 50 mm
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- joint d'étanchéité amovible
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: variable
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche
- convient pour l'évacuation principale
- hauteur minimale de l'installation: 63 mm

600 - 1200



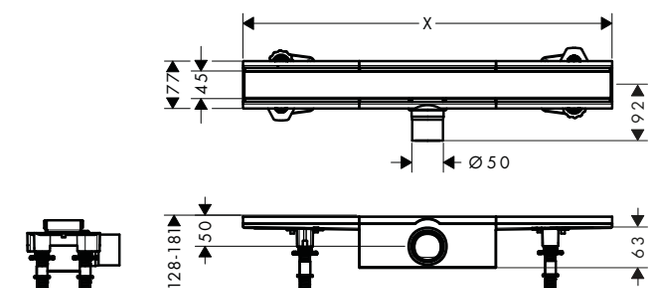

Technologies

Quick Clean · Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
600	Acier inoxydable brossé	56174800	391,68
700	Acier inoxydable brossé	56176800	411,06
800	Acier inoxydable brossé	56178800	430,44

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Compact Sets complets évacuation de douche pour installation standard

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
900	Acier inoxydable brossé	56180800	449,82
1000	Acier inoxydable brossé	56182800	469,20
1200	Acier inoxydable brossé	56184800	507,96


RainDrain Compact Sets complets caniveaux de douche à carreler pour installation à plat

Caractéristiques des variantes

- comprenant: grille à carreler, kit d'installation, siphon, outil lève-grille, membrane d'étanchéité pré-montée
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- kit d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité 30 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- jusqu'à 27 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- joint d'étanchéité amovible
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimale de l'installation 43 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche
- profondeur d'encastrement des carreaux : 12 mm
- convient pour l'évacuation principale
- hauteur minimale de l'installation: 63 mm

600 - 1200



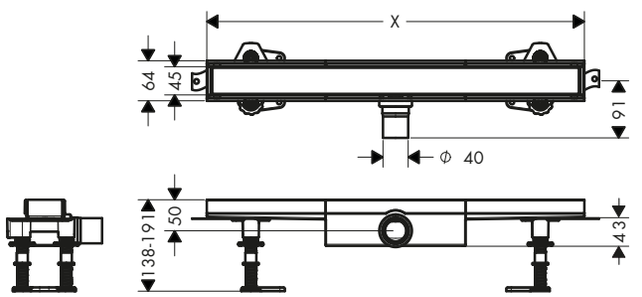

Technologies

Quick Clean

Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Code article	Euro
600	56163000	411,06
700	56165000	430,44
800	56167000	449,82
900	56169000	469,20
1000	56171000	488,58
1200	56173000	527,34

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Compact Sets complets de caniveaux de douche à carreler pour installation standard

Caractéristiques des variantes

- comprenant: grille à carreler, kit d'installation, siphon, outil lève-grille, membrane d'étanchéité pré-montée
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- kit d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité 50 mm
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- set d'installation à hauteur réglable
- jusqu'à 37 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: rénovation, construction neuve
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- joint d'étanchéité amovible
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- type de joint anti-odeurs: variable
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche
- convient pour l'évacuation principale
- hauteur minimale de l'installation: 63 mm

600 - 1200



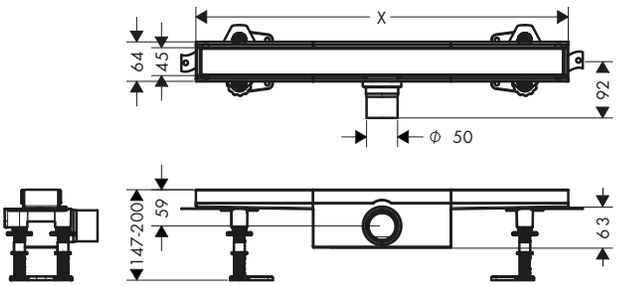

Technologies

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation


Vue d'ensemble


Longueur (mm)	Code article	Euro
600	56175000	424,32
700	56177000	443,70
800	56179000	463,08
900	56181000	482,46
1000	56183000	500,82
1200	56185000	539,58


RainDrain Spot Siphon de douche 150/150

Caractéristiques

- comprenant: conception de la grille, corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité pré-montée, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité 50 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: prémonté pour pose horizontale, pose verticale possible
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 35 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- joint d'étanchéité amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimale de l'installation 80 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche







Technologies

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Finition	Code article	Euro
Acier inoxydable brossé	56055800	125,95

Options:		Code article	Euro
	RainDrain Spot Pièce de compensation de la hauteur	56056000	23,56


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainDrain Spot Siphon de douche 150/150 carrelable

Caractéristiques

- comprenant: conception de la grille, corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité pré-montée, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- carrelable à l'arrière
- joint d'étanchéité 50 mm
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: prémonté pour pose horizontale, pose verticale possible
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- jusqu'à 35 l/min capacité d'évacuation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- joint d'étanchéité amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimale de l'installation 95 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche
- profondeur d'encastrement des carreaux : 12 mm



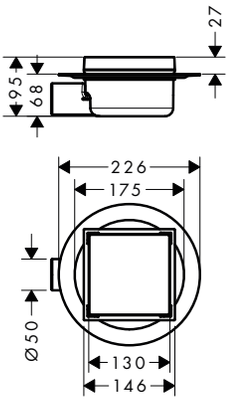

Technologies

Quick Clean · Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Finition	Code article	Euro
Acier inoxydable brossé	56112800	125,95


Options:		Code article	Euro
	RainDrain Spot Pièce de compensation de la hauteur	56056000	23,56

RainDrain Spot Pièce de compensation de la hauteur

Caractéristiques

- compatible avec les siphons de douche RainDrain Spot



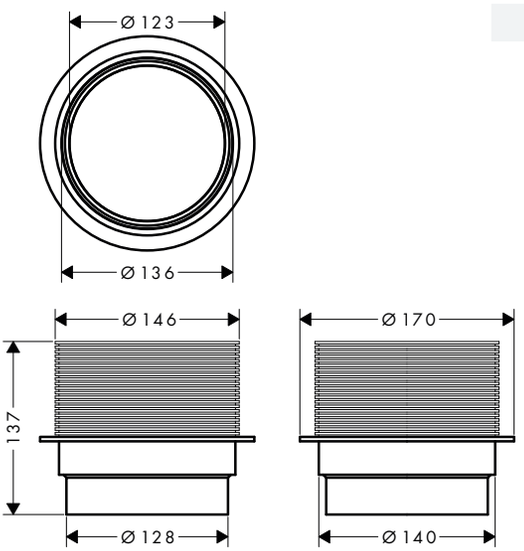

	Code article	Euro
	56056000	23,56

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Brilliance Sets complets de vidage

Caractéristiques des variantes

- comprenant: évacuation de douche, kit d'installation, corps d'encastrement, membrane d'étanchéité pré-montée, outil lève-grille, siphon, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- carrelable à l'arrière
- joint d'étanchéité jusqu'à 50 mm max.
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux grâce à son cadre réglable en hauteur (de 7 à 18 mm)
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- joint d'étanchéité amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimale de l'installation 76 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- profondeur d'encastrement des carreaux : 12 mm
- convient pour l'évacuation principale ou secondaire


100/100



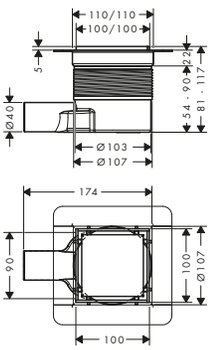

150/150



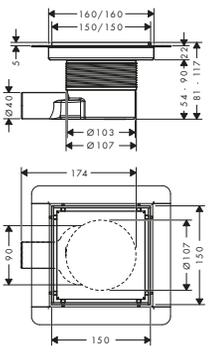

Technologies

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Installation

Adjustable Frame Height | In-floor Installation

Vue d'ensemble

capacité d'évacuation	Dimensions du produit (mm)	Finition	Code article	Euro
35	100/100	Acier inoxydable brossé	56250800	311,10
		Noir mat	56250670	434,52
jusqu'à 41 l/min	150/150	Acier inoxydable brossé	56251800	321,30
		Noir mat	56251670	449,82


RainDrain Point Sets complets de vidage

Caractéristiques des variantes

- comprenant: évacuation de douche, kit d'installation, membrane d'étanchéité pré-montée, corps d'encastrement, siphon, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- joint d'étanchéité jusqu'à 50 mm max.
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- joint d'étanchéité amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de joint anti-odeurs: variable
- hauteur minimale de l'installation 54 mm
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- convient pour l'évacuation principale


100/100



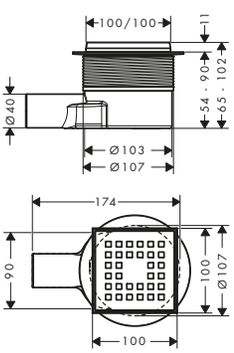

150/150





Technologies

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

capacité d'évacuation	Dimensions du produit (mm)	Finition	Code article	Euro
jusqu'à 41 l/min	100/100	Acier inoxydable brossé	56246800	103,02
jusqu'à 45 l/min	150/150	Acier inoxydable brossé	56248800	111,18

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainDrain Point Sets complets de vidage

Caractéristiques des variantes

- comprenant: évacuation de douche, kit d'installation, membrane d'étanchéité pré-montée, corps d'encastrement, siphon, chape de protection
- matériau de la grille: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- membrane d'étanchéité pré-montée
- carrelable à l'arrière
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- surface facile d'entretien
- réglable en hauteur par paliers de 10 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- épaisseur des carreaux: jusqu'à 18 mm
- joint d'étanchéité amovible
- siphon rotatif et réglable
- siphon facile d'entretien
- l'outil lève-grille permet de retirer aisément le set de finition
- avec filtre à cheveux amovible
- type de joint anti-odeurs: variable
- matériau du siphon: ABS
- type de fixation: installation libre dans la douche
- installation simplifiée grâce au siphon recoupable
- profondeur d'encastrement des carreaux : 12 mm
- convient pour l'évacuation principale


100/100





150/150





Technologies

Quick Clean | Easy Clean Siphon

Installation

In-floor Installation

Vue d'ensemble

capacité d'évacuation	Dimensions du produit (mm)	Finition	Code article	Euro
jusqu'à 41 l/min	100/100	Acier inoxydable brossé	56247800	107,10
		Noir mat	56247670	149,94
jusqu'à 45 l/min	150/150	Acier inoxydable brossé	56249800	115,26
		Noir mat	56249670	162,18


RainTurn Baguette de raccordement pour côté latéral gauche ou droit

Caractéristiques

- modèle: gauche, droite
- matériau: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- hauteur: 34.0 mm
- type d'installation: installation libre dans la douche
- longueur: 1200 mm
- ajustement de la pente dans les douches de plain-pied , profilé pour pente 2%, peut être installé sur tout support

Code article	Euro
56158000	127,50



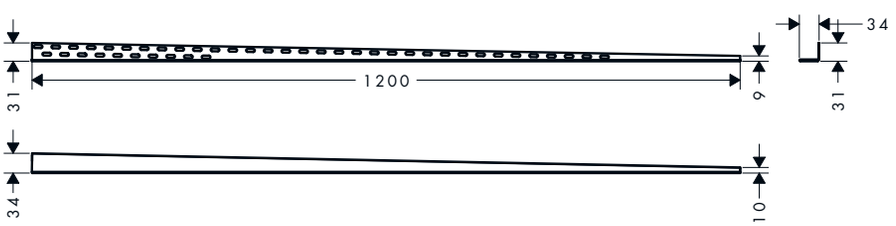


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainTurn Profilé mural réglable

Caractéristiques

- modèle: gauche, droite
- matériau: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- hauteur: 34.0 mm
- type d'installation: mural
- longueur: 1200 mm

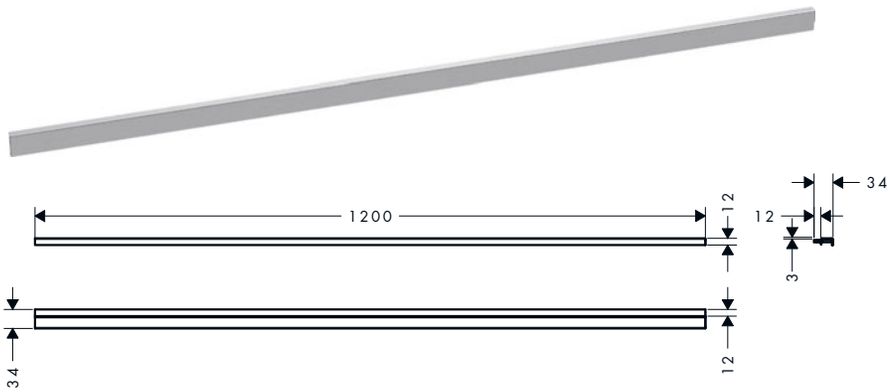

Code article	Euro
56161000	116,28


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Staro Set Complet de vidage Staro 90

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, set de finition
- compatible avec receveurs de douche avec trou d'évacuation de Ø 90 mm
- capacité d'évacuation 29 l/min pour 15 mm de niveau d'eau
- vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm
- tube d'évacuation Ø 50 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- auto-nettoyant
- matériau du siphon: synthétique
- matériau de la bonde d'évacuation: acier inoxydable
- ECAU: E4, C0, A., U3



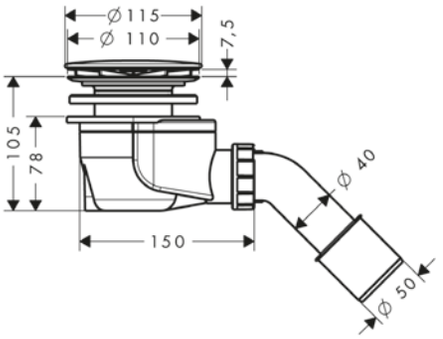

Finition	Code article	Euro
Chrome	60056000	72,43


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité pré-montée, panneaux de réglage de la hauteur, chape de protection
- compatible avec RainDrain Match, Flex, Rock et sets de finition Original
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- joint d'étanchéité 50
- hauteur minimal de construction: 75 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- fixation au sol facile avec support de montage
- hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
- type de fixation: montage mural, installation libre dans la douche
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- convient pour l'isolation phonique



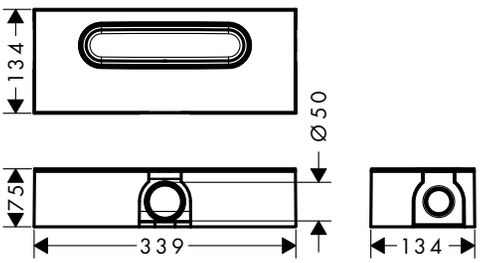

Technologies

Installation


Code article	Euro
01001180	188,30

uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité pré-montée, panneaux de réglage de la hauteur, chape de protection
- compatible avec RainDrain Match, Flex, Rock et sets de finition Original
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- joint d'étanchéité 30
- hauteur minimal de construction: 57 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- fixation au sol facile avec support de montage
- hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
- type de fixation: montage mural, installation libre dans la douche
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- convient pour l'isolation phonique



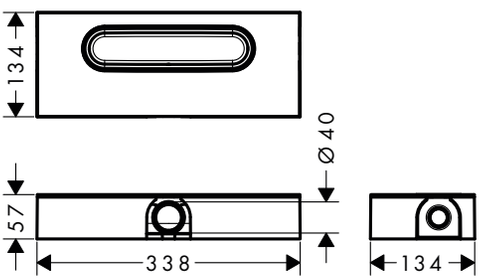

Technologies

Installation

Code article	Euro
01000180	188,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, siphon, membrane d'étanchéité pré-montée, chape de protection
- compatible avec RainDrain Match, Flex, Rock et sets de finition Original
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- joint d'étanchéité 50
- hauteur minimal de construction: 75 mm
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: vertical
- raccordement: 1 côté
- type de fixation: montage mural, installation libre dans la douche
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible



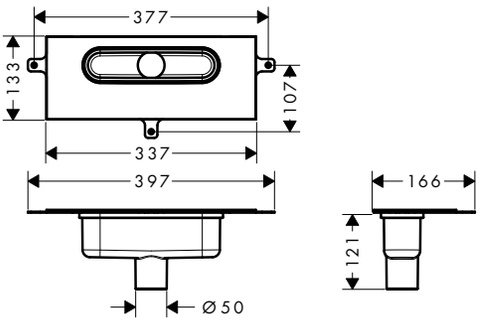

Technologies

Installation


	Code article	Euro
	01002180	188,30


RainDrain Kits d'installation

Caractéristiques des variantes

- comprenant: kit d'installation, membrane d'étanchéité pré-montée, réglage de la hauteur en cm, outil de carrelage
- compatible avec tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- avec pente intégrée
- kit d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200

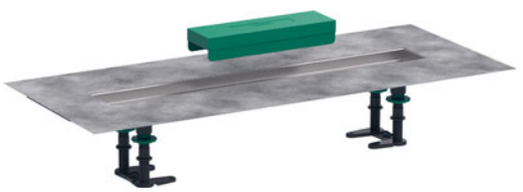

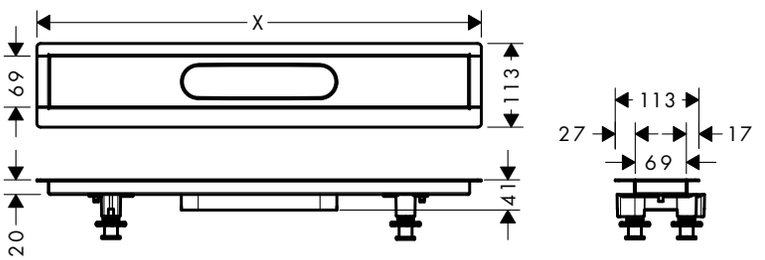

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Code article	Euro
600	56010180	250,73
700	56011180	253,08
800	56012180	257,68
900	56013180	264,86
1000	56014180	274,18
1200	56015180	290,67

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	01000180	188,30
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaires pour installation verticale	01002180	188,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


uBox universal Kits complets pour installation standard

Caractéristiques des variantes

- comprenant: kit d'installation, corps d'encastrement, membrane d'étanchéité pré-montée, siphon, panneaux de réglage de la hauteur
- compatible avec tous les sets de finition RainDrain Rock et RainDrain Match
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- joint d'étanchéité 50
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 42 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 60 l/min
- diamètre du raccord: DN50
- orientation de l'évacuation: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- fixation au sol facile avec support de montage
- hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
- avec pente intégrée
- type de fixation: montage mural, installation libre dans la douche
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- kit d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200

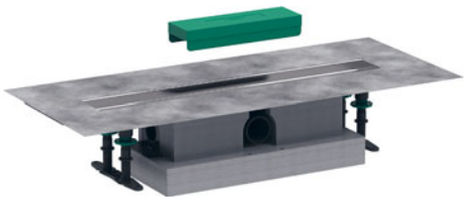

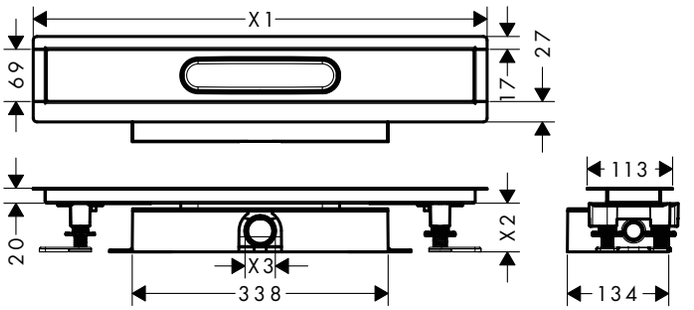

Technologies

High Drainage Capacity 60 l/min

Easy Clean Siphon

Installation

Water Damage Protection

Vue d'ensemble

Longueur (mm)	Code article	Euro
600	56022180	443,66
700	56023180	445,92
800	56024180	450,45
900	56025180	458,37
1000	56026180	467,43
1200	56027180	484,40

comprenant		Inclus dans	Code article
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation standard	56022180 56023180 56024180 56025180 56026180 56027180	01001180
	RainDrain Kit d'installation 70 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56023180	56011180
	RainDrain Kit d'installation 80 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56024180	56012180
	RainDrain Kit d'installation 90 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56025180	56013180
	RainDrain Kit d'installation 100 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56026180	56014180
	RainDrain Kit d'installation 120 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56027180	56015180


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


uBox universal Kits complets pour installation à plat

Caractéristiques des variantes

- comprenant: kit d'installation, corps d'encastrement, membrane d'étanchéité pré-montée, siphon, panneaux de réglage de la hauteur
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- joint d'étanchéité 30
- capacité d'évacuation avec siphon: jusqu'à 33 l/min
- capacité d'évacuation avec Dryphon: jusqu'à 55 l/min
- diamètre du raccord: DN40
- orientation de l'évacuation: horizontal
- raccordement: 3 côtés
- pieds réglables en hauteur et aide au carrelage pour l'installation inclus
- fixation au sol facile avec support de montage
- hauteur ajustable avec les panneaux en mousse
- avec pente intégrée
- type de fixation: montage mural, installation libre dans la douche
- siphon facile d'entretien
- siphon amovible
- kit d'installation du matériel: Acier inoxydable 304 (1.4301)

600 - 1200

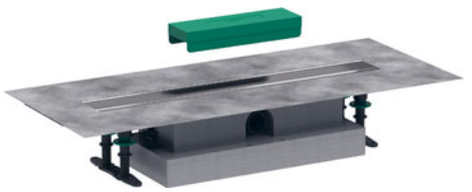

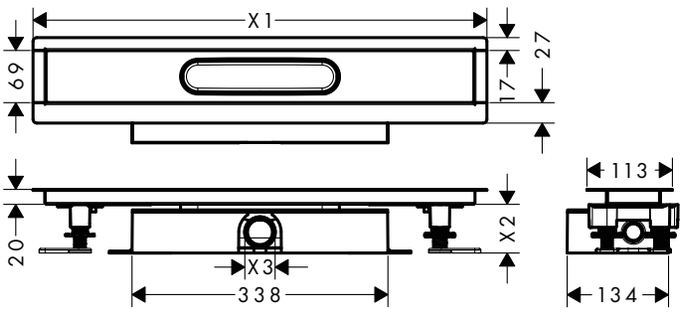

Technologies


Easy Clean Siphon

Installation

Water Damage Protection

Vue d'ensemble

	Longueur (mm)	Code article	Euro
	600	56016180	443,66
	700	56017180	445,92
	800	56018180	450,45
	900	56019180	458,37
	1000	56020180	467,43
	1200	56021180	484,40

comprenant		Inclus dans	Code article
	uBox universal Corps d'encastrement pour caniveau de douche linéaire pour installation à faible hauteur	56016180 56017180 56018180 56019180 56020180 56021180	01000180
	RainDrain Kit d'installation 70 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56017180	56011180
	RainDrain Kit d'installation 80 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56018180	56012180
	RainDrain Kit d'installation 90 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56019180	56013180
	RainDrain Kit d'installation 100 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56020180	56014180
	RainDrain Kit d'installation 120 cm pour caniveau de douche linéaire encastré dans le sol à carreler	56021180	56015180

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Vidages pour baignoire

Flexaplus Set de finition

Caractéristiques

· comprenant: poignée tournante, bouchon de sécurité
· compatible avec baignoires standards et spéciales





Finition	Code article	Euro
Chrome	58185000	28,29
Bronze brossé	58185140	44,14
Noir chromé brossé	58185340	44,14
Noir mat	58185670	40,75
Blanc mat	58185700	40,75
Aspect doré poli	58185990	44,14


A compléter avec:	Code article	Euro
Flexaplus Corps d'encastrement pour baignoire standard	58140180	66,78
Flexaplus Corps d'encastrement spécial grande baignoire	58141180	95,07

Flexaplus S Set de finition

Caractéristiques

· comprenant: poignée tournante, bouchon de sécurité
· compatible avec baignoires standards et spéciales





Finition	Code article	Euro
Chrome	58186000	41,87

A compléter avec:	Code article	Euro
Flexaplus Corps d'encastrement spécial grande baignoire	58141180	95,07
Flexaplus Corps d'encastrement pour baignoire standard	58140180	66,78


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexaplus Corps d'encastrement pour baignoire standard

Caractéristiques

- compatible avec pour baignoires standards
- vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm
- longueur du câble Bowden 520 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- E1, C0, A., U3



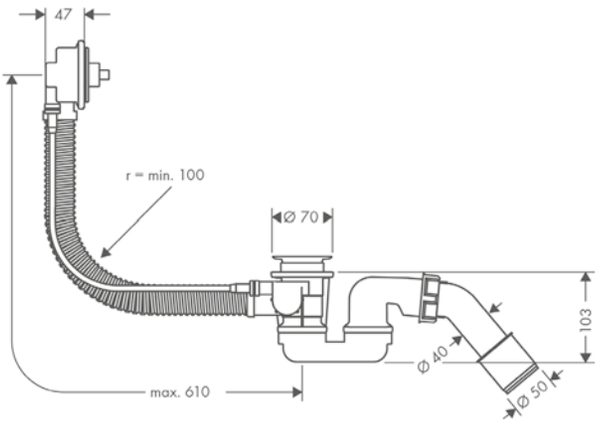

	Code article	Euro
NF	58140180	66,78


A compléter avec:	Finition	Code article	Euro
 Flexaplus Set de finition	Chrome	58185000	28,29
	Bronze brossé	58185140	44,14
	Noir chromé brossé	58185340	44,14
	Noir mat	58185670	40,75
	Blanc mat	58185700	40,75
	Aspect doré poli	58185990	44,14
 Flexaplus S Set de finition	Chrome	58186000	41,87

Flexaplus Set complet vidage de baignoire standard

Caractéristiques

- compatible avec pour baignoires standards
- vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm
- longueur du câble Bowden 520 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- E1, C0, A., U3



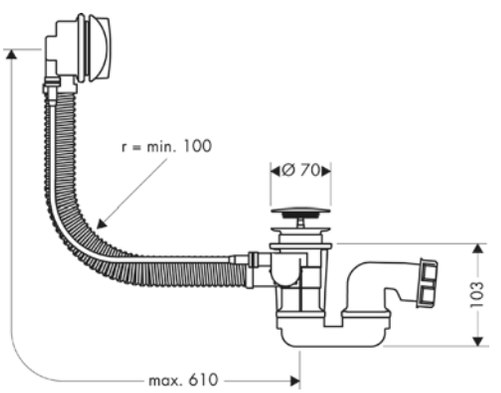

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	58142000	85,05


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexaplus Corps d'encastrement spécial grande baignoire

Caractéristiques

- compatible avec pour baignoires spéciales
- vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm
- longueur du câble Bowden 780 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- E1, C0, A., U3



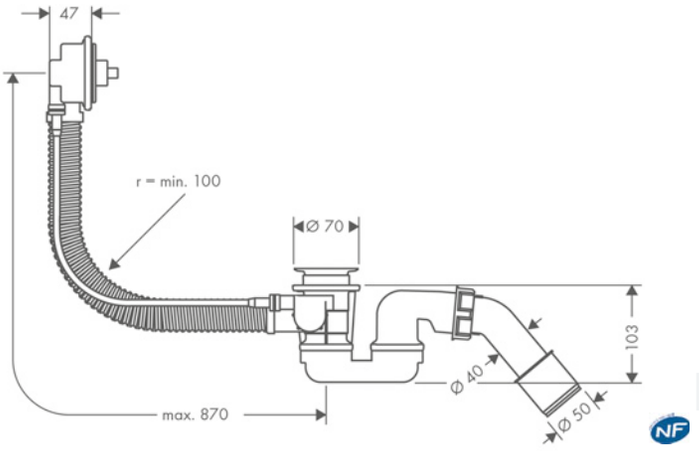

	Code article	Euro
	58141180	95,07


A compléter avec:	Finition	Code article	Euro
 Flexaplus Set de finition	Chrome	58185000	28,29
	Bronze brossé	58185140	44,14
	Noir chromé brossé	58185340	44,14
	Noir mat	58185670	40,75
	Blanc mat	58185700	40,75
	Aspect doré poli	58185990	44,14
 Flexaplus S Set de finition	Chrome	58186000	41,87

Flexaplus S Set Complet de vidage pour baignoire standard

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, set de finition
- compatible avec pour baignoires standards
- vis de raccordement PE 1 ½" x 40/50 mm
- longueur du câble Bowden 520 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm



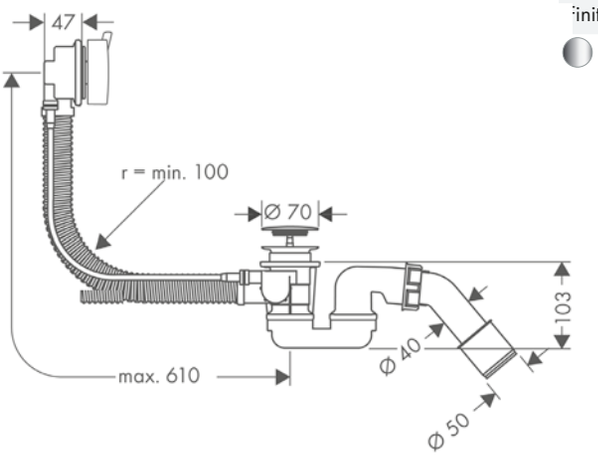

Finition	Code article	Euro
Chrome	58150000	100,73

comprenant	Inclus dans	Code article
 Flexaplus Corps d'encastrement pour baignoire standard	58150XXX	58140180
 Flexaplus S Set de finition	58150XXX	58186XXX


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Siphon

Caractéristiques

· vis de raccordement PE 1 ½“ x 40/50 mm
· trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm



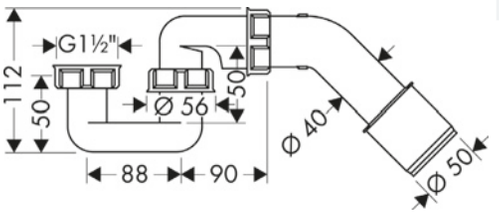

Code article	Euro
56373000	18,11


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Exafill Set de finition pour baignoire standard et spéciale

Caractéristiques

- E1, C0, A., U3
- comprenant: abattant, bouchon de sécurité
- compatible avec baignoires standards et spéciales
- mousseur triple
- peut être ajusté par 20°
- débit maximal à 3 bars: 23 l/min







Finition	Code article	Euro
Chrome	58127000	195,80

A compléter avec:	Code article	Euro
 Exafill Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard	58125180	126,76
 Exafill Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire	58126180	181,08


Options:	Code article	Euro
Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	131,28


Exafill Set de finition pour baignoire dont le trop plein est situé dans un creux

Caractéristiques

- E1, C0, A., U3
- comprenant: abattant, bouchon de sécurité
- compatible avec baignoires standards et spéciales, pour baignoires avec trop-plein situé dans un creux
- mousseur triple
- peut être ajusté par 20°
- débit maximal à 3 bars: 23 l/min



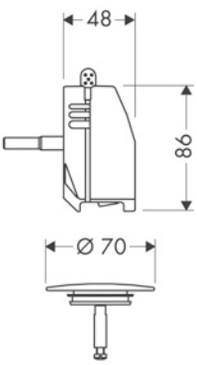



Finition	Code article	Euro
Chrome	58128000	268,23

A compléter avec:	Code article	Euro
 Exafill Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard	58125180	126,76
 Exafill Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire	58126180	181,08

Options:	Code article	Euro
Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	131,28


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Exafill S Set de finition pour baignoire standard et spéciale

Caractéristiques

- E1, C0, A., U3
- comprenant: abattant, bouchon de sécurité
- compatible avec baignoires standards et spéciales
- jet lame d'eau
- peut être ajusté par 30°
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min





Types de jets

RainFlow

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	58117000	195,80
NF	Bronze brossé	58117140	293,77
NF	Noir chromé brossé	58117340	293,77
NF	Noir mat	58117670	274,22
NF	Aspect doré poli	58117990	293,77

A compléter avec:		Code article	Euro
	Exafill S Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard	58115180	126,76
	Exafill S Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire	58116180	181,08


Options:		Code article	Euro
	Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	131,28

Exafill Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, siphon de baignoire
- compatible avec pour baignoires standards
- longueur du câble Bowden 520 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite DN20
- E1, C0, A., U3



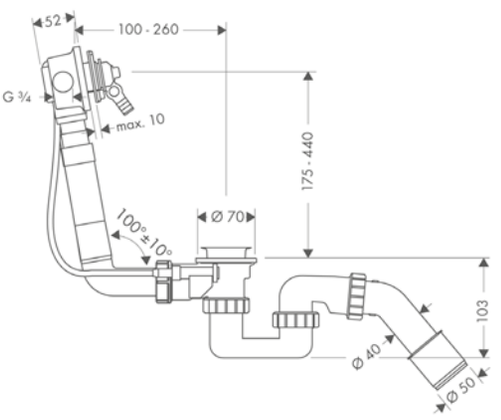

	Code article	Euro
NF	58125180	126,76

A compléter avec:		Finition	Code article	Euro
	Exafill Set de finition pour baignoire dont le trop plein est situé dans un creux	Chrome	58128000	268,23
	Exafill Set de finition pour baignoire standard et spéciale	Chrome	58127000	195,80

Options:		Code article	Euro
	Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	131,28


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Exafill Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, siphon de baignoire
- compatible avec pour baignoires spéciales, pour baignoires avec bord oblique
- longueur du câble Bowden 780 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite DN20
- E1, C0, A., U3



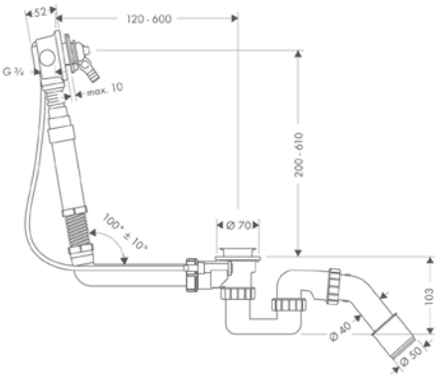

	Code article	Euro
NF	58126180	181,08

A compléter avec:	Finition	Code article	Euro
Exafill Set de finition pour baignoire dont le trop plein est situé dans un creux	Chrome	58128000	268,23
Exafill Set de finition pour baignoire standard et spéciale	Chrome	58127000	195,80


Options:	Code article	Euro
Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	131,28

Exafill Ensemble complet Bec déverseur

Caractéristiques

- comprenant: siphon de baignoire, corps d'encastrement, set de finition
- compatible avec pour baignoires standards
- longueur du câble Bowden 520 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche et à droite DN20
- bec avec 3 mousseurs orientables de 20°
- E1, C0, A., U3



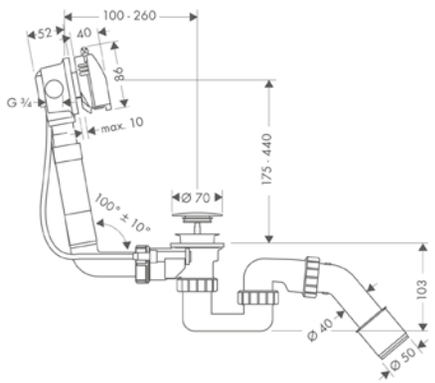

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	58123000	318,03

comprenant	Inclus dans	Code article
Siphon	58123XXX	56373000
Exafill Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard	58123XXX	58125180
Exafill Set de finition pour baignoire standard et spéciale	58123XXX	58127XXX

Options:	Code article	Euro
Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	131,28


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Exafill S Corps d'encastrement Bec déverseur pour baignoire standard

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, siphon de baignoire
- compatible avec pour baignoires standards, pour baignoires avec bord oblique
- longueur du câble Bowden 520 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20
- épaisseur de baignoire maxi : alimentation 11 mm et évacuation 10 mm
- E1, C0, A., U3



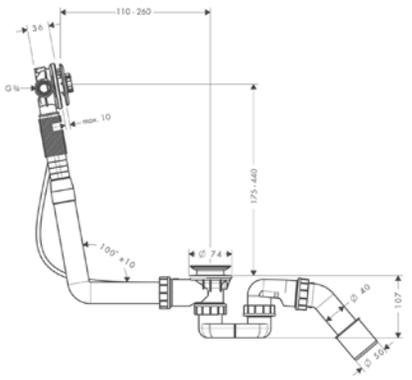

	Code article	Euro
NF	58115180	126,76

A compléter avec:



Exafill S Set de finition pour baignoire standard et spéciale

Finition	Code article	Euro
Chrome	58117000	195,80
Bronze brossé	58117140	293,77
Noir chromé brossé	58117340	293,77
Noir mat	58117670	274,22
Aspect doré poli	58117990	293,77

Options:


	Code article	Euro
 Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	131,28

Exafill S Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, siphon de baignoire
- compatible avec pour baignoires spéciales, pour baignoires avec bord oblique
- longueur du câble Bowden 780 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- raccordement en eau du flexible d'alimentation à gauche DN20
- épaisseur de baignoire maxi : alimentation 11 mm et évacuation 10 mm
- E1, C0, A., U3



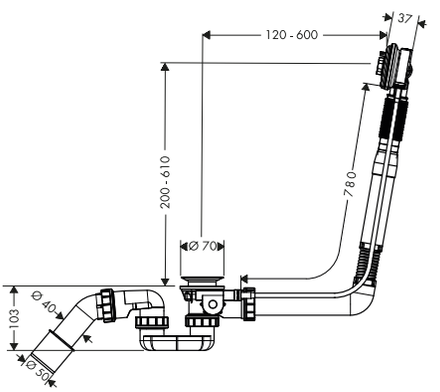

	Code article	Euro
NF	58116180	181,08

A compléter avec:



Exafill S Set de finition pour baignoire standard et spéciale

Finition	Code article	Euro
Chrome	58117000	195,80
Bronze brossé	58117140	293,77
Noir chromé brossé	58117340	293,77
Noir mat	58117670	274,22
Aspect doré poli	58117990	293,77

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Exafill S Corps d'encastrement Bec déverseur spécial grande baignoire

Options:	Code article	Euro
 Gaine de raccordement 3/4" 800 mm	58192000	131,28


Gaine de raccordement 3/4" 800 mm

Caractéristiques

- longueur 800 mm
- modèle: angle à 90°



Code article	Euro
58192000	131,28

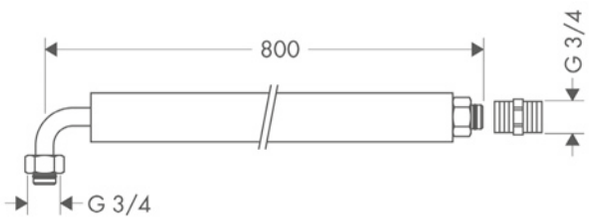


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set Complet de vidage pour mitigeurs de lavabo et bidet

Caractéristiques

- fonctionne avec une tirette
- pour lavabos et lave-mains avec trop-plein
- dimension du raccordement 1 ¼"
- avec trop-plein



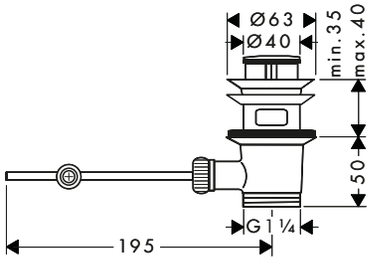


Finition	Code article	Euro
Chrome	94139000	84,88

Bonde Push-open

Caractéristiques

- E4, C0, A., U3
- ouverture par bouchon pression
- pour lavabos et lave-mains avec trop-plein
- dimension du raccordement 1 ¼"
- avec trop-plein






Finition	Code article	Euro
Chrome	50100000	69,03
Bronze brossé	50100140	104,12
Noir chromé brossé	50100340	104,12
Noir mat	50100670	90,55
Blanc mat	50100700	90,55
Aspect doré poli	50100990	104,12

Set Complet de vidage synthétique

Caractéristiques

- ouverture par bouchon pression
- pour lavabos et lave-mains avec trop-plein
- dimension du raccordement 1 ¼"
- avec trop-plein





Finition	Code article	Euro
Chrome	50105000	30,56


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bonde à écoulement libre

Caractéristiques

- à écoulement libre
- pour vasques sans trop-plein
- dimension du raccordement 1 ¼"
- avec trop-plein






Finition	Code article	Euro
Chrome	50001000	46,40
Noir chromé brossé	50001340	74,69
Noir mat	50001670	61,12
Blanc mat	50001700	61,12
Aspect doré poli	50001990	74,69

Siphon design Flowstar

Caractéristiques

- distance d'ajustement de 65-165 mm
- distance du mur 330 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 70 mm
- dimension du raccordement d'entrée: 1 ¼"



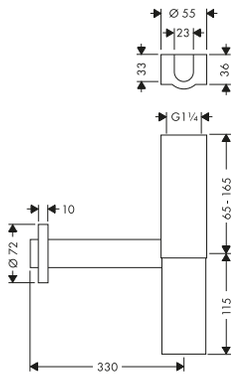


Finition	Code article	Euro
Chrome	52100000	158,45

Siphon design Set Flowstar

Caractéristiques

- comprenant: siphon design, 2 robinets d'arrêt, 2 caches
- distance d'ajustement de 65-165 mm
- distance du mur 330 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 75 mm
- dimension du raccordement d'entrée: 1 ¼"



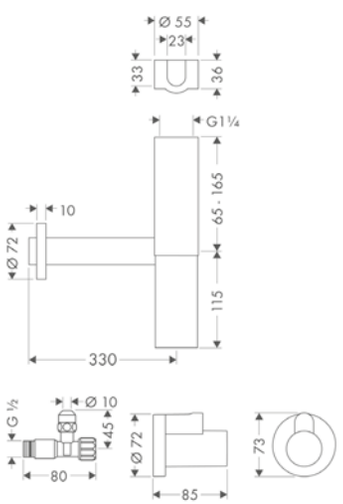

Finition	Code article	Euro
Chrome	52120000	239,93

comprenant		Inclus dans	Code article
	Cache	52120000	13950XXX
	Siphon design Flowstar	52120000	52100XXX


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Siphon design Flowstar S

Caractéristiques

- distance d'ajustement de 60-165 mm
- distance du mur 330 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 75 mm
- dimension du raccordement d'entrée: 1 ¼"
- dimensions du raccordement de sortie: DN32



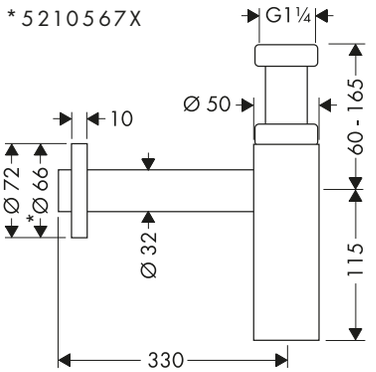


Finition	Code article	Euro
Chrome	52105000	90,55
Bronze brossé	52105140	138,08
Noir chromé brossé	52105340	138,08
Noir mat	52105670	135,81
Blanc mat	52105700	135,81
Aspect doré poli	52105990	138,08

Cache

Caractéristiques

- pour le revêtement d'un robinet d'arrêt d'angle






Finition	Code article	Euro
Chrome	13950000	41,87
Bronze brossé	13950140	63,38
Noir mat	13950670	53,19
Blanc mat	13950700	53,19
Aspect doré poli	13950990	63,38

Siphon modèle standard

Caractéristiques

- matériau principal: laiton
- distance d'ajustement de 35-95 mm
- distance du mur 225 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: 1 ¼"
- dimensions du raccordement de sortie: DN32



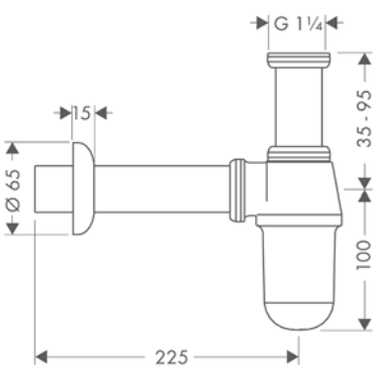

Finition	Code article	Euro
Chrome	52053000	30,56


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Siphon pour bidet

Caractéristiques

- distance d'ajustement de 35-95 mm
- distance du mur 220 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 30 mm
- dimension du raccordement d'entrée: 1 ¼"



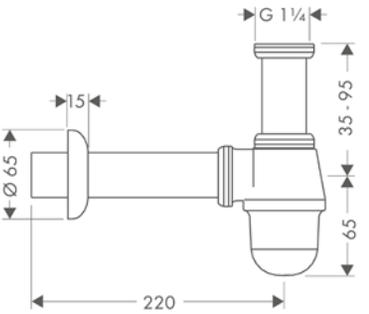


Finition	Code article	Euro
Chrome	55213000	40,75

Siphon pour modèle standard

Caractéristiques

- distance d'ajustement de 35-85 mm
- distance du mur 250 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: 1 ¼"



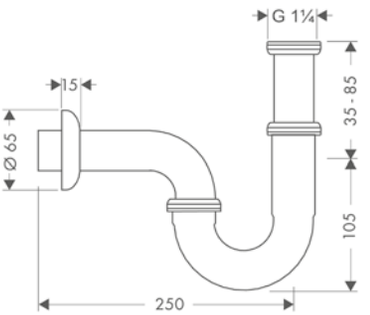


Finition	Code article	Euro
Chrome	53002000	24,90

Siphon pour bidet

Caractéristiques

- distance d'ajustement de 30-55 mm
- distance du mur 275 mm
- trappe anti-odeur - hauteur du reflux 50 mm
- dimension du raccordement d'entrée: 1 ¼"



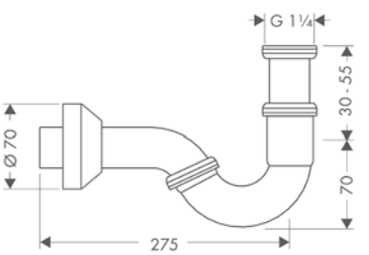

Finition	Code article	Euro
Chrome	55237000	30,56


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tube droit

Caractéristiques

· longueur 500 mm
· matériau: laiton
· dimension du raccordement 1 ¼“






Finition	Code article	Euro
Chrome	53493000	32,82
Noir mat	53493670	38,48
Blanc mat	53493700	38,48

Tube droit avec bord

Caractéristiques

· longueur 300 mm
· avec bord
· matériau: laiton
· dimension du raccordement 1 ¼“






Finition	Code article	Euro
Chrome	53428000	18,11
Noir mat	53428670	21,50
Blanc mat	53428700	21,50

Rosace pour robinet,

Caractéristiques

· matériau: laiton
· dimension du raccordement DN15
· unité d’emballage: 100 pièces
· Prix unitaire





Finition	Code article	Euro
Chrome	06010000	6,79

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Thermostatiques apparents et combis

Robinetterie thermostatique apparente

	ShowerTablet Select			
				
Finition				
Select	■	■	■	■
CoolContact	■	■	■	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	■	–	■
prix en €	**574,94 - 1.367,19**	**734,52 - 1.618,44**	**410,84 - 574,26**	**496,85 - 728,28**
à partir de la page	264	264	265	266

	Ecostat			
				
Finition				
Select	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	■	–	■
prix en €	**276,69 - 449,32**	**349,26 - 573,81**	**288,61**	**363,30**
à partir de la page	269	270	271	271

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Ecostat Select		Ecostat E	
				
Finition				
Select	–	–	–	–
CoolContact	■	■	■	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	■	–	■
prix en €	**434,60**	**531,94**	**348,59**	**428,94**
à partir de la page	267	268	268	269

	Ecostat			
				
Finition				
Select	–	–	–	–
CoolContact	–	–	–	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■
Bec de baignoire	–	■	–	■
prix en €	**263,70**	**337,27**	**208,65**	**269,88**
à partir de la page	272	272	273	273

Points forts

Eco-Responsabilité



Le mitigeur n'utilise que 5 l/min et réduit les coûts en eau et en énergie. Un geste pour la planète et pour votre budget.



Contrôle simple et précis pour des économies d'eau et d'énergie. La fonction EcoStop permet de limiter le débit d'eau à 10 l/min max.



Contrôler activement le débit d'eau grâce au bouton rotatif.

Technologies



Mélange l'air dans l'eau. Pour un jet d'eau doux sans éclaboussures et des gouttes pleines et légères.



Le mitigeur thermostatique avec technologie de refroidissement innovatrice empêche les contacts désagréables et les brûlures.



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Le bec déverseur peut pivoter sous le mitigeur thermostatique après le bain. C'est beau et bien ordonné.



Verrouillage de sécurité à plus de 40°C - la limitation de température permet d'empêcher que l'eau ne soit trop chaude.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.




Thermostatique avec contrôle de la température intégré pour une température toujours constante.

Finitions



Aspect doré poli



Blanc mat



Blanc/Chromé



Bronze brossé



Chrome



Noir chromé brossé



Noir mat

Eco-Responsabilité



EcoSmart

Les robinetteries et douchettes de Hansgrohe, équipés de la technologie EcoSmart, consomment jusqu'à 60 % d'eau en moins que les produits traditionnels - et ce sans aucune perte de confort. Vous pouvez ainsi économiser l'eau et l'énergie et préserver les précieuses ressources.



EcoStop

Économisez de l'énergie et réduisez vos factures grâce à la fonction EcoStop. La consommation en eau de votre thermostatique est limitée à 10 l/min maximum. Si une plus grande quantité d'eau est nécessaire, un débit d'eau supérieur peut être délivré d'une simple pression sur le bouton EcoStop.



Water flow control

Ce thermostatique vous permet de réguler précisément le débit. Vous utilisez ainsi moins de cette précieuse ressource

Technologies



AirPower

Cette technologie permet un mélange optimal de l'eau et de l'air pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses. Le jet est parfaitement optimisé pour utiliser l'eau efficacement.



CoolContact

Les thermostats dotés de la technologie de refroidissement CoolContact ne chauffent pas. Le boîtier reste toujours agréablement froid, car l'eau froide à l'intérieur est volontairement redirigée vers la surface. Cela signifie plus de sécurité dans la salle de bain pour vous et vos enfants.



QuickClean

Qui aime nettoyer ? Avec QuickClean, les dépôts calcaires et la saleté sur les mitigeurs et les douches hansgrohe disparaissent en un instant. Il suffit de frotter les picots en silicone souple.

Technologies



Rotatable Bath Spout

L'arrivée d'eau de ce thermostatique bain/douche peut être pivotée à 90° pour disparaître sous le mitigeur – pour une plus grande liberté de mouvement dans le bain ou la douche et un design soigné.



SafetyStop

Verrouillage de sécurité à plus de 40 °C - la limitation de température permet d'empêcher que l'eau ne soit trop chaude.



Select

Passez très facilement d'une fonction ou d'un type de jet à l'autre et savourez le plaisir de la douche en une simple pression de bouton.




Thermostat

Thermostatique avec contrôle de la température intégré pour une température toujours constante.

Finitions


Aspect doré poli


Blanc mat


Blanc/ Chromé


Bronze brossé


Chrome


Noir chromé brossé


Noir mat


ShowerTablet Select Thermostatiques de douche pour installation apparente

Caractéristiques des variantes

- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccordement réglable, ½"
- filtre à poussière inclus


300





700





Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat · Select · Cool Contact

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Dimensions du produit (mm)	Distance du centre (mm)	Nombre de fonctions	Finition	Code article	Euro
300	150	1 fonction	Chrome	13171000	574,94
			Blanc/Chromé	13171400	574,94
700	150	2 fonctions	Chrome	13184000	1.367,19
			Blanc/Chromé	13184400	1.367,19

13171400
13184400 Surface de la tablette: verre blanc.

Options:	Pour	Finition	Code article	Euro
 Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	13171XXX	Chrome	02026000	41,87


ShowerTablet Select Thermostatiques bain/douche pour installation apparente

Caractéristiques des variantes

- projection 192 mm
- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- type de raccordement: raccordement réglable, ½"
- filtre à poussière inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire


300





700



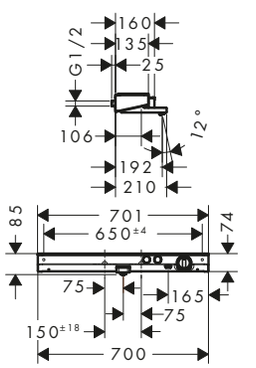

Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat · Select · Cool Contact · AirPower · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerTablet Select Thermostatiques bain/douche pour installation apparente

Vue d'ensemble

Distance du centre (mm)	Finition	Code article	Euro
150	Chrome	13151000	734,52
	Blanc/Chromé	13151400	734,52
150	Chrome	13183000	1.618,44

13151400 Surface de la tablette: verre blanc.


Options:	Pour	Finition	Code article	Euro
Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	13151XXX	Chrome	02026000	41,87

ShowerTablet Select Thermostatique douche 400

Caractéristiques

- 1 fonction
- contrôle de la température et du débit
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- support de douchette intégrée dans la tablette
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal à 3 bars: 16,3 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- tablette en plastique
- surface de la tablette: graphite
- matériau des poignées: synthétique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, ½"
- filtre à poussière inclus
- Le thermostatique est fourni avec le bouton douchette à main



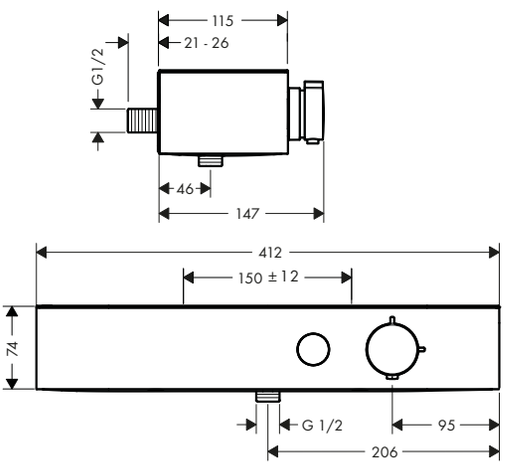

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT | Cool Contact

Finition	Code article	Euro
Chrome	24360000	410,84
Bronze brossé	24360140	574,26
Noir mat	24360670	534,20
Blanc mat	24360700	534,20

Options:	Finition	Code article	Euro
Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


ShowerTablet Select Thermostatique bain/douche 400

Caractéristiques

- bec déverseur rotatif
- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- contrôle de la température et du débit
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- débit maximal à 3 bars: 18,7 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 18,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,9 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: synthétique
- tablette en plastique
- surface de la tablette: graphite
- type de raccordement: raccords S, ½"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- Le thermostatique est livré avec les boutons douchette à main et baignoire





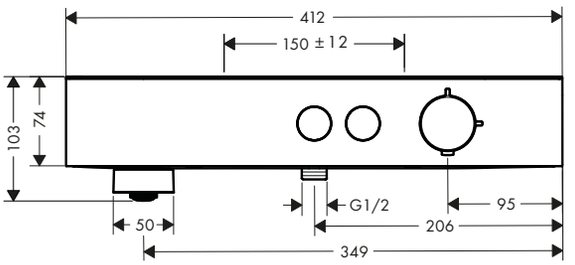

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Rotatable Bath Spout | Thermostat °C | Select | Cool Contact

Finition	Code article	Euro
Chrome	24340000	496,85
Bronze brossé	24340140	728,28
Noir mat	24340670	645,12
Blanc mat	24340700	645,12

Options:	Finition	Code article	Euro
 Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Ecostat Select Mitigeur Thermostatique douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- contrôle du volume pour 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, ½"
- filtre à poussière inclus
- E2, C3, A3, U3





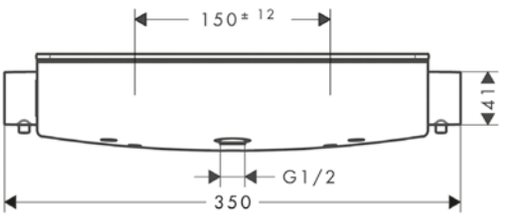

Eco-Responsabilité

EcoStop · Water Flow Control

Technologies

Safety Stop · Thermostat · Cool Contact

Certificats/déclarations

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	13161000	434,60
NF	Blanc/Chromé	13161400	434,60

13161400 Surface de la tablette: verre blanc.

Options:	Finition	Code article	Euro
Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Select Mitigeur Thermostatique bain/douche

Caractéristiques

- projection 193 mm
- 2 fonctions
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 12 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: raccords S, ½"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- E3/1, C3, A2, U3



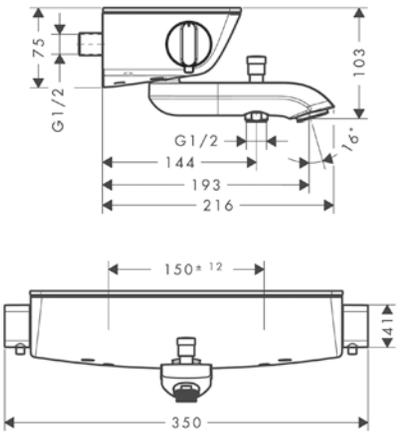

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat | Cool Contact | AirPower | Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	13141000	531,94
NF	Blanc/Chromé	13141400	531,94

13141400 Surface de la tablette: verre blanc.


Options:	Finition	Code article	Euro
Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	Chrome	02026000	41,87

Ecostat E Mitigeur Thermostatique douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 28,6 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, ½"
- filtre à poussière inclus



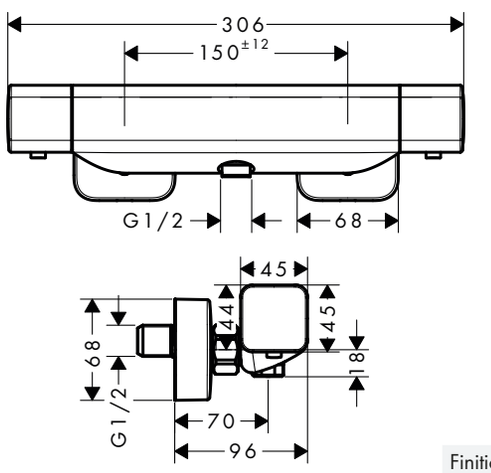

Eco-Responsabilité

EcoStop | Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat | Cool Contact

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	15773000	348,59


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat E Mitigeur Thermostatique bain/douche

Caractéristiques

- projection 183 mm
- 2 fonctions
- CoolContact thermostatique : Empêche le corps de chauffer, pour plus de sécurité sous la douche
- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 18,6 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 18,6 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,4 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, ½"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus



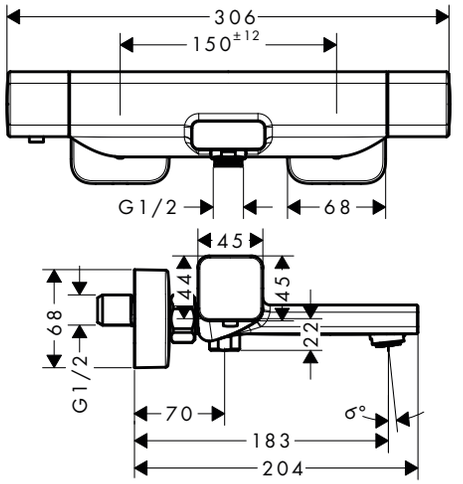

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat | Cool Contact | Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	15774000	428,94

Ecostat Comfort C3 Mitigeur Thermostatique douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S
- filtre à poussière inclus
- E1, C3, A2, U3



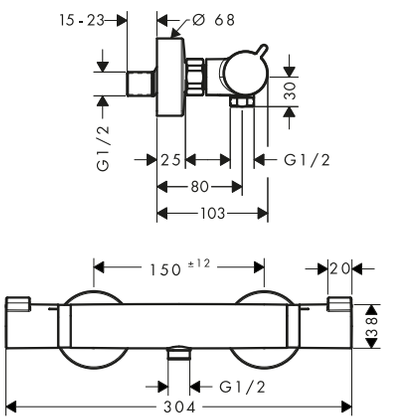

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
NF Chrome	13137000	276,69


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, ½"
- filtre à poussière inclus
- E1, C3, A2, U3



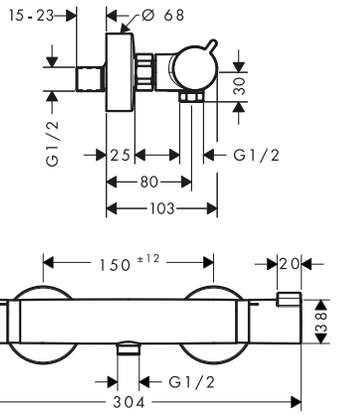

Eco-Responsabilité

EcoStop · Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat

Certificats/déclarations

FDES


	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	13116000	276,69
NF	Bronze brossé	13116140	449,32
NF	Noir chromé brossé	13116340	449,32
NF	Noir mat	13116670	421,03
NF	Blanc mat	13116700	421,03
NF	Aspect doré poli	13116990	449,32

Ecostat Comfort Mitigeur Thermostatique bain/douche

Caractéristiques

- projection 177 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, ½"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- E3/1, C3, A2, U3



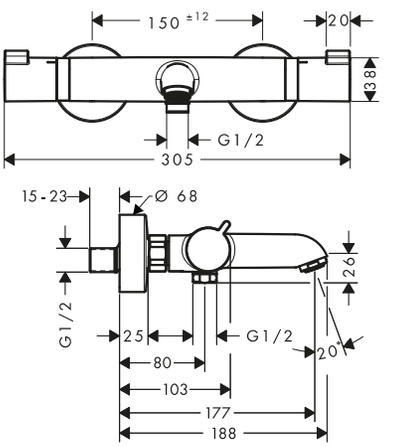

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat · AirPower · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	13114000	349,26
NF	Bronze brossé	13114140	573,81
NF	Noir chromé brossé	13114340	573,81
NF	Noir mat	13114670	539,86
NF	Blanc mat	13114700	539,86
NF	Aspect doré poli	13114990	573,81


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Comfort Care Mitigeur thermostatique douche

Caractéristiques

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignées à mouvement coulissant
- 1 fonction
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, ½"
- filtre à poussière inclus
- E1, C3, A2, U3



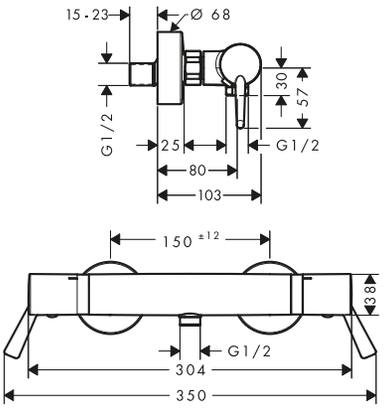

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	13117000	288,61

Ecostat Comfort Care Mitigeur thermostatique bain/douche

Caractéristiques

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignées à mouvement coulissant
- projection 172 mm - 177 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/ inverseur
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, ½"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- E3/1, C3, A2, U3



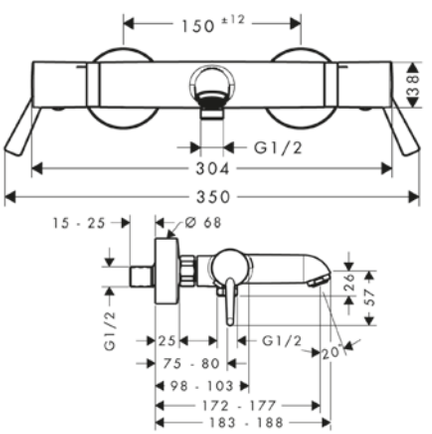

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	13115000	363,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Universal Mitigeur thermostatique douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, ½"
- filtre à poussière inclus
- E1, C2, A3, U3



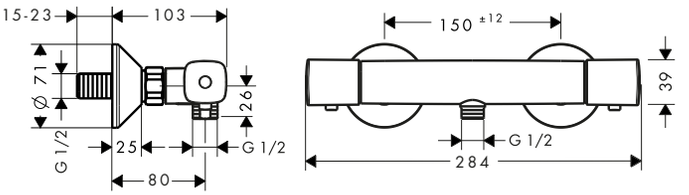

Eco-Responsabilité

EcoStop · Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
NF Chrome	13122000	263,70

Ecostat Universal Mitigeur thermostatique bain/douche

Caractéristiques

- projection 194 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt/inverseur
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S, ½"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus



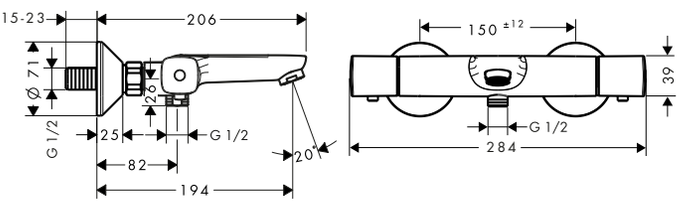

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat · AirPower · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	13123000	337,27


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat Mitigeur Thermostatique 1001 CL douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- Le bouton Ecostop limite la consommation à 10l/mim
- cartouche thermostatique, mécanisme céramique 180°
- débit maximal à 3 bars: 16 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- le thermostatique offre la possibilité de désinfection thermique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de raccordement: raccords S, ½"
- filtre à poussière inclus



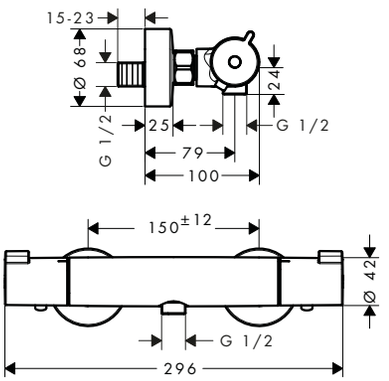

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	13211000	208,65

Ecostat Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche

Caractéristiques

- projection 182 mm
- 2 fonctions
- cartouche thermostatique, robinet d'arrêt
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- type de raccordement: raccords S, ½"
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- E3/1, C2, A1, U3



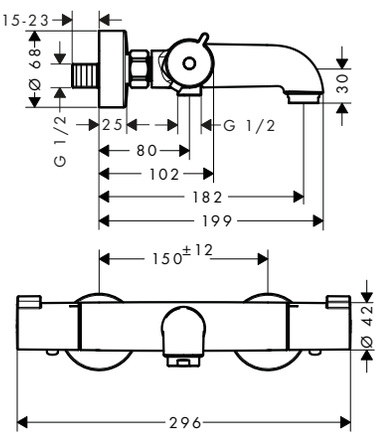

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	13201000	269,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Thermostatiques encastrés

Robinetterie Thermostatique encastrée

	RainSelect	
		
Finition		
Select	■	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■
Limiteur de température réglable	■	■
Nombre de fonctions	2 - 5	2 - 5
prix en €	**1.395,48 - 3.186,48**	**1.496,22 - 2.187,74**
à partir de la page	282	284

	ShowerSelect				
					
Finition					
Select	■	–	■	■	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	–	–
Limiteur de température réglable	■	■	■	–	■
Nombre de fonctions	1/2	–	1	3	1/2
prix en €	**689,25 - 1.147,62**	**503,65 - 761,69**	**689,25**	**503,65 - 761,69**	**602,11 - 650,77**
à partir de la page	288	289	290	291	291

■ disponible selon le modèle
– non disponible

ShowerSelect Glass






Finition				
Select	■	–	■	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	–
Limiteur de température réglable	■	■	■	–
Nombre de fonctions	1/2	–	1	3
prix en €	**835,26 - 911,08**	**613,43**	**835,26**	**613,43**
à partir de la page	286	286	287	287

ShowerSelect S







Finition					
Select	■	–	■	■	■
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	–	–
Limiteur de température réglable	■	■	■	–	■
Nombre de fonctions	1/2	–	1	3	1/2
prix en €	**689,25 - 1.143,10**	**503,65**	**689,25**	**503,65**	**604,37 - 650,77**
à partir de la page	292	293	293	294	294

Robinetterie Thermostatique encastrée

	Ecostat S		Ecostat Square	Ecostat E	
					
Finition					
Select	–	–	–	–	–
Verrouillage de sécurité à 40 degrés	■	■	■	■	■
Limiteur de température réglable	■	■	■	■	■
Nombre de fonctions	1/2	–	1/2	1/2	–
prix en €	**477,62 - 834,13**	**298,79 - 477,62**	**477,62 - 825,07**	**477,62 - 539,86**	**298,79 - 477,62**
à partir de la page	297	297	300	301	301

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Eco-Responsabilité



Contrôler activement le débit d'eau grâce au bouton rotatif.



Régulez activement la consommation d'eau : la quantité d'eau peut être ajustée grâce à la poignée tournante.

Technologies



Verrouillage de sécurité à plus de 40 °C - la limitation de température permet d'empêcher que l'eau ne soit trop chaude.



Une façon ludique de commander le débit d'eau, la douche ou le type de jet, d'une simple pression sur un bouton.




Thermostatique avec contrôle de la température intégré pour une température toujours constante.


Finitions



Aspect doré poli



Blanc



Blanc mat



Blanc/Chromé



Bronze brossé



Chrome



Noir chromé brossé



Noir mat



Noir/Chromé

Eco-Responsabilité



Water flow control

Ce thermostatique vous permet de réguler précisément le débit. Vous utilisez ainsi moins de cette précieuse ressource.



Water flow control

Le volume d'eau peut être réglé précisément pour économiser cette précieuse ressource. Réglable individuellement pour toutes celles et ceux pour qui un jet d'eau doux est plus agréable.

Technologies



SafetyStop

Profitez d'une douche relaxante et sûre à tout moment grâce à la limitation de température. Cette fonction empêche l'eau d'être trop chaude. La protection contre les brûlures offre une sécurité supplémentaire, en particulier pour les enfants et les personnes à mobilité réduite.



Select

Passez très facilement d'une fonction ou d'un type de jet à l'autre et savourez le plaisir de la douche en une simple pression de bouton.





Thermostat

Sûr et fiable : Le thermostatique avec contrôle de la température intégré surveille en permanence la température de l'eau lors de votre douche. Il réagit rapidement aux changements de pression. Pour un moment agréable à chaque fois.

Finitions


Aspect doré poli


Blanc


Blanc mat


Blanc/ Chromé


Bronze brossé


Chrome


Noir chromé brossé


Noir mat



Noir/Chromé

RainSelect Thermostatiques pour installation encastré


Caractéristiques des variantes

- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement

2 fonctions

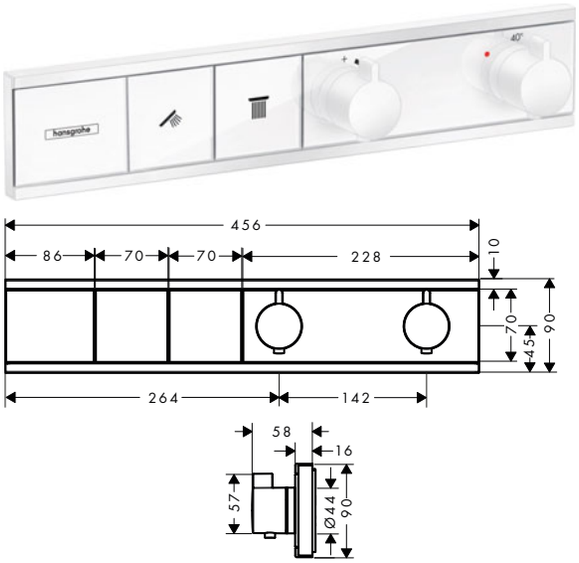

3 fonctions

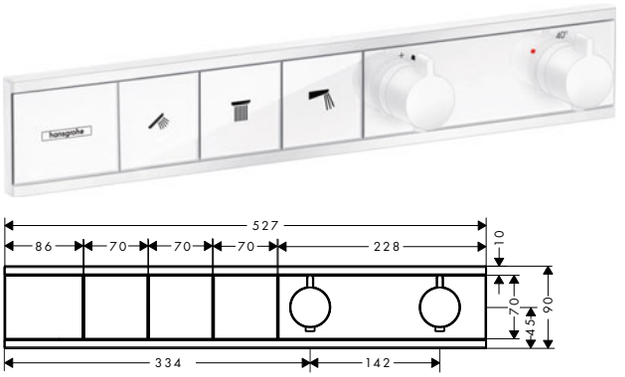

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)		Finition	Code article	Euro
2 fonctions	38	26	Chrome	15380000	1.395,48
			Bronze brossé	15380140	2.152,65
			Noir chromé brossé	15380340	2.152,65
			Noir mat	15380670	1.813,11
			Blanc mat	15380700	1.813,11
			Aspect doré poli	15380990	2.152,65
3 fonctions	38	26	Chrome	15381000	1.658,06
			Bronze brossé	15381140	2.420,46
			Noir chromé brossé	15381340	2.420,46
			Noir mat	15381670	2.098,14
			Blanc mat	15381700	2.153,78
			Aspect doré poli	15381990	2.420,46

A compléter avec:	Pour	Code article	Euro
 RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions	15380XXX	15310180	767,35
 RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions	15381XXX	15311180	889,58

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainSelect Thermostatiques pour installation encastré

Caractéristiques des variantes

- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement


4 fonctions



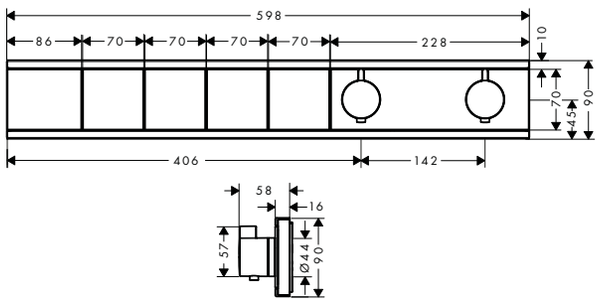

5 fonctions



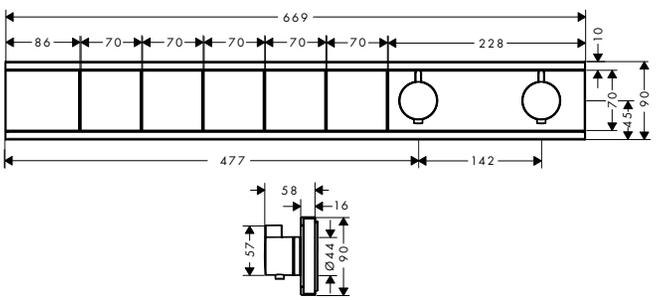

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)		Finition	Code article	Euro
4 fonctions	38	26	Chrome	15382000	1.919,50
			Bronze brossé	15382140	2.960,74
			Noir chromé brossé	15382340	2.960,74
			Noir mat	15382670	2.492,19
			Blanc mat	15382700	2.492,19
			Aspect doré poli	15382990	2.960,74
5 fonctions	38		Bronze brossé	15384140	3.186,48
			Noir chromé brossé	15384340	3.186,48
			Noir mat	15384670	2.761,14
			Blanc mat	15384700	2.835,11
			Aspect doré poli	15384990	3.186,48

A compléter avec:	Pour	Code article	Euro
 RainSelect Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions	15382XXX	15312180	1.014,07
 RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions	15384XXX	15313180	1.151,02

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainSelect Thermostatiques pour installation encastré

Caractéristiques des variantes

- comprenant: Thermostatique, support pour douchette
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement


2 fonctions



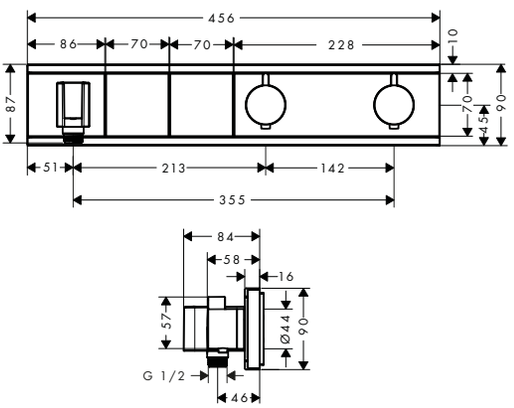

3 fonctions




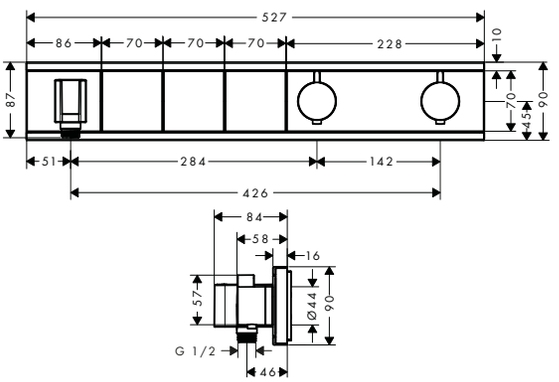

Eco-Responsabilité



Technologies



Certificats/déclarations



Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)		Finition	Code article	Euro
2 fonctions	38	26	Chrome	15355000	1.496,22
			Blanc/Chromé	15355400	1.496,22
			Noir/Chromé	15355600	1.496,22
3 fonctions	38	26	Chrome	15356000	1.728,23
			Blanc/Chromé	15356400	1.728,23
			Noir/Chromé	15356600	1.728,23

A compléter avec:		Pour	Code article	Euro
	RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 2 fonctions	15355XXX	15310180	767,35
	RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 3 fonctions	15356XXX	15311180	889,58

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


RainSelect Thermostatiques pour installation encastré

Caractéristiques des variantes

- comprenant: Thermostatique, support pour douchette
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- environ 50 % d'économie d'eau selon le débit et l'installation et fonction robinet d'arrêt intégré
- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 38 l/min
- débit pour une fonction ou sortie: 26 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 38 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- pour flexible de douche avec écrou conique ou cylindrique des deux côtés
- type de raccordement: corps d'encastrement


4 fonctions



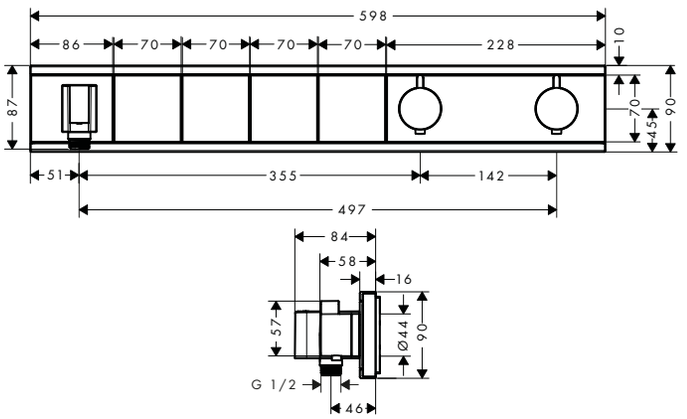

5 fonctions



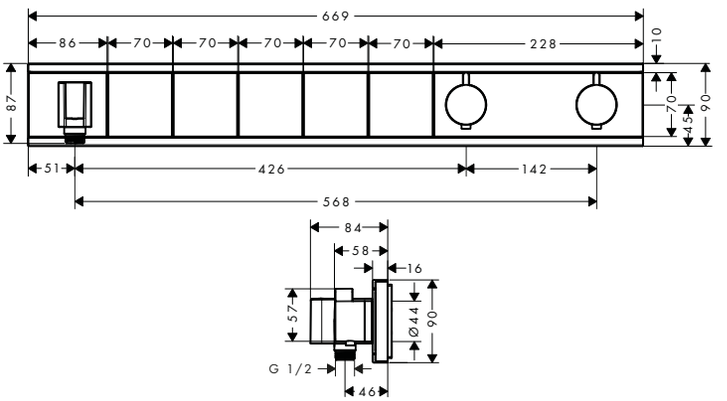

Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certificats/déclarations

FDES INIES

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)		Finition	Code article	Euro
4 fonctions	38	26	Chrome	15357000	1.959,11
			Blanc/Chromé	15357400	1.959,11
			Noir/Chromé	15357600	1.959,11
5 fonctions	38	26	Chrome	15358000	2.187,74
			Blanc/Chromé	15358400	2.187,74

A compléter avec:	Pour	Code article	Euro
 RainSelect Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions	15357XXX	15312180	1.014,07
 RainSelect Corps d'encastrement pour module thermostatique encastré avec 5 fonctions	15358XXX	15313180	1.151,02

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


ShowerSelect Glass Thermostatiques pour installation encastré

Caractéristiques des variantes

- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement


1 fonction



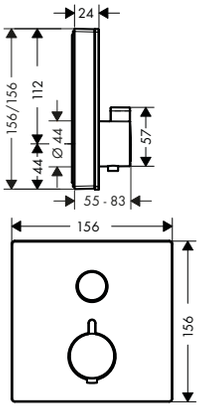

2 fonctions



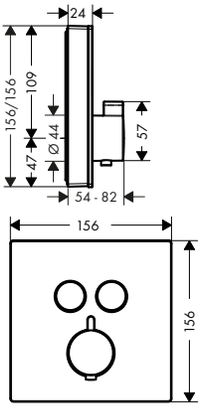

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certificats/déclarations

FDES inies

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
1 fonction	26,7	Blanc/Chromé	15737400	835,26
2 fonctions	29,7	Blanc/Chromé	15738400	911,08


A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

Caractéristiques

- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 42 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- sortie inférieure du débit: 42 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre à poussière inclus





Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certificats/déclarations

FDES inies

Finition	Code article	Euro
Blanc/Chromé	15734400	613,43

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Options:		Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	Blanc/Chromé	15736400	613,43


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt

Caractéristiques

- 1 fonction et 1 sortie additionnelle
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 59 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre à poussière inclus
- Le thermostatique est fourni avec le bouton douchette à main





Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Blanc/Chromé	15735400	835,26

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Options:		Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	Blanc/Chromé	15736400	613,43

ShowerSelect Glass Set de finition en verre Robinet d'arrêt pour 3 fonctions

Caractéristiques

- 3 fonctions
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 30 l/min
- débit de sortie supérieure: 26 l/min
- Débit à gauche et à droite: 29 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 44 l/min
- limiteur de température non réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Fourni avec les boutons Waterfall, Rain large et Mono





Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Blanc/Chromé	15736400	613,43

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Options:		Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	Blanc/Chromé	15734400	613,43
	ShowerSelect Glass Set de finition en verre pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	Blanc/Chromé	15735400	835,26

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bouton douchette à main



Finition	Code article	Euro
Blanc	92573450	29,43
Noir	92573610	29,43

Bouton jet Rain large



Finition	Code article	Euro
Blanc	92571450	29,43
Noir	92571610	29,43

Bouton Baignoire



Finition	Code article	Euro
Blanc	92577450	29,43
Noir	92577610	29,43

ShowerSelect Thermostatiques pour installation encastré

Caractéristiques des variantes


- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement

1 fonction



2 fonctions





Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat °C · Select SELECT

Certificats/déclarations

FDES inies

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article		Euro
1 fonction	26,7		Chrome	15762000	NF	689,25
2 fonctions	29,7	E3, C1, A2, U3	Chrome	15763000	NF	739,05
			Bronze brossé	15763140		1.147,62
			Noir chromé brossé	15763340		1.147,62
			Noir mat	15763670	NF	1.067,27
			Blanc mat	15763700		1.067,27
			Aspect doré poli	15763990		1.147,62

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter

Caractéristiques

- comprenant: Thermostatique, support pour douchette
- 2 fonctions
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- débit de sortie supérieure: 29 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- le thermostat est livré avec les boutons douchette à main et Rain large
- E3, C1, A2, U3



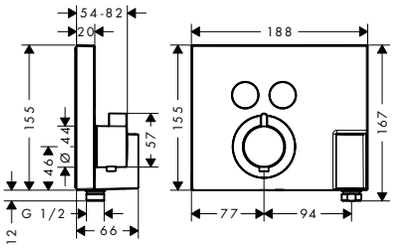

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C | Select SELECT

Certificats/déclarations

FDES inies

Finition	Code article		Euro
Chrome	15765000	**Disponible en Mai 2024**	885,05


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

Caractéristiques

- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 42 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- sortie inférieure du débit: 42 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre à poussière inclus





Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certificats/déclarations

FDES inies

Finition	Code article	Euro
Chrome	15760000	503,65
Bronze brossé	15760140	761,69
Noir chromé brossé	15760340	761,69
Noir mat	15760670	724,34
Blanc mat	15760700	724,34
Aspect doré poli	15760990	761,69

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit


Options:		Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	Chrome	15764000	503,65
		Bronze brossé	15764140	761,69
		Noir chromé brossé	15764340	761,69
		Noir mat	15764670	724,34
		Blanc mat	15764700	724,34
		Aspect doré poli	15764990	761,69

ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt

Caractéristiques

- 1 fonction et 1 sortie additionnelle
- bouton Select marche/arrêt pour une sortie
- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 59 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre à poussière inclus
- Le thermostatique est fourni avec le bouton douchette à main





Technologies



Certificats/déclarations

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	15761000	689,25

A compléter avec (au choix):			Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement		01800180	122,24
Options:		Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	Chrome	15764000	503,65


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions

Caractéristiques

- 3 fonctions
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 30 l/min
- débit de sortie supérieure: 26 l/min
- Débit à gauche et à droite: 29 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min
- limiteur de température non réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le mitigeur thermostatique permet de contrôler les différents jets de la douche





Technologies

Certificats/déclarations

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	15764000	503,65
NF	Bronze brossé	15764140	761,69
NF	Noir chromé brossé	15764340	761,69
NF	Noir mat	15764670	724,34
NF	Blanc mat	15764700	724,34
NF	Aspect doré poli	15764990	761,69

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Options:		Finition	Code article	Euro
	ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	Chrome	15760000	503,65
		Bronze brossé	15760140	761,69
		Noir chromé brossé	15760340	761,69
		Noir mat	15760670	724,34
		Blanc mat	15760700	724,34
		Aspect doré poli	15760990	761,69
	ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	Chrome	15761000	689,25


ShowerSelect Mitigeurs pour montage encastré

Caractéristiques des variantes

- cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt
- limiteur de température réglable
- le mitigeur est livré avec un bouton Marche/Arrêt
- type de raccordement: corps d'encastrement


1 fonction





2 fonctions





Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Mitigeurs pour montage encastré

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
1 fonction	21	Chrome	15767000	602,11
2 fonctions	22	Chrome	15768000	650,77

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

ShowerSelect S Thermostatiques pour installation encastré

Caractéristiques des variantes


- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement

1 fonction



2 fonctions





Technologies

Safety Stop · Thermostat · Select

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
1 fonction	26,7		Chrome	15744000	689,25
2 fonctions	29,7	E3, C1, A2, U3	Chrome	15743000	739,05
			Bronze brossé	15743140	1.143,10
			Noir chromé brossé	15743340	1.143,10
			Noir mat	15743670	1.062,75
			Blanc mat	15743700	1.062,75
			Aspect doré poli	15743990	1.143,10

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

Caractéristiques

- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- sortie inférieure du débit: 42 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- filtre à poussière inclus





Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat °C

Certificats/déclarations

FDES Inies

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	15741000	503,65

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Options:	Finition	Code article	Euro
ShowerSelect S Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	Chrome	15745000	503,65

ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt

Caractéristiques

- 1 fonction et 1 sortie additionnelle
- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 59 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Le thermostatique est fourni avec le bouton douchette à main





Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat °C · Select

Certificats/déclarations

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	15742000	689,25

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Options:	Finition	Code article	Euro
ShowerSelect S Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions	Chrome	15745000	503,65


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect S Set de finition Robinet d'arrêt pour 3 fonctions

Caractéristiques

- 3 fonctions
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 30 l/min
- débit de sortie supérieure: 26 l/min
- Débit à gauche et à droite: 29 l/min
- débit en utilisant toutes les sorties: 30 l/min
- limiteur de température non réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- Fourni avec les boutons Rain large, Whirl et Waterfall





Technologies

Certificats/déclarations

	Finition	Code article	Euro
	Chrome	15745000	503,65

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement		01800180	122,24

Options:	Finition	Code article	Euro
ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit	Chrome	15741000	503,65
ShowerSelect S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit avec une sortie permanente et un robinet d'arrêt	Chrome	15742000	689,25


ShowerSelect S Mitigeurs pour montage encastré

Caractéristiques des variantes

- cartouche céramique pour régulation de température, mécanisme Push marche/arrêt
- limiteur de température réglable
- le mitigeur est livré avec un bouton Marche/Arrêt
- type de raccordement: corps d'encastrement


1 fonction





2 fonctions





Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
1 fonction	21	Chrome	15747000	604,37
2 fonctions	22	Chrome	15748000	650,77

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement		01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bouton On/Off



Finition	Code article	Euro
Noir mat	93579670	16,97
Blanc mat	93579700	16,97
Chrome satiné	93579880	11,32

Bouton douchette à main



Finition	Code article	Euro
Noir mat	93573670	16,97
Blanc mat	93573700	16,97
Chrome satiné	93573880	11,32

Bouton jet Rain large



Finition	Code article	Euro
Noir mat	93571670	16,97
Blanc mat	93571700	16,97
Chrome satiné	93571880	11,32

Bouton lame d'eau cascade



Finition	Code article	Euro
Noir mat	93574670	16,97
Blanc mat	93574700	16,97
Chrome satiné	93574880	11,32

Bouton jet Whirl



Finition	Code article	Euro
Noir mat	93575670	16,97
Blanc mat	93575700	16,97
Chrome satiné	93575880	11,32

Bouton jet Mono



Finition	Code article	Euro
Noir mat	93576670	16,97
Blanc mat	93576700	16,97
Chrome satiné	93576880	11,32

Bouton Baignoire



Finition	Code article	Euro
Noir mat	93577670	16,97
Blanc mat	93577700	16,97
Chrome satiné	93577880	11,32

Bouton douche latérale



Finition	Code article	Euro
Noir mat	93578670	16,97
Blanc mat	93578700	16,97
Chrome satiné	93578880	11,32

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat S Thermostatiques pour installation encastré

Caractéristiques des variantes


· fonction safety stop à 40 °C
· limiteur de température réglable
· type de raccordement: corps d'encastrement

1 fonction



2 fonctions





Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

	Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF	1 fonction	26,5		Chrome	15757000	477,62
NF	2 fonctions	29	E3/1, C1, A1, U3	Chrome	15758000	539,86
				Bronze brossé	15758140	834,13
				Noir chromé brossé	15758340	834,13
				Noir mat	15758670	782,06
				Blanc mat	15758700	782,06
				Aspect doré poli	15758990	834,13


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

Caractéristiques

· cartouche thermostatique
· débit maximal à 3 bars: 59 l/min
· débit de sortie supérieure: 42 l/min
· sortie inférieure du débit: 42 l/min
· fonction safety stop à 40 °C
· limiteur de température réglable
· type de raccordement: corps d'encastrement





Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	15756000	477,62

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré

Caractéristiques

- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 37 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement





Technologies

Safety Stop 40°C · Thermostat °C

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	15755000	298,79


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Set de finition pour robinet d'arrêt et inverseur Trio/Quattro pour solution encastrée

Caractéristiques

- 3 fonctions






Finition	Code article	Euro
Chrome	15932000	139,21

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio	15981180	185,61
Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies	15930180	298,79

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de finition pour robinet d'arrêt S pour solution encastrée



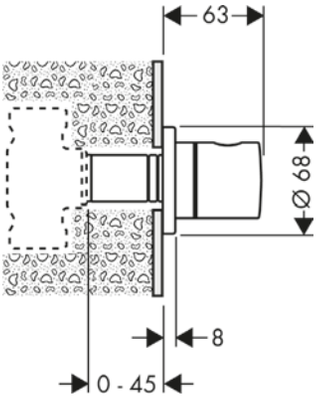

Finition	Code article	Euro
Chrome	15972000	105,25

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique	15974180	100,73
	Corps d'encastrement 1/2" à clapet	15973180	96,21
	Corps d'encastrement 3/4" à clapet	15970180	104,12


Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03

Metris Set de finition pour robinet d'arrêt E pour solution encastrée

Caractéristiques

· type de raccordement: DN15/DN20





Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	31677000	50,93

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique	15974180	100,73
	Corps d'encastrement 1/2" à clapet	15973180	96,21
	Corps d'encastrement 3/4" à clapet	15970180	104,12

Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée

Caractéristiques

· type de raccordement: DN15/DN20





Finition	Code article	Euro
Chrome	71970000	36,22

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique	15974180	100,73
	Corps d'encastrement 1/2" à clapet	15973180	96,21
	Corps d'encastrement 3/4" à clapet	15970180	104,12

Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03

Ecostat Square Thermostatiques pour installation encastré

Caractéristiques des variantes


· fonction safety stop à 40 °C
· limiteur de température réglable
· type de raccordement: corps d'encastrement

1 fonction



2 fonctions





Eco-Responsabilité

Water Flow Control

Technologies

Safety Stop 40°C
Thermostat °C

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

	Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF	1 fonction	26,5		Chrome	15712000	477,62
NF	2 fonctions	29	E3/1, C1, A1, U3	Chrome	15714000	539,86
				Bronze brossé	15714140	825,07
				Noir chromé brossé	15714340	825,07
				Noir mat	15714670	771,87
				Blanc mat	15714700	771,87
				Aspect doré poli	15714990	825,07

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat E Thermostatiques de douche pour montage encastré

Caractéristiques des variantes


· fonction safety stop à 40 °C
· limiteur de température réglable
· type de raccordement: corps d'encastrement

1 fonction



2 fonctions





Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

	Nombre de fonctions	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF	1 fonction	26,5		Chrome	15707000	477,62
NF	2 fonctions	29	E3/1, C1, A1, U3	Chrome	15708000	539,86


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré

Caractéristiques

· cartouche thermostatique
· débit maximal à 3 bars: 37 l/min
· fonction safety stop à 40 °C
· limiteur de température réglable
· type de raccordement: corps d'encastrement





Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	15705000	298,79

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Ecostat E Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré haut débit

Caractéristiques

- cartouche thermostatique
- débit maximal à 3 bars: 59 l/min
- débit de sortie supérieure: 42 l/min
- sortie inférieure du débit: 42 l/min
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement





Technologies

Safety Stop 40°C | Thermostat °C

Finition	Code article	Euro
Chrome	15706000	477,62

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Corps d’encastrement

iBox universal Corps d'encastrement

Caractéristiques

- compatible avec tous les sets de finition pour douche/baignoire et thermostatique avec installation encastrée
- type de raccordement: DN20
- montage symétrique
- installation insonorisée
- profondeur de montage min: 80 mm
- profondeur de montage max.: 108 mm



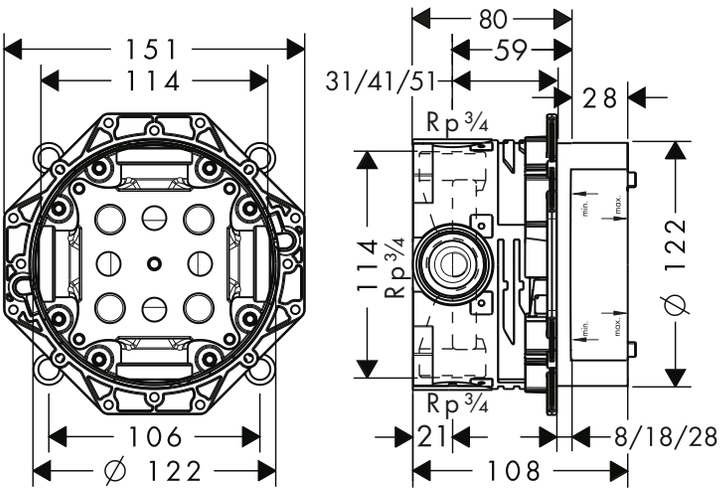

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	01800180	122,24

Options:		Code article	Euro
	Rallonge	13595000	54,33
	Aide au montage pour iBox universal + iBox universal 2	93500000	15,84
	HG Reduction coupling iBox universal	97759000	14,71

Aide au montage pour iBox universal + iBox universal 2

Caractéristiques

- niveau à bulles pour un alignement horizontal ou vertical parfait de l'iBox universal
- avec des fixations pour poser simplement l'aide à l'assemblage sur l'iBox universel
- marquages pour les joints de carrelage
- 4 fixations supplémentaires, contre la rotation




	Code article	Euro
	93500000	15,84


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rallonge

Caractéristiques

· rallonge du corps d'encastrement
· longueur de l'extension: 25 mm



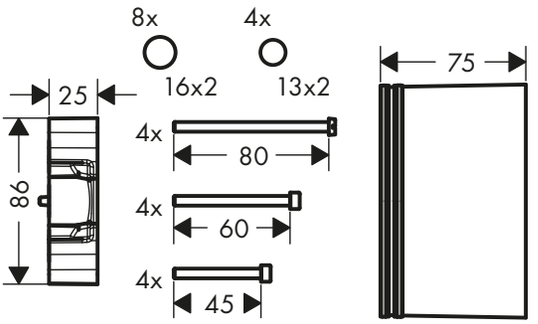

	Code article	Euro
	13595000	54,33

Bloc de rinçage iControl



Finition	Code article	Euro
Chrome	15956000	74,69

ShowerSelect Rosace de compensation

Caractéristiques

· pour montage entre le carrelage et le set de finition
· compatible avec tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
· diamètre : 157 mm
· longueur de l'extension: 22 mm





Finition	Code article	Euro
Chrome	13593000	64,52
Bronze brossé	13593140	96,21
Noir chromé brossé	13593340	96,21
Noir mat	13593670	89,41
Blanc mat	13593700	89,41
Aspect doré poli	13593990	96,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

ShowerSelect Glass Rosace de compensation

Caractéristiques

- pour montage entre le carrelage et le set de finition
- diamètre : 157 mm
- longueur de l'extension: 22 mm





Finition	Code article	Euro
Chrome	13604000	110,91


Rosace de compensation Ø 152mm

Caractéristiques

- pour montage entre le carrelage et le set de finition
- compatible avec tous les sets de finition douche et bain/douche Ø 150 mm
- diamètre : 152 mm
- longueur de l'extension: 22 mm








Finition	Code article	Euro
Chrome	13597000	53,19
Bronze brossé	13597140	82,62
Noir chromé brossé	13597340	82,62
Noir mat	13597670	76,96
Blanc mat	13597700	76,96

Rosace de compensation pour ShowerSelect avec porter/fixfit intégré

Caractéristiques

- pour montage entre le carrelage et le set de finition
- longueur de l'extension: 22 mm



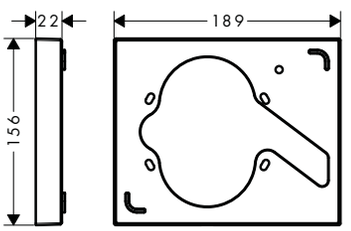

Finition	Code article	Euro
Chrome	13601000	125,62

Options:



ShowerSelect Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions, fixfit et porter

Finition	Code article	Euro
Chrome	15765000	885,05

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

sBox Sets de finition


Caractéristiques des variantes


- comprenant: boîte de flexible, flexible de douche, rosace
- compatible avec montage sur plage de carrelage
- 1 fonction
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- type de raccordement: DN15
- aucune autre trappe de visite nécessaire
- largeur du rebord de baignoire d'au moins 100 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- longueur maximale d'extension de la douchette 1,45 m
- amovible pour l'entretien à tout moment
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- débit maximal à 3 bars: 9,5 l/min

carré



ovale

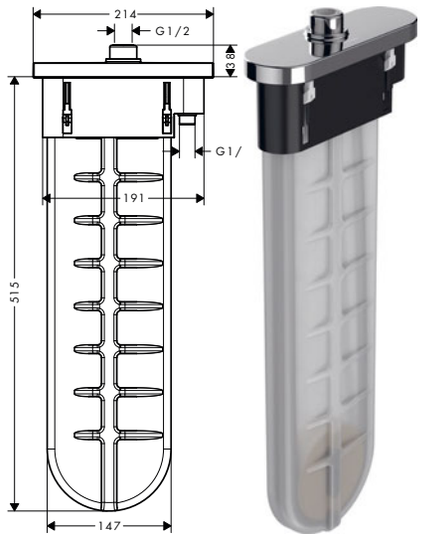

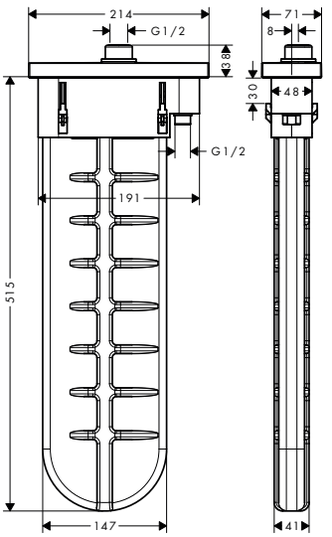

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Forme	Finition	Code article	Euro
carré	Chrome	28010000	390,47
	Bronze brossé	28010140	569,28
	Noir chromé brossé	28010340	569,28
	Noir mat	28010670	509,31
	Blanc mat	28010700	509,31
	Aspect doré poli	28010990	569,28
ovale	Chrome	28020000	390,47
	Bronze brossé	28020140	539,86
	Noir chromé brossé	28020340	539,86
	Noir mat	28020670	503,65
	Blanc mat	28020700	503,65
	Aspect doré poli	28020990	539,86

A compléter avec:		Code article	Euro
	sBox Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage	13560180	65,65

Options:		Finition	Code article	Euro
	sBox Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage		28016000	79,22
	sBox 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage		28021000	196,93
	Adaptateur de raccordement pour Selecta	Chrome	28071000	35,09


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur bord de baignoire ou plage de carrelage

Caractéristiques

- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- diamètre de perçage: 35 mm, 50 mm
- plage de serrage: 0 - 30 mm
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- compatible avec installation sur bord de baignoire
- raccord G ½
- longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- largeur du rebord de baignoire d'au moins 100 mm
- diamètre de perçage sur la baignoire: deux trous de Ø 50/51 mm et raccordement par sciage requis (gabarit de montage)



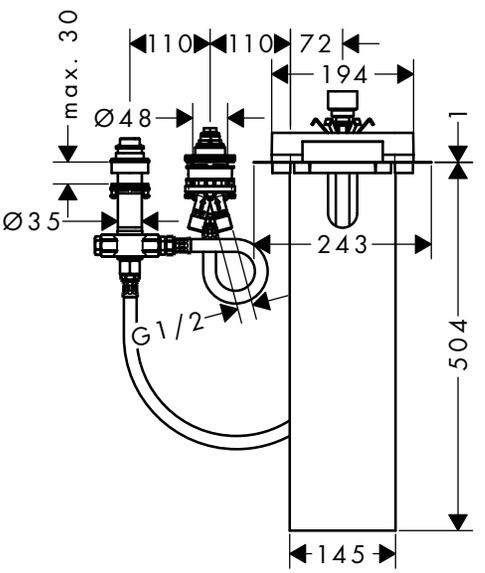


	Code article	Euro
	13481180	464,10

sBox Corps d'encastrement pour support de douchette sur bord de baignoire ou plage de carrelage

Caractéristiques

- compatible avec montage sur plage de carrelage
- 1 fonction
- type de raccordement: DN15
- longueur du flexible de raccordement: 600 mm
- largeur du rebord de baignoire d'au moins 100 mm
- diamètre de perçage sur la baignoire: deux trous de Ø 50/51 mm et raccordement par sciage requis (gabarit de montage)
- plage de serrage: 0 - 30 mm



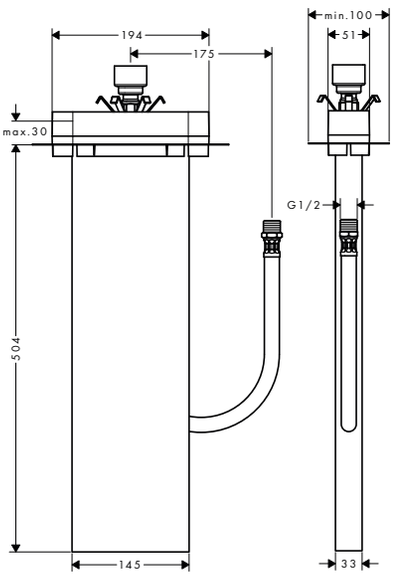

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	13560180	65,65

Options:		Code article	Euro
	sBox Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage	28016000	79,22
	sBox 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage	28021000	196,93


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

sBox Platine d'installation pour montage sur plage de carrelage

Caractéristiques

· dimensions: 350 x 120 mm



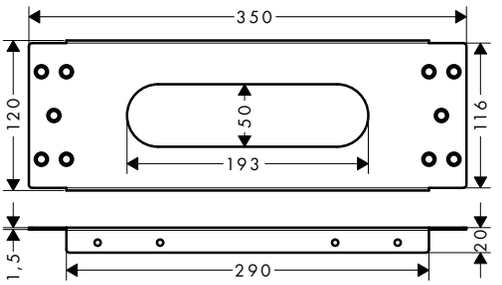


Code article	Euro
28016000	79,22

sBox 2 équerres de montage pour installation sur plage de carrelage

Caractéristiques

· Hauteur de montage maximale: 750 mm
· Hauteur d'installation minimale: 400 mm
· unité d'emballage: 2 pièces



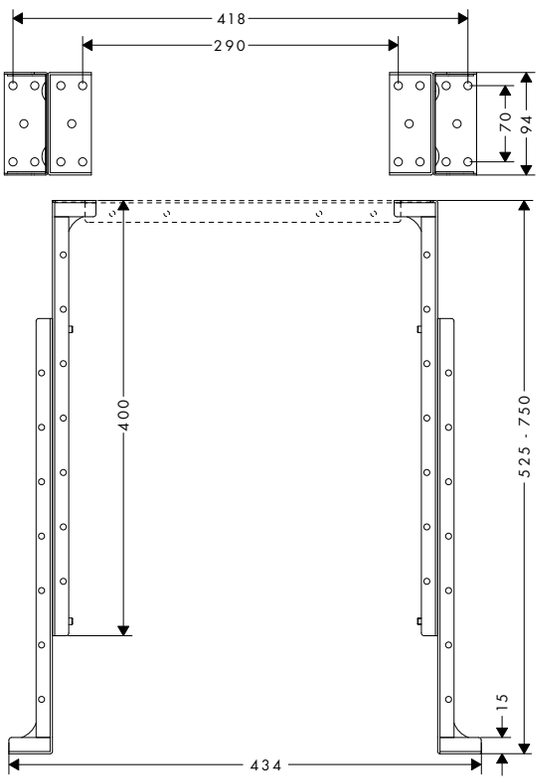

Code article	Euro
28021000	196,93


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur

Caractéristiques

- positionnement de la poignée à gauche ou à droite du bec
- orientation facile grâce au niveau à bulle
- avec couvercle de protection contre la contamination lors du montage
- avec indication des dimensions pour déterminer exactement la profondeur d'installation
- avec pattes de fixation prémontées pour le montage dans les cloisons sèches et les cloisons pleines
- installation insonorisée
- E00, CH2, A2, U3
- profondeur de montage min: 44 mm
- profondeur de montage max.: 72 mm



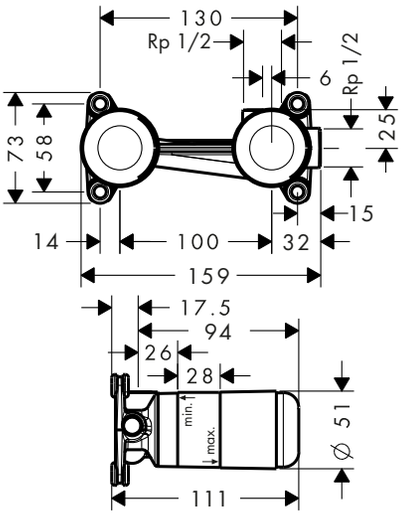

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	13622180	260,31


Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm	31971000	130,15

Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol

Caractéristiques

- pour montage sur sol brut
- compatible avec mitigeur de baignoire, mitigeur de lavabo et bec déverseur à encastrer au sol
- profondeur de montage min: 53 mm
- profondeur de montage max.: 133 mm



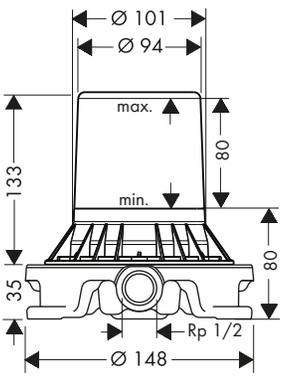

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	10452180	552,31

Options:		Code article	Euro
	Rosace d'étanchéité	96441000	141,47


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire

Caractéristiques

- convient pour un bec déporté
- raccord G ½
- cartouche céramique
- débit de sortie supérieure: 18,9 l/min
- sortie inférieure du débit: 18,9 l/min



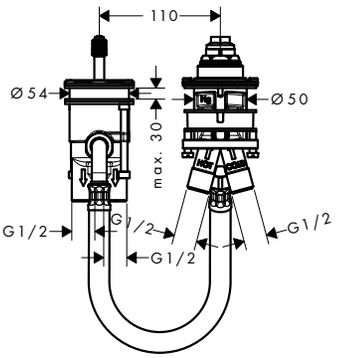

	Code article	Euro
	13159180	261,45


Options:		Finition	Code article	Euro
	Gaine de raccordement 3/4" 800 mm		58192000	131,28
	Support de douchette sur bord de baignoire Secuflex Secubox avec douchette à main	Chrome	19418000	516,09

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, support pour douchette, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire



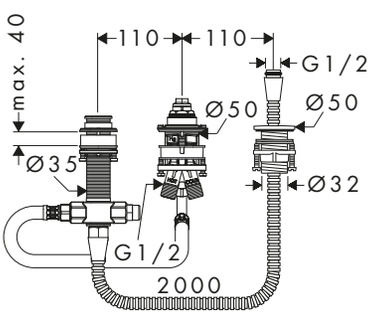

Certificats/déclarations


	Code article	Euro
	13439180	423,29

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- raccord G ½
- épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)
- attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum



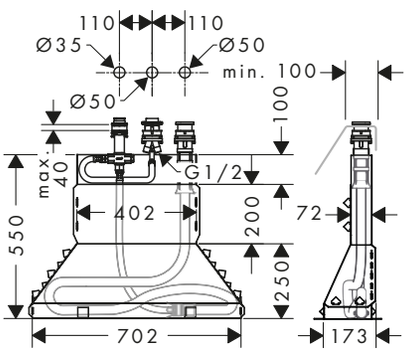

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	13437180	797,91

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire


Options:		Code article	Euro
	Prolongation insert Secuflex	98806000	9,06

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, support pour douchette, flexible de douche
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- trappe de visite nécessaire
- compatible avec mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire
- raccord G ½
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°



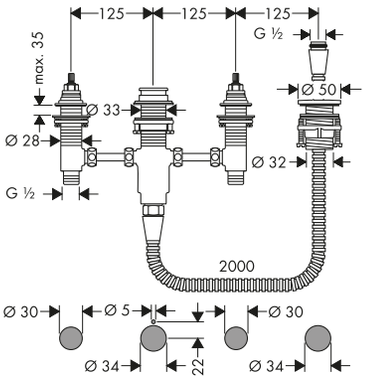

Certificats/déclarations

Code article	Euro
13244180	331,61


Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

Caractéristiques

- raccord G ½
- largeur du rebord de baignoire d'au moins 100 mm

Code article	Euro
13440180	505,91



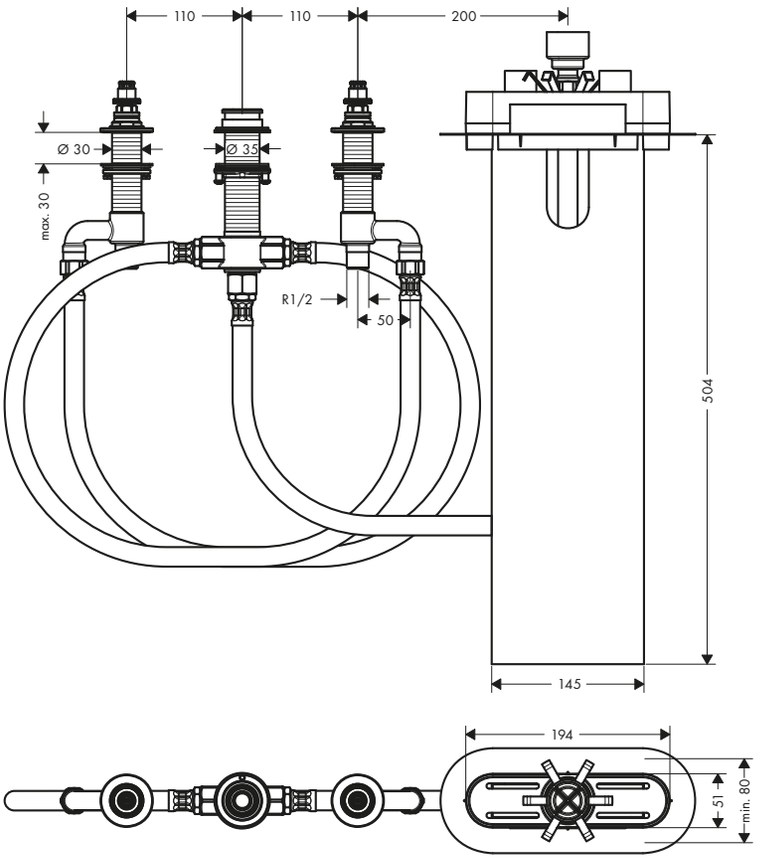



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: corps d'encastrement, flexible de douche, Secubox
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- épaisseur de la boite 160 mm (obligatoire)
- attention: largeur utile du bord de la baignoire = 90 mm minimum

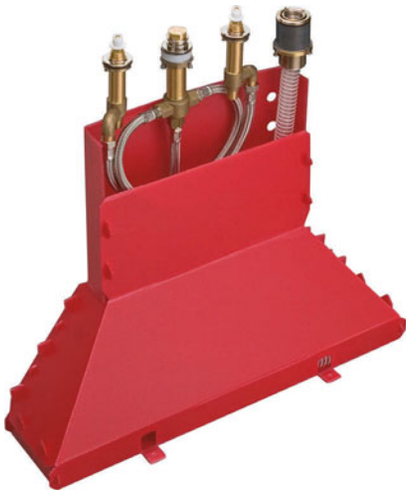

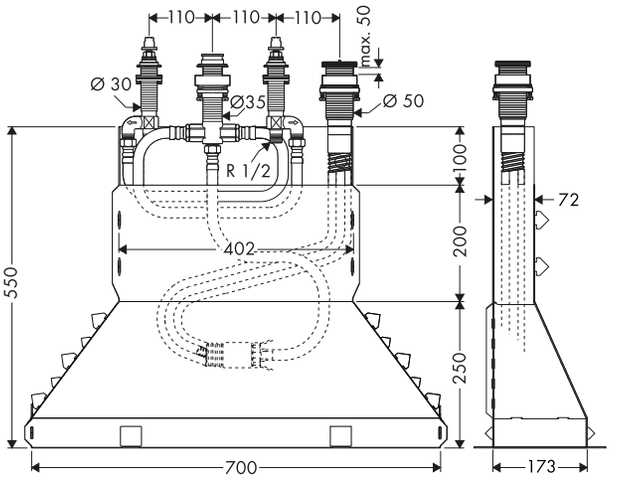

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	13444180	983,51


Options:		Code article	Euro
	Prolongation insert Secuflex	98806000	9,06

Corps d'encastrement pour robinet d'arrêt et inverseur Trio

Caractéristiques

- 2 sorties pouvant être utilisées simultanément



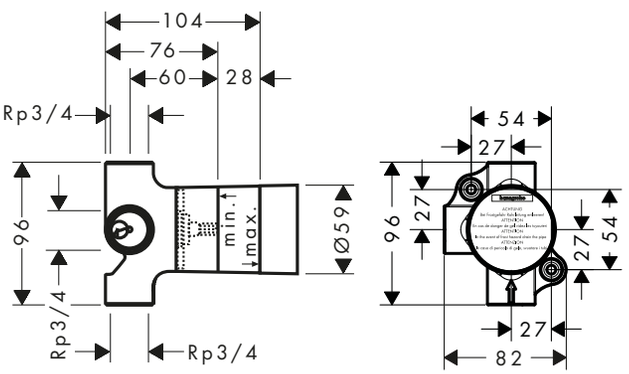

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	15981180	185,61

Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement Quattro pour inverseur à quatre voies

Caractéristiques

- nécessite un réglage du volume
- 3 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- compatible avec tous les sets de finition Quattro
- Attention: Prévoir un robinet d'arrêt !
- débit maximal à 3 bars: 65 l/min



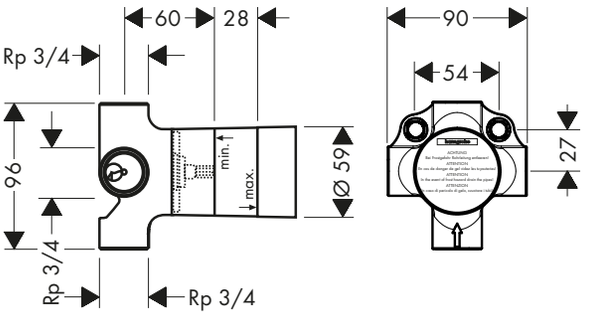

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	15930180	298,79


Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03

Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro

Caractéristiques

- longueur de l'extension: 25 mm






	Code article	Euro
	96370000	69,03

Corps d'encastrement 1/2" à clapet

Caractéristiques

- type de raccordement: DN15
- compatible avec tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit maximal à 3 bars: 52 l/min





Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	15973180	96,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Corps d'encastrement 1/2" à clapet


Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03

Corps d'encastrement 1/2" à disques céramique

Caractéristiques

- type de raccordement: DN15
- compatible avec tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit maximal à 3 bars: 40 l/min





Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	15974180	100,73


Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03

Corps d'encastrement 3/4" à clapet

Caractéristiques

- compatible avec tous les sets de finition robinet d'arrêt
- débit maximal à 3 bars: 130 l/min



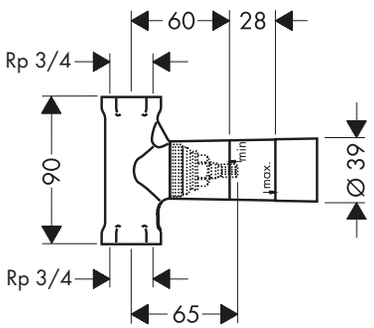

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	15970180	104,12

Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d'arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

RainSelect Corps d'encastrement pour thermostatiques de douche montage encastré


Caractéristiques des variantes

- type de raccordement: DN15/DN20
- installation horizontale
- installation insonorisée
- profondeur de montage min: 87 mm
- profondeur de montage max.: 122 mm

2 fonctions

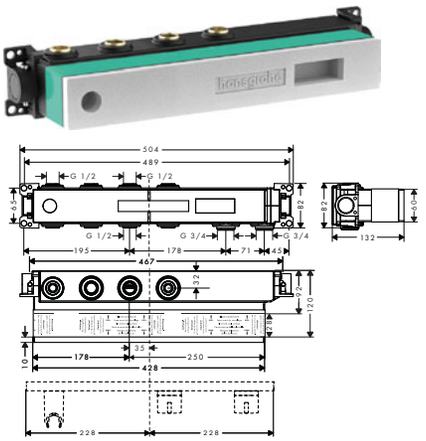

3 fonctions

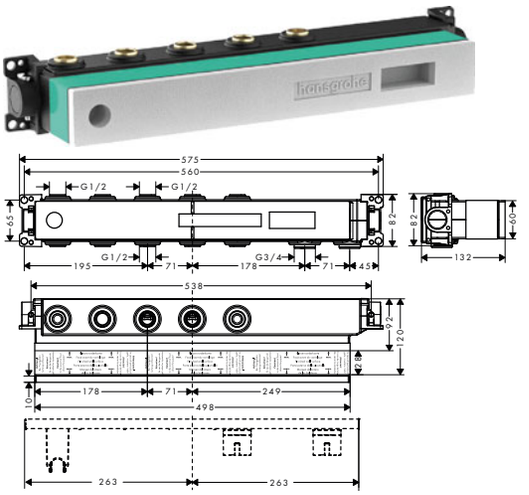

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble


Nombre de fonctions	Code article	Euro
2 fonctions	15310180	767,35
3 fonctions	15311180	889,58

RainSelect Corps d'encastrement pour thermostatiques de douche montage encastré


Caractéristiques des variantes

- type de raccordement: DN15/DN20
- installation horizontale
- installation insonorisée
- profondeur de montage min: 87 mm
- profondeur de montage max.: 122 mm

4 fonctions

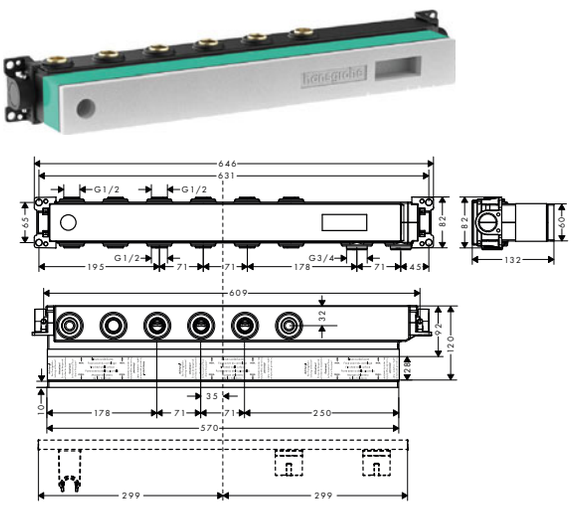

5 fonctions

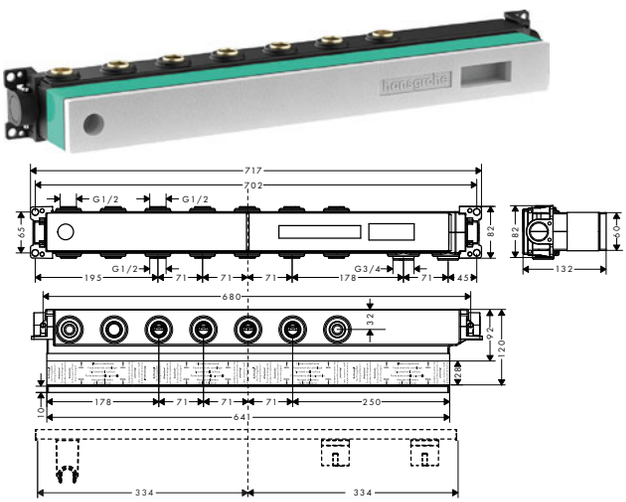

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Nombre de fonctions	Code article	Euro
4 fonctions	15312180	1.014,07
5 fonctions	15313180	1.151,02


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Corps d'encastrement pour colonne de douche 360 1jet

Caractéristiques

- compatible avec Colonne de douche 360 1jet pour installation encastrée
- type de raccordement: ½"
- aucune autre trappe de visite nécessaire
- installation insonorisée
- La position des raccordements est donnée pour une installation facile
- fixation aisée



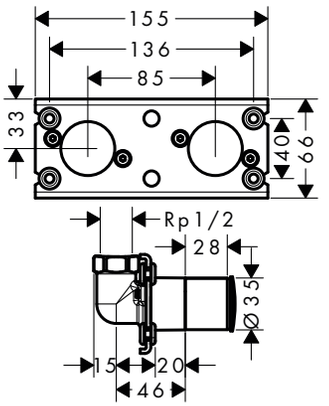


Code article	Euro
26840180	147,14

Rainmaker Select Corps d'encastrement pour douche de tête avec raccord plafond

Caractéristiques

- comprend une gaine en polystyrène qui sert de support lors de l'installation



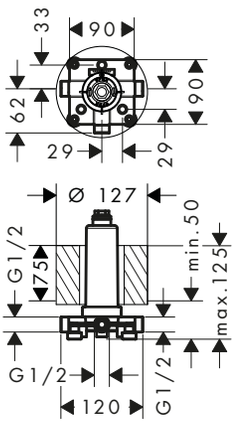


Certificats/déclarations

Code article	Euro
24010180	287,48

Raindance Rainmaker Corps d'encastrement pour de tête 680/460 3 jets



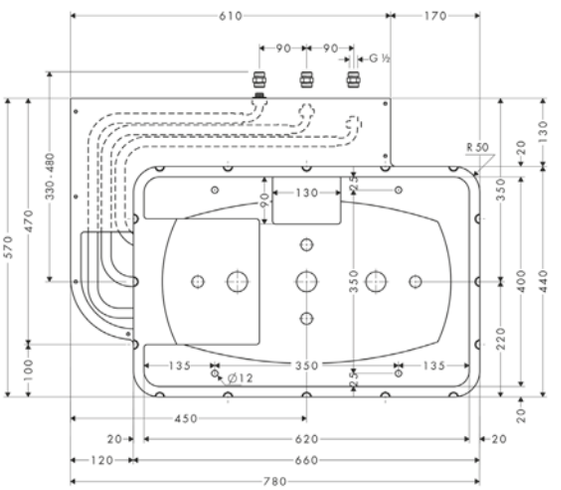


Certificats/déclarations

Code article	Euro
28414180	135,81

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Raindance E Corps d'encastrement pour douche de tête 1 jet 400/400



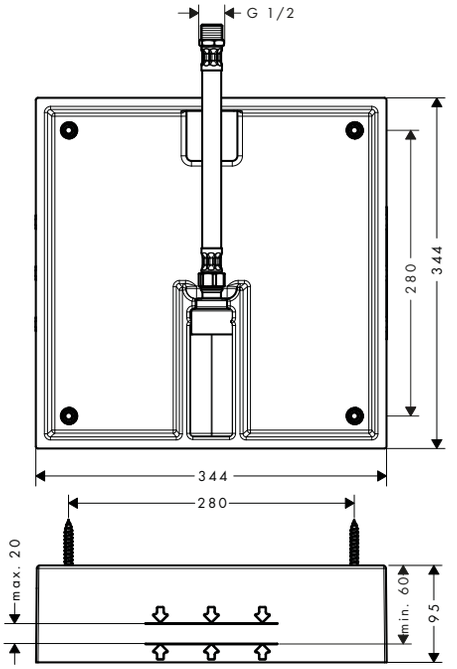

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	26254180	146,00


Options:		Finition	Code article	Euro
	Raindance E Douche de tête 400 1jet	Chrome	26252000	1.016,34
	Raindance E Douche de tête 400 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrome	26253000	1.016,34

Raindance Corps d'encastrement pour douche de tête 260/260

Caractéristiques

- profondeur de montage min: 60 mm
- profondeur de montage max.: 80 mm



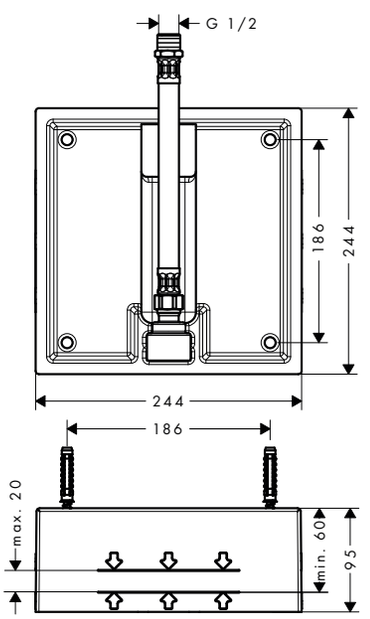

Certificats/déclarations

	Code article	Euro
	26471180	126,76

Options:		Finition	Code article	Euro
	Raindance Douche de tête 260 1jet	Chrome	26472000	550,05
	Raindance Douche de tête 260 1jet EcoSmart 9 l/min	Chrome	26481000	550,05

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mélangeurs

Metropol







Finition	●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ●
ComfortZone	100 - 260	100 - 260	230	110/160	–
Projection (mm)	135 - 204	127 - 204	165	132/152	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	■	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	■	–	–
Montage facile	–	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**333,88 - 475,35**	**263,70 - 720,95**	**415,36 - 705,10**	**393,86 - 705,10**	**354,25 - 646,25**
à partir de la page	338	339	341	342	342

Finoris






Finition	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ComfortZone	100 - 260	230	110/160	–
Projection (mm)	126 - 208	178/191	169	168/228
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	■	–	–
AirPower	–	–	–	–
Remove & Clean	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	■	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Bec pivotant	–	■	–	–
Montage facile	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–
prix en €	**185,61 - 466,29**	**315,77 - 519,49**	**330,48 - 483,27**	**285,21 - 443,66**
à partir de la page	360	361	362	363

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Metropol	Metris			
					
Finition	●	●	●	●	●
ComfortZone	–	100 - 260	230	100	–
Projection (mm)	235	89 - 197	155	89	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	–	–	■	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	■	–	–
Montage facile	–	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**1.242,70 - 1.264,20**	**261,45 - 379,14**	**368,96 - 375,75**	**251,26**	**358,77 - 392,73**
à partir de la page	343	352	353	353	354

	Tecturis S				
					
Finition					
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	–
Projection (mm)	130 - 167	139	139	108/116	165/225
CoolStart	■	■	–	■	–
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	–	–	■	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	■	–	–	–	–
Montage facile	–	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**192,78 - 463,08**	**619,14 - 928,20**	**266,22 - 398,82**	**146,88 - 275,40**	**240,72 - 401,88**
à partir de la page	370	372	372	372	375

	Vivenis			
				
Finition				
ComfortZone	80 - 250	210	90	–
Projection (mm)	133 - 191	139	150	192
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	■	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Bec pivotant	–	■	–	–
Montage facile	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–
prix en €	**158,45 - 423,29**	**282,95 - 408,57**	**297,66 - 416,50**	**270,49 - 378,01**
à partir de la page	390	391	392	393

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Tecturis E				
					
Finition					
ComfortZone	110 - 240	150	150	80/110	–
Projection (mm)	155 - 197	158	158	122/144	225
CoolStart	■	■	–	■	–
EcoSmart+	■	■	■	■	■
EcoSmart	–	–	–	–	–
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	–	–	■	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	■	–	–	–	–
Montage facile	–	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**208,08 - 500,82**	**668,10 - 1.002,66**	**287,64 - 430,44**	**158,10 - 296,82**	**289,68 - 433,50**
à partir de la page	379	381	381	382	384

	Talis Select S	Talis S			
					
Finition					
ComfortZone	80 - 190	80 - 190	140/250	210	–
Projection (mm)	93 - 131	93 - 131	152/201	162	165/225
CoolStart	–	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	■	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	■	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	■	–
Montage facile	–	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**233,15 - 379,14**	**157,31 - 316,90**	**564,76 - 690,39**	**350,85**	**287,48 - 319,16**
à partir de la page	400	401	402	402	403

Mélangeurs

	Talis S	Talis Select E	Talis E		
					
Finition					
ComfortZone	40	110/240	110	80 - 240	150
Projection (mm)	83	112/183	111	96 - 183	141
CoolStart	–	–	–	■	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	■	■	–	■	■
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	■	–	■	■	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	–	–
Montage facile	–	–	–	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**168,64**	**233,15 - 346,32**	**184,48 - 208,24**	**129,02 - 464,03**	**267,10 - 415,36**
à partir de la page	404	410	410	411	412

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Talis E	
		
Finition		
ComfortZone	150	–
Projection (mm)	112	165/225
CoolStart	–	–
EcoSmart+	–	–
EcoSmart	■	■
QuickClean	■	■
AirPower	■	■
Remove & Clean	–	–
Robinet de lave-mains	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–
Bec pivotant	–	–
Montage facile	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–
prix en €	**324,82 - 487,79**	**258,05 - 431,21**
à partir de la page	414	414

Mélangeurs

	Focus			
				
Finition	◐	◐	◐	◐
ComfortZone	70 - 230	70/100	240	–
Projection (mm)	101 - 185	101/119	160	180
CoolStart	■	■	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	■	–	–	–
AirPower	■	–	■	–
Remove & Clean	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	■	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	■	–
Montage facile	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–
prix en €	**116,80 - 245,60**	**147,14 - 184,48**	**229,76 - 233,15**	**190,14**
à partir de la page	422	423	424	425

	Logis				
					
Finition	◐●	◐●	◐●	◐	◐●
ComfortZone	70 - 190	110/240	210	150	80
Projection (mm)	107 - 166	121/172	154	145	84
CoolStart	■	■	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■	■
Remove & Clean	–	■	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	–	–	–	■
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	■	■	–
Montage facile	–	–	–	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**98,65 - 197,88**	**123,37 - 248,88**	**205,99 - 249,90**	**126,76 - 130,15**	**88,28 - 103,02**
à partir de la page	444	446	447	447	448

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Rebris S






Finition	◐●	◐●	◐	◐●
ComfortZone	80 - 240	210	110	–
Projection (mm)	121 - 169	154	134	200
CoolStart	■	–	–	–
EcoSmart+	■	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	■	–	–	–
Robinet de lave-mains	■	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Bec pivotant	–	■	–	–
Montage facile	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–
prix en €	**94,14 - 242,22**	**174,53 - 218,95**	**236,94**	**188,28 - 234,81**
à partir de la page	434	435	436	437

Logis






Finition	◐	◐●	●◐	◐
ComfortZone	150	–	–	–
Projection (mm)	109	195	206	194
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	■
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	–
Montage facile	–	■	■	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–
prix en €	**244,46**	**200,33 - 232,56**	**195,80 - 241,74**	**135,81**
à partir de la page	448	449	449	450

	Vernis Blend				
					
Finition	◐●	◐●	◐	◐●	◐●
ComfortZone	70 - 190	70	200	150	–
Projection (mm)	89 - 169	93	166	166	207
CoolStart	■	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	–	–	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	■	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	■	–	–
Montage facile	–	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**72,43 - 192,40**	**66,78 - 92,81**	**166,37**	**202,59 - 282,95**	**142,61 - 200,33**
à partir de la page	460	461	462	462	463

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Vernis Shape				
					
Finition					
ComfortZone	70 - 190	70	200	150	–
Projection (mm)	89 - 181	92	166	166	207
CoolStart	■	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–	–
AirPower	■	■	–	–	■
Remove & Clean	–	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	■	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	■	–	–
Montage facile	–	–	–	–	■
Mitigeur de lavabo électronique	–	–	–	–	–
prix en €	**87,15 - 228,62**	**79,22 - 110,91**	**199,20**	**202,59 - 282,95**	**155,05 - 217,30**
à partir de la page	470	471	471	472	472

	Metris S	Focus	Vernis Blend	
				
Finition				
ComfortZone	150	130	100	100
Projection (mm)	128	127	112	112
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart+	–	–	–	–
EcoSmart	■	■	■	■
QuickClean	–	–	–	–
AirPower	■	■	■	■
Remove & Clean	–	–	–	–
Robinet de lave-mains	–	–	–	■
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Bec pivotant	–	–	–	–
Montage facile	–	–	–	–
Mitigeur de lavabo électronique	■	■	■	■
prix en €	**723,21 - 819,41**	**546,65 - 638,33**	**259,18 - 284,08**	**216,17 - 237,67**
à partir de la page	480	480	481	481

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Eco-Responsabilité



Cette technologie permet une économie d'énergie considérable et contribue à la conservation des ressources précieuses.



La cartouche Eco indique grâce à une légère résistance lorsque 50 % du débit a été atteint.



Un raccord qui permet d'économiser jusqu'à 20 % d'eau en plus et de l'énergie par rapport à nos modèles conventionnels.



Le mitigeur n'utilise que 5 l/min et réduit les coûts en eau et en énergie. Un geste pour la planète et pour votre budget.

Technologies



Mélange l'air dans l'eau. Pour un jet d'eau doux sans éclaboussures et des gouttes pleines et légères.



À la hauteur de vos exigences, le robinet s'intègre parfaitement à la vasque choisie.



La technologie basse pression peut n'utiliser que 0,2 bar. Adapté aux chauffe-eau et accumulateurs thermiques.




Une liberté de mouvement accrue et une flexibilité maximale autour du lavabo, l'idéal pour se laver les cheveux.




Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Retirez et nettoyez l'aérateur en toute simplicité à l'aide d'une pièce de monnaie, aucun outil requis.



Une simple pression permet à l'eau de sortir du bec de baignoire ou de la douche.



Une pression sur un bouton permet de réguler le débit d'eau au lavabo.



Le mitigeur sans contact réagit aux rayons infrarouges. L'eau ne s'écoule que s'il détecte la chaleur des mains.

Types de jets



Jet puissant permettant de rincer facilement le shampoing. Idéal le matin pour être en forme toute la journée.



Jet ciblé décontractant et apaisant assurant détente et instants de bien-être.



Plaisir de la douche vivifiant et énergisant avec un jet pluie complet qui rince le shampoing en profondeur.



Jet pluie plein libérant des gouttelettes enrichies en air pour une douche douce, mais efficace.



Jet déferlant puissant donnant l'impression de se doucher sous une cascade.




Jet massage concentré qui contribue à éliminer les tensions de la journée.

Finitions



Aspect doré poli



Blanc mat



Bronze brossé



Chrome



Noir chromé brossé



Noir mat

Eco-Responsabilité



CoolStart

Grâce à la technologie CoolStart, seule l'eau froide coule au démarrage. L'eau chaude n'est déclenchée que lorsque la poignée est déplacée vers la gauche contrairement à un mitigeur standard. CoolStart aide à économiser l'énergie et à réduire vos factures.



EcoSelection

Des économies d'eau en toute simplicité la cartouche Eco indique grâce à une légère résistance qu'environ la moitié du débit a été atteint. Cependant, si vous avez besoin de plus d'eau, le débit peut-être facilement augmenté.



EcoSmart+

Nos mitigeurs EcoSmart+ offrent un jet d'eau généreux et avec une consommation d'eau réduite de 20 % par rapport aux produits EcoSmart standard. Avec un débit de 4 l/min seulement à 3 bar, vous économisez de l'eau et de l'énergie.



EcoSmart

Les robinetteries et douchettes de Hansgrohe, équipés de la technologie EcoSmart, consomment jusqu'à 60 % d'eau en moins que les produits traditionnels - et ce sans aucune perte de confort. Vous pouvez ainsi économiser l'eau et l'énergie et préserver les précieuses ressources.

Technologies




AirPower

Cette technologie permet un mélange optimal de l'eau et de l'air pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses. Le jet est parfaitement optimisé pour utiliser l'eau efficacement.



ComfortZone

Hauteur généreuse et adaptée, technique sophistiquée, utilisation intuitive. Un design exceptionnel et une qualité élevée pour plus de confort. Les douches, mitigeurs et thermostatiques de Hansgrohe portant cette caractéristique vous offrent un confort d'utilisation supplémentaire. Choisissez la hauteur qui vous convient.

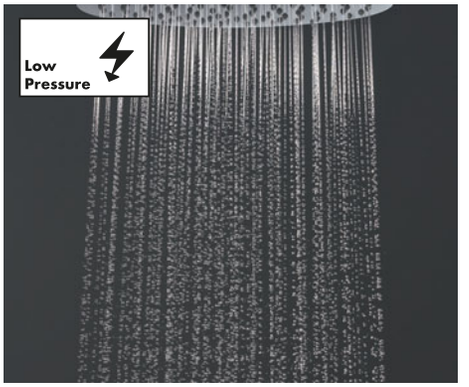

LowPressure

Une pression de l'eau faible ? Les mitigeurs et douches dotés de la technologie LowPressure peuvent être utilisés à partir d'une pression de l'eau de seulement 0,2 bar.



Douchette extractible

Grâce à la douchette extractible, le rayon d'action autour du produit est multiplié. Le mitigeur est très facile à manipuler – grâce au retour magnétique également.



QuickClean

Qui aime nettoyer ? Avec QuickClean, les dépôts calcaires et la saleté sur les mitigeurs et les douches hansgrohe disparaissent en un instant. Il suffit de frotter les picots en silicone souple.



Remove & Clean

Le calcaire et la saleté sur la sortie d'eau peuvent être enlevés facilement, sans outils. Si des résidus se sont formés, utilisez simplement une pièce pour dévisser l'aérateur. Laissez poser de l'acide citrique pendant dix minutes, puis rincez et revissez à l'aide d'une pièce.

Technologies



Select

Sur la baignoire, le bouton Select remplace l'inverseur. Il vous permet de passer facilement du bec déverseur à la douchette à main et inversement. En position neutre, le système repasse au bec déverseur. et évite ainsi de vous éclabousser.



Select

Pas de mains libres pour actionner le mitigeur ? La fonction Select permet de démarrer, d'interrompre ou de couper l'eau au niveau du mitigeur de lavabo en appuyant simplement sur un bouton. Vous pouvez même le faire avec le dos de la main ou du coude.



SensorActivation


Le capteur de nos mitigeurs sans contact réagit, comme beaucoup de détecteurs de mouvements, à une variation du rayon infrarouge. Dès que celui-ci détecte la chaleur des mains, de l'eau s'écoule. Économique, hygiénique, sans contact.

Types de jets



jet IntenseRain

Un jet d'eau intense idéal pour rincer le shampoing.

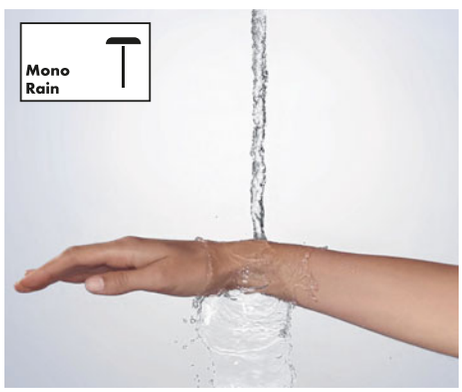

jet MonoRain

Jet décontractant et apaisant à écoulement ponctuel.



jet Rain

Un jet de fines gouttes généreuses, idéal pour se rincer les cheveux.

Types de jets



jet RainAir

Doux jet pluie avec des gouttes enrichies d'air.



jet Cascade Rainflow

Un puissant jet cascade permettant une douche large.




jet Whirl

Jet massant concentré et bienfaisant.

Finitions



Aspect doré poli



Blanc mat



Bronze brossé



Chrome



Noir chromé brossé



Noir mat



Metropol


Metropol Mitigeurs de lavabo Select

Caractéristiques des variantes

- comprenant: Mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- variante de la poignée: Select
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- ouverture/fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


100



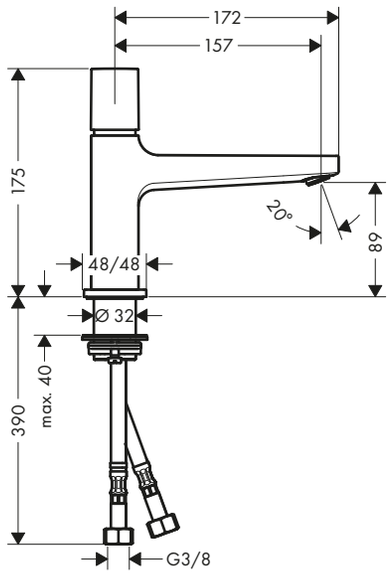


110



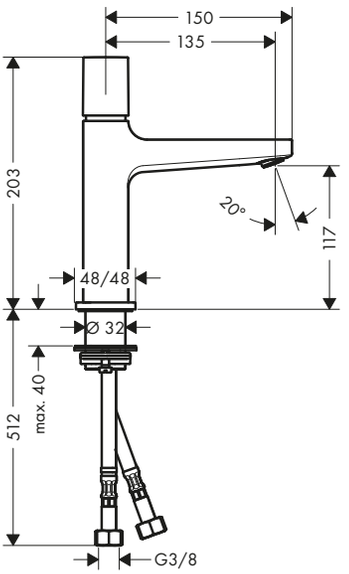

260



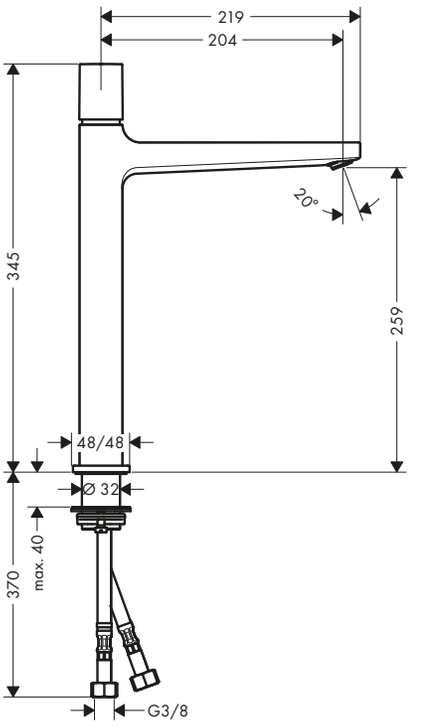

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select | AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Pour vasques à poser	Finition	Code article	Euro
100	157	89	–	Chrome	32570000	333,88
110	135	117	–	Chrome	32571000	339,54
260	204	259	■	Chrome	32572000	475,35


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 100
- projection: 127 mm
- hauteur du bec: 89 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



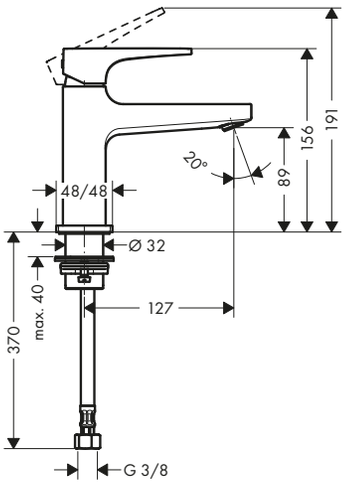

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean


Finition	Code article	Euro
Chrome	32501000	263,70

Metropol Mitigeurs de lavabo pour lave-mains


Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 100
- projection: 127 mm
- hauteur du bec: 89 mm
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique



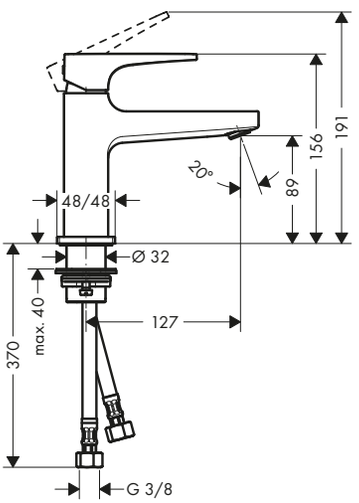



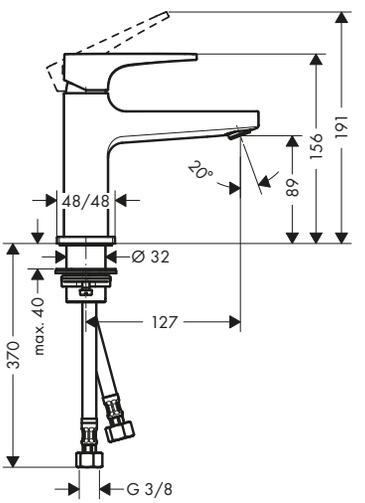

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
100	127	89	manette	Chrome	32500000	278,42
				Bronze brossé	32500140	474,22
				Noir chromé brossé	32500340	474,22
				Noir mat	32500670	418,76
				Blanc mat	32500700	418,76
				Aspect doré poli	32500990	474,22
100	127	89	étrier	Chrome	74500000	301,05

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metropol Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- matériau de la garniture de vidage: métallique


100



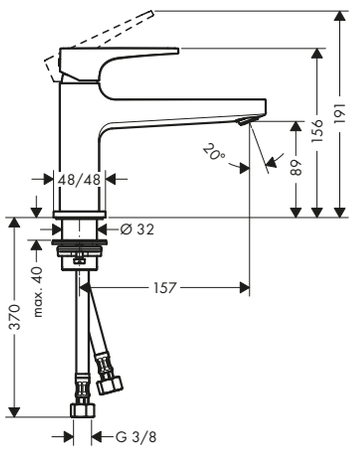


110



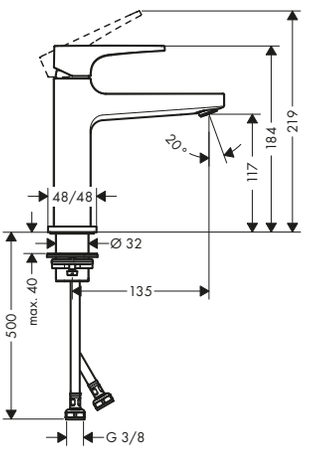

260



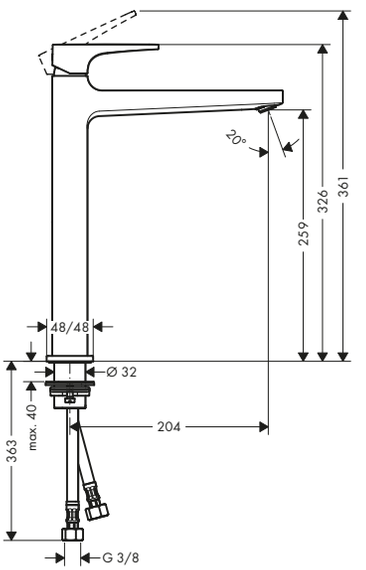

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Modèle de poignée	CoolStart	Finition	Code article	Euro
100	157	89	push-open	manette	■	Chrome	32503000	287,48
100	157	89	push-open	manette	–	Chrome	32502000	282,95
100	157	89	push-open	étrier	–	Chrome	74502000	308,98
110	135	117	push-open	manette	■	Chrome	32508000	308,98
110	135	117	push-open	manette	–	Chrome	32507000	298,79
						Bronze brossé	32507140	509,31
						Noir chromé brossé	32507340	509,31
						Noir mat	32507670	449,32
						Blanc mat	32507700	449,32
						Aspect doré poli	32507990	509,31
110	135	117	tirette et vidage	manette	–	Chrome	32506000	294,26
110	135	117	push-open	étrier	–	Chrome	74507000	333,88
110	135	117	tirette et vidage	étrier	–	Chrome	74506000	323,69

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeurs de lavabo


Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Modèle de poignée	CoolStart	Finition	Code article	Euro
260	204	259	push-open	manette	–	Chrome	32512000	424,42
						Bronze brossé	32512140	720,95
						Noir chromé brossé	32512340	720,95
						Noir mat	32512670	637,19
						Blanc mat	32512700	637,19
						Aspect doré poli	32512990	720,95
260	204	259	push-open	étrier	–	Chrome	74512000	450,45

Metropol Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- projection: 165 mm
- hauteur du bec: 226 mm
- bec orientable 120°
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Position de la poignée sur le côté : encastrement requis (ne convient pas aux vasques à poser)

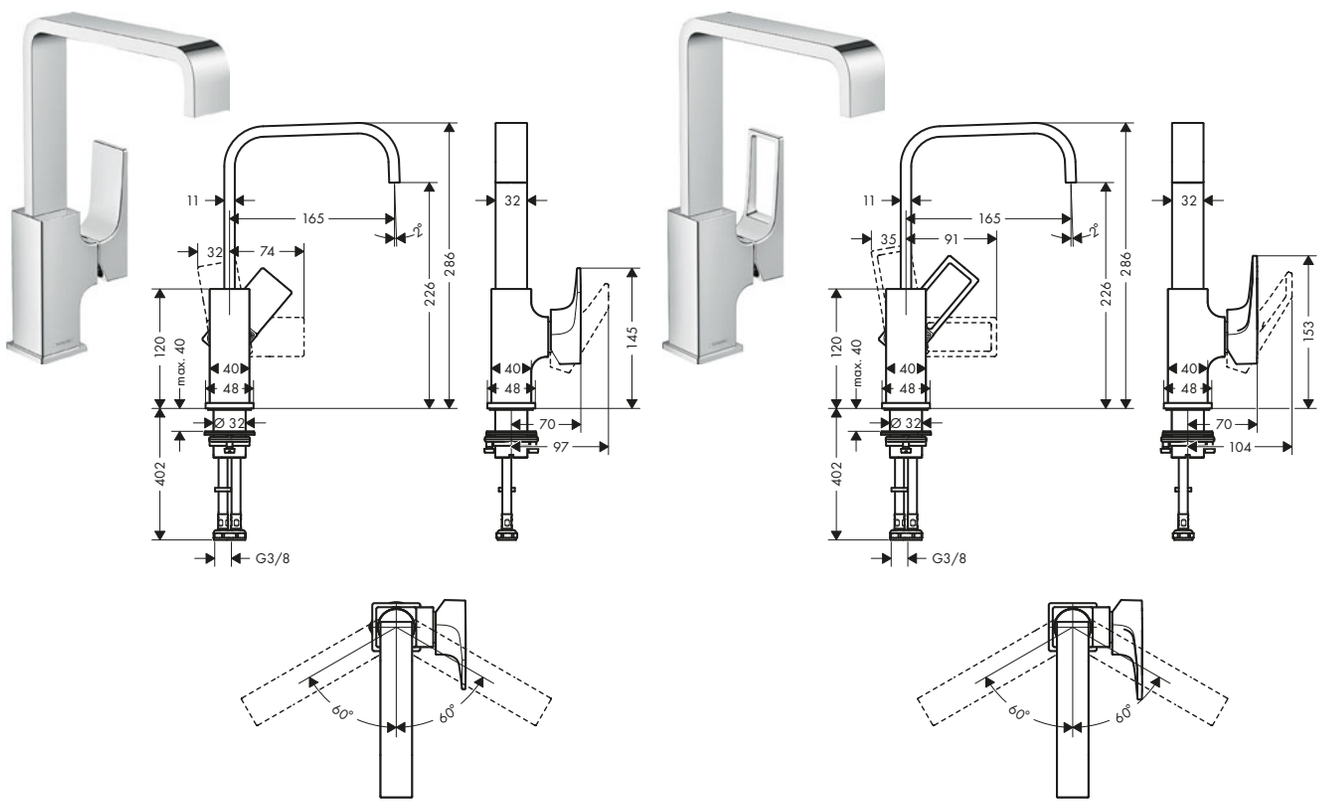

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
230	165	226	manette	Chrome	32511000	415,36
				Bronze brossé	32511140	705,10
				Noir chromé brossé	32511340	705,10
				Noir mat	32511670	621,34
				Blanc mat	32511700	621,34
				Aspect doré poli	32511990	705,10
230	165	226	étrier	Chrome	74511000	434,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metropol Mitigeurs de lavabo 3 trous

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique


110



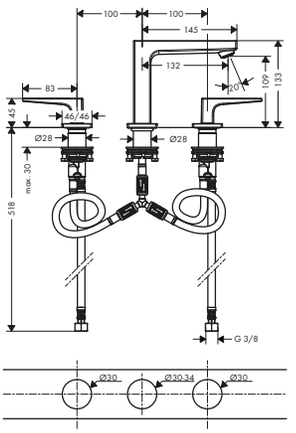

160



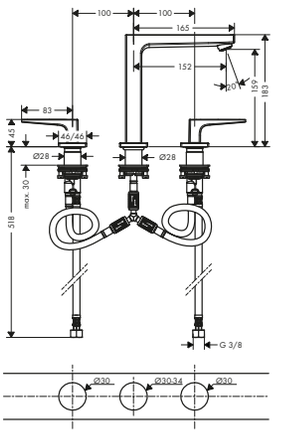

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
110	132	109	manette	Chrome	32514000	393,86
160	152	159	manette	Chrome	32515000	415,36
				Bronze brossé	32515140	705,10
				Noir chromé brossé	32515340	705,10
				Noir mat	32515670	621,34
				Blanc mat	32515700	621,34
				Aspect doré poli	32515990	705,10
160	152	159	étrier	Chrome	74515000	434,60


Metropol Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement


165



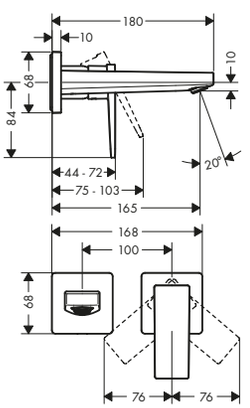

225



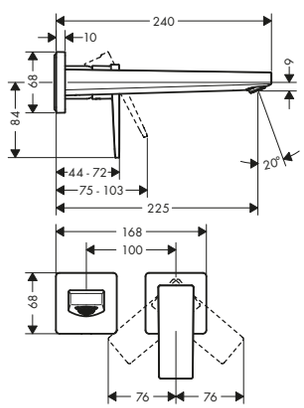

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Vue d'ensemble


Projection (mm)	Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
165	manette	Chrome	32525000	354,25
165	étrier	Chrome	74525000	379,14
225	manette	Chrome	32526000	379,14
		Bronze brossé	32526140	646,25
		Noir chromé brossé	32526340	646,25
		Noir mat	32526670	569,28
		Blanc mat	32526700	569,28
		Aspect doré poli	32526990	646,25
225	étrier	Chrome	74526000	399,52

A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31

Metropol Mitigeurs de lavabo sur pied

Caractéristiques des variantes

- projection: 235 mm
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

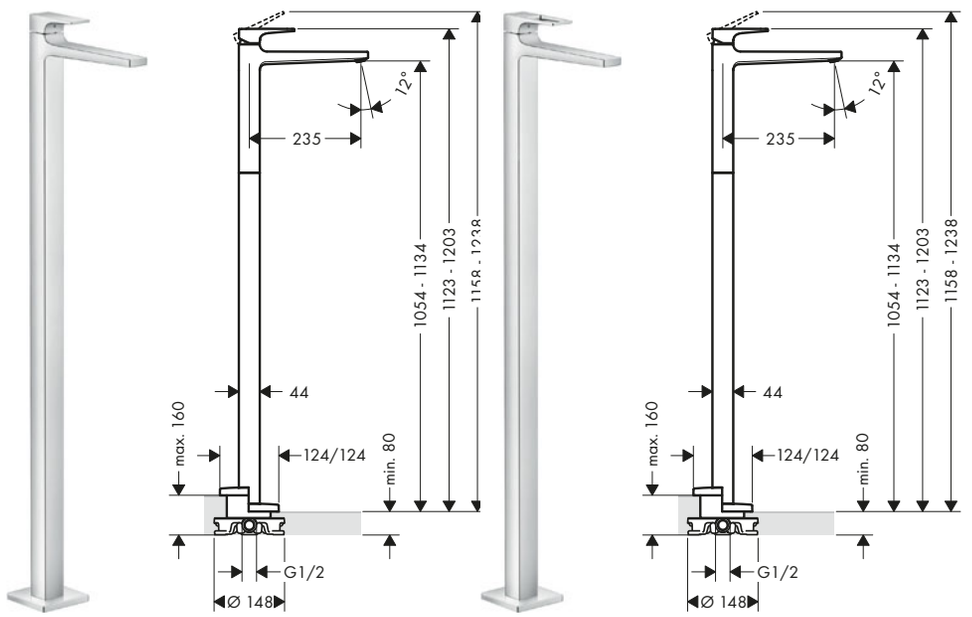

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Quick Clean

Vue d'ensemble

Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32530000	1.242,70
étrier	Chrome	74530000	1.264,20

A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31

Options:		Code article	Euro
	Rosace d'étanchéité	96441000	141,47


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeurs de bidet


Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 129 mm
- hauteur du bec: 100 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique



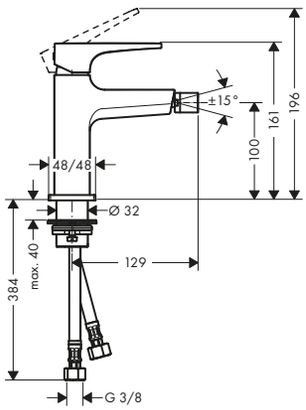



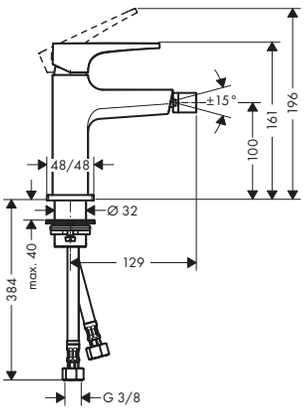

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble


Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32520000	389,33
	Bronze brossé	32520140	662,09
	Noir chromé brossé	32520340	662,09
	Noir mat	32520670	585,13
	Blanc mat	32520700	585,13
	Aspect doré poli	32520990	662,09
étrier	Chrome	74520000	415,36

Metropol Mitigeurs baignoire sur pied


Caractéristiques des variantes

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette tube, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 235 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



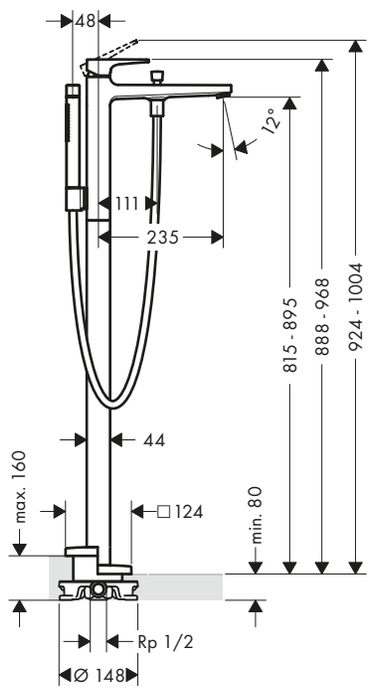



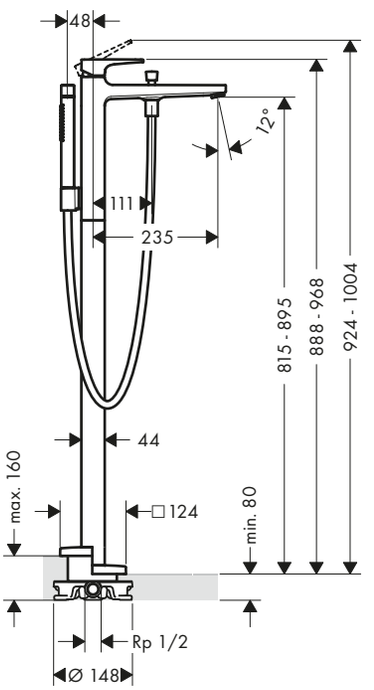

Technologies

AirPower, Quick Clean

Types de jets

Rain, Mono Rain

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeurs baignoire sur pied

Vue d'ensemble

Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32532000	1.833,49
	Bronze brossé	32532140	3.118,06
	Noir chromé brossé	32532340	3.118,06
	Noir mat	32532670	2.750,23
	Blanc mat	32532700	2.750,23
étrier	Chrome	74532000	1.853,86


A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31

Options:		Code article	Euro
	Rosace d'étanchéité	96441000	141,47

Metropol Mitigeurs de baignoire avec installation apparente

Caractéristiques des variantes

- 2 fonctions
- projection: 180 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural

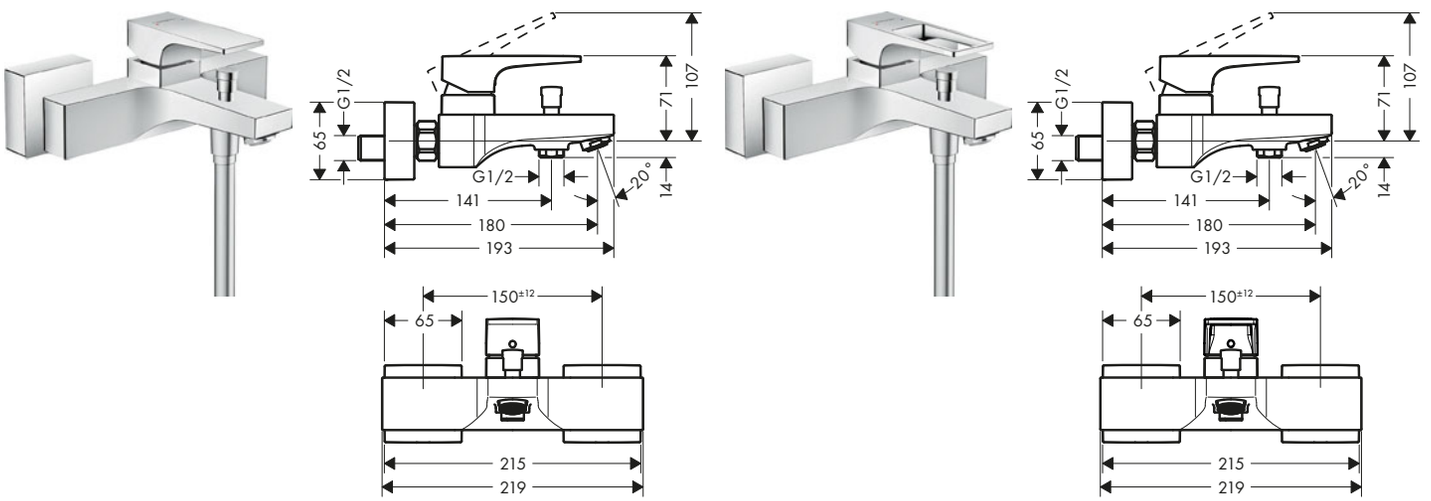

Technologies



Certificats/déclarations



Vue d'ensemble

Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32540000	363,30
	Bronze brossé	32540140	617,96
	Noir chromé brossé	32540340	617,96
	Noir mat	32540670	545,52
	Blanc mat	32540700	545,52
	Aspect doré poli	32540990	617,96
étrier	Chrome	74540000	389,33


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeurs de baignoire pour montage encastré avec iBox universel

Caractéristiques des variantes


- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural
- aucune autre trappe de visite nécessaire





Vue d'ensemble





Certificats/déclarations

Modèle de poignée	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
manette	29	Chrome	32545000	247,86
		Bronze brossé	32545140	421,03
		Noir chromé brossé	32545340	421,03
		Noir mat	32545670	372,36
		Blanc mat	32545700	372,36
		Aspect doré poli	32545990	421,03
étrier	29	Chrome	74545000	272,76


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universel Corps d'encastrement	01800180	122,24

Metropol Bec déverseur avec inverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: corps d'encastrement
- projection: 235 mm
- installation libre
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- jet Normal



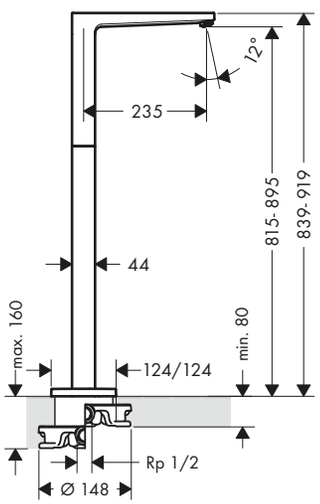

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	32531000	945,04

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31

Options:	Code article	Euro
Rosace d'étanchéité	96441000	141,47


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: G¾
- projection: 167,5 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- jet Normal



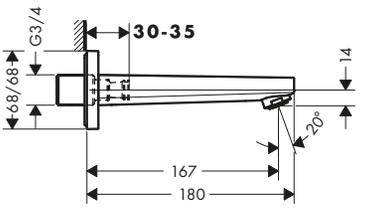

Technologies

AirPower, Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	32542000	237,67

Metropol Bec déverseur

Caractéristiques

- projection: 185 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- jet RainFlow





Technologies

AirPower

Types de jets

RainFlow

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	32543000	354,25
Bronze brossé	32543140	600,97
Noir chromé brossé	32543340	600,97
Noir mat	32543670	529,68
Blanc mat	32543700	529,68
Aspect doré poli	32543990	600,97

Metropol Mitigeurs bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire


Caractéristiques des variantes

- 2 fonctions
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire









Vue d'ensemble

Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32548000	294,26
étrier	Chrome	74548000	318,03

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur 2 trous sur bord de baignoire	13159180	261,45

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Set de finition pour mitigeurs de baignoire 3 trous pour Secuflex

Caractéristiques des variantes

- comprenant: Mélangeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 197 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire
- aucune autre trappe de visite nécessaire

Technologies


AirPower, Quick Clean


Types de jets

Rain Air, Rain, Whirl









Vue d'ensemble

Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32550000	707,36
étrier	Chrome	74550000	733,39

comprenant	Inclus dans	Code article
Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	32550000 74550000	26530000

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire	13437180	797,91

Metropol Mitigeurs bain/douche 4 trous montage sur bord de baignoire pour Secuflex

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 197 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet RainAir, jet Whirl
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit maximal à 3 bars: 24 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 24 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire
- aucune autre trappe de visite nécessaire

Technologies


AirPower, Quick Clean


Types de jets

Rain Air, Rain, Whirl





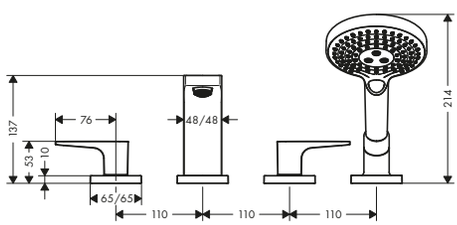



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeurs bain/douche 4 trous montage sur bord de baignoire pour Secuflex

Vue d'ensemble

Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32552000	707,36
étrier	Chrome	74552000	733,39

comprenant		Inclus dans	Code article
	Raindance Select S Douchette à main 120 3jet	32552000 74552000	26530000


A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13444180	983,51

Metropol Mitigeurs de douche pour installation apparente


Caractéristiques des variantes

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



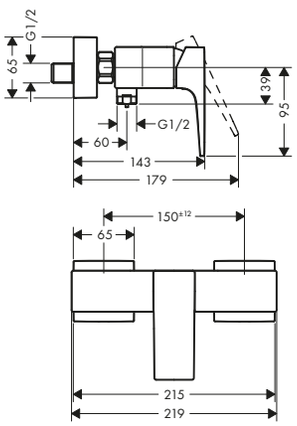



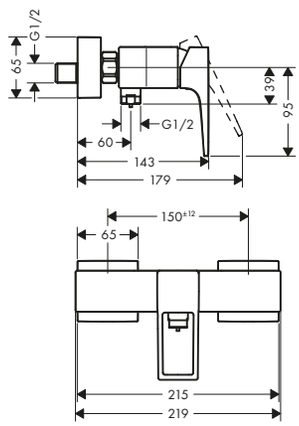

Certificats/déclarations



Vue d'ensemble

Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32560000	247,86
	Bronze brossé	32560140	421,03
	Noir chromé brossé	32560340	421,03
	Noir mat	32560670	372,36
	Blanc mat	32560700	372,36
	Aspect doré poli	32560990	421,03
étrier	Chrome	74560000	272,76


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metropol Mitigeurs de douche encastré


Caractéristiques des variantes

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement









Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Modèle de poignée	Finition	Code article	Euro
manette	Chrome	32565000	233,15
	Bronze brossé	32565140	395,00
	Noir chromé brossé	32565340	395,00
	Noir mat	32565670	348,59
	Blanc mat	32565700	348,59
étrier	Chrome	74565000	253,52

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Metris

Metris Mitigeurs de lavabo pour lave-mains

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 100
- projection: 89 mm
- hauteur du bec: 93 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)





Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
100	89	93	tirette et vidage	métallique	E00, CH2, A3, U3	Chrome	31088000	263,70
100	89	93	sans	–		Chrome	31186000	261,45


Metris Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


110






200



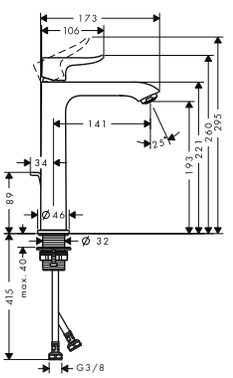

260



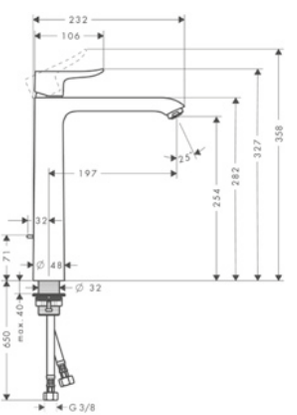

Eco-Responsabilité

EcoSmart | CoolStart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Cool-Start	Pour vasques à poser	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
110	116	100	tirette et vidage	■	–	E00, CH3, A3, U3	Chrome	31121000	287,48
110	116	100	tirette et vidage	–	–		Chrome	31080000	287,48
110	116	100	sans	–	–		Chrome	31084000	278,42
200	141	193	tirette et vidage	–	–		Chrome	31183000	348,59
200	141	193	sans	–	–		Chrome	31185000	342,93

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Cool-Start	Pour vasques à poser	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
260	197	254	tirette et vidage	–	■		Chrome	31082000	379,14
260	197	254	sans	–	■		Chrome	31184000	372,36

Metris Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 230
- projection: 155 mm
- hauteur du bec: 230 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Position de la poignée sur le côté : encastrement requis (ne convient pas aux vasques à poser)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



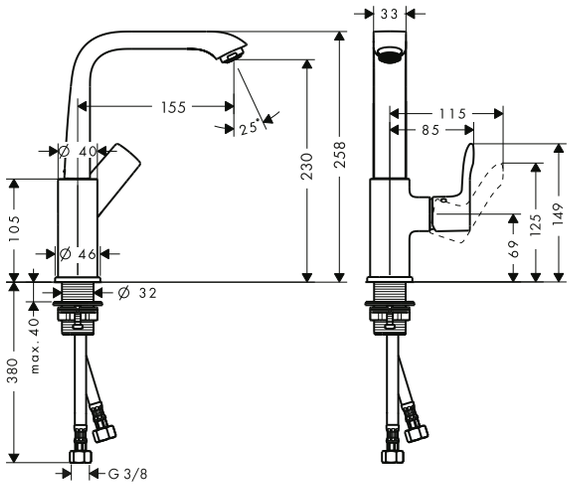

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
230	155	230	tirette et vidage	métallique	Chrome	31087000	373,48
230	155	230	push-open	métallique	Chrome	31187000	375,75
230	155	230	sans	–	Chrome	31081000	368,96

Metris Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 100
- projection: 89 mm
- hauteur du bec: 93 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



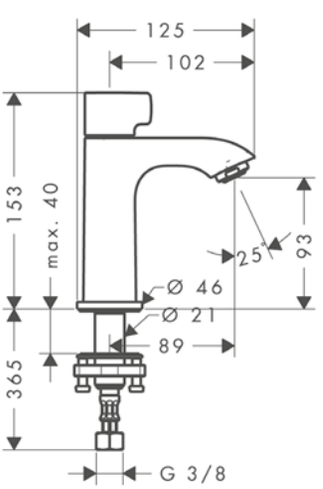

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	31166000	251,26

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metris Mitigeurs lavabo encastrés muraux


Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

165









225



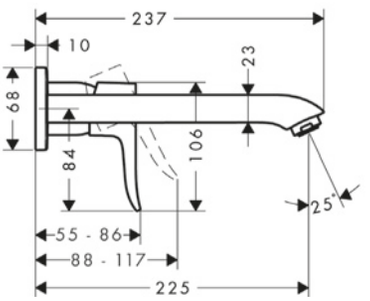



Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Projection (mm)	Finition	Code article	Euro
165	Chrome	31085000	358,77
225	Chrome	31086000	392,73


A compléter avec:	Code article	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31

Metris Mitigeur de bidet, avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 123 mm
- hauteur du bec: 112 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique



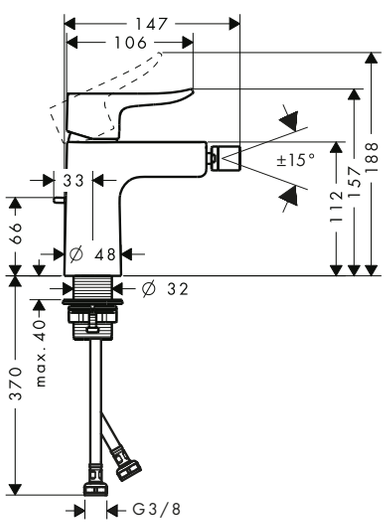

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	31280000	331,61


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris Mitigeur bain/douche, set de finition

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette tube, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 209 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet RainAir
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



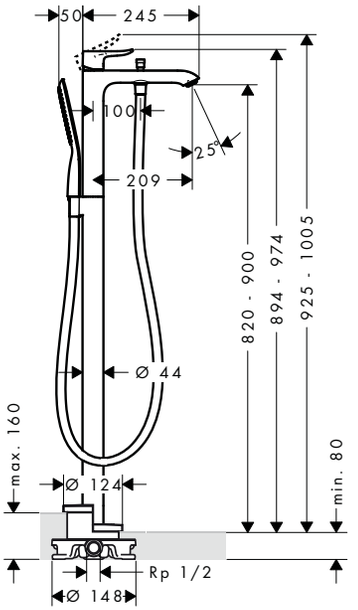

Technologies

AirPower, Quick Clean

Types de jets

Rain Air

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	31471000	2.038,34

A compléter avec:	Code article	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31


Options:	Code article	Euro
 Rosace d'étanchéité	96441000	141,47

Metris Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 181 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 21 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 8 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



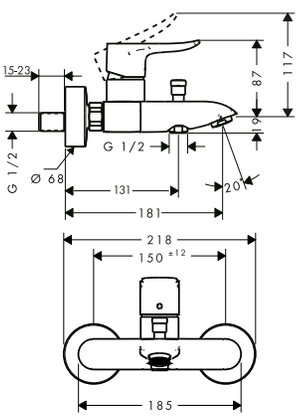

Technologies

AirPower, Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	31480000	367,83


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris Mitigeurs de baignoire pour montage encastré avec iBox universel


Caractéristiques des variantes

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural



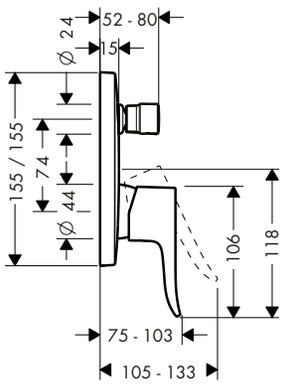



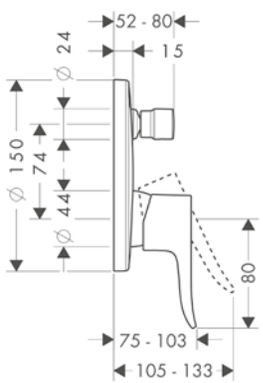

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Forme	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
softcube	29	Chrome	31454000	258,05
rond	29	Chrome	31493000	258,05


A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Metris Bec déverseur

Caractéristiques

- projection: 165 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- jet Normal



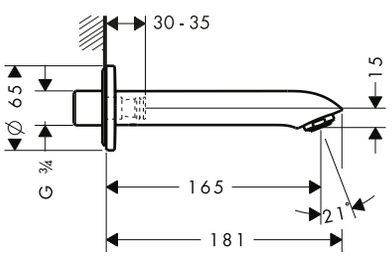

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	31494000	247,86


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: Mélangeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette tube, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 220 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet RainAir
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire



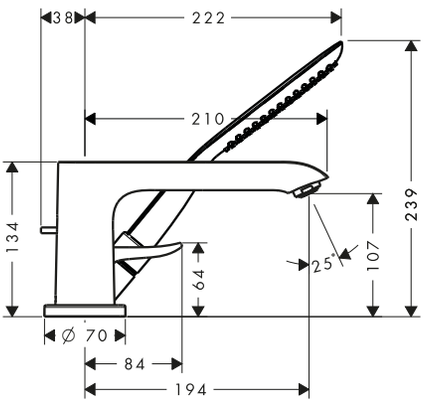

Technologies

AirPower · Quick Clean

Types de jets

Rain Air

Finition	Code article	Euro
Chrome	31190000	881,66


A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire	13437180	797,91

Metris Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 31 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



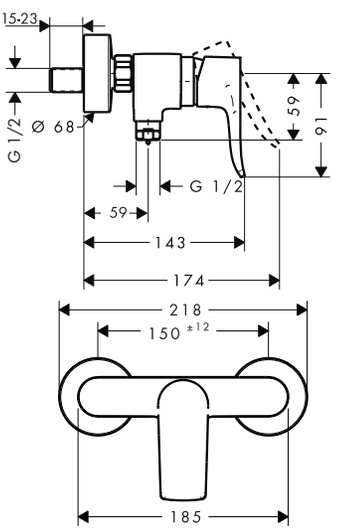

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	31680000	312,38


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris Mitigeurs de douche pour montage encastré pour iBox universal


Caractéristiques des variantes

- 1 fonction
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement







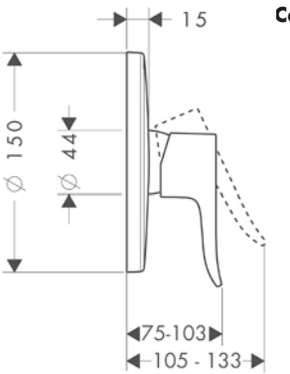

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Forme	Finition	Code article	Euro
softcube	Chrome	31456000	246,73
rond	Chrome	31685000	246,73

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Finoris


Finoris Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


100



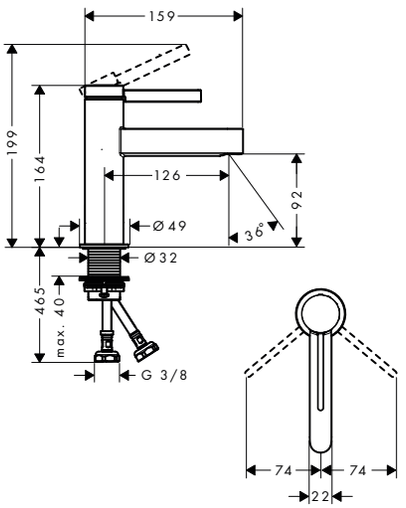


110



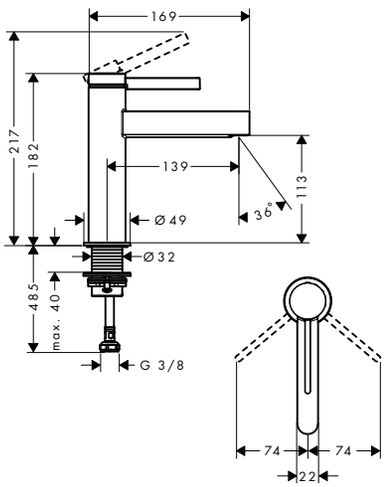

260



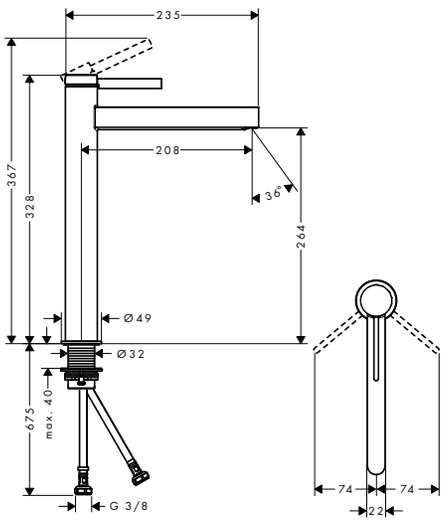

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

Comfort Zone

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Pour vasques à poser	Finition	Code article	Euro
100	126	92	push-open	–	–	Chrome	76010000	202,59
						Noir mat	76010670	285,21
						Blanc mat	76010700	285,21
110	139	113	push-open	■	–	Chrome	76024000	225,23
						Noir mat	76024670	316,90
						Blanc mat	76024700	316,90
110	139	113	push-open	–	–	Chrome	76023000	225,23
						Noir mat	76023670	316,90
						Blanc mat	76023700	316,90
110	139	113	tirette et vidage	–	–	Chrome	76020000	225,23
						Noir mat	76020670	316,90
						Blanc mat	76020700	316,90
260	208	264	push-open	–	■	Chrome	76070000	332,74
						Noir mat	76070670	466,29
						Blanc mat	76070700	466,29


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Mitigeur de lavabo 230, bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- projection: 178 mm
- hauteur du bec: 221 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



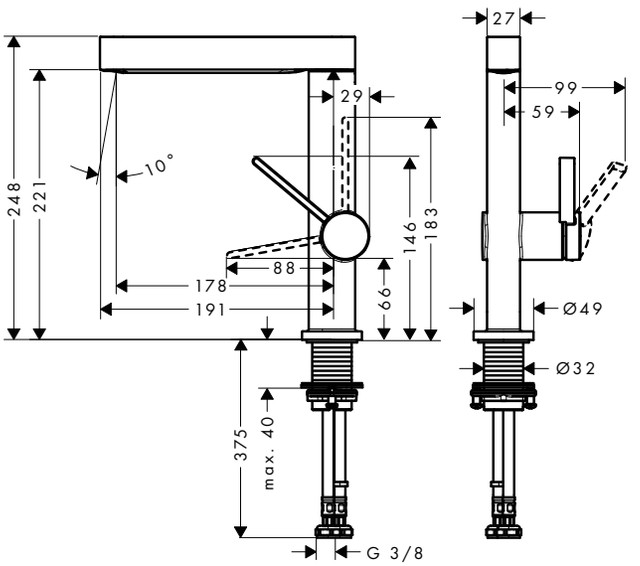

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone


Finition	Code article	Euro
Chrome	76060000	315,77
Noir mat	76060670	441,39
Blanc mat	76060700	441,39

Finoris Mitigeur de lavabo 230 avec douchette extractible 2jet, bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 230
- projection: 191 mm
- hauteur du bec: 229 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet laminaire, PowderRain
- Retour automatique du jet normal en appuyant sur l'inverseur ou en fermant la poignée
- longueur de l'extension: 50 cm
- surface du disque de jet: graphite
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- clapet anti-retour
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



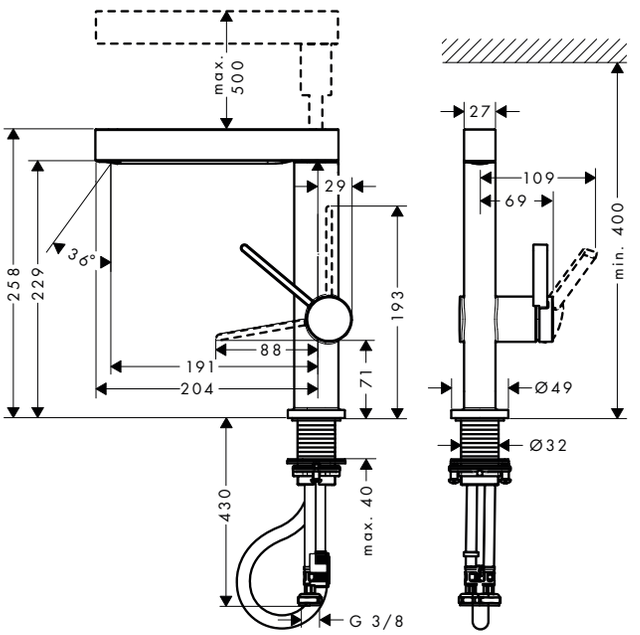

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone | Quick Clean | Pull-out Faucet

Finition	Code article	Euro
Chrome	76063000	372,36
Noir mat	76063670	519,49
Blanc mat	76063700	519,49


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Robinet de lave-mains 100 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 100
- projection: 126 mm
- hauteur du bec: 92 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



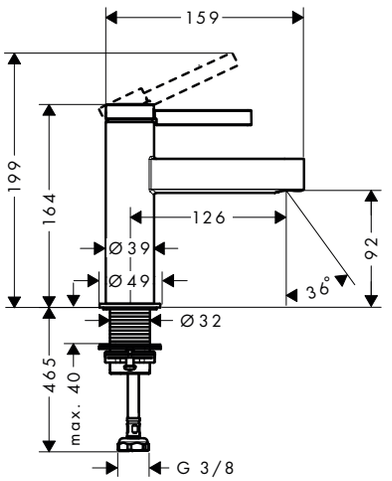

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	76013000	185,61
Noir mat	76013670	260,31
Blanc mat	76013700	260,31


Finoris Mitigeurs de lavabo 3 trous

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- projection: 169 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


110



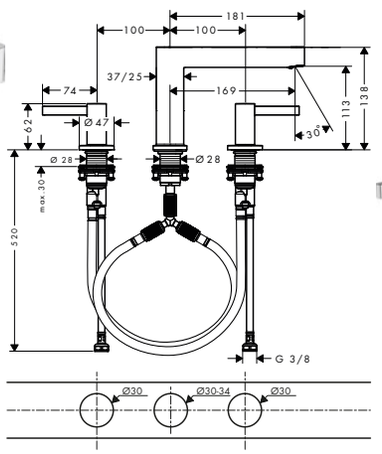

160



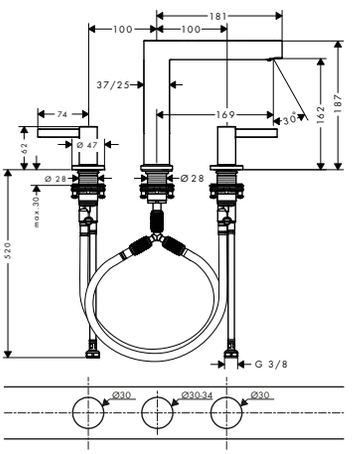

Eco-Responsabilité

Technologies

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Code article	Euro
110	169	113	Chrome	76033000	330,48
			Noir mat	76033670	461,76
			Blanc mat	76033700	461,76
160	169	162	Chrome	76034000	345,19
			Noir mat	76034670	483,27
			Blanc mat	76034700	483,27

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Finoris Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


168



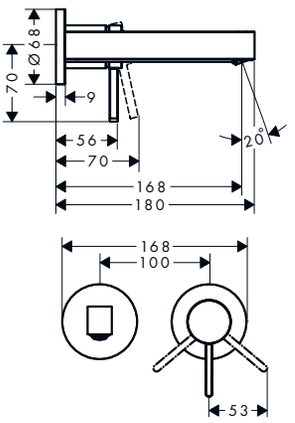

228



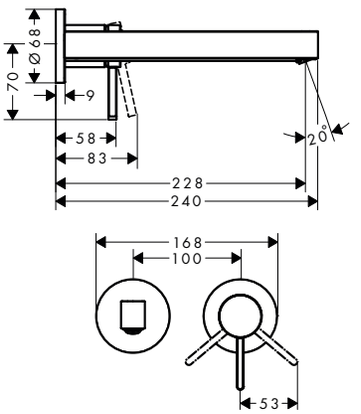

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Vue d'ensemble

Projection (mm)	Finition	Code article	Euro
168	Chrome	76051000	285,21
	Noir mat	76051670	398,39
	Blanc mat	76051700	398,39
228	Chrome	76050000	316,90
	Noir mat	76050670	443,66
	Blanc mat	76050700	443,66


A compléter avec:	Code article	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31

Finoris Mitigeur de bidet, bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 129 mm
- hauteur du bec: 99 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique



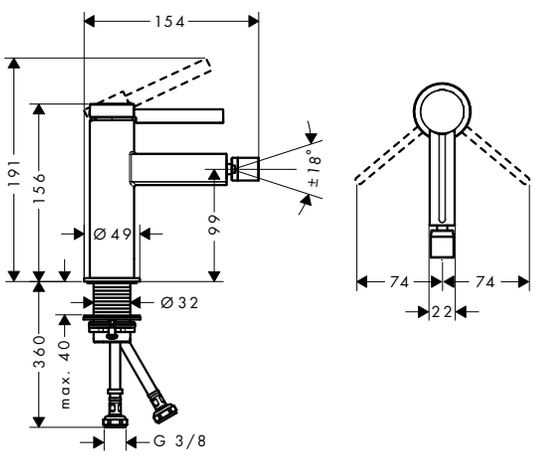

Finition	Code article	Euro
Chrome	76200000	271,63
Noir mat	76200670	380,28
Blanc mat	76200700	380,28


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Mitigeur bain/douche, set de finition

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette tube, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 210 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal à 3 bars: 20,6 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,6 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 13,6 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



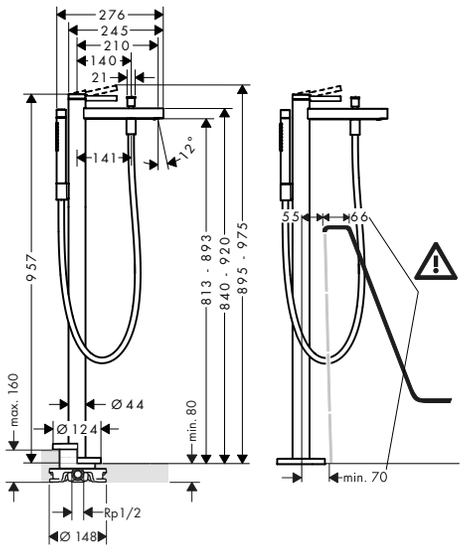

Technologies

AirPower

Types de jets

Rain | Mono Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	76445000	1.782,55
Noir mat	76445670	2.495,58
Blanc mat	76445700	2.495,58

comprenant	Inclus dans	Code article
Isiflex Flexible de douche 125 cm	76445XXX	28272XXX

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31


Options:	Code article	Euro
Rosace d'étanchéité	96441000	141,47

Finoris Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 19 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



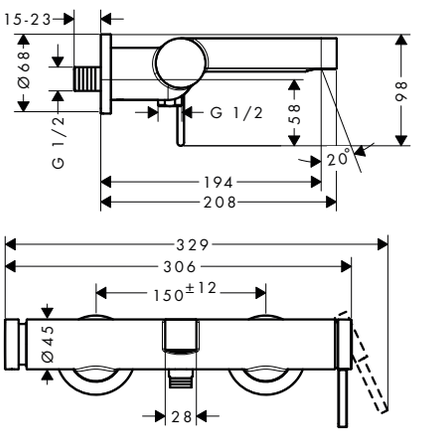

Technologies

Select | AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	76420000	320,69
Noir mat	76420670	448,90
Blanc mat	76420700	448,90


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural



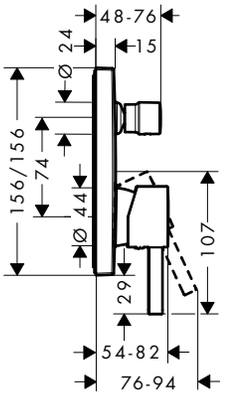

Finition	Code article	Euro
Chrome	76415000	220,70
Noir mat	76415670	307,85
Blanc mat	76415700	307,85


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Finoris Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- projection: 174 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 20,3 l/min
- jet Normal



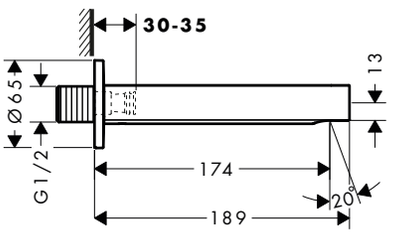

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	76410000	190,14
Noir mat	76410670	267,10
Blanc mat	76410700	267,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette, flexible de douche, boîte de flexible
- 2 fonctions
- projection: 152 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: PowderRain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- débit maximal à 3 bars: 23,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 10,2 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire



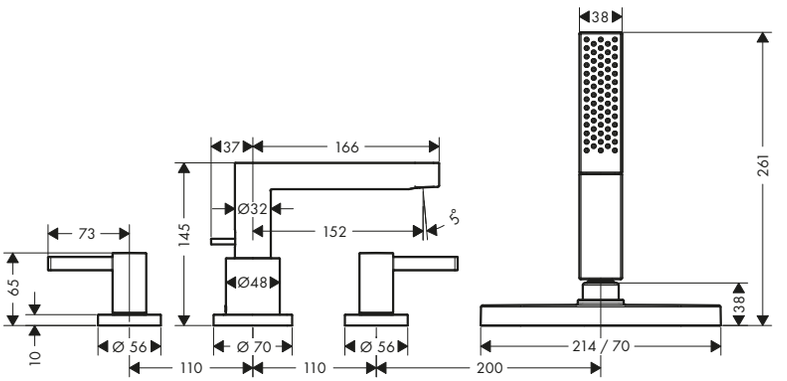

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	76444000	820,54
Noir mat	76444670	1.148,75
Blanc mat	76444700	1.148,75

comprenant		Inclus dans	Code article
	Rainfinity Douchette à main 100 1jet	76444XXX	26866XXX
	sBox Set de finition oval	76444XXX	28020XXX


A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13440180	505,91

Finoris Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12,1 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 12,1 l/min
- cartouche céramique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S



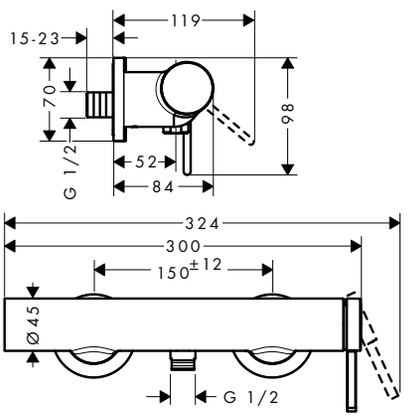

Finition	Code article	Euro
Chrome	76620000	250,12
Noir mat	76620670	349,72
Blanc mat	76620700	349,72


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Finoris Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: corps d'encastrement



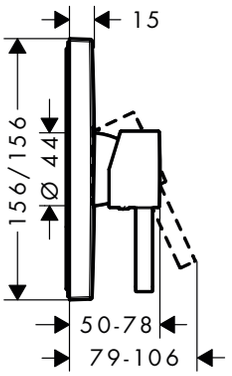

Finition	Code article	Euro
Chrome	76615000	196,93
Noir mat	76615670	275,02
Blanc mat	76615700	275,02

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Tecturis


Tecturis S Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


110



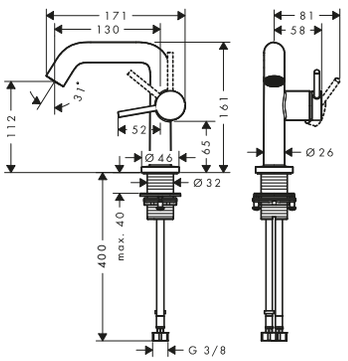


150



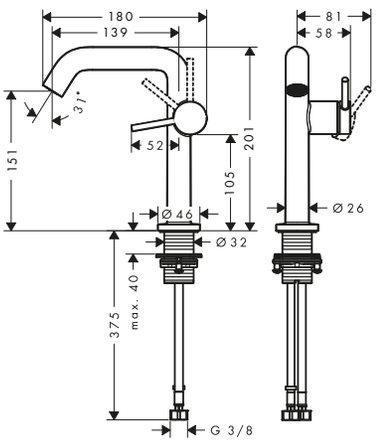

240



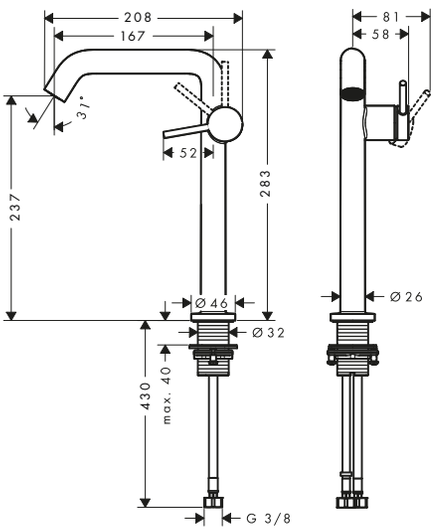

Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

	ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
	110	130	112	push-open	■	4	Chrome	73320000	200,94
							Bronze brossé	73320140	300,90
							Noir mat	73320670	280,50
							Blanc mat	73320700	280,50
	110	130	112	tirette et vidage	■	4	Chrome	73323000	200,94
							Bronze brossé	73323140	300,90
							Noir mat	73323670	280,50
							Blanc mat	73323700	280,50
	110	130	112	sans	■	4	Chrome	73321000	192,78
							Bronze brossé	73321140	288,66
							Noir mat	73321670	269,28
							Blanc mat	73321700	269,28
	150	139	151	push-open	■	4	Chrome	73340000	238,68
							Bronze brossé	73340140	358,02
							Noir mat	73340670	334,56
							Blanc mat	73340700	334,56

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
150	139	151	sans	■	4	Chrome	73341000	230,52
						Bronze brossé	73341140	345,78
						Noir mat	73341670	323,34
						Blanc mat	73341700	323,34
240	167	230	push-open	■	4	Chrome	73370000	309,06
						Bronze brossé	73370140	463,08
						Noir mat	73370670	432,48
						Blanc mat	73370700	432,48
240	167	230	sans	■	4	Chrome	73372000	300,90
						Bronze brossé	73372140	450,84
						Noir mat	73372670	421,26
						Blanc mat	73372700	421,26

Tecturis S Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 187 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



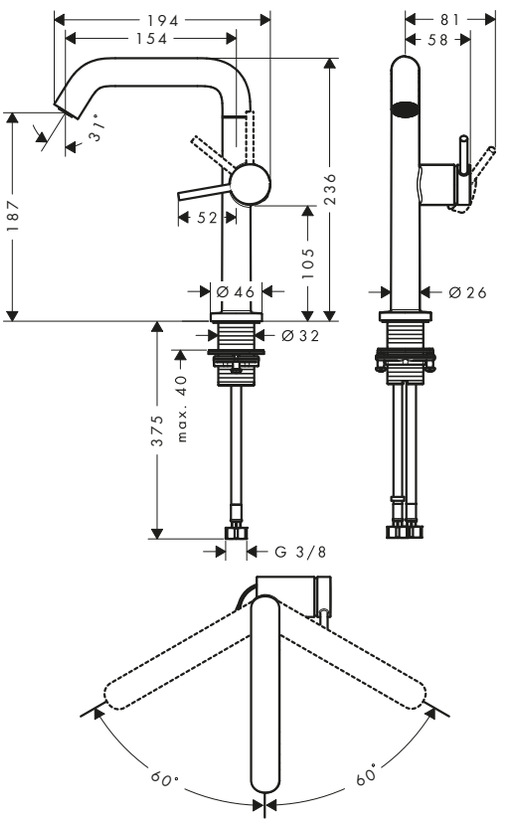

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	73360000	270,30
Bronze brossé	73360140	404,94
Noir mat	73360670	378,42
Blanc mat	73360700	378,42


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de lavabo 2 trous 150 CoolStart avec vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur pour lavabo 2 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 139 mm
- hauteur du bec: 151 mm
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- ouverture/fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- maniement aisé par rotation et pression
- matériau de l'élément de commande: boîtier métallique, verre de sécurité
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de l'élément de commande flexible
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- commande déportée réduisant la surface d'éclaboussure
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



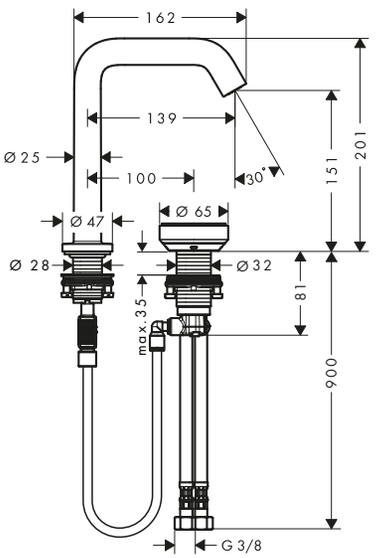

Eco-Responsabilité

Technologies


Finition	Code article	Euro
Chrome	73353000	619,14
Bronze brossé	73353140	928,20
Noir mat	73353670	865,98
Blanc mat	73353700	865,98

Tecturis S Mélangeur de lavabo 3 trous 150, bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 139 mm
- hauteur du bec: 152 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



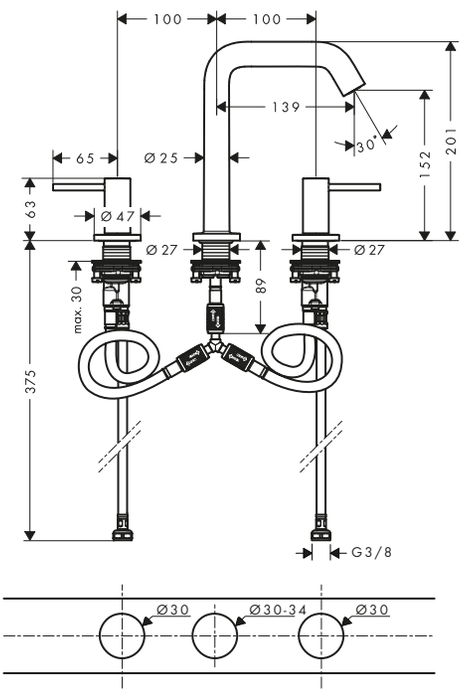

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	73330000	266,22
Bronze brossé	73330140	398,82
Noir mat	73330670	372,30
Blanc mat	73330700	372,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis S Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


80



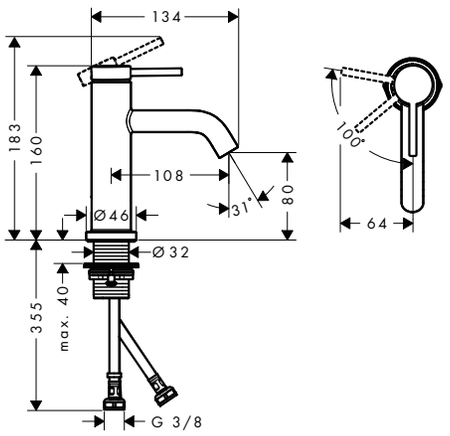

110



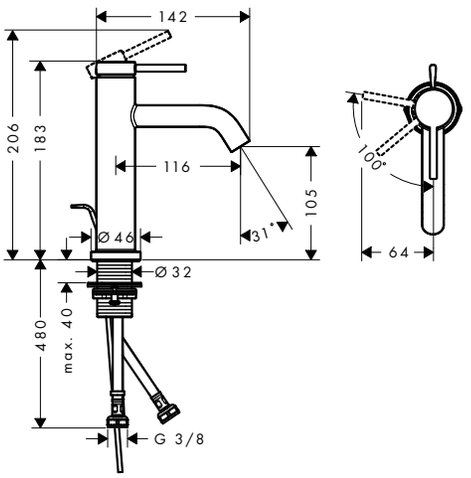

Eco-Responsabilité

Eco Smart+ | CoolStart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
80	108	80	tirette et vidage	■	4	Chrome	73302000	161,16
						Bronze brossé	73302140	241,74
						Noir mat	73302670	226,44
						Blanc mat	73302700	226,44
80	108	80	sans	■	4	Chrome	73301000	155,04
						Bronze brossé	73301140	232,56
						Noir mat	73301670	216,24
						Blanc mat	73301700	216,24
110	116	105	tirette et vidage	■	4	Chrome	73314000	183,60
						Bronze brossé	73314140	275,40
						Noir mat	73314670	257,04
						Blanc mat	73314700	257,04
110	116	105	sans	■	4	Chrome	73312000	176,46
						Bronze brossé	73312140	264,18
						Noir mat	73312670	246,84
						Blanc mat	73312700	246,84
110	116	105	tirette et vidage	–	4	Chrome	73310000	183,60
						Bronze brossé	73310140	275,40
						Noir mat	73310670	257,04
						Blanc mat	73310700	257,04
110	116	105	sans	–	4	Chrome	73311000	176,46
						Bronze brossé	73311140	264,18
						Noir mat	73311670	246,84
						Blanc mat	73311700	246,84


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de bidet 110 avec douchette bidette et flexible de douche 160 cm

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, douchette bidette, support pour douchette, flexible de douche
- ComfortZone 110
- projection: 116 mm
- hauteur du bec: 105 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- jet de douche
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



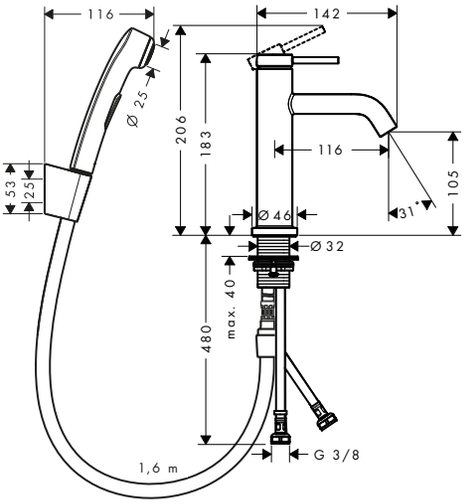

Eco-Responsabilité

Technologies


Finition	Code article	Euro
Chrome	73211000	257,04
Noir mat	73211670	359,04

Tecturis S Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 108 mm
- hauteur du bec: 80 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



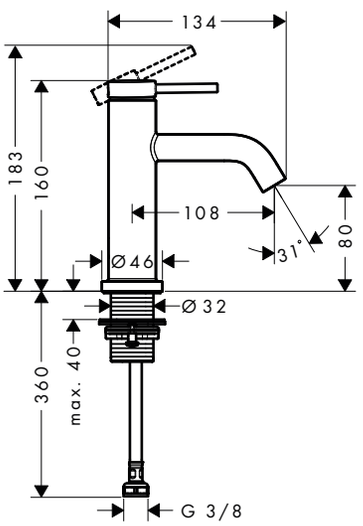

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	73313000	146,88
Bronze brossé	73313140	220,32
Noir mat	73313670	205,02
Blanc mat	73313700	205,02

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis S Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


165



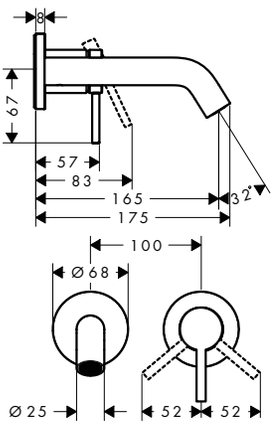

225



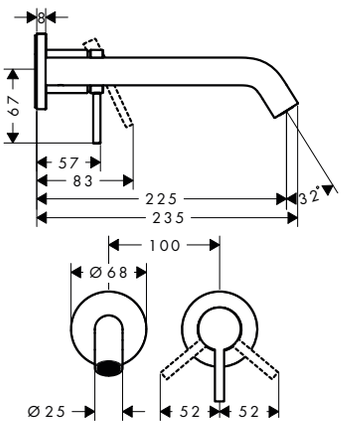

Eco-Responsabilité

Eco Smart+

Technologies

AirPower

Vue d'ensemble

	Projection (mm)	Finition	Code article	Euro
	165	Chrome	73350000	240,72
		Bronze brossé	73350140	360,06
		Noir mat	73350670	336,60
		Blanc mat	73350700	336,60
	225	Chrome	73351000	268,26
		Bronze brossé	73351140	401,88
		Noir mat	73351670	375,36
		Blanc mat	73351700	375,36


A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31

Tecturis S Mitigeur de bidet 100 avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 148 mm
- hauteur du bec: 100 mm
- avec bec déverseur
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



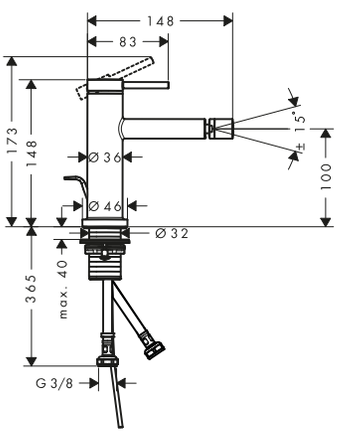

Finition	Code article	Euro
Chrome	73201000	193,80
Bronze brossé	73201140	290,70
Noir mat	73201670	271,32
Blanc mat	73201700	271,32


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de baignoire encastré, sur pied, avec douchette

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette tube, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 21 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



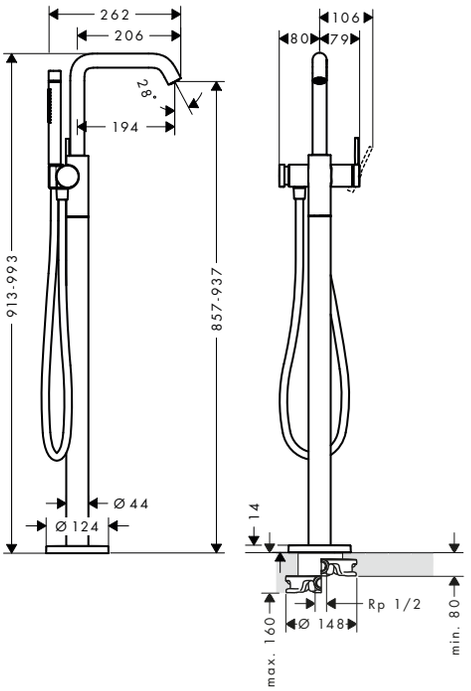

Technologies

Select, AirPower

Types de jets

Rain, Mono Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	73440000	1.632,00
Bronze brossé	73440140	2.448,00
Noir mat	73440670	2.284,80
Blanc mat	73440700	2.284,80

comprenant	Inclus dans	Code article
Isiflex Flexible de douche 125 cm	73440XXX	28272XXX

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31


Options:	Code article	Euro
Rosace d'étanchéité	96441000	141,47

Tecturis S Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 209 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



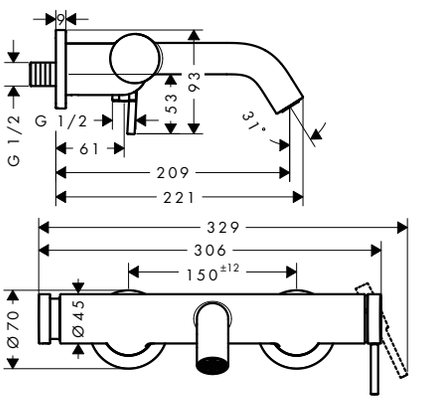

Technologies

Select, AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	73422000	316,20
Bronze brossé	73422140	474,30
Noir mat	73422670	442,68
Blanc mat	73422700	442,68


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- projection: 198 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- jet Normal



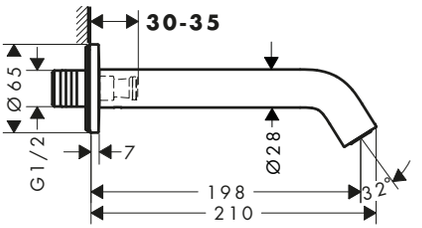

Technologies

AirPower


Finition	Code article	Euro
Chrome	73411000	128,52
Bronze brossé	73411140	192,78
Noir mat	73411670	179,52
Blanc mat	73411700	179,52

Tecturis S Set de finition mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: Mélangeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette, flexible de douche, boîte de flexible
- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire



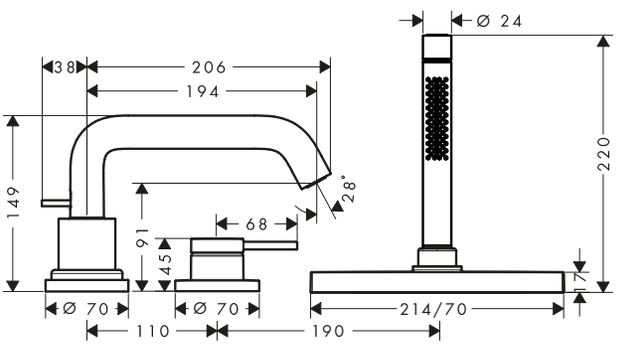

Technologies

AirPower

Types de jets

Rain | Mono Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	73447000	632,40
Bronze brossé	73447140	948,60
Noir mat	73447670	885,36
Blanc mat	73447700	885,36

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur bord de baignoire ou plage de carrelage	13481180	464,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis S Mitigeur de douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 24 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 12,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



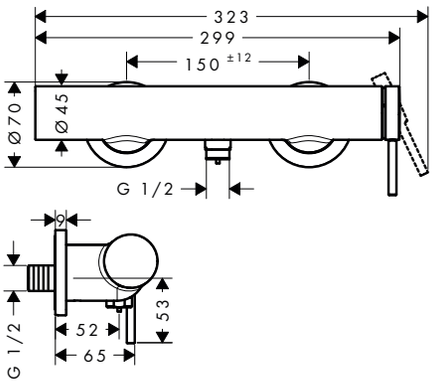

Finition	Code article	Euro
Chrome	73622000	220,32
Bronze brossé	73622140	330,48
Noir mat	73622670	309,06
Blanc mat	73622700	309,06

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis E Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


110



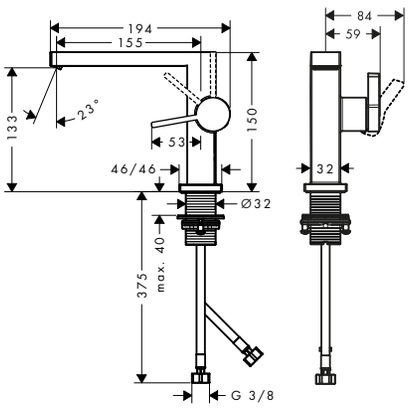


150



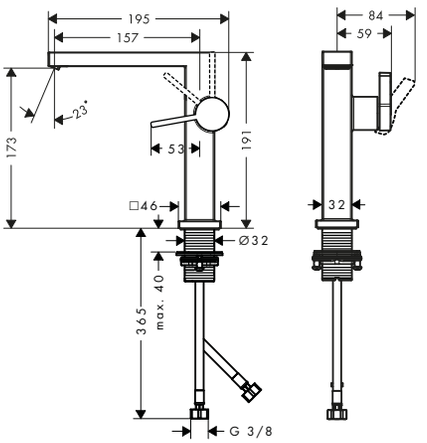

240



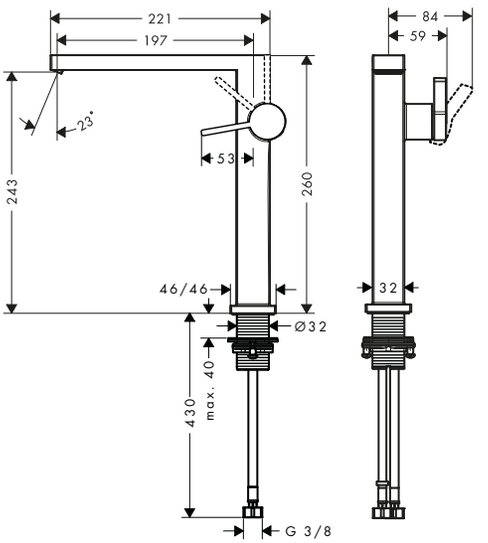

Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
110	155	133	push-open	■	4	Chrome	73020000	216,24
						Bronze brossé	73020140	325,38
						Noir mat	73020670	302,94
						Blanc mat	73020700	302,94
110	155	133	tirette et vidage	■	4	Chrome	73023000	216,24
						Bronze brossé	73023140	325,38
						Noir mat	73023670	302,94
						Blanc mat	73023700	302,94
110	155	133	sans	■	4	Chrome	73021000	208,08
						Bronze brossé	73021140	312,12
						Noir mat	73021670	290,70
						Blanc mat	73021700	290,70
150	157	173	push-open	■	4	Chrome	73040000	258,06
						Bronze brossé	73040140	386,58
						Noir mat	73040670	361,08
						Blanc mat	73040700	361,08

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeurs de lavabo Fine CoolStart

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
150	157	173	sans	■	4	Chrome	73041000	248,88
						Bronze brossé	73041140	373,32
						Noir mat	73041670	348,84
						Blanc mat	73041700	348,84
240	197	243	push-open	■	4	Chrome	73070000	333,54
						Bronze brossé	73070140	500,82
						Noir mat	73070670	467,16
						Blanc mat	73070700	467,16
240	197	243	sans	■	4	Chrome	73072000	325,38
						Bronze brossé	73072140	487,56
						Noir mat	73072670	454,92
						Blanc mat	73072700	454,92

Tecturis E Mitigeur de lavabo 210 Fine CoolStart avec bec pivotant et bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- projection: 157 mm
- hauteur du bec: 211 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



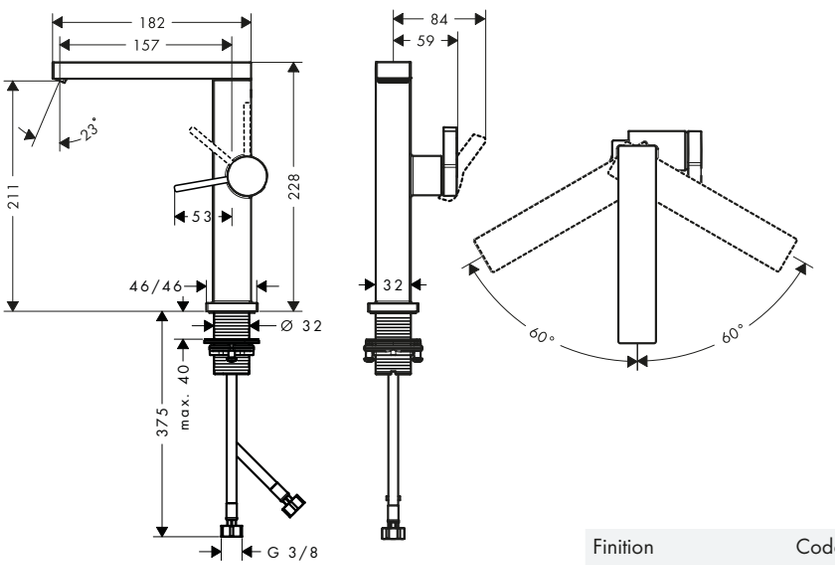

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	73060000	292,74
Bronze brossé	73060140	438,60
Noir mat	73060670	410,04
Blanc mat	73060700	410,04


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de lavabo 2 trous 150 CoolStart avec vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur pour lavabo 2 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 158 mm
- hauteur du bec: 173 mm
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- ouverture/fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- maniement aisé par rotation et pression
- matériau de l'élément de commande: boîtier métallique, verre de sécurité
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de l'élément de commande flexible
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- commande déportée réduisant la surface d'éclaboussure
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



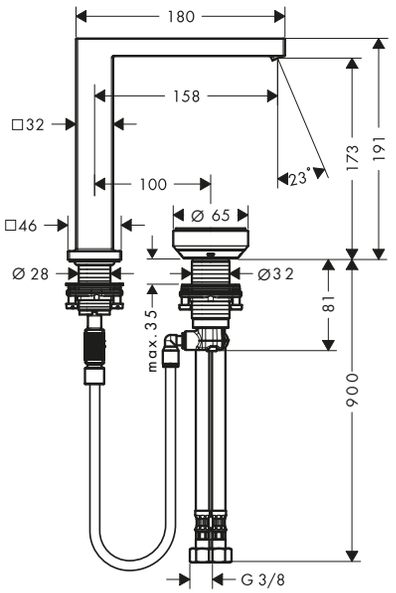

Eco-Responsabilité

Technologies


Finition	Code article	Euro
Chrome	73053000	668,10
Bronze brossé	73053140	1.002,66
Noir mat	73053670	935,34
Blanc mat	73053700	935,34


Tecturis E Mélangeur de lavabo 3 trous 150, bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 158 mm
- hauteur du bec: 173 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



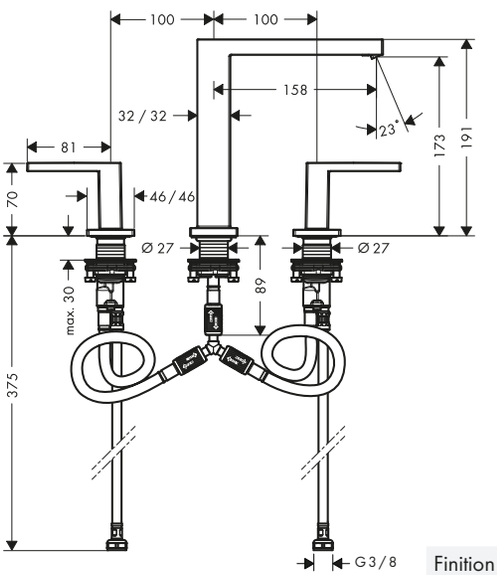



Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	73030000	287,64
Bronze brossé	73030140	430,44
Noir mat	73030670	401,88
Blanc mat	73030700	401,88

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Tecturis E Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


80



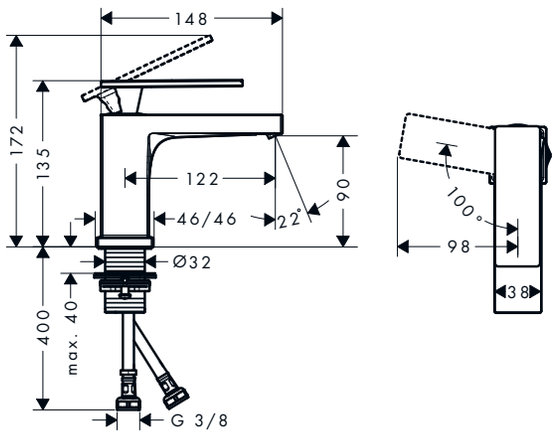

110



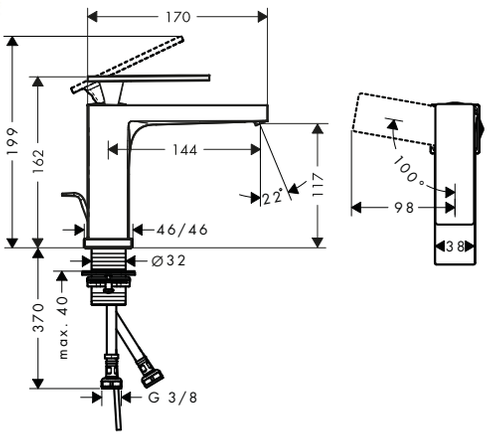

Eco-Responsabilité

Technologies

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
80	122	90	tirette et vidage	■	4	Chrome	73002000	174,42
						Bronze brossé	73002140	261,12
						Noir mat	73002670	243,78
						Blanc mat	73002700	243,78
80	122	90	sans	■	4	Chrome	73001000	167,28
						Bronze brossé	73001140	250,92
						Noir mat	73001670	233,58
						Blanc mat	73001700	233,58
110	144	117	tirette et vidage	■	4	Chrome	73014000	197,88
						Bronze brossé	73014140	296,82
						Noir mat	73014670	277,44
						Blanc mat	73014700	277,44
110	144	117	sans	■	4	Chrome	73012000	189,72
						Bronze brossé	73012140	285,60
						Noir mat	73012670	266,22
						Blanc mat	73012700	266,22
110	144	117	tirette et vidage	–	4	Chrome	73010000	197,88
						Bronze brossé	73010140	296,82
						Noir mat	73010670	277,44
						Blanc mat	73010700	277,44
110	144	117	sans	–	4	Chrome	73011000	189,72
						Bronze brossé	73011140	285,60
						Noir mat	73011670	266,22
						Blanc mat	73011700	266,22


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de bidet 110 avec douchette bidette et flexible de douche 160 cm

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, douchette bidette, support pour douchette, flexible de douche
- ComfortZone 110
- projection: 144 mm
- hauteur du bec: 117 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- jet de douche
- débit maximal à 3 bars: 5,8 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- clapet anti-retour
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



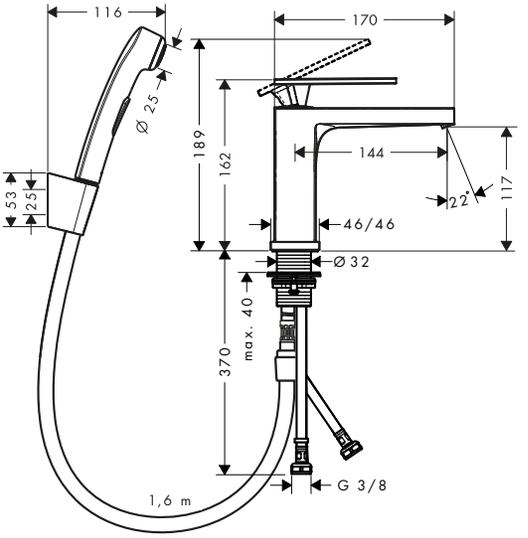

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone


Finition	Code article	Euro
Chrome	73210000	277,44
Noir mat	73210670	388,62

Tecturis E Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 122 mm
- hauteur du bec: 90 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



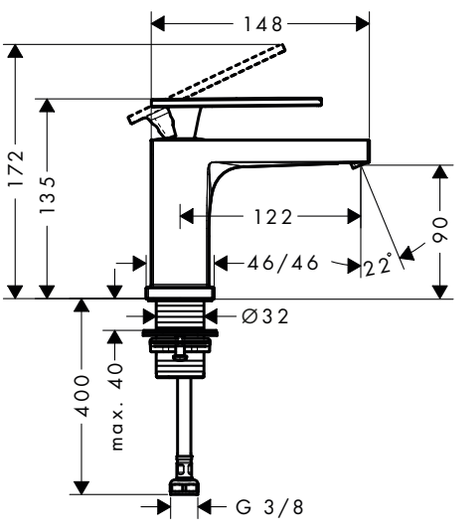

Eco-Responsabilité

Eco Smart+

Technologies

AirPower · Comfort Zone


Finition	Code article	Euro
Chrome	73013000	158,10
Bronze brossé	73013140	237,66
Noir mat	73013670	221,34
Blanc mat	73013700	221,34


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 22.5 cm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 225 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

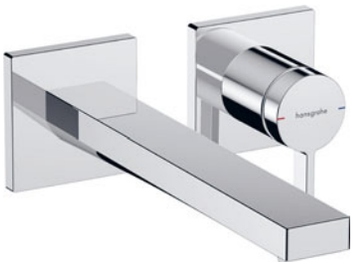

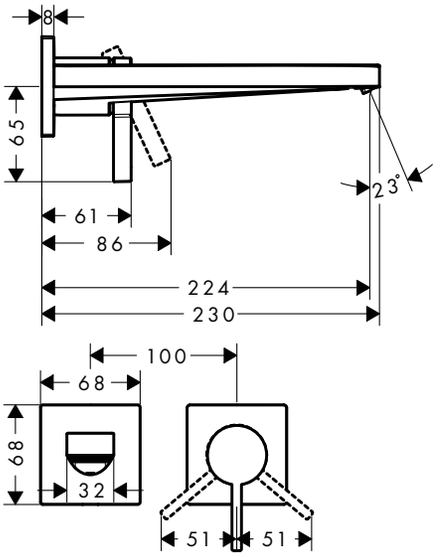

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	73051000	289,68
Bronze brossé	73051140	433,50
Noir mat	73051670	404,94
Blanc mat	73051700	404,94


A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31

Tecturis E Mitigeur de bidet 100 avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 130 mm
- hauteur du bec: 101 mm
- avec bec déverseur
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique



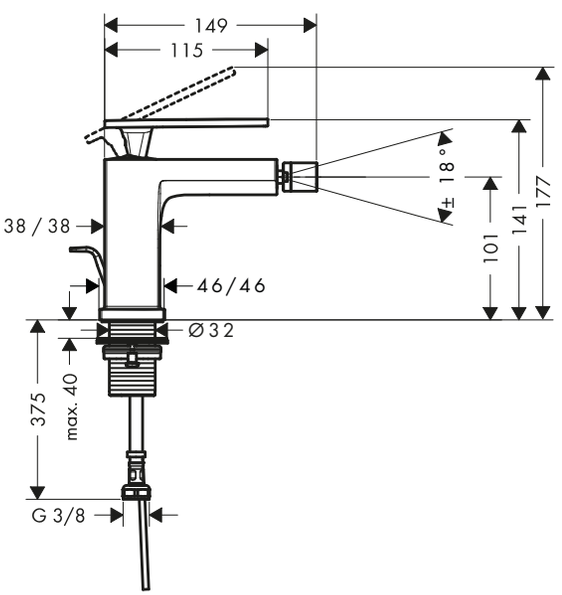

Finition	Code article	Euro
Chrome	73200000	209,10
Bronze brossé	73200140	314,16
Noir mat	73200670	292,74
Blanc mat	73200700	292,74


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur de baignoire sur pied

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette tube, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 264 mm
- type de jet du mitigeur: jet WaterfallStream
- type de jet de la douchette: PowderRain
- débit maximal à 3 bars: 23,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 8 l/min
- cartouche céramique
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



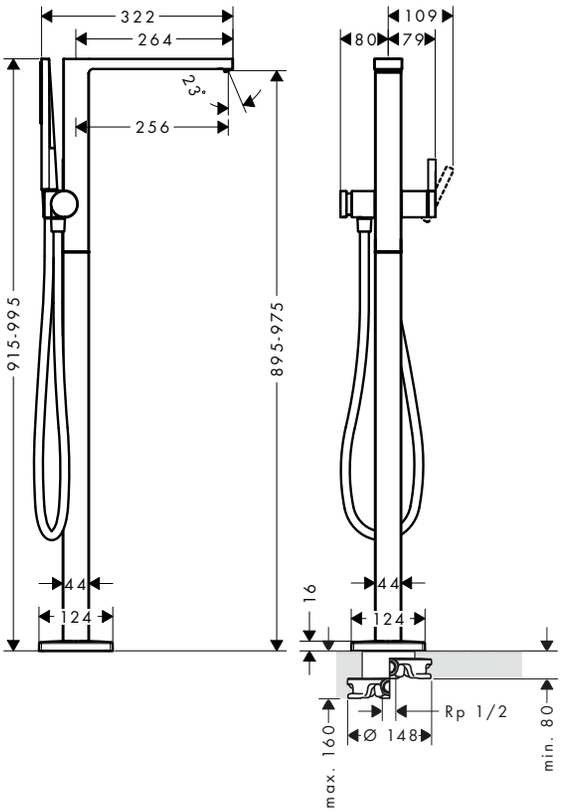

Technologies

Select, AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	73445000	1.762,56
Bronze brossé	73445140	2.643,84
Noir mat	73445670	2.467,38
Blanc mat	73445700	2.467,38

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify E Douchette bâton 100 1 jet EcoSmart	73445XXX	24320XXX
	Isiflex Flexible de douche 125 cm	73445XXX	28272XXX

A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31

Options:		Code article	Euro
	Rosace d'étanchéité	96441000	141,47


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 213 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet WaterfallStream
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 25 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



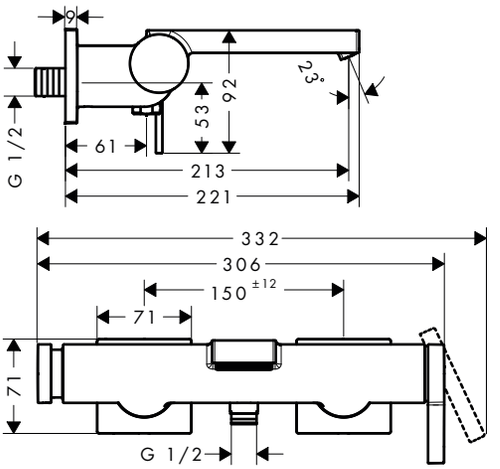

Technologies

Select, AirPower


Finition	Code article	Euro
Chrome	73420000	336,60
Bronze brossé	73420140	504,90
Noir mat	73420670	471,24
Blanc mat	73420700	471,24

Tecturis E Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- projection: 210 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- jet WaterfallStream



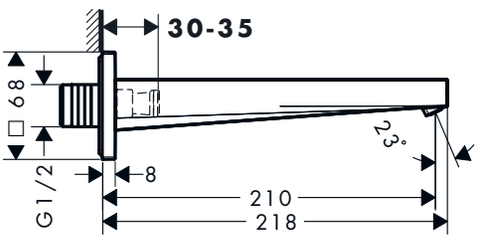

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	73410000	138,72
Bronze brossé	73410140	208,08
Noir mat	73410670	193,80
Blanc mat	73410700	193,80


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Tecturis E Set de finition mélangeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: Mélangeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette, flexible de douche, boîte de flexible
- 2 fonctions
- projection: 206 mm
- type de jet du mitigeur: jet WaterfallStream
- type de jet de la douchette: PowderRain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- débit maximal à 3 bars: 23 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire



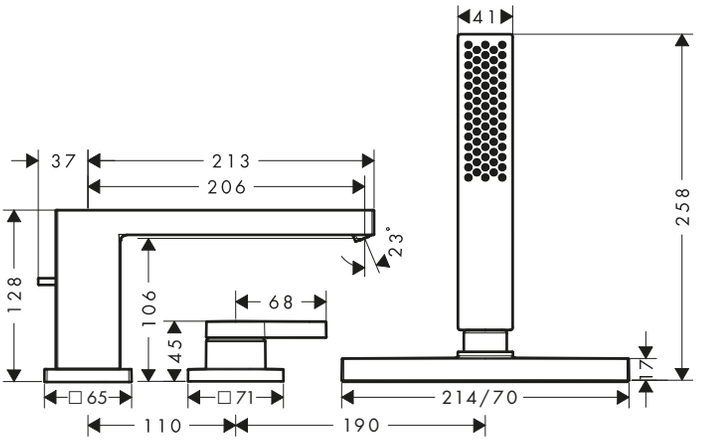

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	73443000	683,40
Bronze brossé	73443140	1.025,10
Noir mat	73443670	956,76
Blanc mat	73443700	956,76


A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur 3 trous sur bord de baignoire ou plage de carrelage	13481180	464,10

Tecturis E Mitigeur de douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 14,9 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S



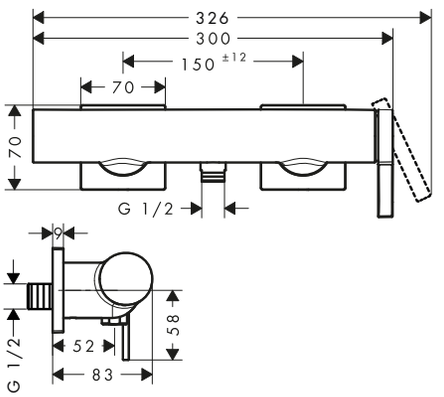

Finition	Code article	Euro
Chrome	73620000	238,68
Bronze brossé	73620140	358,02
Noir mat	73620670	334,56
Blanc mat	73620700	334,56

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Vivenis

Vivenis Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

80





110





250









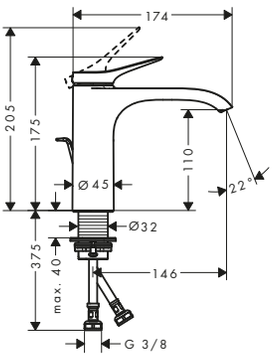



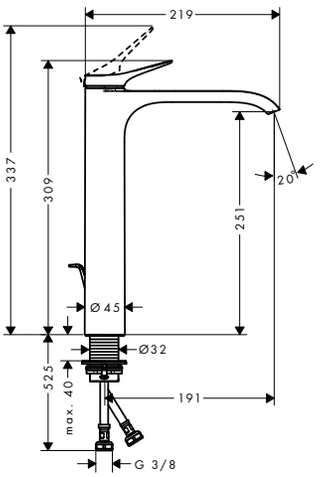



Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Pour vasques à poser	Finition	Code article	Euro
80	133	80	tirette et vidage	–	–	Chrome	75010000	175,43
						Noir mat	75010670	242,20
						Blanc mat	75010700	242,20
80	133	80	sans	–	–	Chrome	75012000	164,11
						Noir mat	75012670	229,76
						Blanc mat	75012700	229,76
110	146	110	tirette et vidage	■	–	Chrome	75023000	196,93
						Noir mat	75023670	275,02
						Blanc mat	75023700	275,02
110	146	110	sans	■	–	Chrome	75024000	187,87
						Noir mat	75024670	263,70
						Blanc mat	75024700	263,70
110	146	110	tirette et vidage	–	–	Chrome	75020000	202,59
						Noir mat	75020670	281,82
						Blanc mat	75020700	281,82
110	146	110	sans	–	–	Chrome	75022000	187,87
						Noir mat	75022670	263,70
						Blanc mat	75022700	263,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Pour vasques à poser	Finition	Code article	Euro
250	191	251	tirette et vidage	–	■	Chrome	75040000	302,19
						Noir mat	75040670	423,29
						Blanc mat	75040700	423,29
250	191	251	sans	–	■	Chrome	75042000	294,26
						Noir mat	75042670	411,97
						Blanc mat	75042700	411,97

Vivenis Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 210
- projection: 139 mm
- hauteur du bec: 209 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



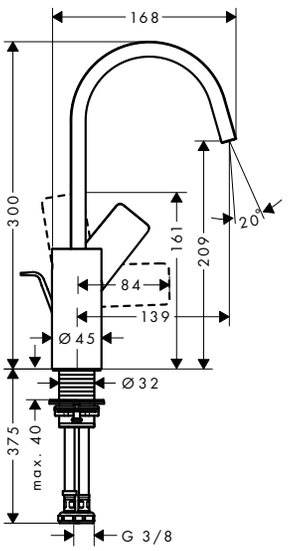

Eco-Responsabilité

Technologies

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
210	139	209	tirette et vidage	métallique	Chrome	75030000	292,00
					Noir mat	75030670	408,57
					Blanc mat	75030700	408,57
210	139	209	sans	–	Chrome	75032000	282,95
					Noir mat	75032670	396,13
					Blanc mat	75032700	396,13


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 133 mm
- hauteur du bec: 94 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



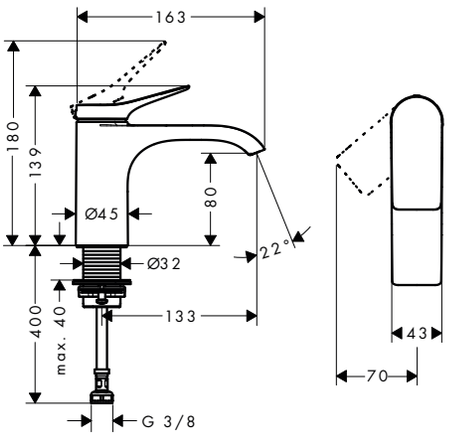

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone


Finition	Code article	Euro
Chrome	75013000	158,45
Noir mat	75013670	221,83
Blanc mat	75013700	221,83

Vivenis Mélangeur de lavabo 3 trous 90 avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 90
- projection: 150 mm
- hauteur du bec: 91 mm
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



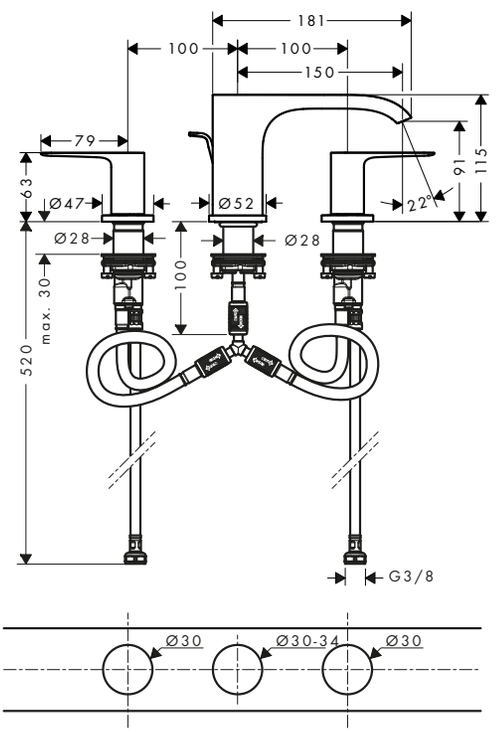

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Finition	Code article	Euro
Chrome	75033000	297,66
Noir mat	75033670	416,50
Blanc mat	75033700	416,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 192 mm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 192 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



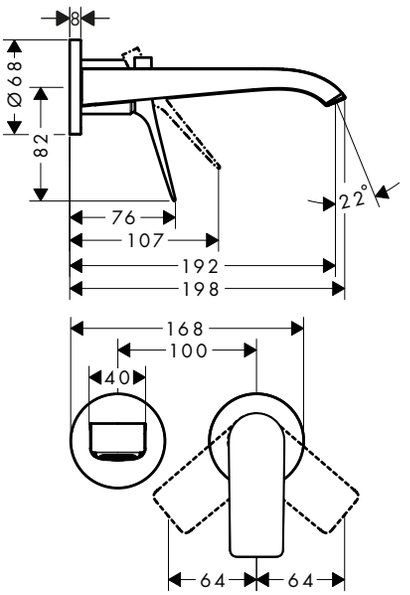

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	75050000	270,49
Noir mat	75050670	378,01
Blanc mat	75050700	378,01


A compléter avec:	Code article	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31

Vivenis Mitigeur de bidet avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 130 mm
- hauteur du bec: 81 mm
- mousseur sur rotule
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 7,5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique



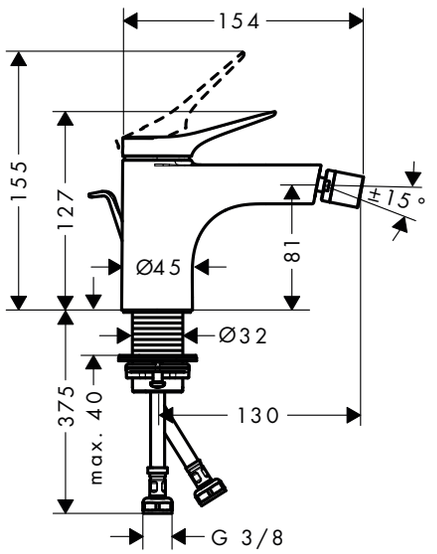

Finition	Code article	Euro
Chrome	75200000	250,12
Noir mat	75200670	349,72
Blanc mat	75200700	349,72


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Mitigeur bain/douche, set de finition

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette tube, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 236 mm
- type de jet du mitigeur: jet WaterfallStream
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal à 3 bars: 21,3 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 21,3 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 13,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



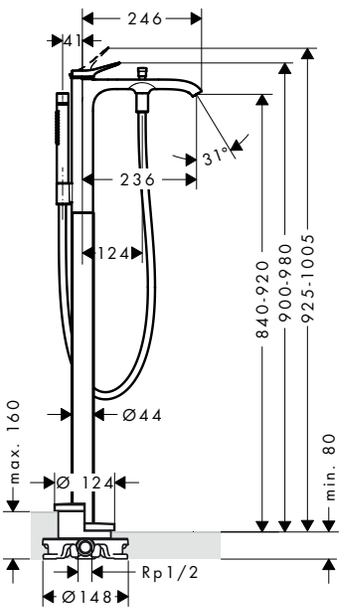

Technologies

AirPower

Types de jets

Rain | Mono Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	75445000	1.604,87
Noir mat	75445670	2.246,59
Blanc mat	75445700	2.246,59

comprenant	Inclus dans	Code article
Isiflex Flexible de douche 125 cm	75445XXX	28272XXX

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31


Options:	Code article	Euro
Rosace d'étanchéité	96441000	141,47

Vivenis Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 216 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet WaterfallStream
- débit maximal à 3 bars: 19,4 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur Select avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



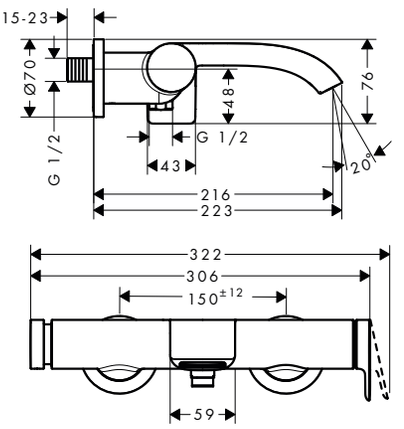

Technologies

Select | AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	75420000	311,30
Noir mat	75420670	435,74
Blanc mat	75420700	435,74


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural



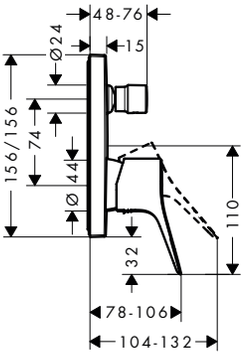

Finition	Code article	Euro
Chrome	75415000	213,90
Noir mat	75415670	299,92
Blanc mat	75415700	299,92


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Vivenis Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- projection: 202 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 24,3 l/min
- jet WaterfallStream



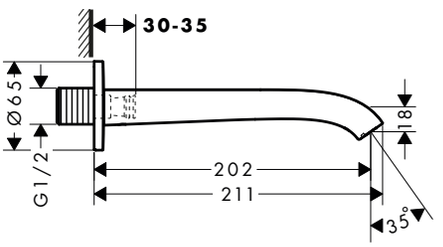

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	75410000	142,61
Noir mat	75410670	200,33
Blanc mat	75410700	200,33


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Set de finition mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire avec sBox

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette, flexible de douche, boîte de flexible
- 2 fonctions
- type de jet du mitigeur: jet WaterfallStream
- type de jet de la douchette: PowderRain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,45 m
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection
- débit maximal à 3 bars: 23,9 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,9 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 10,5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire



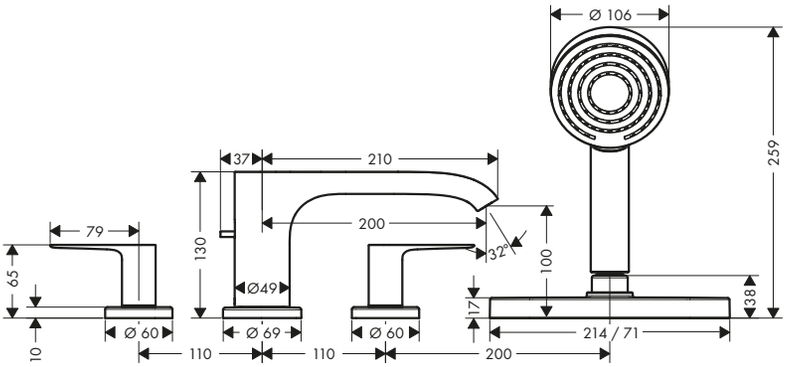

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	75444000	677,93
Noir mat	75444670	948,44
Blanc mat	75444700	948,44

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify S Douchette à main 105 1jet	75444XXX	24120XXX
	sBox Set de finition oval	75444XXX	28020XXX


A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13440180	505,91

Vivenis Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



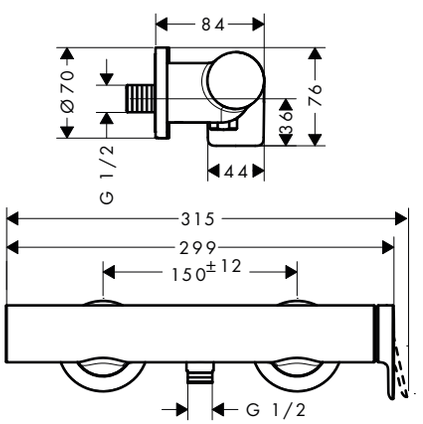

Finition	Code article	Euro
Chrome	75620000	218,08
Noir mat	75620670	305,29
Blanc mat	75620700	305,29


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vivenis Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement



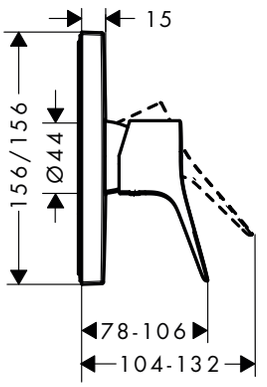

Finition	Code article	Euro
Chrome	75615000	190,14
Noir mat	75615670	267,10
Blanc mat	75615700	267,10

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Talis


Talis Select S Mitigeurs pour lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- ouverture/fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


80



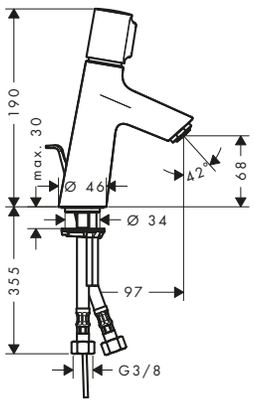


100



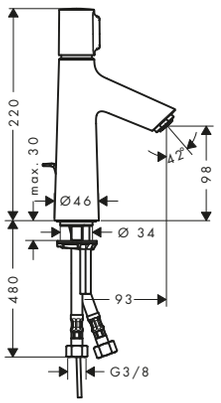

190



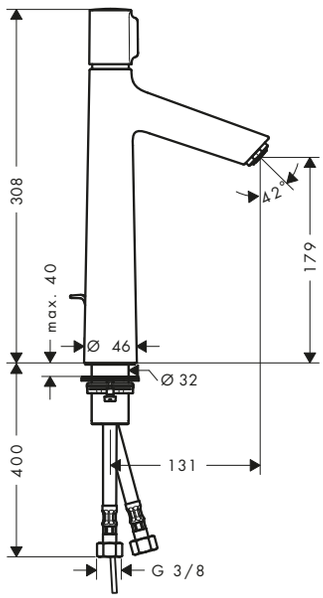

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
80	97	68	tirette et vidage	métallique	Chrome	72040000	238,80
80	97	68	sans	–	Chrome	72041000	233,15
100	93	98	tirette et vidage	métallique	Chrome	72042000	287,48
100	93	98	sans	–	Chrome	72043000	282,95
190	131	179	tirette et vidage	métallique	Chrome	72044000	379,14
190	131	179	sans	–	Chrome	72045000	372,36

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis S Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


80



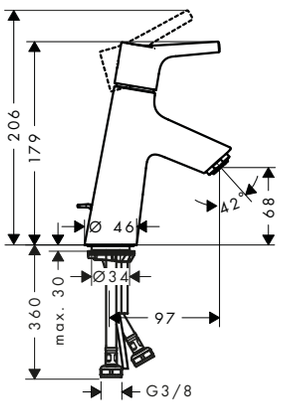


100



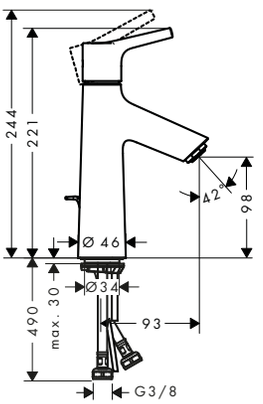

190



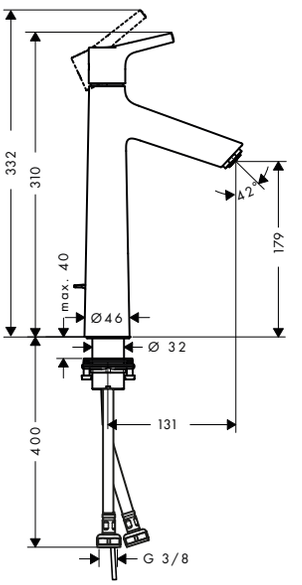

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
80	97	68	tirette et vidage	métallique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72013000	177,69
80	97	68	sans	–	■		Chrome	72014000	174,30
80	97	68	tirette et vidage	métallique	–	E00, CH2, A2, U3	Chrome	72010000	177,69
80	97	68	push-open	métallique	–		Chrome	72011000	177,69
80	97	68	sans	–	–		Chrome	72012000	174,30
100	93	98	tirette et vidage	métallique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72022000	207,11
100	93	98	sans	–	■		Chrome	72023000	202,59
100	93	98	tirette et vidage	métallique	–		Chrome	72020000	207,11
100	93	98	sans	–	–		Chrome	72021000	202,59
190	131	179	tirette et vidage	métallique	–		Chrome	72031000	316,90
190	131	179	sans	–	–		Chrome	72032000	312,38


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis S Mitigeurs de lavabo


Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

140

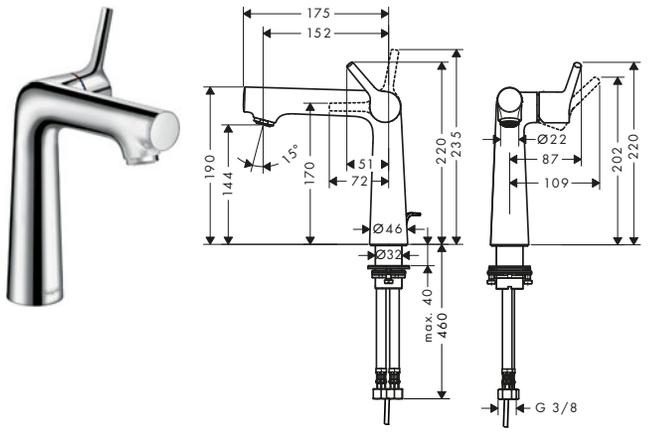

250

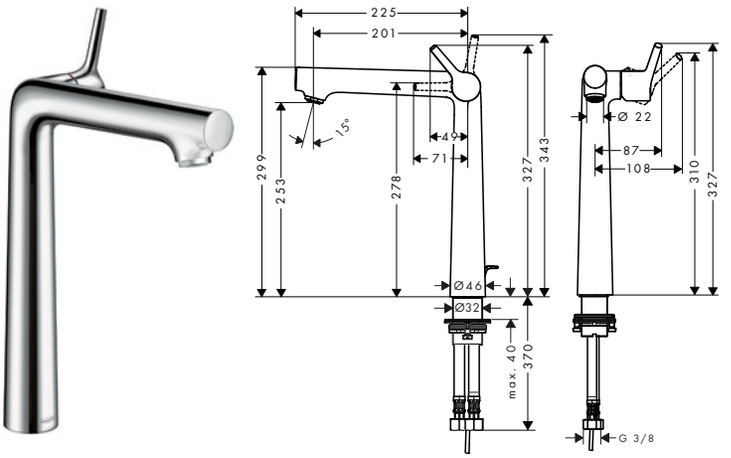

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean


Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Pour vasques à poser	Finition	Code article	Euro
140	152	144	tirette et vidage	métallique	–	Chrome	72113000	564,76
250	201	253	tirette et vidage	métallique	■	Chrome	72115000	690,39
250	201	253	sans	–	■	Chrome	72116000	683,59

Talis S Mitigeur de lavabo 210, avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- projection: 162 mm
- hauteur du bec: 227 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

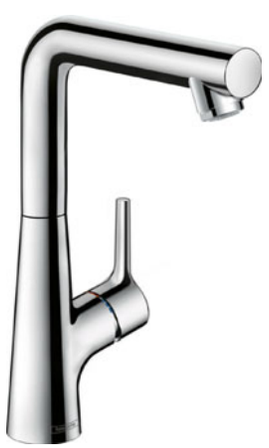

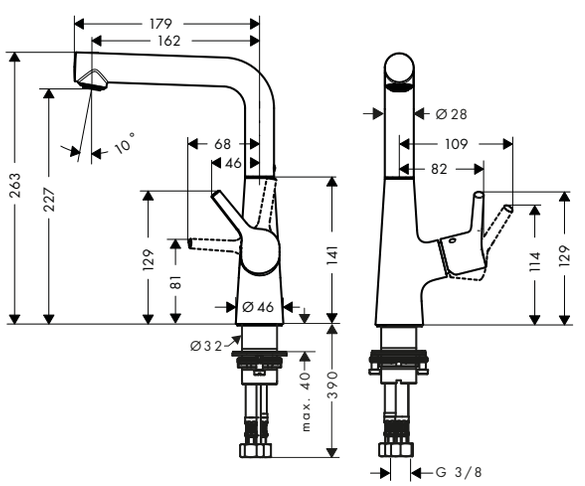

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	72105000	350,85


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis S Robinet de lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 97 mm
- hauteur du bec: 68 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



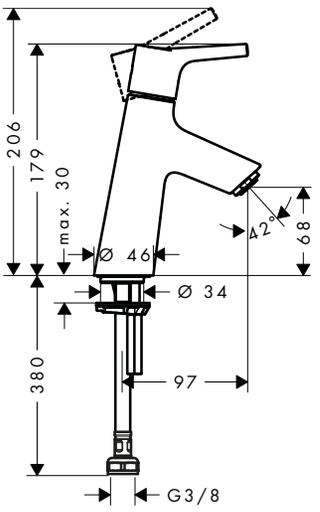

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	72017000	157,31


Talis S Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


165



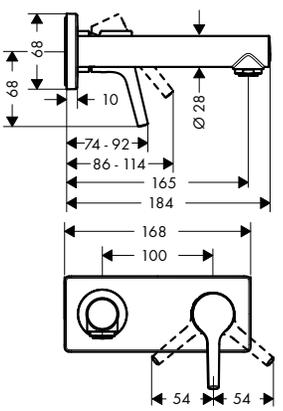

225



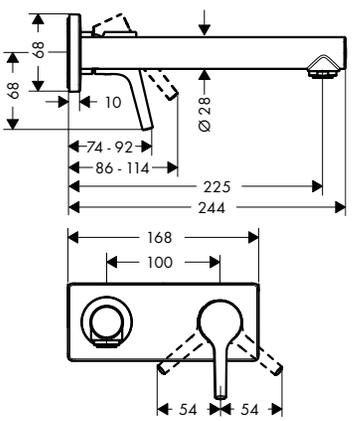

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Projection (mm)	Finition	Code article	Euro
165	Chrome	72110000	287,48
225	Chrome	72111000	319,16

A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis S Mitigeur bidet, avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 109 mm
- hauteur du bec: 100 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



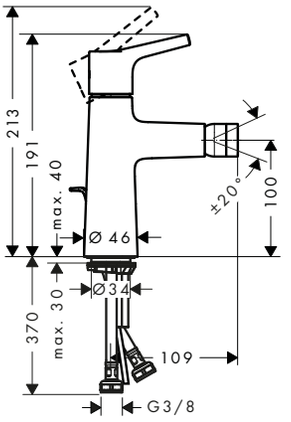

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	72200000	226,36


Talis S Mitigeur bain/douche, set de finition

Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de baignoire sur pied, douchette tube, flexible de douche, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 245 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet MonoRain
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 21,8 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,8 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage sur gorge



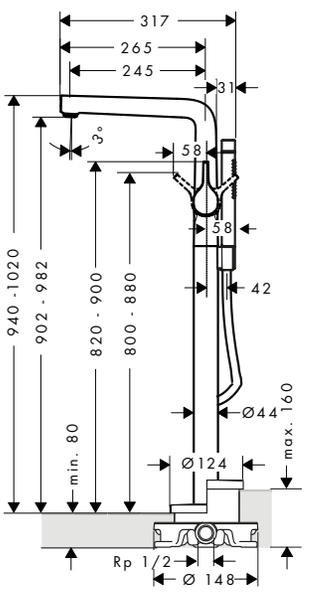

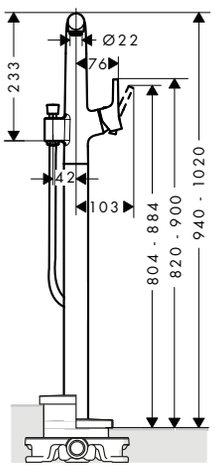

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	72412000	1.873,10

A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour mitigeur encastré au sol	10452180	552,31

Options:		Code article	Euro
	Rosace d'étanchéité	96441000	141,47


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis S Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 166 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E3/1, C1, A2, U3



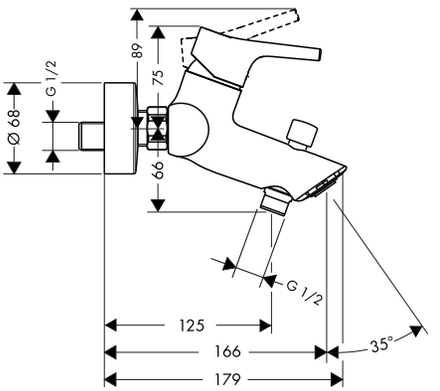



Technologies

AirPower | Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	72400000	262,57

Talis S Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement



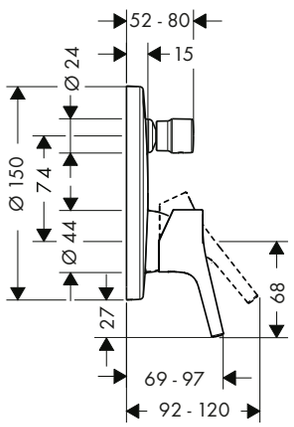

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	72405000	233,15

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis S Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: G¾
- avec silencieux
- projection: 175 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21,5 l/min
- jet Normal



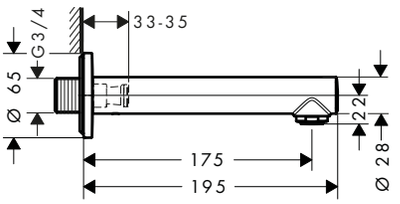

Technologies

AirPower · Quick Clean


Finition	Code article	Euro
Chrome	72410000	146,00


Talis S Set de finition mitigeur 3 trous 200mm pour montage sur bord de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: Mélangeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 200 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit maximal à 3 bars: 18 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,1 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- installation sur bord de baignoire



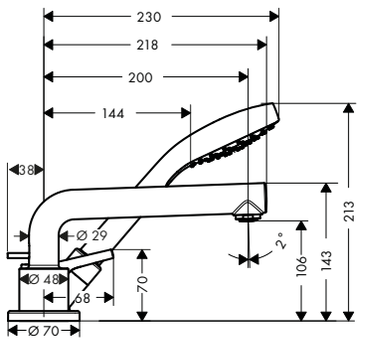



Technologies

AirPower · Quick Clean

Types de jets

Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	72416000	727,74

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma S Douchette à main 110 1jet	72416000	26804400

A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire	13437180	797,91


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis S Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 31 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- type de raccordement: raccords S







Certificats/déclarations


	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	72600000	207,11

Talis S Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement



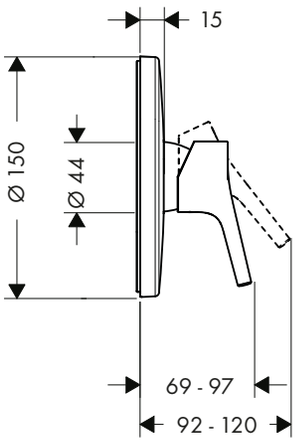

Certificats/déclarations

	Finition	Code article	Euro
	Chrome	72605000	200,33

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis S Robinet lave-mains 40 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 40
- projection: 83 mm
- hauteur du bec: 35 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



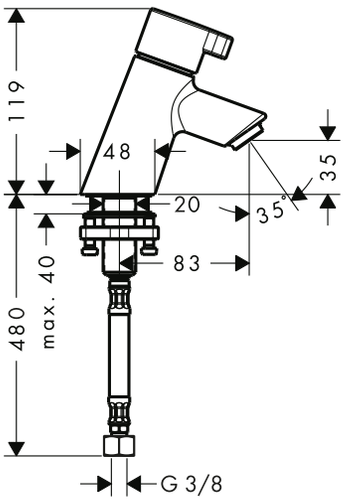

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean


Finition	Code article	Euro
Chrome	13132000	168,64

Talis S Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural



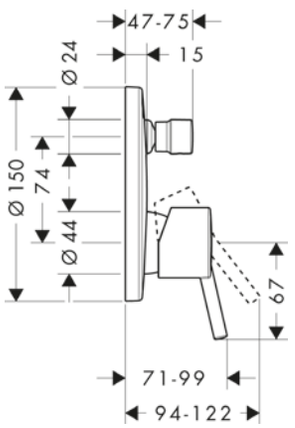

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	32475000	217,30

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Bec déverseur 15.2 cm avec inverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- avec réinitialisation automatique
- projection: 152 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 25 l/min
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717





Technologies

AirPower Quick Clean


Finition	Code article	Euro
Chrome	13423000	132,42

Bec déverseur

Caractéristiques

- avec silencieux
- projection: 147 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 27,5 l/min





Technologies

AirPower Quick Clean

Finition	Code article	Euro
Chrome	13414000	127,89

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis Select E Mitigeurs pour lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée cylindrique
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- ouverture/fermeture du débit par simple pression du bouton Select
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés


110





240



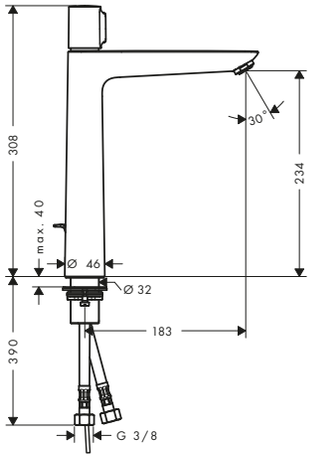

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


	ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Pour vasques à poser	Finition	Code article	Euro
	110	112	104	tirette et vidage	métallique	–	Chrome	71750000	237,67
NF	110	112	104	sans	–	–	Chrome	71751000	233,15
	240	183	234	tirette et vidage	métallique	■	Chrome	71752000	346,32
	240	183	234	sans	–	■	Chrome	71753000	340,67

Talis E Robinets temporisés sans garnitures de vidage


Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 110
- projection: 111 mm
- hauteur du bec: 106 mm
- variante de la poignée: poignée cylindrique
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- temps d'exécution: Réglable de 3 à 20 secondes (7 secondes par défaut)
- l'outil d'entretien #93913000 doit être utilisé pour la désinfection thermique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



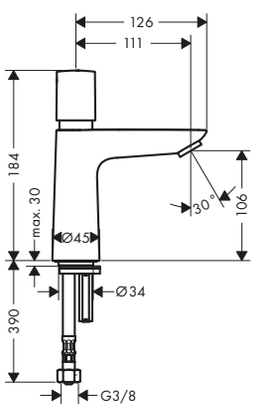



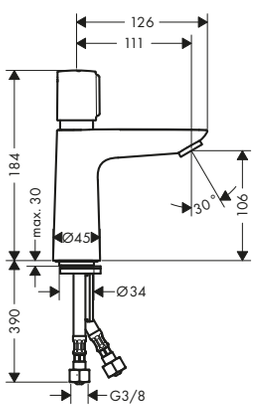

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Réglage de la température	Finition	Code article	Euro
110	111	106	en eau froide ou préréglée	Chrome	71719000	184,48
110	111	106	réglable	Chrome	71718000	208,24

Options:		Code article	Euro
	Outil de service pour désinfection thermique	93913000	21,50

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis E Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


80



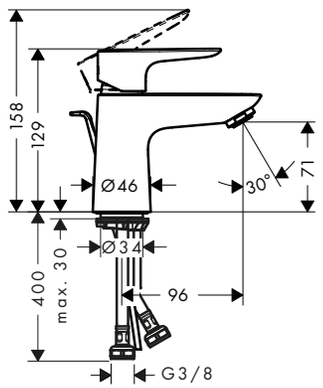


110



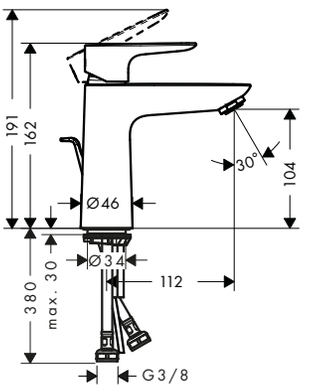

240



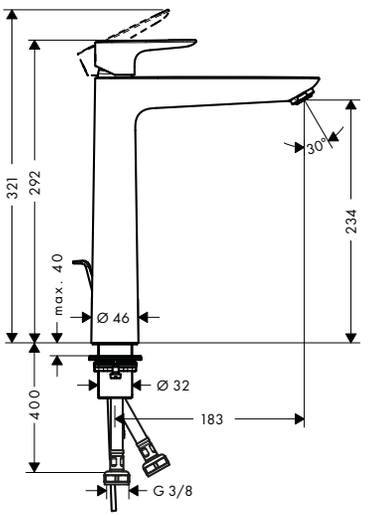

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Certificats/déclarations

NF FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Pour vasques à poser	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF 80	96	71	tirette et vidage	■	–	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71703000	146,00
80	96	71	sans	■	–		Chrome	71704000	141,47
NF 80	96	71	tirette et vidage	–	–	E00, CH2, A2, U3	Chrome	71700000	146,00
80	96	71	push-open	–	–		Chrome	71701000	146,00
80	96	71	sans	–	–		Chrome	71702000	141,47
110	112	104	tirette et vidage	■	–	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71713000	NF 177,69
							Bronze brossé	71713140	278,42
							Noir chromé brossé	71713340	278,42
							Noir mat	71713670	239,93
							Blanc mat	71713700	239,93
							Aspect doré poli	71713990	278,42

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Pour vasques à poser	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
110	112	104	sans	■	–		Chrome	71714000	174,30
							Bronze brossé	71714140	265,97
							Noir chromé brossé	71714340	265,97
							Noir mat	71714670	230,89
							Blanc mat	71714700	230,89
							Aspect doré poli	71714990	265,97
NF 110	112	104	tirette et vidage	–	–	E00, CH2, A2, U3	Chrome	71710000	177,69
							Bronze brossé	71710140	278,42
							Noir chromé brossé	71710340	278,42
							Noir mat	71710670	239,93
							Blanc mat	71710700	239,93
							Aspect doré poli	71710990	278,42
110	112	104	push-open	–	–		Chrome	71711000	177,69
110	112	104	sans	–	–		Chrome	71712000	174,30
							Bronze brossé	71712140	265,97
							Noir chromé brossé	71712340	265,97
							Noir mat	71712670	230,89
							Blanc mat	71712700	230,89
							Aspect doré poli	71712990	265,97
240	183	234	tirette et vidage	–	■		Chrome	71716000	287,48
							Bronze brossé	71716140	464,03
							Noir chromé brossé	71716340	464,03
							Noir mat	71716670	401,78
							Blanc mat	71716700	401,78
							Aspect doré poli	71716990	464,03
240	183	234	sans	–	■		Chrome	71717000	281,82
							Bronze brossé	71717140	459,50
							Noir chromé brossé	71717340	459,50
							Noir mat	71717670	398,39
							Blanc mat	71717700	398,39
							Aspect doré poli	71717990	459,50

Talis E Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 150
- projection: 141 mm
- hauteur du bec: 133 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



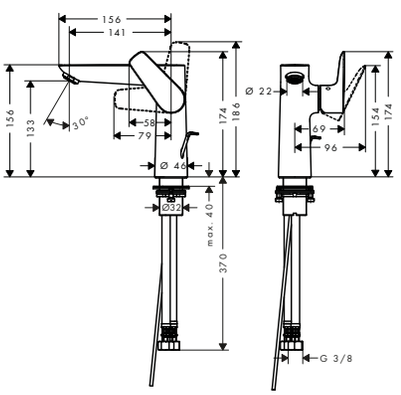

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower | Comfort Zone | Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
150	141	133	tirette et vidage	métallique	Chrome	71754000	269,36
					Bronze brossé	71754140	415,36
					Noir chromé brossé	71754340	415,36
					Noir mat	71754670	359,91
					Blanc mat	71754700	359,91
					Aspect doré poli	71754990	415,36
150	141	133	sans	–	Chrome	71755000	267,10

Talis E Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 96 mm
- hauteur du bec: 71 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



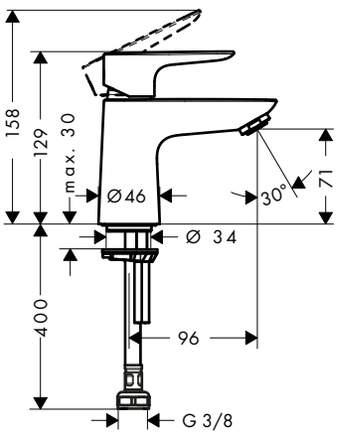

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71706000	129,02


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mélangeur de lavabo 150, 3 trous, avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 112 mm
- hauteur du bec: 104 mm
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



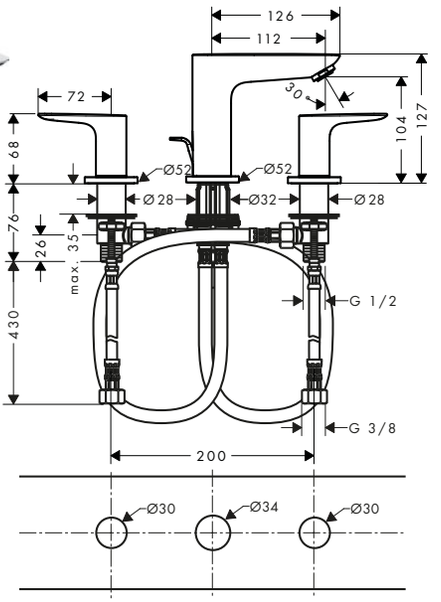

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	71733000	324,82
Bronze brossé	71733140	487,79
Noir chromé brossé	71733340	487,79
Noir mat	71733670	421,03
Blanc mat	71733700	421,03
Aspect doré poli	71733990	487,79


Talis E Mitigeurs lavabo encastrés muraux

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


165



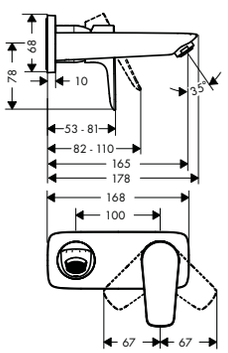

225



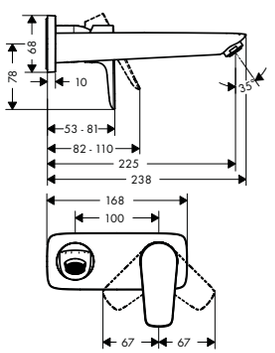

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Projection (mm)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
165	E00, CH2, A2, U3	Chrome	71732000	258,05
225	E00, CH2, A2, U3	Chrome	71734000	287,48
		Bronze brossé	71734140	431,21
		Noir chromé brossé	71734340	431,21
		Noir mat	71734670	373,48
		Blanc mat	71734700	373,48
		Aspect doré poli	71734990	431,21

A compléter avec:	Code article	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Mitigeurs de bidet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 116 mm
- hauteur du bec: 78 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E00, CH2, A2, U3
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



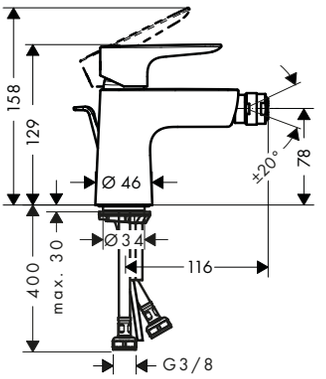

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble


	Garniture de vidage	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF	tirette et vidage	E00, CH2, A2, U3	Chrome	71720000	185,61
			Bronze brossé	71720140	277,29
			Noir chromé brossé	71720340	277,29
			Noir mat	71720670	238,80
			Blanc mat	71720700	238,80
			Aspect doré poli	71720990	277,29
NF	push-open	E00, CH2, A2, U3	Chrome	71721000	177,69

Talis E Set bidette, bonde Push-Open

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, douchette bidette, support pour douchette, flexible de douche, garniture de vidage
- ComfortZone 80
- projection: 96 mm
- hauteur du bec: 71 mm
- variante de la poignée: poignée
- débit maximal à 3 bars: 5,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



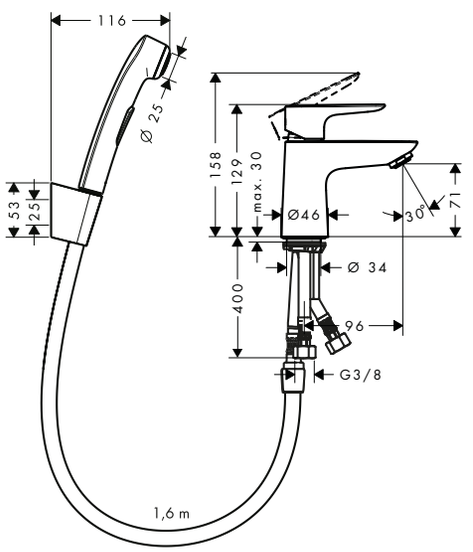

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71729000	277,29


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis E Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 19,2 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,2 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16,8 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E3/1, C1, A2, U3



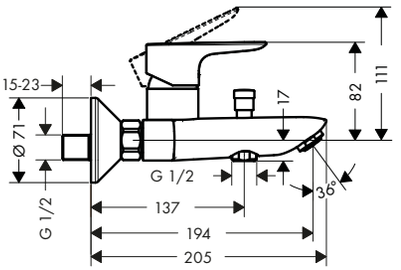



Technologies

AirPower · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	71740000	226,36
Bronze brossé	71740140	356,51
Noir chromé brossé	71740340	356,51
Noir mat	71740670	307,85
Blanc mat	71740700	307,85
Aspect doré poli	71740990	356,51

Talis E Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural



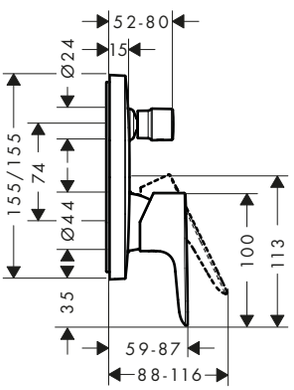

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	71745000	200,33
Bronze brossé	71745140	299,92
Noir chromé brossé	71745340	299,92
Noir mat	71745670	260,31
Blanc mat	71745700	260,31
Aspect doré poli	71745990	299,92

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: G¾
- projection: 195 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- jet Normal



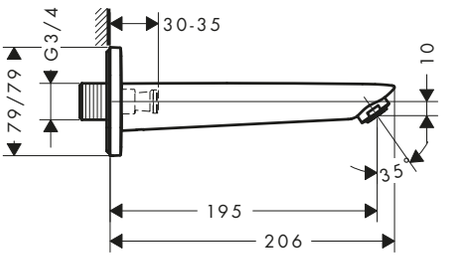

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	71410000	109,78
Noir mat	71410670	135,66

Talis E Set de finition mitigeur 3 trous pour montage sur bord de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: Mélangeur bain/douche 3 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette, support pour douchette
- 2 fonctions
- projection: 196 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,10 m
- débit maximal à 3 bars: 18 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 18 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- type de raccordement: corps d'encastrement
- installation sur bord de baignoire



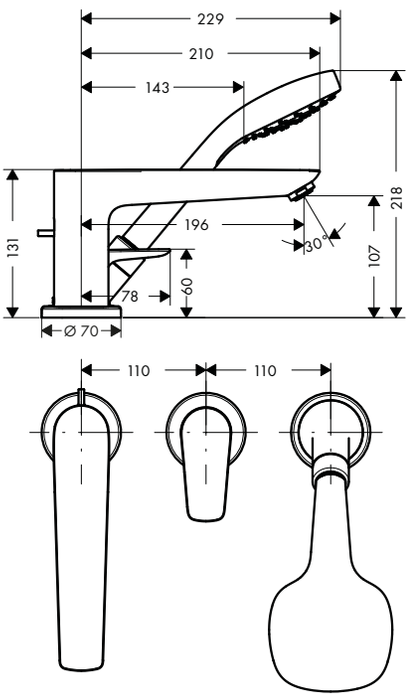

Technologies

AirPower Quick Clean

Types de jets

Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	71730000	664,36

comprenant		Inclus dans	Code article
	Croma E Douchette à main 110 1jet	71730000	26814400


A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour combiné mitigeur 3 trous de baignoire	13437180	797,91

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Set de finition Mélangeur 4 trous pour montage sur bord de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- 2 fonctions
- projection: 196 mm
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal à 3 bars: 23,8 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 23,8 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16,7 l/min
- clapet anti-retour
- installation sur bord de baignoire

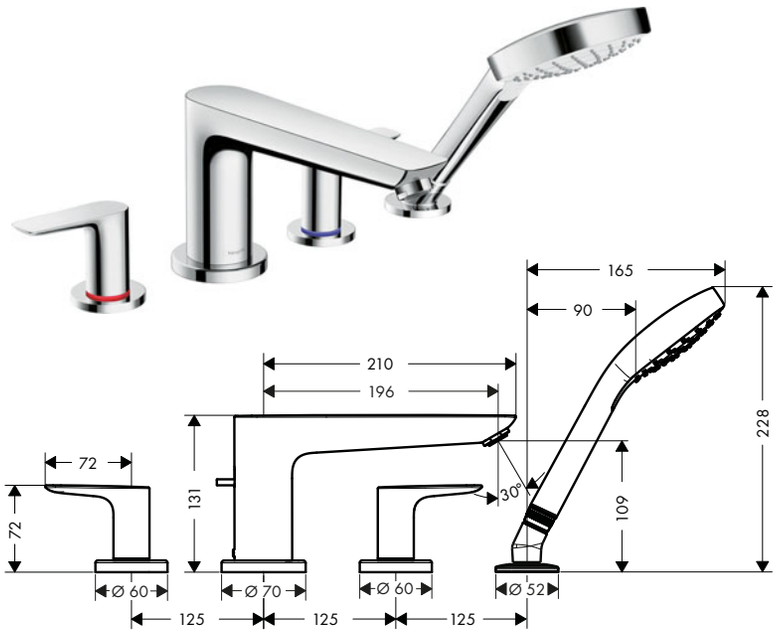

Technologies

AirPower

Quick Clean

Finition	Code article	Euro
Chrome	71748000	496,85
Bronze brossé	71748140	744,71
Noir chromé brossé	71748340	744,71
Noir mat	71748670	646,25
Blanc mat	71748700	646,25
Aspect doré poli	71748990	744,71

comprenant	Inclus dans	Code article
Croma E Douchette à main 110 1jet	71748XXX	26814XXX


A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13244180	331,61


Talis E Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- type de raccordement: raccords S



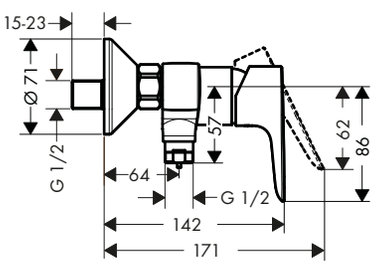



Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	71760000	200,33
Bronze brossé	71760140	311,24
Noir chromé brossé	71760340	311,24
Noir mat	71760670	269,36
Blanc mat	71760700	269,36
Aspect doré poli	71760990	311,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis E Talis E Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

· 1 fonction
· débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
· cartouche céramique
· limiteur de température réglable
· type de raccordement: corps d'encastrement



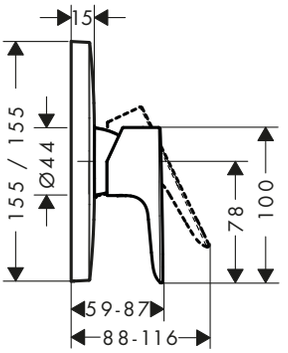

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71765000	162,98
Bronze brossé	71765140	245,60
Noir chromé brossé	71765340	245,60
Noir mat	71765670	211,64
Blanc mat	71765700	211,64
Aspect doré poli	71765990	245,60


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Talis E Talis E Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré

Caractéristiques

· 1 fonction
· débit maximal à 3 bars: 47 l/min
· Cartouche céramique haut débit
· limiteur de température réglable
· type de raccordement: corps d'encastrement



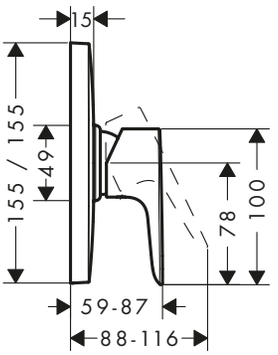

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	71768000	169,77

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Focus


Focus Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


70



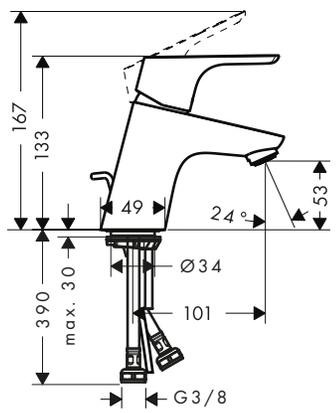


100



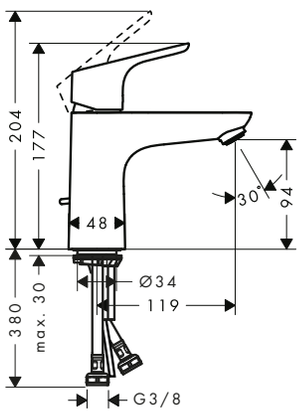


190



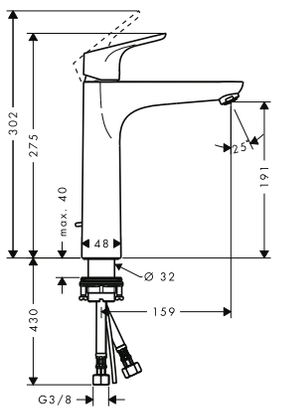

230



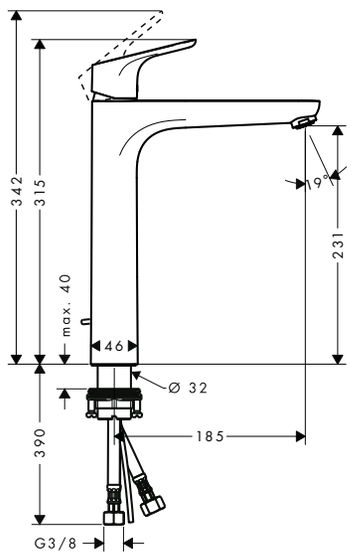

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Pour vasques à poser	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
70	101	53	tirette et vidage	■	–	E00, CH3, A3, U3	Chrome	31539000	116,80
70	101	53	tirette et vidage	–	–		Chrome	31730000	123,37
70	101	53	push-open	–	–		Chrome	31604000	123,37
70	101	53	sans	–	–		Chrome	31733000	118,84
100	119	94	tirette et vidage	■	–	E00, CH3, A3, U3	Chrome	31621000	147,41
100	119	94	tirette et vidage	–	–		Chrome	31607000	147,41
100	119	94	sans	–	–		Chrome	31517000	144,87
190	159	191	tirette et vidage	–	–		Chrome	31608000	190,14
190	159	191	sans	–	–		Chrome	31518000	185,61
230	185	231	tirette et vidage	–	■		Chrome	31531000	245,60
230	185	231	sans	–	■		Chrome	31532000	238,80

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Focus Mitigeurs de lavabo avec poignée extra longue

Caractéristiques des variantes

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


70





100





Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

Comfort Zone

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
70	101	53	tirette et vidage	métallique	–		Chrome	31910000	150,53
70	101	53	sans	–	–		Chrome	31914000	147,14
NF 100	119	94	sans	–	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	31917000	184,48
NF 100	119	94	tirette et vidage	métallique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	31911000	184,48
100	119	94	sans	–	–		Chrome	31915000	179,95


Focus Mitigeurs de lavabo 2 débits

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C3, A2, U3
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


100



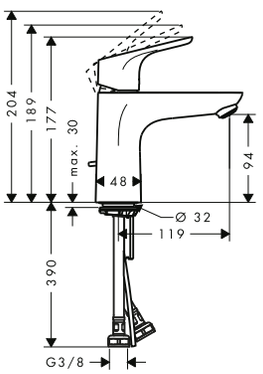

190



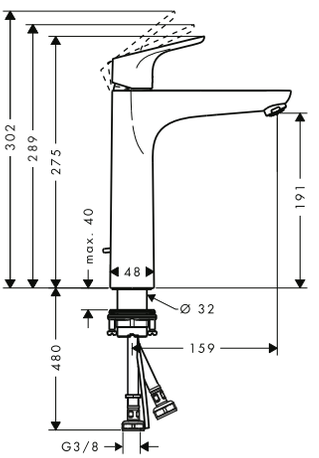

Eco-Responsabilité

Eco Selection EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

	ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF	100	119	94	E0, C3, A2, U3	Chrome	31657000	153,92
NF	190	159	191	E0, C3, A2, U3	Chrome	31658000	194,67


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 240
- projection: 160 mm
- hauteur du bec: 236 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Position de la poignée sur le côté : encastrement requis (ne convient pas aux vasques à poser)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



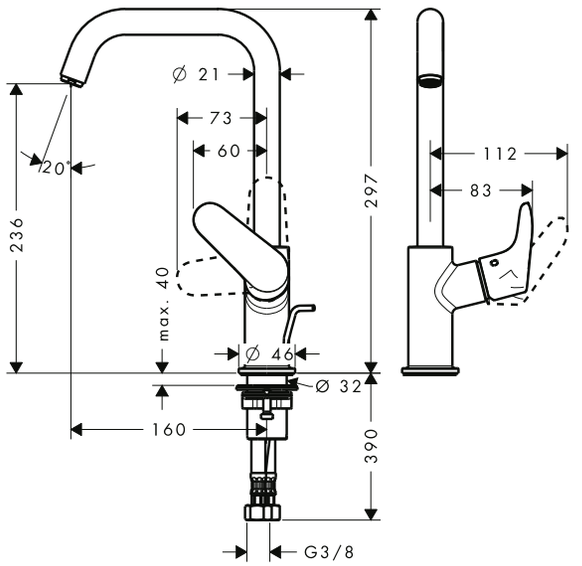

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
240	160	236	tirette et vidage	métallique	Chrome	31609000	233,15
240	160	236	sans	–	Chrome	31519000	229,76

Focus Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 70
- projection: 101 mm
- hauteur du bec: 53 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



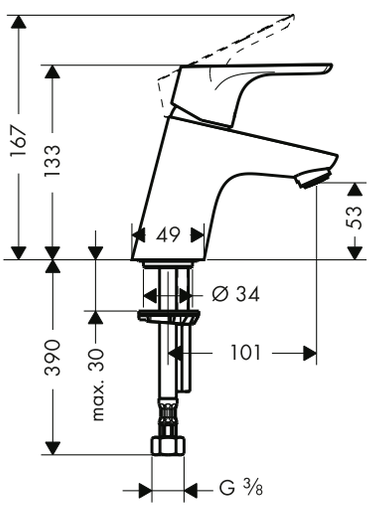

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	31130000	117,71


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Focus Focus Care Mitigeur de lavabo mural avec poignée extra longue

Caractéristiques

- projection: 180 mm
- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



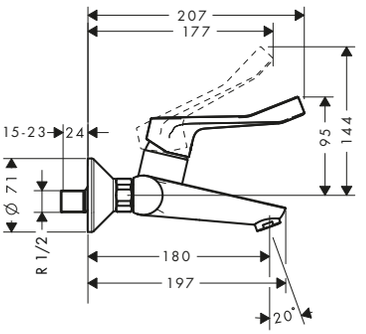



Eco-Responsabilité

EcoSmart

Finition	Code article	Euro
Chrome	31913000	190,14


Focus Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 130
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- clapet anti-retour
- convient au chauffe-eau instantané
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- temps d'exécution: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


pré-réglable



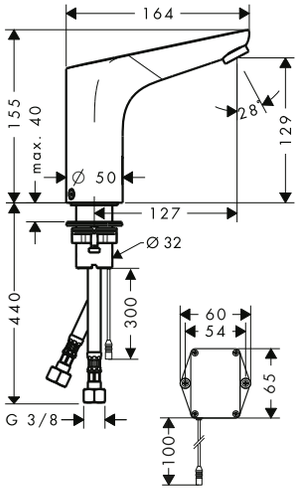

réglable



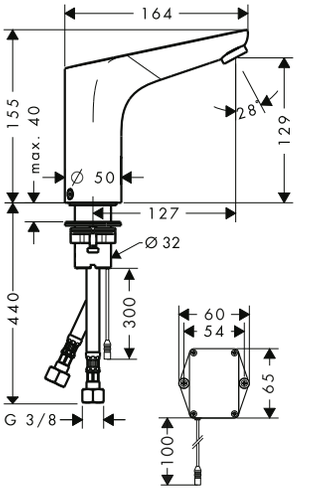

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

Alimentation électrique	Réglage de la température	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF fonctionnement avec batterie	pré-réglable	E00, C3, A2, U3	Chrome	31172000	546,65
NF fonctionnement avec batterie	réglable	E00, C3, A2, U3	Chrome	31171000	602,11
NF raccordement au réseau	pré-réglable	E00, C3, A3, U3	Chrome	31174000	611,16
NF raccordement au réseau	réglable	E00, C3, A3, U3	Chrome	31173000	638,33


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus Mitigeurs de bidet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 126 mm
- hauteur du bec: 54 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique



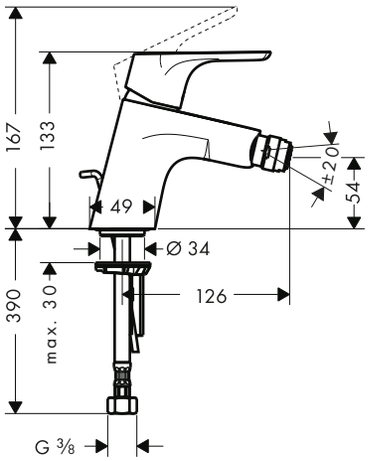

Technologies

AirPower, Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


Garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
tirette et vidage	Chrome	31920000	132,42
push-open	Chrome	31922000	143,74

Focus Mitigeur bidet C2 avec cartouche à 2 vitesses, avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 126 mm
- hauteur du bec: 54 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 8,3 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- E0, C2, A2, U3



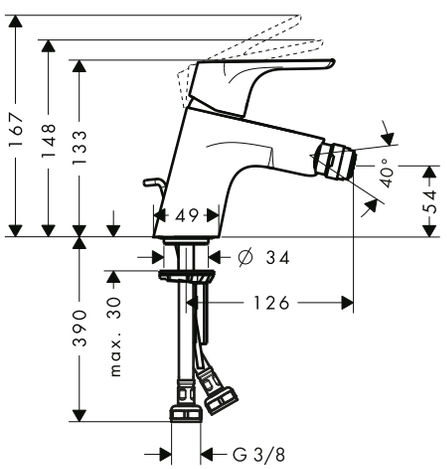

Eco-Responsabilité

Eco Selection

Technologies

AirPower, Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	31928000	139,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus Mitigeurs de lavabo avec douchette bidette et flexible de douche de 160 cm

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

70




100




Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

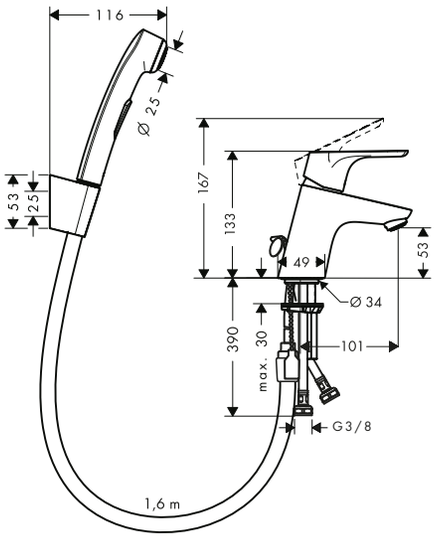

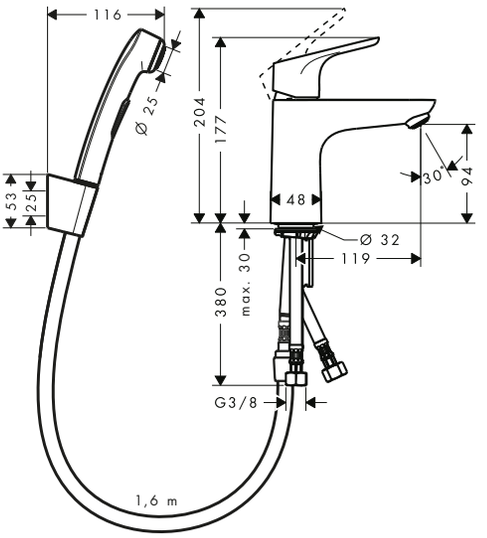

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Finition	Code article	Euro
70	101	53	Chrome	31926000	150,53
100	119	94	Chrome	31927000	202,59


Focus Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 180 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 19,8 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,8 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural







Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	31940000	157,62


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 172 mm - 179,5 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



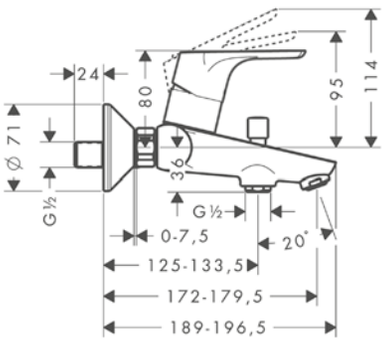

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	31948000	157,62

Focus Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural
- E3/1, C1, A2, U3



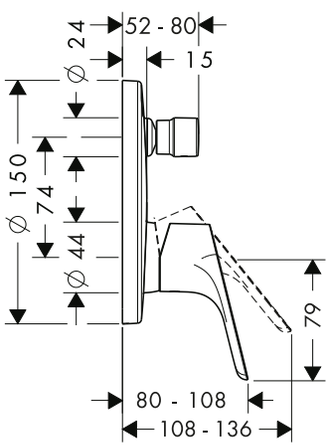

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	31945000	179,95

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus Mitigeur bain/douche monotrou

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 130 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire
- E3/1, C1, A2, U3



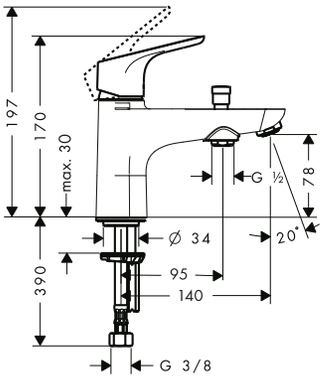

Technologies

AirPower · Quick Clean


Finition	Code article	Euro
Chrome	31930000	159,58

Focus Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 130 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3



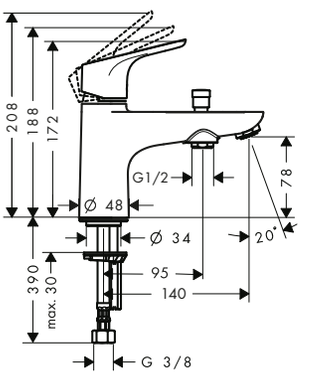

Eco-Responsabilité

Eco Selection

Technologies

AirPower · Quick Clean

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
NF Chrome	31938000	159,58

Focus Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 15 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



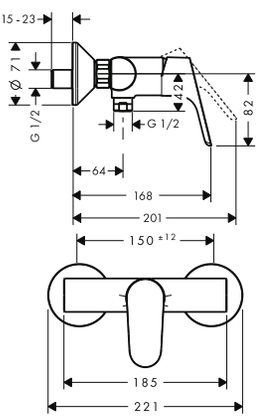

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	31960000	129,27


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A3, U3
- type de raccordement: raccords S



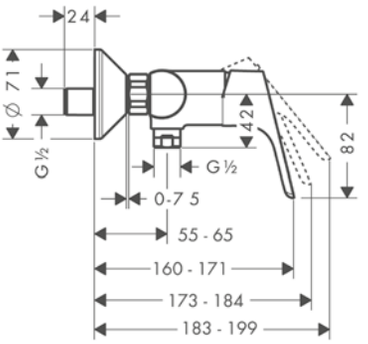

Eco-Responsabilité

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	31968000	129,27


Focus Focus Care Mitigeur de douche avec poignée extra longue

Caractéristiques

- gros caractères pour plus de clarté
- avec poignée extra longue
- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 28 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- type de raccordement: raccords S








Finition	Code article	Euro
Chrome	31916000	157,31

Focus Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- E2, C1, A3, U3
- type de raccordement: corps d'encastrement



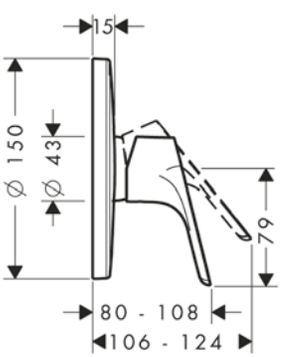

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	31965000	162,98

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus Set de finition pour mitigeur douche haut débit encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 49 l/min
- Cartouche céramique haut débit
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement



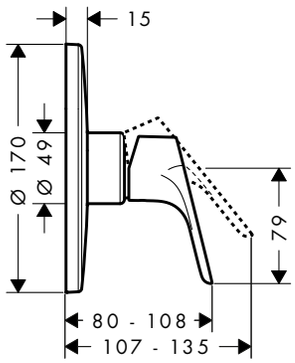

Finition	Code article	Euro
Chrome	31964000	165,24

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Rebris


Rebris S Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- E00, CH3, A3, U3
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


80



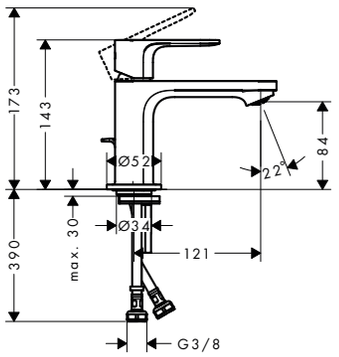


110



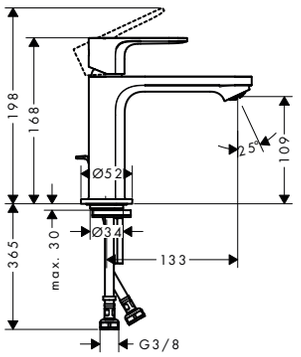

240



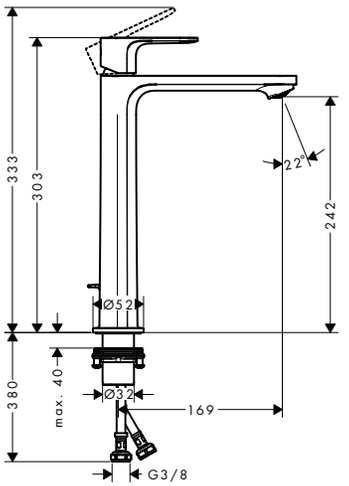

Eco-Responsabilité



Technologies



Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
80	121	84	tirette et vidage	■	4	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72586000	104,71
							Noir mat	72586670	132,22
80	121	84	tirette et vidage	■	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72513000	104,71
							Noir mat	72513670	132,22
80	121	84	tirette et vidage	■	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72584000	118,46
							Noir mat	72584670	148,08
80	121	84	sans	■	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72514000	100,49
80	121	84	tirette et vidage	–	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72510000	104,71
110	133	109	tirette et vidage	■	4	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72588000	125,87
							Noir mat	72588670	157,60
110	133	109	tirette et vidage	■	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72519000	125,87
							Noir mat	72519670	157,60
110	133	109	tirette et vidage	■	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72527000	128,52
							Noir mat	72527670	160,14
110	133	109	sans	■	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72520000	118,46
							Noir mat	72520670	148,08
110	133	109	tirette et vidage	–	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72517000	125,87
							Noir mat	72517670	157,60

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
240	169	242	tirette et vidage	■	4	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72590000	193,57
							Noir mat	72590670	242,22
240	169	242	tirette et vidage	■	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72580000	193,57
							Noir mat	72580670	242,22
240	169	242	sans	■	5	E00, CH3, A3, U3	Chrome	72582000	188,28

Rebris S Mitigeur de lavabo 110 avec bidette et flexible 160cm sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, douchette bidette, support pour douchette, flexible de douche
- ComfortZone 110
- projection: 133 mm
- hauteur du bec: 109 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



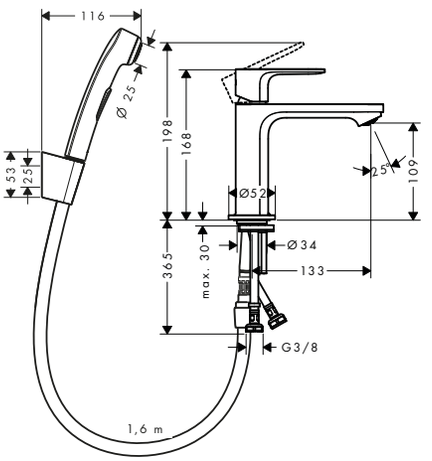

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Remove &Clean · AirPower · Comfort Zone


Finition	Code article	Euro
Chrome	72215000	166,07
Noir mat	72215670	208,38


Rebris S Mitigeur de lavabo 210 avec bec orientable, tirette et vidage


Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 222 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH3, A3, U3
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



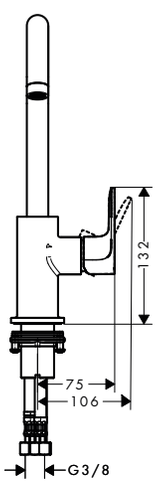

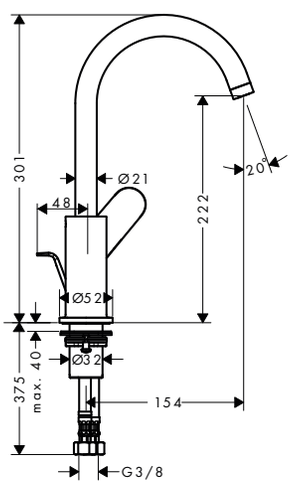



Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	72536000	174,53
Noir mat	72536670	218,95


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur de lavabo 80 pour lave-mains sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 121 mm
- hauteur du bec: 84 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



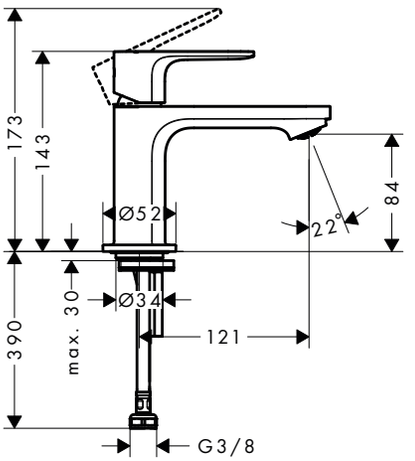

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Remove &Clean · AirPower · Comfort Zone


Finition	Code article	Euro
Chrome	72503000	94,14
Noir mat	72503670	117,41

Rebris S Mélangeur de lavabo 3 trous avec vidage

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- projection: 134 mm
- hauteur du bec: 107 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



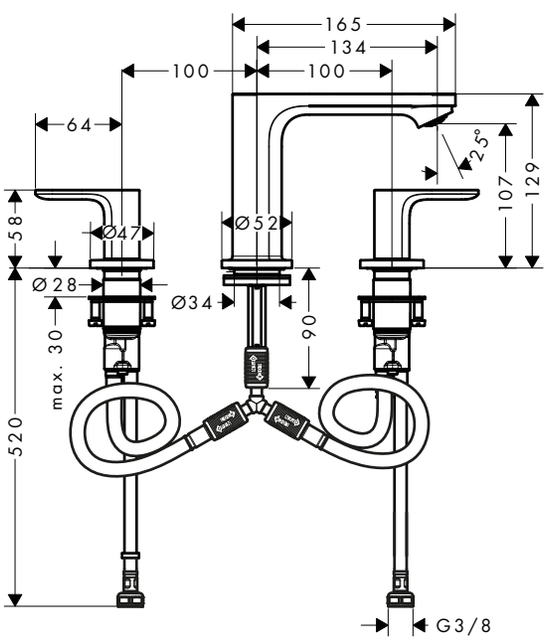

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower · Comfort Zone

Finition	Code article	Euro
Chrome	72530000	236,94


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur de lavabo pour montage encastré avec bec 20 cm

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 200 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



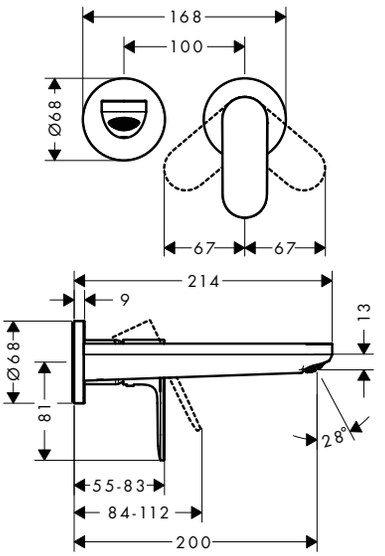

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	72528000	188,28
Noir mat	72528670	234,81


A compléter avec:	Code article	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31

Rebris S Mitigeurs de bidet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 120 mm
- hauteur du bec: 89 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1¼
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



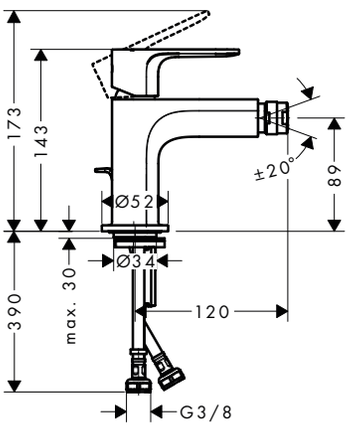

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower

Vue d'ensemble

Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
tirette et vidage	synthétique	E00, CH2, A2, U3	Chrome	72210000	120,97
			Noir mat	72210670	151,27
tirette et vidage	métallique		Chrome	72212000	135,56
			Noir mat	72212670	169,42


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeurs de baignoire avec installation apparente


Caractéristiques des variantes

- 2 fonctions
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- montage mural



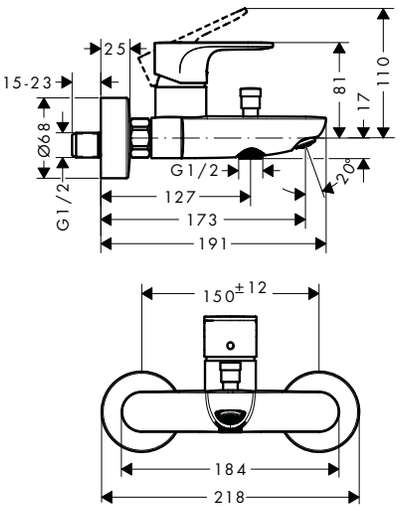



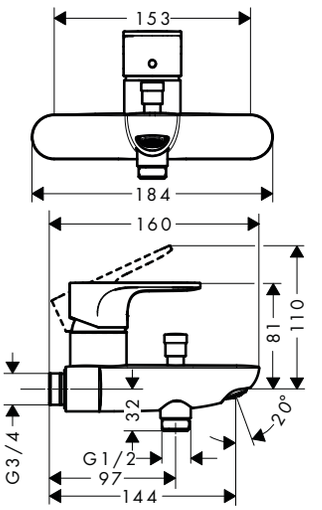

Technologies

AirPower

Vue d'ensemble


Distance du centre (mm)	Projection (mm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
150 ± 12	173	20,4	E3/1, C1, A2, U3	Chrome	72440000	142,80
				Noir mat	72440670	179,82
153	144 mm	21		Chrome	72442000	143,85

Rebris S Mitigeur bain/douche avec Cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 173 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 19,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,8 l/min
- cartouche céramique
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E1, C2, A3, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



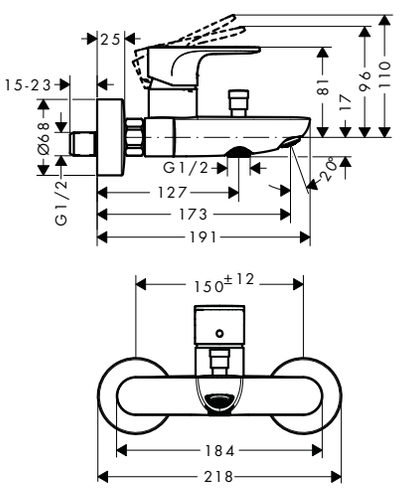

Eco-Responsabilité

Eco Selection

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	72443000	142,80
Noir mat	72443670	179,82


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeurs de baignoire pour montage encastré avec iBox universel

Caractéristiques des variantes

- 2 fonctions
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural



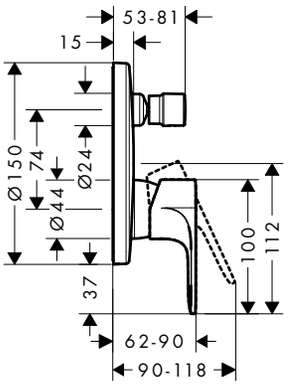

Vue d'ensemble

Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
–	27,6	Chrome	72466000	133,82
		Noir mat	72466670	167,28
■	25,6	Chrome	72467000	210,02
		Noir mat	72467670	262,55


A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Rebris S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit maximal à 3 bars: 30,7 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 30,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 27,4 l/min
- inverseur avec réinitialisation automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural





Finition	Code article	Euro
Chrome	72449000	131,16
Noir mat	72449670	163,95

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Rebris S Mitigeur de baignoire pour montage encastré

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur bain/douche, corps d'encastrement
- 2 fonctions
- débit maximal à 3 bars: 30,7 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 30,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 27,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural





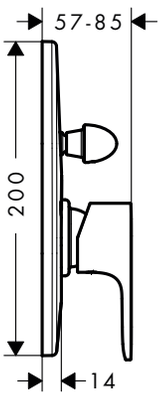

Finition	Code article	Euro
Chrome	72448000	271,84
Noir mat	72448670	339,54


comprenant		Inclus dans	Code article
	Rebris S Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions	72448XXX	72449XXX

Rebris S Bec de baignoire

Caractéristiques

- type de raccordement: ½"
- projection: 200 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- jet Normal



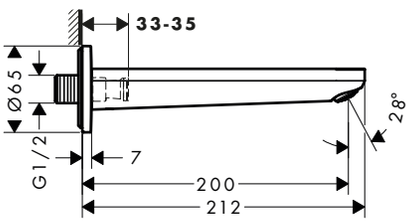

Technologies

AirPower


Finition	Code article	Euro
Chrome	72430000	97,31
Noir mat	72430670	121,65

Rebris S Mitigeur bain/douche monotrou avec Cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 140 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 18,7 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 18,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 13,6 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



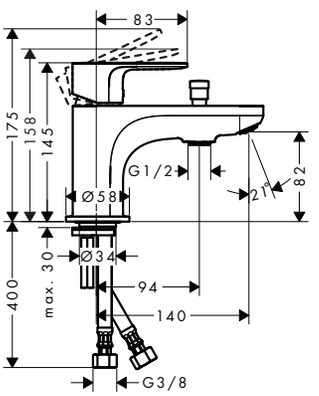

Eco-Responsabilité

Eco Selection

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	72436000	147,02


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Mitigeur de baignoire monotrou

Caractéristiques

- 1 fonction
- projection: 140 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 19,9 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 19,9 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire



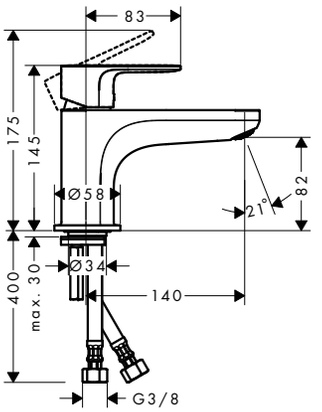

Technologies

AirPower


Finition	Code article	Euro
Chrome	72434000	124,82

Rebris S Mitigeur de douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 14,9 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,9 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C1, A3, U3
- type de raccordement: raccords S



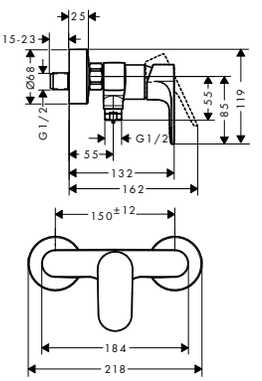


Finition	Code article	Euro
NF Chrome	72640000	104,71
NF Noir mat	72640670	132,22

Rebris S Mitigeur de douche C2 avec cartouche 2 vitesses

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 18,3 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 18,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A3, U3
- type de raccordement: raccords S



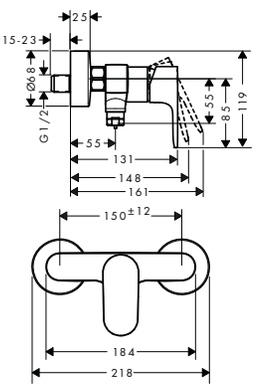

Eco-Responsabilité

Eco Selection

Finition	Code article	Euro
NF Chrome	72643000	104,71
NF Noir mat	72643670	132,22


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rebris S Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 23,4 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement





Finition	Code article	Euro
Chrome	72667000	122,68
Noir mat	72667670	153,35


A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Rebris S Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 28,7 l/min
- type de raccordement: corps d'encastrement





Finition	Code article	Euro
Chrome	72649000	143,85
Noir mat	72649670	179,82


Rebris S Set de finition pour mitigeur douche encastré avec corps d'encastrement

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de douche, corps d'encastrement
- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 28,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- type de raccordement: corps d'encastrement







Finition	Code article	Euro
Chrome	72648000	268,67
Noir mat	72648670	336,37

comprenant		Inclus dans	Code article
	Rebris S Set de finition pour mitigeur douche encastré	72648XXX	72649XXX

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Logis


Logis Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


70



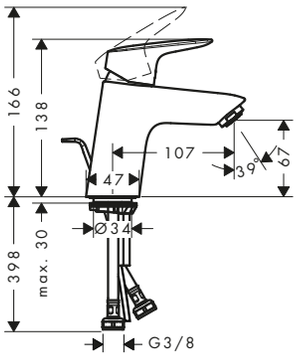


100





190



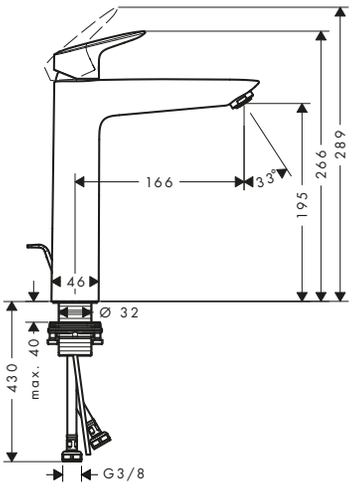

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF 70	107	67	tirette et vidage	synthétique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71072000	98,65
							Noir mat	71072670	120,36
NF 70	107	67	sans	–	■	E00, CH3, A3, U3	Noir mat	71073670	112,20
70	107	67	tirette et vidage	synthétique	–		Chrome	71070000	103,19
							Noir mat	71070670	120,36
NF 70	107	67	tirette et vidage	métallique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71170000	114,31
							Noir mat	71170670	137,70
70	107	67	push-open	métallique	–		Chrome	71077000	108,65
							Noir mat	71077670	120,36
70	107	67	sans	–	–		Chrome	71071000	101,86
							Noir mat	71071670	112,20
NF 100	108	93	tirette et vidage	synthétique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71102000	124,74
							Noir mat	71102670	155,04
NF 100	108	93	sans	–	■	E00, CH3, A3, U3	Noir mat	71103670	146,88
100	108	93	tirette et vidage	synthétique	–		Chrome	71100000	127,00
							Noir mat	71100670	155,04
NF 100	108	93	tirette et vidage	métallique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71171000	138,08
							Noir mat	71171670	172,38

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
100	108	93	push-open	synthétique	–		Chrome	71107000	130,15
							Noir mat	71107670	155,04
100	108	93	sans	–	–		Noir mat	71101670	146,88
190	166	195	tirette et vidage	synthétique	–		Chrome	71090000	162,98
							Noir mat	71090670	197,88
190	166	195	sans	–	–		Chrome	71091000	161,84
							Noir mat	71091670	189,72


Logis Mitigeurs de lavabo 2 débits

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 9,5 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- E0, C3, A2, U3


70



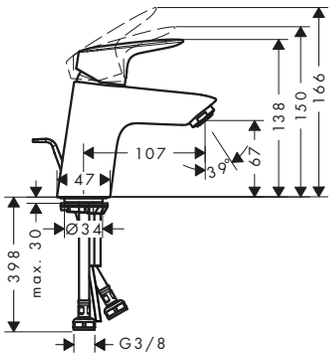


100



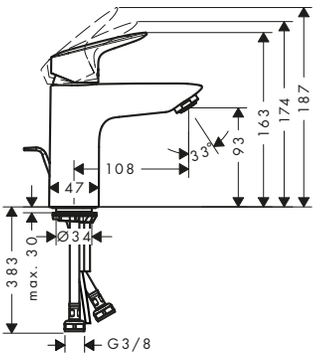

190



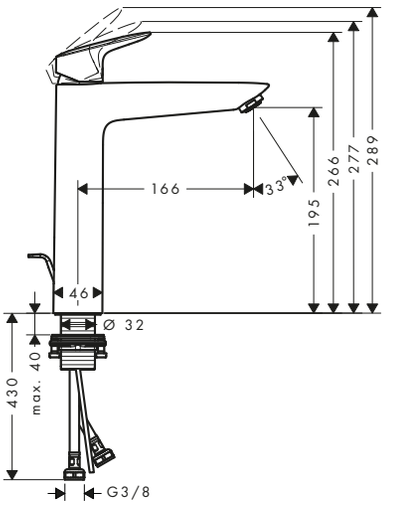

Eco-Responsabilité

Eco Selection · EcoSmart · CoolStart

Technologies

AirPower · Comfort Zone

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF 70	107	13	tirette et vidage	synthétique	■	E0, C3, A2, U3	Chrome	71075000	108,65
NF 70	107	67	sans	–	■	E0, C3, A2, U3	Chrome	71076000	101,86
NF 100	108	93	tirette et vidage	synthétique	–	E0, C3, A2, U3	Chrome	71105000	130,15
NF 190	166	195	tirette et vidage	synthétique	–	E0, C3, A2, U3	Chrome	71095000	166,37

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeurs de lavabo Fine

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

110



240





Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

Remove &Clean AirPower Comfort Zone

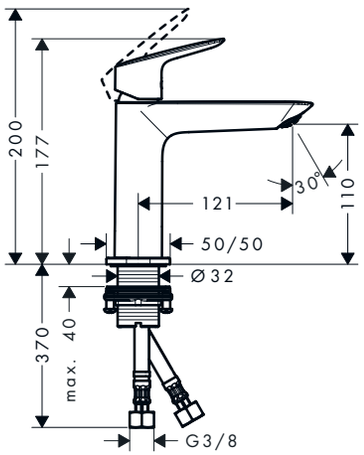

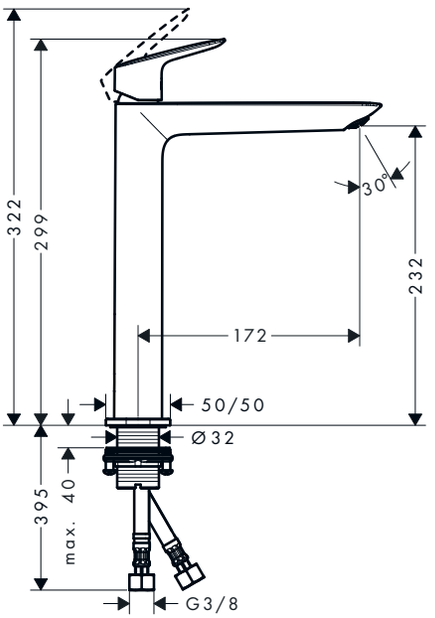

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	CoolStart	Pour vasques à poser	Finition	Code article	Euro
110	121	110	tirette et vidage	■	–	Chrome	71254000	130,15
						Noir mat	71254670	160,14
110	121	110	sans	■	–	Chrome	71255000	123,37
						Noir mat	71255670	151,98
110	121	110	tirette et vidage	–	–	Chrome	71251000	130,15
						Noir mat	71251670	160,14
110	121	110	push-open	–	–	Chrome	71252000	130,15
						Noir mat	71252670	160,14
110	121	110	sans	–	–	Chrome	71253000	123,37
						Noir mat	71253670	150,78
240	172	232	tirette et vidage	–	■	Chrome	71257000	201,46
						Noir mat	71257670	248,88
240	172	232	sans	–	■	Chrome	71258000	195,80
						Noir mat	71258670	241,74


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeurs de lavabo avec bec pivotant

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 210
- projection: 154 mm
- hauteur du bec: 221 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Position de la poignée sur le côté : encastrement requis (ne convient pas aux vasques à poser)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



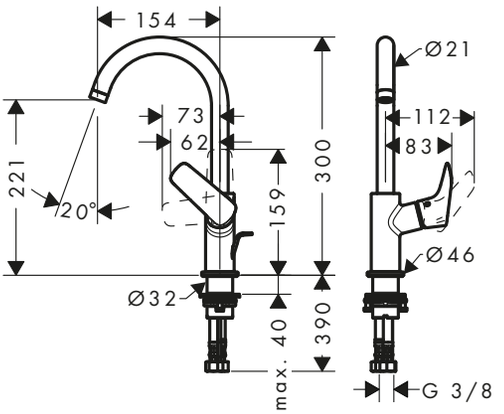

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
210	154	221	tirette et vidage	synthétique	Chrome	71130000	207,11
					Noir mat	71130670	249,90
210	154	221	sans	–	Chrome	71131000	205,99
					Noir mat	71131670	241,74

Logis Mitigeurs de lavabo 2 poignées

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 150
- projection: 145 mm
- hauteur du bec: 147 mm
- bec orientable 120°
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



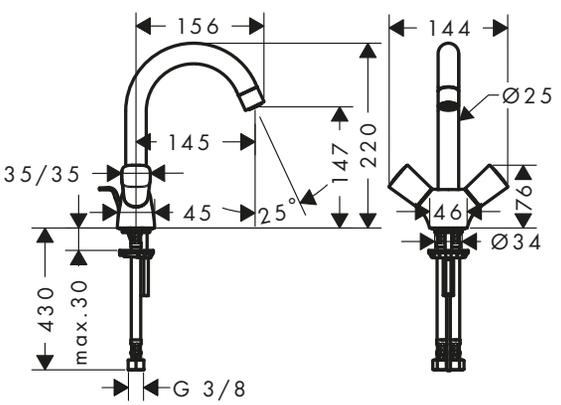

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
150	145	147	tirette et vidage	synthétique	Chrome	71222000	130,15
150	145	147	sans	–	Chrome	71221000	126,76


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Robinet lave-mains 80 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 80
- projection: 84 mm
- hauteur du bec: 79 mm
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



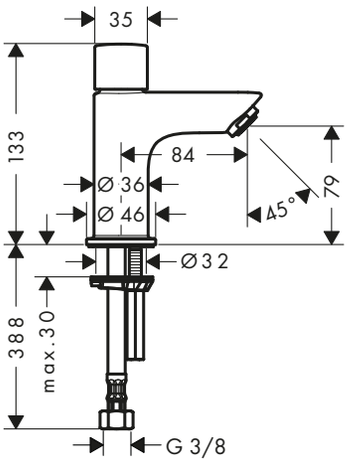

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	71120000	88,28
Noir mat	71120670	103,02

Logis Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 109 mm
- hauteur du bec: 153 mm
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



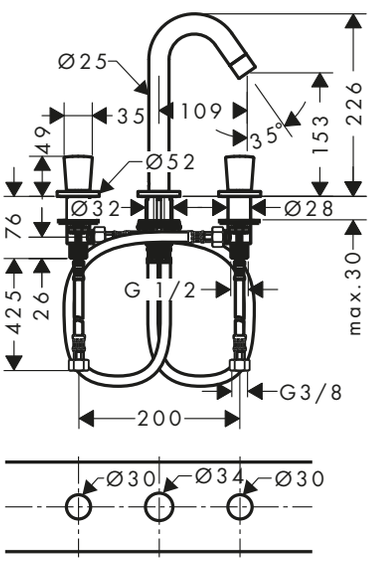

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	71133000	244,46


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis Mitigeur de lavabo encastré mural, Bec 195mm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 195 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- E00, CH2, A2, U3
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



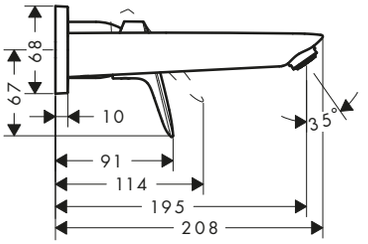



Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71220000	200,33
Noir mat	71220670	232,56


A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31


Logis Mitigeur de lavabo encastré mural Fine, bec 206 mm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo encastré mural, garniture de vidage
- projection: 206 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- bonde à écoulement libre
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)





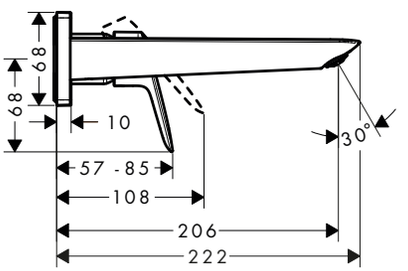

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	71256000	195,80
Noir mat	71256670	241,74

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeur de lavabo mural sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- projection: 194 mm
- variante de la poignée: poignée
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec silencieux
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



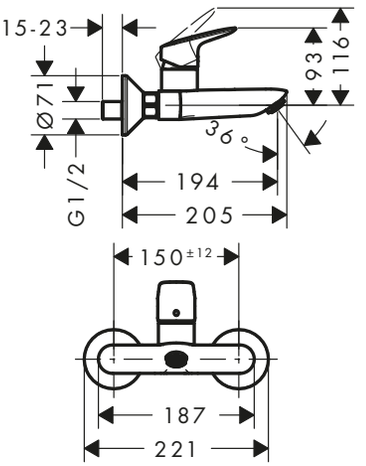

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71225000	135,81


Logis Mitigeurs de bidet

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 119 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 7,2 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique


70



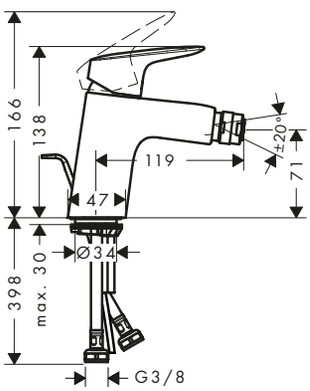

100



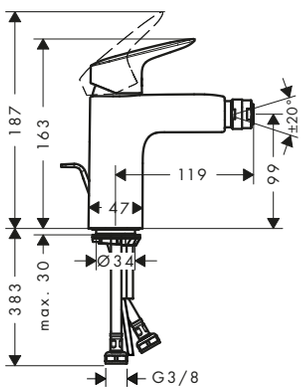

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	Finition	Code article	Euro
70	119	71	tirette et vidage	synthétique	Chrome	71204000	119,97
					Noir mat	71204670	128,52
100	119	99	tirette et vidage	synthétique	Chrome	71200000	144,87
					Noir mat	71200670	163,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeur bidet 110 Fine avec tirette et vidage

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 112 mm
- hauteur du bec: 102 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- convient au chauffe-eau instantané
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



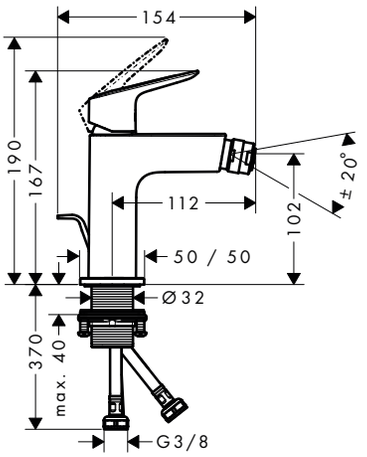

Eco-Responsabilité

Technologies


Finition	Code article	Euro
Chrome	71201000	130,15
Noir mat	71201670	160,14

Logis Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



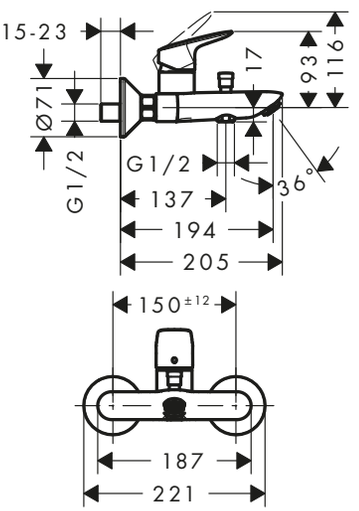

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71400000	140,34
Noir mat	71400670	172,38


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 194 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 22 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



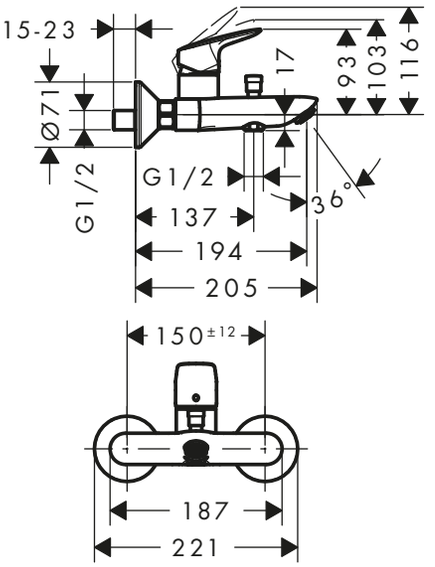

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	71401000	140,34
NF	Noir mat	71401670	172,38

Logis Mélangeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 26 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 26 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S



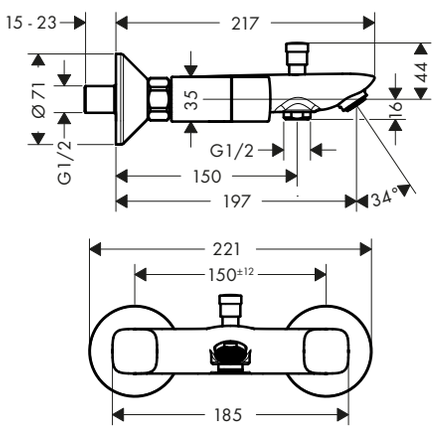

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	71243000	162,98


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeurs de baignoire pour montage encastré avec iBox universel

Caractéristiques des variantes

- 2 fonctions
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural



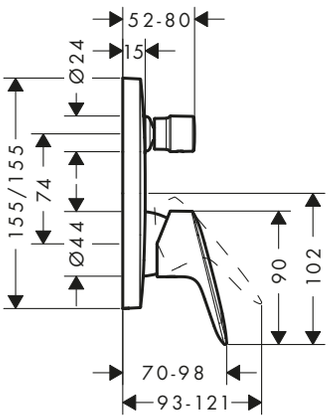

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Combinaison de sécurité EN 1717	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
–	29	E3/1, C1, A2, U3	Chrome	71405000	146,00
			Noir mat	71405670	180,54
■	25,6		Noir mat	71407670	284,58


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Logis Bec déverseur

Caractéristiques

- type de raccordement: G¾
- projection: 195 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21 l/min
- jet Normal



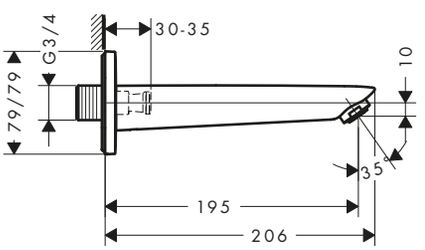

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71410000	109,78
Noir mat	71410670	135,66


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Logis Mitigeur bain/douche monotrou

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 145 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire



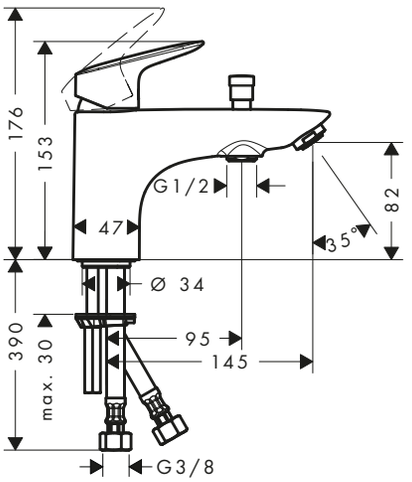

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	71312000	144,87

Logis Mitigeur bain/douche C2 monotrou avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 145 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14,9 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



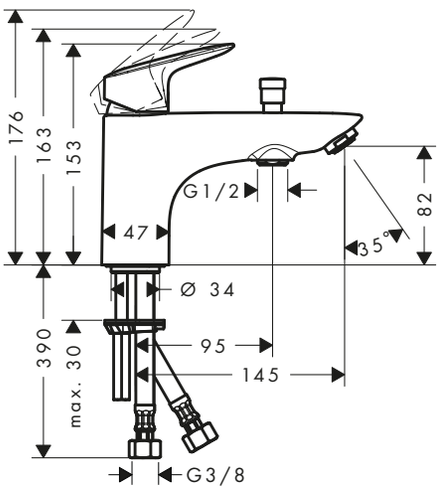

Eco-Responsabilité

Eco Selection

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
NF Chrome	71315000	144,87
NF Noir mat	71315670	184,62


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 28 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S



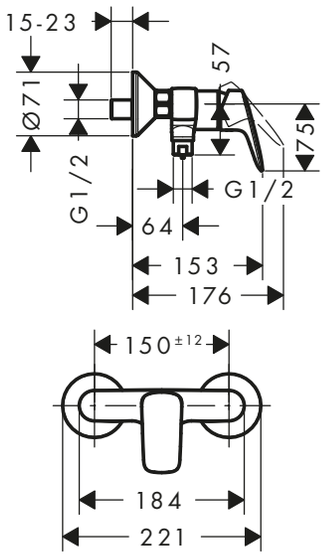

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	71600000	116,58
Noir mat	71600670	137,70

Logis Mitigeur douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- E1, C2, A3, U3
- type de raccordement: raccords S



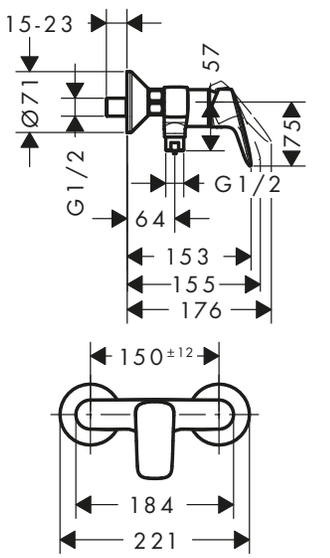

Eco-Responsabilité

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71601000	116,58
Noir mat	71601670	137,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- E2, C1, A3, U3
- type de raccordement: corps d'encastrement



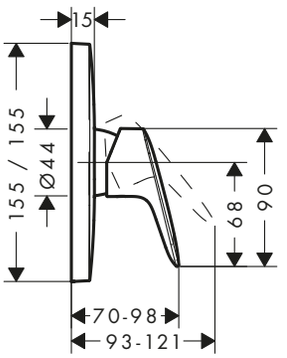

Certificats/déclarations

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	71605000	130,15
NF	Noir mat	71605670	155,04


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Logis Mélangeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 17 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S



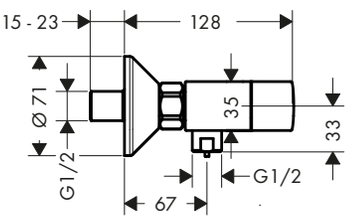



Finition	Code article	Euro
Chrome	71263000	135,81


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Set de finition pour robinet d'arrêt pour solution encastrée

Caractéristiques

· type de raccordement: DN15/DN20





Finition	Code article	Euro
Chrome	71970000	36,22

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	Corps d’encastrement 1/2” à disques céramique	15974180	100,73
	Corps d’encastrement 1/2” à clapet	15973180	96,21
	Corps d’encastrement 3/4” à clapet	15970180	104,12

Options:		Code article	Euro
	Rallonge 25 mm pour robinet d’arrêt Trio/Quattro	96370000	69,03

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Vernis


Vernis Blend Mitigeurs de lavabo

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


70






100





190



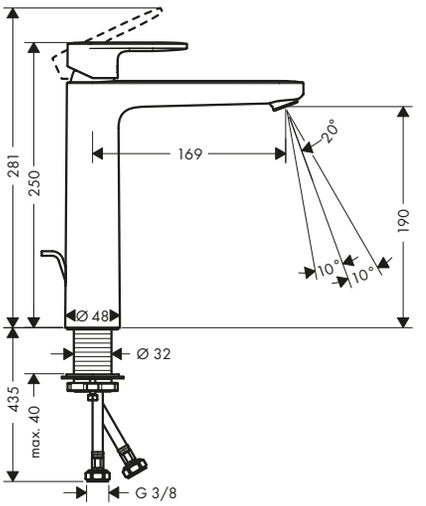

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF 70	89	71	tirette et vidage	synthétique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71584000	80,36
							Noir mat	71584670	112,05
70	89	71	push-open	synthétique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71598000	80,36
							Noir mat	71598670	112,05
NF 70	89	71	tirette et vidage	métallique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71557000	91,68
70	89	71	tirette et vidage	synthétique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71550000	80,36
							Noir mat	71550670	112,05
70	89	71	sans	–	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71558000	72,43
							Noir mat	71558670	100,73
NF 100	108	88	tirette et vidage	synthétique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71585000	105,25
							Noir mat	71585670	144,87
NF 100	108	88	push-open	synthétique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71589000	105,25
							Noir mat	71589670	144,87
NF 100	108	88	tirette et vidage	métallique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71559000	116,58
NF 100	108	88	tirette et vidage	synthétique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71551000	105,25
							Noir mat	71551670	144,87
NF 100	108	88	sans	–	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71580000	96,21
							Noir mat	71580670	134,68

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeurs de lavabo

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
190	169	190	tirette et vidage	synthétique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71552000	136,95
							Noir mat	71552670	192,40
190	169	190	tirette et vidage	métallique	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71581000	149,40
190	169	190	sans	–	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71582000	129,02
							Noir mat	71582670	179,95

Vernis Blend Mitigeur de lavabo 190, conduction d'eau chaude isolée,avec tirette et vidage synthétique

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 190
- projection: 169 mm
- hauteur du bec: 190 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



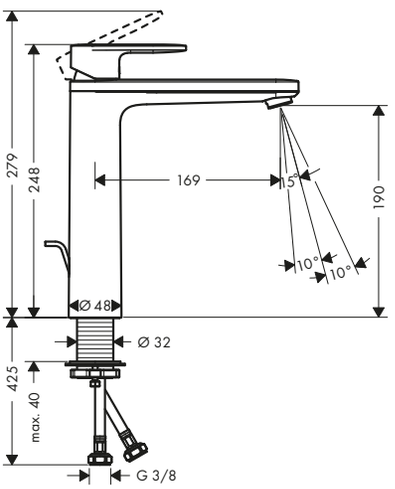

Eco-Responsabilité

Technologies


Finition	Code article	Euro
Chrome	71572000	136,95

Vernis Blend Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 70
- projection: 93 mm
- hauteur du bec: 59 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanisme céramique 90°
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



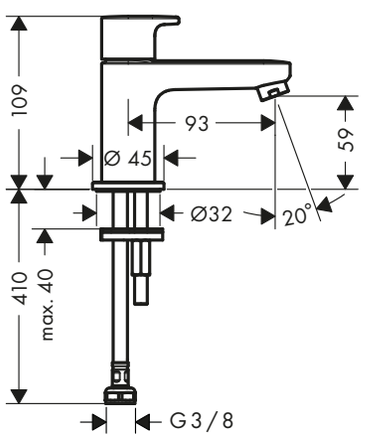

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71583000	66,78
Noir mat	71583670	92,81


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- projection: 166 mm
- hauteur du bec: 200 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



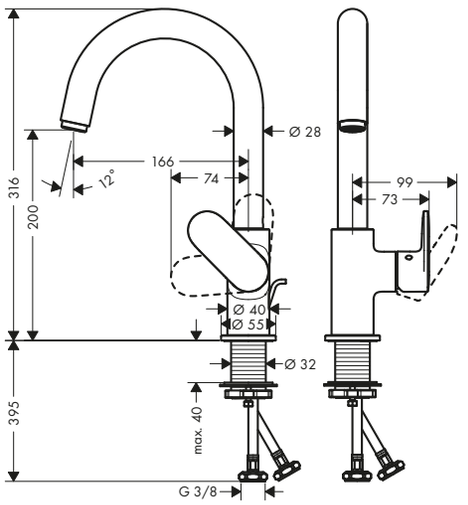

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone


Finition	Code article	Euro
Chrome	71554000	166,37

Vernis Blend Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 166 mm
- hauteur du bec: 151 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH2, A3, U3
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



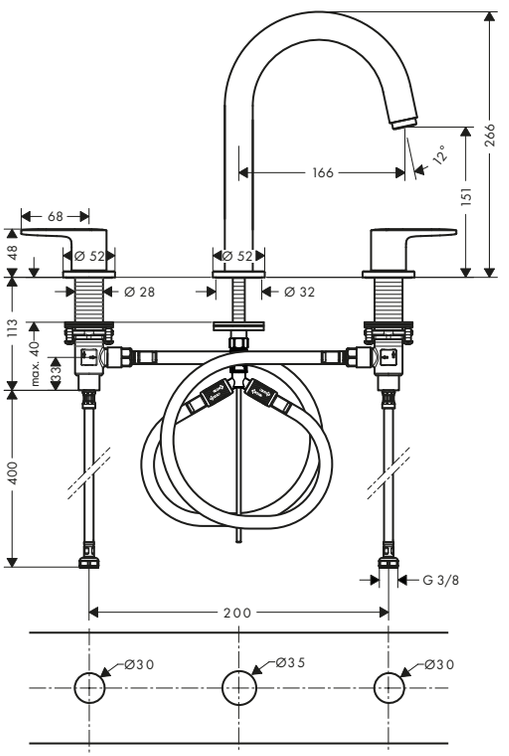

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Comfort Zone

Finition	Code article	Euro
NF Chrome	71553000	202,59
NF Noir mat	71553670	282,95


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm

Caractéristiques

- projection: 207 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



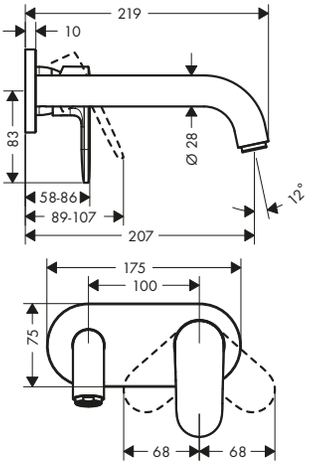

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	71576000	142,61
Noir mat	71576670	200,33


A compléter avec:	Code article	Euro
 Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31

Vernis Blend Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 100
- type de jet: jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- température pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



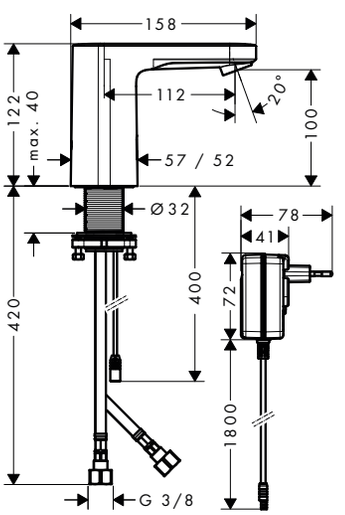

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

Vue d'ensemble

Alimentation électrique	Finition	Code article	Euro
fonctionnement avec batterie	Chrome	71502000	259,18
raccordement au réseau	Chrome	71501000	284,08


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeurs de lavabo électroniques eau froide ou eau pré-réglable

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 100
- type de jet: jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- en eau froide ou préréglée
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



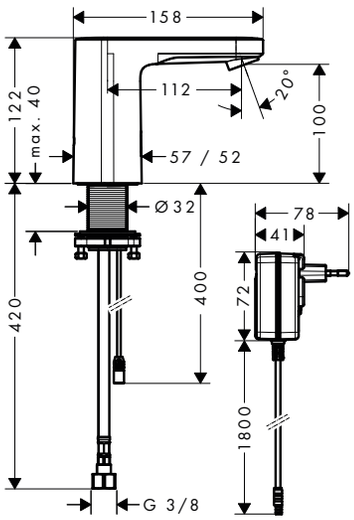

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Sensor Activation · AirPower · Comfort Zone

Vue d'ensemble


Alimentation électrique	Finition	Code article	Euro
fonctionnement avec batterie	Chrome	71503000	216,17
raccordement au réseau	Chrome	71504000	237,67

Vernis Blend Mitigeur bidet

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 127 mm
- hauteur du bec: 80 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- E00, CH2, A3, U3
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



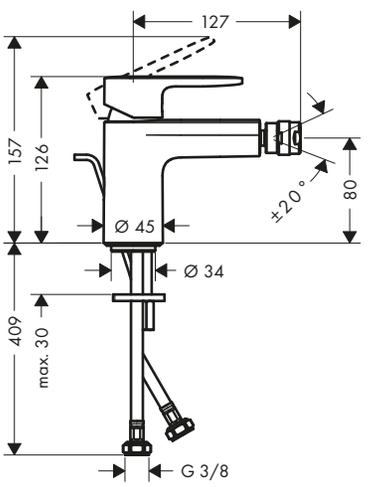

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
NF Chrome	71210000	105,25
NF Noir mat	71210670	146,00


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 171 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



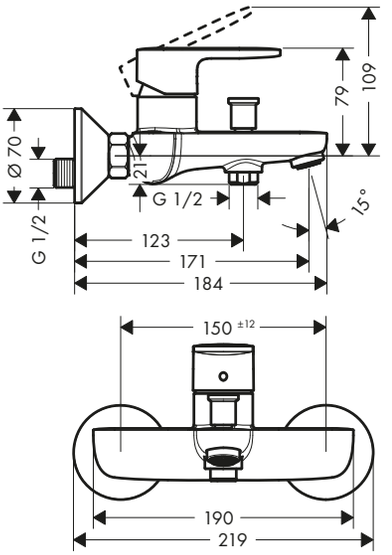

Technologies

AirPower

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	71440000	116,58
Noir mat	71440670	164,11

Vernis Blend Mitigeur bain/douche C2 avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 171 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 22,4 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22,4 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,9 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E3/1, C2, A2, U3



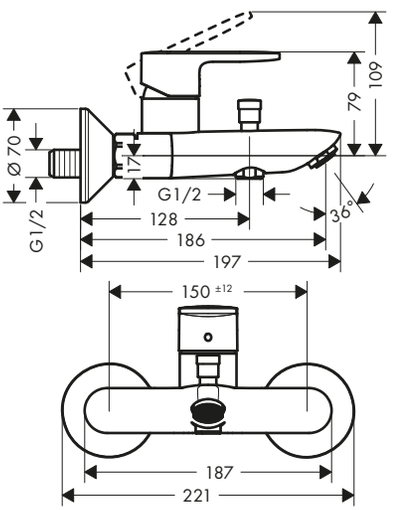

Eco-Responsabilité

Eco Selection

Technologies

AirPower

Finition	Code article	Euro
Chrome	71454000	116,58


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Set de finition pour mitigeur bain/ douche encastré

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural
- E3/1, C1, A2, U3



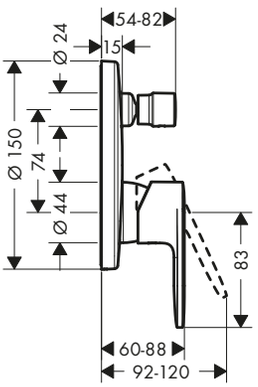

Certificats/déclarations

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	71466000	116,58
NF	Noir mat	71466670	164,11


A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Vernis Blend Bec déverseur

Caractéristiques

- projection: 204 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21,7 l/min
- jet Normal



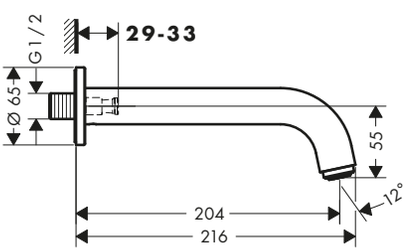

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	71420000	89,41
Noir mat	71420670	125,62


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- 2 fonctions
- projection: 211 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal à 3 bars: 25 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 25 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: ½"
- installation sur bord de baignoire
- trappe de visite nécessaire



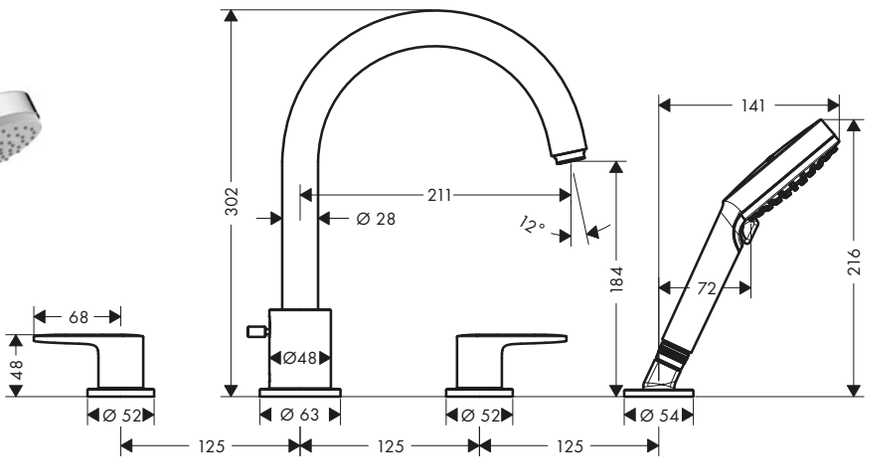

Technologies

AirPower

Types de jets

Rain | Intense Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	71456000	297,66
Noir mat	71456670	416,50

comprenant	Inclus dans	Code article
Vernis Blend Douchette à main 100 Vario	71456670	26270670


A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13244180	331,61

Vernis Blend Mitigeur bain/ douche monotrou

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 140 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 14 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3



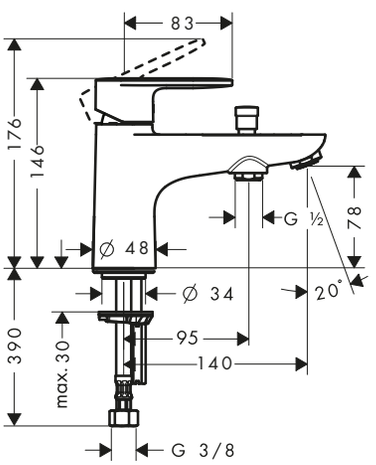

Finition	Code article	Euro
NF Chrome	71444000	162,98


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeur bain/ douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 140 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



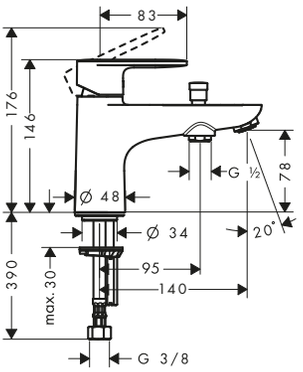

Eco-Responsabilité


Finition	Code article	Euro
Chrome	71446000	162,98

Vernis Blend Mitigeur douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 28 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S



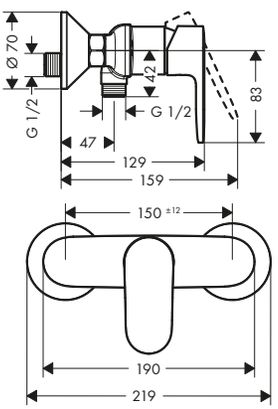

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	71640000	92,81
Noir mat	71640670	129,02

Vernis Blend Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 30 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,2 l/min
- cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- E1, C2, A2, U3
- type de raccordement: raccords S



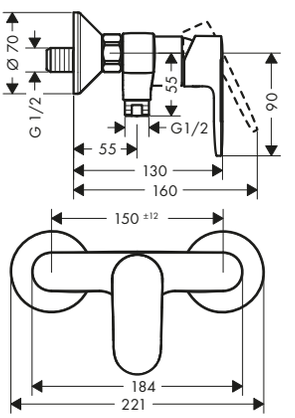

Eco-Responsabilité

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71646000	92,81


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- E2, C1, A3, U3
- type de raccordement: corps d'encastrement



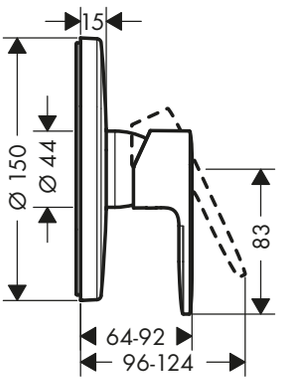

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	71667000	105,25
Noir mat	71667670	146,00

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Vernis Shape Mitigeurs pour lavabo avec conduites d'eau isolées

Caractéristiques des variantes

- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- avec alimentation d'eau isolée
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


70



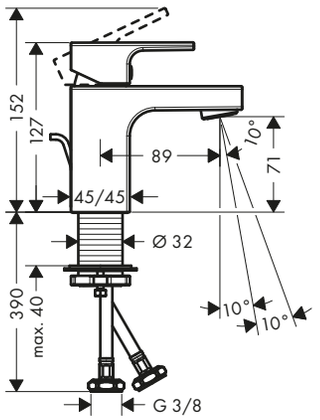


100



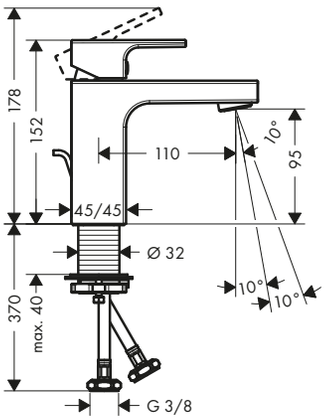

190



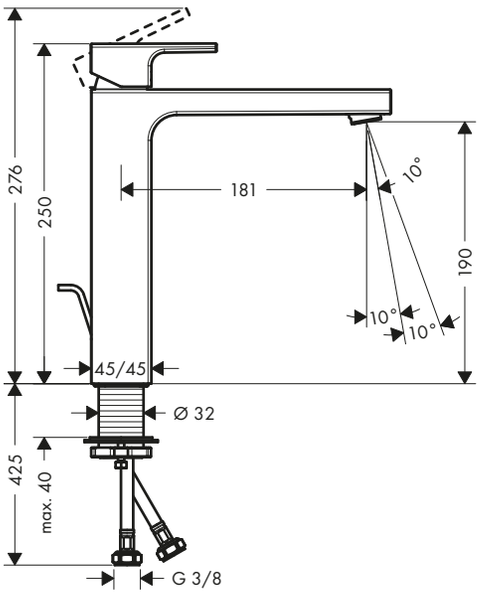

Eco-Responsabilité

EcoSmart CoolStart

Technologies

AirPower Comfort Zone

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF 70	89	71	tirette et vidage	synthétique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71593000	100,73
							Noir mat	71593670	141,47
70	89	71	tirette et vidage	synthétique	–		Chrome	71560000	100,73
							Noir mat	71560670	141,47
70	89	71	tirette et vidage	métallique	–		Chrome	71566000	107,52
NF 70	89	71	sans	–	–	E00, CH2, A3, U3	Chrome	71567000	87,15
							Noir mat	71567670	122,24
NF 100	110	95	tirette et vidage	synthétique	■	E00, CH3, A3, U3	Chrome	71594000	125,62
							Noir mat	71594670	176,56
100	110	95	tirette et vidage	synthétique	–		Chrome	71561000	125,62
							Noir mat	71561670	176,56
100	110	95	tirette et vidage	métallique	–		Chrome	71568000	141,47
100	110	95	sans	–	–		Chrome	71569000	116,58
							Noir mat	71569670	164,11
190	181	190	tirette et vidage	synthétique	–		Chrome	71562000	162,98
							Noir mat	71562670	228,62
190	181	190	tirette et vidage	métallique	–		Chrome	71590000	175,43

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mitigeurs pour lavabo avec conduites d'eau isolées

Vue d'ensemble


ComfortZone	Projection (mm)	Hauteur du bec (mm)	Garniture de vidage	Matériau de la garniture de vidage	CoolStart	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
190	181	190	sans	–	–		Chrome	71591000	155,05
							Noir mat	71591670	217,30

Vernis Shape Robinet de lave-mains 70 eau froide sans tirette ni vidage

Caractéristiques

- ComfortZone 70
- projection: 92 mm
- hauteur du bec: 63 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- alimentation en eau froide uniquement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



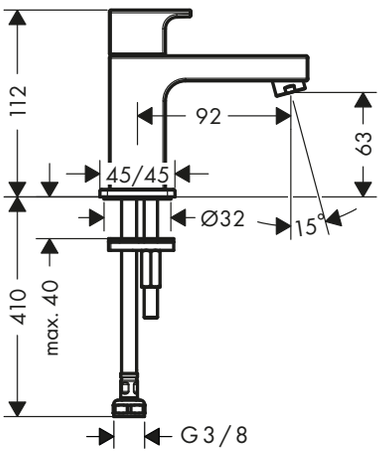

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	71592000	79,22
Noir mat	71592670	110,91

Vernis Shape Mitigeur de lavabo 200 avec tirette et vidage synthétique

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage
- ComfortZone 200
- projection: 166 mm
- hauteur du bec: 200 mm
- variante de la poignée: poignée
- bec orientable 120°
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



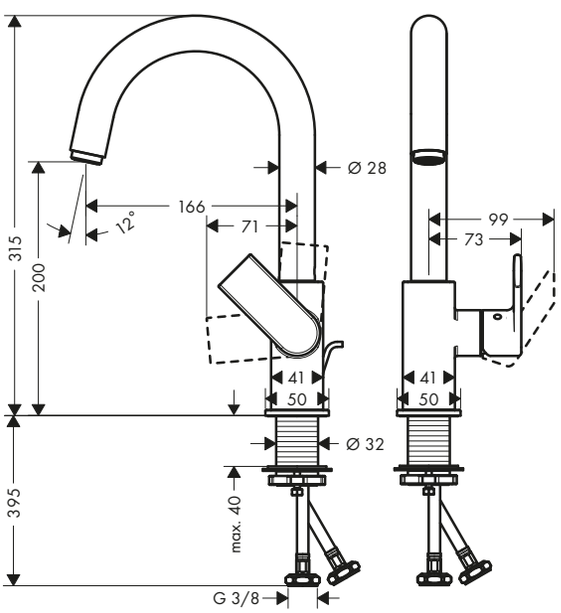

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	71564000	199,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mélangeur 3 trous avec tirette et vidage synthétique

Caractéristiques

- comprenant: mélangeur de lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 150
- projection: 166 mm
- hauteur du bec: 151 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



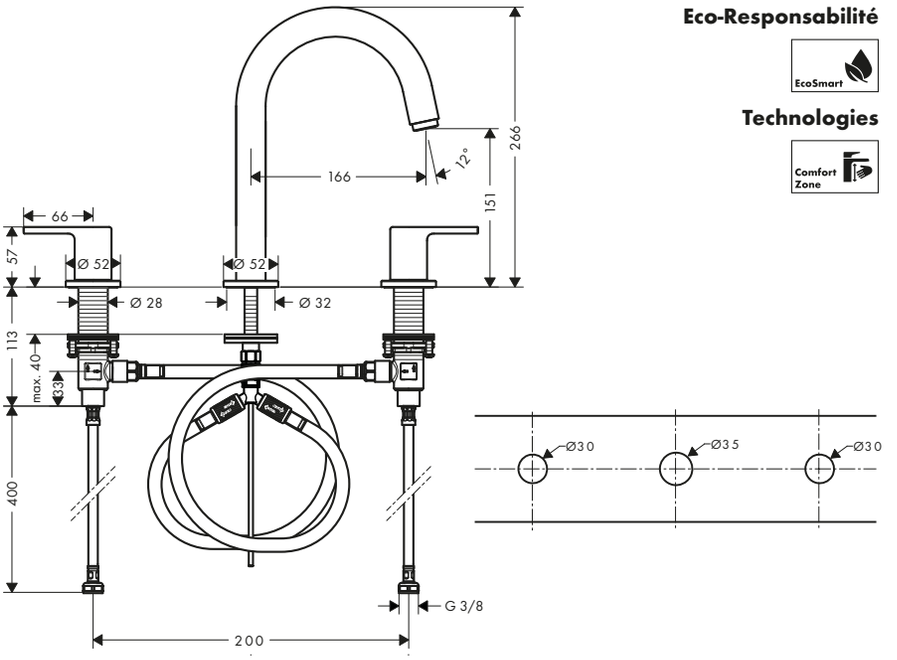

Eco-Responsabilité

Technologies


Finition	Code article	Euro
Chrome	71563000	202,59
Noir mat	71563670	282,95

Vernis Shape Mitigeur de lavabo encastré mural, bec 207 mm, bonde à écoulement libre

Caractéristiques

- projection: 207 mm
- variante de la poignée: poignée
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- cartouche céramique
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- positionnement de la poignée à gauche ou à droite selon l'installation du set d'encastrement
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



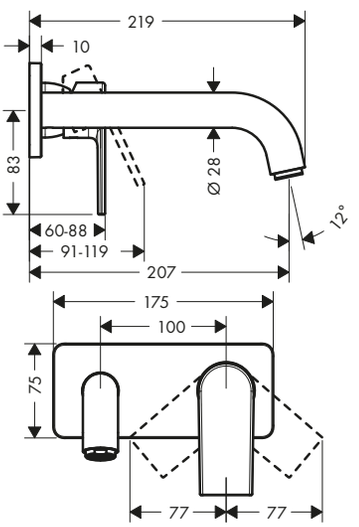

Eco-Responsabilité

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	71578000	155,05
Noir mat	71578670	217,30

A compléter avec:	Code article	Euro
Corps d'encastrement pour mitigeur de lavavo encastré au mur	13622180	260,31


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mitigeur de bidet avec tirette et vidage synthétique

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur mécanique de bidet, garniture de vidage
- projection: 124 mm
- hauteur du bec: 78 mm
- avec bec déverseur
- mousseur sur rotule avec pivot
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4,8 l/min
- cartouche céramique
- convient au chauffe-eau instantané
- garniture de vidage 1¼
- matériau de la garniture de vidage: synthétique
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



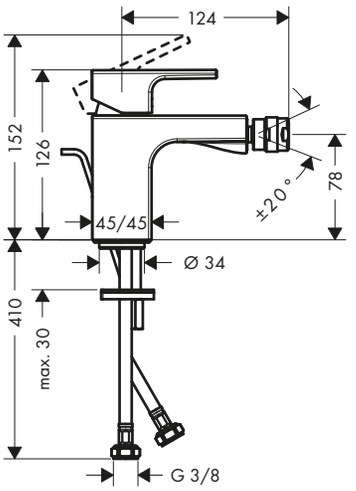

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	71211000	124,49
Noir mat	71211670	174,30

Vernis Shape Mitigeur bain/douche

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 166 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural



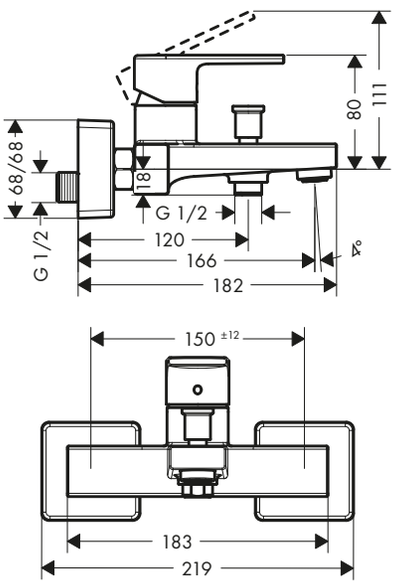

Technologies

Finition	Code article	Euro
Chrome	71450000	139,21
Noir mat	71450670	194,67


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mitigeur bain/douche avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 166 mm
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 22,5 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 22,5 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,9 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S
- montage mural
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



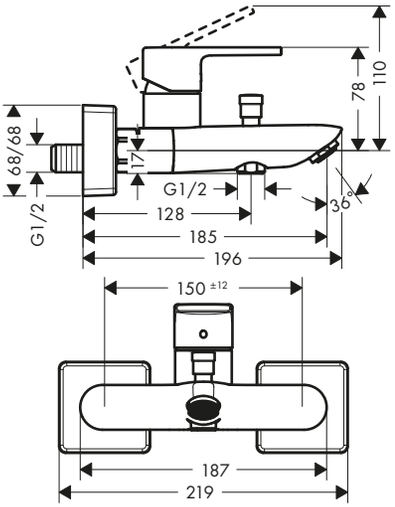

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations


	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	71453000	139,21

Vernis Shape Set de finition pour mitigeur bain/douche encastré

Caractéristiques

- 2 fonctions
- débit de sortie supérieure: 21 l/min
- sortie inférieure du débit: 29 l/min
- débit maximal à 3 bars: 29 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: corps d'encastrement
- montage mural
- E3/1, C1, A2, U3



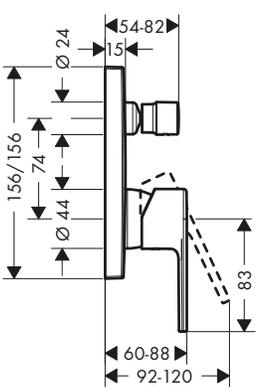

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	71468000	134,68
NF	Noir mat	71468670	187,87

A compléter avec (au choix):	Code article	Euro
iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Bec déverseur

Caractéristiques

- projection: 204 mm
- montage mural
- débit maximal à 3 bars: 21,7 l/min
- jet Normal



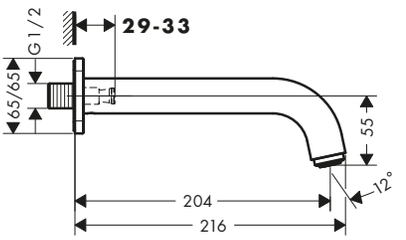

Technologies

AirPower


Finition	Code article	Euro
Chrome	71460000	89,41
Noir mat	71460670	125,62

Vernis Shape Set de finition mélangeur 4 trous sur bord de baignoire

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur bain/douche 4 trous pour montage sur bord de baignoire, douchette
- 2 fonctions
- projection: 211 mm
- type de jet du mitigeur: jet Normal
- type de jet de la douchette: jet Rain, jet IntenseRain
- longueur maximale d'extension de la douchette: 1,60 m
- débit maximal à 3 bars: 25 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 25 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 17 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- clapet anti-retour
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: ½"
- installation sur bord de baignoire
- trappe de visite nécessaire



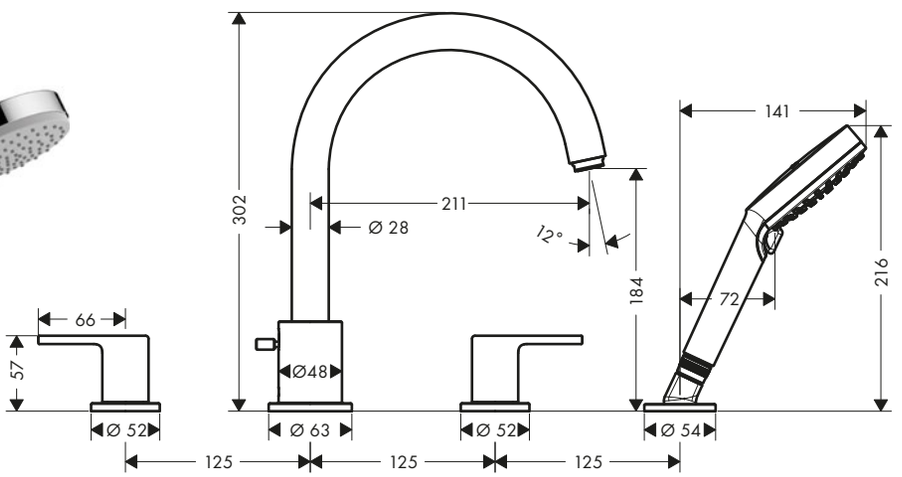

Technologies

AirPower

Types de jets

Rain

Intense Rain

Finition	Code article	Euro
Chrome	71459000	297,66
Noir mat	71459670	416,50

comprenant		Inclus dans	Code article
	Vernis Blend Douchette à main 100 Vario	71459670	26270670

A compléter avec:		Code article	Euro
	Corps d'encastrement pour combiné mélangeur 4 trous de baignoire	13244180	331,61


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mitigeur bain/douche monotrou

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 95 mm
- type de jet du mitigeur: jet Laminaire
- débit maximal à 3 bars: 24 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 24 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 13,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire



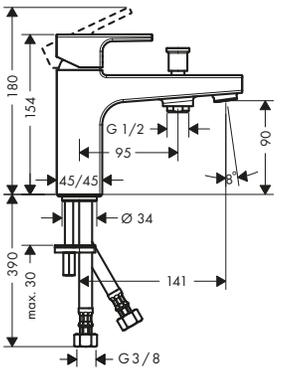


Finition	Code article	Euro
Chrome	71463000	171,67

Vernis Shape Mitigeur bain/douche monotrou avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 2 fonctions
- projection: 95 mm
- type de jet du mitigeur: jet Laminaire
- débit maximal à 3 bars: 24 l/min
- débit du bec de baignoire à 3 bars: 24 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 13,7 l/min
- cartouche céramique à 2 vitesses
- limiteur de température réglable
- inverseur avec réinitialisation automatique
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccordement flexible G ⅜
- installation sur bord de baignoire
- E3/1, C2, A2, U3
- aucune autre trappe de visite nécessaire



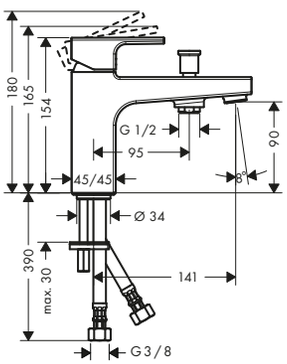

Eco-Responsabilité


Finition	Code article	Euro
Chrome	71464000	171,67

Vernis Shape Mitigeur de douche

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 15,7 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,7 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- type de raccordement: raccords S



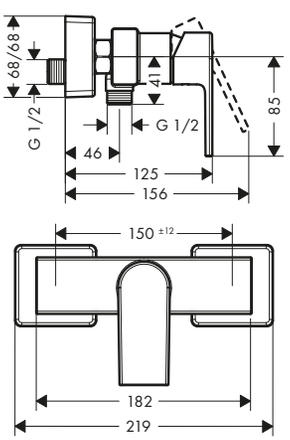

Finition	Code article	Euro
Chrome	71650000	109,78
Noir mat	71650670	153,92


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Shape Mitigeur douche avec cartouche à 2 vitesses

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 31 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 15,2 l/min
- cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour
- avec silencieux
- convient au chauffe-eau instantané
- E1, C2, A2, U3
- type de raccordement: raccords S



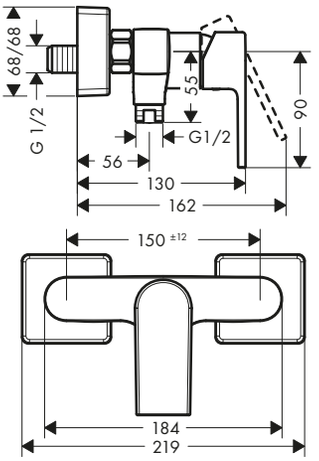

Eco-Responsabilité


	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	71656000	109,78

Vernis Shape Set de finition pour mitigeur douche encastré

Caractéristiques

- 1 fonction
- débit maximal à 3 bars: 29,3 l/min
- cartouche céramique
- limiteur de température réglable
- E2, C1, A3, U3
- type de raccordement: corps d'encastrement



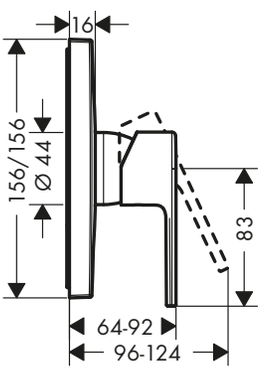

	Finition	Code article	Euro
NF	Chrome	71668000	119,97
NF	Noir mat	71668670	168,64

A compléter avec (au choix):		Code article	Euro
	iBox universal Corps d'encastrement	01800180	122,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Robinetterie électronique


Metris S Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 150
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- clapet anti-retour
- convient au chauffe-eau instantané
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- temps d'exécution: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


pré-réglable



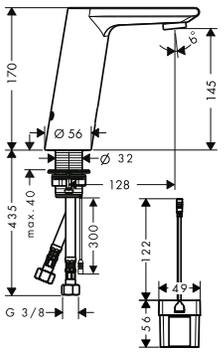

réglable



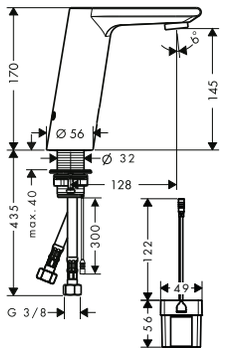

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Alimentation électrique	Réglage de la température	Finition	Code article	Euro
fonctionnement avec batterie	pré-réglable	Chrome	31101000	723,21
fonctionnement avec batterie	réglable	Chrome	31100000	773,01
raccordement au réseau	pré-réglable	Chrome	31103000	762,82
raccordement au réseau	réglable	Chrome	31102000	819,41


Focus Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 130
- type de jet: jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- clapet anti-retour
- convient au chauffe-eau instantané
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- plage optique réglable du capteur infrarouge (2 réglages)
- temps d'exécution: 10 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)


pré-réglable



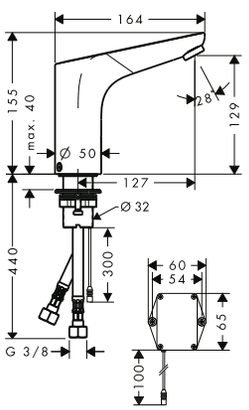

réglable



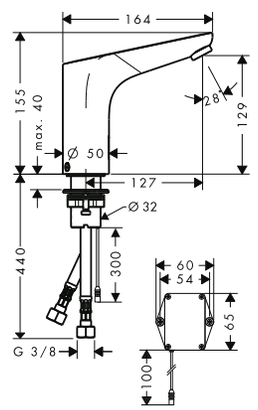

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

Alimentation électrique	Réglage de la température	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
fonctionnement avec batterie	pré-réglable	E00, C3, A2, U3	Chrome	31172000	546,65
fonctionnement avec batterie	réglable	E00, C3, A2, U3	Chrome	31171000	602,11
raccordement au réseau	pré-réglable	E00, C3, A3, U3	Chrome	31174000	611,16
raccordement au réseau	réglable	E00, C3, A3, U3	Chrome	31173000	638,33


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Vernis Blend Mitigeurs de lavabo électroniques

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 100
- type de jet: jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- température pré-réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



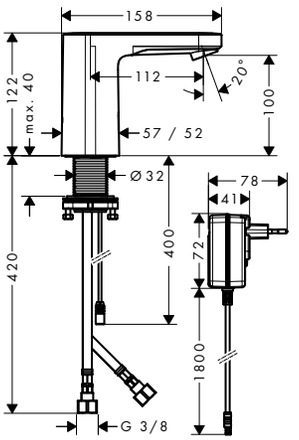

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Vue d'ensemble


Alimentation électrique	Finition	Code article	Euro
fonctionnement avec batterie	Chrome	71502000	259,18
raccordement au réseau	Chrome	71501000	284,08

Vernis Blend Mitigeurs de lavabo électroniques eau froide ou eau pré-réglable

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 100
- type de jet: jet Normal
- mousseur orientable
- débit maximal à 3 bars: 5 l/min
- en eau froide ou préréglée
- avec alimentation d'eau isolée
- convient au chauffe-eau instantané
- technologie à capteur infrarouge
- ajustement automatique du capteur infrarouge
- temps de fonctionnement réglable
- temps d'exécution: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage hygiénique activable (débit d'eau automatisé)
- fréquence du rinçage hygiénique: 24 h, 48 h, 72 h
- temps de rinçage hygiénique: 10 s, 20 s, 30 s
- rinçage permanent activable (débit d'eau unique pendant 180 secondes, compatible pour la désinfection thermique)
- mode de nettoyage : arrêt manuel de l'eau pour nettoyage du lavabo
- la fréquence du rinçage et le temps du rinçage dépendent l'un de l'autre (24 h - 10 s, 48 h - 20 s, 72 h - 30 s)
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



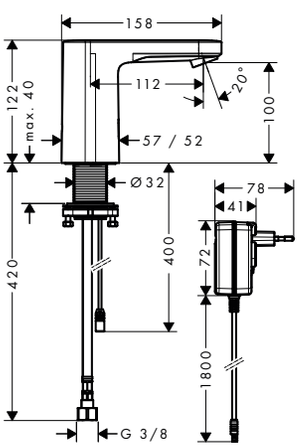

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Sensor Activation | AirPower | Comfort Zone

Vue d'ensemble

Alimentation électrique	Finition	Code article	Euro
fonctionnement avec batterie	Chrome	71503000	216,17
raccordement au réseau	Chrome	71504000	237,67

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Accessoires


XtraStoris Original Niches murales avec cadre

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec cadre, set de joints
- profondeur d'installation : 100 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- surface de la niche murale en acier inoxydable


300/150/100



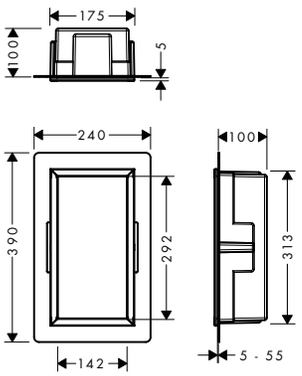

300/300/100



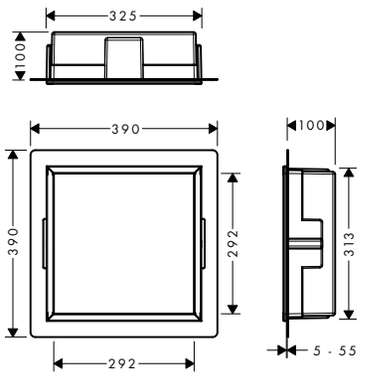

Installation

Water Damage Protection

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Code article	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	Gris béton	56057380	411,97
		Noir mat	56057670	411,97
		Blanc mat	56057700	411,97
300	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	Gris béton	56061380	467,43
		Noir mat	56061670	467,43
		Blanc mat	56061700	467,43


XtraStoris Original Niches murales avec cadre

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec cadre, set de joints
- profondeur d'installation : 100 mm
- surface facile d'entretien
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- surface de la niche murale en acier inoxydable


300/600/100



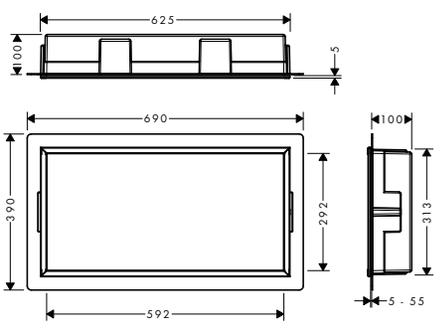

300/900/100



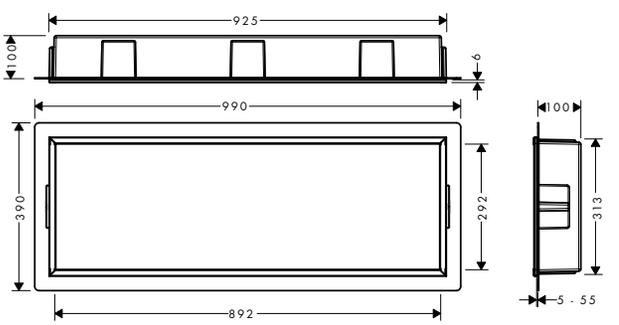

Installation

Water Damage Protection

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Code article	Euro
600	313 x 625 x 100 mm (HxLxP)	Gris béton	56064380	599,84
		Noir mat	56064670	599,84
		Blanc mat	56064700	599,84

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Original Niches murales avec cadre

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Code article	Euro
900	313 x 925 x 100 mm (HxLxP)	Gris béton	56067380	719,81
		Noir mat	56067670	719,81
		Blanc mat	56067700	719,81


XtraStoris Original Niches murales avec cadre

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec cadre, set de joints, kit d'installation
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions requises pour l'installation: 323 x 313 x 75 mm (H x L x P)


300/150/70



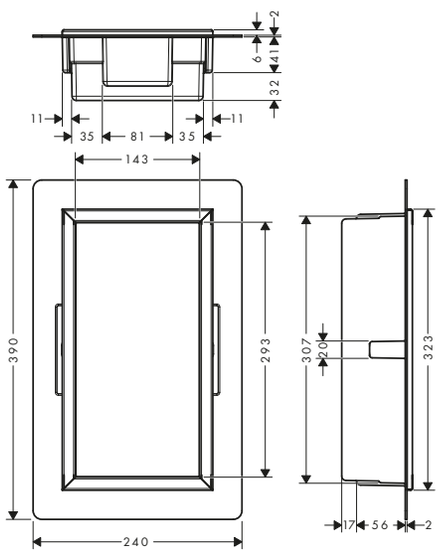

300/300/70



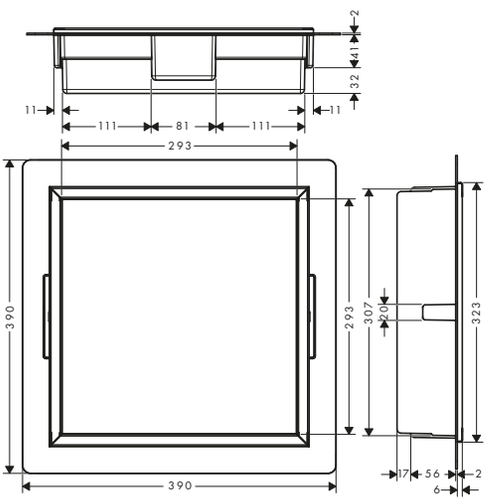

Installation

Water Damage Protection

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Code article	Euro
150	323 x 313 x 75 mm (H x L x P)	Gris béton	56092380	273,36
		Noir mat	56092670	273,36
		Blanc mat	56092700	273,36
300	323 x 313 x 75 mm (H x L x P)	Gris béton	56093380	341,70
		Noir mat	56093670	341,70
		Blanc mat	56093700	341,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Original Support de papier toilette encastré 150/150 /140

Caractéristiques

- profondeur d'installation : 140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- modèle sans cadre
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- dimensions de la niche murale : 150 x 150 x 140 (H x L x P)
- dimensions requises pour l'installation: 150 x 198 x 144 mm (H x L x P)



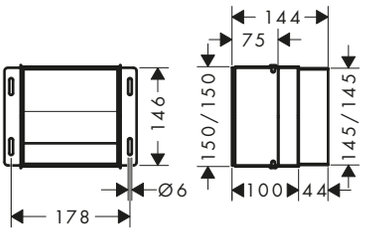

Finition	Code article	Euro
Acier inoxydable brossé	56065800	273,36
Blanc mat	56065700	273,36
Noir mat	56065670	273,36


XtraStoris Minimalistic Niches murales sans cadre

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec cadre ouvert, kit d'installation, set de joints
- profondeur d'installation : 100 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- profondeur d'installation variable
- surface facile d'entretien
- affleurant au mur ou dépassant du mur en saillie (jusqu'à 55 mm)
- modèle sans cadre
- utilisation possible dans des zones humides
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)


300/150/100



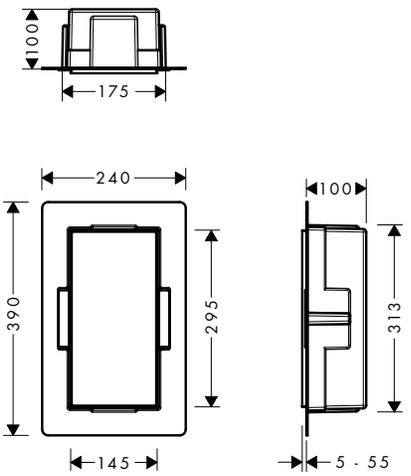

300/300/100



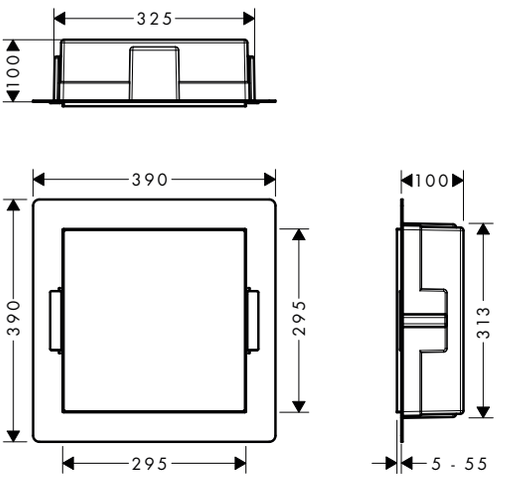

Installation

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Code article	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	Noir mat	56070670	353,11
		Blanc mat	56070700	353,11
		Acier inoxydable brossé	56070800	353,11
300	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	Noir mat	56073670	408,57
		Blanc mat	56073700	408,57
		Acier inoxydable brossé	56073800	408,57

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


XtraStoris Minimalistic Niches murales sans cadre

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec cadre ouvert, kit d'installation, set de joints
- profondeur d'installation : 140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- profondeur d'installation variable
- surface facile d'entretien
- affleurant au mur ou dépassant du mur en saillie (jusqu'à 55 mm)
- modèle sans cadre
- utilisation possible dans des zones humides
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)


300/150/140



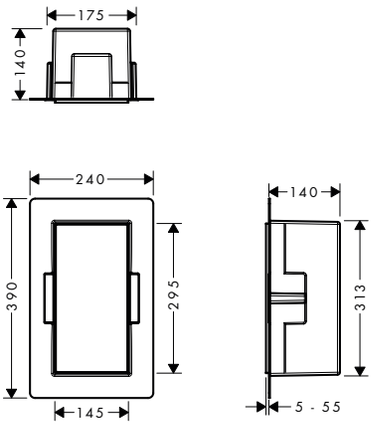

300/300/140



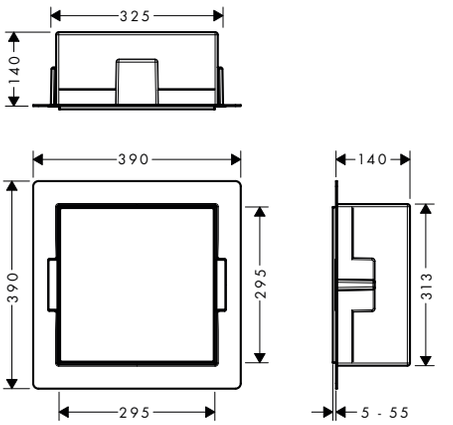

Installation

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Code article	Euro
150	313 x 175 x 140 mm (HxLxP)	Noir mat	56076670	372,36
		Blanc mat	56076700	372,36
		Acier inoxydable brossé	56076800	372,36
300	313 x 325 x 140 mm (HxLxP)	Noir mat	56079670	432,34
		Blanc mat	56079700	432,34
		Acier inoxydable brossé	56079800	432,34


XtraStoris Rock Niches murales avec porte à carreler

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec porte à carreler, kit d'installation, set de joints
- porte à carreler Push-Open
- profondeur de la porte à carreler: 12 mm
- profondeur d'installation : 100 mm
- profondeur d'installation variable
- surface facile d'entretien
- utilisation possible dans des zones humides
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)


300/150/100



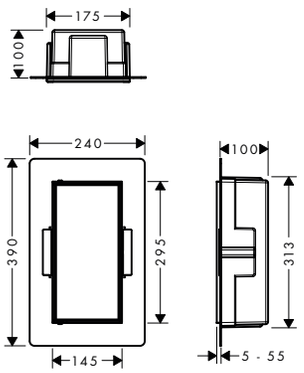

300/300/100



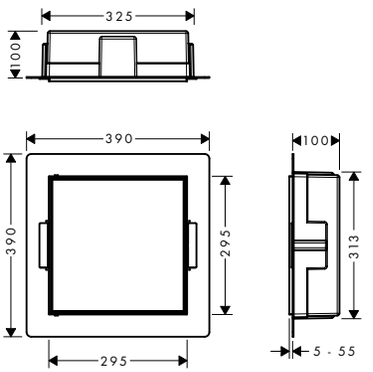

Installation

Variable Installation Depth | Water Damage Protection

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Rock Niches murales avec porte à carreler

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Code article	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	Noir mat	56082670	450,45
		Blanc mat	56082700	450,45
		Acier inoxydable brossé	56082800	450,45
300	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	Noir mat	56085670	507,04
		Blanc mat	56085700	507,04
		Acier inoxydable brossé	56085800	507,04


XtraStoris Rock Niches murales avec porte à carreler

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec porte à carreler, kit d'installation, set de joints
- porte à carreler Push-Open
- profondeur de la porte à carreler: 12 mm
- profondeur d'installation : 140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- profondeur d'installation variable
- surface facile d'entretien
- utilisation possible dans des zones humides
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)

300/150/140



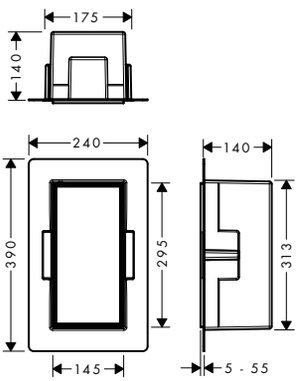


Installation



300/300/140



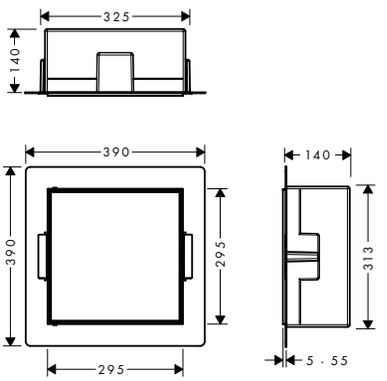

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Finition	Code article	Euro
150	313 x 175 x 140 mm (HxLxP)	Noir mat	56088670	474,22
		Blanc mat	56088700	474,22
		Acier inoxydable brossé	56088800	474,22
300	313 x 325 x 140 mm (HxLxP)	Noir mat	56091670	534,20
		Blanc mat	56091700	534,20
		Acier inoxydable brossé	56091800	534,20


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Rock Porte-brosse de toilette encastré avec porte-papier et porte carrelée

Caractéristiques

- comprenant: niche murale avec porte à carreler, porte-brosse WC, porte-brosse de toilette, porte-rouleau de papier toilette, kit d'installation, set de joints
- porte à carreler Push-Open
- profondeur de la porte à carreler: 12 mm
- profondeur d'installation : 140 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- s'adapte aisément à l'épaisseur des carreaux
- modèle sans cadre
- type de mur: sur plaque de plâtre, pose sur mur plein
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- la butée de porte peut être changée avant l'installation
- matériau du porte-brosse synthétique chromé
- dimensions de la niche murale : 595 x 145 x 140 (H x L x P)
- dimensions requises pour l'installation: 606 x 176 x 140 mm (H x L x P)



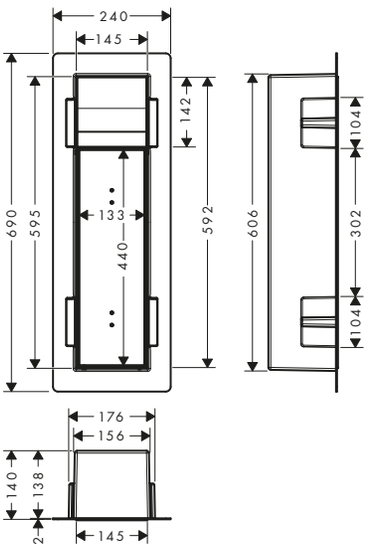

Installation

Water Damage Protection

Finition	Code article	Euro
Noir mat	56062670	825,18
Blanc mat	56062700	825,18
Acier inoxydable brossé	56062800	825,18


XtraStoris Individual Niches murales avec cadre design

Caractéristiques des variantes

- comprenant: niche murale avec cadre design, kit d'installation, set de joints
- profondeur d'installation : 100 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- utilisation possible dans des zones humides
- type de mur: pose sur mur plein, sur plaque de plâtre
- matériau du set de joints: Polystyrène (PS)
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)

300/150/100



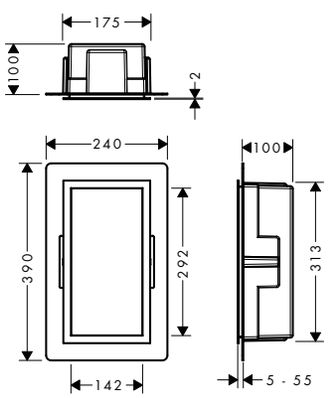


Installation

Water Damage Protection

300/300/100



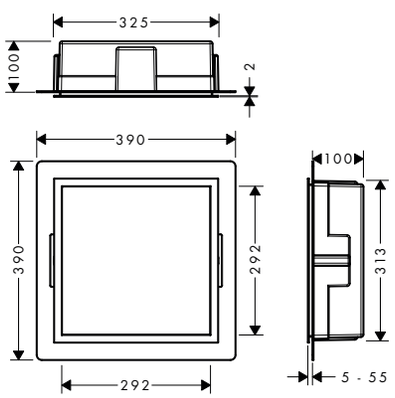

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Couleur du corps	Finition	Code article	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)		Bronze brossé	56094140	502,51
			Noir chromé brossé	56094340	502,51
			Noir mat	56094670	491,19
			Blanc mat	56094700	491,19
			Acier inoxydable brossé	56094800	451,58
			Aspect doré poli	56094990	502,51
		Acier inoxydable brossé			

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Individual Niches murales avec cadre design

Vue d'ensemble

Largeur (mm)	dimensions requises pour l'installation	Couleur du corps	Finition	Code article	Euro
150	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	 Blanc mat	Bronze brossé	56096140	502,51
			Noir chromé brossé	56096340	502,51
			Noir mat	56096670	491,19
			Blanc mat	56096700	491,19
			Acier inoxydable brossé	56096800	451,58
			Aspect doré poli	56096990	502,51
150	313 x 175 x 100 mm (HxLxP)	 Noir mat	Bronze brossé	56095140	502,51
			Noir chromé brossé	56095340	502,51
			Noir mat	56095670	491,19
			Blanc mat	56095700	491,19
			Acier inoxydable brossé	56095800	451,58
			Aspect doré poli	56095990	502,51
300	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	 Acier inoxydable brossé	Bronze brossé	56097140	567,02
			Noir chromé brossé	56097340	567,02
			Noir mat	56097670	556,84
			Blanc mat	56097700	556,84
			Acier inoxydable brossé	56097800	513,83
			Aspect doré poli	56097990	567,02
300	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	 Blanc mat	Bronze brossé	56099140	567,02
			Noir chromé brossé	56099340	567,02
			Noir mat	56099670	556,84
			Blanc mat	56099700	556,84
			Acier inoxydable brossé	56099800	513,83
			Aspect doré poli	56099990	567,02
300	313 x 325 x 100 mm (HxLxP)	 Noir mat	Bronze brossé	56098140	567,02
			Noir chromé brossé	56098340	567,02
			Noir mat	56098670	556,84
			Blanc mat	56098700	556,84
			Acier inoxydable brossé	56098800	513,83
			Aspect doré poli	56098990	567,02


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

XtraStoris Safe Niche murale 150/300/100 avec porte à carreler et robinet d'arrêt intégré

Caractéristiques

- comprenant: niche murale avec porte à carreler, robinet d'arrêt, kit d'installation
- porte à carreler Push-Open
- profondeur de la porte à carreler: 12 mm
- profondeur d'installation : 90 mm
- domaine d'emploi: construction neuve, rénovation
- surface facile d'entretien
- type de mur: sur plaque de plâtre
- matériau de la niche murale: Acier inoxydable 304 (1.4301)
- surface de la niche murale en acier inoxydable
- dimensions de la niche murale : 150 x 300 x 100 mm (HxLxP)



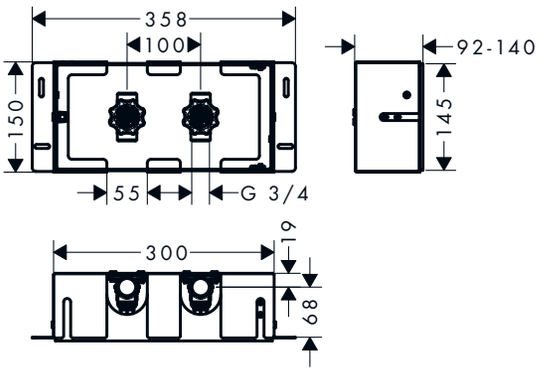

Installation

Water Damage Protection

Finition	Code article	Euro
Aspect acier inoxydable	56100800	416,50


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Rainfinity Tablette 500

Caractéristiques

- montage mural
- matériau du cadre: laiton massif
- matériau de la tablette: verre sécurit
- surface de la tablette: graphite
- longueur: 500 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 400 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Code article	Euro
Chrome	26844000	327,08
Bronze brossé	26844140	478,38
Noir chromé brossé	26844340	478,38
Noir mat	26844670	415,14
Blanc mat	26844700	424,42
Aspect doré poli	26844990	478,38

26844000 Surface de la tablette: verre miroir.


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Tablette d'angle

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 40 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- peut être également utilisé comme tablette



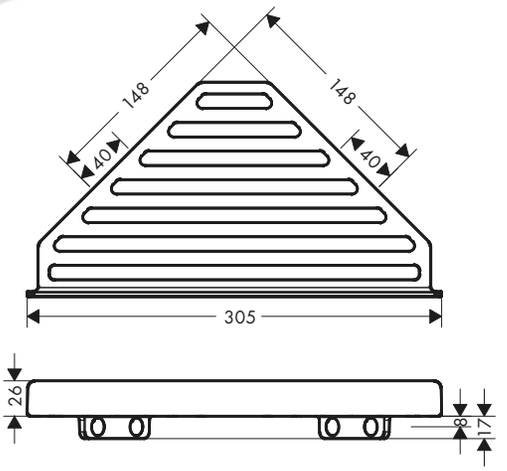


Finition	Code article	Euro
Chrome	41741000	44,14
Bronze brossé	41741140	71,30
Noir chromé brossé	41741340	71,30
Noir mat	41741670	63,38
Blanc mat	41741700	63,38
Aspect doré poli	41741990	71,30

AddStoris Crochets à serviettes


Caractéristiques des variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- diamètre du trou de perçage: 6 mm









Vue d'ensemble

Nombre de crochets	Finition	Code article	Euro
1 crochet	Chrome	41742000	11,32
	Bronze brossé	41742140	19,24
	Noir chromé brossé	41742340	19,24
	Noir mat	41742670	16,97
	Blanc mat	41742700	16,97
	Aspect doré poli	41742990	19,24
2 crochets	Chrome	41755000	23,77
	Bronze brossé	41755140	38,48
	Noir chromé brossé	41755340	38,48
	Noir mat	41755670	33,96
	Blanc mat	41755700	33,96
	Aspect doré poli	41755990	38,48

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


AddStoris Porte-serviette

Caractéristiques des variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 648 mm
- avec matériel de montage
- distance de perçage: 626 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- fixation encastrée


simple



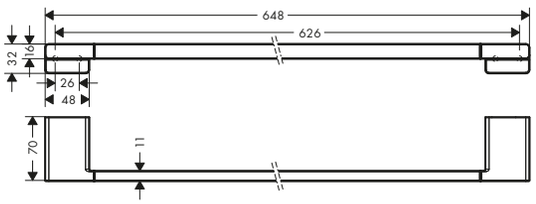

double



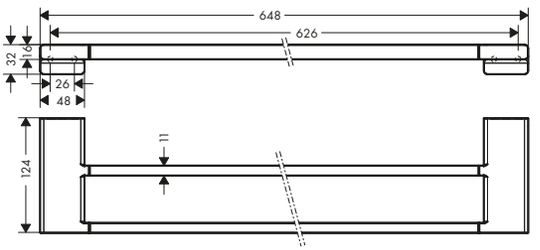

Vue d'ensemble

	Nombre de barres	Finition	Code article	Euro
	1 support	Chrome	41747000	62,25
		Bronze brossé	41747140	98,46
		Noir chromé brossé	41747340	98,46
		Noir mat	41747670	86,02
		Blanc mat	41747700	86,02
		Aspect doré poli	41747990	98,46
	2 supports	Chrome	41743000	82,62
		Bronze brossé	41743140	132,42
		Noir chromé brossé	41743340	132,42
		Noir mat	41743670	115,44
		Blanc mat	41743700	115,44
		Aspect doré poli	41743990	132,42


AddStoris Porte-serviettes multi-barres 648 mm


Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: synthétique
- longueur: 648 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 626 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



Finition	Code article	Euro
Chrome	41751000	175,00
Bronze brossé	41751140	265,21
Noir chromé brossé	41751340	279,96
Noir mat	41751670	244,94
Blanc mat	41751700	244,94
Aspect doré poli	41751990	265,21

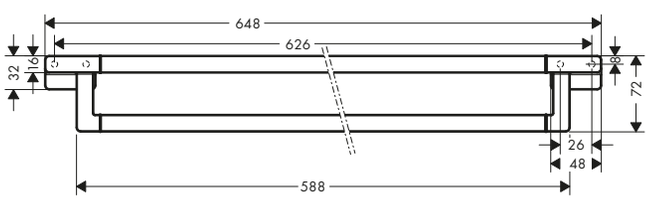

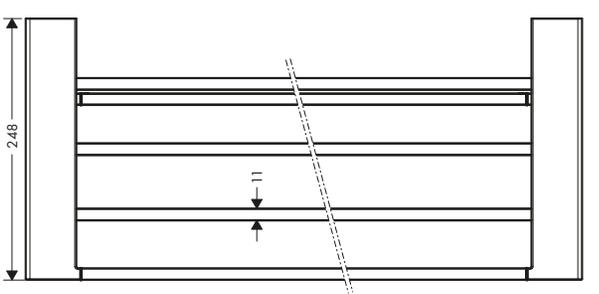


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Porte-serviettes double branche 450 mm

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de la fixation: synthétique
- fixe
- longueur: 445 mm
- avec matériel de montage
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- fixation encastrée






Finition	Code article	Euro
Chrome	41770000	62,25
Bronze brossé	41770140	98,46
Noir chromé brossé	41770340	98,46
Noir mat	41770670	86,02
Blanc mat	41770700	86,02
Aspect doré poli	41770990	98,46

AddStoris Anneau porte-serviette

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- orientable
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



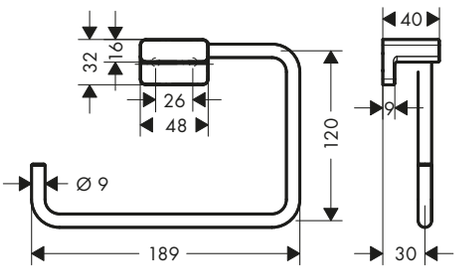


Finition	Code article	Euro
Chrome	41754000	38,48
Bronze brossé	41754140	62,25
Noir chromé brossé	41754340	62,25
Noir mat	41754670	54,33
Blanc mat	41754700	54,33
Aspect doré poli	41754990	62,25

AddStoris Poignée de porte de douche

Caractéristiques

- matériau: métallique
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 398 mm
- avec matériel de montage
- Epaisseur du verre: 6 - 12 mm
- distance de perçage: 350 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- peut être également utilisé comme porte-serviettes
- fixation encastrée



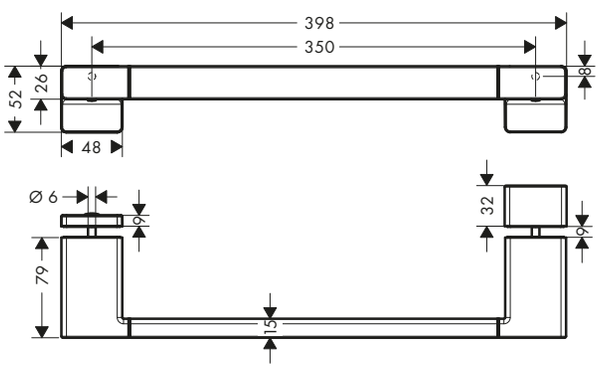

Finition	Code article	Euro
Chrome	41759000	82,62
Bronze brossé	41759140	132,42
Noir chromé brossé	41759340	132,42
Noir mat	41759670	115,44
Blanc mat	41759700	115,44
Aspect doré poli	41759990	132,42


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Poignée d'appui

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- longueur: 348 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 326 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



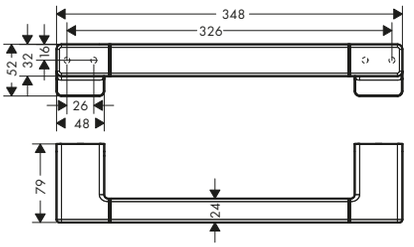

Finition	Code article	Euro
Chrome	41744000	62,25
Bronze brossé	41744140	98,46
Noir chromé brossé	41744340	98,46
Noir mat	41744670	83,75
Blanc mat	41744700	83,75
Aspect doré poli	41744990	98,46


AddStoris Supports pour papier toilette

Caractéristiques des variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm


sans protection



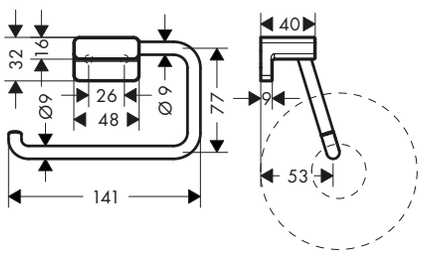


avec tablette



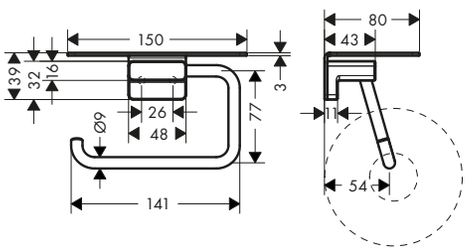

avec protection



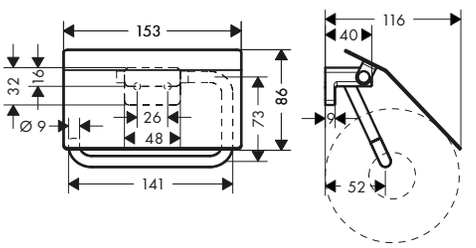

Vue d'ensemble

Modèle	Finition	Code article	Euro
sans protection	Chrome	41771000	43,00
	Bronze brossé	41771140	69,03
	Noir chromé brossé	41771340	69,03
	Noir mat	41771670	59,99
	Blanc mat	41771700	59,99
	Aspect doré poli	41771990	69,03
avec tablette	Chrome	41772000	52,06
	Bronze brossé	41772140	83,75
	Noir chromé brossé	41772340	83,75
	Noir mat	41772670	72,43
	Blanc mat	41772700	72,43
	Aspect doré poli	41772990	83,75

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Supports pour papier toilette


Vue d'ensemble

Modèle	Finition	Code article	Euro
avec protection	Chrome	41753000	59,99
	Bronze brossé	41753140	97,33
	Noir chromé brossé	41753340	97,33
	Noir mat	41753670	84,88
	Blanc mat	41753700	84,88
	Aspect doré poli	41753990	97,33

AddStoris Porte-papier double 300 mm

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- pour 2 rouleaux de papier toilette

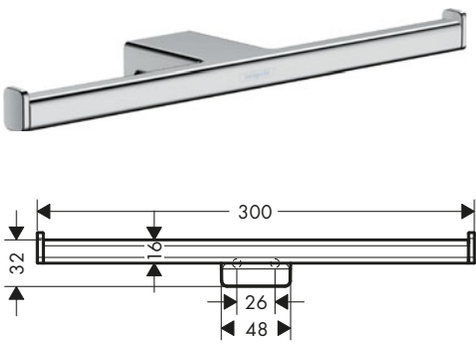


Finition	Code article	Euro
Chrome	41748000	38,48
Bronze brossé	41748140	62,25
Noir chromé brossé	41748340	62,25
Noir mat	41748670	54,33
Blanc mat	41748700	54,33
Aspect doré poli	41748990	62,25

AddStoris Réserve porte-papier

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm





Finition	Code article	Euro
Chrome	41756000	38,48
Bronze brossé	41756140	62,25
Noir chromé brossé	41756340	62,25
Noir mat	41756670	54,33
Blanc mat	41756700	54,33
Aspect doré poli	41756990	62,25


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Porte-brosse WC mural

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: métallique
- matériau de l'évacuation: verre mat
- avec insert amovible
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



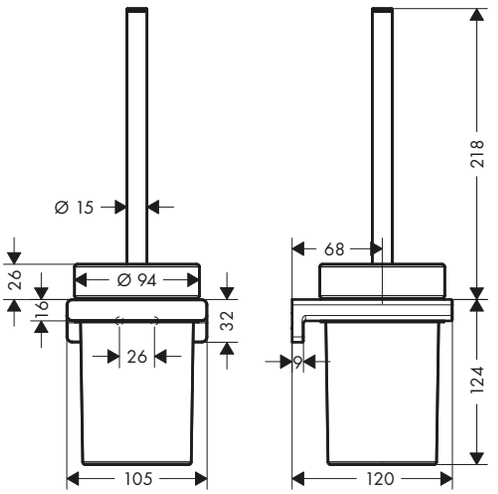

Finition	Code article	Euro
Chrome	41752000	54,33
Bronze brossé	41752140	87,15
Noir chromé brossé	41752340	87,15
Noir mat	41752670	75,83
Blanc mat	41752700	75,83
Aspect doré poli	41752990	87,15


Options:	Finition	Code article	Euro
Brosse de toilette avec manche	Chrome	93286000	35,09

AddStoris Distributeur de savon liquide

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la fixation: métallique
- matériau du distributeur: verre mat
- type de savon: savon liquide
- capacité de remplissage 200 ml
- dosage 2 ml
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



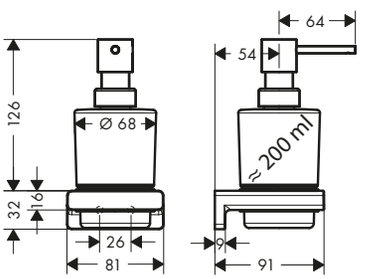


Finition	Code article	Euro
Chrome	41745000	54,33
Bronze brossé	41745140	87,15
Noir chromé brossé	41745340	87,15
Noir mat	41745670	75,83
Blanc mat	41745700	75,83
Aspect doré poli	41745990	87,15

AddStoris Porte-savon

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de l'évacuation: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



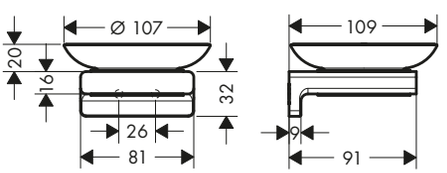

Finition	Code article	Euro
Chrome	41746000	38,48
Bronze brossé	41746140	62,25
Noir chromé brossé	41746340	62,25
Noir mat	41746670	54,33
Blanc mat	41746700	54,33
Aspect doré poli	41746990	62,25


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Porte-verre

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



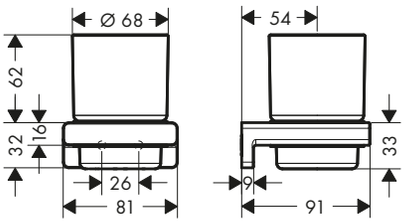


Finition	Code article	Euro
Chrome	41749000	38,48
Bronze brossé	41749140	62,25
Noir chromé brossé	41749340	62,25
Noir mat	41749670	54,33
Blanc mat	41749700	54,33
Aspect doré poli	41749990	62,25

AddStoris Distributeur de sachets hygiéniques

Caractéristiques

- montage mural
- Fixation adhésive, vis de fixation
- matériau: synthétique
- compatible avec: boîte de sachets hygiéniques standard
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 90 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage horizontal ou vertical






Finition	Code article	Euro
Chrome	41773000	27,16
Bronze brossé	41773140	44,14
Noir chromé brossé	41773340	44,14
Noir mat	41773670	38,48
Blanc mat	41773700	38,48
Aspect doré poli	41773990	44,14

AddStoris Distributeur de mouchoirs en papier

Caractéristiques

- montage mural
- Fixation adhésive, vis de fixation
- matériau: synthétique
- compatible avec boîte de mouchoirs standard
- retrait facile du couvercle pour un remplissage simplifié
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage 200 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage horizontal ou vertical



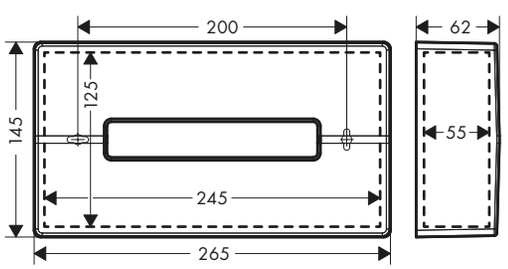

Finition	Code article	Euro
Chrome	41774000	58,85
Bronze brossé	41774140	95,07
Noir chromé brossé	41774340	95,07
Noir mat	41774670	83,75
Blanc mat	41774700	83,75
Aspect doré poli	41774990	95,07


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

AddStoris Poubelle à pédale

Caractéristiques

- version au sol
- matériau: métallique
- matériau de l'évacuation: synthétique
- capacité: 3 l
- avec insert amovible
- la fonction softclose garantit une fermeture silencieuse du couvercle






Finition	Code article	Euro
Chrome	41775000	58,85
Noir mat	41775670	83,75
Blanc mat	41775700	83,75

AddStoris Miroir de rasage

Caractéristiques

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: métallique
- miroir inclinable
- orientable
- grossissement: grossissement x 1, grossissement x 3
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 31mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage mural



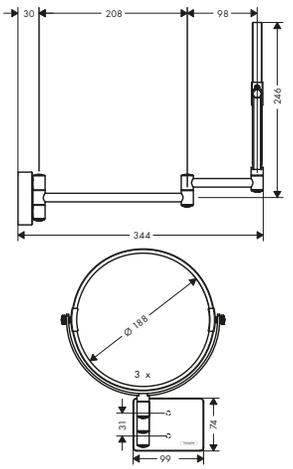


Finition	Code article	Euro
Chrome	41791000	92,81
Bronze brossé	41791140	187,97
Noir chromé brossé	41791340	200,39
Noir mat	41791670	129,02
Blanc mat	41791700	129,02
Aspect doré poli	41791990	187,97

AddStoris Miroir grossissant avec éclairage LED

Caractéristiques

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: métallique
- miroir inclinable
- orientable
- grossissement: grossissement x 3
- source lumineuse : max. 2 W (21 x 0.08 W / LED)
- tension d'entrée: 100 - 240 Volt AC / 50/60 Hz
- Tension de sortie: 21 V - DC
- degré de protection: IP20
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 48 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage mural
- nécessite une cavité pour le montage



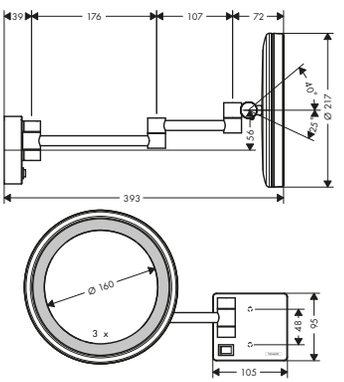

Finition	Code article	Euro
Chrome	41790000	187,87
Bronze brossé	41790140	299,92
Noir chromé brossé	41790340	299,92
Noir mat	41790670	263,70
Blanc mat	41790700	263,70
Aspect doré poli	41790990	299,92


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Universal Porte-verre

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



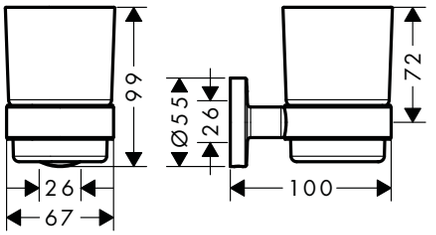


Finition	Code article	Euro
Chrome	41718000	33,96

Logis Universal Distributeur de savon liquide

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la fixation: métallique
- matériau du distributeur: verre mat
- type de savon: savon liquide
- capacité de remplissage 200 ml
- dosage 2 ml
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



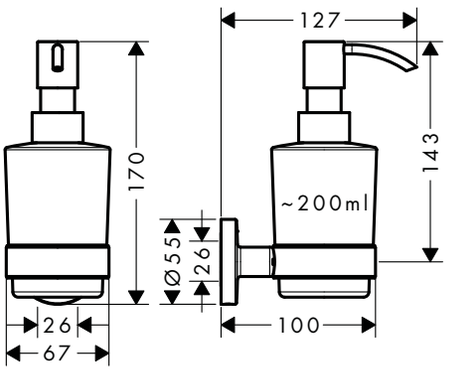


Finition	Code article	Euro
Chrome	41714000	45,27

Logis Universal Porte-savon

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de l'évacuation: verre mat
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



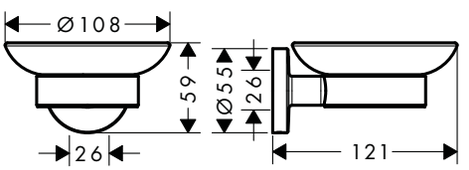

Finition	Code article	Euro
Chrome	41715000	33,96


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Universal Porte-savon panier d'angle

Caractéristiques

- montage mural
- matériau de la fixation: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- diamètre du trou de perçage: 6 mm






Finition	Code article	Euro
Chrome	41710000	33,96

Logis Universal Poignée d'appui

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 345 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 300 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



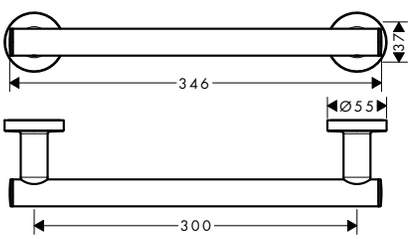


Finition	Code article	Euro
Chrome	41713000	52,06

Logis Universal Porte-serviette


Caractéristiques des variantes

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 644 mm
- avec matériel de montage
- distance de perçage: 600 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- fixation encastrée

simple

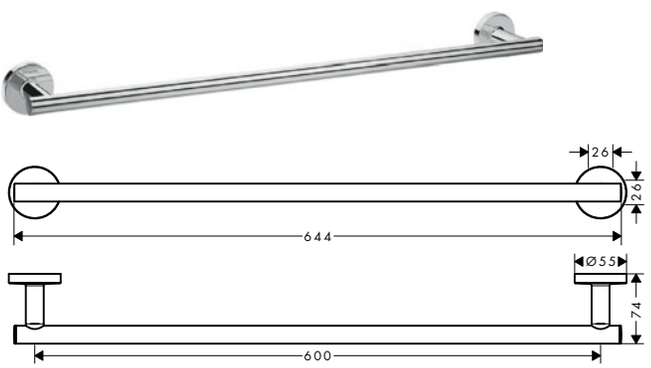

double

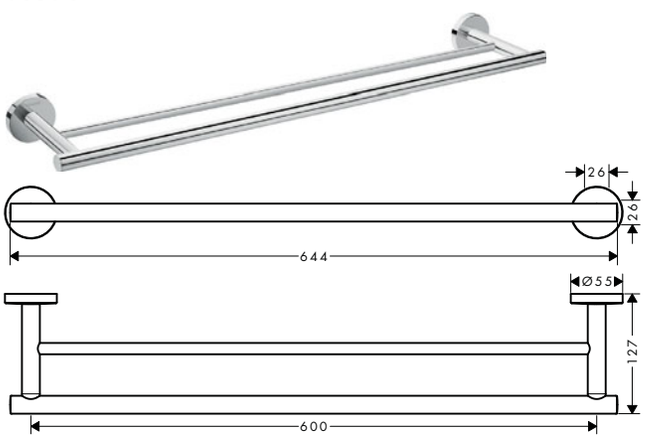

Vue d'ensemble

Nombre de barres	Finition	Code article	Euro
1 support	Chrome	41716000	52,06
2 supports	Chrome	41712000	66,78


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis Universal Porte-serviette multi-barres

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de la fixation: métallique
- longueur: 600 mm
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 600 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



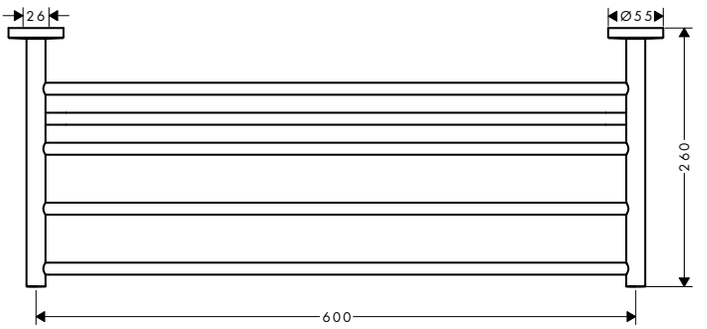




Finition	Code article	Euro
Chrome	41720000	90,55

Logis Universal Anneau porte-serviette

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de la fixation: métallique
- fixe
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



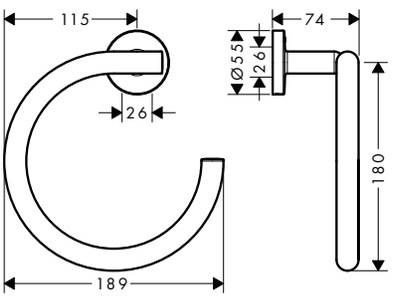


Finition	Code article	Euro
Chrome	41724000	33,96

Logis Universal Crochets à serviettes


Caractéristiques des variantes

- montage mural
- matériau: métallique
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- diamètre du trou de perçage: 6 mm







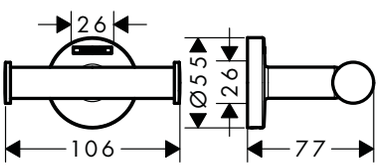

Vue d'ensemble

Nombre de crochets	Finition	Code article	Euro
1 crochet	Chrome	41711000	10,19
2 crochets	Chrome	41725000	19,24

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis Universal Supports pour papier toilette

Caractéristiques des variantes

- montage mural
- matériau: laiton
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm


sans protection



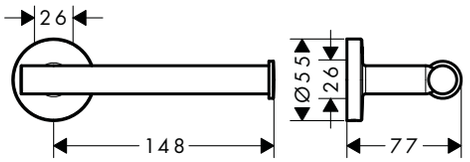


double





avec protection





Vue d'ensemble


Modèle	Finition	Code article	Euro
sans protection	Chrome	41726000	33,96
double	Chrome	41717000	33,96
avec protection	Chrome	41723000	45,27

Logis Universal Porte-brosse WC pour montage mural

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: laiton
- matériau de l'évacuation: verre mat
- avec insert amovible
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage 26 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm



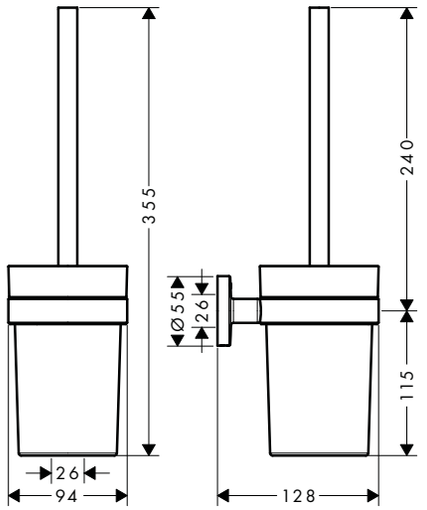

Finition	Code article	Euro
Chrome	41722000	45,27

Options:	Finition	Code article	Euro
Brosse de toilette avec manche	Chrome	93286000	35,09


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis Universal Miroir grossissant

Caractéristiques

- matériau: verre miroir
- matériau du cadre: métallique
- miroir inclinable
- orientable
- grossissement: grossissement x 1, grossissement x 3
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- distance de perçage: 50 mm
- diamètre du trou de perçage: 6 mm
- montage mural



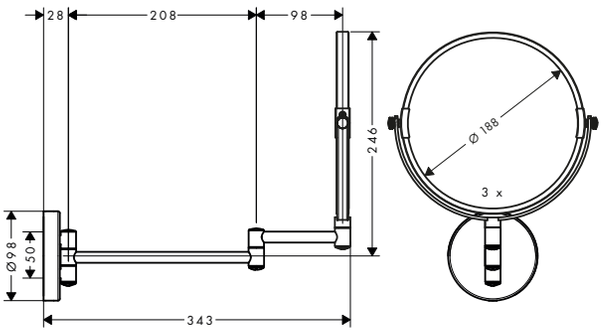

Finition	Code article	Euro
Chrome	73561000	78,09

Logis Universal Kits d'accessoires pour salle de bains

Caractéristiques des variantes

- matériau: laiton

3 pièces



5 pièces



Vue d'ensemble


	Kit	Finition	Code article	Euro
	3 en 1	Chrome	41727000	139,21
	5 en 1	Chrome	41728000	235,41

comprenant		Inclus dans	Code article
	Logis Universal Porte-serviettes double	41727000	41712000
	Logis Universal Porte-serviette	41728000	41716000
	Logis Universal Porte-brosse WC pour montage mural	41727000 41728000	41722000
	Logis Universal Porte-papier WC	41727000 41728000	41723000
	Logis Universal Porte-serviette multi-barres	41728000	41720000
	Logis Universal Double crochet porte-serviette	41728000	41725000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Brosse de toilette avec manche



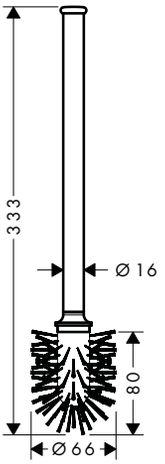


Finition	Code article	Euro
Chrome	40089000	64,52

Brosse de toilette

Caractéristiques

· matériau: synthétique






Finition	Code article	Euro
Blanc	40088000	22,63

Brosse de toilette

Caractéristiques

· matériau: synthétique





Finition	Code article	Euro
Noir	40068000	22,63


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Barres murales


Caractéristiques des variantes

- comprenant: barre de support, barre décorative
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- installation horizontale compatible avec barre murale
- idéal pour le carrelage, le miroir et le métal
- installation : colle ou perçage
- avec kit de colle
- poids supporté : 5 kg
- matériau de la barre de support: métallique
- matériau de la barre murale: synthétique
- fixation encastrée

500

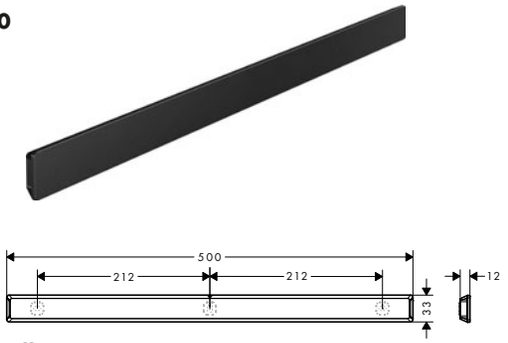

700

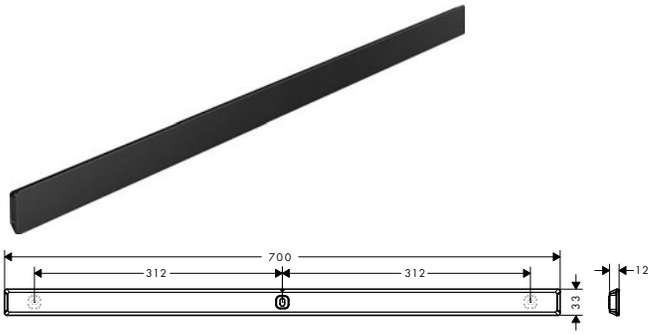

Installation



Vue d'ensemble

	Longueur (mm)	Finition	Code article	Euro
	700	Noir mat	27904670	35,09
		Blanc mat	27904700	35,09
	500	Noir mat	27902670	29,43
		Blanc mat	27902700	29,43

Options:		Code article	Euro
	Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	94268000	11,32


WallStoris Paniers de rangement

Caractéristiques des variantes

- matériau: plastique à la finition teintée
- évacuation d'eau
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger le shampoing, le gel douche, les rasoirs
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle


71





39



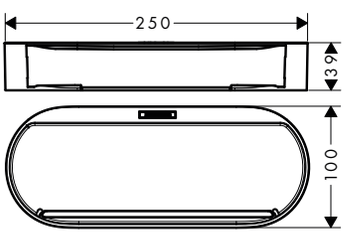

Technologies



Vue d'ensemble

	Hauteur (mm)	Finition	Code article	Euro
	71	Noir mat	27912670	22,63
		Blanc mat	27912700	22,63
	39	Noir mat	27913670	16,97
		Blanc mat	27913700	16,97

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Paniers de rangement


A compléter avec (au choix):		Finition	Code article	Euro
	WallStoris Barre murale 70 cm	● Noir mat	27904670	35,09
		○ Blanc mat	27904700	35,09
	WallStoris Barre murale 50 cm	● Noir mat	27902670	29,43
		○ Blanc mat	27902700	29,43
Options:		Finition	Code article	Euro
	WallStoris Raclette	● Noir mat	27916670	12,45
		○ Blanc mat	27916700	12,45
	WallStoris Couvercle pour corbeille de rangement	● Noir mat	27925670	11,32
		○ Blanc mat	27925700	11,32

WallStoris Tablette

Caractéristiques

- matériau de la tablette: plastique à la finition teintée
- dimensions: 200 x 169 mm
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour ranger les rasoirs, tasses, bougies
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle



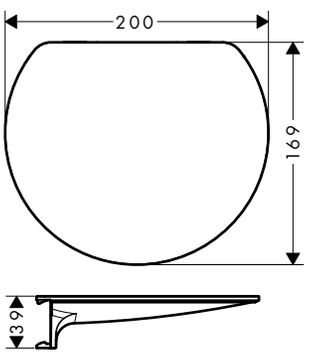

Technologies

EasyClick

Finition	Code article	Euro
● Noir mat	27915670	29,43
○ Blanc mat	27915700	29,43

A compléter avec (au choix):		Finition	Code article	Euro
	WallStoris Barre murale 50 cm	● Noir mat	27902670	29,43
		○ Blanc mat	27902700	29,43
	WallStoris Barre murale 70 cm	● Noir mat	27904670	35,09
		○ Blanc mat	27904700	35,09

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


WallStoris Crochets à serviettes

Caractéristiques des variantes

- matériau: plastique à la finition teintée
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour étendre les serviettes, gants de toilette, éponges et vêtements
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle
- unité d'emballage: 2 pièces


18 mm





10 mm





Technologies



Vue d'ensemble


	Largeur (mm)	Finition	Code article	Euro
	18	Noir mat	27914670	6,79
		Blanc mat	27914700	6,79
	10	Noir mat	27929670	5,66
		Blanc mat	27929700	5,66
A compléter avec (au choix):		Finition	Code article	Euro
 WallStoris Barre murale 70 cm		Noir mat	27904670	35,09
		Blanc mat	27904700	35,09
 WallStoris Barre murale 50 cm		Noir mat	27902670	29,43
		Blanc mat	27902700	29,43

WallStoris Porte-serviettes

Caractéristiques

- comprenant: barre décorative, barre de support
- montage mural
- idéal pour le carrelage, le miroir et le métal
- installation : colle ou perçage
- avec kit de colle
- poids supporté : 5 kg
- matériau de la barre de support: métallique
- matériau de la barre murale: plastique à la finition teintée
- fixe
- longueur: 581 mm
- fixation encastrée



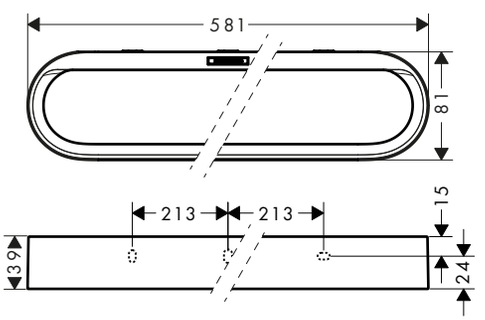

Installation



Finition	Code article	Euro
Noir mat	27926670	35,09
Blanc mat	27926700	35,09

Options:	Code article	Euro
 Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	94268000	11,32


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Raclette

Caractéristiques

- matériau: synthétique
- option de rangement dans le panier de rangement
- convient pour le verre
- facile à entretenir
- design ergonomique
- dimensions: 195 x 44 mm





Finition	Code article	Euro
Noir mat	27916670	12,45
Blanc mat	27916700	12,45


Options:		Finition	Code article	Euro
	WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm	Noir mat	27912670	22,63
		Blanc mat	27912700	22,63
	WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm	Noir mat	27913670	16,97
		Blanc mat	27913700	16,97

WallStoris Curseur réglagle

Caractéristiques

- matériau: synthétique
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- curseur rotatif : utilisable sur des barres murales verticales et horizontales



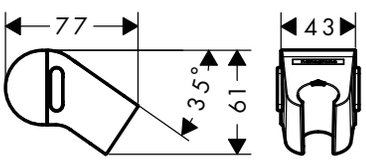

Technologies



Finition	Code article	Euro
Noir mat	27917670	23,77
Blanc mat	27917700	23,77

A compléter avec:		Finition	Code article	Euro
	WallStoris Barre murale 70 cm	Noir mat	27904670	35,09
		Blanc mat	27904700	35,09
	WallStoris Barre murale 50 cm	Noir mat	27902670	29,43
		Blanc mat	27902700	29,43


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Couvercle pour corbeille de rangement

Caractéristiques

- matériau: plastique à la finition teintée
- paniers de rangements fermés
- avec espace de rangement
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle
- longueur: 250 mm



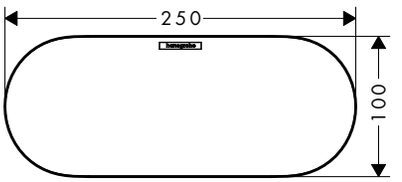

Finition	Code article	Euro
Noir mat	27925670	11,32
Blanc mat	27925700	11,32

A compléter avec:


	Finition	Code article	Euro
 WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm	Noir mat	27913670	16,97
	Blanc mat	27913700	16,97
 WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm	Noir mat	27912670	22,63
	Blanc mat	27912700	22,63

WallStoris Gobelet à compartiments

Caractéristiques

- comprenant: porte-verre, cloison de séparation
- matériau: plastique à la finition teintée
- évacuation d'eau
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour ranger le shampoing, les rasoirs et les brosses à dent
- avec une séparation ajustable ou amovible
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle



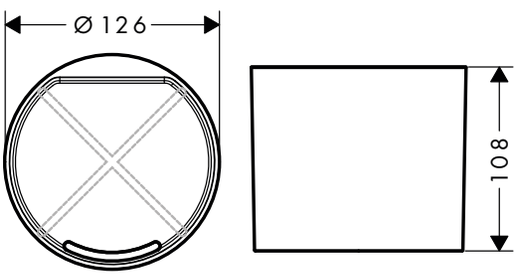

Technologies

EasyClick

Finition	Code article	Euro
Noir mat	27921670	22,63
Blanc mat	27921700	22,63

A compléter avec:

	Finition	Code article	Euro
 WallStoris Barre murale 50 cm	Noir mat	27902670	29,43
	Blanc mat	27902700	29,43
 WallStoris Barre murale 70 cm	Noir mat	27904670	35,09
	Blanc mat	27904700	35,09


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Porte-papier WC avec tablette

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: plastique à la finition teintée
- avec matériel de montage
- fixation encastrée
- forme ouverte - le papier hygiénique peut facilement être suspendu
- convient pour des largeurs de rouleau jusqu'à 122 mm
- avec espace de rangement
- installation : colle ou perçage
- avec kit de colle
- longueur 230 mm



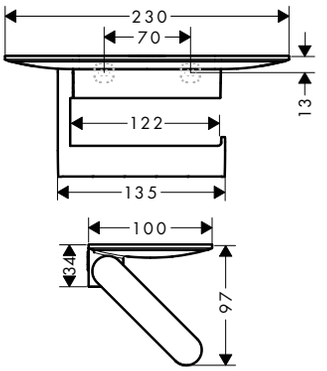

Installation

Glue or Screw Fix

Finition	Code article	Euro
Noir mat	27928670	35,09
Blanc mat	27928700	35,09


Options:	Code article	Euro
Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	94268000	11,32

WallStoris Porte-brosse WC pour montage mural

Caractéristiques

- montage mural
- matériau: plastique à la finition teintée
- matériau de l'évacuation: synthétique mat
- avec insert amovible
- fixation encastrée
- contenant amovible facile à nettoyer
- brosse toilette incluse
- tête de brosse noire
- installation : colle ou perçage
- avec kit de colle
- poignée ergonomique



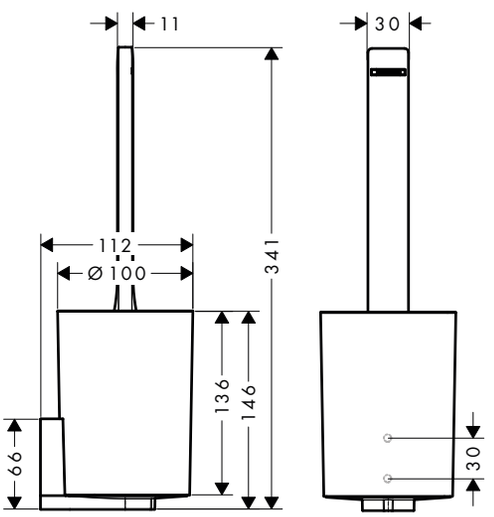

Installation

Glue or Screw Fix

Finition	Code article	Euro
Noir mat	27927670	46,40
Blanc mat	27927700	46,40

Options:	Code article	Euro
Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	94268000	11,32


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Ensemble d'accessoires pour la douche

Caractéristiques

- comprenant: barre murale, panier de rangement, raclette, crochet
- matériau: plastique à la finition teintée
- montage mural
- idéal pour le carrelage, le miroir et le métal
- installation : colle ou perçage
- avec kit de colle
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour étendre les serviettes, gants de toilette, éponges et vêtements
- idéal pour ranger le shampoing, le gel douche, les rasoirs
- facile à entretenir
- fixation encastrée
- évacuation d'eau



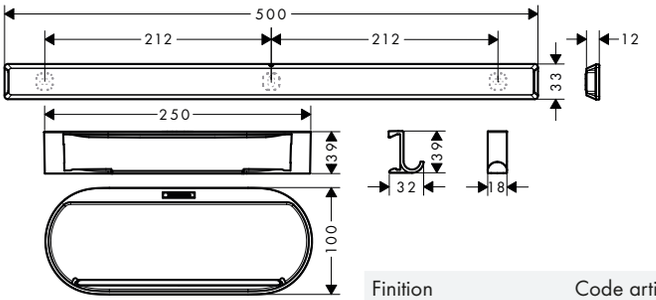

Technologies

EasyClick

Installation

Glue or Screw Fix

Finition	Code article	Euro
Noir mat	27967670	62,25
Blanc mat	27967700	62,25


comprenant		Inclus dans	Code article
	WallStoris Barre murale 50 cm	27967XXX	27902XXX
	WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm	27967XXX	27913XXX
	WallStoris Crochets largeur 18 mm	27967XXX	27914XXX
	WallStoris Raclette	27967XXX	27916XXX

WallStoris Kits d'accessoires pour salle de bains


Caractéristiques des variantes

- matériau: plastique à la finition teintée
- installation : colle ou perçage
- avec kit de colle
- fixation encastrée


kit salle de bains

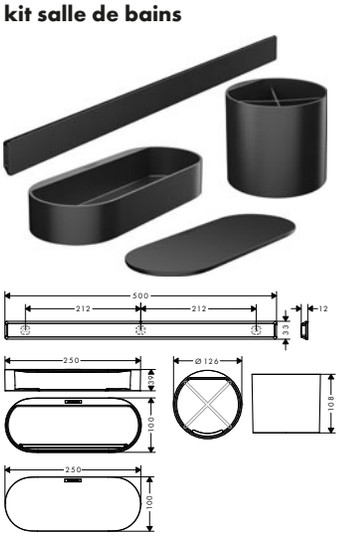

kit baignoire

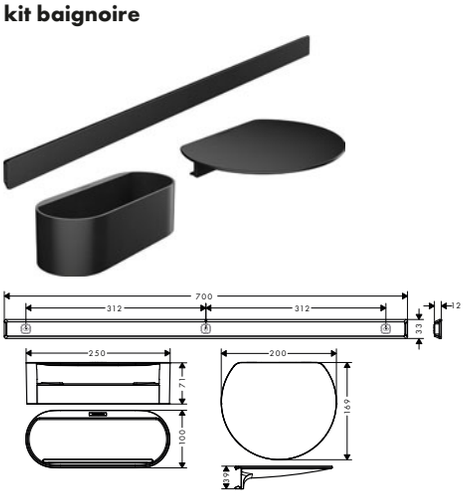

kit toilettes

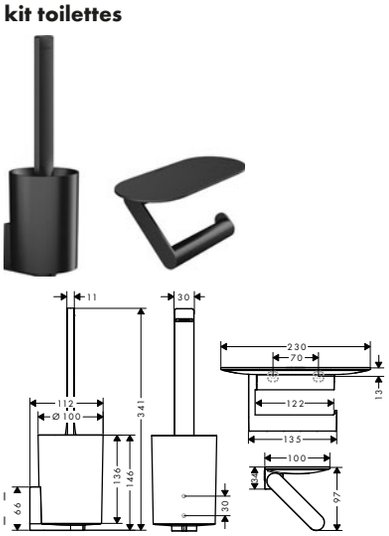

Technologies

EasyClick

Installation

Glue or Screw Fix

Pour plus d'informations sur ce produit, voir la page suivante.

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Kits d'accessoires pour salle de bains

Vue d'ensemble

	Kit	Finition	Code article	Euro
	kit salle de bains	Noir mat	27968670	75,83
		Blanc mat	27968700	75,83
	kit baignoire	Noir mat	27966670	83,75
		Blanc mat	27966700	83,75
	kit toilettes	Noir mat	27969670	78,09
		Blanc mat	27969700	78,09

comprenant		Inclus dans	Code article
	WallStoris Barre murale 50 cm	27968XXX	27902XXX
	WallStoris Barre murale 70 cm	27966XXX	27904XXX
	WallStoris Tablette	27966XXX	27915XXX
	WallStoris Corbeille de rangement profondeur 39 mm	27968XXX	27913XXX
	WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm	27966XXX	27912XXX
	WallStoris Gobelet à compartiments	27968XXX	27921XXX
	WallStoris Couvercle pour corbeille de rangement	27968XXX	27925XXX
	WallStoris Porte-brosse WC pour montage mural	27969XXX	27927XXX
	WallStoris Porte-papier WC avec tablette	27969XXX	27928XXX

Options:		Pour	Code article	Euro
	Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	27969XXX	94268000	11,32

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


WallStoris Packs

Caractéristiques des variantes


- type de jet de la douchette: PowderRain, jet IntenseRain, jet MonoRain
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- forme: rond
- joint orientable: pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- débit maximal à 3 bars: 8,5 l/min
- type d'installation: mural
- nombre de jets: 3 types de jets
- dimension: 105 mm
- filtre à poussière: tamis rinçable
- convient à une installation horizontale ou verticale , installation : colle ou perçage, poids supporté : 5 kg

avec thermostatique



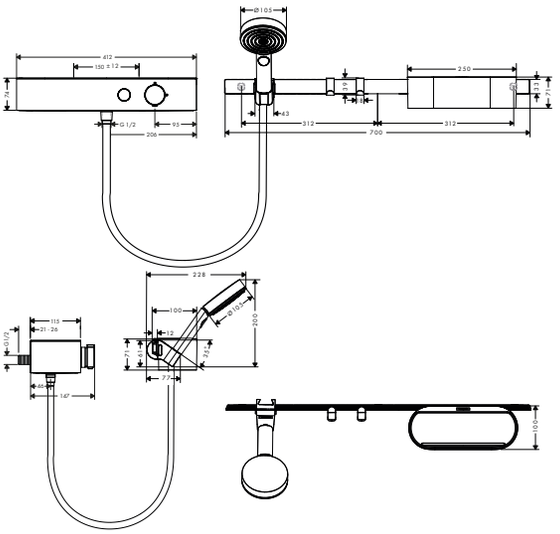

sans thermostatique

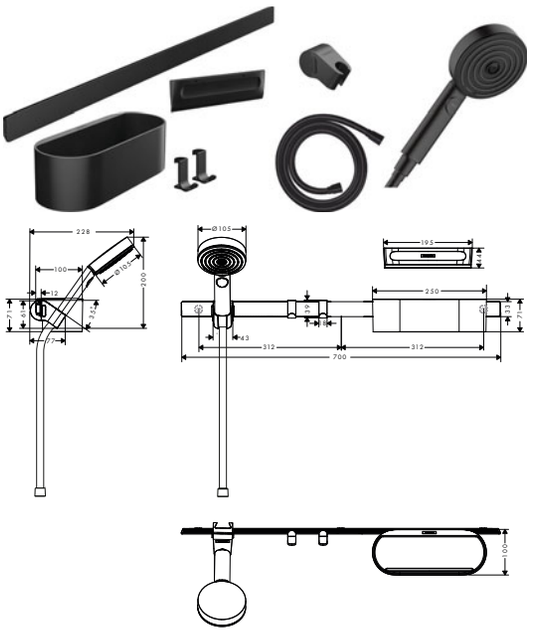

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Push slider | EasyClick | XXL Performance

Types de jets

Powder Rain | Intense Rain | Mono Rain

Vue d'ensemble

	Thermostatique	Finition	Code article	Euro
●	avec thermostatique de douche	● Noir mat	24250670	496,85
		○ Blanc mat	24250700	496,85
●	sans thermostatique	● Noir mat	24291670	116,58
		○ Blanc mat	24291700	116,58

comprenant		Inclus dans	Code article
	Pulsify Select S Douchette à main 105 3jet Activation EcoSmart 9l/min	24250XXX 24291XXX	24101XXX
	ShowerTablet Select Thermostatique douche 400	24250XXX	24360XXX
	WallStoris Barre murale 70 cm	24250XXX 24291XXX	27904XXX
	WallStoris Corbeille de rangement profondeur 71 mm	24250XXX 24291XXX	27912XXX
	WallStoris Crochets largeur 18 mm	24250XXX 24291XXX	27914XXX
	WallStoris Curseur réglagle	24250XXX 24291XXX	27917XXX
	WallStoris Raclette	24291XXX	27916XXX
	Isiflex Flexible de douche 1,60 m	24250XXX 24291XXX	28276XXX


Options:		Pour	Finition	Code article	Euro
	Adapteur Ecostat Select sur raccord S 3/4"	24250XXX	◐ Chrome	02026000	41,87


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm

Caractéristiques

- comprenant: barre de support, barre décorative
- montage mural
- convient à une installation horizontale ou verticale
- installation horizontale compatible avec barre murale
- idéal pour le carrelage, le miroir et le métal
- installation : colle ou perçage
- avec kit de colle
- poids supporté : 5 kg
- matériau de la barre de support: métallique
- matériau de la barre murale: synthétique
- longueur: 700 mm
- fixation encastrée
- distance de perçage: 312 mm

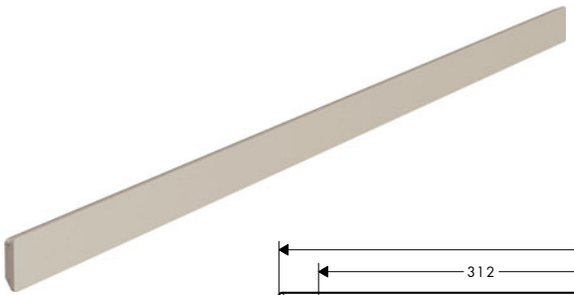



Installation



Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28911210	35,70


Options:		Code article	Euro
	Set de montage (3 vis, 3 chevilles)	94268000	11,32

WallStoris Planet Edition Corbeille de rangement profondeur 39 mm

Caractéristiques

- matériau: plastique à la finition teintée
- évacuation d'eau
- dimensions: 250 x 39 mm
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- rangement pour raclette
- idéal pour ranger le shampoing, le gel douche, les rasoirs
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle



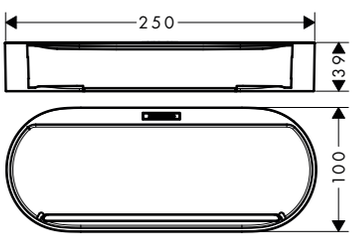

Technologies



Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28912210	16,32

A compléter avec:		Finition	Code article	Euro
	WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm	Sable (recyclé)	28911210	35,70

Options:		Finition	Code article	Euro
	WallStoris Planet Edition Raclette	Sable (recyclé)	28913210	13,26


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Planet Edition Tablette

Caractéristiques

- matériau de la tablette: plastique à la finition teintée
- dimensions: 200 x 169 mm
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour ranger les rasoirs, tasses, bougies
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle



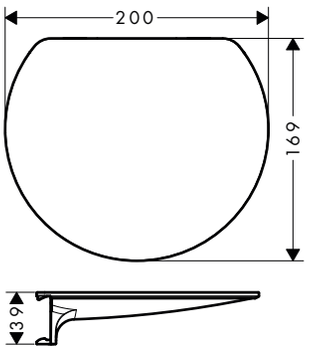

Technologies

EasyClick

Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28917210	29,58

A compléter avec:



WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm


Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28911210	35,70

WallStoris Planet Edition Crochets largeur 18 mm

Caractéristiques

- matériau: plastique à la finition teintée
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour étendre les serviettes, gants de toilette, éponges et vêtements
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle
- unité d'emballage: 2 pièces





Technologies

EasyClick

Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28915210	7,14

A compléter avec:



WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm

Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28911210	35,70


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

WallStoris Planet Edition Curseur réglable

Caractéristiques

- matériau: synthétique
- pour les flexibles de douche avec écrou conique
- curseur réglable en hauteur avec bouton poussoir de verrouillage
- curseur rotatif : utilisable sur des barres murales verticales et horizontales





Technologies

Push slider

Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28918210	23,46

A compléter avec:



WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm


Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28911210	35,70

WallStoris Planet Edition Gobelet à compartiments

Caractéristiques

- comprenant: porte-verre, cloison de séparation
- matériau: plastique à la finition teintée
- évacuation d'eau
- accessoire pouvant être clippé à la barre murale
- idéal pour ranger le shampoing, les rasoirs et les brosses à dent
- avec une séparation ajustable ou amovible
- nettoyage facile, compatible lave-vaisselle



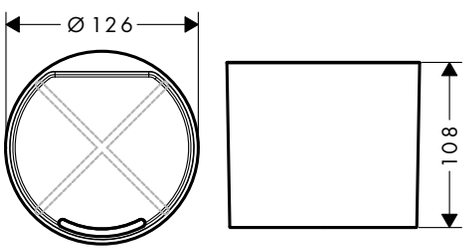

Technologies

EasyClick

Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28916210	22,44

A compléter avec:



WallStoris Planet Edition Barre murale 70 cm

Finition	Code article	Euro
Sable (recyclé)	28911210	35,70

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Eviers de cuisine

	S71			
				
Finition	●	●	●	●
Taille de la colonne (cm)	90	60	60	60/80
Trou du robinet	■	■	–	–
Garniture de vidage	–	–	–	–
Montage haut	■	■	■	■
Montage affleurant	■	■	■	■
Encastré	–	–	■	■
prix en €	**1.321,92**	**1.010,68 - 1.040,10**	**527,41**	**550,05 - 579,47**
à partir de la page	534	534	535	535

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	S51		
			
Finition			
Taille de la colonne (cm)	60/80	60	60/80
Trou du robinet	–	–	–
Garniture de vidage	–	–	–
Montage haut	■	■	–
Montage affleurant	–	–	–
Encastré	–	–	■
prix en €	**328,22 - 414,23**	**505,91**	**404,04 - 491,19**
à partir de la page	538	538	539

Robinetterie de cuisine

	Aquno Select M81	
		
Finition		
ComfortZone	170	250
CoolStart	–	–
EcoSmart	■	■
EcoSelection	–	–
Nombre de jets	3	2
Select	■	■
Extractible	■	■
sBox	■	■
sBox lite	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–
prix en €	**785,46 - 1.083,12**	**720,95 - 997,10**
à partir de la page	542	543

	Talis Select M51		Talis M51	
				
Finition				
ComfortZone	220/300	300	160/200	220/260
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Nombre de jets	1/2	1	2	1
Select	■	■	–	–
Extractible	■	–	■	–
sBox	■	–	■	–
sBox lite	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–	–
prix en €	**520,62 - 794,51**	**453,85 - 603,24**	**419,89 - 648,52**	**288,61 - 413,10**
à partir de la page	554	555	556	557

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Metris Select M71		Metris M71	
				
Finition				
ComfortZone	200	240/320	220/320	320
CoolStart	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–
Nombre de jets	2	1/2	2	1
Select	■	■	–	–
Extractible	■	■	■	■
sBox	■	■	■	■
sBox lite	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–	–	■
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–	–
prix en €	**666,62 - 1.000,50**	**571,55 - 864,68**	**553,44 - 814,88**	**408,57 - 676,80**
à partir de la page	546	546	549	550

	Talis M52	Talis M54			Cento
					
Finition					
ComfortZone	170	210/220	220	270	190
CoolStart	–	–	–	–	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	–	■
Nombre de jets	2	1/2	1	1	2
Select	–	–	–	–	–
Extractible	■	■	–	■	–
sBox	–	■	–	■	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–	–	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–	–	–
prix en €	**363,30**	**327,08 - 565,90**	**236,54 - 307,85**	**229,76 - 405,17**	**476,48**
à partir de la page	558	559	561	561	564

Robinetterie de cuisine

	Focus M41				
					
Finition					
ComfortZone	240	280	260	160	–
CoolStart	–	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	–	■	–
Nombre de jets	2	1	1	1	1
Select	–	–	–	–	–
Extractible	■	–	–	–	–
sBox	■	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–	–	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–	–	–
prix en €	**318,65 - 504,78**	**245,60 - 357,64**	**207,52 - 313,51**	**146,00 - 208,24**	**215,04**
à partir de la page	566	566	567	567	568

	Zesis M33	
		
Finition		
ComfortZone	150/160	200
CoolStart	■	■
EcoSmart	–	■
EcoSelection	■	–
Nombre de jets	1/2	1
Select	–	–
Extractible	■	–
sBox	■	–
sBox lite	■	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	■	–
Installation devant une fenêtre	■	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	■
Systèmes d'eau potable	–	–
prix en €	**134,68 - 471,24**	**261,45**
à partir de la page	574	578

■ disponible selon le modèle
– non disponible

	Focus M42		
			
Finition			
ComfortZone	180/220	100/120	150
CoolStart	–	■	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	■	–
Nombre de jets	1/2	1	1
Select	–	–	–
Extractible	■	–	■
sBox	■	–	■
sBox lite	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–
Installation devant une fenêtre	–	■	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–
prix en €	**219,57 - 497,98**	**132,42 - 201,46**	**212,77 - 346,32**
à partir de la page	570	571	572


	Logis M31			
				
Finition				
ComfortZone	260	220	120/160	–
CoolStart	–	–	■	–
EcoSmart	–	–	–	–
EcoSelection	–	–	■	–
Nombre de jets	1	1	1	1
Select	–	–	–	–
Extractible	–	–	–	–
sBox	–	–	–	–
sBox lite	–	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–	■	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–	–
prix en €	**179,95**	**159,58**	**123,60 - 182,21**	**186,74**
à partir de la page	580	580	581	582

Robinetterie de cuisine

	Logis M32	Vernis Blend M35	Vernis Shape M35
			
Finition	●	● ●	● ●
ComfortZone	–	210	210
CoolStart	–	–	–
EcoSmart	–	–	–
EcoSelection	–	–	–
Nombre de jets	1	1	1
Select	–	–	–
Extractible	–	–	–
sBox	–	–	–
sBox lite	–	–	–
Pour les chauffe-eau à circuit ouvert	–	–	–
Installation devant une fenêtre	–	–	–
Robinet d'arrêt de l'appareil	–	–	–
Systèmes d'eau potable	–	–	–
prix en €	**246,73**	**157,31 - 220,70**	**212,77 - 298,79**
à partir de la page	583	586	586

■ disponible selon le modèle
– non disponible

Installation



L'évier est installé sur le plan de travail pour une transition harmonieuse entre le plan de travail et l'évier.



L'évier est inséré par le haut dans le plan de travail prédécoupé.



L'évier est installé par le dessous grâce à la découpe. Il est ainsi presque invisible, ce qui rend la cuisine plus spacieuse.

Eco-Responsabilité



Cette technologie permet une économie d'énergie considérable et contribue à la conservation des ressources précieuses.



La cartouche Eco indique grâce à une légère résistance lorsque 50 % du débit a été atteint.



Le robinet n'utilise que 6 l/min et réduit les coûts en eau et en énergie. C'est bon pour l'environnement et pour votre portefeuille.

Technologies



Mélange l'air dans l'eau. Pour un jet d'eau doux sans éclaboussures et des gouttes pleines et légères.



Assure un maximum d'espace autour de l'évier, en hauteur et latéralement grâce à sa capacité à pivoter.



La technologie basse pression peut n'utiliser que 0,2 bar. Adapté aux chauffe-eau et accumulateurs thermiques.



Une douchette ou un bec extractible agrandit le rayon d'action à l'évier.



Les dépôts calcaires et la saleté peuvent être retirés simplement avec le doigt, pour un entretien facile.



Régule le débit d'eau sur simple pression du bouton : Ouverture, fermeture et changement ludique de type de jet.



L'évier est devant la fenêtre ? Le mitigeur d'évier peut facilement être retiré de son support et placé sur le côté.



Flexible sécurisé, silencieux et lisse. La douchette extractible est extensible jusqu'à 76 cm.



La solution compacte pour une manipulation sûre et en douceur. Adapté à tout meuble bas de cuisine.

Types de jets



Jet d'eau claire et généreux sans adjonction d'air et sans éclaboussures. Idéal pour le remplissage rapide de grands contenants.



Jet plein et enrichi en air qui accompagne agréablement chaque routine au-dessus de l'évier.



Large jet ultradoux hautement efficace et respectueux des ressources, n'éclabousse pas.



Jet de cuisine respectueux des ressources et efficace permettant aussi de rincer rapidement les aliments.

Finitions



Acier inoxydable



Aspect acier inox



Aspect acier inoxydable



Chrome



Chêne naturel



Gris béton



Gris pierre



Noir chromé brossé



Noir graphite




Noir mat



Noyer foncé

Installation

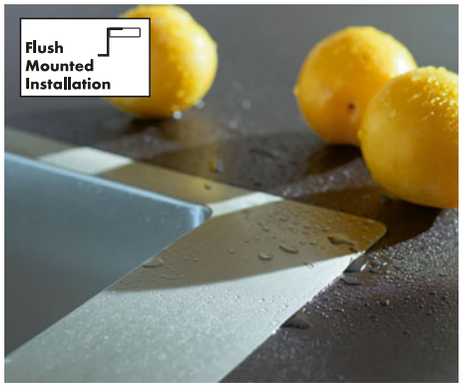

Flush Mounted Installation

L'évier est installé dans l'alignement du plan de travail. Le parfait alignement entre le plan et l'évier élargit la surface de travail et simplifie le nettoyage. Ce type d'installation convient aux plans de travail conçus en matériaux solides.



Top Mounted Installation

L'installation en surface est le type d'installation classique et ce qui convient le mieux aux plans de travail en bois ou en stratifié. L'évier est inséré par le haut dans le plan de travail prédécoupé. L'installation est facile à réaliser et offre un rendu esthétique.



Under Mounted Installation

L'évier est fixé au plan de travail par le dessous lors d'une installation sous plan. Ce type d'installation ne convient qu'aux plans de travail conçus en pierre naturelle, béton ou quartz, qui ne craignent pas l'eau.

Eco-Responsabilité



CoolStart

Grâce à la technologie CoolStart, seule l'eau froide coule au démarrage. L'eau chaude n'est déclenchée que lorsque la poignée est déclenchée vers la gauche contrairement à un mitigeur standard. CoolStart aide à économiser l'énergie et à réduire vos factures.



EcoSelection

Des économies d'eau en toute simplicité La cartouche Eco indique grâce à une légère résistance qu'environ la moitié du débit a été atteint. Cependant, si vous avez besoin de plus d'eau, le débit peut-être facilement augmenté.



EcoSmart

Les robinetteries et douchettes de Hansgrohe, équipés de la technologie EcoSmart, consomment jusqu'à 60 % d'eau en moins que les produits traditionnels - et ce sans aucune perte de confort. Vous pouvez ainsi économiser l'eau et l'énergie et préserver les précieuses ressources.

Technologies



AirPower

Cette technologie permet un mélange optimal de l'eau et de l'air pour obtenir un jet doux sans éclaboussure et de fines gouttes généreuses. Le jet est parfaitement optimisé pour utiliser l'eau efficacement.



ComfortZone

La ComfortZone de hansgrohe est l'espace dont vous disposez entre le mitigeur et l'évier. Tous les mitigeurs sont dotés d'une technologie éprouvée et sont résolument ergonomiques.



LowPressure

La pression de l'eau est faible ? Les mitigeurs de cuisine dotés de la technologie LowPressure peuvent être installés sur une table d'évier présentant une pression de l'eau de seulement 0,2 bar. Robinetterie basse pression pour conduite d'eau froide avec chauffe-eau/accumulateur thermique.



Pull-out

Dirigez l'eau d'un geste, avec précision. La douchette ou le bec extractible offrent un rayon d'action supplémentaire pouvant atteindre 76 cm. Pratique pour remplir des récipients ou arroser les plantes.



QuickClean

Qui aime nettoyer ? Avec QuickClean, les dépôts calcaires et la saleté sur les mitigeurs et les douches hansgrohe disparaissent en un instant. Il suffit de frotter les picots en silicone souple.



Select


Select vous permet de couper et de rallumer l'eau sur votre mitigeur de cuisine – sur simple pression de bouton. Pour une commande de l'eau précise et ergonomique et des tâches facilitées.

Technologies



TiltFunction

Le mitigeur de cuisine peut être facilement détaché de son support et placé au niveau de l'évier. De cette façon, vous pouvez facilement ouvrir la fenêtre vers l'intérieur sans être bloqué par le mitigeur.

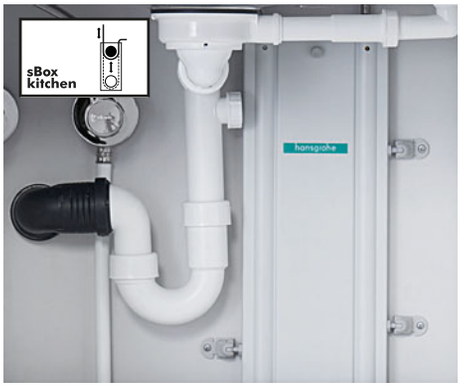

sBox

La sBox prend peu de place sous l'évier. Elle tire le flexible de votre mitigeur de cuisine extractible pour le remettre dans sa position initiale. Pour des tâches plus fluides, un espace de travail bien rangé et un flexible protégé.



sBox lite

Le sBox lite compact s'adapte à tous les meubles bas et permet une manipulation sûre, flexible et en douceur. Grâce à un mécanisme intelligent, la douchette extractible peut être étendue sans effort jusqu'à 50 cm et remise en place.

Types de jets



Laminar

Eau claire et généreuse sans adjonction d'air. Optimal pour le remplissage rapide de grands récipients. Sans éclaboussures.



Normal

Jet aéré grâce à la technologie AirPower. Des gouttes plus denses, plus légères et plus douces pour un jet d'eau généreux.



jet large

Jet extra doux et plat, sans éclaboussures, hautement efficace et respectueux des ressources.

Types de jets



Shower

Préserve les ressources et nettoie. Convient aussi au rinçage rapide de l'évier.

Finitions


Acier inoxydable


Aspect acier inox


Aspect acier inoxydable


Chrome


Chêne naturel


Gris béton


Gris pierre


Noir chromé brossé


Noir graphite


Noir mat


Noyer foncé



S71


S71 Éviers encastrés en acier inoxydable avec égouttoir

Caractéristiques des variantes

- Dimension du percement: 1025 x 490 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 vasque
- avec évacuation
- trou de robinetterie pré-percé
- Dimensions de la colonne: 60 cm
- type d'installation: installation à poser ou à encastrer
- renforcement du trou de robinetterie pour un mitigeur cuisine stable et sans jeu
- pour montage sur plan de travail de 25 mm
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de l'évier: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément


450 égouttoir gauche



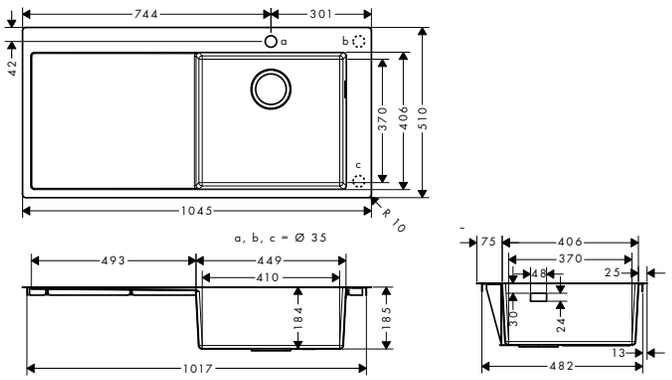


450 égouttoir droit



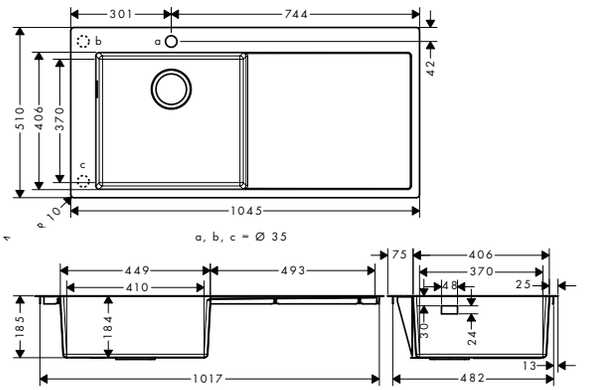

Installation



Vue d'ensemble

Taille de la colonne (cm)	Dimensions de la coupe (mm)	Nombre de vasques	Égouttoir	Finition	Code article	Euro
60	1025 x 490 mm	1	gauche	Acier inoxydable	43306800	1.040,10
60	1025 x 490 mm	1	droite	Acier inoxydable	43331800	1.010,68


A compléter avec:	Finition	Code article	Euro
 D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	Acier inoxydable	43921800	33,96

S71 S711-F765 Evier encastré 370/370


Caractéristiques

- Dimension du percement: 845 x 480 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 2 vasques
- trou de robinetterie pré-percé
- Dimensions de la colonne: 90 cm
- type d'installation: installation à poser ou à encastrer
- renforcement du trou de robinetterie pour un mitigeur cuisine stable et sans jeu
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de l'évier: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément



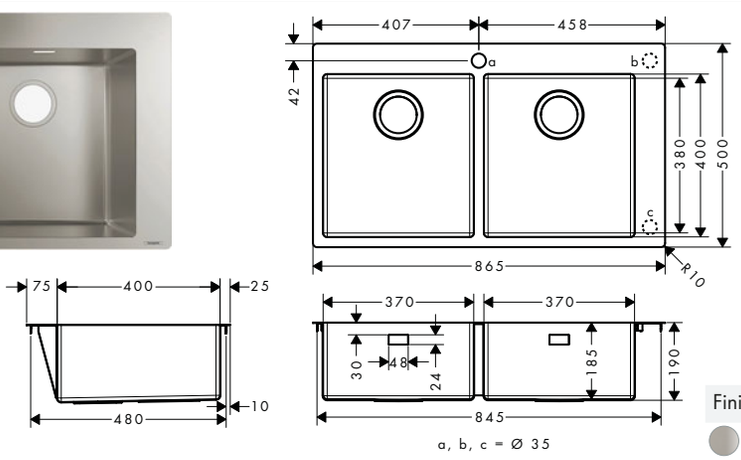

Installation



Finition	Code article	Euro
Acier inoxydable	43303800	1.321,92


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

S71 S719-U450 Evier encastré sous plan 450

Caractéristiques

- Dimension du percement: 448 x 398 mm
- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 vasque
- sans percement
- Dimensions de la colonne: 60 cm
- type d'installation: sous-plan, installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droit de la vasque
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de l'évier: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément



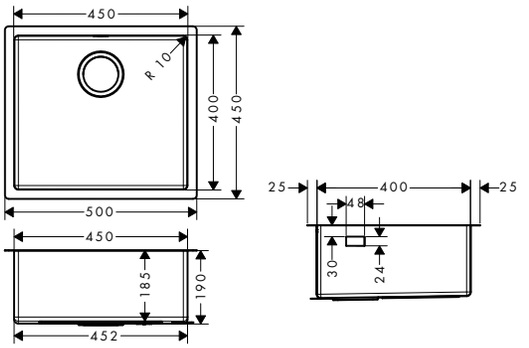

Installation

Top Mounted Installation | Under Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Finition	Code article	Euro
Acier inoxydable	43426800	527,41

A compléter avec (au choix):	Finition	Code article	Euro
D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	Acier inoxydable	43921800	33,96
D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	Acier inoxydable	43931800	56,59


S71 Éviers sous-plan en acier inoxydable

Caractéristiques des variantes

- matériau: acier inoxydable
- nombre de vasques: 1 vasque
- sans percement
- type d'installation: sous-plan, installation à poser ou à encastrer
- position du trop-plein: sur le côté droit de la vasque
- rayon de l'angle: 10 mm
- Profondeur de l'évier: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément


500



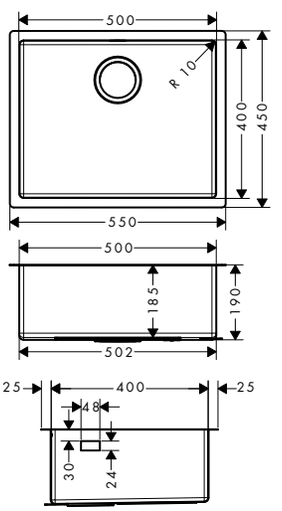

660



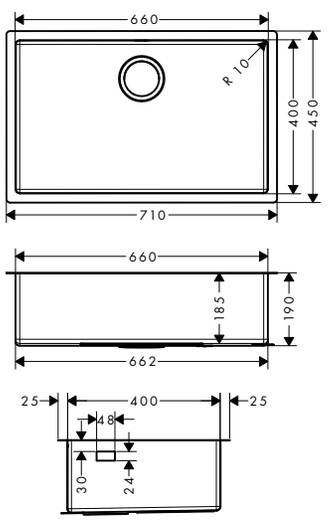

Installation

Top Mounted Installation | Under Mounted Installation | Flush Mounted Installation

Vue d'ensemble

Taille de la colonne (cm)	Dimensions de la coupe (mm)	Nombre de vasques	Finition	Code article	Euro
60	498 x 398 mm	1	Acier inoxydable	43427800	550,05
80	658 x 398 mm	1	Acier inoxydable	43428800	579,47

A compléter avec (au choix):	Finition	Code article	Euro
D14-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve	Acier inoxydable	43921800	33,96
D14-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve	Acier inoxydable	43931800	56,59

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



S51


S51 Éviers encastrés SilicaTec

Caractéristiques des variantes


- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 vasque
- le trou pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret à diamant inclus
- type d'installation: partie supérieur de montage
- position du trop-plein: sur le côté droit de la vasque
- Profondeur de l'évier: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément


450



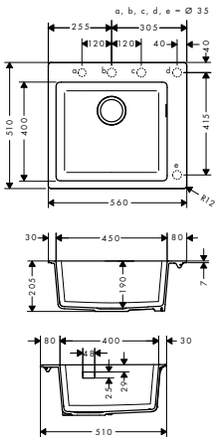

660

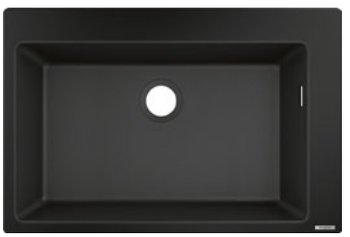

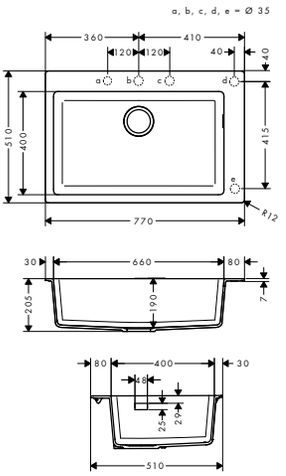

Installation

Top Mounted Installation

Vue d'ensemble

Taille de la colonne (cm)	Dimensions de la coupe (mm)	Nombre de vasques	Finition	Code article	Euro
60	540 x 490 mm	1	Gris béton	43312380	328,22
80	750 x 490 mm	1	Gris béton	43313380	414,23

A compléter avec (au choix):	Finition	Code article	Euro
 D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	Chrome	43927000	28,29
 D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	Chrome	43937000	50,93


S51 Éviers encastrés SilicaTec avec égouttoir

Caractéristiques des variantes

- Dimension du percement: 1030 x 490 mm
- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 vasque
- avec évacuation
- le trou pour le perçage est prédéfini (voir dessin à l'échelle), foret à diamant inclus
- Dimensions de la colonne: 60 cm
- type d'installation: partie supérieur de montage
- pour montage sur plan de travail de 20 mm
- Profondeur de l'évier: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément


450 égouttoir gauche



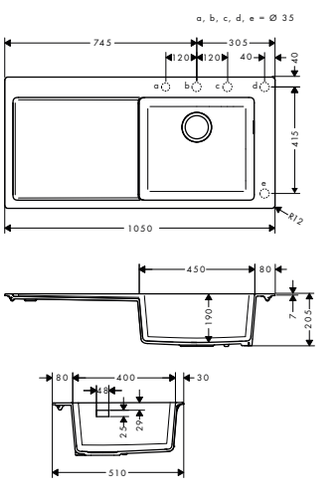

450 égouttoir droit



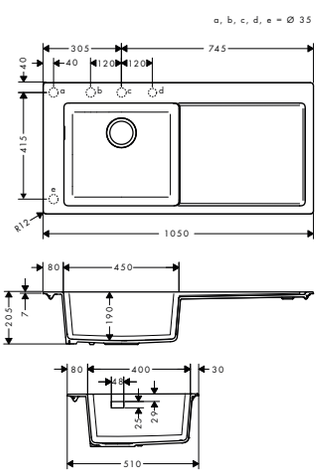

Installation

Top Mounted Installation

Vue d'ensemble

Taille de la colonne (cm)	Dimensions de la coupe (mm)	Nombre de vasques	Égouttoir	Finition	Code article	Euro
60	1030 x 490 mm	1	gauche	Noir graphite	43314170	505,91
				Gris pierre	43314290	505,91
				Gris béton	43314380	505,91

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

S51 Éviers encastrés SilicaTec avec égouttoir

Vue d'ensemble

Taille de la colonne (cm)	Dimensions de la coupe (mm)	Nombre de vasques	Égouttoir	Finition	Code article	Euro
60	1030 x 490 mm	1	droite	Noir graphite	43330170	505,91
				Gris pierre	43330290	505,91
				Gris béton	43330380	505,91

A compléter avec (au choix):	Finition	Code article	Euro
 D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	Chrome	43927000	28,29
 D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	Chrome	43937000	50,93


S51 Eviers sous-plan SilicaTec


Caractéristiques des variantes


- matériau: SilicaTec
- nombre de vasques: 1 vasque
- sans percement
- type d'installation: sous-plan
- position du trop-plein: sur le côté droit de la vasque
- Profondeur de l'évier: 190 mm
- vidage non inclus - à commander séparément

450












660



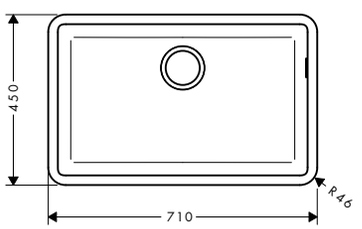

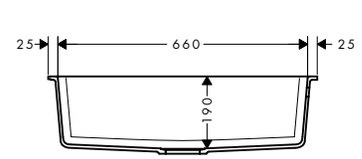



Installation



Vue d'ensemble

Taille de la colonne (cm)	Dimensions de la coupe (mm)	Nombre de vasques	Finition	Code article	Euro
60	448 x 398 mm	1	Noir graphite	43431170	404,04
			Gris pierre	43431290	404,04
80	658 x 398 mm	1	Noir graphite	43432170	491,19
			Gris pierre	43432290	491,19

A compléter avec (au choix):	Finition	Code article	Euro
 D16-10 Garniture de vidage manuelle pour simple cuve granite	Chrome	43927000	28,29
 D16-11 Garniture de vidage automatique pour simple cuve granite	Chrome	43937000	50,93

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Trop plein et vidage manuel pour vasque simple

Caractéristiques des variantes

- comprenant: ensemble vidage et trop-plein, bonde panier, Siphon
- Système d'évacuation: bonde dont l'ouverture et la fermeture se font en poussant ou en tirant dessus
- diamètre 40 /50
- 1 1/2 „avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant
- bonde panier: 3 1/2"

D14-10



D16-10



Vue d'ensemble

Modèle	Finition	Code article	Euro
pour éviers en inox	Acier inoxydable	43921800	33,96
pour éviers en granite	Chrome	43927000	28,29

Sets de vidage automatique et trop-plein pour vasques

Caractéristiques des variantes

- comprenant: ensemble vidage et trop-plein, garniture de vidage, Siphon
- Système d'évacuation: Ouverture/fermeture du vidage en tournant le bouton
- diamètre 40 /50
- 1 1/2 „avec tube d'évacuation et siphon anti-odeurs peu encombrant
- bonde panier: 3 1/2"

D14-11



D16-11



Vue d'ensemble

Modèle	Finition	Code article	Euro
pour éviers en inox	Acier inoxydable	43931800	56,59
pour éviers en granite	Chrome	43937000	50,93

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Aquno Select M81

Aquno Select M81 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 3jets

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 170
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire, jet de douche, jet SatinFlow
- passer du jet SatinFlow à la douchette extractible tout simplement en appuyant sur le bouton
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés
- diamètre de percement Ø 35 mm requis, recommandation : le percement doit être au max. à 50 mm à l'arrière de la vasque
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, notice de montage



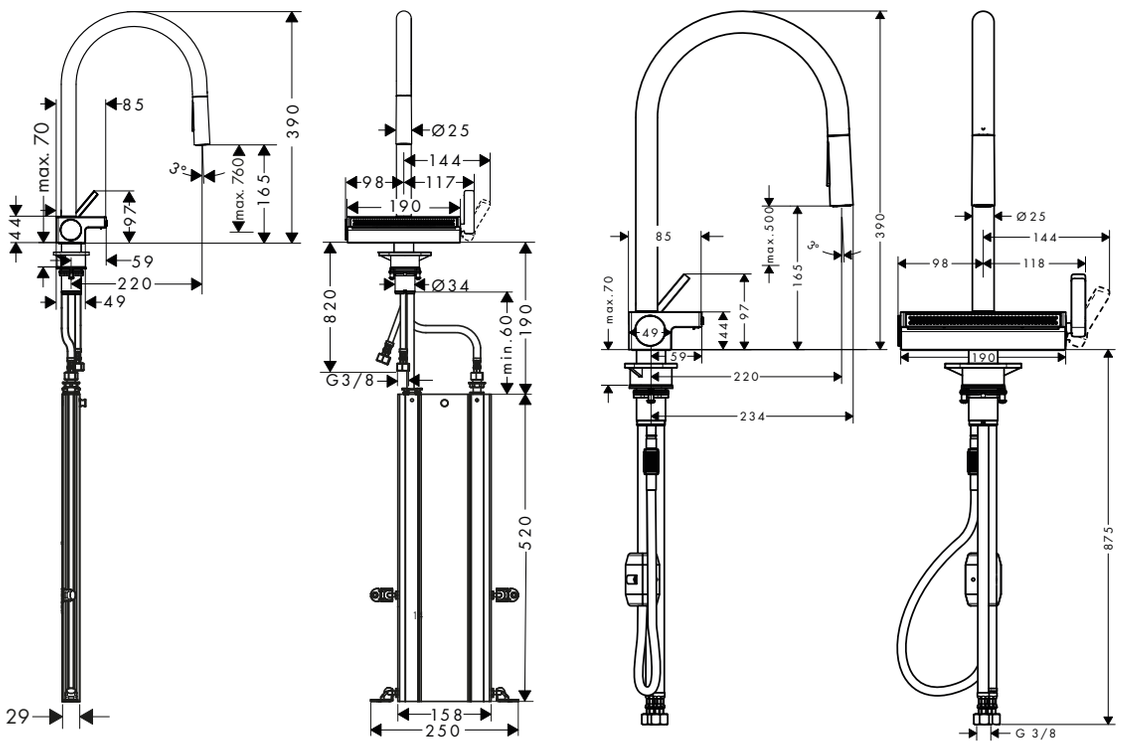

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select, Pull-out, Comfort Zone, sBox kitchen, Quick Clean

Types de jets

Laminar Spray, Shower Spray, Satin Flow Spray

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
170	sBox	Jusqu'à 76 cm	6	Chrome	73831000	840,92
				Noir mat	73831670	1.083,12
				Aspect acier inox	73831800	1.083,12
170	poids	jusqu'à 50 cm	7	Chrome	73837000	785,46
				Noir mat	73837670	1.022,00
				Aspect acier inox	73837800	1.022,00

comprenant	Inclus dans	Code article
F14 Passoire pour évier	73831XXX 73837XXX	40963000


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Aquno Select M81 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 2jets

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 250
- bec en L
- bec orientable possible sur 3 niveaux 60°, 110° ou 150°
- jet laminaire, jet SatinFlow
- changement entre le jet large SatinFlow et le bec extractible par simple pression d'un bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés
- diamètre de percement Ø 35 mm requis, recommandation : le percement doit être au max. à 50 mm à l'arrière de la vasque
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, notice de montage



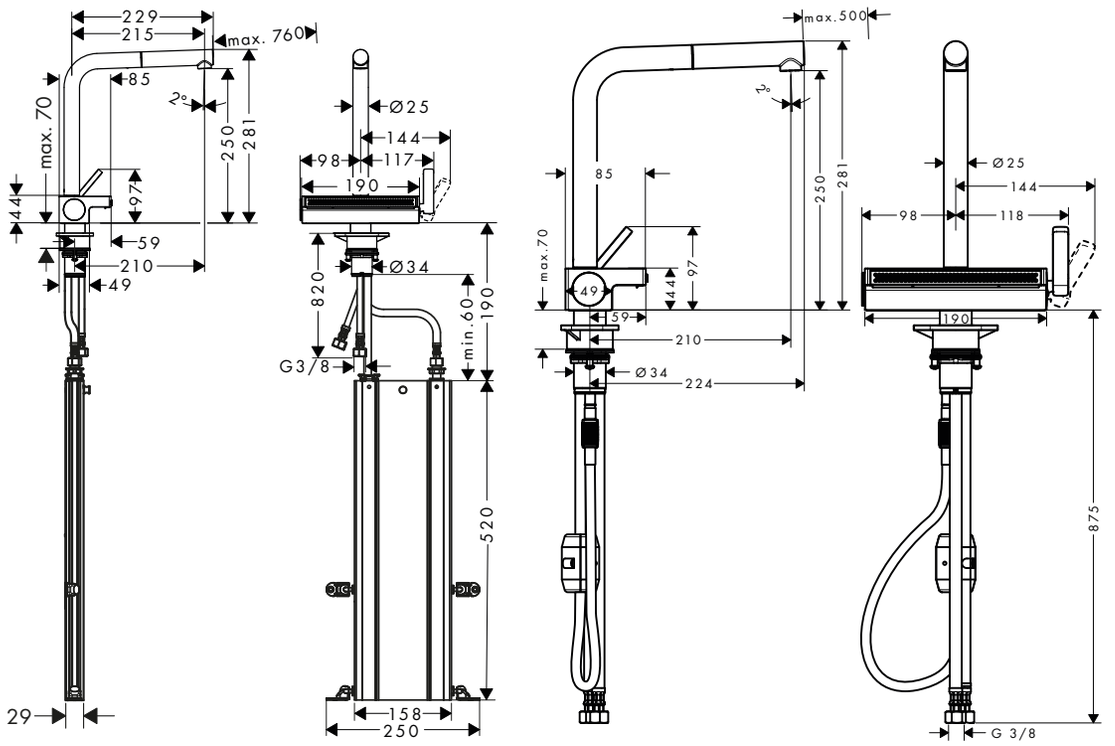

Eco-Responsabilité

EcoSmart

Technologies

Select · Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Types de jets

Laminar Spray · Satin Flow Spray

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
250	sBox	Jusqu'à 76 cm	6	Chrome	73830000	774,14
				Noir mat	73830670	997,10
				Aspect acier inox	73830800	997,10
250	poids	jusqu'à 50 cm	7	Chrome	73836000	720,95
				Noir mat	73836670	941,64
				Aspect acier inox	73836800	941,64

comprenant	Inclus dans	Code article
F14 Passoire pour évier	73830XXX 73836XXX	40963000

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Metris M71

Metris Select M71 Mitigeur de cuisine 2 trous 200, avec douchette extractible 2 jets, sBox


Caractéristiques

- comprenant: Mitigeur de cuisine, unité de contrôle, boîte de flexible
- ComfortZone 200
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- la poignée de commande peut être positionnée librement, 2 trous de Ø 35 mm requis
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et retour automatique du jet par fermeture de la poignée
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- longueur de l'extension Jusqu'à 76 cm
- comprenant: Mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, notice de montage



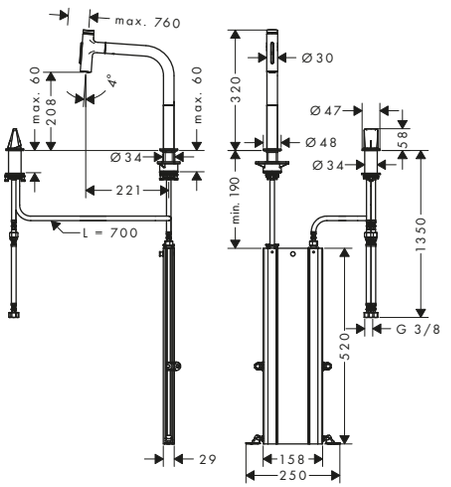

Technologies



Types de jets



Finition	Code article	Euro
Chrome	73818000	666,62
Noir chromé brossé	73818340	1.000,50
Noir mat	73818670	969,94
Aspect acier inox	73818800	869,21


Metris Select M71 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de cuisine, boîte de flexible
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et retour automatique du jet par fermeture de la poignée
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- longueur de l'extension Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, notice de montage


240



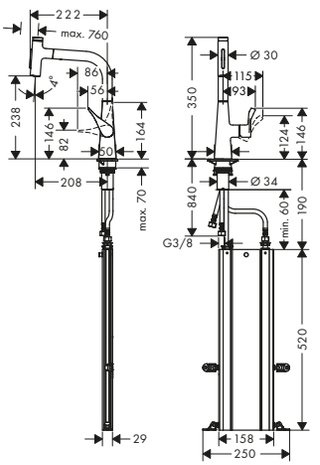


320




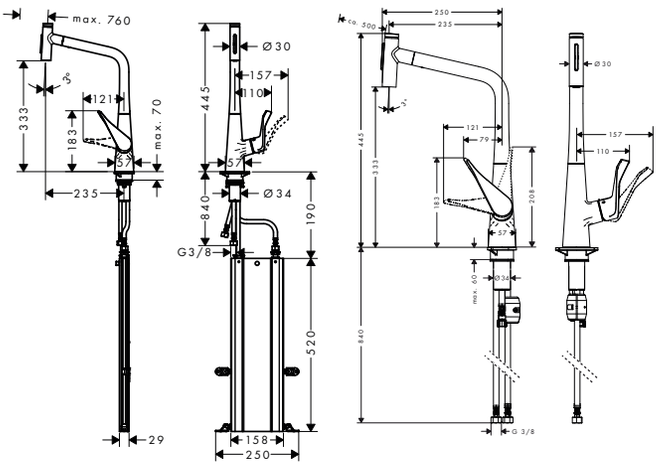

Technologies



Types de jets



Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris Select M71 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
240	sBox	Jusqu'à 76 cm	7	Chrome	73817000	640,59
				Aspect acier inox	73817800	808,10
320	sBox	Jusqu'à 76 cm	8	Chrome	73816000	664,36
				Aspect acier inox	73816800	842,04
320	sBox	Jusqu'à 76 cm	8	Chrome	72833000	


Metris Select M71 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet

Caractéristiques des variantes

- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit d'eau


240



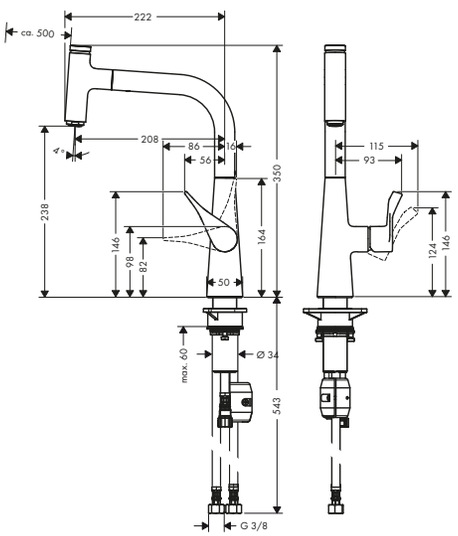

320



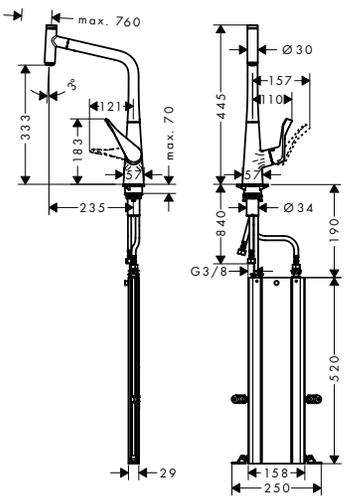

Technologies




Types de jets



Certificats/déclarations



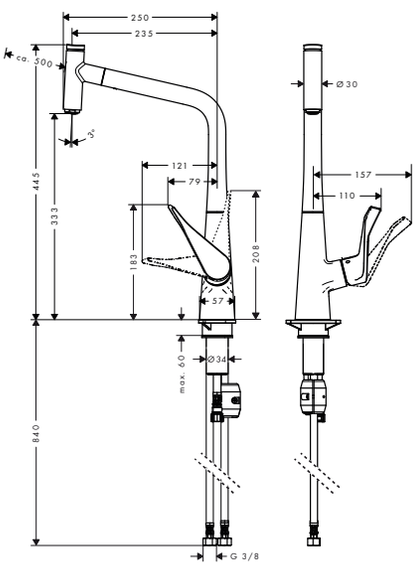

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
240	sBox	Jusqu'à 76 cm	7	Chrome	73802000	627,00
				Aspect acier inox	73802800	788,85
240	poids	jusqu'à 50 cm	8	Chrome	14857000	571,55
				Aspect acier inox	14857800	734,52
320	sBox	Jusqu'à 76 cm	8	Chrome	73803000	676,80
				Aspect acier inox	73803800	864,68
320	poids	jusqu'à 50 cm	8	Chrome	14884000	621,34
				Aspect acier inox	14884800	811,49

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metris Select M71 Mitigeurs de cuisine, 1jet

Caractéristiques des variantes

- bec en L
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit d'eau
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


260



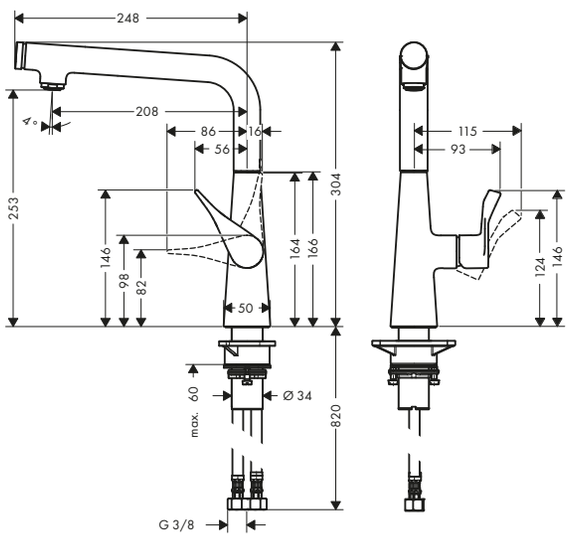

320



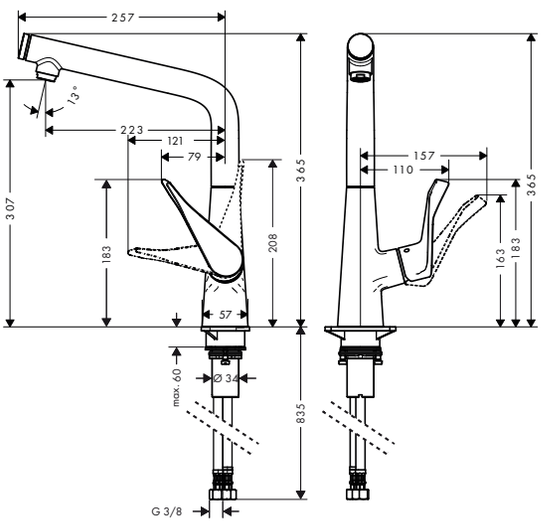

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

ComfortZone	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
260	9	Chrome	14847000	459,50
		Aspect acier inox	14847800	610,03
320	8	Chrome	14883000	509,31
		Aspect acier inox	14883800	617,96


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris M71 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets


Caractéristiques des variantes

- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- support de douchette aimanté MagFit
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés


220

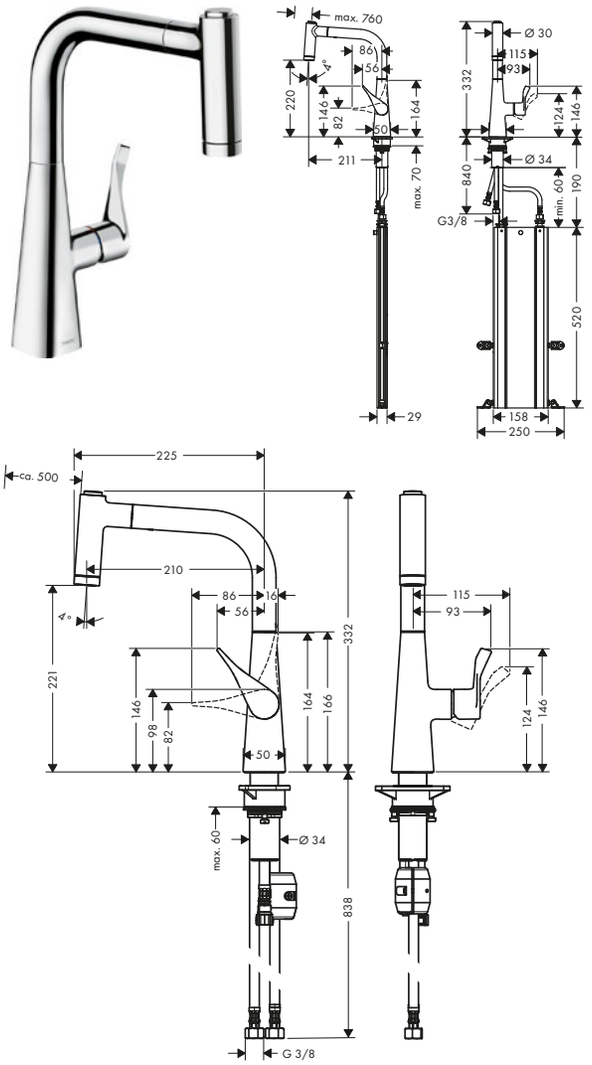

320

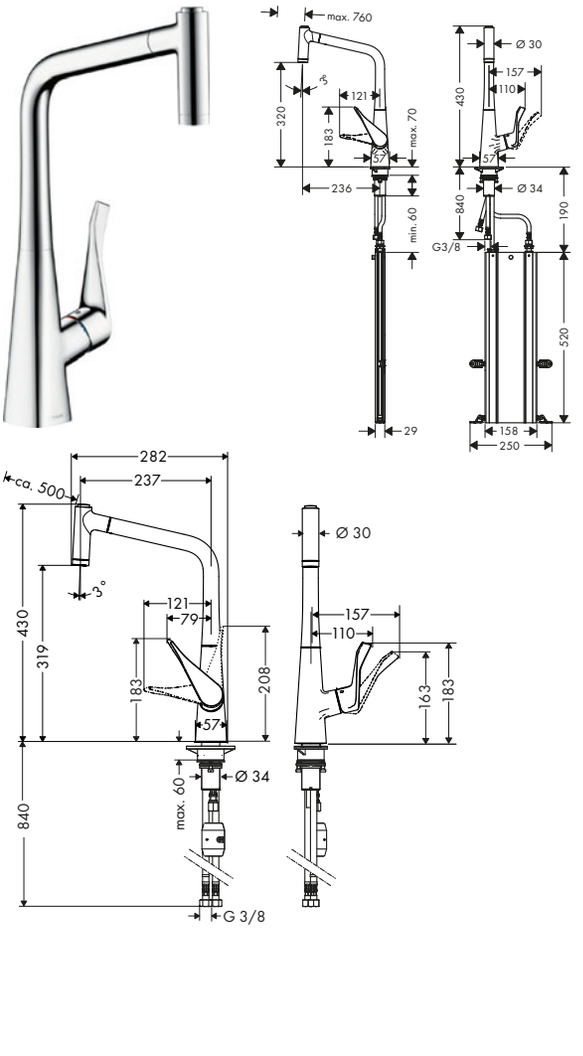

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
220	sBox	Jusqu'à 76 cm	9	Chrome	73800000	607,77
				Aspect acier inox	73800800	770,74
220	poids	jusqu'à 50 cm	9	Chrome	14834000	553,44
				Aspect acier inox	14834800	717,55
320	sBox	Jusqu'à 76 cm	10	Chrome	73801000	640,59
				Aspect acier inox	73801800	814,88
320	poids	jusqu'à 50 cm	10	Chrome	14820000	584,00
				Aspect acier inox	14820800	759,42


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Metris M71 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 320
- bec en L
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 7,7 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit d'eau



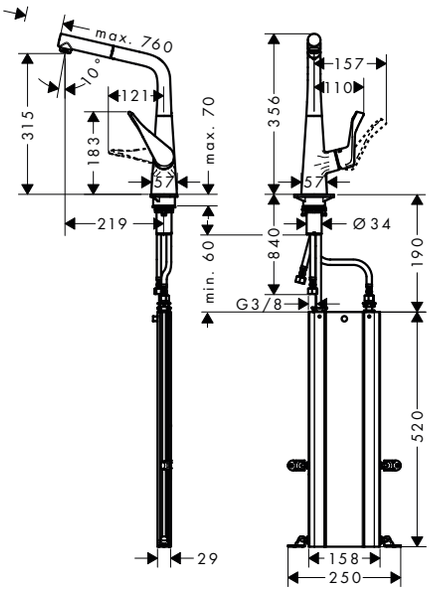

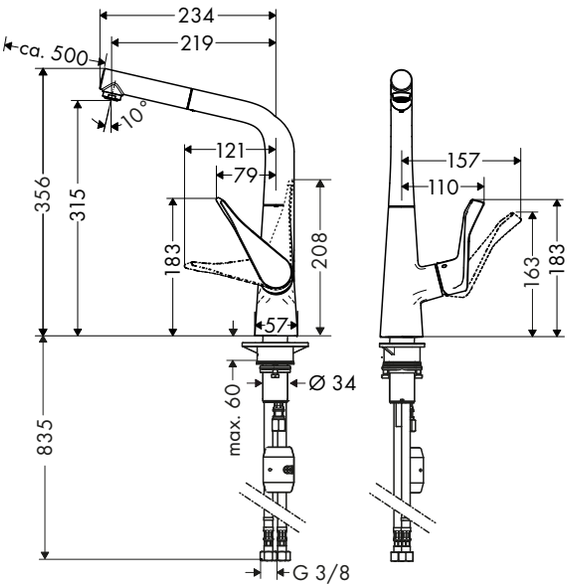

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations



Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
320	sBox	Jusqu'à 76 cm	7,7	Chrome	73812000	531,94
				Aspect acier inox	73812800	676,80
320	poids	jusqu'à 50 cm	7,7	Chrome	14821000	478,75
				Aspect acier inox	14821800	621,34


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 320
- bec en L
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit d'eau
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



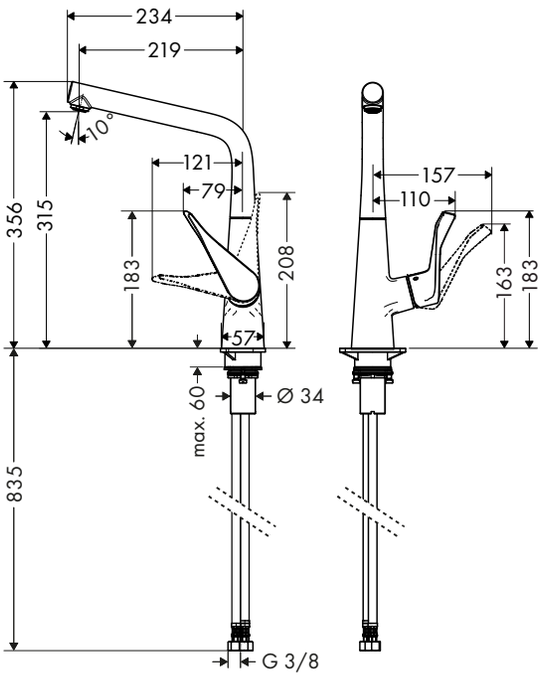

Technologies

Comfort Zone

Types de jets

Laminar Spray


Finition	Code article	Euro
Chrome	14822000	408,57
Aspect acier inox	14822800	525,15

Metris M71 Mitigeur de cuisine 320, installation devant une fenêtre, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 320
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- installation devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat, Hauteur de base 57 mm
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- éclaboussures considérablement réduites grâce au démarrage en douceur du débit d'eau
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



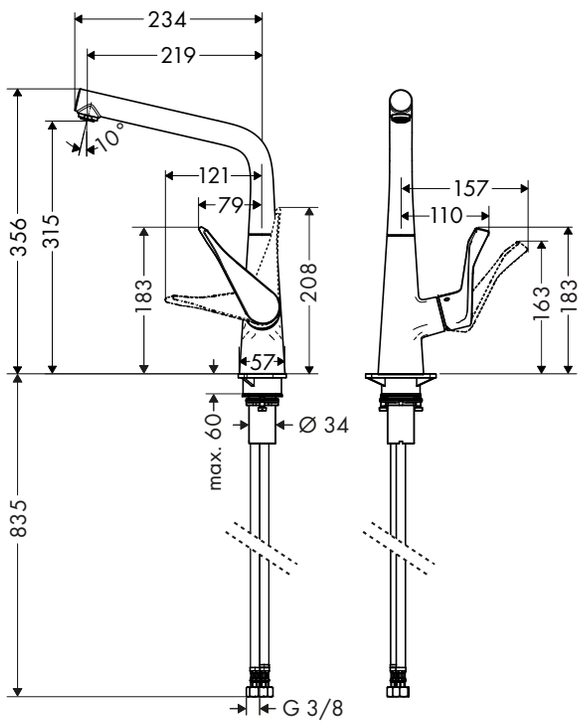

Technologies

Comfort Zone

Tilt Function

Types de jets

Laminar Spray

Finition	Code article	Euro
Chrome	14823000	491,19

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Tails M51 | M52 | M54


Talis Select M51 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets

Caractéristiques des variantes

- comprenant: mitigeur de cuisine, boîte de flexible
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et retour automatique du jet par fermeture de la poignée
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- sBox : le flexible rentre directement et sans bruit dans son boîtier de protection, sous le plan de travail
- longueur de l'extension Jusqu'à 76 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, notice de montage


220

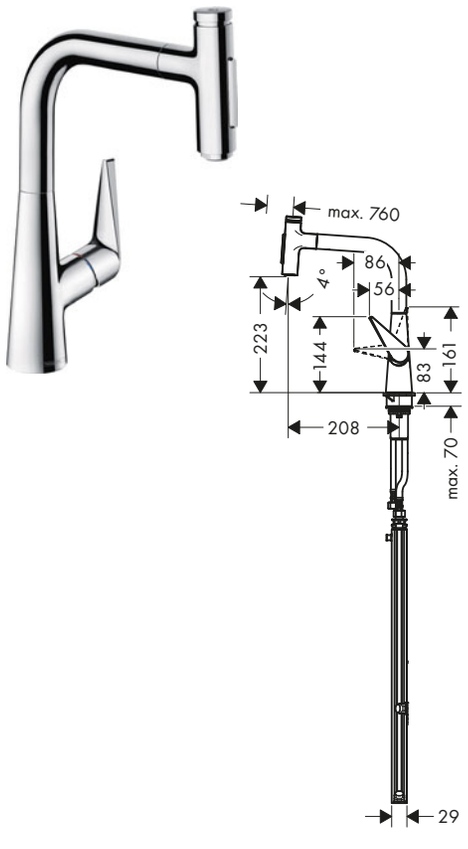


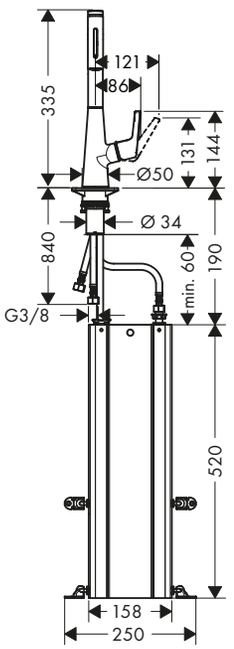

300



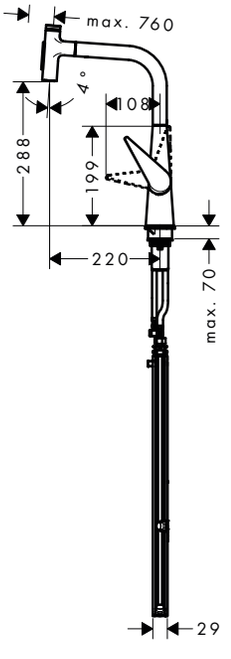

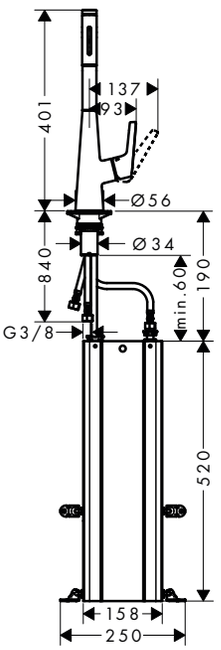

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code articlet	Euro
220	sBox	Jusqu'à 76 cm	8	Chrome	73868000	590,79
				Aspect acier inox	73868800	759,42
300	sBox	Jusqu'à 76 cm	8	Chrome	73867000	627,00
				Aspect acier inox	73867800	794,51

Talis Select M51 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet

Caractéristiques des variantes


- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet Normal
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis Select M51 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet


220



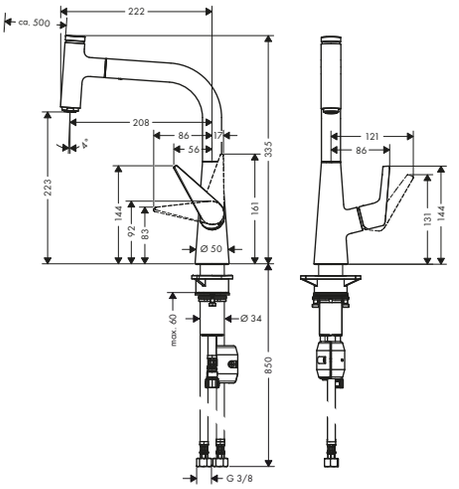

300



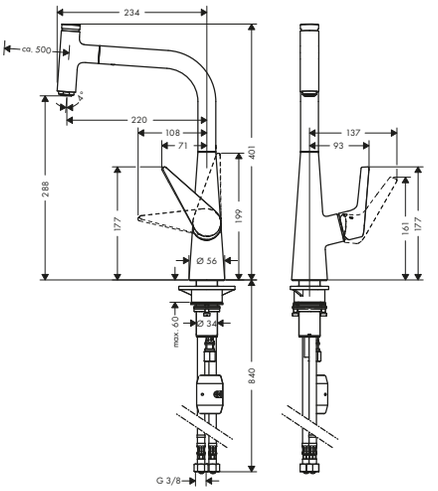

Technologies

Select · Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Types de jets

Normal Spray

Vue d'ensemble


ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
220	sBox	Jusqu'à 76 cm	8	Chrome	73852000	580,60
				Aspect acier inox	73852800	741,32
220	poids	jusqu'à 50 cm	8	Chrome	72822000	520,62
				Aspect acier inox	72822800	686,99
300	sBox	Jusqu'à 76 cm	8	Chrome	73853000	615,69
				Aspect acier inox	73853800	778,67
300	poids	jusqu'à 50 cm	8	Chrome	72821000	561,37
				Aspect acier inox	72821800	723,21

Talis Select M51 Mitigeur de cuisine 300, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 300
- bec en L
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet Normal
- Bouton Select Pour une ouverture/fermeture de l'eau confortable
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



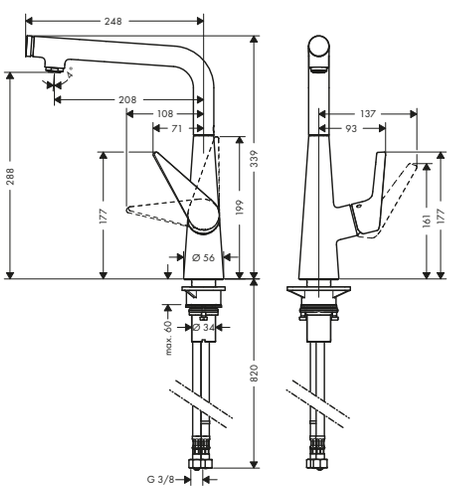

Technologies

Select · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	72820000	453,85
Aspect acier inox	72820800	603,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M51 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets


Caractéristiques des variantes

- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés

160

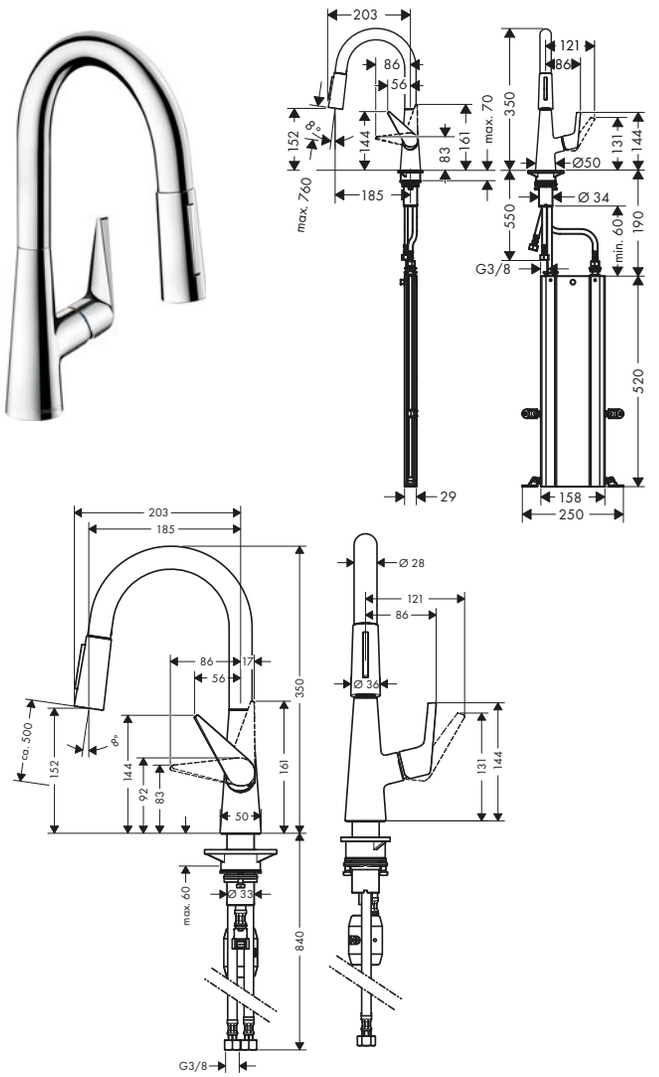

200

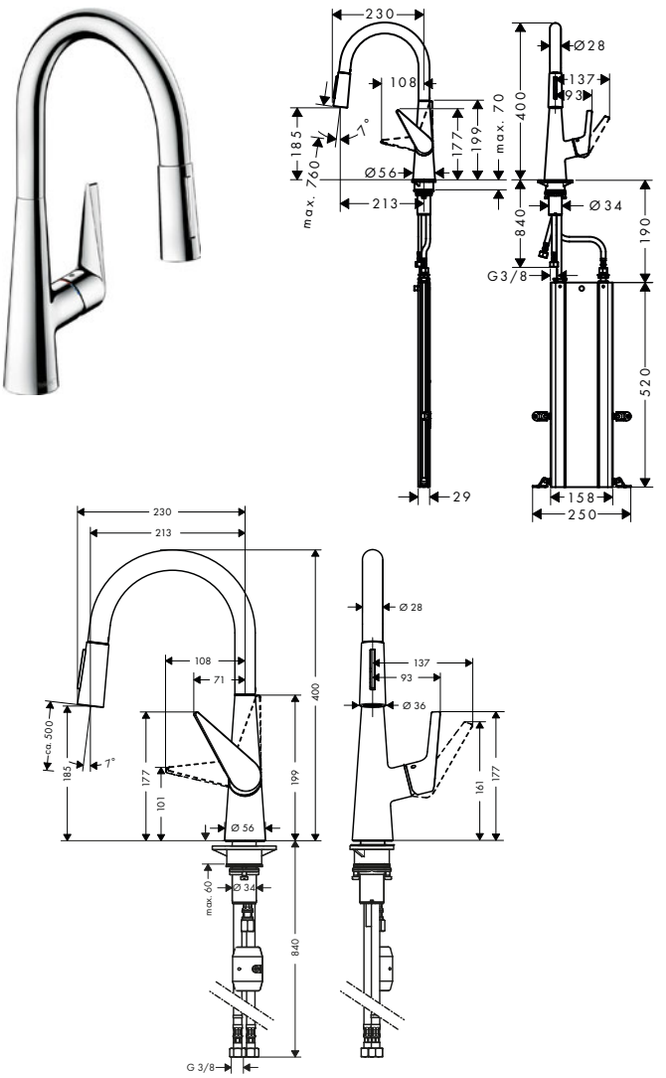

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
160	sBox	Jusqu'à 76 cm	9	Chrome	73850000	483,27
				Aspect acier inox	73850800	602,11
160	poids	jusqu'à 50 cm	9	Chrome	72815000	419,89
				Aspect acier inox	72815800	548,91
200	sBox	Jusqu'à 76 cm	9	Chrome	73851000	501,38
				Aspect acier inox	73851800	648,52
200	poids	jusqu'à 50 cm	9	Chrome	72813000	450,45
				Aspect acier inox	72813800	594,18

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis M51 Mitigeurs de cuisine, 1jet

Caractéristiques des variantes

- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


220



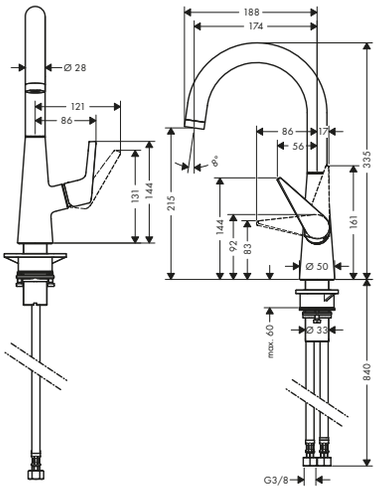

260



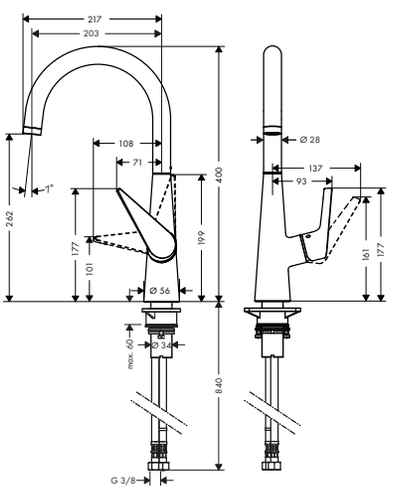

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
220	10	Chrome	72814000	288,61
		Aspect acier inox	72814800	388,20
260	10	Chrome	72810000	307,85
		Aspect acier inox	72810800	413,10


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M52 Mitigeur de cuisine 170, avec douchette extractible 2 jets

Caractéristiques

- comprenant: mitigeur de cuisine
- ComfortZone 170
- bec orientable 150°
- jet Normal, jet de douche
- jet de douche blocable, remise à zéro automatique en fermant le mitigeur
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- longueur de l'extension jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



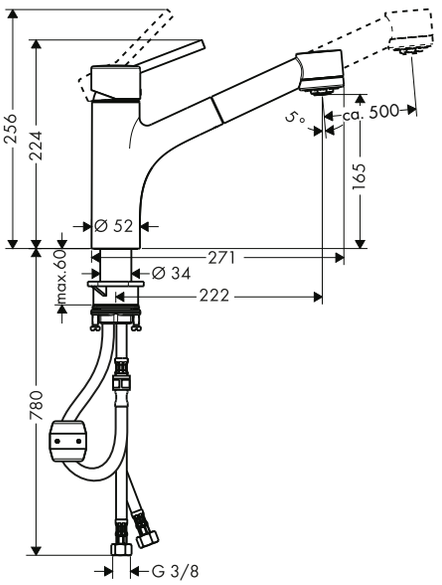

Technologies

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Shower Spray · Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	32841000	363,30


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis M54 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets

Caractéristiques des variantes


- ComfortZone 210
- bec orientable réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et retour automatique du jet par fermeture de la poignée
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- diamètre de percement Ø 35 mm requis



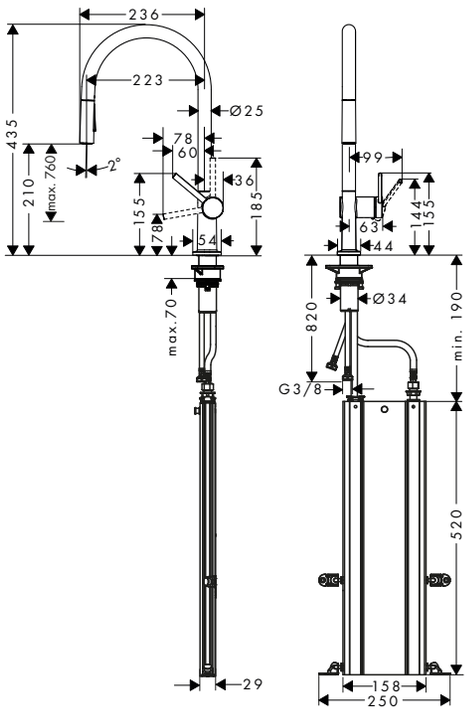

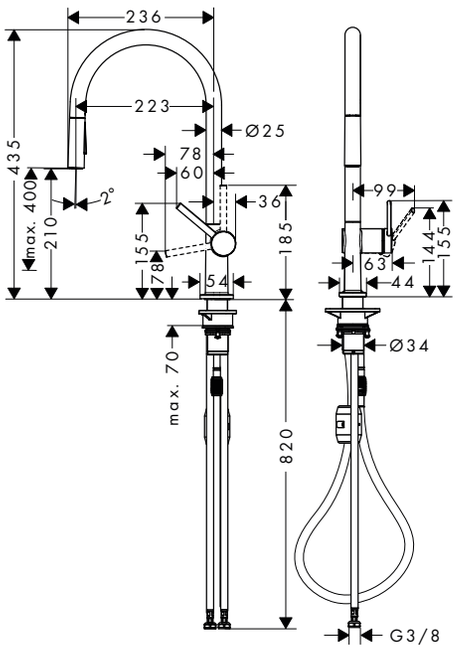

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
210	sBox	Jusqu'à 76 cm	7	Chrome	72801000	448,19
				Noir mat	72801670	565,90
				Aspect acier inox	72801800	565,90
210	poids	jusqu'à 50 cm	8	Chrome	72800000	392,73
				Noir mat	72800670	510,44
				Aspect acier inox	72800800	510,44


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Talis M54 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 210
- bec orientable réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 7 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, matériel de montage, notice de montage



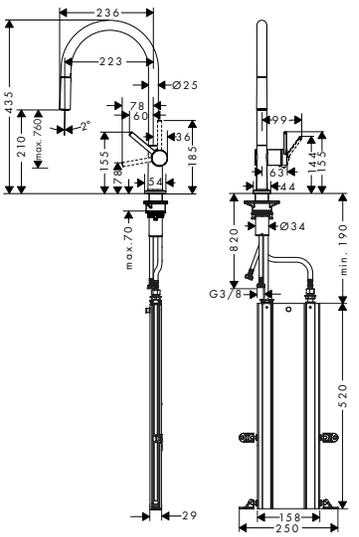

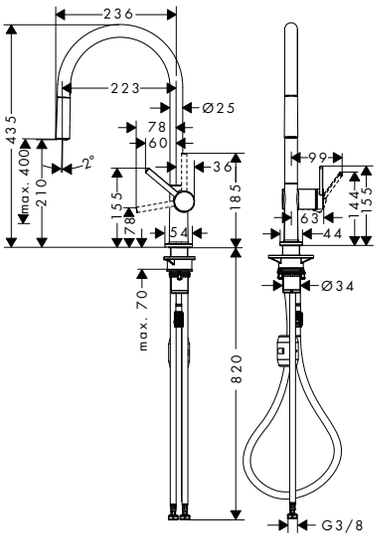

Technologies

Pull-out · AirPower · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
210	sBox	Jusqu'à 76 cm	7	Chrome	72803000	381,41
				Noir mat	72803670	490,06
				Aspect acier inox	72803800	490,06
210	poids	jusqu'à 50 cm	7	Chrome	72802000	327,08
				Noir mat	72802670	435,73
				Aspect acier inox	72802800	435,73

Talis M54 Mitigeur de cuisine 220, 1jet

Caractéristiques

- ComfortZone 220
- bec orientable réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



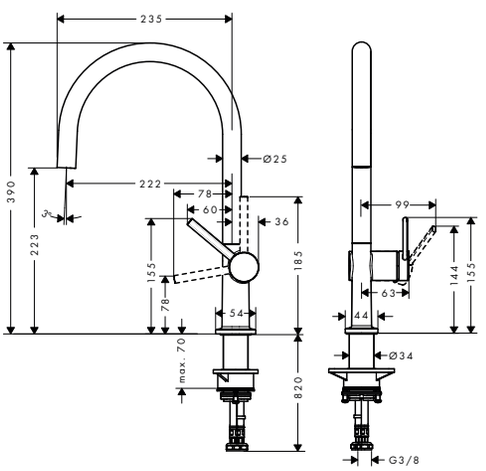

Technologies

Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Laminar Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	72804000	328,22
Noir mat	72804670	350,85
Aspect acier inox	72804800	350,85


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M54 Mitigeur de cuisine U 220, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 220
- bec orientable réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 9 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



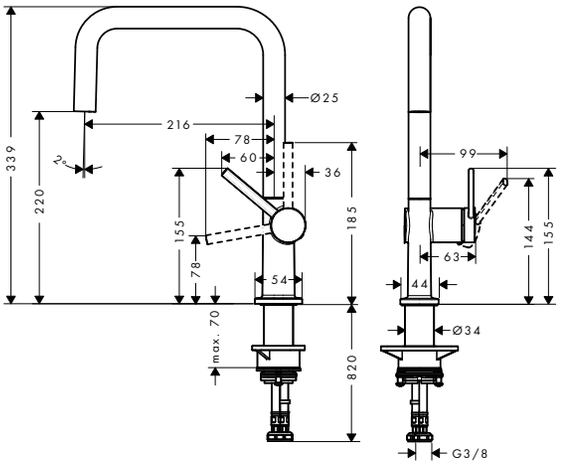

Technologies

Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Laminar Spray

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	72806000	236,54
Noir mat	72806670	307,85
Aspect acier inox	72806800	307,85

Talis M54 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 270
- bec en L
- bec orientable réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



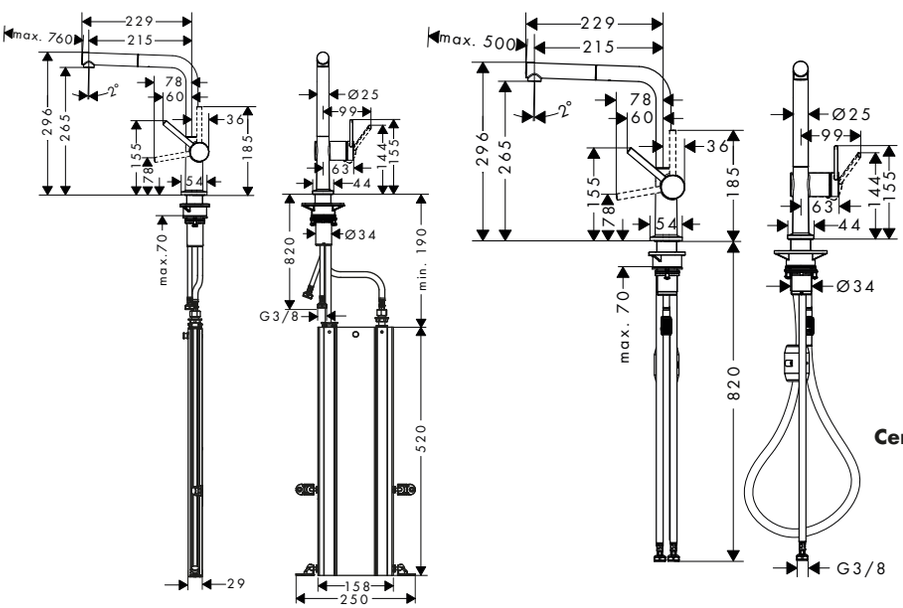

Technologies

Pull-out · Comfort Zone · sBox kitchen · Quick Clean

Types de jets

Laminar Spray

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
270	sBox	Jusqu'à 76 cm	7	Chrome	72809000	382,54
				Noir mat	72809670	405,17
				Aspect acier inox	72809800	405,17
270	poids	jusqu'à 50 cm	8	Chrome	72808000	328,22
				Noir mat	72808670	350,85
				Aspect acier inox	72808800	350,85


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Talis M54 Mitigeur de cuisine 270, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 270
- bec en L
- bec orientable réglable sur 4 positions 60°, 110°, 150° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 8,4 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- diamètre de percement Ø 35 mm requis
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



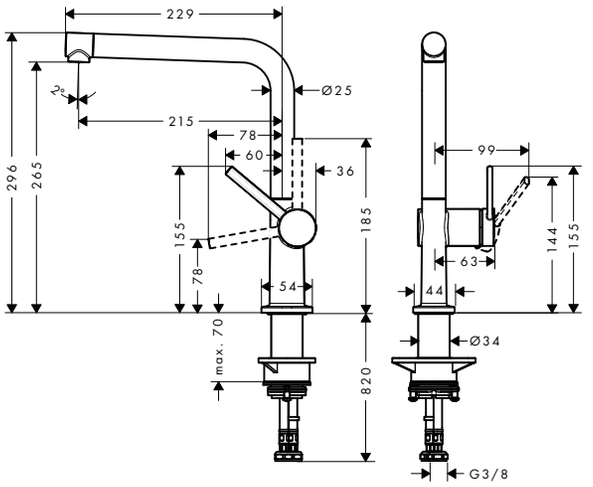

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	72840000	229,76
Noir mat	72840670	298,79
Aspect acier inox	72840800	298,79

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Cento

Cento Mitigeur de cuisine XXL, Semi-pro 2 jets

Caractéristiques

- ComfortZone 190
- bec orientable 360°
- jet Normal, jet de douche
- jet de douche blocable, remise à zéro en appuyant sur le bouton
- débit maximal à 3 bars: 10 l/min
- cartouche céramique avec position de la poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés



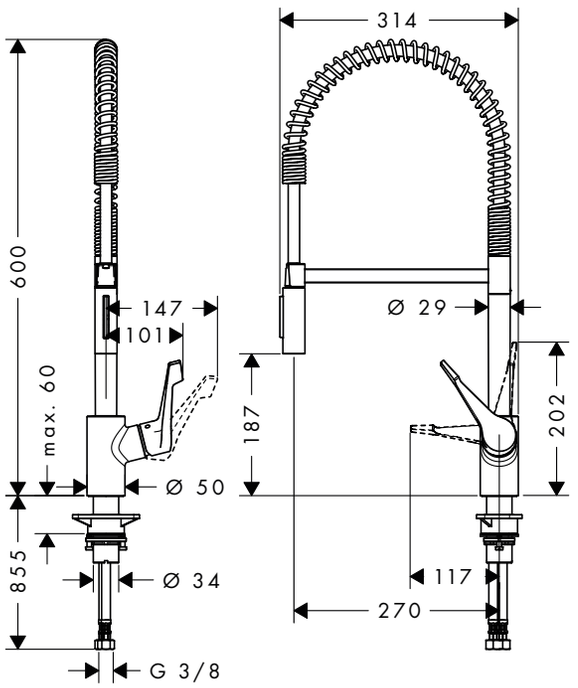

Eco-Responsabilité

Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	14806000	476,48

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Focus M41 | M42

Focus M41 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 240
- bec orientable sur 2 niveaux 110° ou 150°
- jet laminaire, jet de douche
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés



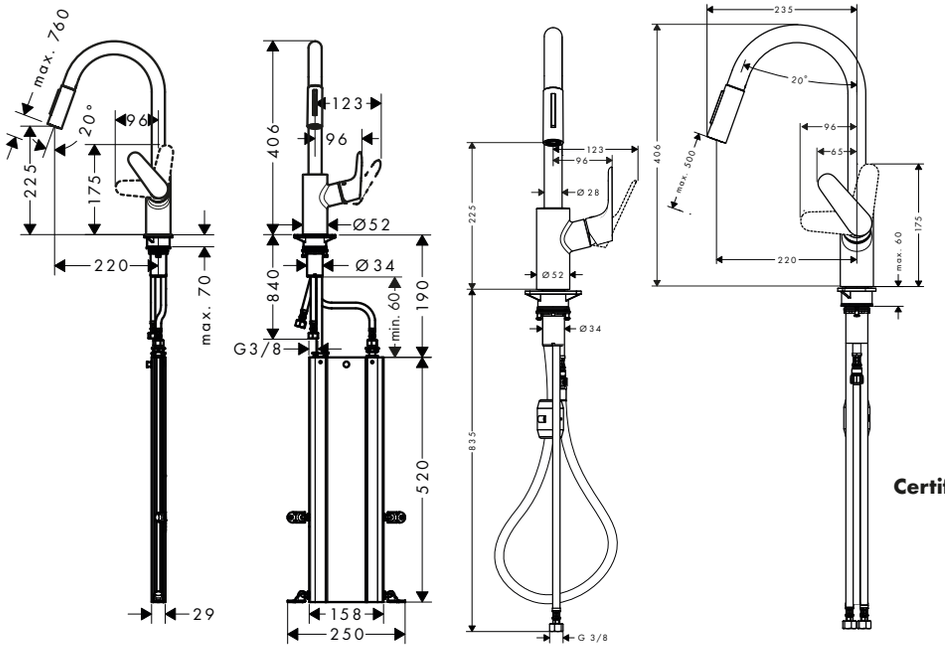

Technologies

Pull-out · Comfort Zone · sBox Kitchen · Quick Clean

Types de jets

Laminar Spray · Shower Spray

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
240	sBox	Jusqu'à 76 cm	10	Chrome	73880000	373,48
				Aspect acier inox	73880800	504,78
240	poids	jusqu'à 50 cm	10	Chrome	31815000	318,65
				Noir mat	31815670	449,32
				Aspect acier inox	31815800	419,89

Focus M41 Mitigeur de cuisine 280, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 280
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



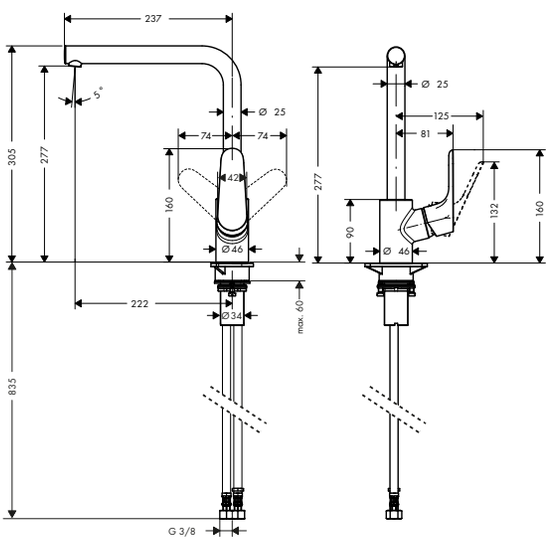

Technologies

AirPower · Comfort Zone

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	31817000	245,60
Noir mat	31817670	357,64
Aspect acier inox	31817800	322,55


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus M41 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



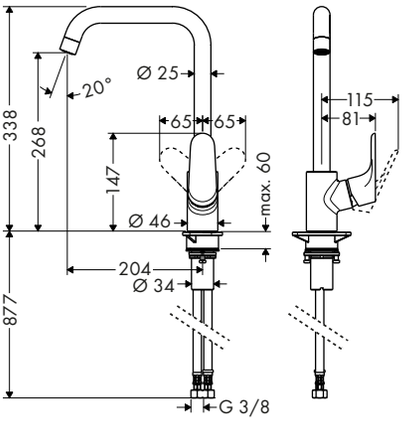

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal · Spray

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	31820000	207,52
Noir mat	31820670	313,51
Aspect acier inox	31820800	268,23

Focus M41 Mitigeur de cuisine 160, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 160
- bec orientable 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- E0, C1, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



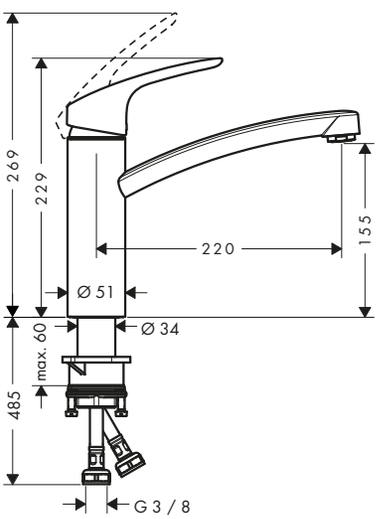

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal · Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	31806000	146,00
Aspect acier inox	31806800	208,24


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus M41 Mitigeur de cuisine 160, Coolstart / 2 vitesses, EcoSelection 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 160
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable 360°
- débit maximal à 3 bars: 13,8 l/min
- cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- E0, C3, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



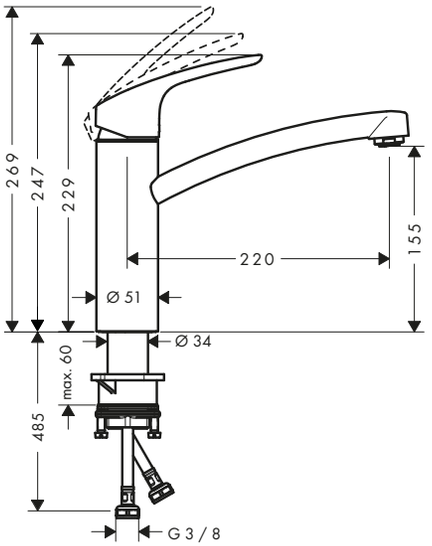

Eco-Responsabilité

Technologies

Certificats/déclarations

Finition	Code article	Euro
Chrome	31816000	149,69

Focus M41 Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet

Caractéristiques


- bec orientable 180°
- jet Normal
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccords S
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, rosaces, raccords S, notice de montage



Technologies

Types de jets

Certificats/déclarations

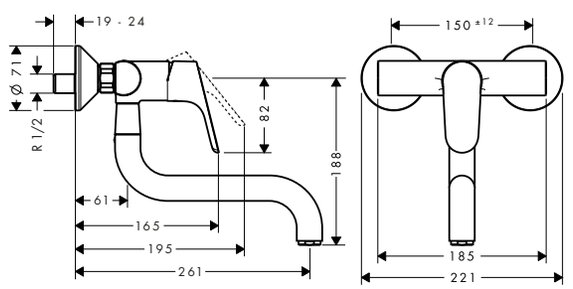

Finition	Code article	Euro
Chrome	31825000	215,04

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Focus M42 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets

Caractéristiques des variantes

- bec orientable 360°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et retour automatique du jet par fermeture de la poignée
- support de douchette aimanté MagFit
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


180




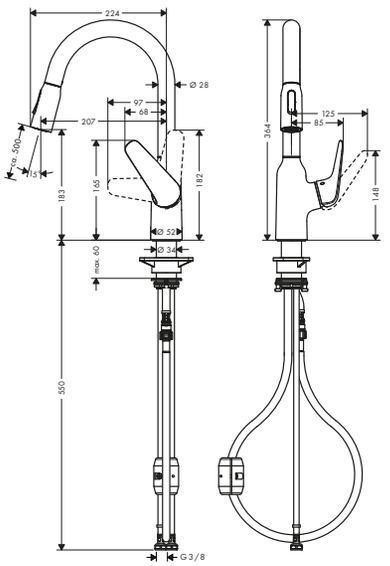


220



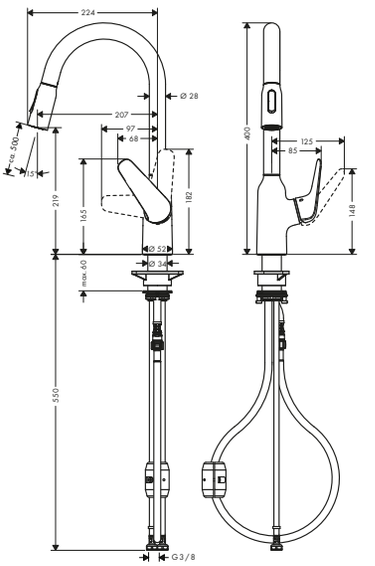

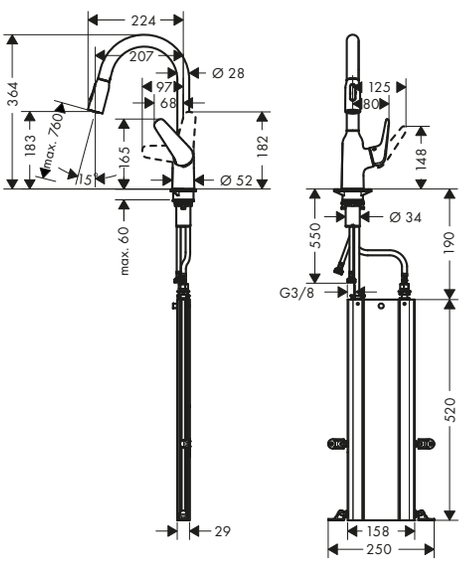

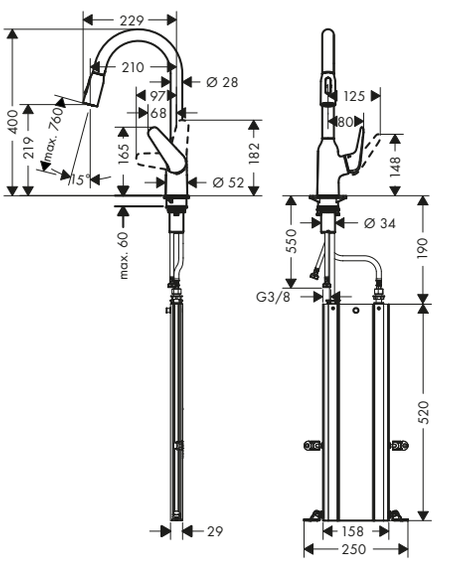

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
180	sBox	Jusqu'à 76 cm	9	Chrome	71821000	355,38
				Aspect acier inox	71821800	448,19
180	poids	jusqu'à 50 cm	8	Chrome	71801000	303,32
				Aspect acier inox	71801800	392,73
220	sBox	Jusqu'à 76 cm	9	Chrome	71820000	398,39
				Aspect acier inox	71820800	497,98
220	poids	jusqu'à 50 cm	8	Chrome	71800000	344,07
				Aspect acier inox	71800800	443,66


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Focus M42 Mitigeur de cuisine 220, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 220
- bec orientable 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 10 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



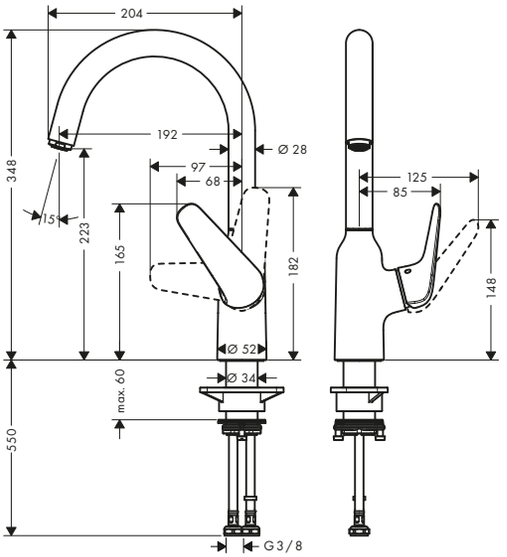

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	71802000	219,57
Aspect acier inox	71802800	280,68

Focus M42 Mitigeur de cuisine 100, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 100
- bec orientable 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



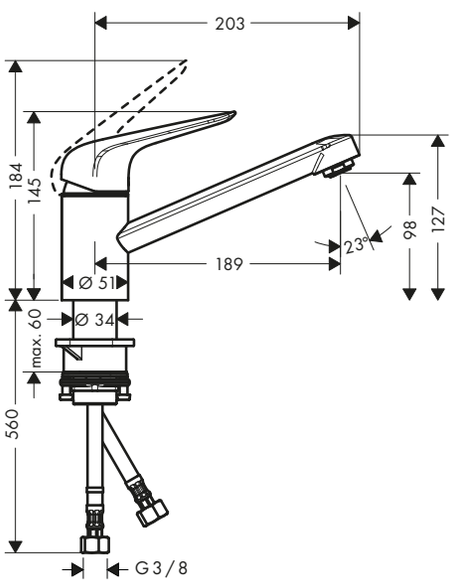

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal Spray

Finition	Code article	Euro
Chrome	71808000	132,42
Aspect acier inox	71808800	174,30

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Focus M42 Mitigeurs de cuisine, CoolStart, 1jet

Caractéristiques des variantes

- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


100



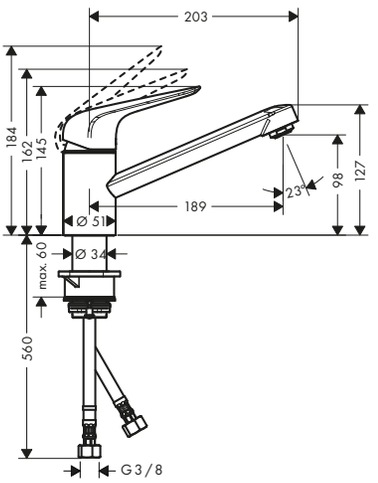

120



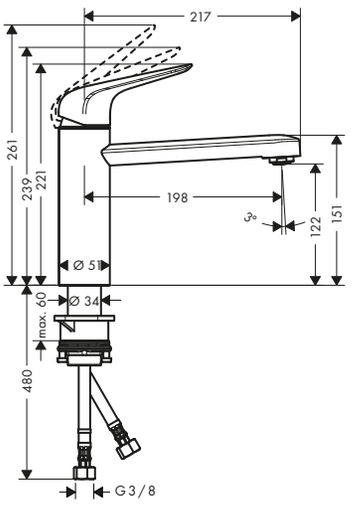

Eco-Responsabilité

Eco Selection · CoolStart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


	ComfortZone	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
	100		Chrome	71809000	133,55
NF	120	E00, C3, A3, U3	Chrome	71805000	158,45

Focus M42 Mitigeur de cuisine 120, installation devant une fenêtre, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 120
- bec orientable 360°
- installation devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat, hauteur de base 51 mm
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



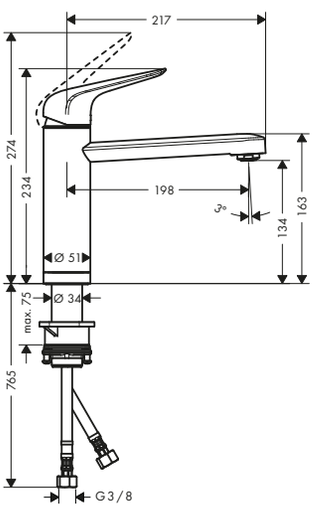

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean · Tilt Function

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	71807000	201,46


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Focus M42 Mitigeurs de cuisine, bec extractible, 1 jet

Caractéristiques des variantes

- ComfortZone 150
- bec orientable 120°
- jet Normal
- support de douchette aimanté MagFit
- débit maximal à 3 bars: 8 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- E0, C1, A3, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



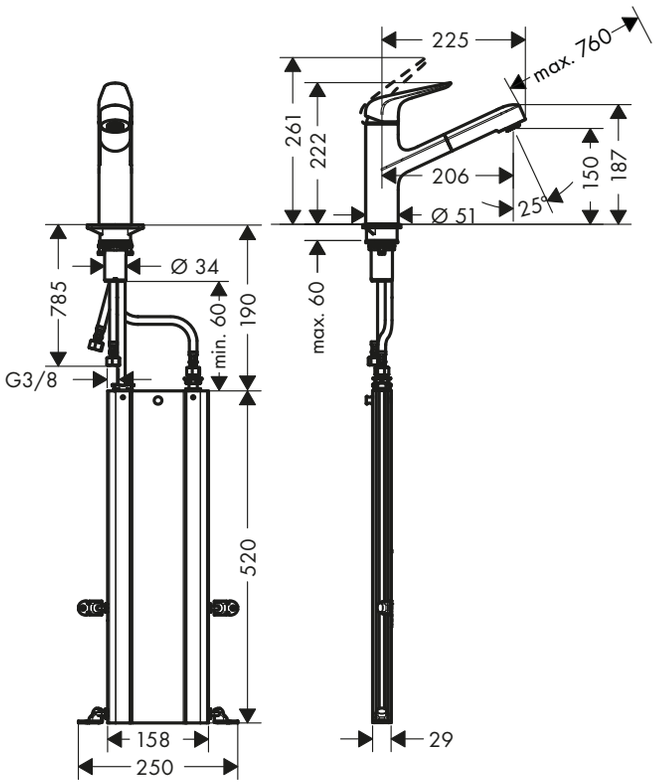

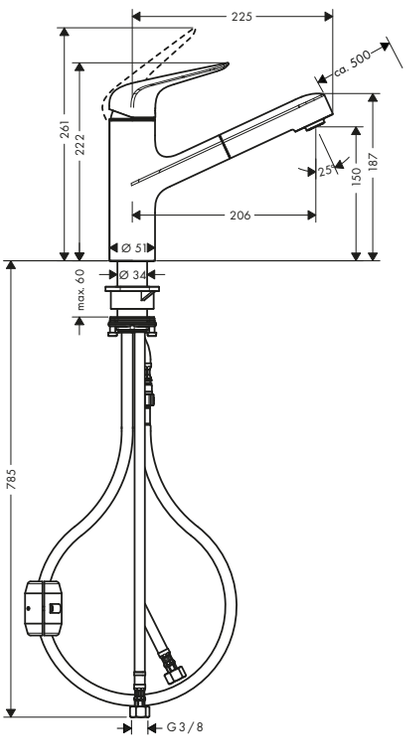

Technologies



Types de jets



Certificats/déclarations

Vue d'ensemble

	ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF	150	sBox	Jusqu'à 76 cm	8	E0, C1, A3, U3	Chrome	71829000	263,70
						Aspect acier inox	71829800	346,32
NF	150	poids	jusqu'à 50 cm	8	E0, C1, A3, U3	Chrome	71814000	212,77
						Aspect acier inox	71814800	292,00

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.



Zesis M33

Zesis M33 Mitigeur de cuisine avec douchette extractible en métal

Caractéristiques des variantes


- bec orientable 150°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et retour automatique du jet par fermeture de la poignée
- débit maximal à 3 bars: 8,2 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- douchette extractible métallique
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


150




160




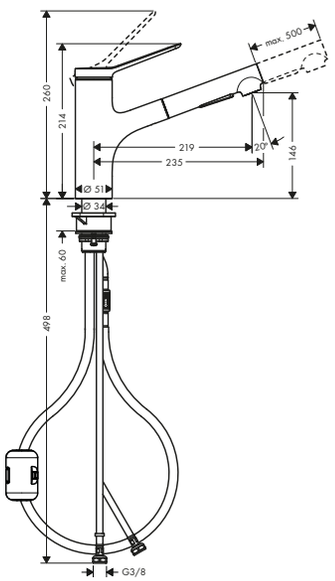

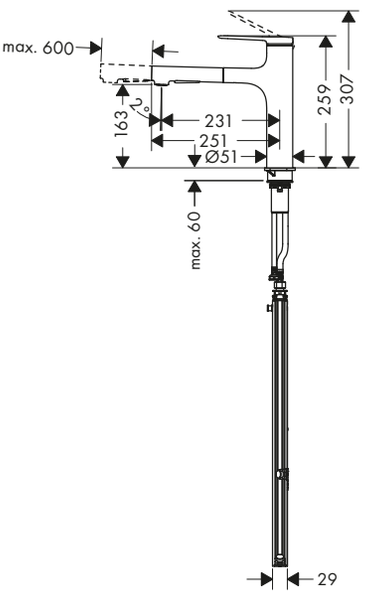

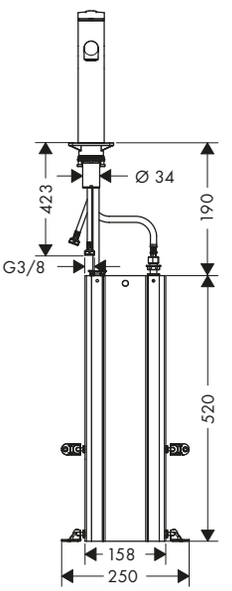

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Finition	Code article	Euro
150	sBox	Jusqu'à 76 cm	Chrome	74821000	275,40
			Noir mat	74821670	363,12
			Aspect acier inox	74821800	341,70
150	poids	jusqu'à 50 cm	Chrome	74820000	220,32
			Noir mat	74820670	308,04
			Aspect acier inox	74820800	286,62
160	sBox	jusqu'à 60 cm	Chrome	74823000	352,92
			Noir mat	74823670	471,24
			Aspect acier inox	74823800	441,66
160	poids	jusqu'à 50 cm	Chrome	74822000	297,84
			Noir mat	74822670	416,16
			Aspect acier inox	74822800	386,58

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Zesis M33 Mitigeurs de cuisine, douchette extractible, 2jets

Caractéristiques des variantes

- bec orientable 150°
- jet laminaire, jet de douche
- jet de douche blocable, le jet retourne à sa position initiale par pression sur l'inverseur de jet et retour automatique du jet par fermeture de la poignée
- raccordement du flexible de la douchette Quick-Connect
- débit maximal à 3 bars: 8,2 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- longueur de l'extension jusqu'à 50 cm
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


150



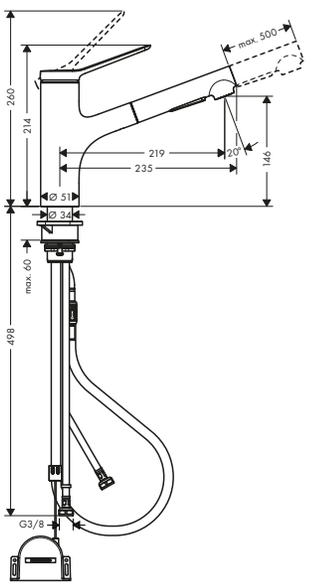


160



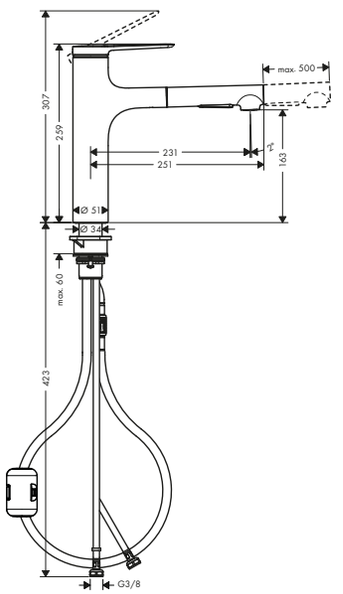

Technologies



Types de jets



Vue d'ensemble

ComfortZone	Flexible rétractable	Longueur d'extension (cm)	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
150	sBox lite	jusqu'à 50 cm	8,2	Chrome	74803000	213,90
				Noir mat	74803670	285,21
				Aspect acier inox	74803800	285,21
150	poids	jusqu'à 50 cm	8,2	Chrome	74800000	186,74
				Noir mat	74800670	261,45
				Aspect acier inox	74800800	261,45
160	sBox lite	jusqu'à 50 cm	8,2	Chrome	74804000	297,66
				Noir mat	74804670	404,04
				Aspect acier inox	74804800	404,04
160	poids	jusqu'à 50 cm	8,2	Chrome	74801000	273,89
				Noir mat	74801670	383,67
				Aspect acier inox	74801800	383,67


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150 1jet

Caractéristiques

- ComfortZone 150
- bec orientable réglable sur 3 positions 60°, 110° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



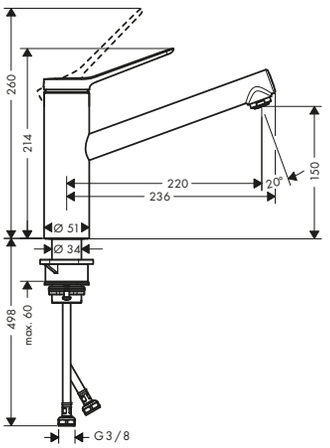

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal Spray


Finition	Code article	Euro
Chrome	74802000	134,68
Noir mat	74802670	189,01
Aspect acier inox	74802800	189,01

Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150, 1 jet, basse pression

Caractéristiques

- pour chauffe-eau ventilé (sans pression)
- ComfortZone 150
- bec orientable réglable sur 3 positions 60°, 110° ou 360°
- jet laminaire
- débit maximal à 3 bars: 4 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- ne convient pas aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage
- Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)



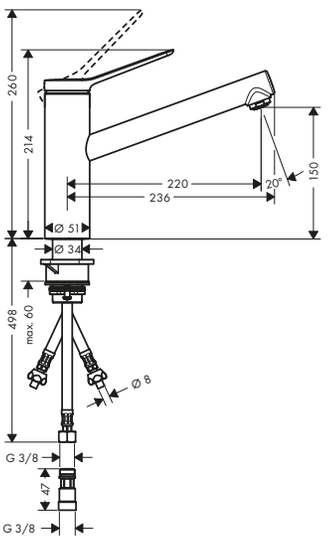

Technologies

Comfort Zone · Low Pressure

Types de jets

Laminar Spray

Finition	Code article	Euro
Chrome	74806000	166,37
Noir mat	74806670	231,54
Aspect acier inox	74806800	215,22


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis M33 Mitigeur de cuisine 150, CoolStart / 2 vitesses, EcoSelection 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 150
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 7,6 l/min
- cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



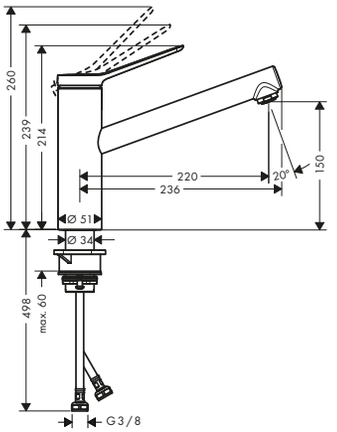

Eco-Responsabilité

Eco Selection, CoolStart

Technologies

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean

Types de jets

Normal Spray


Finition	Code article	Euro
Chrome	74813000	134,68

Zesis M33 Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 160
- bec orientable 150°
- installation devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat, hauteur de base 51 mm
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 11,6 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



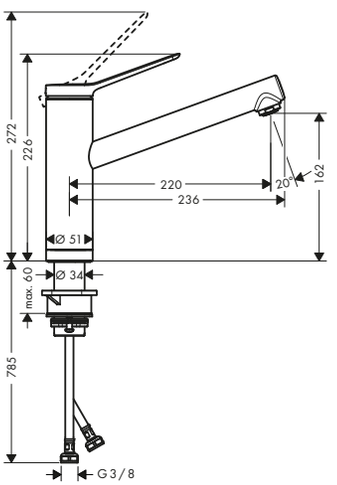

Technologies

AirPower, Comfort Zone, Quick Clean, Tilt Function

Types de jets

Normal Spray

Finition	Code article	Euro
Chrome	74805000	184,48


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Zesis M33

Caractéristiques

- ComfortZone 200
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet Normal
- avec vanne d'arrêt intégré
- débit maximal à 3 bars: 11,4 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



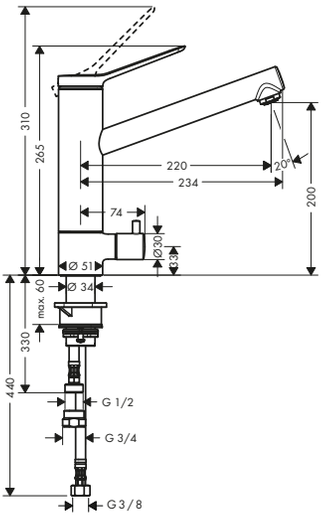

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal · Spray


Finition	Code article	Euro
Chrome	74808000	261,45

Zesis M33

Caractéristiques

- ComfortZone 200
- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable possible sur 2 niveaux 60° ou 110°
- jet Normal
- avec vanne d'arrêt intégré
- débit maximal à 3 bars: 11,4 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



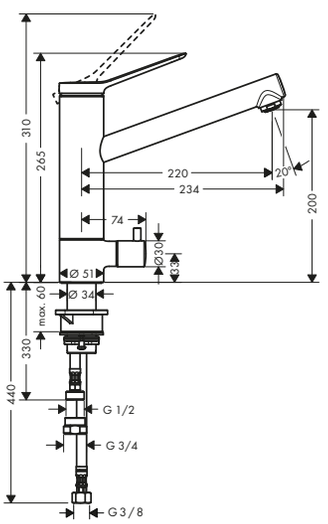

Eco-Responsabilité

EcoSmart · CoolStart

Technologies

AirPower · Comfort Zone · Quick Clean

Types de jets

Normal · Spray

Finition	Code article	Euro
Chrome	74807000	261,45

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Logis M31 | M32

Logis M31 Mitigeur de cuisine 260, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 260
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



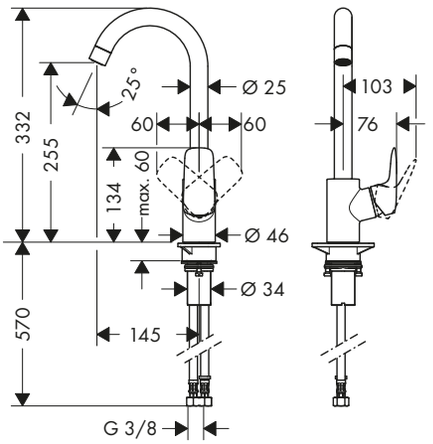

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES


Finition	Code article	Euro
Chrome	71835000	179,95

Logis M31 Mélangeur cuisine 220, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 220
- bec orientable possible sur 3 niveaux 110°, 150° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- raccordement flexible G ⅜
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: Mélangeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



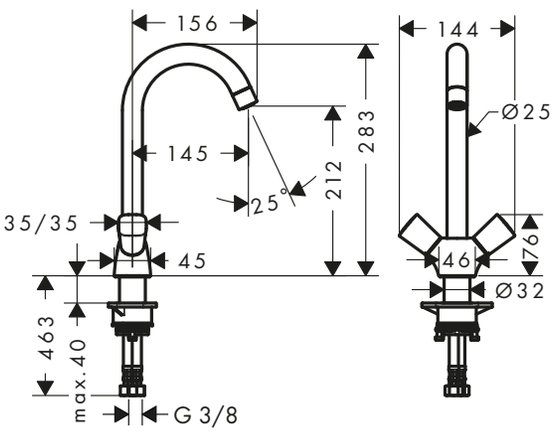

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	71280000	159,58

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis M31 Mitigeurs de cuisine, 1jet

Caractéristiques des variantes

- bec orientable 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


120



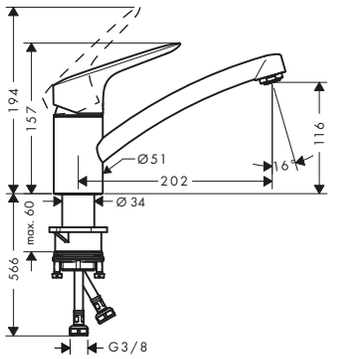

160



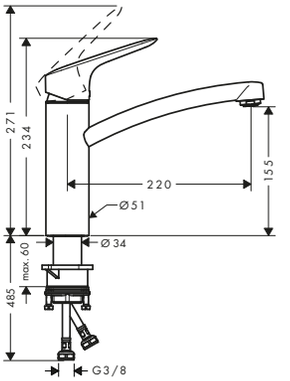

Technologies

AirPower, Comfort Zone

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


ComfortZone	Débit max. à 3 bar (l/min)	Finition	Code article	Euro
120	12	Chrome	71830000	129,27
160	12	Chrome	71832000	140,34

Logis M31 Mitigeur de cuisine 160, installation devant une fenêtre, 1 jet

Caractéristiques

- ComfortZone 160
- bec orientable 150°
- installation devant une fenêtre
- installation devant un fenêtre, peut être posé à plat, hauteur de base 51 mm
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



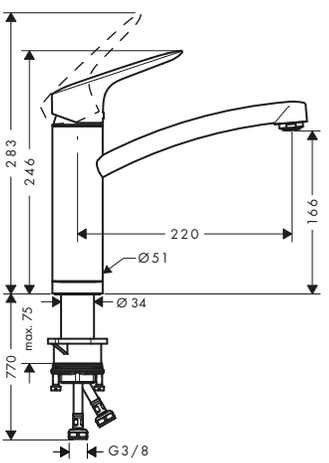

Technologies

AirPower, Comfort Zone, Tilt Function

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	71833000	182,21

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.


Logis M31 Mitigeurs de cuisine, CoolStart, 1jet

Caractéristiques des variantes

- CoolStart : démarrage en eau froide en position de poignée centrée
- bec orientable 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 12 l/min
- cartouche céramique avec poignée Eco pour un débit réduit jusqu'à 50 %
- raccordement flexible G ⅜
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- E0, C3, A2, U3
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage


120



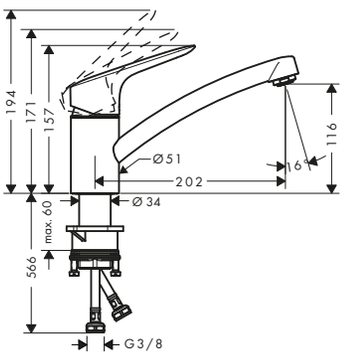

160



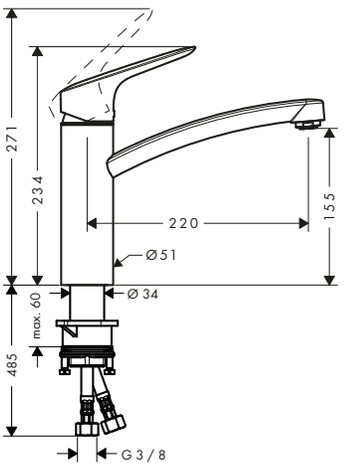

Eco-Responsabilité

Eco Selection | CoolStart

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Vue d'ensemble


	ComfortZone	Classement ECAU	Finition	Code article	Euro
NF	120	E0, C3, A2, U3	Chrome	71837000	123,60
NF	160	E0, C3, A2, U3	Chrome	71839000	134,68

Logis M31 Mitigeur de cuisine Montage mural, 1jet

Caractéristiques

- bec orientable 220°
- jet Normal
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 13 l/min
- cartouche céramique
- raccords S
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, rosaces, raccords S, notice de montage



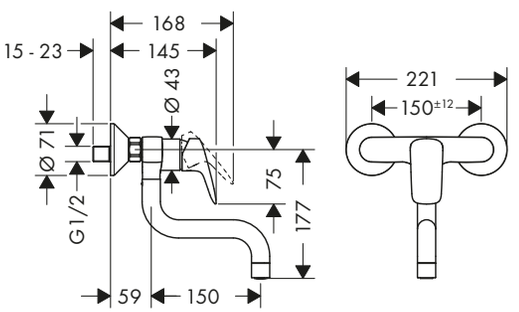

Technologies

AirPower

Types de jets

Normal Spray

Certificats/déclarations

FDES

Finition	Code article	Euro
Chrome	71836000	186,74

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Logis M32 Mélangeur cuisine Montage mural, bec haut, 1jet

Caractéristiques

- bec orientable 360°
- jet Normal
- distance du centre 150 mm ± 12 mm
- débit maximal à 3 bars: 15 l/min
- mécanisme céramique 90°
- raccords S
- limiteur de température réglable
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: Mélangeur de cuisine, rosaces, raccords S, notice de montage




Technologies


AirPower

Types de jets

Normal Spray

Finition	Code article	Euro
Chrome	71286000	246,73

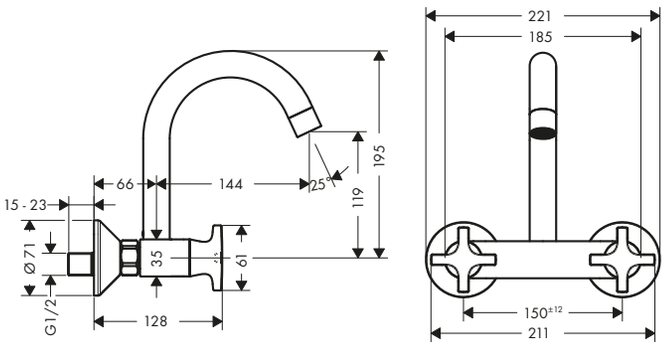

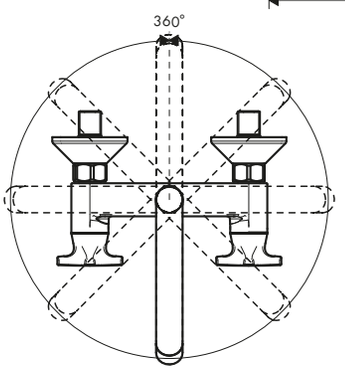

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.




Vernis M35

Vernis Blend M35 Mitigeur de cuisine 210, 1jet

Caractéristiques

- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 11,1 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



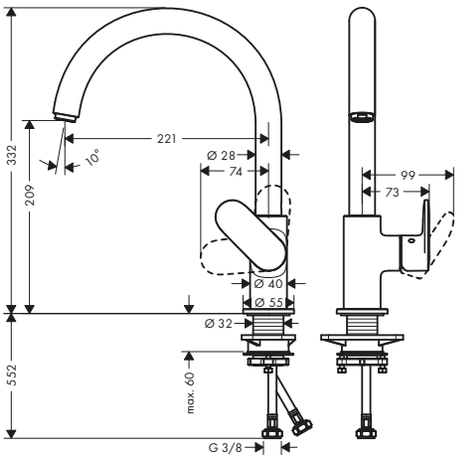

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jets

Normal | Spray


Finition	Code article	Euro
Chrome	71870000	157,31
Noir mat	71870670	220,70

Vernis Shape M35 Mitigeur de cuisine 210, 1jet

Caractéristiques

- ComfortZone 210
- bec orientable possible sur 2 niveaux 120° ou 360°
- jet Normal
- débit maximal à 3 bars: 11,1 l/min
- cartouche céramique
- raccordement flexible G ⅜
- convient aux chauffe-eaux instantanés
- comprenant: mitigeur de cuisine, flexibles de raccordement, set de fixation, notice de montage



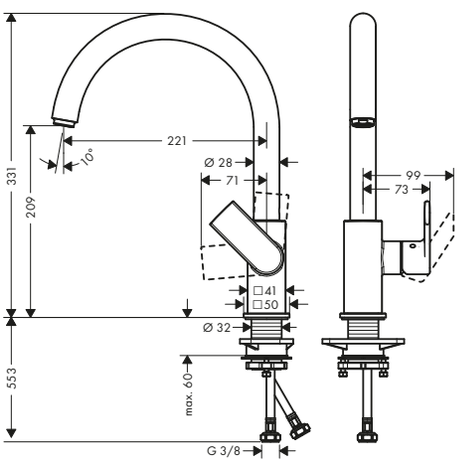

Technologies

AirPower | Comfort Zone

Types de jets

Normal | Spray

Finition	Code article	Euro
Chrome	71871000	212,77
Noir mat	71871670	298,79


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

A41 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 71 mm

Caractéristiques

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- projection 91 mm
- matériau: en métal
- tube de sortie non corrosif
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir par le haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 - 35 mm diamètre nécessaire



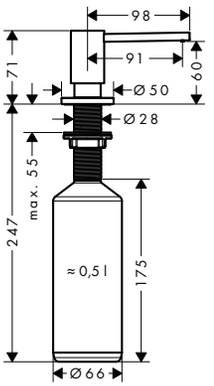


Finition	Code article	Euro
Chrome	40438000	67,91
Noir chromé brossé	40438340	101,86
Noir mat	40438670	95,07
Aspect acier inox	40438800	89,41

A51 Distributeur de liquide vaisselle, rosace ronde, haut. bec 92 mm

Caractéristiques

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- projection 91 mm
- matériau: en métal
- tube de sortie non corrosif
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir par le haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 - 35 mm diamètre nécessaire



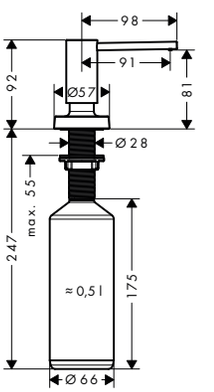


Finition	Code article	Euro
Chrome	40448000	96,21
Noir mat	40448670	124,49
Aspect acier inox	40448800	124,49

A71 Distributeur de liquide vaisselle, rosace SoftCube

Caractéristiques

- compatible avec design assorti aux mitigeurs sélectionnés
- projection 91 mm
- matériau: en métal
- tube de sortie non corrosif
- capacité de remplissage 500 ml
- dosage 2 ml
- facile à remplir par le haut
- pour montage sur plan de travail jusqu'à 55 mm
- installation simple et sûre sans outil
- trou de perçage avec 28 - 35 mm diamètre nécessaire



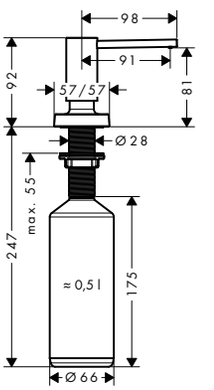

Finition	Code article	Euro
Chrome	40468000	96,21
Noir mat	40468670	129,02
Aspect acier inox	40468800	124,49


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Distributeur de liquide-vaisselle

Caractéristiques

- type de savon: savon liquide
- capacité de remplissage 300 ml
- sans contact
- avec matériel de montage



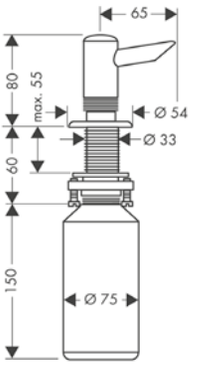


Finition	Code article	Euro
Chrome	40418000	130,15
Aspect acier inoxydable	40418800	195,80

Talis M54 F21 Robinet d'arrêt pour installation encastrée

Caractéristiques

- dimension du raccordement: G ½ adaptateur inclus G ¾
- plage de serrage: 0 - 60 mm
- diamètre du trou de perçage: 35 mm
- diamètre: 48.0 mm
- robinet d'arrêt pour installation sur éviers et plans de travail





Finition	Code article	Euro
Chrome	72841000	81,49
Noir mat	72841670	104,12
Aspect acier inox	72841800	104,12


Planches à découper

Caractéristiques des variantes

- compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable


F16





F15





Vue d'ensemble

Modèle	Finition	Code article	Euro
chêne	Chêne naturel	40961000	101,86
noyer	Noyer foncé	40960000	134,68


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

F14 Passoire pour évier

Caractéristiques

- idéal pour nettoyer les fruits et légumes ou égoutter les aliments
- compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable, éviers de 400 mm et 406 mm de profondeur
- matériau: synthétique



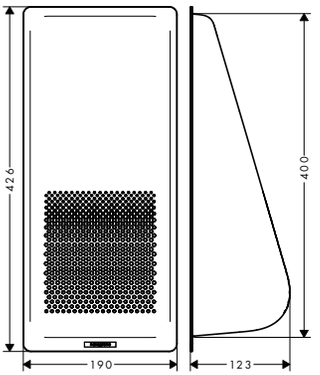


Finition	Code article	Euro
Noir mat	40963000	59,99

F17 Egouttoir mobile

Caractéristiques

- parfait pour décongeler les aliments
- pour le stockage des verres et les plats volumineux en toute sécurité
- haute fonctionnalité, l'eau peut s'écouler facilement
- compatible avec S51 Eviers SilicaTec, S71 Eviers acier inoxydable
- matériau: plastique/acier inoxydable



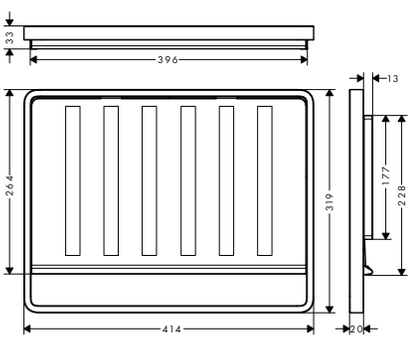

Finition	Code article	Euro
Acier inoxydable	40962800	119,97


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Isiflex Flexible de douche 1,60 m

Caractéristiques

- flexible de douche de haute qualité
- avec revêtement synthétique, nettoyage facile
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- écrou conique des deux côtés
- E4, C2, A., U3
- raccords à visser: raccord G ½





Certificats/déclarations


Finition	Code article	Euro
Chrome	28276000	33,96
Chrome/Gold optic	28276090	64,52
Bronze brossé	28276140	54,33
Noir chromé brossé	28276340	54,33
Blanc	28276450	50,93
Gris	28276460	52,06
Noir	28276610	52,06
Noir mat	28276670	44,14
Blanc mat	28276700	44,14
Aspect acier inoxydable	28276800	54,33
Chrome satiné	28276880	52,06
Aspect doré poli	28276990	54,33

Croma 100 Douchette à main Multi

Caractéristiques

- dimension: 100 mm
- jet Rain, jet MonoRain, jet Massage
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- débit: 19 l/min sous 3 bars de pression
- Joint amovible
- convient au chauffe-eau instantané
- E3, C1, A2, U3



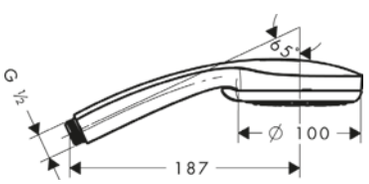

Technologies

Types de jets

Finition	Code article	Euro
Gris	28536460	109,78


Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Articulation pour barre Unica Standard

Caractéristiques

· dimensions: ½"





Finition	Code article	Euro
Chrome	28650000	22,63

Curseur Unica 88

Caractéristiques

· diamètre: 22 mm



Finition	Code article	Euro
Chrome	28672000	35,09
Blanc	28672450	64,52
Chrome satiné	28672880	52,06

Curseur Unica E



Finition	Code article	Euro
Chrome satiné	96170000	64,52

Curseur Unica D

Caractéristiques

· diamètre: 25 mm



Finition	Code article	Euro
Chrome	96190000	64,52
Blanc	96190450	75,83
Laiton	96190840	109,78
Chrome satiné	96190880	75,83

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

Cartouche céramique M35



Code article	Euro
92730000	52,06

Cartouche céramique M1



Code article	Euro
97685000	52,06

Cartouche à sphère

Caractéristiques

· pour mitigeur douche et bain/douche



Code article	Euro
14096000	88,28

Cartouche à sphère

Caractéristiques

· pour mitigeurs de lavabo, bidet et cuisine



Code article	Euro
14095000	88,28

Cartouche céramique Joystick



Code article	Euro
96339000	64,52

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Set de service complet



Code article	Euro
98804000	27,16

Set de service complet

Caractéristiques

· clé de service fournie
· pour mitigeurs avec cartouche à billes



Code article	Euro
13952000	35,09

Sphère normale non-percée

Caractéristiques

· pour mitigeurs avec cartouche à billes



Code article	Euro
13964000	40,75

Mousseur EcoSmart

Caractéristiques

· QuickClean
· jet non-éclaboussant
· filetage: M24x1
· débit: 7 l/min
· pour mitigeur de salle de bains
· unité d'emballage: 1 pièce



Finition	Code article	Euro
Chrome	13085000	13,59

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

Mousseur QuickClean Cuisine

Caractéristiques

- filetage: M24x1
- débit: 15 l/min
- pour mitigeur de cuisine
- unité d'emballage: 10 pièces



Finition	Code article	Euro
Chrome	13913000	14,71

Cartouche thermostatique MTC

Caractéristiques

- capsule de cire



Code article	Euro
94282000	109,78

Cartouche thermostatique encastré 1/2"


Caractéristiques

- DN15
- capsule de cire



Code article	Euro
92601000	141,47

Cartouche thermostatique inversée SMTC



Code article	Euro
92373000	215,04

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Cartouche thermostatique encastré 3/4"

Caractéristiques

· DN20
· capsule de cire



Code article	Euro
92631000	215,04

Cartouche thermostatique SMTC

Caractéristiques

· capsule de cire



Code article	Euro
98282000	88,28

Cartouche thermostatique BTC haut débit

Caractéristiques

· capsule de cire



Code article	Euro
96633000	109,78

Mécanisme d'arrêt Elastop 1/2"

Caractéristiques

· céramique
· DN15
· fermeture à droite
· angle de fermeture: 180°



Code article	Euro
94149000	27,16

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Mécanisme d'arrêt 1/2"

Caractéristiques

- céramique
- DN15
- fermeture à droite
- angle de fermeture: 90°



Code article	Euro
94009000	35,09

Mécanisme d'arrêt 1/2"

Caractéristiques

- céramique
- DN15
- fermeture à gauche
- angle de fermeture: 90°



Code article	Euro
94008000	35,09

Mécanisme d'arrêt 1/2"

Caractéristiques

- mécanisme à clapet
- DN15
- fermeture à droite



Code article	Euro
94142000	27,16

Mécanisme arrêt/inverseur



Code article	Euro
96509000	75,83

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Inverseur iBox universal



Finition	Code article	Euro
Chrome	95014000	52,06

Mécanisme d'arrêt AV-P DN9

Caractéristiques

· DN9



	Code article	Euro
	95758000	88,28

Inverseur mitigeur bain-douche encastré



	Code article	Euro
	13970000	64,52

Inverseur complet



Finition	Code article	Euro
Chrome	13971000	75,83

Cartouche robinet d'arrêt/inverseur



	Code article	Euro
	96645000	64,52

Inverseur complet Talis



	Code article	Euro
	94077000	35,09

Filtre douchette

Caractéristiques

· unité d'emballage = 5 pièces




Code article	Euro
94246000	6,79

Brosse de toilette

Caractéristiques

· matériau: synthétique






Finition	Code article	Euro
Blanc	40088000	22,63

Brosse de toilette

Caractéristiques

· matériau: synthétique





Finition	Code article	Euro
Noir	40068000	22,63

Volant de commande



Finition	Code article	Euro
Chrome	96083000	27,16
Blanc	96083450	35,09

Clapet à recouvrement



Finition	Code article	Euro
Chrome	96153000	27,16
Blanc	96153450	40,75

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Joint DN 15



Code article	Euro
98058000	6,79

Flexible métallique Secuflex

Caractéristiques

- longueur: 2000 mm
- longueur maximale de la douchette extractible : 1100 mm
- filetage: G 1/2 x G 1/2



Finition	Code article	Euro
Chrome	94148000	64,52

Clapet lavabo 5/4"



Finition	Code article	Euro
Chrome	96026000	22,63

Cache pour Exafill 58127000



Finition	Code article	Euro
Chrome	95093000	35,09

Cache arrière Exafill



Finition	Code article	Euro
Chrome	96146000	27,16

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Pièces détachées robinetterie

Clips 22 mm

Caractéristiques

· unité d'emballage: 1 pièce



Code article	Euro
96189000	9,06

Clapet anti-retour DW15/DN 10

Caractéristiques

· unité d'emballage: 2 pièces




Code article	Euro
94074000	14,71

Adaptateur de raccordement pour Selecta

Caractéristiques

· dimensions: ½"





Finition	Code article	Euro
Chrome	28071000	35,09

Douchette Talis S



Finition	Code article	Euro
Chrome	97999000	109,78

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexible de raccordement

Caractéristiques

· longueur: 450 mm
· filetage: M10 x 3/8"



Code article	Euro
96507000	22,63

Fixation articulée pour tirette vidage



Code article	Euro
96100000	9,06

Poignée thermostatique 1001 SL



Finition	Code article	Euro
Chrome	96618000	27,16

Joint conique 1 1/4"



Code article	Euro
53985000	6,79


Ensemble filtre clapet anti-retour 1/2"



Code article	Euro
92605000	35,09

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

Flexible pour mitigeur évier 1250mm



Code article	Euro
95506000	64,52

Les mesures des schémas techniques sont en mm.
Les spécifications techniques et les unités de mesure peuvent être sujets à des changements.

hansgrohe

Catalogue Tarifé hansgrohe 2024 salle de bains et cuisine. Prix hors taxes et attributs techniques. fr-FR.
Sujet à modifications si des changements techniques s'opèrent sur nos produits.

Tous les produits sont soumis à la disponibilité. La disponibilité peut être temporairement affectée par des pénuries de matériaux, des perturbations de la chaîne d'approvisionnement ou d'autres événements de force majeure. Veuillez nous contacter pour plus de détails.

Hansgrohe Sarl · Parc de Haute Technologie . 27, rue Georges Besse · 92182 Antony Cedex
Tel. +33 1 46 11 45 00 · Fax +33 1 46 11 45 39 · pro.hansgrohe.fr

Retrouvez hansgrohe sur les médias sociaux.