



Příručka pro prodejce

**Vše co potřebujete, abyste mohli
poskytovat kompetentní poradenství
k projektování dřezů a kuchyní**

Sortiment hansgrohe pro kuchyně

Záruka hansgrohe na náhradní díly

Zaručujeme dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let. Díky tomu můžete být bez obav i u projektů dokončených v minulosti.

Obsah

- 6 Tradice hansgrohe
- 7 Historie kuchyně hansgrohe
- 8 Design hansgrohe
- 10 Reference hansgrohe
- 11 Kvalita hansgrohe
- 12 Plánování hansgrohe
- 13 Servis hansgrohe
- 14 Sponzoring hansgrohe
- 16 Přehled sortimentu

20 Design, funkce a zpracování

- 22 Návrh a výroba hansgrohe – Nerezová ocel
- 24 Návrh a výroba hansgrohe – SilicaTec
- 28 Funkce dřezů
- 30 Tipy pro instalaci
- 31 sBox

36 Kombinace dřezu a baterie

- 38 Komponenty
- 40 Kombinace dřezu a baterie C71 – nerezová ocel
- 54 Kombinace dřezu a baterie C51 – SilicaTec

68 Dřezy

- 70 Dřezy S71 – Nerezová ocel
- 84 Dřezy S51 – SilicaTec

94 Dřezy pro montáž pod pracovní desku

- 96 Dřezy pro montáž pod pracovní desku S71 – nerezová ocel
- 106 Dřezy pro montáž pod pracovní desku S51 – SilicaTec

114 Kuchyňské baterie

- 116 Technika Select
- 118 Druhy proudů
- 119 ComfortZone
- 120 sBox
- 121 Přehled technik
- 122 Přehled řad
- 124 Kuchyňské baterie M71
- 130 Kuchyňské baterie M51
- 134 Kuchyňské baterie M52
- 137 Kuchyňské baterie M53
- 139 Kuchyňské baterie M41

142 Rozměry pro výřez



C51-F660-07
M7119-H200
S510-F660

Kuchyně jako místo plné zážitků

V mnoha domácnostech je kuchyně prostorem pro společný život. V kuchyni se setkáváme s rodinou a přáteli a společně tvoříme, bavíme se a užíváme si. Je to místo, kde hraje důležitou roli voda.

Naše dřezy a baterie nám svým vzhledem, funkčností a kvalitou pomáhají obohatit kuchyni na místo plné zážitků. Společnost hansgrohe je rozhodnuta dodávat prémiové výrobky oslovující důmyslným technickým řešením, exkluzivním zpracováním a osobitým designem. Proto se také při vývoji našich inovativních produktů necháváme vždy inspirovat sny, přáními a nápady našich zákazníků.

Tak vznikají atraktivní kombinace dřezů, které přesvědčí svým designem, vysoce kvalitními materiály a intuitivní obsluhou. Nezáleží na tom, zda jde o předem definovanou kombinaci nebo o individuální sestavu: Pro osobní přání a požadavky až do nejmenších detailů nabízí hansgrohe komplexní sortiment, který uspokojí i ty nejnáročnější. To vše s cílem, aby vaření v kuchyni bylo co možná nejjednodušší a příjemné, a tím se zvýšila kvalita života.

hansgrohe. Meet the beauty of water.



Tradice kvality

Jsme na Vaší straně. Vždy můžete důvěřovat příslibu kvality pod označením Made by hansgrohe.

Design

Navrženo značkou hansgrohe

Ve spolupráci se studiem Phoenix Design vyvíjíme výrobky, které udávají standardy svým vzhledem i funkčností.

5 LET ZÁRUKA

Spokojenost zákazníků je zaručena

Na kvalitě našich výrobků nám záleží. Proto nabízíme spotřebitelům rozšířenou záruku v délce 5 let – viz záruční podmínky.

Společnost Hansgrohe

Průkopníci od samého počátku nakládání s vodou

Hans Grohe se nespokojoval s aktuálním stavem, protože věděl, že: Jen tak se dá vytvořit nové, výjimečné a revoluční. V době, kdy se první myšlenky o domácích koupelnách a každodenní sprše zdály být utopií, již vymyslel první sprchové hlavice. Tím do koupelny vnesl nové standardy – daleko za hranice Schwarzwaldy. S 34 společnostmi, 21 prodejními pobočkami a dodávkami do 146

zemí všech kontinentů a také celosvětovou dostupností výrobků značky hansgrohe platí za jednoho z mála globálních hráčů v sanitárním sektoru. Jako dříve je firma převážně situována v Schiltachu a Offenburgu, aby dostála svému heslu „Made in Germany“ a současně vyjádřila živoucí hodnoty Hansgrohe. Mezi nejdůležitější hodnoty patří převzetí sociální odpovědnosti. A tak je skupina Hansgrohe

Group jedním z průmyslových průkopníků v oblastech trvalé udržitelnosti, ochrany životního prostředí a klimatu. To je patrné ve výrobcích šetřících vodu a energii, ve výrobních technologiích šetrných vůči životnímu prostředí a také celosvětových projektech na ochranu životního prostředí a propagaci trvale udržitelného zacházení s vodními zdroji.



Od roku 1901 Hansgrohe tradičně předbíhá dobu.

hansgrohe Historie kuchyně

Milník v prostředí kuchyně

Kuchyňská baterie od hansgrohe není jen vodovodní kohout, je to vždy kus budoucnosti v kuchyni. Již od roku 1981 hansgrohe atraktivními výrobky Allegroh udává techniky i tvary. Následovaly další inovace a objevy. Měřítka designu, zpracování a funkčnosti byla

nastavena – to dokládá nespočet získaných ocenění. Takový úspěch je však závazkem. V roce 2016 jsme kuchyňský sortiment rozšířili o vysoce kvalitní dřezy z nerezové oceli, jejichž design dodá kuchyni na atraktivitě. Kombinace kuchyňské baterie s dřezem tvoří

funkční jednotku. Díky výběru různých materiálů a barev lze od roku 2018 vytvořit atraktivní prvek pro každou kuchyni. Také do budoucna hodlá hansgrohe přesvědčovat inovacemi.



1981 První kuchyňská páková baterie s vytahovací sprškou



2006 Větší komfort v nižší cenové hladině baterií díky vysokému výtoku



2009 Vysoká funkčnost spojená s obloukovitě prohnutým výtokem



2014 Světově první kuchyňská baterie s funkcí Select



2016 Kuchyňská baterie, sBox a dřez splývají v jeden celek



2018 Nové materiály a barevné varianty se SilicaTec



C71-F660-08
M7119-H200
S711-F660



Ocenění za špičkový design

Dokonalý zážitek z vody je pro nás i dokonalý tvar

Design pro nás není otázkou vkusu, nýbrž stavem mysli, a vlastně je to vášeň. Díky tomu se opakovaně těšíme mezinárodnímu uznání: Hansgrohe SE se svými značkami hansgrohe a AXOR na šestém místě iF za rok

2017 a tudíž číslo jedna v sanitárním sektoru. Přes 550 ocenění v rámci 50 cen za design po celém světě nás řadí ke společnostem, které nejčastěji získávají ceny za design v oblasti sanitárního trhu. Design není účelný sám o

sobě, nýbrž je vždy výrazem rovnováhy mezi formou a funkcí. Při hledání nejinteligentnějšího řešení pracujeme na sprchách a bateriích, které se postarají o výjimečnou kvalitu a dlouhotrvající příjemné zážitky.



reddot design award



Focus Open 2014
Silver



2014

Páková kuchyňská baterie
s vytahovací sprškou



2014

Páková kuchyňská baterie Select
s vytahovacím výtokem



2015

Páková kuchyňská baterie Select
s vytahovací sprškou



2015

Páková kuchyňská baterie Select
s vytahovací sprškou



2015

Páková kuchyňská baterie Select
s vytahovacím výtokem



2017/18

Dřezová kombinace
s kyvnou pákou



Management Board (zleva): Bernd Eigenstetter, Managing Director; Tom Schönherr, Founder, Managing Partner; Joon-Mo Lee, Design Strategy Manager, Member of the Board; Andreas Diefenbach, Design Business Manager, Member of the Board; Harald Lutz, Managing Partner, CEO; Andreas Haug, Founder, Managing Partner.

Fotograf: René Müller

Mnohokrát oceněný: Phoenix Design

Tento tým již po dlouhá léta formuje tvář hansgrohe. Jejich měřítkem úspěšného designu je spokojenost lidí, kteří jimi vytvořené výrobky používají. Tito kreativní pracovníci stojí v pozadí, avšak mají obrovskou radost ze všech ocenění, která jejich designová díla získala.

Reference z mezinárodních projektů

Doma na celém světě



Stavitelé a investoři na celém světě úzce spolupracují s architekty a projektanty na důmyslných projektech. Pro nakládání s cenným vodním živlem nacházejí inteligentní

a estetická řešení. Výrobky ze Schwarzwaldu dodávají dobré adrese, například působivým apartmánům nebo soukromým rezidencím, potřebnou špetku designu a komfortu navíc.

Další inspiraci najdete na naší inovativní projekční platformě:

www.ispecify.hansgrohe.com



Sandton Sky, Johannesburg
Výrobky hansgrohe:
M411-H260 páková kuchyňská baterie 260

Fotografie: Jayd Designs/Ben Bergh



Okura Prestige Bangkok, Bangkok
Výrobky hansgrohe:
M5216-H220 páková kuchyňská baterie 220

Fotografie: Grande Centre Point Terminal 21 Bangkok



Country Towers Mérida, Mexiko
Výrobky hansgrohe:
M411-H260 páková kuchyňská baterie 260

Fotografie: Country Towers Mérida/Inmobilia Mexico



Haus N, Moskva
Výrobky hansgrohe:
M5216-H220 páková kuchyňská baterie 220

Fotografie: JHaus-N A4-Architekten/Dmitry Chebanenko

Další inspirativní reference naleznete na adrese www.ispecify.hansgrohe.com

hansgrohe, to je

Kvalita, se kterou můžete počítat

Na základě německých technických znalostí vytváříme ve společnosti hansgrohe tu nejvyšší kvalitu a funkčnost. Na označení Made in Germany pohlížíme – a vždy jsme pohlíželi – jako na návod na úspěch: téměř

všechny výrobky vznikají v naší domovině. Zavázali jsme se nabízet našim zákazníkům dlouhodobá řešení, která určují standardy funkčnosti a kvality – a děláme vše pro to, abychom svému závazku dostáli. Značka

hansgrohe Vám proto nabízí kvalitu, kterou můžete přímo předávat svým zákazníkům. Což Vám zajistí jejich trvalou spokojenost.



Kvalita ze Schwarzwald: Od roku 1901 se lidé z celého světa spoléhají na vysoce kvalitní výrobky s dlouhou životností ze Schwarzwald. Po více než 115 letech od založení společnosti Hansgrohe je přibližně 80 % výrobků „Made in Germany“, což je nadále pevnou součástí naší filozofie. Příjemné používání a zážitky našich zákazníků jsou pro nás odedávna hlavními faktory, dokonalost tvarů a funkce proto vždy byly a jsou naším standardem. Proto si dnes stejně jako kdysi se vším puntičkářsky hrajeme.

Nejvyšší standard: Společnost hansgrohe používá pouze materiály té nejvyšší kvality schválené pro kontakt s pitnou vodou. Materiály jsou podrobovány dlouhodobým testům, které potvrzují, že splňují všechny požadavky na použití v kuchyni. Dodržování všech současných norem a přesné provedení všech komponent zajišťuje bezpečnou a uživatelsky přívětivou funkčnost po mnoho dalších let. Směrnice, které jsme si pro bezpečnost našich výrobků sami stanovili, dalece přesahují většinu v oboru obvyklých specifikací. Proto nabízíme spotřebitelům rozšířenou záruku v délce 5 let – viz záruční podmínky.

Design

Design pro život: Společnost hansgrohe patří k předním zástupcům oboru, kteří přináší nové nápady. Spolupracujeme s uznávanými designéry z řady zemí a neustále tak svými moderními a nadčasovými výrobky určujeme nové standardy. Ve společnosti hansgrohe jsme pevně přesvědčeni, že vynikající design přetrvá déle než krátkodeché módní trendy a zaručí bezpečnost investic.

SERVIS

Zaměřeno na spokojenost zákazníků: Naším cílem je, aby Vás instalace našich výrobků těšila stejně jako Vaše zákazníci jejich užívání a nás jejich vývoj. Při vývoji se zaměřujeme na zákazníky, proto se neustále snažíme vycházet vstříc jejich požadavkům. Tato moderní vynalézavost spojená s naším tradičním know-how vytváří základ společnosti, jejíž úspěchy budou nadále pokračovat i do budoucna.

Podněty pro obor: Ve společnosti hansgrohe je přibližně 30 % obrátu dosahováno novinkami, jejichž stáří nepřesahuje 3 roky. Tento vysoký index vitality činí z odborníků ze Schwarzwaldu předního inovátora v oboru sanitární techniky. Mnohé z věcí, které byly promyšleny, vyvinuty a navrženy značkou hansgrohe, se dočkaly vřelého přijetí v nejrůznějších zemích světa. Mnohé z těchto nápadů se zapsaly do odborné nebo dokonce kulturní historie.

S ohledem na životní prostředí: Trvalá udržitelnost a ochrana životního prostředí a klimatu jsou významnými aspekty všeho, co společnost hansgrohe dělá. Naše celosvětové projekty ochrany životního prostředí a naše informační činnost týkající se ochrany vodních zdrojů pomáhají zlepšovat ekologii. Ve výrobním oddělení využíváme obnovitelné energie a efektivní systémy recyklace a rekuperace tepla, abychom snížili emise CO₂. Rozhodnete-li se pro značku hansgrohe, volíte dlouhodobou kvalitu a ekologicky odpovědnou výrobu.



hansgrohe Plánování

Plánování, na které se můžete spolehnout

Na našich webových stránkách www.hansgrohe.cz máte k dispozici pomůcky, aby vaše plánování bylo jednodušší a spolehlivější. Na jednotlivých stránkách s výrobky naleznete nyní příslušná data CAD ke stažení.

Ta jsou k dispozici ve verzích 2D a 3D ve formátu DWG. Dále máte možnost stáhnout si v archivu ZIP data s rozměry výřezů pro kuchyňské dřezy. Data nabízíme ve 2D jako PDF a DXF. Všechny naše výrobky a jejich

plánovací podklady jsou určeny pro plánovací software Winner Design, CARAT a KPS designstudio.



Vizualizace: Spolehlivé plánování ve všech běžných datových formátech.



Výhody a použití

- Verze 2D a 3D dat CAD ve formátu DWG ke stažení: www.hansgrohe.cz
- Data výřezu 2D kuchyňských dřezů ve formátu PDF a DXF ke stažení v archivu ZIP: www.hansgrohe.cz
- Všechny výrobky a jejich plánovací podklady jsou určeny pro plánovací software Winner Design, CARAT a KPS designstudio

Rozměry dřezů pro výřez naleznete od stránky 142.





BORA
hansgrohe

© Bettiniphoto

hansgrohe Sponzoring

Špičkový výkon na kole i v kuchyni



Aby tým mohl podávat špičkové výkony, vše musí být vzájemně dobře vyladěno a přesně fungovat. Stejně jako kuchyňské baterie a dřezy od hansgrohe, které díky inovativní koncepci obsluhy tvoří v kuchyni dokonale sebraný tým. Díky hansgrohe si člověk užije příjemné chvíle s vodou. Proto je hansgrohe oficiálním hlavním sponzorem

prvotřídního cyklotýmu BORA-hansgrohe: Sport plný špičkových výkonů a inovací, stejně jako naše výrobky hansgrohe. Informace o tom, kdy a kde se naši jezdci postaví na start, naleznete na webových stránkách **www.bora-hansgrohe.com** nebo sledujte tým každý den na kanálech sociálních médií:



BORA-hansgrohe.com
hansgrohe.cz



facebook.com/Borahansgroheofficial
facebook.com/hansgrohe
facebook.com/PeterSagan



instagram.com/borahansgrohe
instagram.com/hansgrohe



Team App: Ke stažení
v aplikaci Google Play Store
nebo Apple App Store



© BORA

Vlevo: Santos Tour Down Under 2018, etapa 4 – 128,2 km z Norwoodu do Uraidla, vítěz etapy Peter Sagan.
Vpravo: Peter Sagan, světový šampion v cyklistice 2015/2016/2017.

hansgrohe Dřezy a kombinace dřezů s bateriemi

V kombinaci nebo samostatně – nový sortiment dřezů



Kombinace

- Inovativní ucelená řešení s dokonale sladěnými funkcemi a vzhledem
- Technika Select umožňuje jednoduché a komfortní ovládání
- Vysoce kvalitní a stabilní materiály a přídatné bezpečné vedení hadice jsou příslibem dlouhé životnosti kombinace dřezu a baterie
- Diskrétní přepad umístěný na boční straně
- Plánování je snadnější než u jiných dřezů: kombinace obsahuje všechny potřebné komponenty

Dřezy

- Různé možnosti instalace a kombinací pro individuální řešení kuchyně
- S možností kombinace se všemi kuchyňskými bateriemi
- U každého dřezu existuje více možností vestavby: Dřezy z nerezové oceli a dřezy SilicaTec jsou k dostání ve verzích s montáží shora nebo zespodu, u dřezů z nerezové oceli je navíc možná montáž v jedné rovině s pracovní plochou
- Minimalistický design, který skvěle splývá s prostředím moderní kuchyně
- Ručně svařované dřezy z nerezové oceli: Díky nerezové oceli o tloušťce 1 mm a zesílené části pro montáž baterie jsou dřezy vysoce stabilní, kvalitní a mají dlouhou životnost
- Dřezy SilicaTec: Používány jsou pouze křemenné částice se zaoblenými hranami, které vytvoří tvrdou a odolnou plochu



Kombinace – od strany 36.



Dřezy – od strany 68.

hansgrohe Kuchyňské baterie

Celá škála kuchyňských baterií



Kuchyňské baterie

- Větší uživatelský komfort díky technice Select s ovládacím tlačítkem na vytahovacím výtoku
- Při zapojení jednotky sBox lze spršku vytáhnout až o 76 centimetrů a obsáhnout tak širší okolí dřezu
- ComfortZone nabízí větší volnost pohybu díky velmi vysokému výtoku a funkci otáčení baterie
- Ergonomický minimalistický design, který dokonale splyne s prostředím moderní kuchyně
- Vysoce jakostní materiály a odolné zpracování jsou příslibem té nejvyšší kvality a dlouhé životnosti
- Design ověřený řadou cen povýší vzhled celé kuchyně
- Povrchové úpravy ve variantě chrom a vzhled nerez
- Různé cenové kategorie a různý design





DESIGN, FUNKCE A ZPRACOVÁNÍ

Kombinace dřezu a baterie nejvyšší úrovně



Dřezy

Dřez pro srdce i rozum

Dřez musí být v první řadě funkční a mít dlouhou životnost. A když kromě toho přesvědčí i design, vznikají kuchyně snů. Jednotlivé dřezy od hansgrohe jsou spojením všech těchto vlastností. Základ vysoce kvalitních

dřezů tvoří ručně svařovaná nerezová ocel nebo přírodní granit „SilicaTec“. Pravoúhlý základní tvar a jeho čisté linie – svým minimalistickým designem se dřez hodí do prostředí moderní kuchyně. Asymetrický okraj dřezu je

jedinečným estetickým prvkem. Dřez, výtok a případně ovládací jednotka se na něm opticky spojují do jednoho celku.



C51-F660-02
M7120-H320
S510-F660

Design dřezu z nerezové oceli

Nově nastavená úroveň kuchyňského designu

Společně se studiem Phoenix Design přichází společnost hansgrohe poprvé ve své historii s nově vyvinutou inovativní řadou dřezů a nabízí design a funkce, které přinesou

převratnou změnu v uživatelských možnostech kuchyně. Vzájemná souhra vynikajících vlastností nerezových dřezů, moderního minimalistického designu a vysoce kvalitního zpracování z nich činí kuchyňský prvek, který bude sloužit po mnoho let. Díky nabídce různých velikostí a instalačních možností se dřezy hodí do jakékoli kuchyně.



Estetický vzhled: Díky širokému okraji ve tvaru písmene L se dřez stane poutavým prvkem kuchyně.



Nadčasovost: Minimalistický design a základní obdélníkový tvar působí svými čistými liniemi.



Individuální řešení: Díky nabídce různých tvarů a velikostí dřezů se pro každou kuchyni najde to správné řešení.

Zpracování dřezu z nerezové oceli

Kvalita, kterou vidíte



Masivní zpracování: Nerezová ocel je pevná a odolná vůči agresivním látkám, jako jsou ovocné kyseliny.



Harmonie: Zapuštěná instalace vytváří souvislý přechod mezi dřezem a pracovní deskou.



Vysoká kvalita: Ručně svařované dřezy z milimetr silné nerezové oceli zaujmou svými přesnými hranami a desetimilimetrovým poloměrem zaoblení rohů.



Úhelník vyztužení: Vestavné dřezy jsou opatřeny výztužemi a zdvojenou tloušťkou materiálu, což zaručuje stabilní uchycení – je konec s věčným kýváním.



Výhody a použití

- Dřezy z nerezové oceli se harmonicky začlení do každé kuchyně a vizuálně se skvěle hodí ke všem kuchyňským bateriím (povrchové zpracování nerezová ocel a chrom)
- Lehčí než jiné materiály používané k výrobě dřezů, což usnadňuje instalaci
- Přesně a exkluzivně zpracované povrchy a hrany
- Jasné definované plochy a desetimilimetrový poloměr zaoblení rohů usnadňují čištění
- Nerezová ocel nepodléhá korozi, je hygienická a odolává vysokým teplotám


Design dřezu SilicaTec

Přirozeně hezký design do kuchyně

Sortiment dřezů z nerezové oceli jsme v hansgrohe doplnili o granitové dřezy z materiálu SilicaTec. SilicaTec je materiálem budoucnosti a svou přírodní povahou přináší do kuchyně nové, organické barvy. Jeho hře-

jivé působení pomáhá vytvořit příjemnou atmosféru, která patří ke trendu obývacích kuchyní. I dřezy SilicaTec nabízí možnost flexibilního výběru z různých velikostí a možností vestavby. SilicaTec je k dostání ve třech

barevných variantách pro ještě větší možnosti individualizace, díky tomu lze vytvořit dobře známé atraktivní prvky.

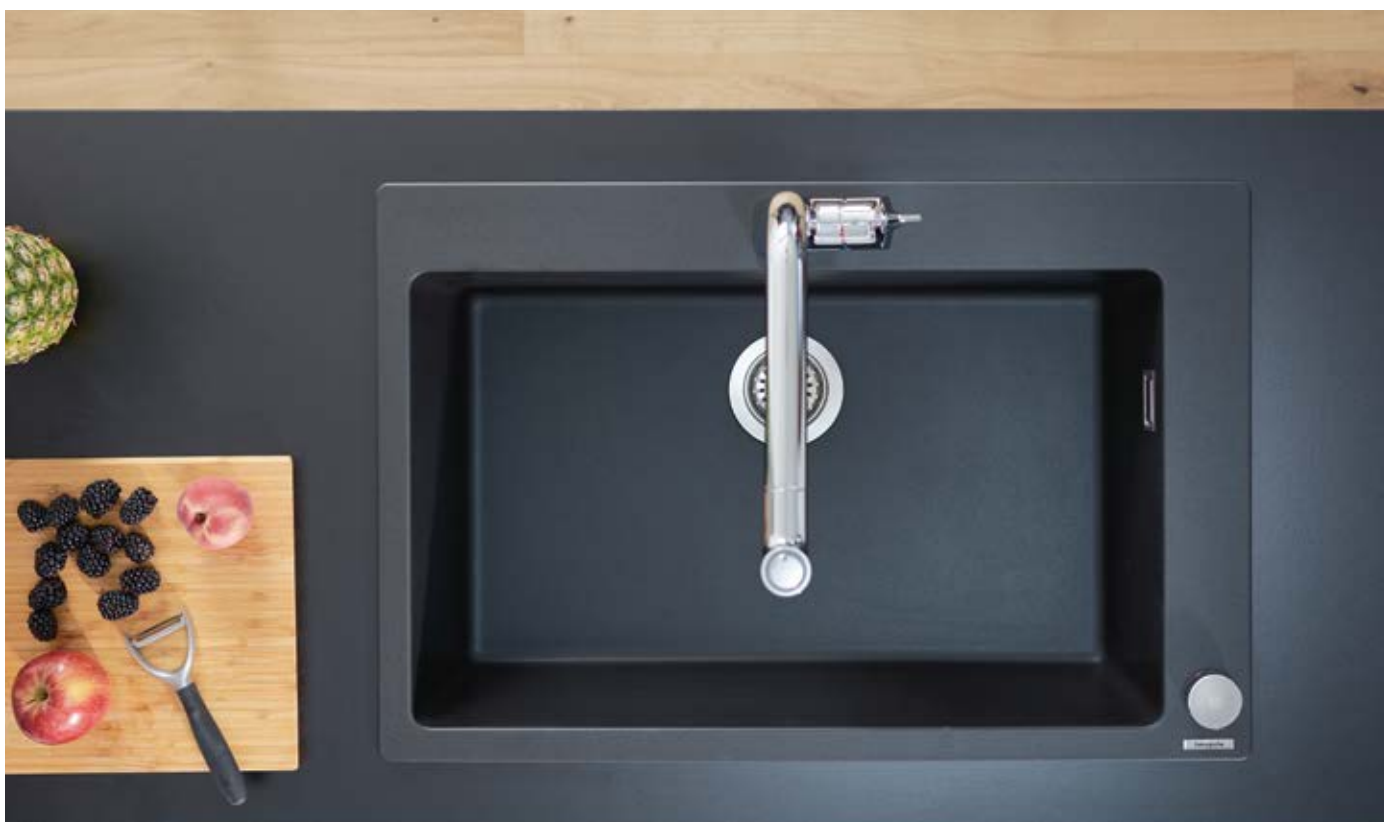

Stylovost: Moderní design v kombinaci s hřejivým charakterem dřezů zvelebí každou kuchyni.



Individuálnost: Dřezy SilicaTec jsou k dostání v barvách grafitová černá, kamenná šedá a betonová šedá.



Variabilita: Dřezy jsou k dostání v různých velikostech, aby se hodily do každé kuchyně.

Zpracování dřezu z materiálu SilicaTec

Osvědčený materiál



Odolnost: Používány jsou pouze německé křemenné částice se zaoblenými hranami, které vytvoří tvrdý a odolný povrch.



Odperlovací efekt: Díky hladkému neporéznímu povrchu lze nečistoty snadno odstranit.



Otvory: Ke každému dřezu je dodáván diamantový vrták. Tak aby si každý mohl sám vyvrtat předem definované a označené otvory. Výjimkou jsou dřezy s montáží zespodu, protože u nich není vrtání zapotřebí.



Přirozenost: Materiál je příjemný na omak a přesvědčí svou přirozeností.



Výhody a použití

- Dřezy SilicaTec se svou individuální barevností, velikostmi a druhy vestavby harmonicky hodí do každé kuchyně a vizuálně dokonale ladí s našimi kuchyňskými bateriemi
- Obzvláště robustní povrch s vysokou tepelnou odolností
- Odolné vůči skvrnám od potravin
- Hladký povrch bez pórů brání pronikání vody a nečistot a jejich ulpívání
- Vysoce tvrdý povrch je díky kompozitnímu materiálu z křemene odolný vůči poškrábání a nárazům



SilicaTec

Připraveny na jakékoli situace

Veškeré granitové dřezy hansgrohe jsou vyrobeny ze stejnojmenného vysoce kvalitního materiálu SilicaTec. Hlavní složkou je křemenný písek, nejtvrdší složka granitu

(žuly). Zbývajících 20 % tvoří akryl, který funguje jako pojivo a materiálu dodává pigment. Z těchto prvků vzniká hladký, tvrdý a neporézní povrch vysoké kvality, který se

snadno čistí. Navíc je obzvláště odolný vůči vysokým teplotám, poškrábání a nečistotám. Díky tomu dřezy obstojí v jakékoli náročné situaci v kuchyni.

Odolnost vůči nárazům: Robustní materiál odolný vůči nárazům a poškrábání se skvěle hodí do každodenní práce v kuchyni

Materiál odolný vůči UV záření a vysokým teplotám: Odolnost vůči vysokým teplotám, tento materiál nebledne

Bez zápachu: Materiál nepředává žádné zápachy

Odperlovací efekt: Díky hladkému neporéznímu povrchu lze nečistoty snadno odstranit

Dlouhá životnost: Robustní materiál zaručuje dlouhou životnost a bezpečnost

Odolnost vůči zabarvení: Povrch je odolný vůči skvrnám od potravin

Individuálnost: Dřezy z materiálu SilicaTec jsou k dostání ve 3 barvách

Hygienická bezpečnost: Povrch neumožňuje, aby na něm ulpívaly bakterie, tím je zaručena špičková hygienická bezpečnost



-170
grafitová černá

-290
kamenná šedá

-380
betonová šedá

Funkce dřezů

Dvě inovativní funkce pro intuitivní obsluhu

Dřez je uzlovým místem a centrem kuchyně, proto by u něj měl být každý pohyb hračkou. Značka hansgrohe nyní nabízí dřezy, které zazářily v nových testech snadnosti obsluhy a funkčnosti. Inovativní dřezy jsou

navrženy pro novou koncepci ovládání, která obsahuje oddělené nastavení teploty a síly vodního proudu. To umožňuje ergonomickou organizaci práce a při opakovaných činnostech stačí pro spuštění předem nastavené síly

vodního proudu o předem dané teplotě pouhé stisknutí tlačítka. Rutinní úkony tak proběhnou snadno a rychle. Nové funkce jsou pochopitelně také součástí nových kombinací dřezu a baterie.



Kyvná páka na předním okraji dřezu a technika Select umožňují komfortní obsluhu kuchyňské baterie zpředu


Díky ergonomicky tvarované kyvné páce lze pohodlně nastavit průtokové množství a teplotu vody.




Teplota vody se reguluje otáčením ergonomické kyvné páky.



Průtokové množství vody se nastavuje nakloněním páky.

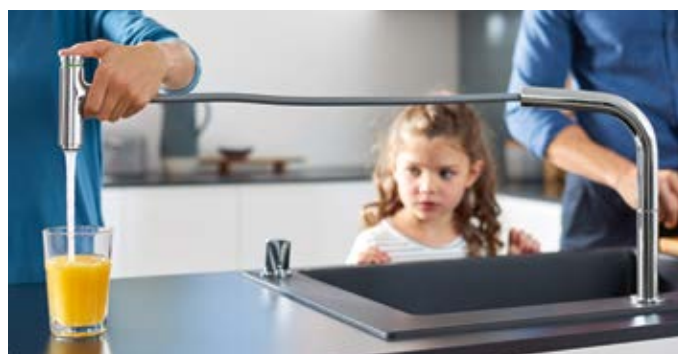

Flexibilita: Kombinace intuitivního tlačítka Select na vytahovací sprše a praktického vytahovacího výtoku umožňuje propojovat jednotlivé pracovní kroky a tím docílit vyššího komfortu v kuchyni a u dřezu.

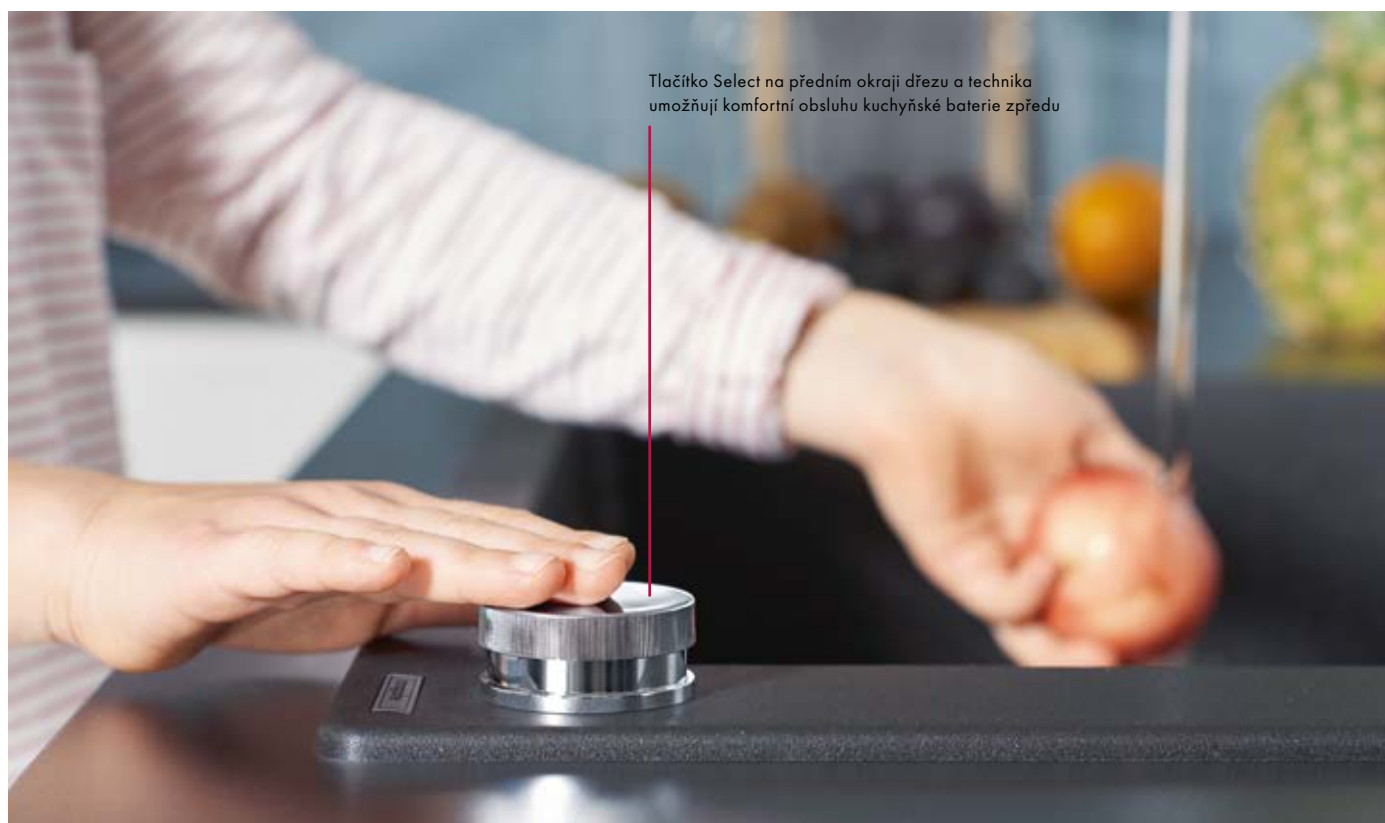

Tlačítko Select na předním okraji dřezu a technika umožňují komfortní obsluhu kuchyňské baterie zepředu

Pokud máte plné ruce, můžete vodu snadno spustit a zastavit loktem.



Voda se pouští a zastavuje stiskem tlačítka Select.



Otáčením ovládací jednotky se otevírá a zavírá odtok.



Zdokonalení sortimentu vytahovacích spršek. Hadice je bezpečně uložena v jednotce sBox a chráněná proti poškození. Spouštění a zastavování vody je snadné díky tlačítku Select na předním okraji dřezu. Páka zůstává v poloze otevřeno a udržuje stálé nastavení teploty a síly vodního proudu.



Výhody a použití

- Snadné intuitivní ovládání, např. hřbetem ruky, skýtá větší volnost pohybu a zaručuje cílené využívání vody
- Jedinečná filozofie ovládání: absolutně přesné, snadné spouštění a zastavování
- Kuchyňská baterie, dřez a technika Select jsou spojeny do jediného celku
- Ergonomický univerzální design umožňuje snadnou a spolehlivou obsluhu pro všechny generace
- Akční rádius až 76 cm s vytahovací sprškou a jednotkou sBox
- Sílu proudu a teplotu vody lze podle přání a potřeby nastavit předem

Tipy pro instalaci

Instalace respektující styl

Každý zákazník má vlastní představu o tom, jak má být dřez začleněn do kuchyně. Proto jsou tu také tři různé možnosti instalace: na plochu, zapuštěná nebo pod pra-

covní desku. Každá z těchto možností má své výhody, které se liší podle materiálu pracovní desky a osobních požadavků a stylu.

Montáž na plochu pracovní desky



Nejčastěji využívanou možností je montáž na plochu desky. Dřez se shora vkládá do otvoru vyříznutého v pracovní ploše. Nutný je jen jednoduchý výřez v pracovní desce. Při této montáži nejlépe vynikne milimetr silný okraj; ideálně se hodí na dřevěné a laminátové pracovní desky.



Zapuštění v úrovni s plochou



Plochá montáž je možná jen u dřezů z nerezové oceli a vizuálně vytváří spojení dřezu a pracovní plochy do jediného celku. Dřez je zapuštěn v jedné rovině s pracovní plochou. K tomu je zapotřebí naprosto přesný výřez v pracovní ploše. Tímto způsobem vznikne hladký přechod, který tak vytvoří pracovní plochu navíc a zjednodušuje čištění, protože nevznikají žádné omezující hrany. Tento druh vestavby se hodí zejména pro pracovní plochy z masivních souvislých materiálů, jako jsou přírodní kámen, sklo, křemen nebo keramika.



Pod pracovní desku



U montáže zespodu je dřez zapuštěn do pracovní plochy a díky tomu je kuchyně prostornější. Dřez je k pracovní ploše upevněn zespodu. K tomu je zapotřebí vyříznout otvor o velikosti dřezu. Do něj se poté dřez vlepí a přišroubuje. Díky tomu se dřez zcela snadno čistí – nečistoty nebo tekutiny se jednoduše spláchnou. Tento druh vestavby se hodí pro pracovní plochy odolné vůči vodě vyrobené z přírodního kamene, betonu nebo křemene. Kuchyňská baterie musí u montáži zespodu být namontována do pracovní plochy nebo do hořejší stěny.



sBox

Snadné uložení hadice v dřezové skřínce

Vytahuje se až o 76 cm a zaručuje
příjemnou práci a volnost pohybu
v okolí dřezu

Ploché řešení boxu s méně než
30 mm pro případnou instalaci
ve stísněných prostorových
podmínkách


Vnitřní vedení hadice zajišťuje tichý
chod a chrání před poškozením

Navrženo pro standardní kuchyňské skříňky

Flexibilní možnosti instalace

Závaží usnadňuje hladký pojezd
vytahovací spršky

Čtyři samostatně nastavitelné prvky
pro flexibilní upevnění jednotky sBox

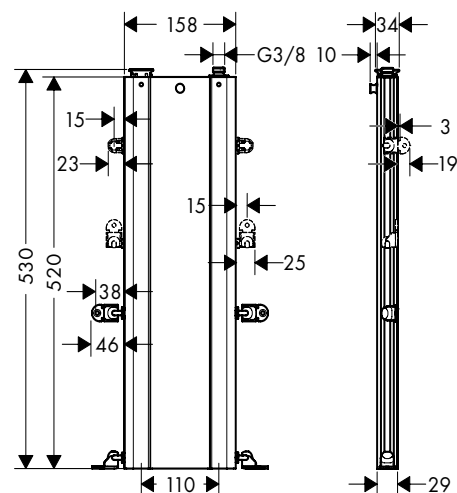


Výhody a použití

- Snadné a bezpečné vytahování a zpětné navíjení hadice, které nekoliduje se zásuvkami ani se systémem na třídění odpadu
- Různé možnosti instalace v dřezové skřínce díky flexibilním upevňovacím prvkům
- S jednotkou sBox zůstane dřezová skříňka vždy uklizená
- Závaží v boxu zajišťuje snadný a tichý pojezd hadice
- Volitelné příslušenství:
S volitelnou vyrovnávací kolejničkou lze uložení použít i v nízkých skřínkách
Vyrovnávací kolejnička **F12** jednotky sBox – # 43333, -000

Instalace jednotky sBox

Vzorová instalace jednotky sBox

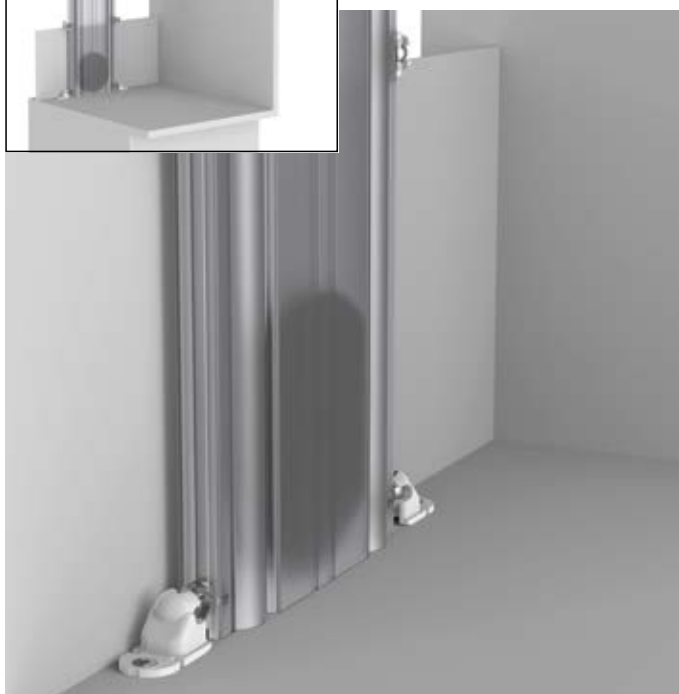

Optimální situace: svislá instalace pod kuchyňskou armaturou

Spodní svorky jsou přišroubované do podlahy. Horní svorky jsou buď přišroubované nebo zavěšené na zadní stěně. Svorky jsou osazeny na skluzech s možností otáčení o 360°. Toto opatření zjednodušuje a usnadňuje montáž.

Svislá instalace pod kuchyňskou baterií, sklopená dopředu nebo vzad

Není-li zadní stěna zarovnaná s podlahou, nebo pokud je na podlaze nějaká překážka, osadte jednotku sBox zešikma.


Všechny svorky jsou natočené směrem vpřed. Jednotku sBox lze díky tomu vytáhnout dopředu a vypojit ze všech svorek, například kvůli snadnému a rychlému čištění. Stejně jednoduše můžete jednotku sBox naklopit vpřed přes zadní stěnu.

Maximální doporučený úhel klopení: $\pm 20^\circ$.



Instalace proti zadní stěně, sklopená do strany

Jednotku sBox sklopte do strany, například pokud se na podlážce potřebujete vyhnout překážce, jako je pojezd odpadkového koše či odpadní systém, nebo pokud je obtížný přístup k rohovému ventilu. Svorky lze přišroubovat k podlážce nebo do boční či zadní stěny. Maximální doporučený úhel klopení: $\pm 20^\circ$.

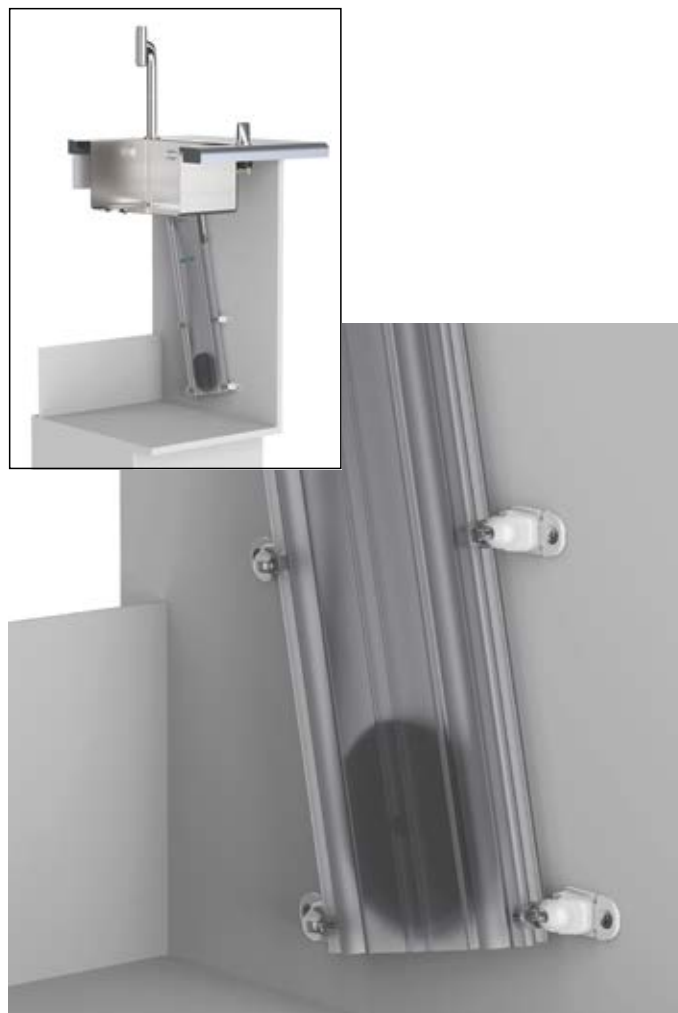

Zešíkmená instalace, upevnění do boční stěny

Jednotku sBox upevníte k boční stěně například pod rohovým dřezem, pod dřezem s odkapávací plochou nebo pod dřezem, kde jsou otvory pro baterii umístěny po straně.

Všechny svorky lze přišroubovat i do strany. Neosazujte jednotku sBox pod stejným úhlem. Pokud je nutná sklopená instalace, neměla by být mezi baterií a výstupní osou jednotky sBox mezera větší než 30 mm.





KOMBINACE DŘEZU A BATERIE

Kombinace dřezu a baterie, které splývají v dokonalý celek




C51-F660-02
M7120-H320
S510-F660

hansgrohe Kombinace dřezu a baterie

Vzhledem a funkcemi sehraný tým

Značka hansgrohe nabízí vhodné dřezy do každé kuchyně, a to z preferovaného materiálu a v požadované velikosti i s požadovanými funkcemi. V kombinaci s vhodnou

kuchyňskou baterií tak vznikají moderní jednotky. Spojení kvality, designu a funkčnosti dodává kuchyním nový rozměr.

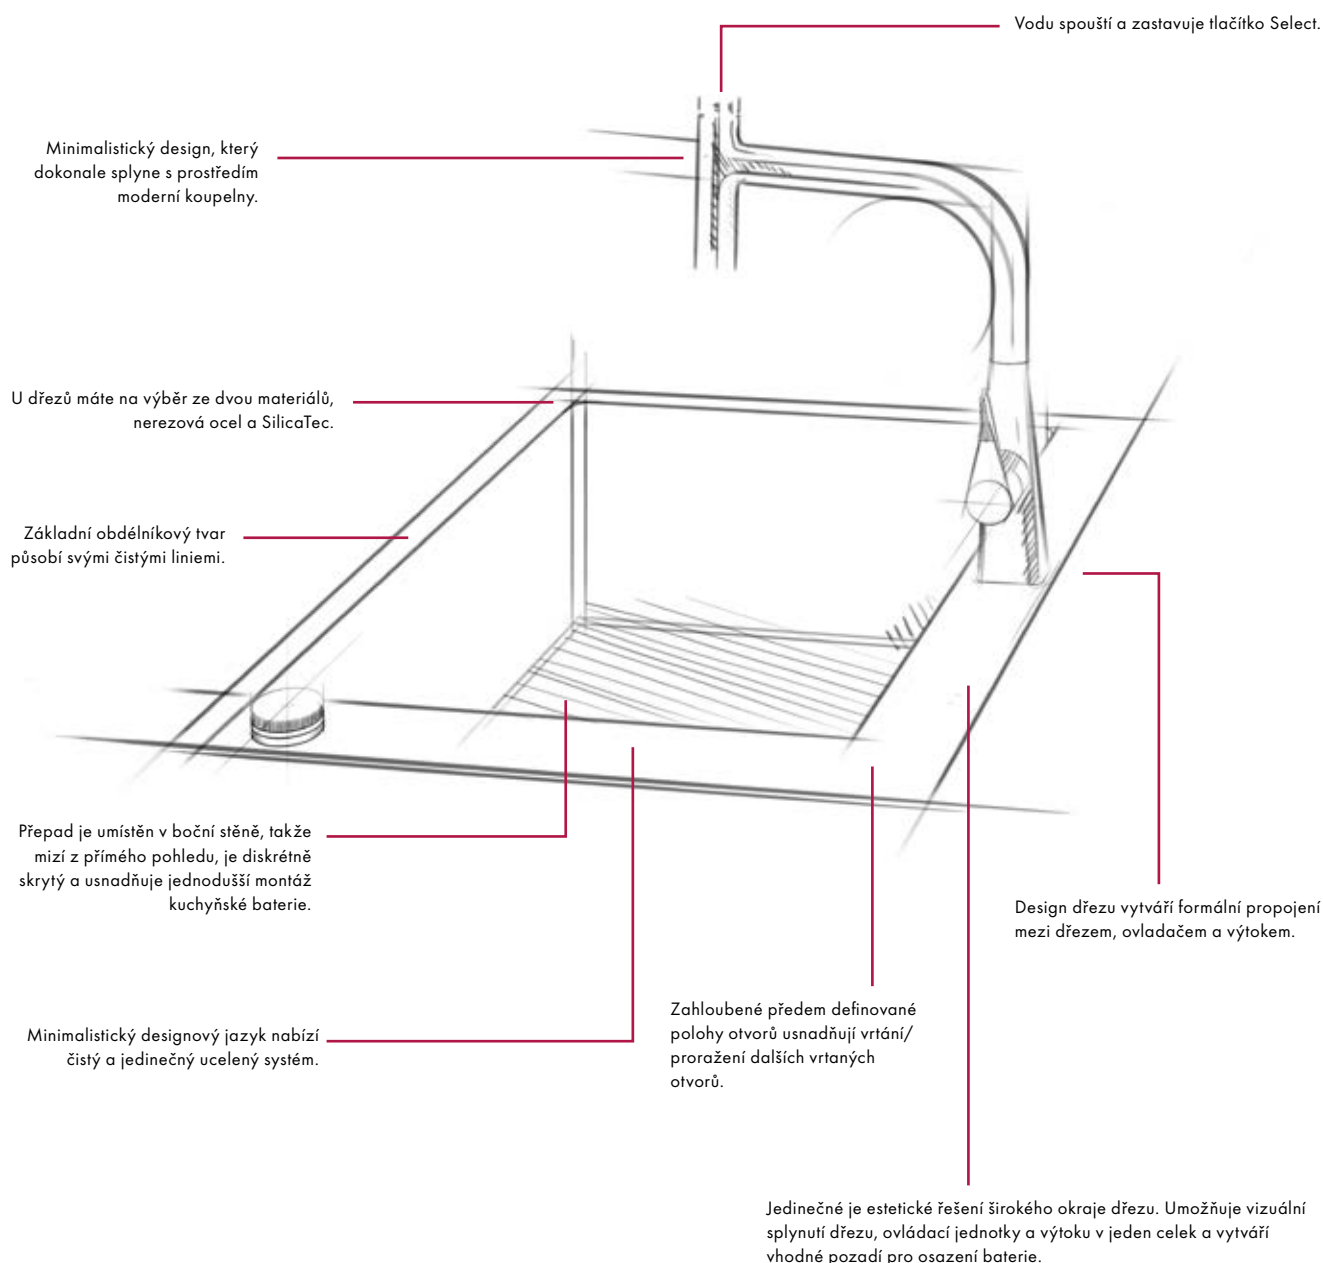

Kombinace dřezu a baterie


Všestranně dobré rozhodnutí – kombinace dřezu a baterie

U kombinací C71 a C51 přináší hansgrohe do kuchyně malou revoluci. Inovativní celková řešení přesvědčí kromě zpracování i svou novou a důmyslnou koncepcí

obsluhy. V kombinaci s vybranými kuchyňskými bateriemi dřezy názorně ukazují, co znamená pojem funkční jednotka. Vysoce kvalitní součásti kombinací jsou vzájemně

dokonale kompatibilní a uspokojí i ty nejvyšší požadavky na funkci i estetiku.

Příklad: Kombinace dřezu C71-F450-06

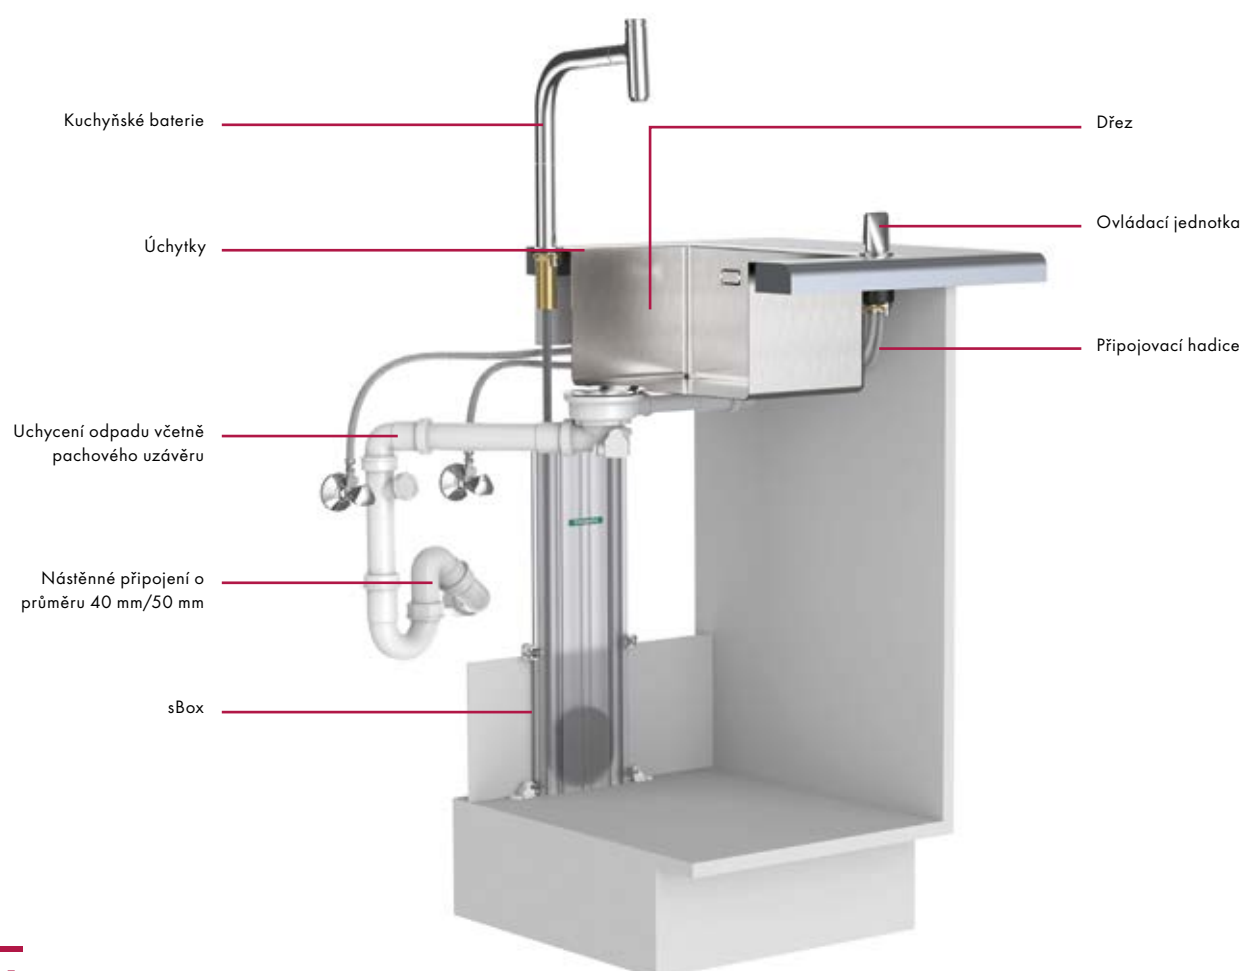

Výhody a použití

- Snadné objednávání – jediné objednávací číslo pro celou kombinaci
- Kombinace z prémiových a stabilních materiálů s dlouhou životností
- Všechny prvky systému dokonale sladěny
- Ucelený systém pro bezpečné plánování
- Všechny kombinace jsou dodávány s veškerým příslušenstvím potřebným pro instalaci a mohou být ihned zabudovány do pracovní desky

Kombinace dřezu a baterie


Jedna objednávka – všechny díly

Velkou výhodou kombinací dřezů hansgrohe oproti běžným dřezům je, že nabízíme všechny potřebné komponenty.

Díky tomu je plánování mnohem jednodušší, protože kombinace obsahuje dřez, kuchyňskou baterii, sBox a všechny ostatní potřebné

prvky. To usnadňuje proces objednávání, protože kompletní kombinace má své vlastní číslo položky.

Příklad: Kombinace dřezu C71-F450-06

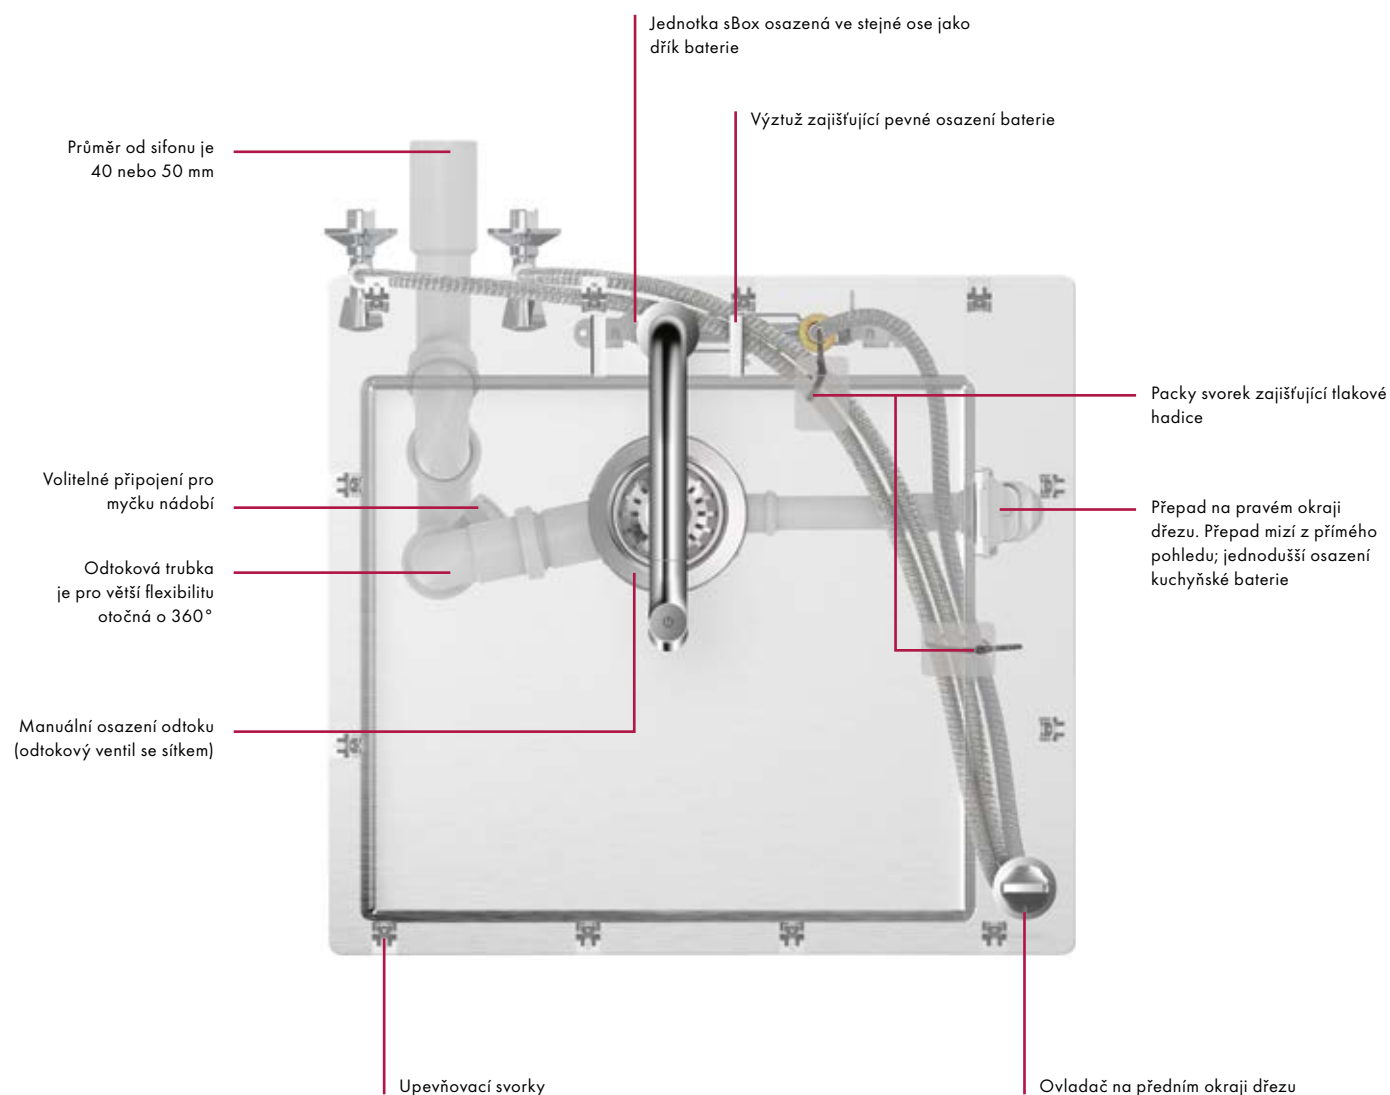

KOMBINACE DŘEZU A BATERIE C71

Moderní vzhled, kterým vás přesvědčí dřezy z nerezové oceli



C71-F655-04
M7120-H320
S711-F655



hansgrohe Kombinace dřezu a baterie


Přehled – dřez C71

U kuchyňských baterií máte na výběr mezi variantou s tlačítkem Select a variantou s kyvnou pákou. Oba modely jsou k dostání buď v provedení chrom (-000) nebo v pro-

vedení vzhled nerez (-800) a oba s dřezem splynou v dokonalou jednotku. Kombinace obsahuje všechny další potřebné komponenty. To usnadňuje proces objednávání a

plánování, protože kompletní kombinace má své vlastní číslo položky.

60 cm



C71-F450-01

Kombinace jednodřezu 450 a dvouotvorové kuchyňské baterie 220 Select
43207, -000, -800

Strana 44




C71-F450-02

Kombinace jednodřezu 450 s odkapávací plochou a dvouotvorové kuchyňské baterie 220 Select
43208, -000, -800
C71-F450-11 (odkapávací plocha vpravo, bez obr.)
43229, -000, -800

Strana 46



60 cm



C71-F450-06

Kombinace jednodřezu 450 a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
43201, -000, -800

Strana 45



C71-F450-07


Kombinace jednodřezu 450 s odkapávací plochou a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
43205, -000, -800
C71-F450-12 (odkapávací plocha vpravo, bez obr.)
43230, -000, -800

Strana 47




Možnosti instalace

Všechny dřezy je možné zapustit do úrovně s pracovní deskou nebo osadit na její plochu.



Montáž na plochu
pracovní desky




Zapuštění v úrovni
s pracovní deskou

60 cm / 80 cm / 90 cm

Dřezová skříňka

80 cm



C71-F660-03

Kombinace jednodřezu 660
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320
Select
43209, -000, -800



Strana 48


C71-F655-04

Kombinace dvoudřezu 180/450
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320
Select
43210, -000, -800



Strana 50

90 cm




C71-F765-05

Kombinace dvoudřezu 370/370
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320
Select
43211, -000, -800



Strana 52

80 cm




C71-F660-08

Kombinace jednodřezu 660
a dvouotvorové kuchyňské baterie
200 Select
43202, -000, -800



Strana 49

80 cm




C71-F655-09

Kombinace dvoudřezu 180/450
a dvouotvorové kuchyňské baterie
200 Select
43206, -000, -800



Strana 51

90 cm



C71-F765-10

Kombinace dvoudřezu 370/370
a dvouotvorové kuchyňské baterie
200 Select
43203, -000, -800





Strana 53

C71-F450-01

Kombinace dřezu a baterie 450 Select

43207000

43207800

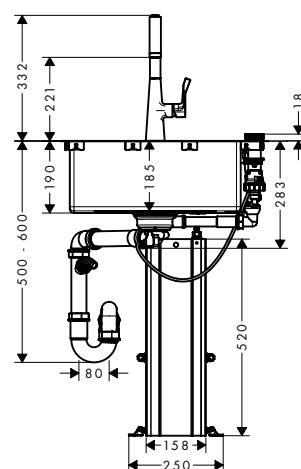
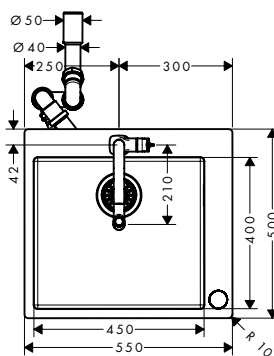
**Kombinace dřezu a baterie Select****Dřezová skříňka****60 cm****Baterie na plochu**

-000 -800

Vlastnosti

- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčnávající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 7 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- ComfortZone 220
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**



Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky

- S711-F450
- Vestavný jednoduchý 450
- M7120-H220
- Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select 220 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech přípojovacích hadic

C71-F450-06

Kombinace dřezu a baterie 450

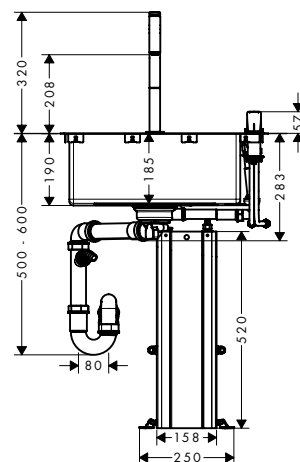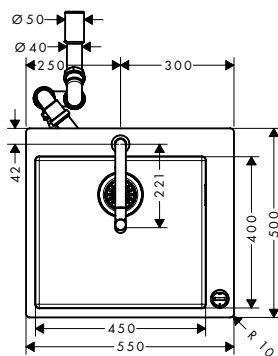
43201000
43201800**Kombinace dřezu a baterie****Dřezová skříňka****60 cm****Baterie na plochu**

-000 -800

Vlastnosti

- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřívačům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky

- S711-F450
Vestavný jednodřez 450
- M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic

C71-F450-02


Kombinace jednodřezu 450
s odkapávací plochou a baterie Select

43208000
43208800

C71-F450-11

Kombinace jednodřezu 450 a baterie Select,
odkapávací plocha vpravo (bez obr.)

43229000
43229800

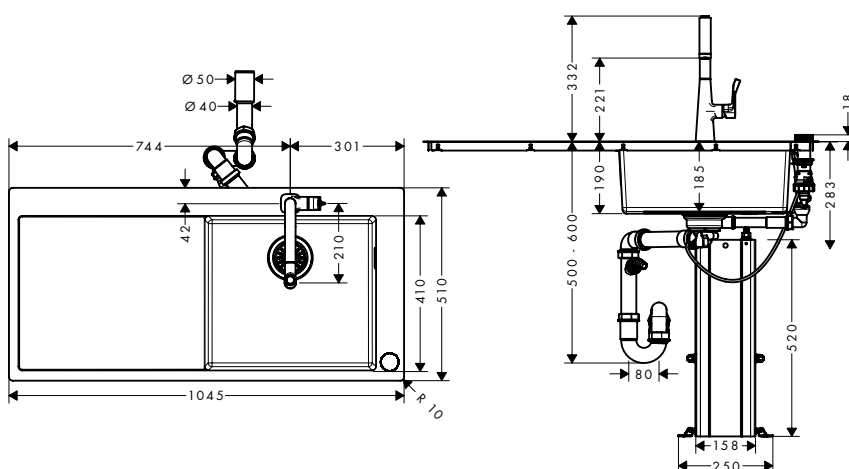**Kombinace dřezu a baterie Select****Dřezová skříňka**

60 cm



Baterie na plochu

-000 -800

Vlastnosti

- k instalaci do pracovních desek od 25 mm
- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- s odtokem
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- orientace: dřez vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přírodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15

- průtok 7 l/min
- vhodné k průtokovým ohřívacím
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- ComfortZone 220
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky

- S715-F450 levý/S716-F450 pravý
- Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
- M7120-H220
- Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select 220 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech přípojovacích hadic

C71-F450-07


Kombinace jednoduchého dřezu 450
s odkapávací plochou a baterie

43205000
43205800

C71-F450-12

Kombinace jednoduchého dřezu 450 a baterie,
odkapávací plocha vpravo (bez obr.)

43230000
43230800

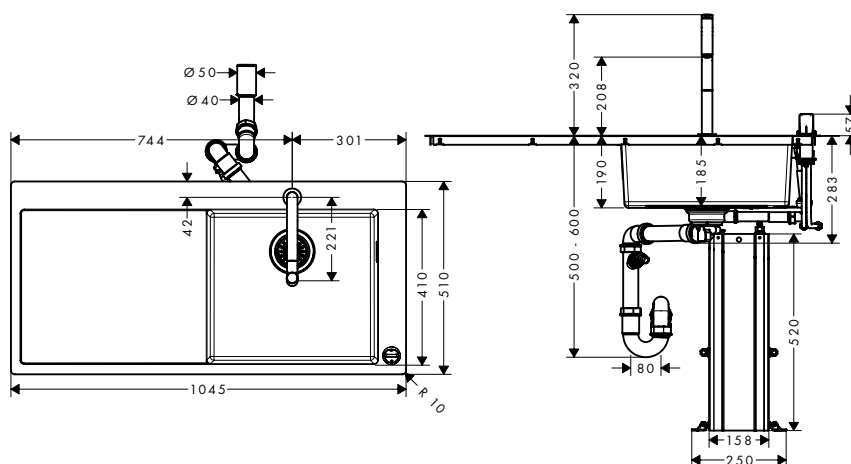**Kombinace dřezu a baterie****Dřezová skříňka**

60 cm


Baterie na plochu

-000 -800

Vlastnosti

- k instalaci do pracovních desek od 25 mm
- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- s odtokem
- předem vyvrtané otvory pro baterii a servisní prvek
- orientace: dřez vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15

- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřevačům
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky



- S715-F450 levý/S716-F450 pravý
- Vestavný jednoduchý dřez 450 s odkapávací plochou
- M7119-H200
- Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
- Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic

C71-F660-03

Kombinace dřezu a baterie 660 Select

43209000

43209800

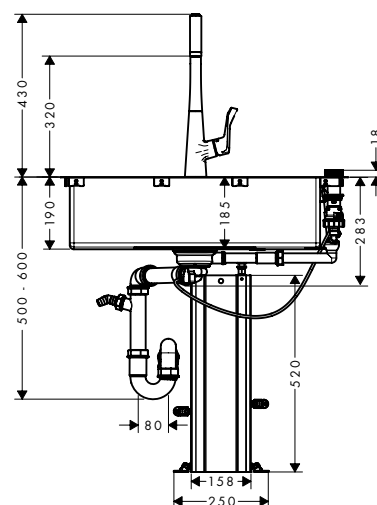
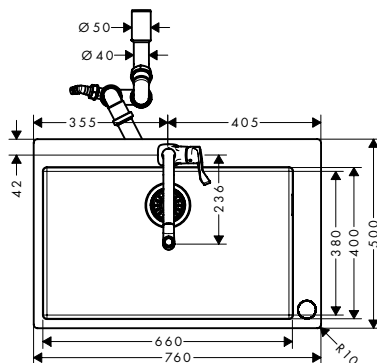
**Kombinace dřezu a baterie Select****Dřezová skříňka****80 cm****Baterie na plochu**

-000 -800

Vlastnosti

- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- ComfortZone 320
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**



Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky

- S711-F660
- Vestavný jednoduchý 660
- M7120-H320
- Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic

C71-F660-08


Kombinace dřezu a baterie 660

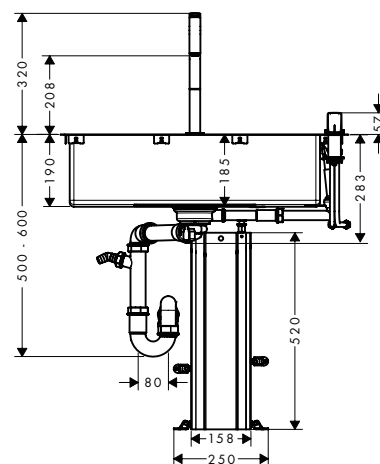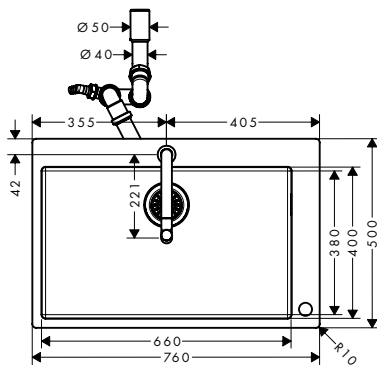43202000
43202800**Kombinace dřezu a baterie****Dřezová skříňka****80 cm****Baterie na plochu**

-000 -800

Vlastnosti

- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky



- S711-F660
Vestavný jednodřez 660
- M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic

C71-F655-04

Kombinace dvoudřezu a baterie 180/450 Select

43210000

43210800

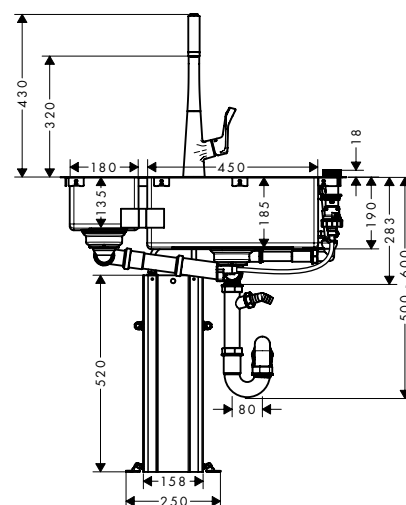
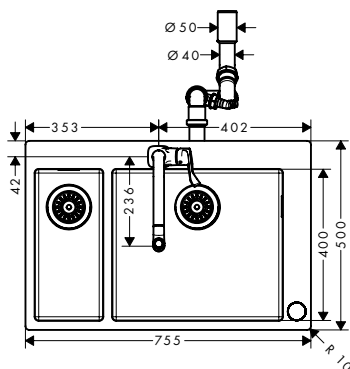
**Kombinace dvoudřezu a baterie Select****Dřezová skříňka****80 cm****Baterie na plochu**

-000 -800

Vlastnosti

- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčnívající)
- umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- ComfortZone 320
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterii**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**



Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky

- S711-F655
Vestavný jednodřez 180/450
- M7120-H320
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic

C71-F655-09

Kombinace dvoudřezu a baterie 180/450

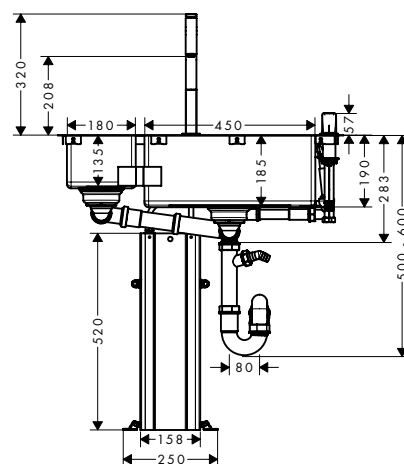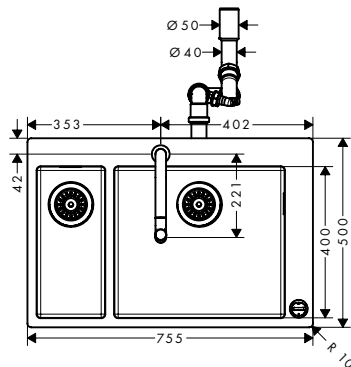
43206000
43206800**Kombinace dvoudřezu a baterie****Dřezová skříňka****80 cm****Baterie na plochu**

-000 -800

Vlastnosti

- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přírodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky



- S711-F655
Vestavný jednodřez 180/450
- M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic

C71-F765-05

Kombinace dvoudřezu a baterie 370/370 Select

43211000

43211800

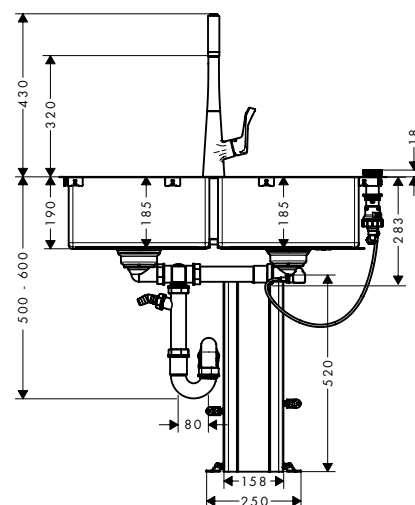
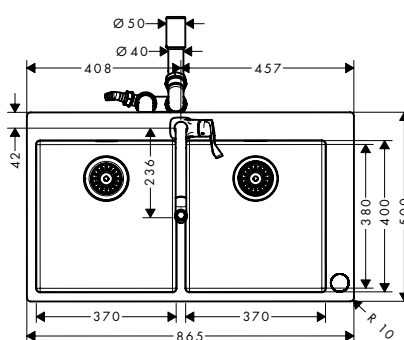
**Kombinace dvoudřezu a baterie Select****Dřezová skříňka****90 cm****Baterie na plochu**

-000 -800

Vlastnosti

- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčnávající)
- zesílené lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/4
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit

- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- ComfortZone 320
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky

- S711-F765
- Vestavný jednodřez 370/370
- M7120-H320
- Dvouutorová páková kuchyňská baterie 320 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech přípojovacích hadic


C71-F765-10

Kombinace dvoudřezu a baterie 370/370

43203000
43203800



Kombinace dvoudřezu a baterie

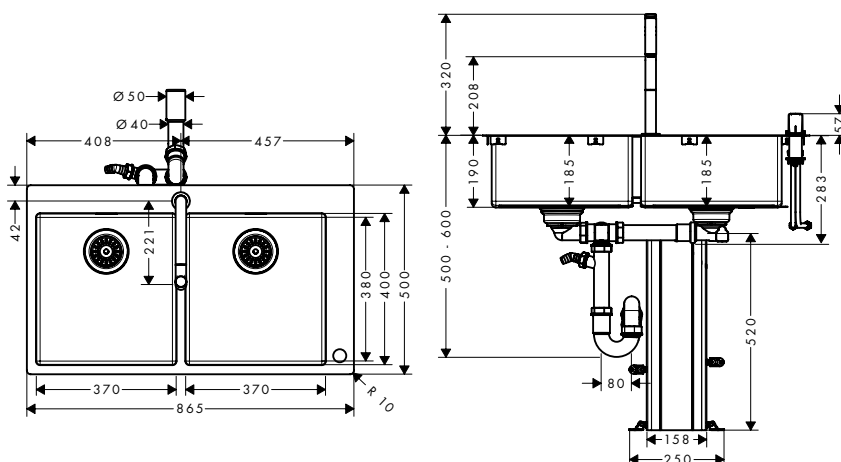

Dřezová skříňka

90 cm

Baterie na plochu



-000 -800

Vlastnosti

- materiál dřezu: nerezová ocel
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obslužný prvek
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevýčnívající)
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit

- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm


Techniky kuchyňských baterií



Ocenění za design



Design



Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky

- S711-F765
Vestavný jednodřez 370/370
- M7119-H200
Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic

KOMBINACE DŘEZU A BATERIE C51

Příjemná atmosféra, kterou navodí dřezy SilicaTec





hansgrohe Kombinace dřezu a baterie

Přehled kombinace dřezů C51

U kombinací dřezů SilicaTec se nabízí možnost výběru ze všech stávajících velikostí dřezů. Dřezy jsou montovány shora na pracovní plochu. U kuchyňských baterií máte na

výběr mezi variantou s tlačítkem Select nebo variantou s kyvnou pákou. Oba modely jsou k dostání v provedení chrom (-000) a oba s dřezem splynou v dokonalou jednotku. Kom-

binace obsahuje všechny další potřebné komponenty. To usnadňuje proces objednávání a plánování, protože kompletní kombinace má své vlastní číslo položky.

60 cm



C51-F450-01

Kombinace jednodřezu 450 a dvouotvorové kuchyňské baterie 220 Select
43212, -000

Strana 58



C51-F450-03

Kombinace jednodřezu 450 s odkapávací plochou a dvouotvorové kuchyňské baterie 220 Select
43214, -000

Strana 60

60 cm



C51-F450-06

Kombinace jednodřezu 450 a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
43217, -000

Strana 59




C51-F450-08

Kombinace jednodřezu 450 s odkapávací plochou a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
43219, -000

Strana 61

Možnosti instalace

Všechny dřezy se montují shora.



Montáž na plochu pracovní desky

60 cm / 80 cm / 90 cm

Dřezová skříňka

80 cm



C51-F660-02

Kombinace jednodřezu 660
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320 Select
43213, -000

Strana 62



C51-F635-04

Kombinace dvoudřezu 180/450
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320 Select
43215, -000

Strana 64

90 cm



C51-F770-5

Kombinace dvoudřezu 370/370
a dvouotvorové kuchyňské baterie 320 Select
43216, -000

Strana 66

80 cm



C51-F660-07

Kombinace jednodřezu 660
a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
43218, -000

Strana 63



C51-F635-09

Kombinace dvoudřezu 180/450
a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
43220, -000

Strana 65

90 cm



C51-F770-10



Kombinace dvoudřezu 370/370
a dvouotvorové kuchyňské baterie 200 Select
43221, -000

Strana 67

C51-F450-01

Kombinace dřezu a baterie 450 Select

43212000

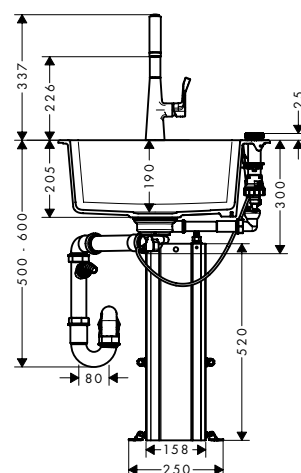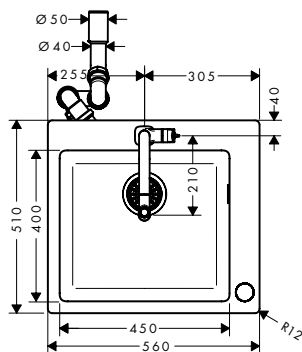**Kombinace dřezu a baterie Select****Dřezová skříňka****60 cm****Baterie na plochu**


-000

Vlastnosti

- počet dřezů: 1x hlavní umyvadlo
- hloubka dřezu: 190 mm
- spodní skříňka: 60 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- přívodní hadice G 3/8
- průtokové množství 7 l/min
- vhodné pro průtokový ohřivač
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud

ComfortZone 220

- aretovatelný sprchový proud, automatické zpětné nastavení proudu uzavřením baterie
- součástí dodávky: dřez zabudovaný do pracovní desky, kuchyňská baterie, sBox, automatická odtoková a přepadová souprava, diamantový vrták

Techniky kuchyňských baterií**Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.



Součásti dodávky

- S510-F450
Vestavný jednoduchý 450
- M7120-H220
Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select 220 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech přípojovacích hadic
- Diamantový vrták

C51-F450-06

Kombinace dřezu a baterie 450

43217000

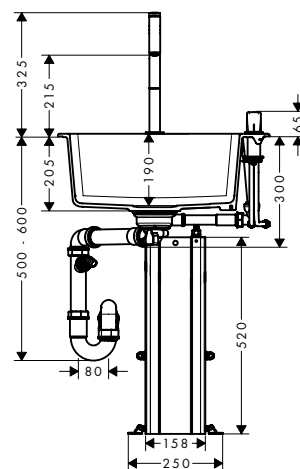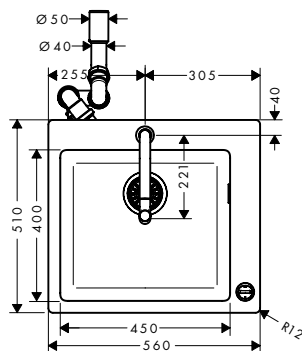**Kombinace dřezu a baterie****Dřezová skříňka****60 cm****Baterie na plochu**

-000

Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz náčrty v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- způsob připojení: přírodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií**Ocenění za design****Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.


Součásti dodávky

- S510-F450
- Vestavný jednodřez 450
- M7119-H200
- Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic
- Diamantový vrták

C51-F450-03

Kombinace jednodřezu 450
s odkapávací plochou a baterie Select

43214000

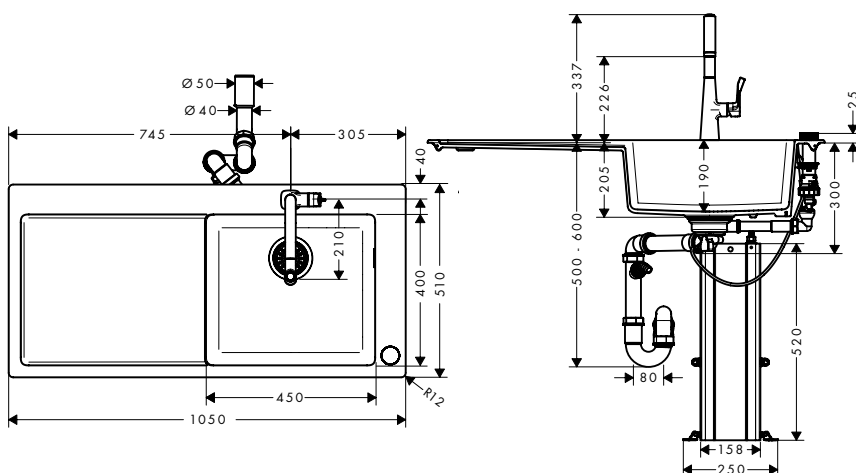**Kombinace dřezu a baterie Select****Dřezová skříňka****60 cm****Baterie na plochu**

-000

Vlastnosti

- k instalaci do pracovních desek od 20 mm
- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- s odtokem
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz nákres v měřítku)
- orientace: dřez vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 7 l/min
- vhodně k průtokovým ohřívačům


- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- ComfortZone 220
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií**Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky



- S514-F450
- Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
- M7120-H220
- Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select 220 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic
- Diamantový vrták



C51-F660-02

Kombinace dřezu a baterie 660 Select

43213000

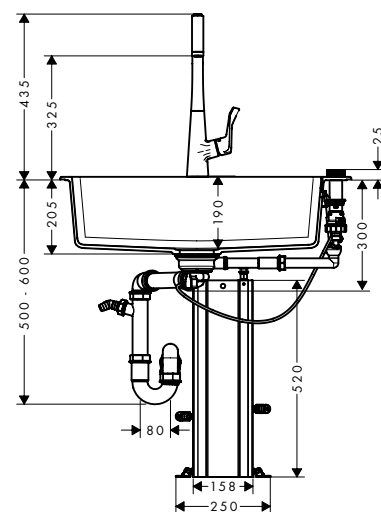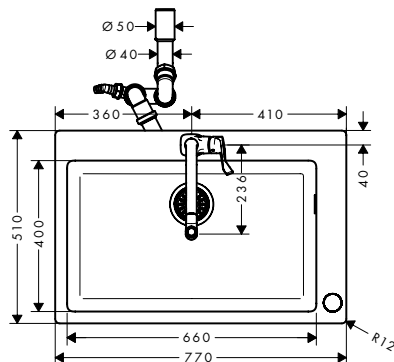
**Kombinace dřezu a baterie Select****Dřezová skříňka****80 cm****Baterie na plochu**

-000

Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz nákres v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- ComfortZone 320
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií**Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.



Součásti dodávky

- S510-F660
- Vestavný jednodřez 660
- M7120-H320
- Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic
- Diamantový vrták

C51-F660-07

Kombinace dřezu a baterie 660

43218000

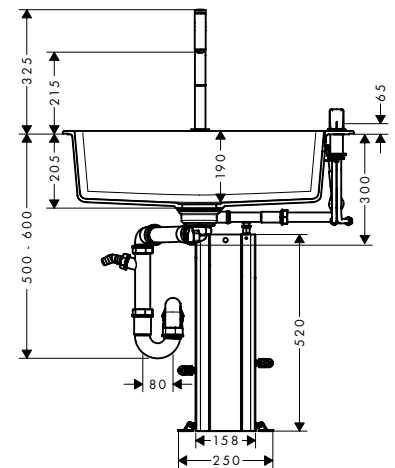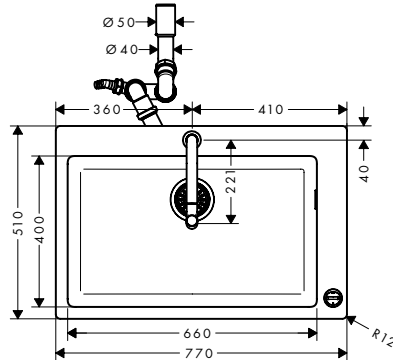**Kombinace dřezu a baterie****Dřezová skříňka****80 cm****Baterie na plochu**

-000

Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz náčrty v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- způsob připojení: přírodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií**Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stránkách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Součásti dodávky

- S510-F660
- Vestavný jednodřez 660
- M7119-H200
- Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic
- Diamantový vrták

C51-F635-09

Kombinace dvoudřezu a baterie 180/450

43220000

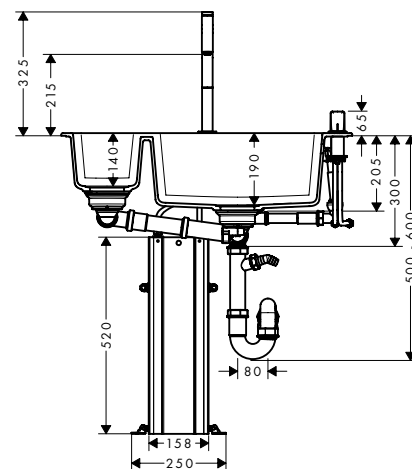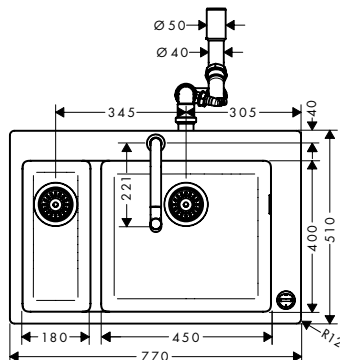**Kombinace dvoudřezu a baterie****Dřezová skříňka****80 cm****Baterie na plochu**

-000

Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz nákres v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše
- magnetický držák sprchy MagFit

- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií**Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stránkách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Součásti dodávky

- S510-F635
- Vestavný jednodřez 180/450
- M7119-H200
- Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic
- Diamantový vrták

C51-F770-05

Kombinace dvoudřezu a baterie 370/370 Select

43216000

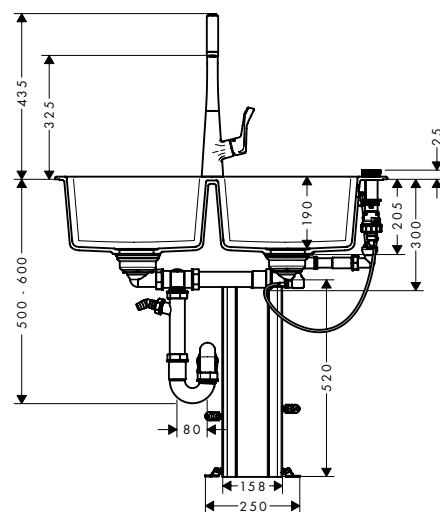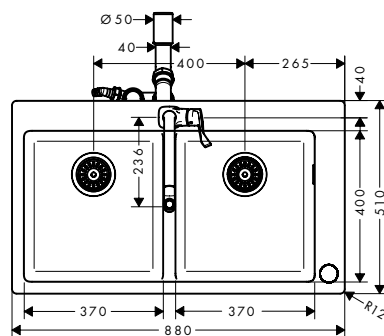**Kombinace dvoudřezu a baterie Select****Dřezová skříňka****90 cm****Baterie na plochu**

-000

Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz nákres v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřívačům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- ComfortZone 320
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu

Techniky kuchyňských baterií**Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.



Součásti dodávky

- S510-F770
- Vestavný jednodřez 370/370
- M7120-H320
- Dvouotvorová páková kuchyňská baterie 320 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Automatická odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic
- Diamantový vrták

C51-F770-10

Kombinace dvoudřezu a baterie 370/370

43221000

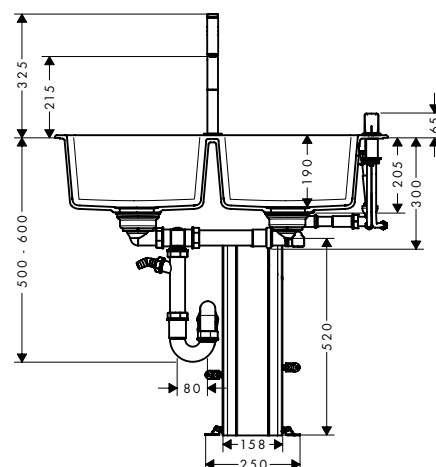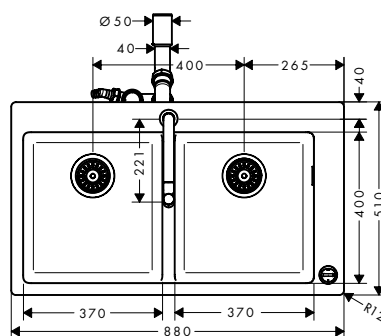**Kombinace dvoudřezu a baterie****Dřezová skříňka****90 cm****Baterie na plochu**

-000

Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz náčrty v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- způsob připojení: přírodní hadice G 3/8
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- keramická kartuše

- magnetický držák sprchy MagFit
- vestavěný zpětný ventil
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- ComfortZone 200
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Techniky kuchyňských baterií**Design****Rozměry pro výřez**

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Součásti dodávky

- S510-F770
- Vestavný jednodřez 370/370
- M7119-H200
- Dvouotvorová kuchyňská baterie 200 Select s vytahovací sprškou
- sBox
- Ruční odtoková a přepadová souprava
- Svorky pro uchycení
- Včetně všech připojovacích hadic
- Diamantový vrták

DŘEZY

Sortiment dřezů vhodných pro nejrůznější požadavky



M411-H280
S510-F450


hansgrohe Dřezy

Přizpůsobí se jakékoli kuchyni

Nový sortiment dřezů hansgrohe přesvědčí kvalitou, designem a správným výběrem: Dřez z nerezové oceli nebo dřezy SilicaTec, různé varianty vestavby, různé veli-

kosti a možnost jednoduchého dřezu nebo dvoj dřezu. Ručně svařovaná nerezová ocel působí nejen dojmem vysoké kvality, ale zaručuje také vysokou stabilitu. Granitové

dřezy z přírodního materiálu SilicaTec jsou obzvláště robustní a jsou k dostání ve 3 různých barevných variantách.

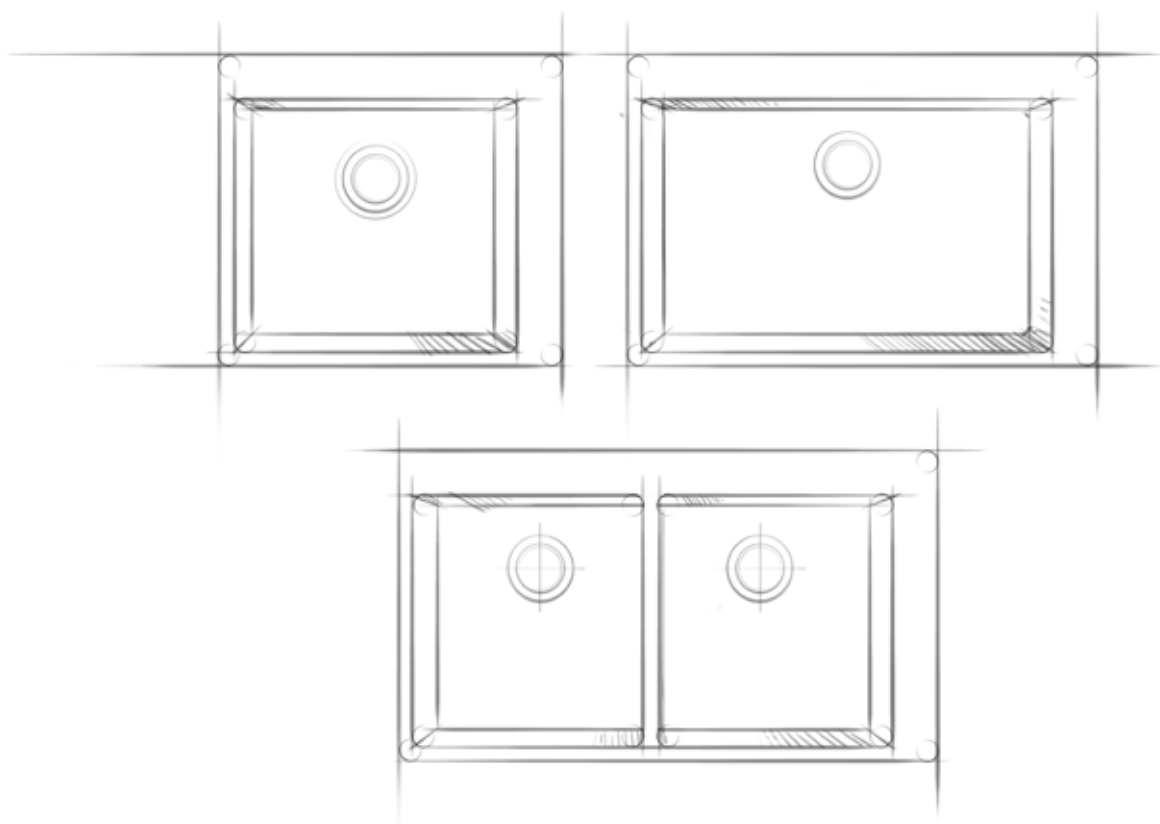

Výhody a použití

- Jednoduché čištění díky přesnému zpracování a vysoce kvalitnímu povrchu
- Nový dřez, který dokonale splyne s moderní a funkční kuchyní
- V oddělených dřezech je možné současně provádět různé úkony
- Dřez z milimetr silné nerezové oceli lze zapustit do jedné roviny s pracovní deskou nebo osadit na její plochu
- Vytvořte atraktivní prvky na míru díky výběru ze 3 různých barev dřezů SilicaTec
- Rozmanité varianty: vhodný dřez do každé kuchyně, malý či velký, jednoduchý nebo dvoj dřez, nerezová ocel nebo SilicaTec
- Zesílená část pod deskou baterie dřezu z nerezové oceli zajistí pevné usazení kuchyňské baterie
- U každého dřezu možnost volby mezi manuální a automatickou odtokovou sadou
- Boční umístění přepadu pro snadnější instalaci baterie

DŘEZY S71

Minimalistický design, maximální výběr



C71-F450-02
M7120-H220
S715-F450



hansgrohe Dřezy


Přehled dřezů z nerezové oceli

Na výběr jsou dřezy různých tvarů, např. malé, podlouhlé nebo dvojdřezy, díky tomu si lze vytvořit kuchyň podle svých představ. Odkapávací plocha přináší možnost roz-

šíření pracovní plochy. Velké dřezy se naopak hodí zejména k naplňování a mytí velkých nádob. U dvojdřezu lze současně vykonávat různé činnosti. Dřezy hansgrohe z nerezové

oceli lze kombinovat se všemi kuchyňskými bateriemi a nabízí různé možnosti vestavby, díky tomu si lze vytvořit kuchyň zcela podle svých představ.

60 cm



S711-F450

Vestavný jednodřez 450


43301, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S712-F450

43305, -800, se dvěma vyvrtanými otvory pro baterii

Strana 74

60 cm



S715-F450

Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou

43306, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S716-F450 (odkapávací plocha vpravo, bez obr.)

43331, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S717-F450

43307, -800, se dvěma vyvrtanými otvory pro baterii


S718-F450 (odkapávací plocha vpravo, bez obr.)

43332, -800, se dvěma vyvrtanými otvory pro baterii


Strana 76

Možnosti instalace

Všechny dřezy z nerezové oceli lze volitelně montovat shora nebo je integrovat v jedné rovině s pracovní plochou. Jako doplňková varianta vestavby se nabízí dřezy s montáží zespodu. Ty naleznete od strany 94.



Montáž na plochu pracovní desky



Zapuštění v úrovni s pracovní deskou

50 cm / 60 cm / 80 cm / 90 cm

Dřezová skříňka

Volitelné příslušenství:**F10**

Svorky pro uchycení k pracovní desce
10–35 mm
40950000

F11


Svorky pro uchycení k pracovní desce
30–55 mm
40951000

A10


Začištění odtoku
40952800




80 cm



80 cm



90 cm

**S711-F660**

Vestavný jednodřez 660
43302, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

**S711-F655**

Vestavný dvoudřez 180/450
43309, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

**S711-F765**

Vestavný dvoudřez 370/370
43303, -800, s vyvrtaným otvorem pro baterii

S712-F660

43308, -800, se dvěma vyvrtanými otvory pro baterii

Strana 78

S712-F655

43310, -800, se dvěma vyvrtanými otvory pro baterii

Strana 80

S712-F765

43311, -800, se dvěma vyvrtanými otvory pro baterii

Strana 82

Dřez 450

Více místa v kuchyni

Dřez

S711-F450

Vestavný jednoduchý 450

43301800




Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předvrtaný otvor pro baterii
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

60 cm

Design



Potřebné příslušenství

D11-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450
43920000

Součásti dodávky

- Vestavný jednoduchý 450
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

S712-F450

Vestavný jednoduchý 450

43305800




Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obsluhu odpadu
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

60 cm

Design



Potřebné příslušenství

D11-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450
43930000

Součásti dodávky


- Vestavný jednoduchý 450
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Doporučená baterie

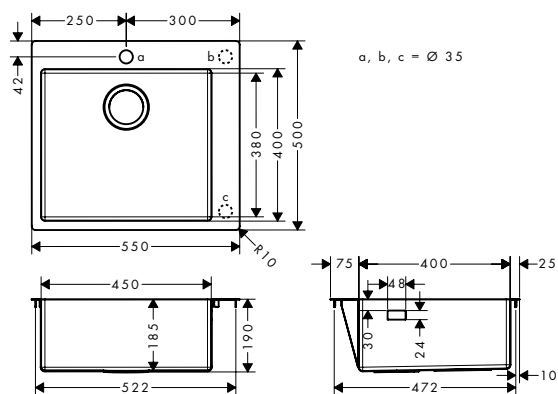**M7116-H220**


73800, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu**M5115-H220**

73852, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem**M5116-H160**

73850, -000, -800

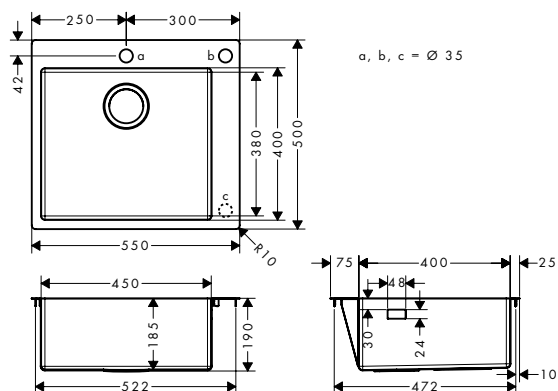Páková kuchyňská baterie 160
s vytahovací sprškou, 2 druhy prouduBaterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

Dřez 450 s odkapávací plochou

Dřez s prostorem pro komfort

Dřez

S715-F450

Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou vlevo

43306800

S716-F450

Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou vpravo (bez obr.)

43331800



Vlastnosti

- k instalaci do pracovních desek od 25 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- s odtokem
- předem vyvrtaný otvor pro baterii
- orientace: dřez vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm


Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Dřezová skříňka

60 cm

Design



Potřebné příslušenství

D11-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450
43920000

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

S717-F450

Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou vlevo

43307800

S718-F450

Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou vpravo (bez obr.)

43332800



Vlastnosti

- k instalaci do pracovních desek od 25 mm
- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- s odtokem
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obsluhu odpadu
- orientace: dřez vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm


Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Dřezová skříňka

60 cm

Design



Potřebné příslušenství

D11-11


Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450
43930000

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Doporučená baterie

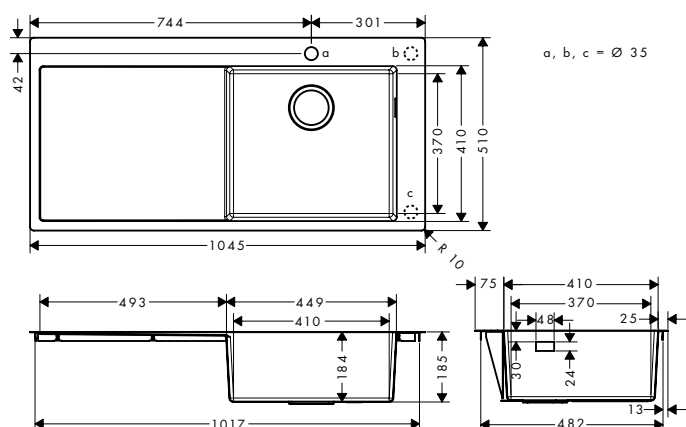**M7116-H220**

73800, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu**M5115-H220**

73852, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem**M712-H260**

73811, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 260
s vytahovací sprškou, 2 druhy prouduBaterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

Dřez 660

Velký, působivě komfortní

Dřez

S711-F660

Vestavný jednoduchý 660

43302800




Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem vyvrtaný otvor pro baterii
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

80 cm

Design



Potřebné příslušenství

D14-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 660
43921000

Součásti dodávky

- Vestavný jednoduchý 660
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm


Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

S712-F660

Vestavný jednoduchý 660

43308800

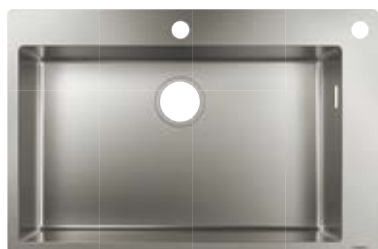


Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obsluhu odpadu
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

80 cm

Design



Potřebné příslušenství

D14-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 660
43931000

Součásti dodávky



- Vestavný jednoduchý 660
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Doporučená baterie

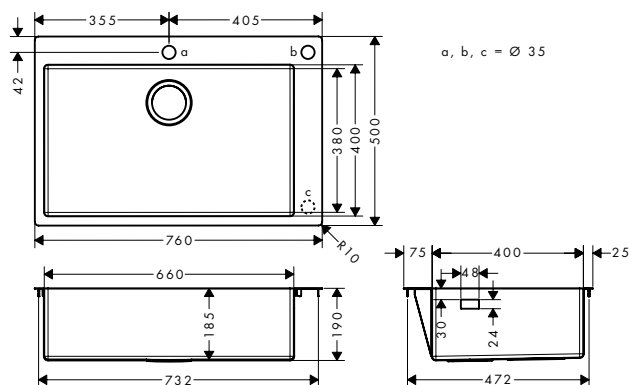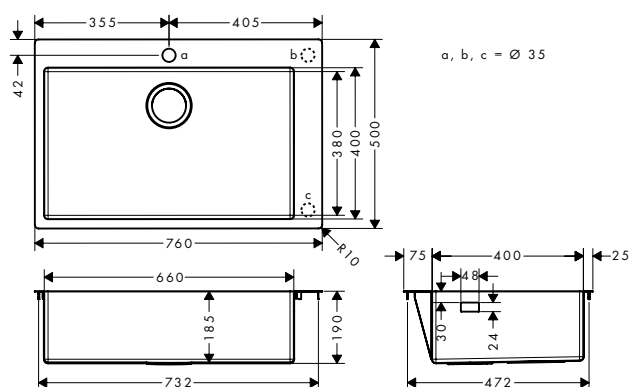

M7116-H320

#73801, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 320
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu



M5115-H300

#73853, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 300
s vytahovacím výtokem

**M512-H300**

#73854, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 300
s otočným výtokem

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

Dřez 180/450

Dvoudřez nabízí více pohodlí

Dřez

S711-F655

Vestavný dvoudřez 180/450

43309800




Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
- předem vyvrtaný otvor pro baterii
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

80 cm

Design



Potřebné příslušenství

D13-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 180/450
43924000

Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 180/450
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

S712-F655

Vestavný dvoudřez 180/450

43310800




Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obsluhu odpadu
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

80 cm

Design



Potřebné příslušenství

D13-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 180/450
43934000

Součásti dodávky



- Vestavný jednodřez 180/450
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Doporučená baterie

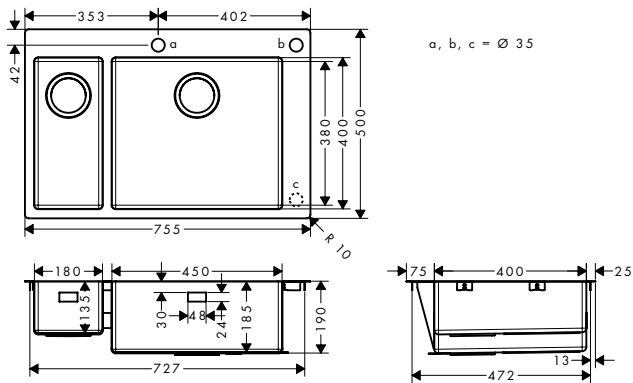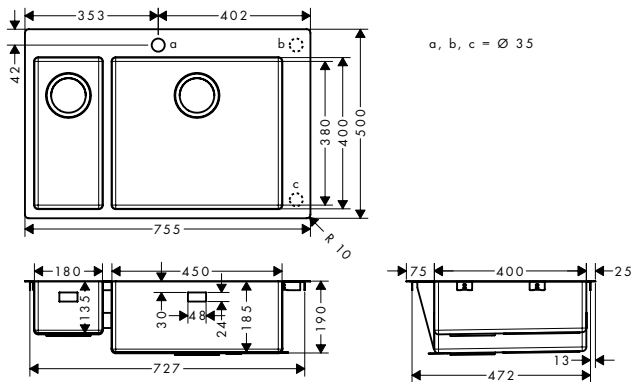

M7115-H320

#73803, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem



M712-H320

#73810, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 320
s otočným výtokem



M7116-H320

#73801, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 320

s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu

Baterie na plochu

-000 chrom

-800 vzhled nerez

Dřez 370/370

Dvoudřezy, dvakrát přizpůsobivější

Dřez

S711-F765

Vestavný dvoudřez 370/370

43303800


Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- předem vyvrtaný otvor pro baterii
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

90 cm

Design



➔ Potřebné příslušenství

D15-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 370/370
43922000



Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 370/370
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

S712-F765

Vestavný dvoudřez 370/370

43311800


Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- předem vyvrtané otvory pro baterii a obsluhu odpadu
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: umístění na povrch nebo do roviny s povrchem (nevyčnívající)
- zesílení lišty pro osazení kuchyňské baterie zaručující její pevné a stabilní upevnění
- rohový rádius: 10 mm

Dřezová skříňka

90 cm

Design



➔ Potřebné příslušenství

D15-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 370/370
43932000



Součásti dodávky


- Vestavný jednodřez 370/370
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Doporučená baterie

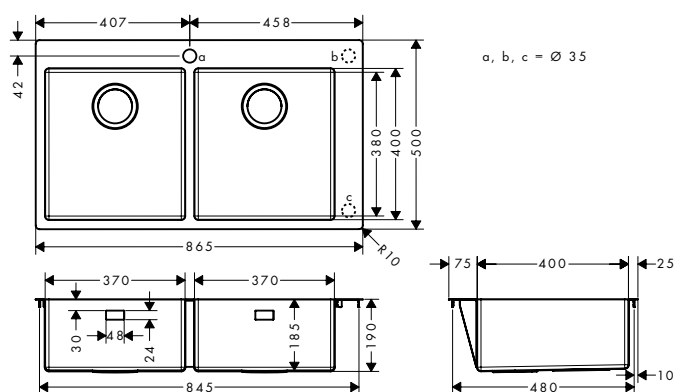**M7115-H320**

73803, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem**M712-H320**

73810, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 320
s otočným výtokem**M7116-H320**

73801, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 320
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy prouduBaterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

DŘEZY S51

Přirozený design ve všech variantách





hansgrohe Dřezy

Přehled dřezů SilicaTec

Na výběr jsou dřezy různých tvarů, např. malé, podlouhlé nebo dvojdřezy, díky tomu si lze vytvořit kuchyň podle svých představ. Odkapávací plocha vlevo přináší možnost rozšíření pracovní plochy. Velké dřezy

se naopak hodí zejména k naplňování a mytí velkých nádob. U dvojdřezu lze současně vykonávat různé činnosti. Dřezy hansgrohe z materiálu SilicaTec lze kombinovat se všemi kuchyňskými bateriemi, jsou k dostání ve

3 barevných variantách a také nabízí různé možnosti vestavby, díky tomu si lze vytvořit kuchyň zcela podle svých představ.

60 cm**60 cm****S510-F450**

Vestavný jednodřez 450
43312, -170, -290, -380

Strana 88


**S514-F450**

Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou
43314, -170, -290, -380

Strana 88

Možnosti instalace

Všechny dřezy z materiálu SilicaTec lze montovat shora. Jako doplňková varianta vestavby se nabízí dřezy s montáží zespodu. Ty naleznete od strany 94.



Montáž na plochu pracovní desky



-170
grafitová černá




-290
kamenná šedá



-380
betonová šedá

80 cm

**S510-F660**

Vestavný jednodřez 660
43313, -170, -290, -380

Strana 90


80 cm

**S510-F635**

Vestavný dvoudřez 180/450
43315, -170, -290, -380

Strana 90

90 cm

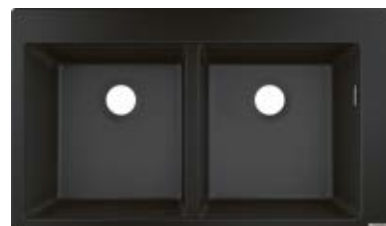**S510-F770**

Vestavný dvoudřez 370/370
43316, -170, -290, -380

Strana 92

Dřez SilicaTec 450

Dřezy pro více prostoru

Dřez

S510-F450

Vestavný jednodřez 450

43312170
43312290
43312380



Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz náčrty v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

60 cm

Design



Potřebné příslušenství

D16-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43927000

D16-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43937000

D16-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43947000

Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 450
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm
- Diamantový vrták
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Barevné varianty dřezů



-170 -290 -380

S514-F450

Vestavný jednodřez 450 s odkapávací plochou

43314170
43314290
43314380



Vlastnosti

- k instalaci do pracovních desek od 20 mm
- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- s odtokem
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz náčrty v měřítku)
- orientace: dřez vpravo
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

60 cm

Design



Potřebné příslušenství

D16-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43927000

D16-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43937000

D16-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43947000

Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 450
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm
- Diamantový vrták
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Barevné varianty dřezů



-170 -290 -290



Doporučená baterie


 $a, b, c, d, e = \varnothing 35$

M5115-H300

73853, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 300
s vytahovacím výtokem

M4116-H240




73880, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 240
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu,
otočný výtok

M5116-H200

73851, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 200
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu

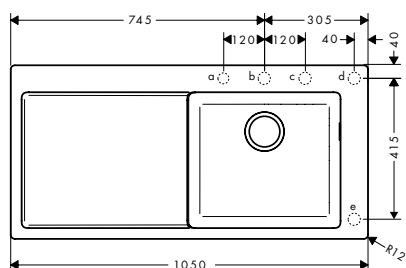Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

 $a, b, c, d, e = \varnothing 35$


Dřez SilicaTec 660 a 180/450


Dřezy zvláštní velikosti

Dřez

S510-F660

Vestavný jednodřez 660

43313170
43313290
43313380

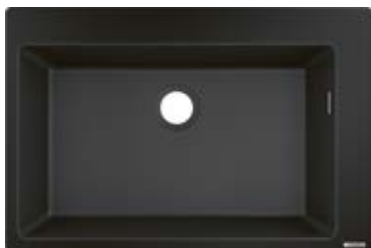

Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz nákres v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

80 cm

Design



Potřebné příslušenství

D17-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43928000

D17-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43938000

D17-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43948000


Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 660
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm
- Diamantový vrták
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Barevné varianty dřezů



-170

-290

-380

S510-F635

Vestavný dvoudřez 180/450

43315170
43315290
43315380



Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz nákres v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

80 cm

Design



Potřebné příslušenství

D17-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43928000

D17-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43938000

D17-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43948000


Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 180/450
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm
- Diamantový vrták
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Barevné varianty dřezů




-170

-290

-290



Doporučená baterie

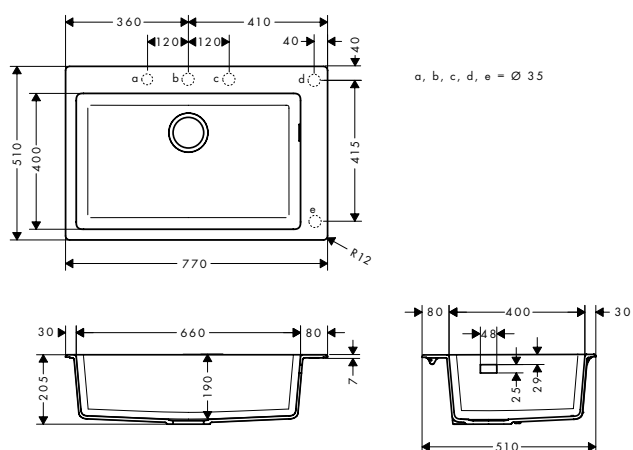**M5115-H300**


73853, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 300
s vytahovacím výtokem**M512-H300**

73854, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 300
s otočným výtokem**M5214-H260**

73864, -000, -800

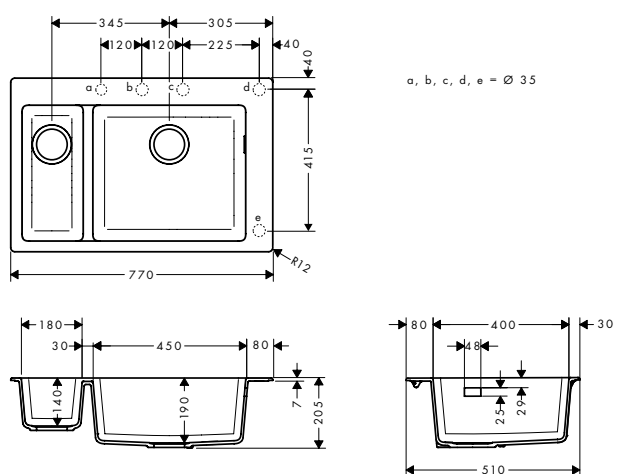Páková kuchyňská baterie 260
s vytažitelným výtokem

Baterie na plochu

-000 chrom

-800 vzhled nerez

Dřez SilicaTec 370/370

2 dřezy pro dvojnásobné možnosti

Dřez

S510-F770

Vestavný dvoudřez 370/370

43316170
43316290
43316380



Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- předem definovaný otvor pro umístění baterie (viz nákres v měřítku)
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: vrchní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

➔ **90 cm**

Design



Potřebné příslušenství

D17-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43928000

D17-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43938000

D17-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43948000


Součásti dodávky

- Vestavný jednodřez 370/370
- Upevňovací spony pro rozsah upínání 28–40 mm
- Diamantový vrták
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.


Barevné varianty dřezů



-170 -290 -380



Doporučená baterie

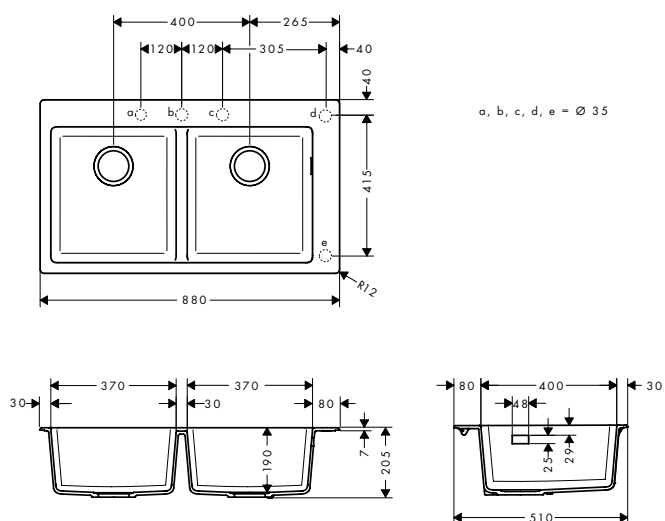
M7115-H320

73803, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem

M7114-H320

73812, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 320
s vytažitelným výtokem

M7116-H320

73801, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 320
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

DŘEZY PRO MONTÁŽ POD PRACOVNÍ DESKU

Dřezy pro komfort bez překážek



M7116-H320
S510-U770


hansgrohe Dřezy pro montáž pod pracovní desku

Dřezy, které s kuchyní splnou

Dřezy hansgrohe s montáží zespodu splnou díky hladké vestavbě s kuchyní do jednoho celku. U dřezů v této vestavné variantě je k dispozici široký výběr: nerezová ocel nebo SilicaTec, různé velikosti a možnost

jednoduchého dřezu nebo dvoj dřezu. Dřezy z nerezové oceli a dřezy z materiálu SilicaTec jsou k pracovní ploše připevněny zespodu a vytvoří tak pocit velkého prostoru. Proto se dřezy s montáží zespodu hodí zejména k pra-

covním plochám odolným vůči vodě, které jsou vyrobeny z přírodního kamene, betonu nebo křemene.

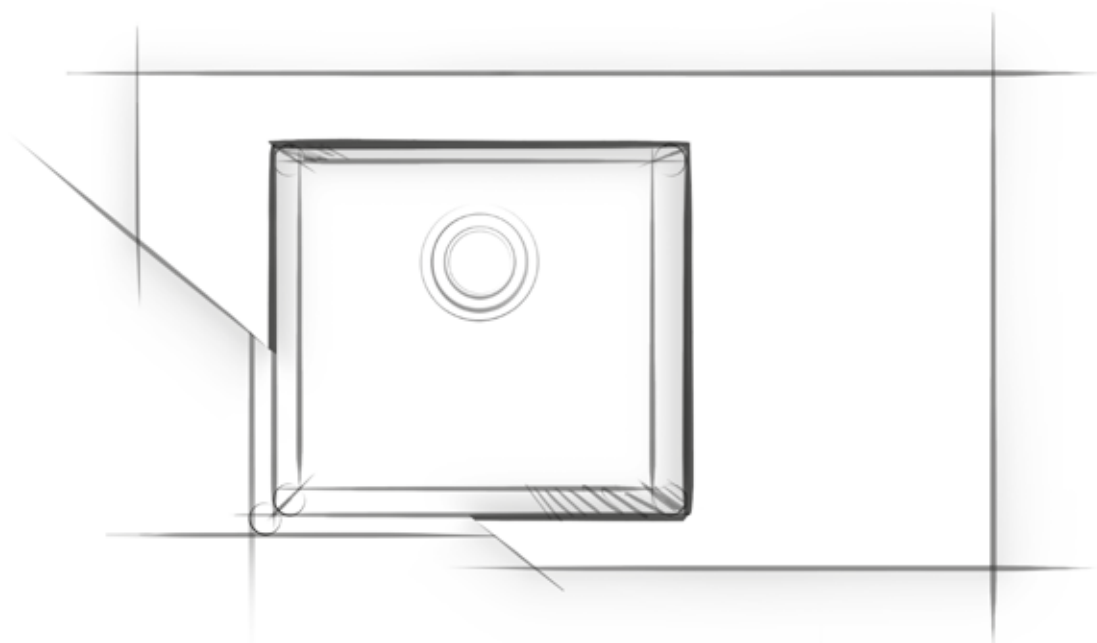

Výhody a použití

- Jednoduché čištění díky přesnému zpracování a vysoce kvalitnímu povrchu
- Dřezy s designem bez překážejících hran dokonale splnou s moderními a funkčními kuchyněmi
- Díky hloubce a půdorysným rozměrům se do dřezu vejdu i velké nádoby
- V oddělených dřezech je možné současně provádět různé úkony
- Vytvořte atraktivní prvky na míru díky výběru ze 3 různých barev dřezů SilicaTec s montáží zespodu
- Rozmanité varianty: vhodný dřez do každé kuchyně, malý či velký, jednoduchý nebo dvoj dřez, nerezová ocel nebo SilicaTec
- Boční umístění přepadu pro snadnější instalaci baterie

DŘEZY PRO MONTÁŽ POD PRACOVNÍ DESKU S71

Flexibilní velikosti dřezů s montáží zespodu





hansgrohe Dřezy pro montáž pod pracovní desku

Přehled dřezů z nerezové oceli s montáží zespodu

Na výběr jsou dřezy různých tvarů, např. malé, podlouhlé nebo dvojdřezy, díky tomu se nabízí možnost vytvořit si kuchyň podle svých představ. Velké dřezy se hodí

zejména k naplňování a mytí velkých nádob. A u dvojdřezu lze současně vykonávat různé činnosti. Dřezy hansgrohe z nerezové oceli s montáží zespodu lze kombinovat se všemi

kuchyňskými bateriemi, díky tomu si lze vytvořit kuchyň zcela podle svých představ.

50 cm**S719-U400**

Jednodřez pro montáž pod desku 400
43425, -800

Strana 100

60 cm**S719-U450**

Jednodřez pro montáž pod desku 450
43426, -800

Strana 100


60 cm**S719-U500**

Jednodřez pro montáž pod desku 500
43427, -800

Strana 102

Varianty s montáží zespodu

Všechny dřezy s montáží zespodu jsou upevněny k pracovní ploše.



Pod pracovní desku

80 cm



S719-U660

Jednodřez pro montáž pod desku 660
43428, -800

Strana 102

80 cm



S719-U655

Dvoudřez pro montáž pod desku 180/450
43429, -800

Strana 104

90 cm



S719-U765

Dvoudřez pro montáž pod desku 370/370
43430, -800

Strana 104

Dřezy pro montáž pod pracovní desku 400, 450

Dřezy montované pod pracovní desku umožňují větší flexibilitu

Dřez

S719-U400

Jednodřez pro montáž pod desku 400

43425800



Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 50 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- odtoková souprava není součástí – prosím objednejte odpovídající díly dle potřeby

Dřezová skříňka

50 cm

Design



➔ Potřebné příslušenství

D11-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450
43920000

D11-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450
43930000

D11-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450 Select
43940000

Součásti dodávky

- Dřez pro montáž pod desku 400
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

S719-U450

Jednodřez pro montáž pod desku 450

43426800



Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- odtoková souprava není součástí – prosím objednejte odpovídající díly dle potřeby

Dřezová skříňka

60 cm

Design



➔ Potřebné příslušenství

D11-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450
43920000

D11-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450
43930000

D11-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 400/450 Select
43940000

Součásti dodávky



- Dřez pro montáž pod desku 450
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Doporučená baterie

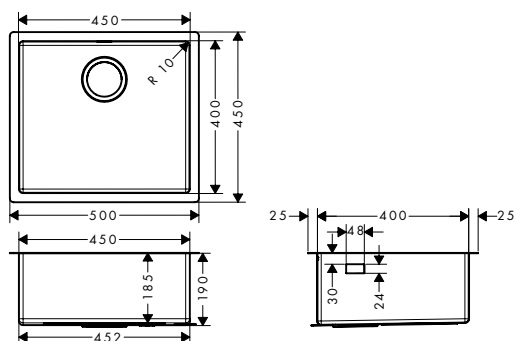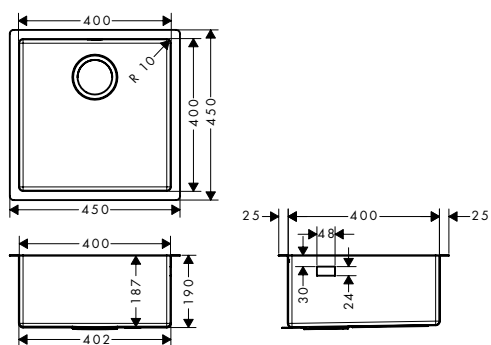

M7116-H220

73800, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu



M5115-H220

73852, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem



M712-H260

73811, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 260
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

Dřezy pro montáž pod pracovní desku 500, 660

Dřezy s montáží zespodu pro více místa

Dřez

S719-U500

Jednodřez pro montáž pod desku 500

43427800



Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- odtoková souprava není součástí – prosím objednejte odpovídající díly dle potřeby

Dřezová skříňka



Potřebné příslušenství

60 cm

Design



D12-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 500
43926000

D12-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 500
43936000

D12-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 500 Select
43946000

Součásti dodávky

- Dřez pro montáž pod desku 500
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

S719-U660

Jednodřez pro montáž pod desku 660

43428800



Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký dřez
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- odtoková souprava není součástí – prosím objednejte odpovídající díly dle potřeby

Dřezová skříňka



Potřebné příslušenství

80 cm

Design



D14-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 660
43921000

D14-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 660
43931000

D14-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 660 Select
43941000

Součásti dodávky


- Dřez pro montáž pod desku 660
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu

Rozměry pro výřez


Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Doporučená baterie

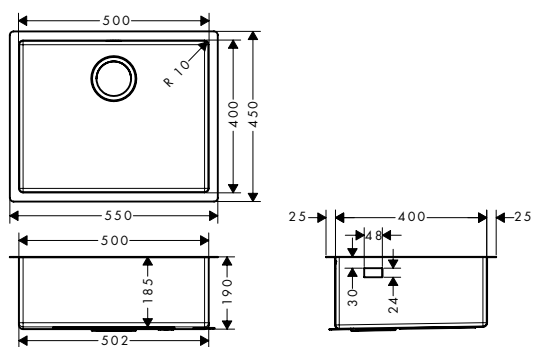

Upozornění: Ve spodní 60cm skřínce není možné umístit ovládací jednotku 2otvorové kuchyňské baterie # 73805, -000, -800, # 73806, -000, -800 a # 73804, -000, -800 na přední okraj dřezu.
Alternativní umístění na zadním okraji dřezu.

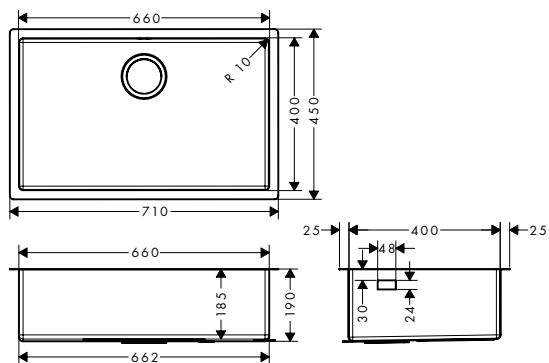
M7116-H220

73800, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu


M5115-H220

73852, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem


M712-H260

73811, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 260
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

Dřezy pro montáž pod pracovní desku 180/450 a 370/370

Dvoudřezy s montáží zespodu

Dřez

S719-U655

Dvoudřez pro montáž pod desku 180/450

43429800



Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo
- rohový rádius: 10 mm
- odtoková souprava není součástí – prosím objednejte odpovídající díly dle potřeby

Dřezová skříňka

80 cm

Design



➔ Potřebné příslušenství

D13-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 180/450
43924000

D13-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 180/450
43934000

D13-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 180/450 Select
43944000

Součásti dodávky

- Dřez pro montáž pod desku 180/450
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

S719-U765

Dvoudřez pro montáž pod desku 370/370

43430800



Vlastnosti

- materiál: nerezová ocel
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- rohový rádius: 10 mm
- odtoková souprava není součástí – prosím objednejte odpovídající díly dle potřeby

Dřezová skříňka

90 cm

Design



➔ Potřebné příslušenství

D15-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro dřez 370/370
43922000

D15-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 370/370
43932000

D15-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro dřez 370/370 Select
43942000

Součásti dodávky


- Dřez pro montáž pod desku 370/370
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.



Doporučená baterie

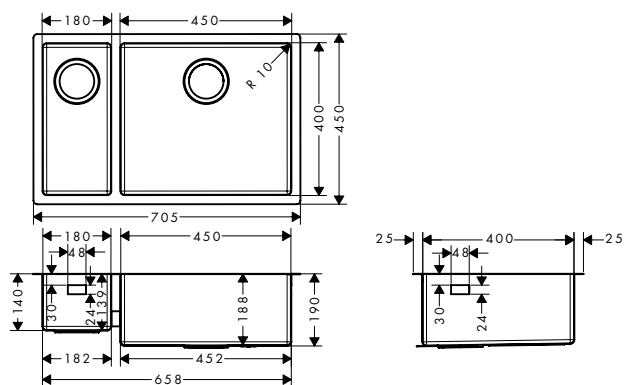

M7116-H320

#73801, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 320

s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu




M7115-H320

#73803, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 320

s vytažitelným výtokem

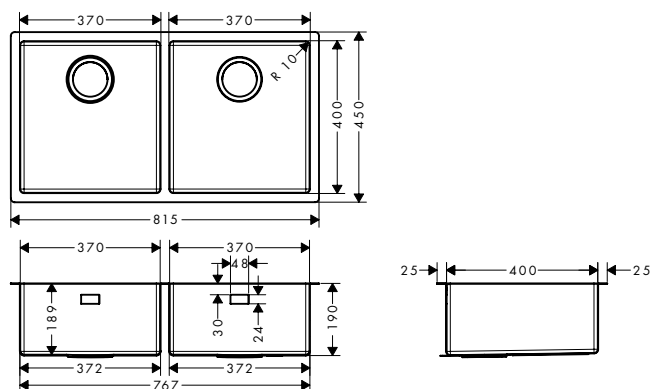

M712-H320

#73810, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 320

s otočným výtokem

Baterie na plochu

-000 chrom

-800 vzhled nerez

DŘEZY PRO MONTÁŽ POD PRACOVNÍ DESKU S51

Hladký přechod mezi dřezy se spodní montáží





M7116-H320
S510-U770

hansgrohe Dřezy pro montáž pod pracovní desku

Přehled dřezů SilicaTec s montáží zespodu

Na výběr jsou dřezy různých tvarů, např. malé, podlouhlé nebo dvojdřezy, díky tomu se nabízí možnost vytvořit si kuchyň podle svých představ. Velké dřezy se hodí

zejména k naplňování a mytí velkých nádob. A u dvoudřezu lze současně vykonávat různé činnosti. Dřezy hansgrohe z materiálu SilicaTec s montáží zespodu lze kombinovat

se všemi kuchyňskými bateriemi, jsou k dostání ve 3 barevných variantách, díky tomu si lze vytvořit kuchyň zcela podle svých představ.

60 cm**S510-U450**

Jednodřez pro montáž pod desku 450
43431, -170, -290, -380

Strana 110

80 cm**S510-U660**

Jednodřez pro montáž pod desku 660
43432, -170, -290, -380

Strana 110


80 cm**S510-U635**

Dvoudřez pro montáž pod desku 180/450
43433, -170, -290, -380

Strana 112

Varianty s montáží zespodu

Všechny dřezy s montáží zespodu jsou upevněny k pracovní ploše.



Pod pracovní desku



-170
grafitová černá



-290
kamenná šedá



-380
betonová šedá

90 cm

**S510-U770**

Dvoudřez pro montáž pod desku 370/370
43434, -170, -290, -380

Strana 112

Dřezy pro montáž pod pracovní desku 450, 660

Dřezy s montáží zespodu pro každou kuchyni

Dřez

S510-U450

Jednodřez pro montáž pod desku 450

43431170
43431290
43431380



Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 60 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

60 cm

Design



Potřebné příslušenství

D16-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43927000

D16-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43937000

D16-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43947000


Součásti dodávky

- Dřez pro montáž pod desku 450
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.

Barevné varianty dřezů



S510-U660

Jednodřez pro montáž pod desku 660

43432170
43432290
43432380



Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký dřez
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

80 cm

Design



Potřebné příslušenství

D16-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43927000

D16-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43937000

D16-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43947000


Součásti dodávky

- Dřez pro montáž pod desku 660
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez




Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142-143 nebo online v návodu k montáži.

Barevné varianty dřezů





Doporučená baterie






M521-H170
73862, -000, -800
Páková kuchyňská baterie 170
s otočným výtokem



M5115-H220
73852, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytahovacím výtokem



M512-H300
73854, -000, -800
Páková kuchyňská baterie Select 300
s otočným výtokem

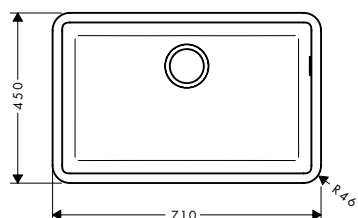

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

Dřezy pro montáž pod pracovní desku 180/450 a 370/370

Dřezy s montáží zespodu s dvojnásobným komfortem

Dřez

S510-U635

Dvoudřez pro montáž pod desku 180/450

43433170
43433290
43433380



Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 1 velký + 1 menší dřez
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 80 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: v hlavním dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

80 cm

Design



Potřebné příslušenství

D17-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43928000

D17-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43938000

D17-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43948000


Součásti dodávky

- Dřez pro montáž pod desku 180/450
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.

Barevné varianty dřezů



-170 -290 -380

S510-U770

Dvoudřez pro montáž pod desku 370/370

43434170
43434290
43434380



Vlastnosti

- materiál dřezu: SilicaTec
- počet dřezů: 2 velké dřezy
- hloubka dřezu: 190 mm
- velikost spodní skříňky: 90 cm
- způsob instalace: spodní montáž
- umístění přepadu: ve dřezu na boku vpravo

Dřezová skříňka

90 cm

Design



Potřebné příslušenství

D17-10

Ruční odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43928000

D17-11

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec
43938000

D17-12

Automatická odtoková a přepadová souprava pro jednoduchý dřez SilicaTec Select
43948000


Součásti dodávky

- Dřez pro montáž pod desku 180/450
- Upevňovací spony k dřezu s montáží zespodu
- Šablona pro výřez

Rozměry pro výřez

Důležité pokyny pro vestavbu naleznete na stranách 142–143 nebo online v návodu k montáži.




Barevné varianty dřezů



-170 -290 -380



Doporučená baterie

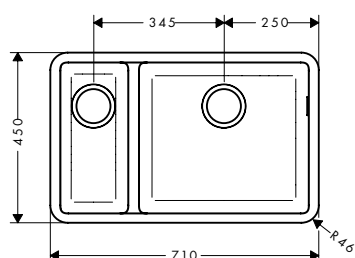

M7115-H240

73802, -000, -800

Páková kuchyňská baterie Select 240
s vytažitelným výtokem



M7116-H220

73800, -000, -800




Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou, 2 druhy proudu



M5116-H200

73851, -000, -800

Páková kuchyňská baterie 200
s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu

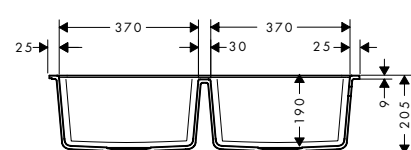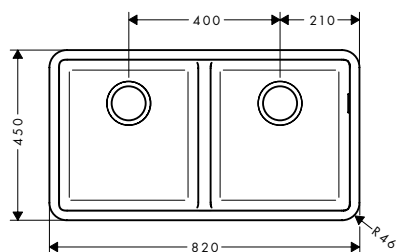

Baterie na plochu
-000 chrom
-800 vzhled nerez

KUCHYŇSKÉ BATERIE

Mnohotvárnost kuchyňských baterií, spolu s know-how, kvalitou, funkčností a designem v jednom



C51-F660-07
M7119-H200
S510-F660


hansgrohe Kuchyňské baterie

Stylový výběr pro osobitou kuchyni snů

V řadách kuchyňských baterií hansgrohe každý najde vhodné výrobky dle osobního vkusu a stylu, od moderních po klasické a od geometrických po zakřivené tvary.

Inovativní koncepce ovládání pomocí techniky Select umožňuje jednoduché zacházení. Díky hansgrohe ComfortZone zažijete velkou svobodu pohybu zabalenou do elegantního

designu. Jednoduché a bezpečné vedení hadice skrz sBox se ve spodní skřínce stará o pořádek, aniž by překáželo.

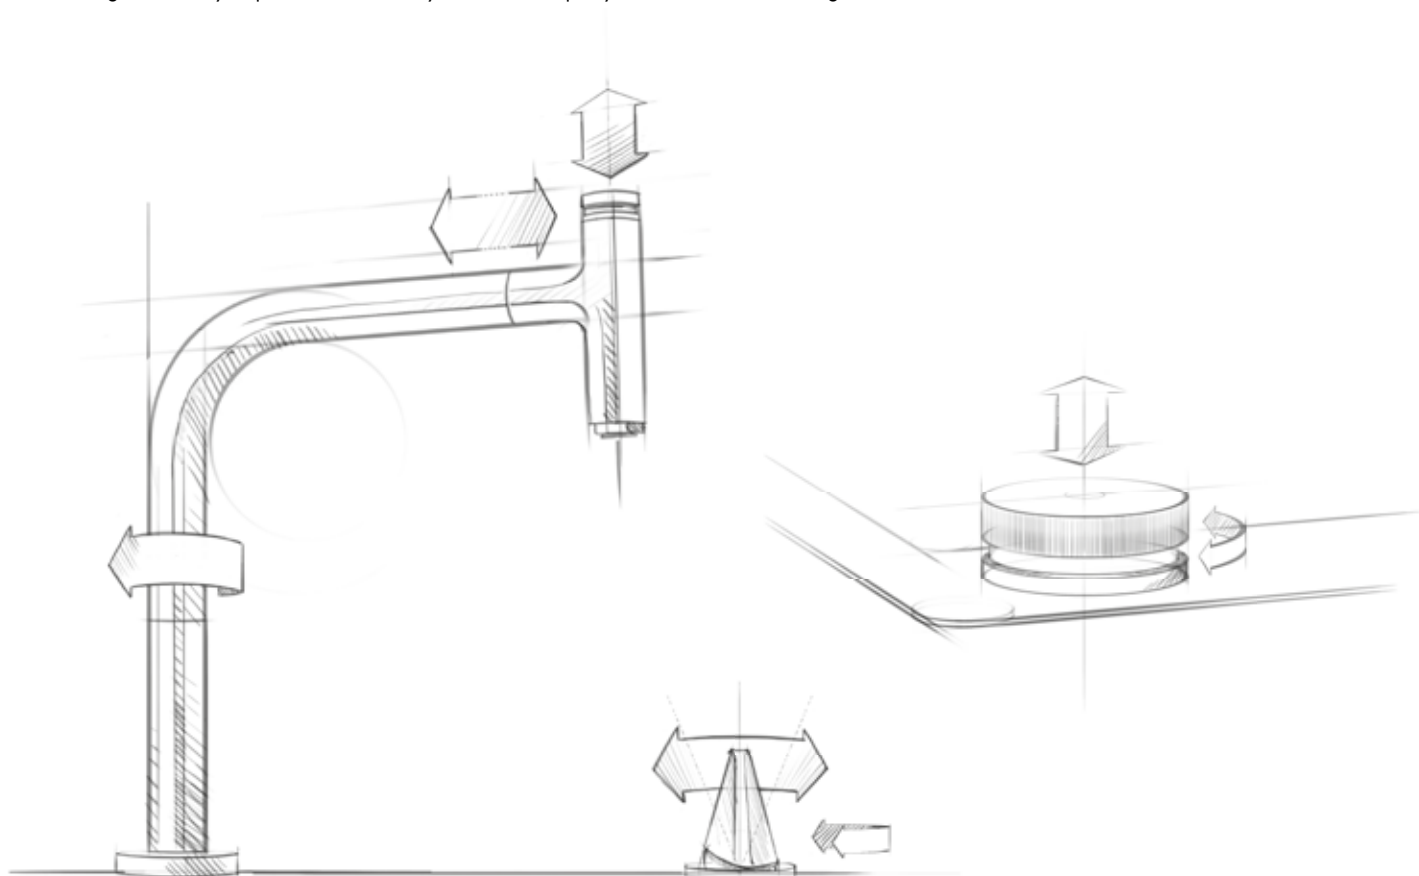

Výhody a použití

- Větší uživatelský komfort díky technologii Select s ovládacím tlačítkem na vytahovacím výtoku
- Při zapojení jednotky sBox lze spršku vytáhnout až o 76 centimetrů a obsáhnout tak širší okolí dřezu
- ComfortZone nabízí větší volnost pohybu díky velmi vysokému výtoku a funkci otáčení baterie
- Ergonomický minimalistický design, který dokonale splyne s prostředím moderní kuchyně
- Vysoce jakostní materiály a odolné zpracování jsou příslibem té nejvyšší kvality a dlouhé životnosti
- Design ověřený řadou cen povýší vzhled celé kuchyně
- Povrchová úprava vzhledu nerez nebo klasická úprava chrom
- Různé cenové kategorie a různý design

Technika Select v kuchyni

Tlačítko umožňuje snadnou obsluhu

Mytí, krájení, míchání – při vaření má člověk plné ruce práce. Proto nastupuje technika Select i v kuchyni. Díky ní lze zcela poho-

dlně stiskem tlačítka s funkcí Select proud vody pouštět a zastavovat. Páka zůstává přitom otevřená a zachovává nastavenou teplotu i

množství vody. Díky tlačítku Select nedochází k přerušování pracovního postupu a vaření je komfortnější.



Komfort: Kyvnou pákou se na předním okraji dřezu lze kuchyňskou baterii komfortně obsluhovat z předu. Doplnující pouštění a zastavování tlačítkem Select na kuchyňské baterii.



Rychlost: S tlačítkem Select na okraji dřezu snadno spustíte a zastavíte proud vody. Jde o velkou pomoc například při mytí nádobí.



Flexibilita: Spojení tlačítka Select a vytahovací spršky Vám usnadňuje práci a zvyšuje úroveň komfortu v okolí dřezu. Hadici lze vytáhnout až o 76 cm, což zvyšuje její dosah a ještě víc usnadňuje plnění velkých nádob.



Volnost pohybu: Díky technologii Select lze snadno spouštět a vypínat proud vody pouhým prstem, hřbetem ruky nebo paží. Zvyšuje se tak volnost pohybu a práce může být ještě efektivnější.



M7119-H200

Dvouotvorová kuchyňská baterie Select 200 s vytahovací sprškou



M7120-H220

Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select 220 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu



M7115-H240

Páková kuchyňská baterie Select 240 s vytažitelným výtokem




M712-H320

Páková kuchyňská baterie Select 320 s otočným výtokem




Robustnost: Tlačítko Select je čistě mechanické, což také znamená, že je velmi odolné.

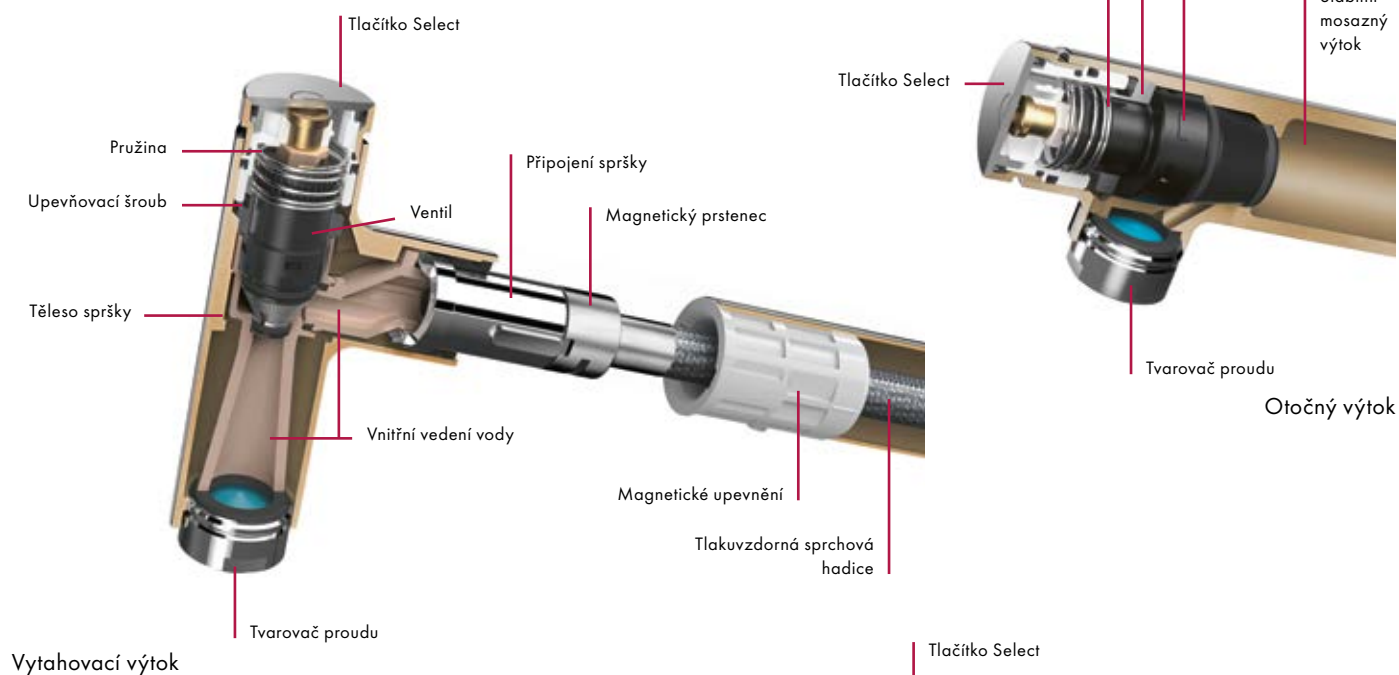

Vytahovací výtok

Tlačítko Select s excentrickou funkcí

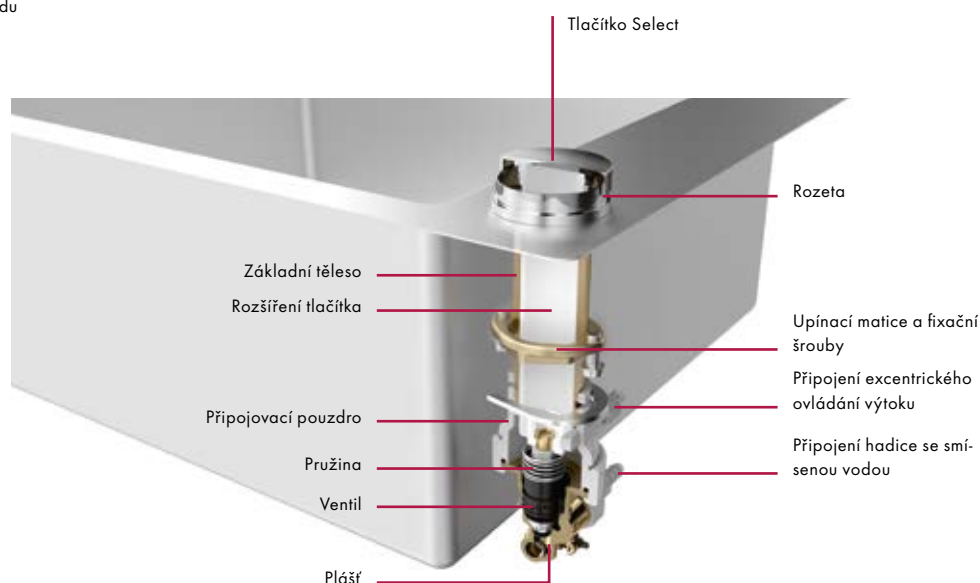

Výhody a použití

- Snadné, intuitivní ovládání pouhým dotekem tlačítka
- Důmyslná konstrukce odpovídá všem standardům a normám hansgrohe a testováním je prokázána i její dlouhá životnost
- Ergonomický univerzální design umožňuje snadnou a spolehlivou obsluhu pro všechny generace
- Tlačítko Select u okraje dřezu umožňuje, aby baterie a dřez splynuly v jeden celek
- Technika Select pomáhá šetřit vodou, protože tlačítko Select motivuje uživatele, aby tekoucí vodu zastavil: šetří tak cennými zdroji

Druhy proudů

Sprchový proud navíc pro vyšší komfort

Vodní proud není pouhým vodním proudem, protože činnosti u dřezu jsou různé. Požadavky se mění, podle toho, zda je třeba

rychle naplnit nádobu, nebo je třeba opláchnout delikátní potraviny. Proto kuchyňské baterie nabízíme s druhým, doplňkovým druhem

proudu. Zcela flexibilně a snadno můžete přepínat mezi druhy proudů.



Výhody a použití

- Normální proud: Díky plnému průtokovému výkonu lze rychle naplnit velké hrnce a nádoby. Flexibilní vytahovací mechanismus také pohodlně dosáhne na vysoké vázy nebo kropicí konve a snadno je naplní.
- Sprchový proud: Doplňkový druh proudu se hodí obzvláště k důkladnému čištění a omývání zeleniny, ovoce, ryb nebo masa

ComfortZone v kuchyni

Větší volnost pohybu v kuchyni

Vysoký, otočný nebo vytahovací: V důmyslném sortimentu hansgrohe naleznete pro každý požadavek vhodné řešení volného


pohybu. Každodenní zacházení s vodou při mytí rukou, oplachování nebo naplňování nádob přitom zůstává maximálně flexibilní.

Individuálně využitelný prostor nazýváme ComfortZone. Pro více komfortu. Pro více volného prostoru u dřezu.


Co znamená ComfortZone:




Výška: Obzvlášť vysoký vývod nabízí obzvlášť velký prostor a hodí se ideálně k naplňování nádob.

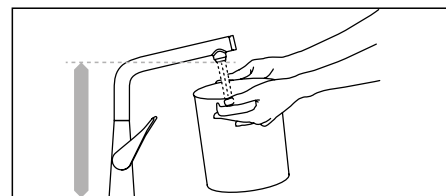

Otáčecí funkce: Baterie nabízejí buď omezenou oblast otáčení (110°/150°), nebo s nimi lze volně otáčet kolem dokola (360°). Obzvláště praktické pro práci vpravo a vlevo od baterie.

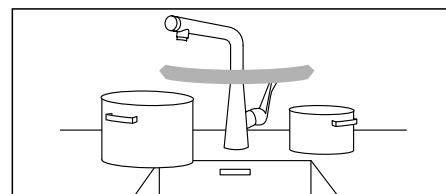

Vytahovací sprška/výtok: Vytahovací sprška a vytahovací výtok rozšiřují možnost dosahu v okolí dřezu. Výhoda, pokud chcete například zalévat květiny apod. Jednotka hansgrohe sBox zajišťuje bezpečné vedení hadice a chrání ji před poškozením. Více od strany 120 dále.

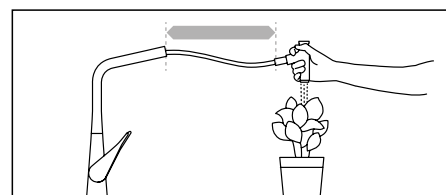

Technika ComfortZone: Jednoduše naskenujte kód a prohlédněte si video s vysvětlením



sBox

Snadné uložení hadice v dřezové skřínce



Výhody a použití

- Snadné a bezpečné vytahování a zpětné navíjení hadice, které nekoliduje se zásuvkami ani se systémem na třídění odpadu
- Různé možnosti instalace v dřezové skřínce díky flexibilním upevňovacím prvkům
- S jednotkou sBox zůstane dřezová skříňka vždy uklizená
- Závaží v boxu zajišťuje snadný a tichý pojezd hadice
- Volitelné příslušenství:
S volitelnou vyrovnávací kolejničkou lze uložení použít i v nízkých skříňkách
Vyrovnávací kolejnička **F12** jednotky sBox - # 43333, -000

hansgrohe Techniky v kuchyni

Další kuchyňští pomocníci, kteří dovedou usnadnit život



Ergonomické rukojeti:

Dlouhé ploché páky pro snadnější ovládání.



Vertikální poloha rukojeti:

Instalace je možná i v případě, kdy je mezi baterií a stěnou málo místa. A navíc: teplá voda se spouští svislou rukojetí, na kterou děti hůře dosáhnou.



Variabilní umístění rukojeti:

Co se týče osobních preferencí, rukojeť lze u mnoha kuchyňských baterií umístit kolem dřezu flexibilně.



Nerezová ocel v úpravě PVD:

Plochy se vzhledem nerezové oceli jsou vyrobeny technologií PVD a jsou obzvláště odolné proti oděru a škrábancům.



Sklopací funkce pro montáž před oknem:

Ideální pro montáž před oknem, baterie se dá jednoduše vysunout a sklopit.



Upevnění páky Boltic:

Díky klínovité nastavovací páce je ovládání s Boltic upevněním páky bez viklání.



Snadná a bezpečná instalace:

Flexibilní připojení a zabudovaná stabilizační deska k tenkostěnným nerezovým dřezům usnadňuje instalaci baterie a zaručuje bezpečný výsledek. Připojené hadice PEX jsou odolné vůči působení tepla a chuťově i pachově neutrální.



sBox: Jednotka sBox, jako součást kombinací dřezu a baterie a všech vytahovacích kuchyňských baterií, zaručuje, že lze hadici snadno a jednoduše vytáhnout a zasunout zpět. Box o délce 52 cm zapadá do všech standardních kuchyňských skříněk o výšce nejméně 74 cm.



QuickClean: Na elastickém kotouči se vodní kámen usazuje jen velmi těžko. A když už ano, usazeniny vodního kamene lze snadno odstranit prstem.



Magnetický držák MagFit:

Díky funkci MagFit je hadice vedena bezhlučně zpět a je připevněna na středu výtoku baterie.



Vytahovací sprška se 2 druhy proudu:

Vytahovací sprška k tomu nabízí 2 druhy proudu (normální proud a sprchový proud), které se snadno přepínají.

hansgrohe Kuchyňské baterie

Přehled všech sérií kuchyňských baterií

	Řada 71 Select dvouotvorový		Řada 71 Select		Řada 71	
						
Varianty	M7120-H320 M7120-H220	M7119-H200	M7115-H320 M7115-H240	M712-H320 M712-H260	M7116-H320 M7116-H220	M7114-H320
Technika Select	●	●	●	●		
Přepínání druhů proudu	●				●	
Vytahovací funkce	●	●	●		●	●
Pro instalaci před okno						
Pro beztlakové ohříváče vody						
S uzavíracím ventilem příslušenství						

	Řada 52					Řada 53
						
Varianty	M5216-H220	M5214-H260	M521-H270 M524-H270***	M5216-H170 M525-H170**	M521-H170	M5316-H240 M5316-H210
Technika Select						
Přepínání druhů proudu	●			●		
Vytahovací funkce	●	●		●		●
Pro instalaci před okno	●	●				
Pro beztlakové ohříváče vody				●		
S uzavíracím ventilem příslušenství			●			


* Vhodné pro instalaci před okno.

** Pro beztlakové ohříváče vody.

*** S uzavíracím ventilem příslušenství.

**Select**


Řídí průtok vody pouhým stisknutím tlačítka: hravě snadné otevření a zavření baterie.

**ComfortZone**

Definuje volný prostor u baterie do výšky, do strany a u vytahovací funkce i do délky.

**QuickClean**

Usazeniny vodního kamene lze odstranit pouhým seškrábnutím z ohebných silikonových trysek.

**AirPower**

Mísí vodu s velkým množstvím vzduchu. Pro jemný a neozstříkující se vodní proud.



-000 chrom



-800 vzhled nerezů

Řada 71**Řada 51
Select****Řada 51**

M711-H320 M713-H320* M714-H320***	M5115-H300 M5115-H220	M512-H300	M5116-H200 M5116-H160	M511-H260 M515-H260**	M511-H220 M514-H220***
	•	•			
			•		
	•		•		
•					
				•	
•					•

Řada 53**Řada 41**

M531-H280	M416-H240	M411-H260 M415-H260** M414-H260***	M411-H280	M411-H160 M415-H160** M414-H200***	M416-W260
	•				
	•				
		•		•	
		•		•	

Řada 71

Select dvouotvorový



Kuchyňské baterie Select

M7120-H320

Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select 320 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu

73806000
73806800





Vlastnosti

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110°/150°
- flexibilní umístění ovládací jednotky, nutné dva otvory pro baterii o Ø 35 mm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu
- laminární a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8"
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřevačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M7120-H320
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

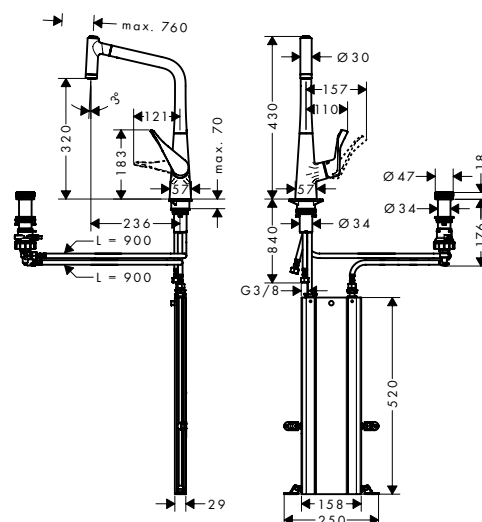

M7120-H220

Dvouotvorová páková kuchyňská baterie Select 220 s vytažitelnou sprškou, 2 druhy proudu

73805000
73805800





Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110°/150°
- flexibilní umístění ovládací jednotky, nutné dva otvory pro baterii o Ø 35 mm
- stisknutí ovládacího prvku: funkce intuitivního spuštění a zastavení vody; otočení: automatické uvolnění odpadu
- laminární a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 7 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8"
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřevačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M7120-H220
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

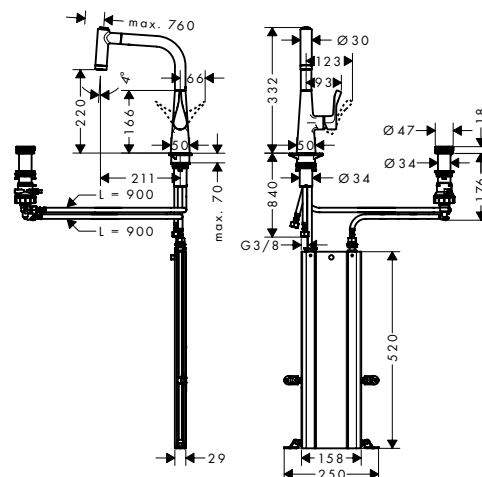

Řada 71

Select dvouotvorový



Kuchyňské baterie Select

M7119-H200

Dvouotvorová kuchyňská baterie 200
Select s vytahovací sprškou

73804000
73804800




Vlastnosti

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110°/150°
- flexibilní umístění ovládací jednotky, nutné dva otvory pro baterii o $\varnothing$ 35 mm
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M7119-H200
- sBox
- Včetně všech přípojovacích hadic

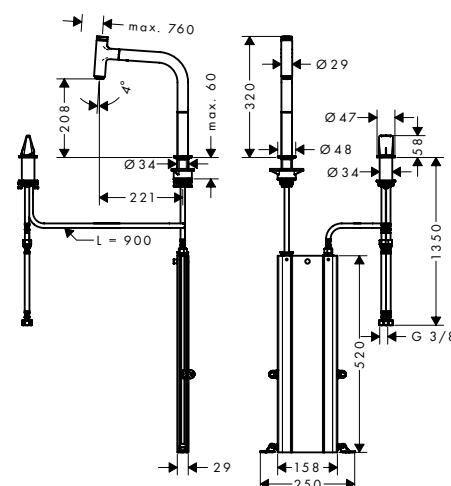

Řada 71

Select



Kuchyňské baterie Select

M7115-H320

Páková kuchyňská baterie Select 320
s vytažitelným výtokem

73803000
73803800




Vlastnosti

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřevačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- výrazně omezené rozstříkávání díky pozvolnému spouštění vodního proudu
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M7115-H320
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

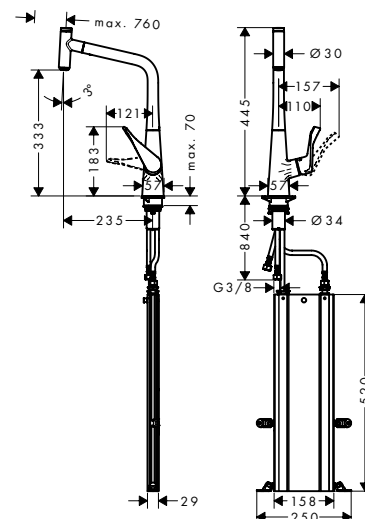

M7115-H240

Páková kuchyňská baterie Select 240
s vytažitelným výtokem

73802000
73802800




Vlastnosti

- ComfortZone 240
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřevačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- výrazně omezené rozstříkávání díky pozvolnému spouštění vodního proudu
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M7115-H240
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

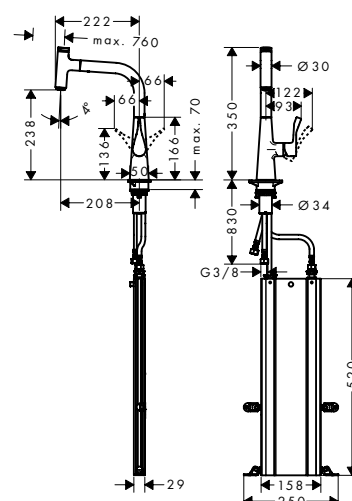

Řada 71

Select



Kuchyňské baterie Select

M712-H320


Páková kuchyňská baterie Select 320 s otočným výtokem

73810000
73810800



Vlastnosti

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- výrazně omezené rozstřikování díky pozvolnému spouštění vodního proudu
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

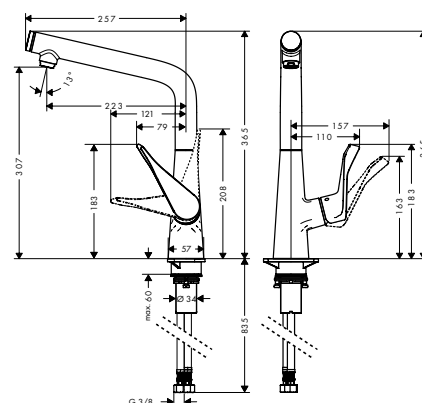

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M712-H320
- Včetně všech připojovacích hadic

M712-H260


Páková kuchyňská baterie Select 260 s otočným výtokem

73811000
73811800



Vlastnosti

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- výrazně omezené rozstřikování díky pozvolnému spouštění vodního proudu
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

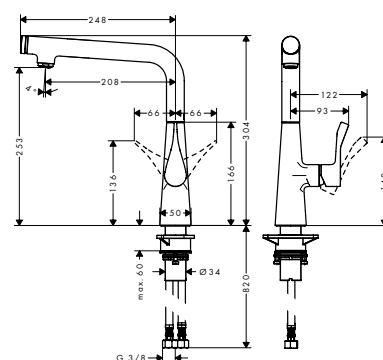

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M712-H260
- Včetně všech připojovacích hadic

Řada 71



Kuchyňské baterie

M7116-H320

Páková kuchyňská baterie 320
s vytahovací sprškou,
2 druhy proudu

73801000
73801800




Vlastnosti

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M7116-H320
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

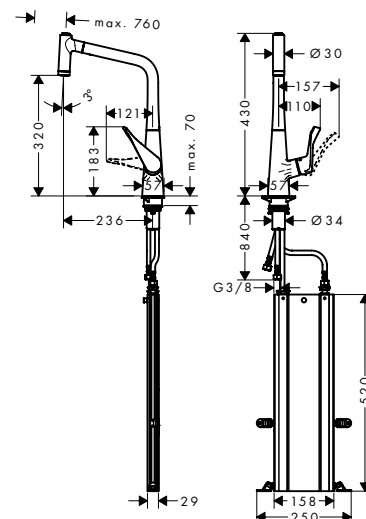

M7116-H220

Páková kuchyňská baterie 220
s vytážitelnou sprškou,
2 druhy proudu

73800000
73800800




Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 9 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M7116-H220
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

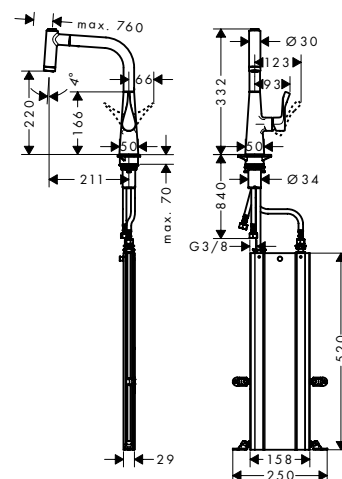

Řada 71



Kuchyňské baterie

M7114-H320



Páková kuchyňská baterie 320
s vytažitelným výtokem

73812000
73812800



Vlastnosti

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 10 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- výrazně omezené rozstříkávání díky pozvolnému spouštění vodního proudu
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

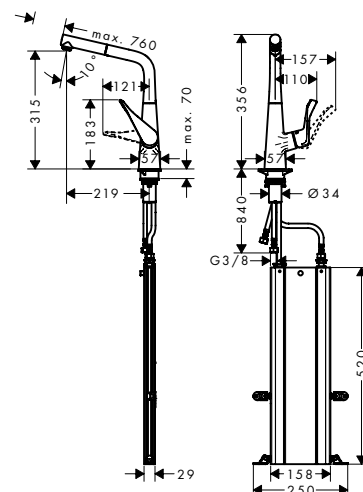

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M7114-H320
- sBox
- Včetně všech přípojovacích hadic

M711-H320

Páková kuchyňská baterie 320
s otočným výtokem

73813000
73813800



M713-H320 pro montáž před okno
73814000

M714-H320 s uzavíracím ventilem
73815000



Vlastnosti

- ComfortZone 320
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- laminární proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 13 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- výrazně omezené rozstříkávání díky pozvolnému spouštění vodního proudu
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

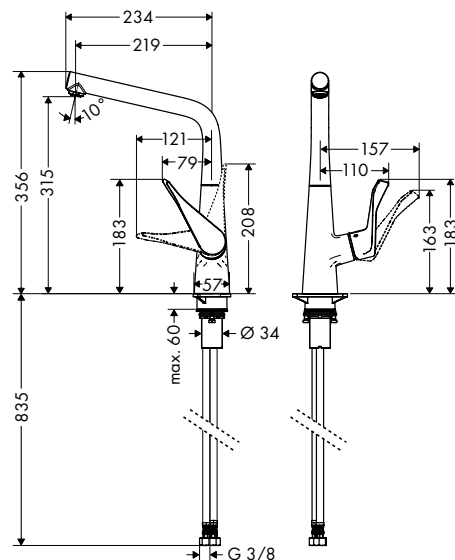

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M711-H320
- Včetně všech přípojovacích hadic

Řada 51

Select



Kuchyňské baterie Select

M5115-H300

Páková kuchyňská baterie Select 300
s vytažitelným výtokem

73853000
73853800




Vlastnosti

- ComfortZone 300
- rozsah otáčení 110°/150°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5115-H300
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

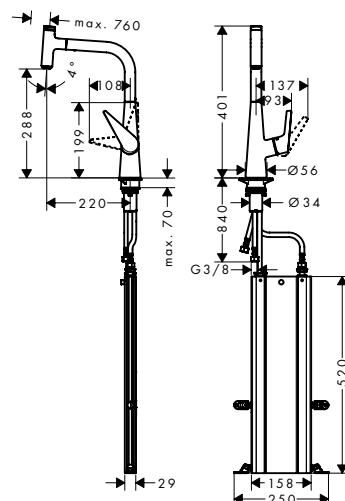

M5115-H220

Páková kuchyňská baterie Select 220
s vytažitelným výtokem

73852000
73852800




Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 110°/150°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 8 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5115-H220
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

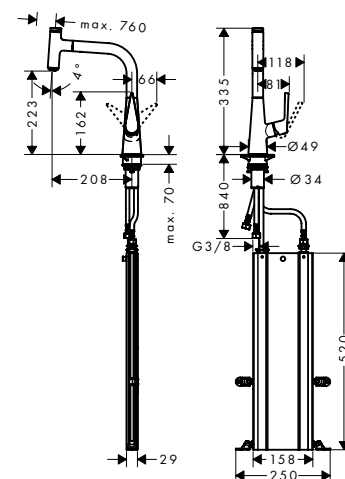

Řada 51

Select



Kuchyňské baterie Select

M512-H300


Páková kuchyňská baterie Select 300
s otočným výtokem

73854000
73854800



Vlastnosti

- ComfortZone 300
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- tlačítko Select pro komfortní přepnutí/vypnutí vodních proudů
- průměr připojení: DN15
- průtok 9 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřívacím
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

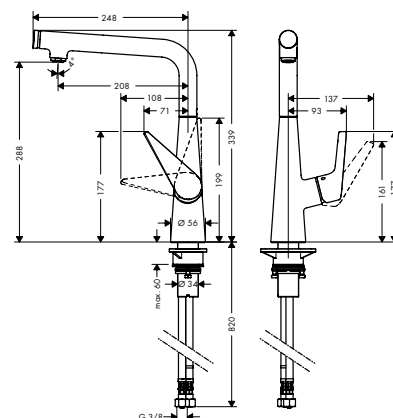

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M512-H320
- Včetně všech přípojovacích hadic

Řada 51



Kuchyňské baterie

M5116-H200


Páková kuchyňská baterie 200
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

73851000
73851800



Vlastnosti

- ComfortZone 200
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 11 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřevačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

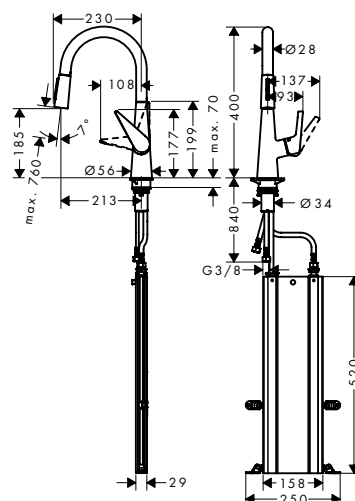

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5116-H200
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

M5116-H160


Páková kuchyňská baterie 160
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

73850000
73850800



Vlastnosti

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 110°/150°
- laminární a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 9 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřevačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

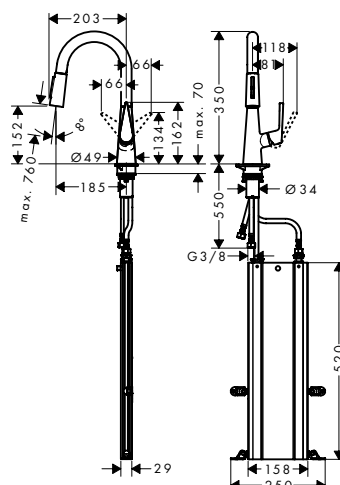

Součásti dodávky


- Kuchyňská baterie M5116-H160
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic



M511-H260

M515-H260 pro beztlakové ohřívače vody
73856000

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 10 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

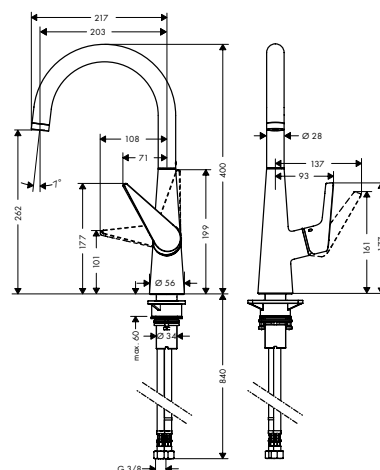


- Kuchyňská baterie M511-H260
- Včetně všech připojovacích hadic

M511-H220

M514-H220 s uzavíracím ventilem
73858000

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 10 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohřevům
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

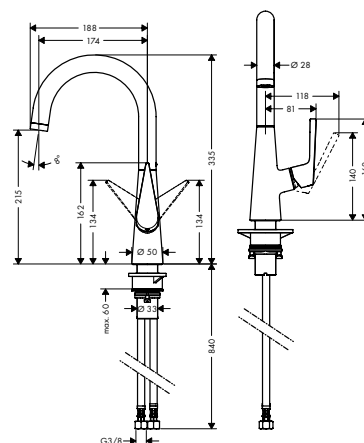

Kuchyňské baterie 51

Údaje o rozměrech jsou v mm. Technické změny a také změny měrných jednotek jsou vyhrazeny.

Řada 52



Kuchyňské baterie

M5216-H220

Páková kuchyňská baterie 220
s vytahovací sprškou,
2 druhy proudu

73863000
73863800




Vlastnosti

- ComfortZone 220
- rozsah otáčení 150°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 70 mm
- normální a sprchový proud
- nearetovatelný sprchový proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 11 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8"
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5216-H220
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

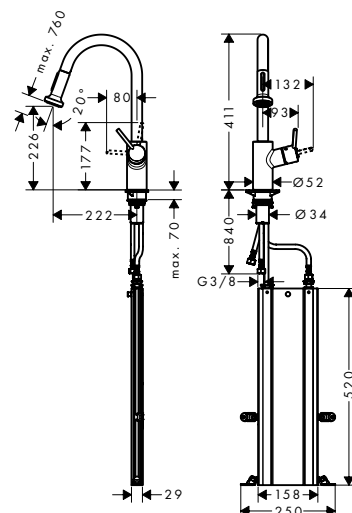

M5214-H260

Páková kuchyňská baterie 260
s vytažitelným výtokem

73864000
73864800




Vlastnosti

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení 150°
- montáž před okno, možnost sklopení, výška podstavce 70 mm
- normální proud
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 9 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8"
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5214-H260
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

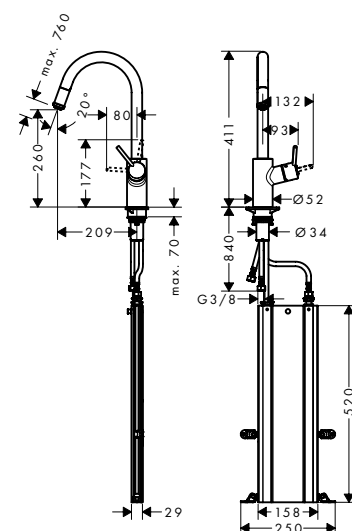

Řada 52



Kuchyňské baterie

M521-H270

Páková kuchyňská baterie 270
s otočným výtokem

73865000
73865800

M524-H270 s uzavíracím ventilem
73866000


Vlastnosti

- ComfortZone 270
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- normální proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 10 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M521-H270
- Včetně všech přípojovacích hadic

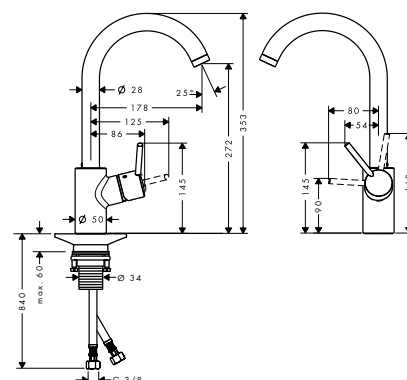

Řada 52



Kuchyňské baterie

M5216-H170


Páková kuchyňská baterie 170
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

73860000
73860800

M525-H170 pro beztlakové ohřívače vody
73861000

Vlastnosti

- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- průměr připojení: DN15
- průtok 10 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřívačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

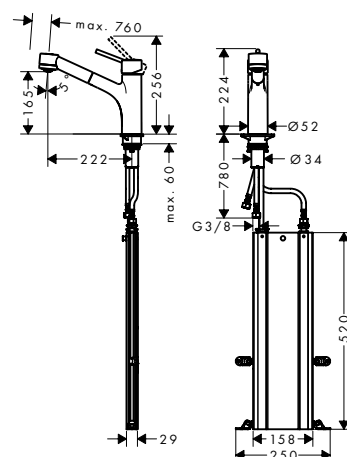

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5216-H170
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic


M521-H170

Páková kuchyňská baterie 170
s otočným výtokem

73862000
73862800

Vlastnosti

- ComfortZone 170
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 16 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohřívačům
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M521-H170
- Včetně všech připojovacích hadic

Řada 53



Kuchyňské baterie

M5316-H240

Páková kuchyňská baterie 240
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu

73870000




Vlastnosti

- ComfortZone 240
- rozsah otáčení 150°
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 7 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5316-H240
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

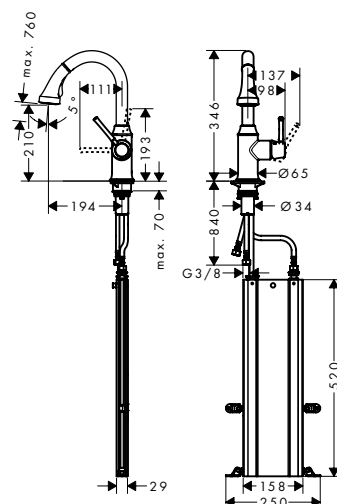

M5316-H210

Páková kuchyňská baterie 210
s vytažitelnou sprškou

73871000




Vlastnosti

- ComfortZone 210
- rozsah otáčení 150°
- normální a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, po uzavření se nastavení proudu automaticky vrátí
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 7 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skřínce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5316-H210
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

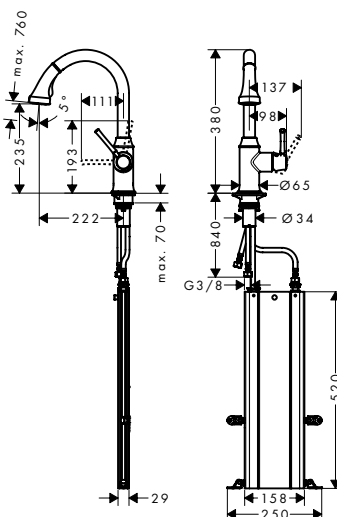

Řada 53



Kuchyňské baterie

M531-H280

Páková kuchyňská baterie 280
s otočným výtokem

73872000


Vlastnosti

- ComfortZone 280
- rozsah otáčení 150°
- normální proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 5 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M531-H280
- Včetně všech připojovacích hadic



Řada 41



Kuchyňské baterie

M411-H260

Páková kuchyňská baterie 260
s otočným výtokem

73882000
73882800

M415-H260 pro beztlakové ohřivače vody
73883000

M414-H260 s uzavíracím ventilem
73884000


Vlastnosti

- ComfortZone 260
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
- normální proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5316-H240
- Včetně všech připojovacích hadic

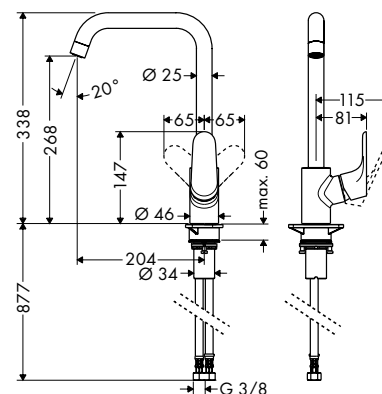

M411-H280

Páková kuchyňská baterie 280
s otočným výtokem

73881000
73881800


Vlastnosti

- ComfortZone 280
- výtok tvaru L
- rozsah otáčení nastavitelný do 3 rozmezí 110°, 150° nebo 360°
- rukojeť je možné umístit vpravo nebo vlevo
- normální proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5316-H210
- Včetně všech připojovacích hadic

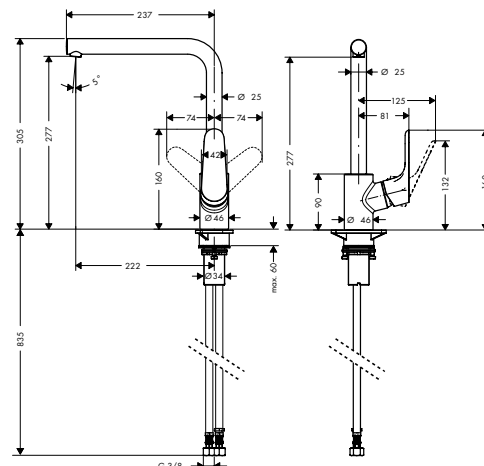

Řada 41



Kuchyňské baterie

M4116-H240

Páková kuchyňská baterie 240
s vytažitelnou sprškou,
2 druhy proudu, otočný výtok

73880000
73880800




Vlastnosti

- ComfortZone 240
- rozsah otáčení 150°
- laminární a sprchový proud
- aretovatelný sprchový proud, zpětné nastavení proudu stisknutím tlačítka
- magnetický držák sprchy MagFit
- průměr připojení: DN15
- průtok 9,5 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vestavěný zpětný ventil
- vhodné k průtokovým ohříváčům
- jednotka sBox pro tiché, hladké a chráněné vedení hadice ve spodní skříňce, pod pracovní deskou, délka vytažení až 76 cm
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm

Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5216-H170
- sBox
- Včetně všech připojovacích hadic

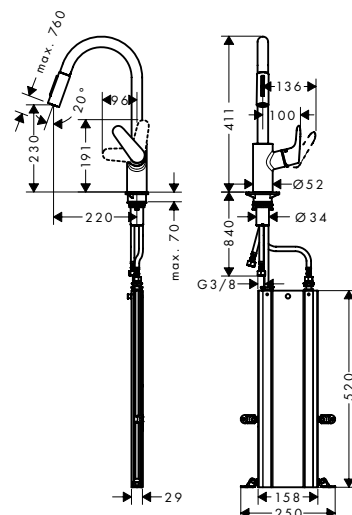

Řada 41



Kuchyňské baterie

M411-H160

Páková kuchyňská baterie 160
s otočným výtokem

73885000
73885800

M415-H160 pro beztlakové ohřivače vody
73886000

M414-H200 s uzavíracím ventilem
73887000


Vlastnosti

- ComfortZone 160
- rozsah otáčení 360°
- normální proud
- průměr připojení: DN15
- průtok 12 l/min
- keramická kartuše
- způsob připojení: přívodní hadice G 3/8
- vhodné k průtokovým ohřivačům
- požadovaný otvor pro baterii 35 mm



Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M5216-H170
- Včetně všech připojovacích hadic



M416-W260

Páková kuchyňská baterie 260
k montáži na stěnu, otočný výtok

73888000


Vlastnosti

- rozsah otáčení 180°
- normální proud
- rozteč středů 150 mm ± 12 mm
- průměr připojení: DN15
- průtok 12 l/min
- keramická kartuše
- etážky
- vhodné k průtokovým ohřivačům



Součásti dodávky

- Kuchyňská baterie M521-H170
- Včetně všech připojovacích hadic

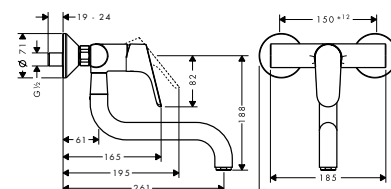


Rozměry pro výřez


Nerezová ocel




Montáž na plochu pracovní desky



Zapuštění v úrovni s pracovní deskou



Pod pracovní desku



Montáž na plochu pracovní desky

			L	B	R
C71-F450-01	43207, -000, -800		530	480	0-10
C71-F450-06	43201, -000, -800				
S711-F450	43301, -800				
S712-F450	43305, -800				
C71-F660-03	43209, -000, -800		740	480	0-10
C71-F660-08	43202, -000, -800				
S711-F660	43302, -800				
S712-F660	43308, -800				
C71-F655-04	43210, -000, -800		735	480	0-10
C71-F655-09	43206, -000, -800				
S711-F655	43309, -800				
S712-F655	43310, -800				
C711-F765-05	43211, -000, -800		845	480	0-10
C71-F765-010	43203, -000, -800				
S711-F765	43303, -800				
S712-F765	43311, -800				
C71-F450-02	43208, -000, -800		1025	490	0-10
C71-F450-07	43205, -000, -800				
S715-F450	43306, -800				
S717-F450	4330, -800				

Zapuštění v úrovni s pracovní deskou

			L¹	L²	B¹	B²	R
C71-F450-01	43207, -000, -800		530	552	480	502	11
C71-F450-06	43201, -000, -800						
S711-F450	43301, -800						
S712-F450	43305, -800						
C71-F660-03	43209, -000, -800		740	762	480	502	11
C71-F660-08	43202, -000, -800						
S711-F660	43302, -800						
S712-F660	43308, -800						
C71-F655-04	43210, -000, -800		735	757	480	502	11
C71-F655-09	43206, -000, -800						
S711-F655	43309, -800						
S712-F655	43310, -800						
C711-F765-05	43211, -000, -800		845	867	480	502	11
C71-F765-010	43203, -000, -800						
S711-F765	43303, -800						
S712-F765	43311, -800						
C71-F450-02	43208, -000, -800		1025	1047	490	512	11
C71-F450-07	43205, -000, -800						
S715-F450	43306, -800						
S717-F450	4330, -800						

Pod pracovní desku

			L	B	R
S719-U400	43425800		398	398	8
S719-U450	43426800		448	398	8
S719-U500	43427800		498	398	8
S719-U660	43428800		658	398	8
S719-U655	43429800		653	398	8
S719-U765	4343800		763	398	8


Poznámka: Pro dřezové kombinace a dřezy s odkapávací plochou na pravé straně platí stejné rozměry výřezů, jako pro ty, které mají odkapávací plochu vlevo.

Rozměry pro výřez

SilicaTec



Montáž na plochu pracovní desky




Montáž na plochu pracovní desky

			L	B	R
C51-F450-01	43212, -000		540	490	10
C51-F450-06	43217, -000				
S510-F450	43312, -170, -290, -380				
C51-F660-02	43213, -000		750	490	10
C51-F660-07	43218, -000				
S510-F660	43313, -170, -290, -380				
C51-F635-04	43215, -000		750	490	10
C51-F635-09	43220, -000				
S510-F635	43315, -170, -290, -380				
C51-F770-05	43216, -000		860	490	10
C51-F770-10	43221, -000				
S510-F770	43316, -170, -290, -380				
C51-F450-03	43214, -000		1030	490	10
C51-F450-08	43219, -000				
S514-F450	43314, -170, -290, -380				



Pod pracovní desku



Pod pracovní desku

			L	B	R
S510-U450	43431, -170, -290, -380		448	398	16
S510-U660	43432, -170, -290, -380		658	398	16
S510-U635	43433, -170, -290, -380		658	398	16
S510-U770	43434, -170, -290, -380		763	398	16

Záruka hansgrohe na náhradní díly

Zaručujeme dostupnost náhradních dílů po dobu 10 let. Díky tomu můžete být bez obav i u projektů dokončených v minulosti.

Technická školení pro instalatéry

Pořádáme pravidelně každý měsíc v prostorách firmy hansgrohe Brno technicky zaměřená školení na montáž a servis výrobků značky hansgrohe a AXOR.

Bližší informace a termíny najdete:

www.hansgrohe.cz popř. www.hansgrohe.sk

Upozorňujeme, že v této příručce najdete pouze kuchyňský sortiment.

Náš kompletní sortiment najdete na internetu.

Více o světě od hansgrohe naleznete na adrese www.hansgrohe.cz

Hansgrohe CS s.r.o. · Dornych 47 · CZ-617 00 Brno · Tel. +420 511 120550
Fax +420 511 120599 · info@hansgrohe.cz · www.hansgrohe.cz · www.hansgrohe.sk



Tento katalog byl vytištěn s maximálním ohledem na životní prostředí. I vy můžete přispět k ochraně životního prostředí, když tento katalog po použití předáte dalším zájemcům nebo jej předáte k recyklaci.

