
## hansgrohe

## 承認図

製品名称:アクサーウルキオラ シングルレバー洗面混合水栓 280(ポップアップ引棒無)

製品品番:11035000

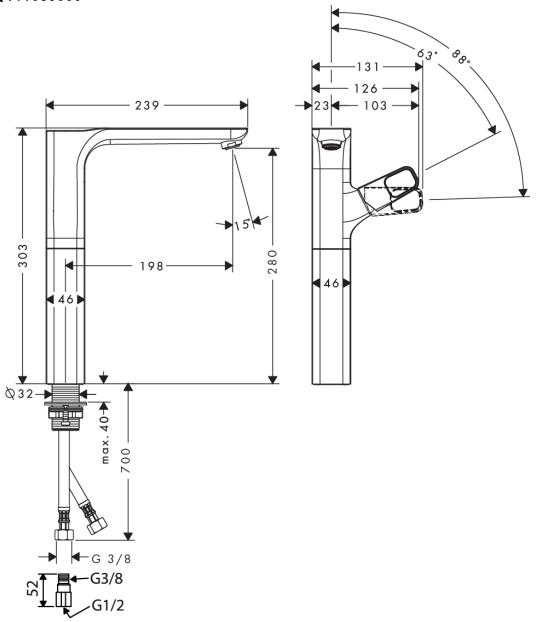

## 特記事項

- -● 表面仕上げ:クロム
- 逆流防止弁付接続ジョイント付き(2個)
- 水栓取付穴: Φ35mm
- 流量上限 5L/分(定量節水仕様) 泡沫吐水

## 技術仕様

1X 10 14 14		
給水·給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)

ハンスグローエジャパン株式会社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-4 天王洲ファーストタワー2F TEL 03-5715-3054 Fax 03-5715-3088