


承認図

製品名称: アクサーウノセレクト 洗面混合水栓 260 (ポップアップ引棒無)

製品品番: 45014000

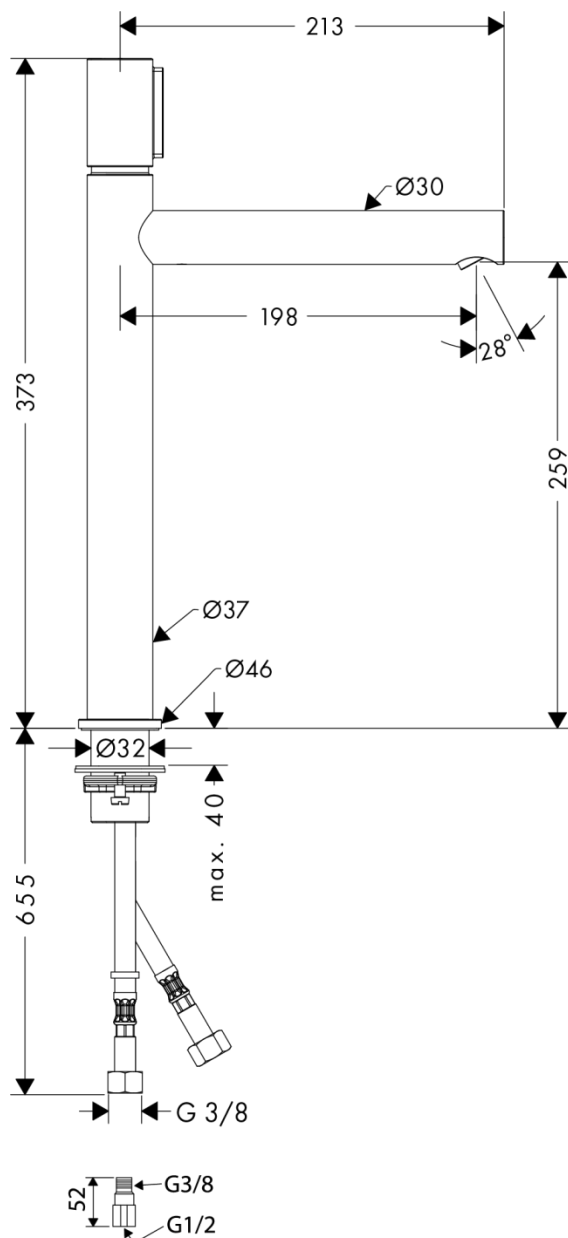

特記事項

- 表面仕上げ: クロム
- 逆流防止弁付接続ジョイント付き (2 個)
- ハンドルを押して吐・止水、回転させ温度調整 (リミッター付) を行います
- 流量上限 5L/分 (定量節水仕様) 整流吐水

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65°C 以下
使用可能水質		上水道および飲用可能な井戸水
使用環境温度	一般地用	1 ~ 40°C
用途		一般住宅用 (屋内)

ハンスグローエジャパン株式会社
 〒140-0002 東京都品川区東品川
 2-2-4 天王洲ファーストタワー2F
 TEL 03-5715-3054
 Fax 03-5715-3088