


承認図

製品名称: アクサーシャワー 埋込部 天井埋込式オーバーヘッドシャワー 300/300

製品品番: 35363180

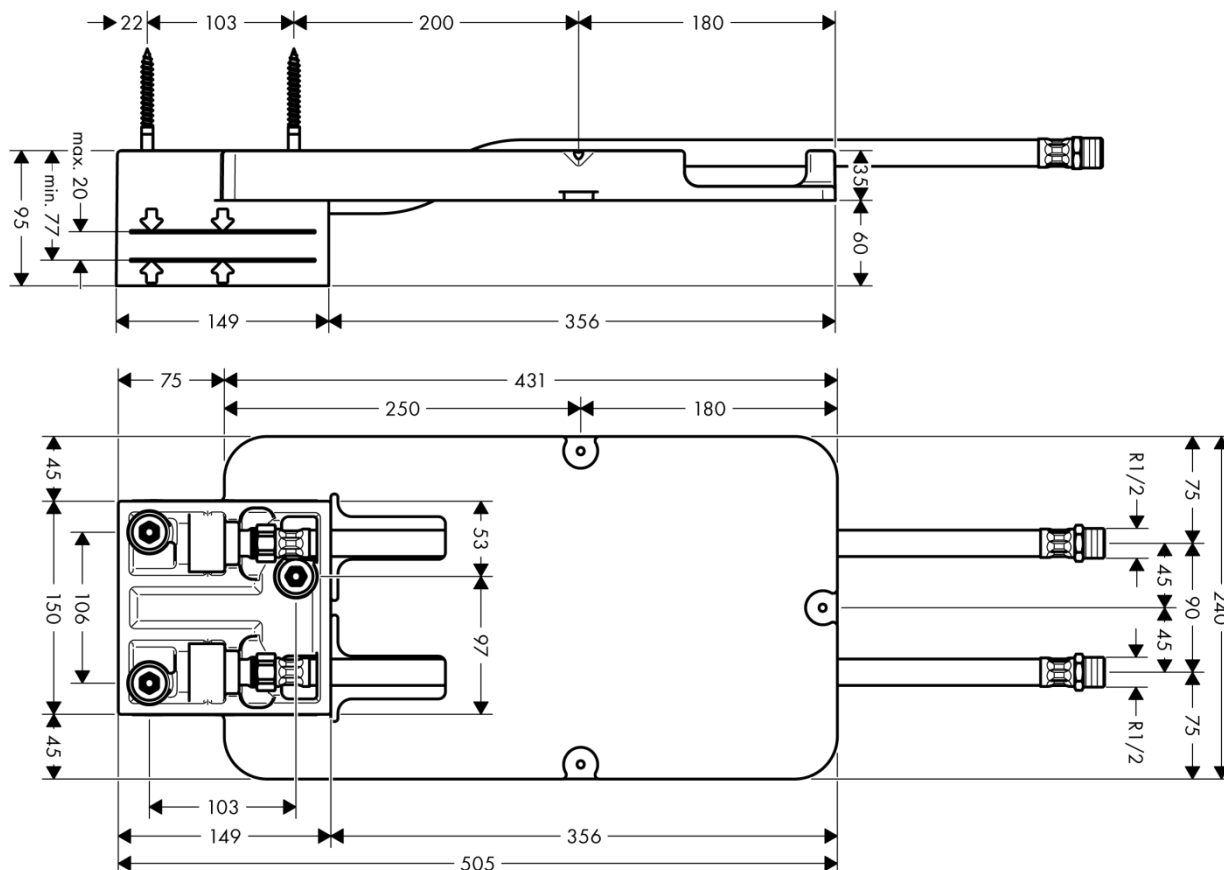

特記事項

- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください

技術仕様

※化粧部の仕様も合わせてご確認ください

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa (器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa (器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 60℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40℃
用途		一般住宅用(屋内)