


承認図

製品名称:アクサーウノ壁付式シングルレバー引出式キッチン混合水栓(化粧部)

製品品番:38815000

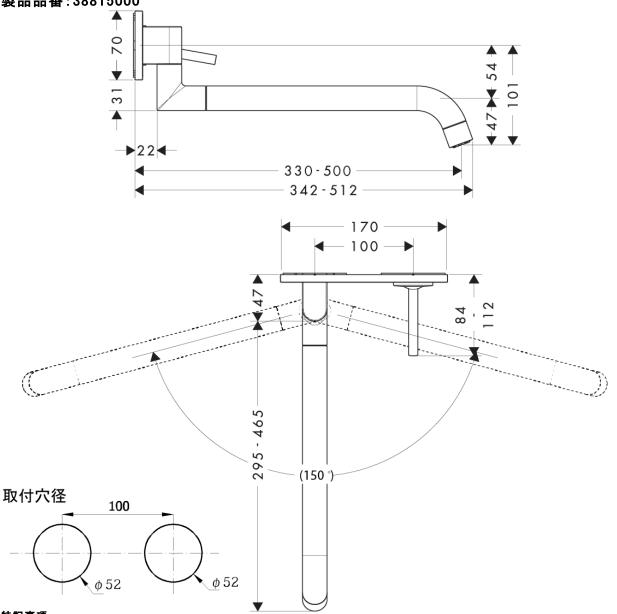

特記事項

- 表面仕上げ:クロム
- 逆流防止弁スパウトに内蔵(ミキシング後)
- 吐水口回転角度:150度,110度(旋回中心を段階的に調整可能)
- スパウト伸縮可
- 埋込部と組合わせてご使用ください
- 流量上限 9L/分(定量節水仕様) 整流吐水

技術仕様

<u>1X 1¹¹ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 </u>		
給水·給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa(器具 1 次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具 1 次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65℃以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1 ~ 40 °C
用途		一般住宅用(屋内)