

承認図


製品名称: アクサーチッテリオ 3 ホールリム付式バス混合水栓

クロスハンドル(化粧部)

製品品番:39436000

hansgrohe

SCALE:FREE

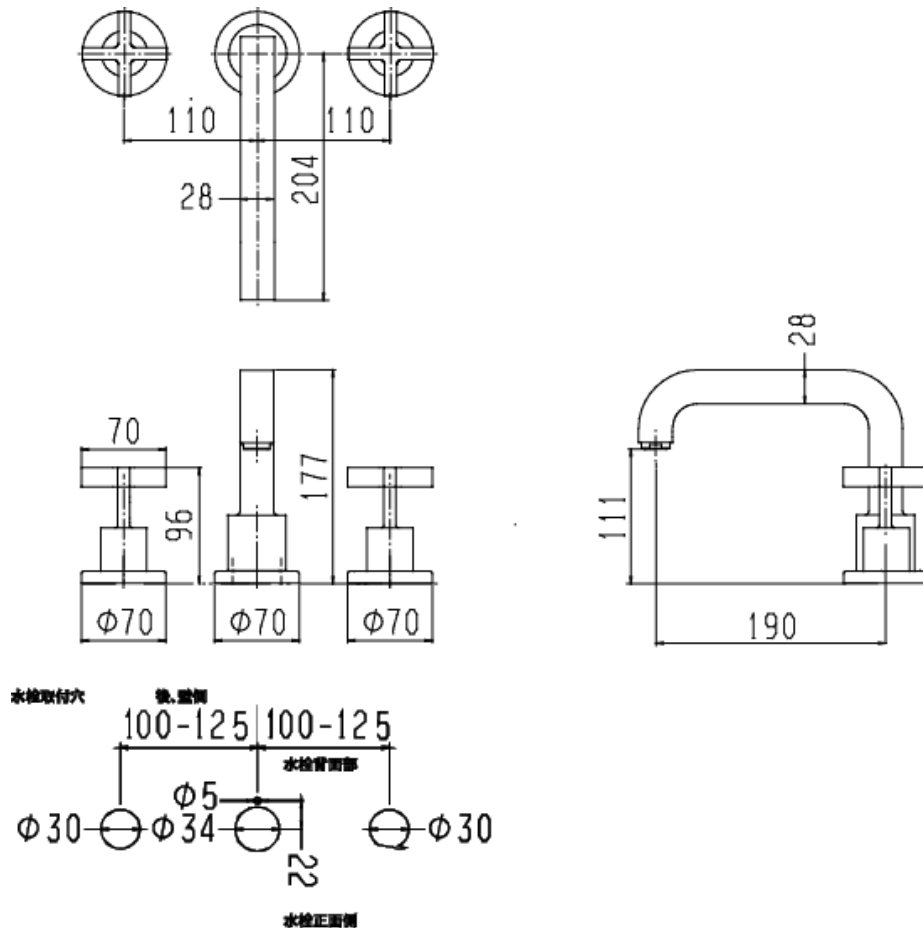

特記事項

- 表面仕上げ:クロム
- スパウトの首は振りません(施工時に任意向きで固定します)
- 埋込部(13233180)と合わせてご使用ください
- 設置後の埋込部メンテナンスには点検口等が必要です
- 取付間隔は給水・湯接続用銅管を切断して100-125mmの範囲内にて調整できます
- 製品施工前に、給水/給湯管のフラッシングを必ず行ってください
- 製品施工前に、給水/給湯の供給圧が必ず同水圧(差圧許容範囲0.1MPa以下)であることをご確認ください

技術仕様

給水・給湯圧力	最低必要水圧	推奨 0.1MPa(器具1次側、流動圧)
	最高水圧	推奨 0.5MPa(器具1次側、流動圧)
使用最高温度		推奨 65°C以下
使用可能水質		上水道
使用環境温度	一般地用	1~40°C
用途		一般住宅用(屋内)